
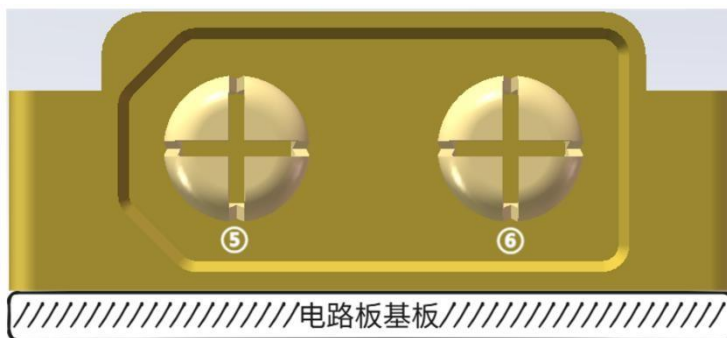


接口类型 1

GDZ468(3GIMC)/GDZ4-40(3UC1C)/GDZ810(3GIMD)/3NTD4/3NTD6

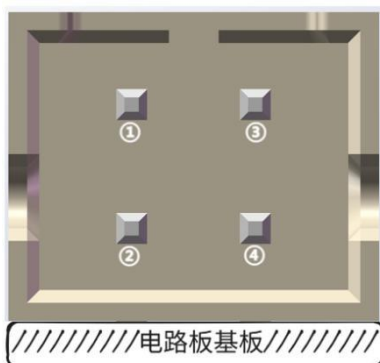

序号	插座类型	对应插头类型	功能	描述
①	PHD2.0-2x2AW	PHD2.0-2*2 连接线	CAN 接口	CAN-L;
②				CAN-H;
③			485 接口	RS485-B;
④				RS485-A;
⑤	XT30PW-M	XT30U-F	电源接口 (插拔寿命约 100 次)	GND, 连接电源 GND
⑥				VCC, 连接电源 VCC

注意事项:

(1)通信线请勿随意处理, 一定不要裸露线芯, 避免接触短路。

(2)使用 RS485 和 CAN 的其中一种通信时, 另一通信的信号线需要做绝缘处理, 避免相互触碰以及避免触碰到其他导电物体。

(3)电源请勿虚接, 电源虚接会导致电流回流路径异常, 有损坏通信接口风险。

(4)供电电压: 驱动板上的 XT30 座子颜色为黄色, 供电范围: 12V-40V; 驱动板上的 XT30 座子颜色为黑色, 供电范围: 15V-60V。

接口异常处理:


异常情况:

XT30 单探针的十字缝隙异常(过小或变形); XT30 探针十字缝隙减小, 导致插接后接触压力不足、接触不牢固, 从而导致接触不良引发电源虚接; 处理方法:

使用镊子对探针十字缝隙进行适度撑开调整, 恢复其正常弹性间隙; 调整过程中需避免过度变形或损伤探针, 确保恢复后插接牢固、接触可靠。

接口类型 2

3UDIA

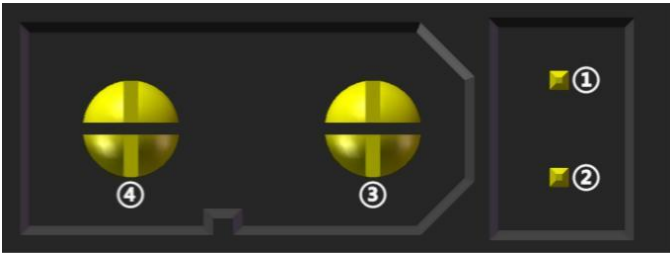

序号	接口类型	插座类型	对应插头类型	描述
①	CAN 接口	XT30(2+2)PB-M.G.B	XT30(2+2)-F.G.B (插拔寿命约 100 次)	CAN-L;
②				CAN-H;
③	电源接口			电源 GND;
④				电源 VCC;
⑤	TTL 串口	X9827WRS-03-9TSN	MX1.25 超薄插头线	GND，连接控制器的 GND;
⑥		或		RX，连接控制器的 TX;
⑦		molex51146-3P		TX，连接控制器的 RX;