


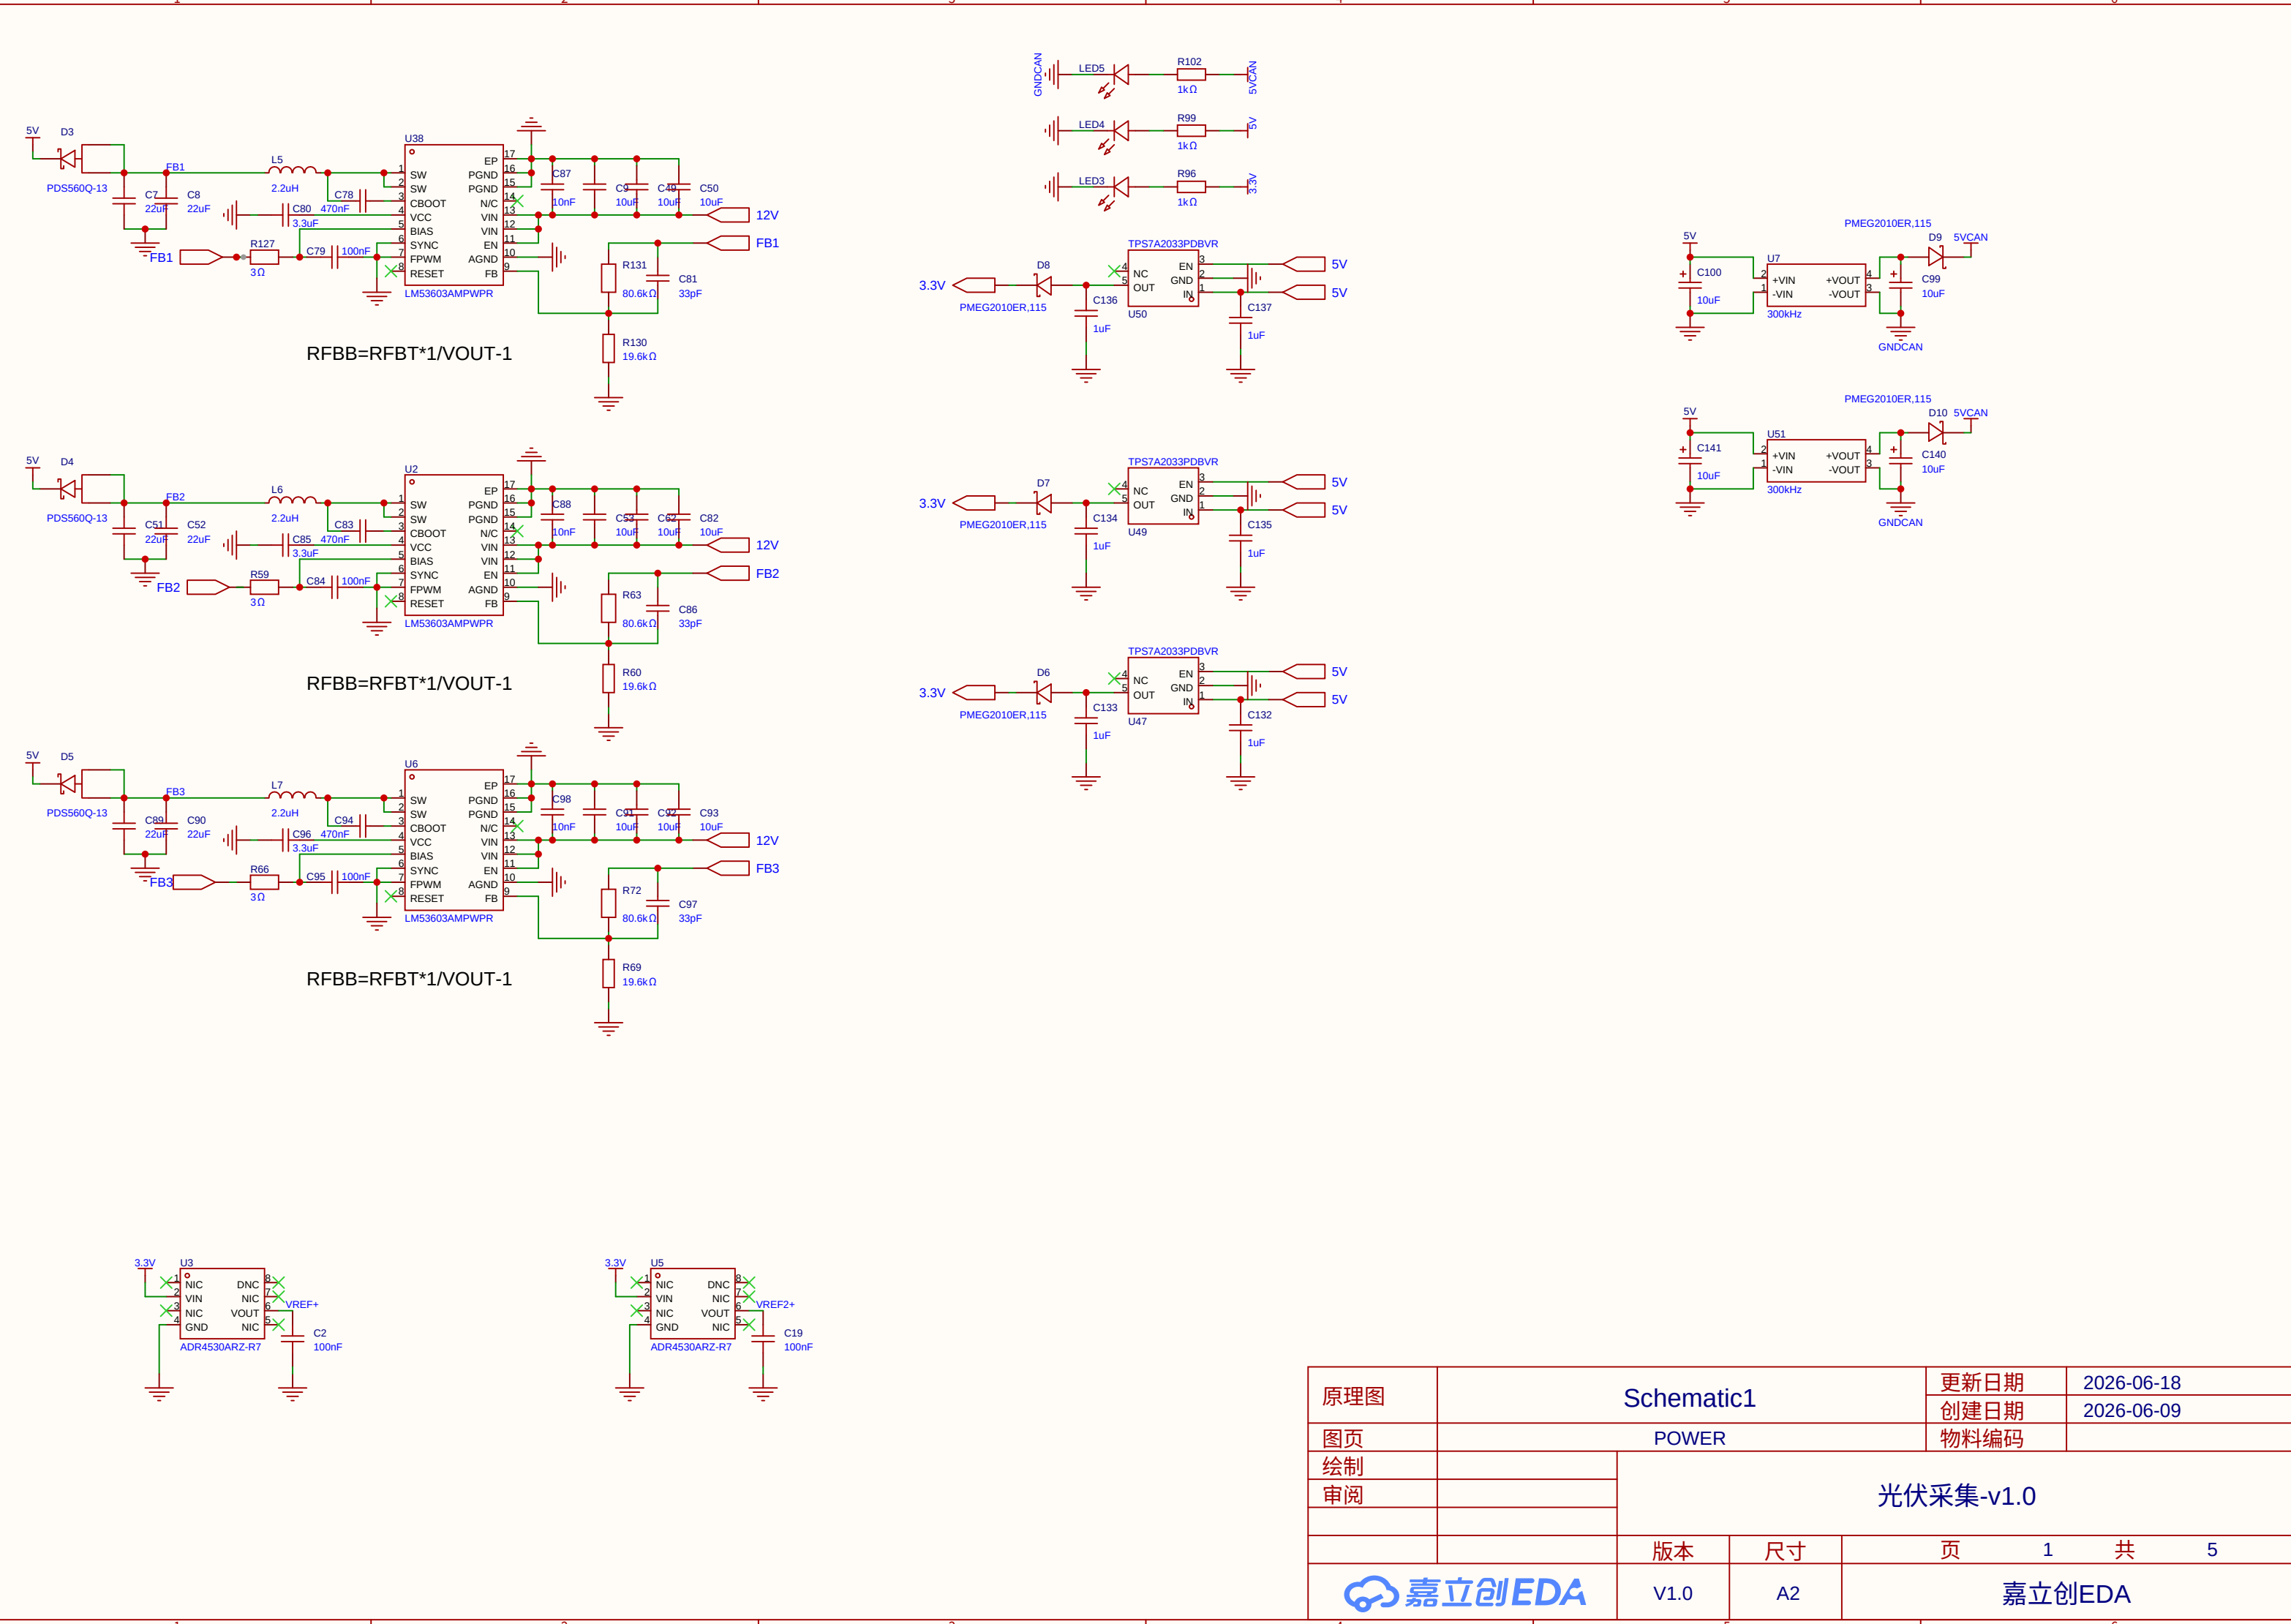


$RFBB=RFBT*1/VOUT-1$

$RFBB=RFBT*1/VOUT-1$

$RFBB=RFBT*1/VOUT-1$






原理图	Schematic1		更新日期	2026-06-18
			创建日期	2026-06-09
图页	POWER		物料编码	
绘制	光伏采集-v1.0			
审阅				
		版本	尺寸	页 1 共 5
嘉立创EDA		V1.0	A2	嘉立创EDA

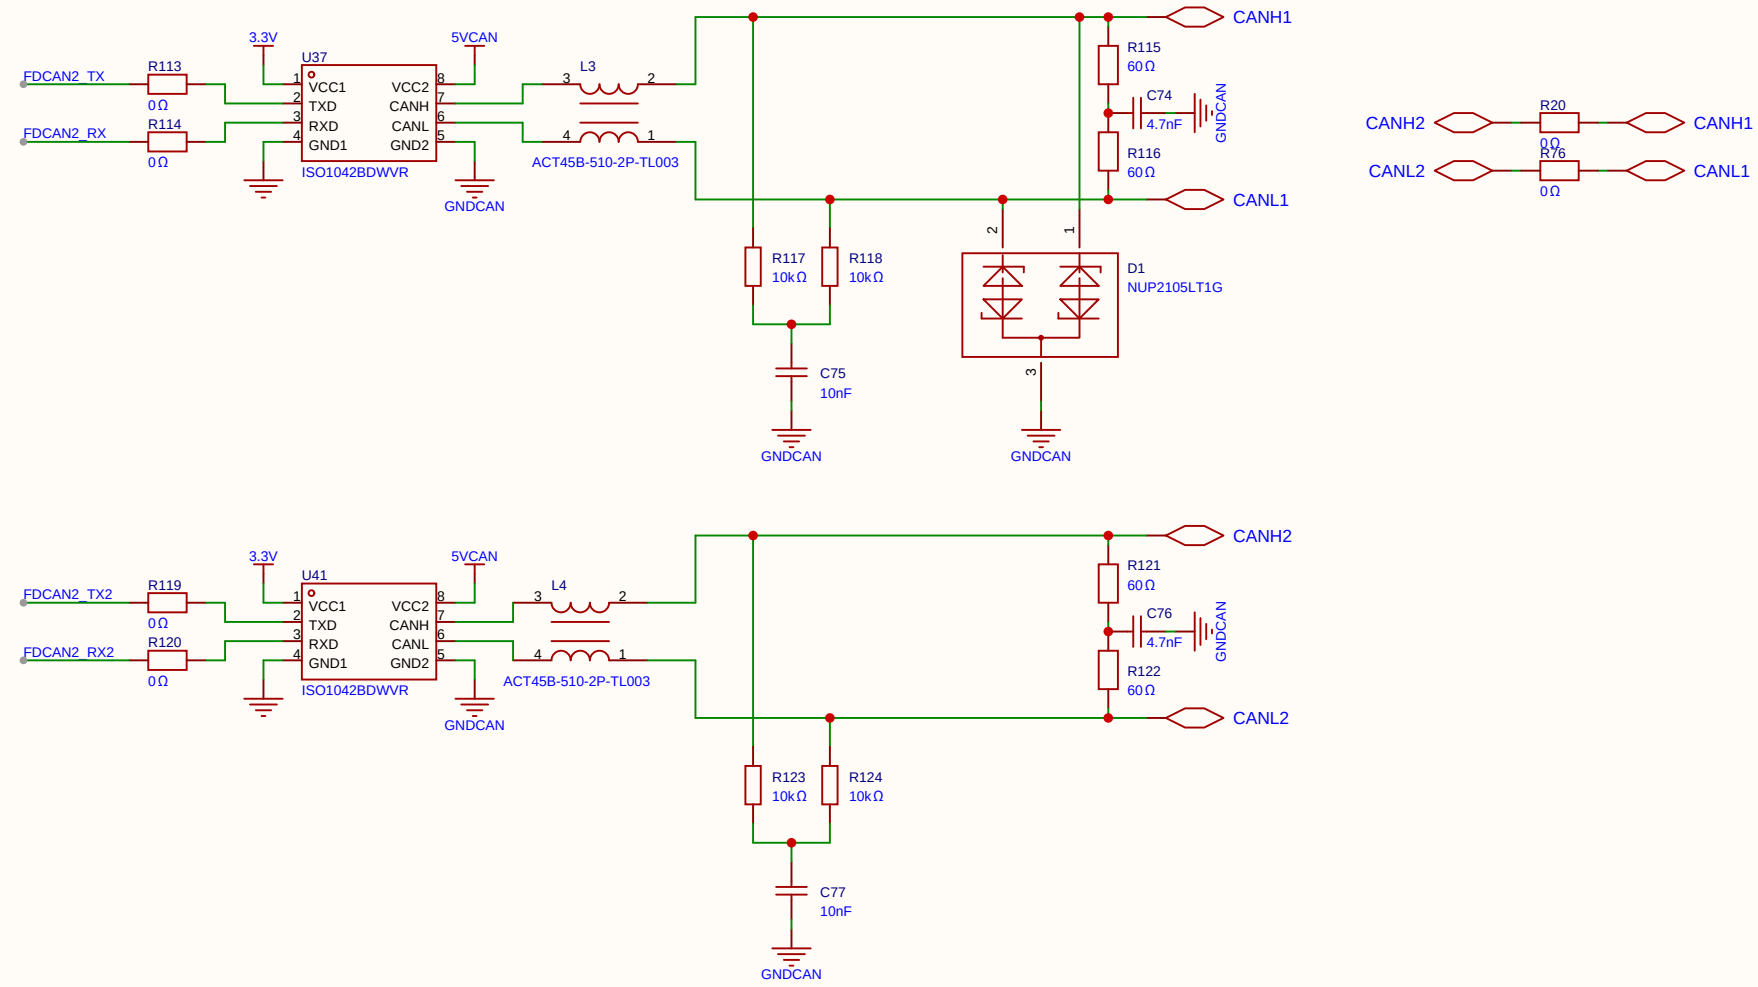

原理图	Schematic1		更新日期	2026-06-18
			创建日期	2026-06-10
图页	CAN&USART		物料编码	
绘制	光伏采集-v1.0			
审阅				
		版本	尺寸	页 2 共 5
嘉立创EDA		V1.0	A2	嘉立创EDA


主

备

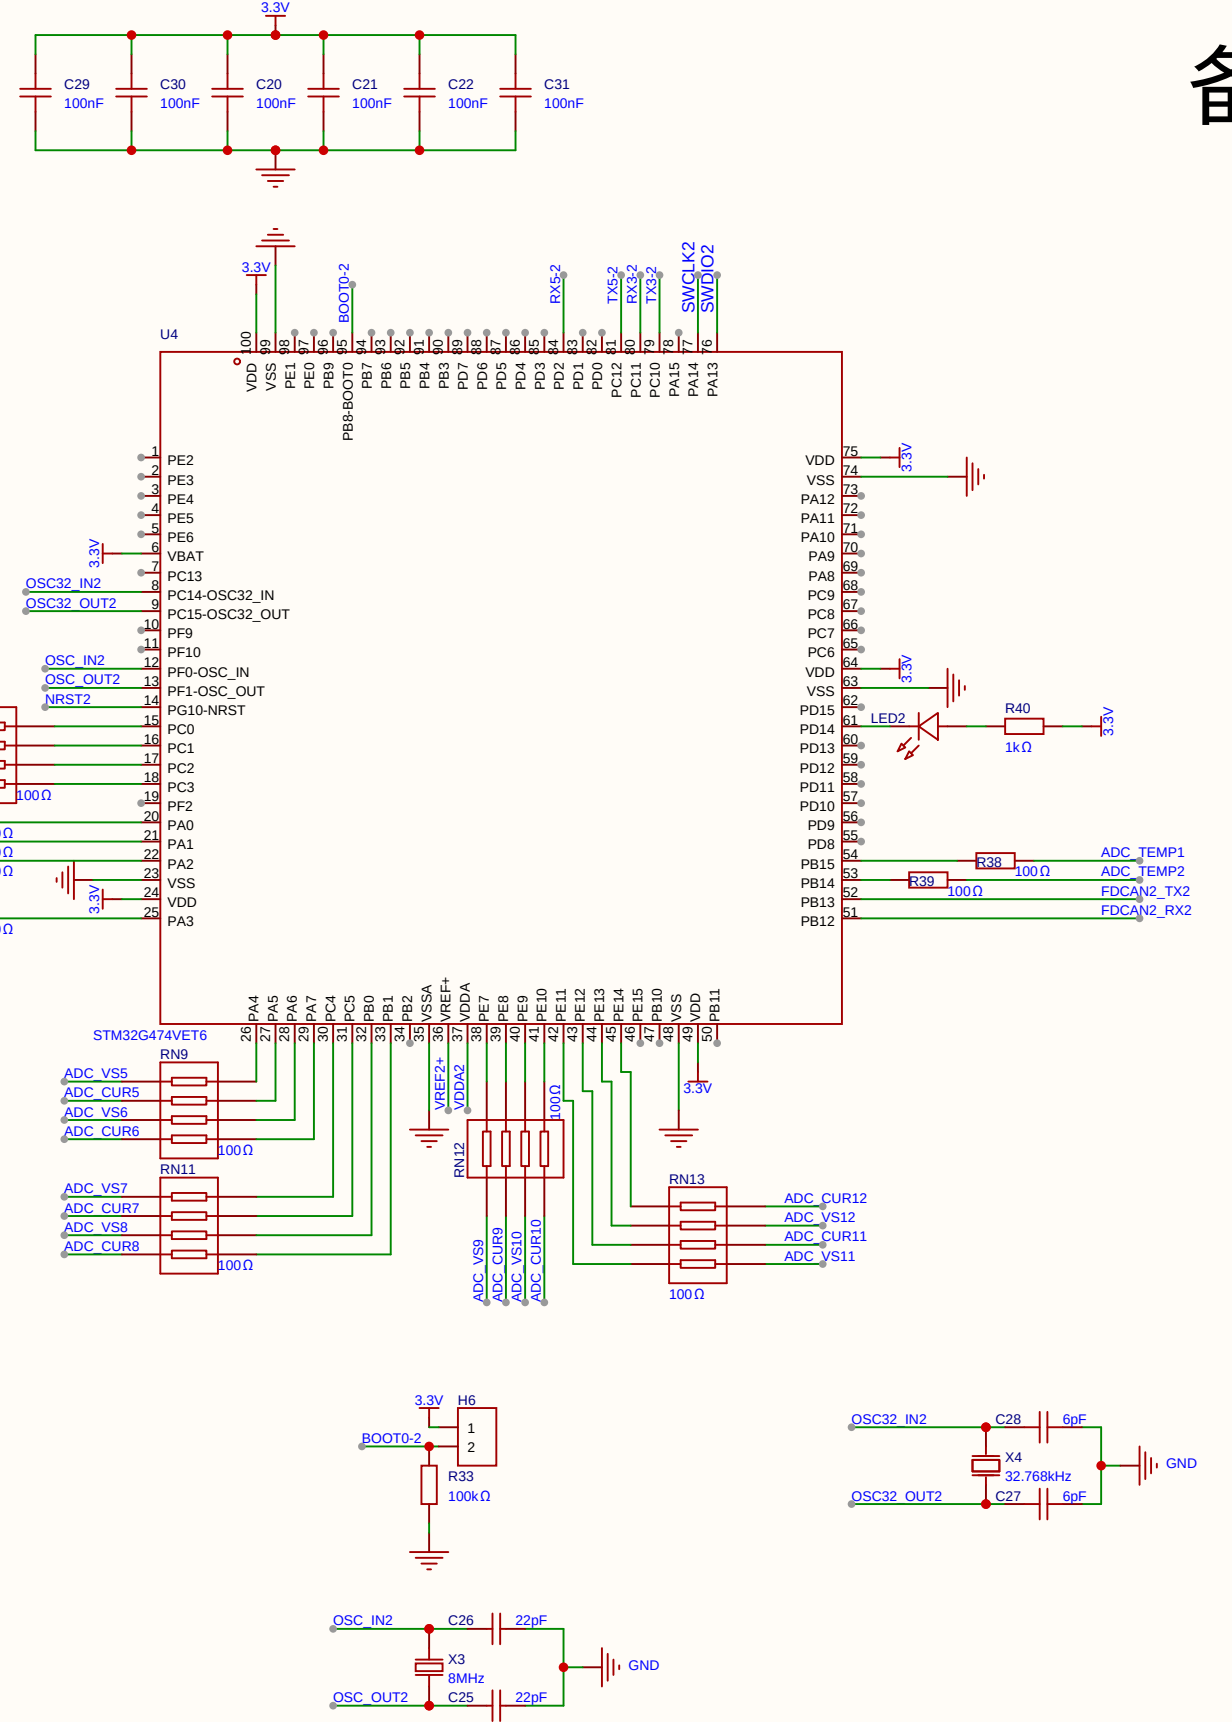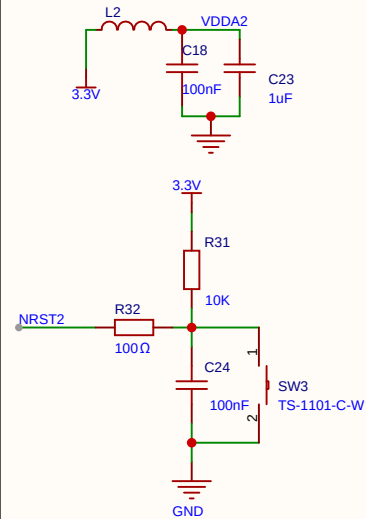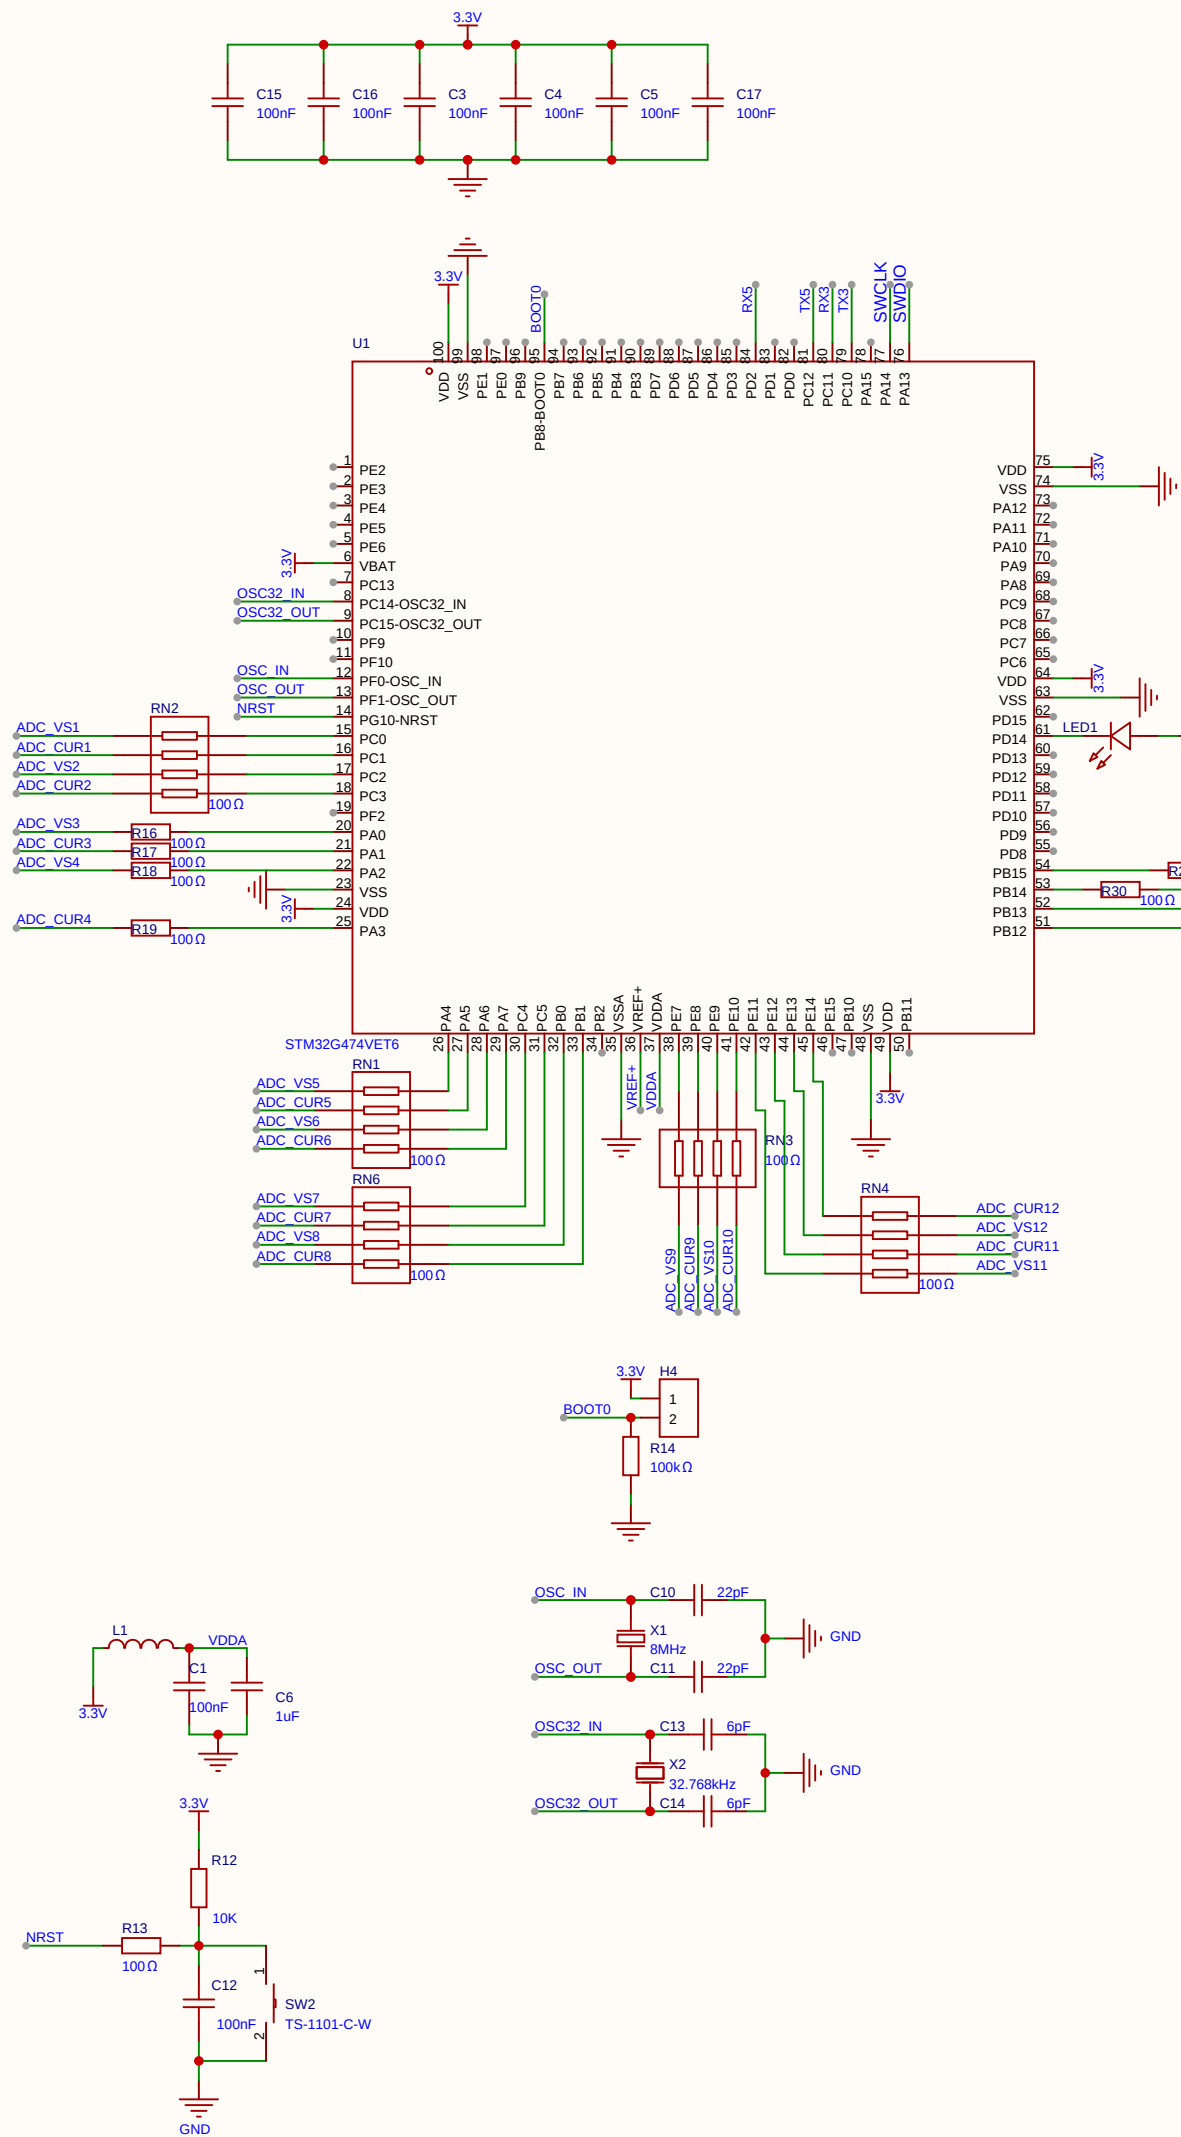


原理图	Schematic1			更新日期	2026-06-17
				创建日期	2026-06-10
图页	MCU			物料编码	
绘制		光伏采集-v1.0			
审阅					
		版本	尺寸	页	3 共 5
		V1.0	A2	嘉立创EDA	

电流采集

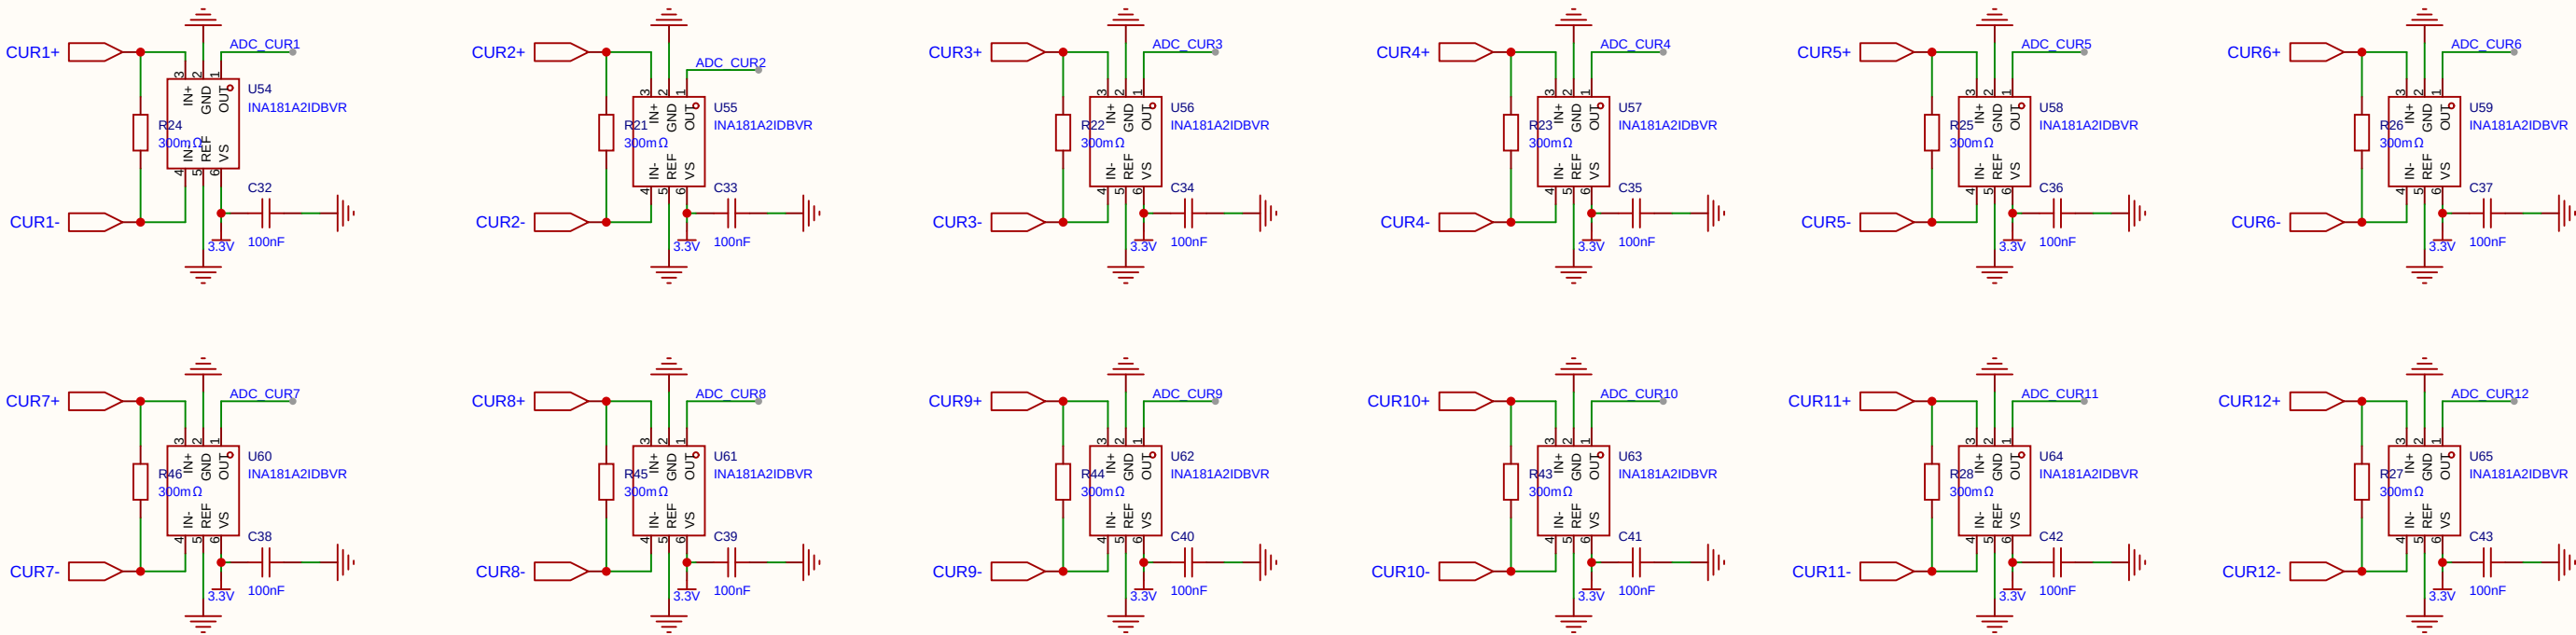


公式：G=50 Rs=0.35 Vout=I*RS*G

电压采集

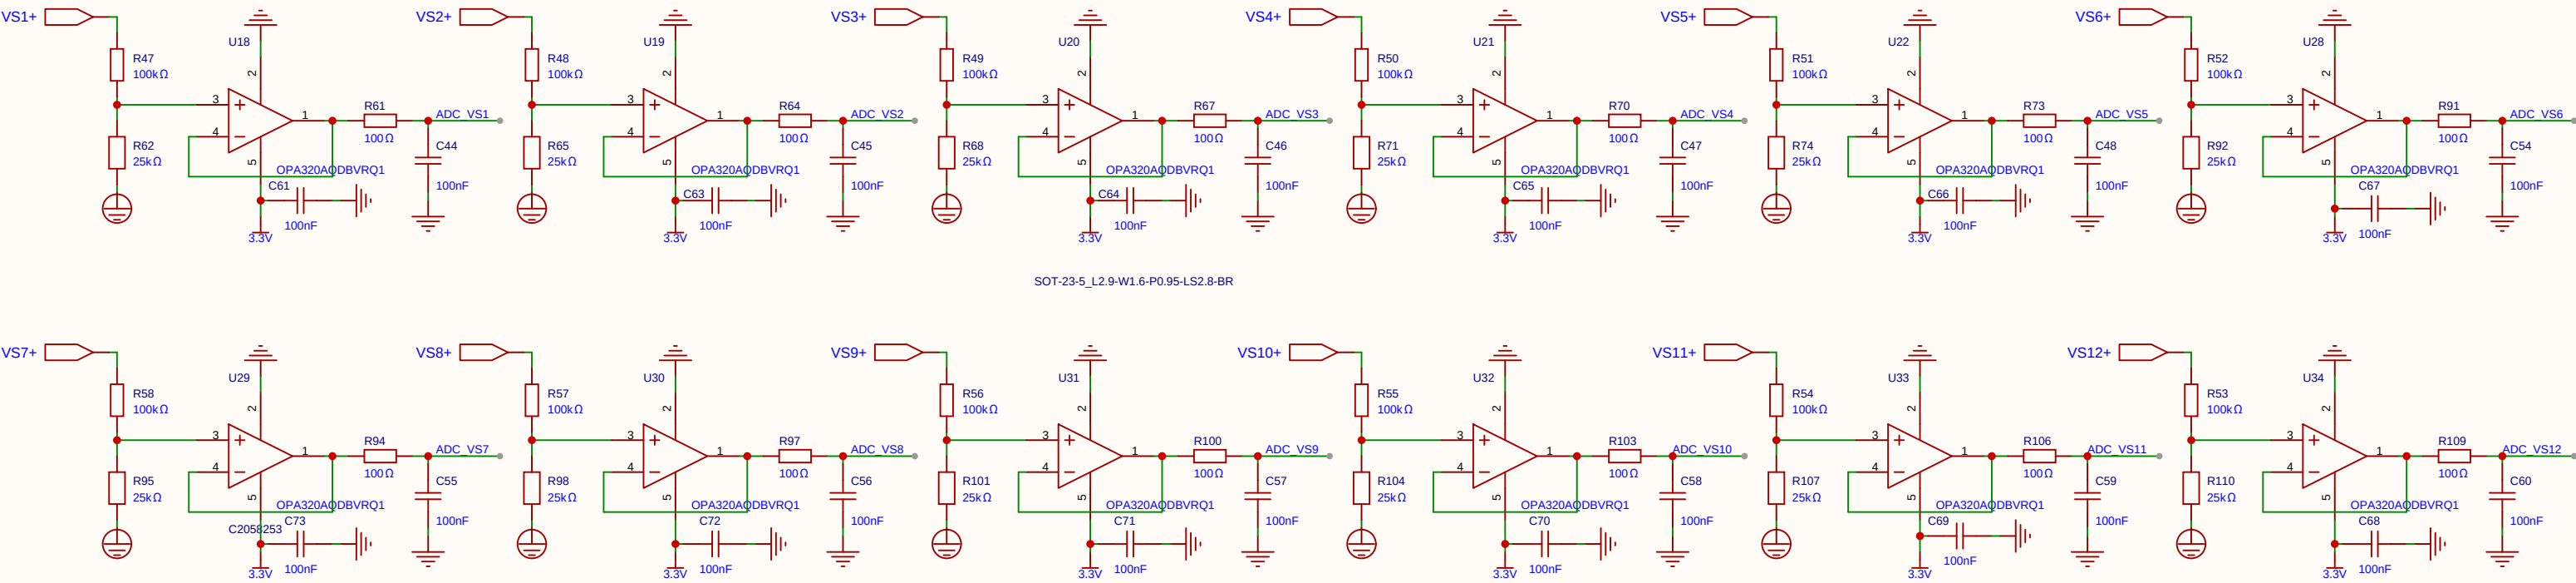


公式：输入电压范围1.3-1.5v 分压点为1/5*Vin

温度采集

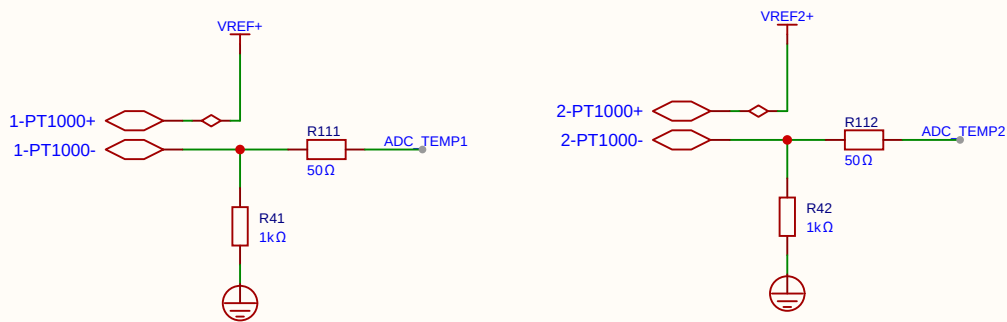

温度范围：-40℃ ~ +125℃

原理图	Schematic1			更新日期	2026-06-24
				创建日期	2026-06-10
图页	ADC&TEMPER			物料编码	
绘制		光伏采集-v1.0			
审阅					
		版本	尺寸	页	4 共 5
		V1.0	A2	嘉立创EDA	

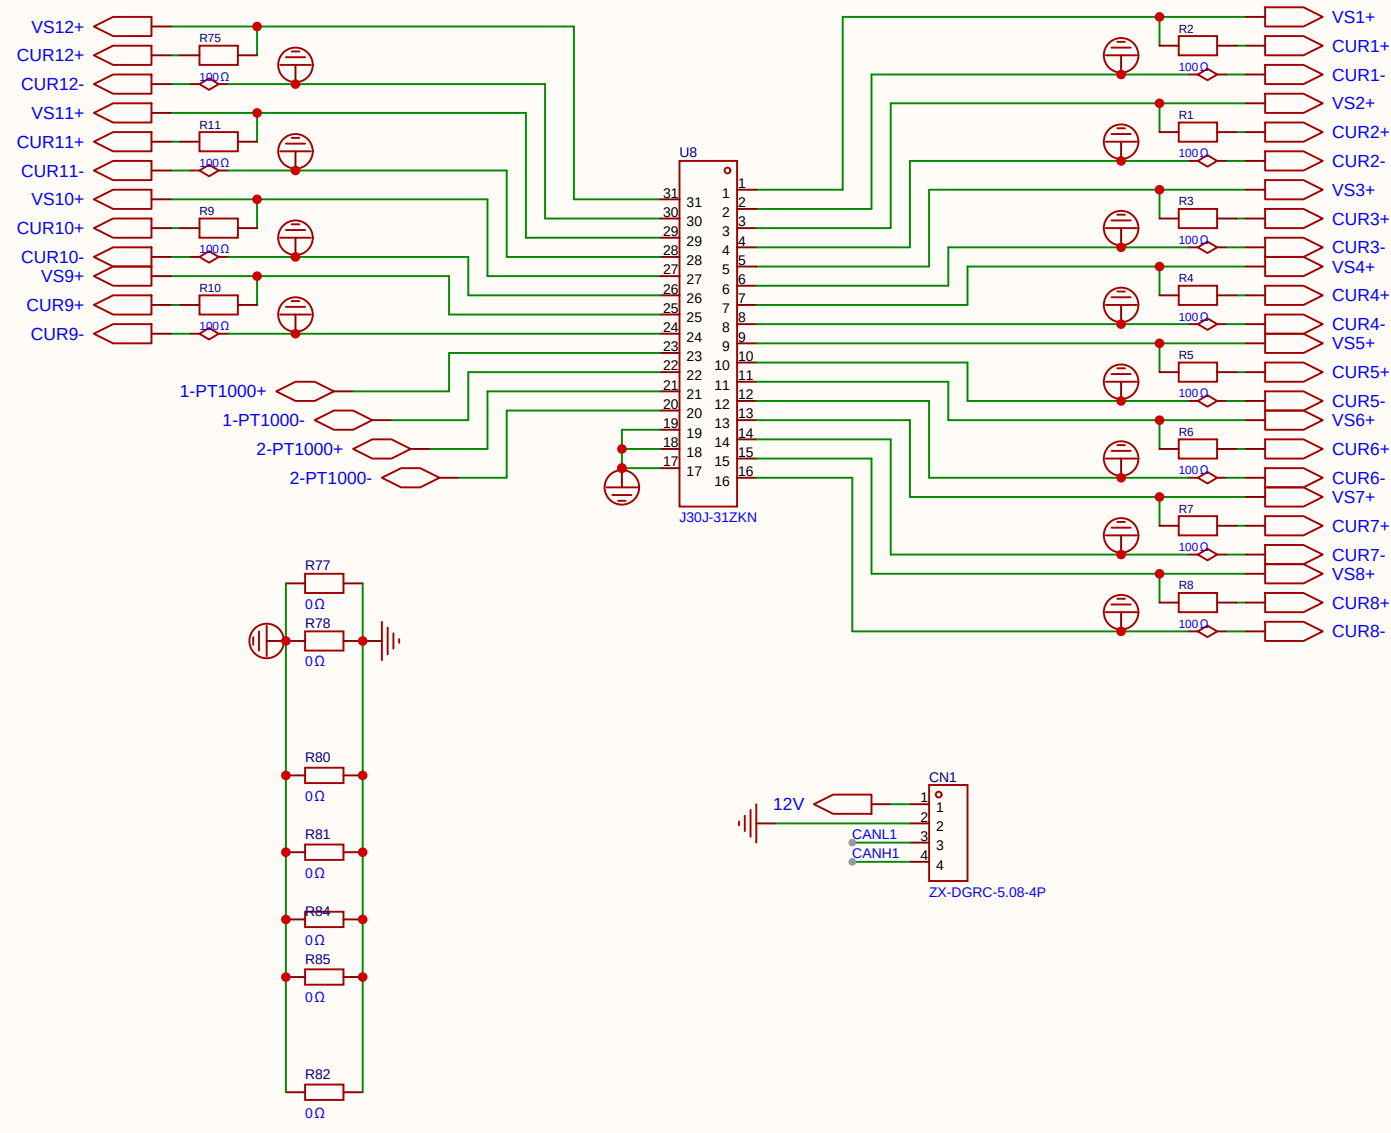

原理图	Schematic1		更新日期	2026-06-18
			创建日期	2026-06-16
图页	J30J		物料编码	
绘制		光伏采集-v1.0		
审阅				
		版本	尺寸	页 5 共 5
嘉立创EDA		V1.0	A2	嘉立创EDA