

Aerodrome Surface Movement
CHART-ICAO

D-ATIS 127.85

TWR01 118.8(118.325) for RWY17L/35R, 17R/35L
TWR02 118.4(118.725) for RWY16L/34R, 16R/34L
TWR03 124.35(118.325) for RWY17L/35R
TWR04 118.575(118.725) for RWY16R/34L

APN01 121.65(W)
APN02 121.975(E)
APN03 122.7(N)
APN04 122.6(S)

GND01: 121.7
GND02: 121.8
GND03: 121.875
GND04: 121.625
121.95(121.625) for delivery(DCL AVBL)

ZSPD SHANGHAI/Pudong


Low Visibility Operation Area Chart



UNDER CONSTRUCTION

- Note: 1. CAT II approach for RWY17L/35R/34L, CAT IIIA approach for RWY 34L.
2. Low Visibility Operation procedure for RWY17L/35R/34L.
3. TWYs between RWY17L/35R and RWY16R/34L, TWY P2(West of RWY17L/35R), P4(West of RWY17L/35R), L15 available when Low Visibility Operation implement.

Low Visibility Operation area

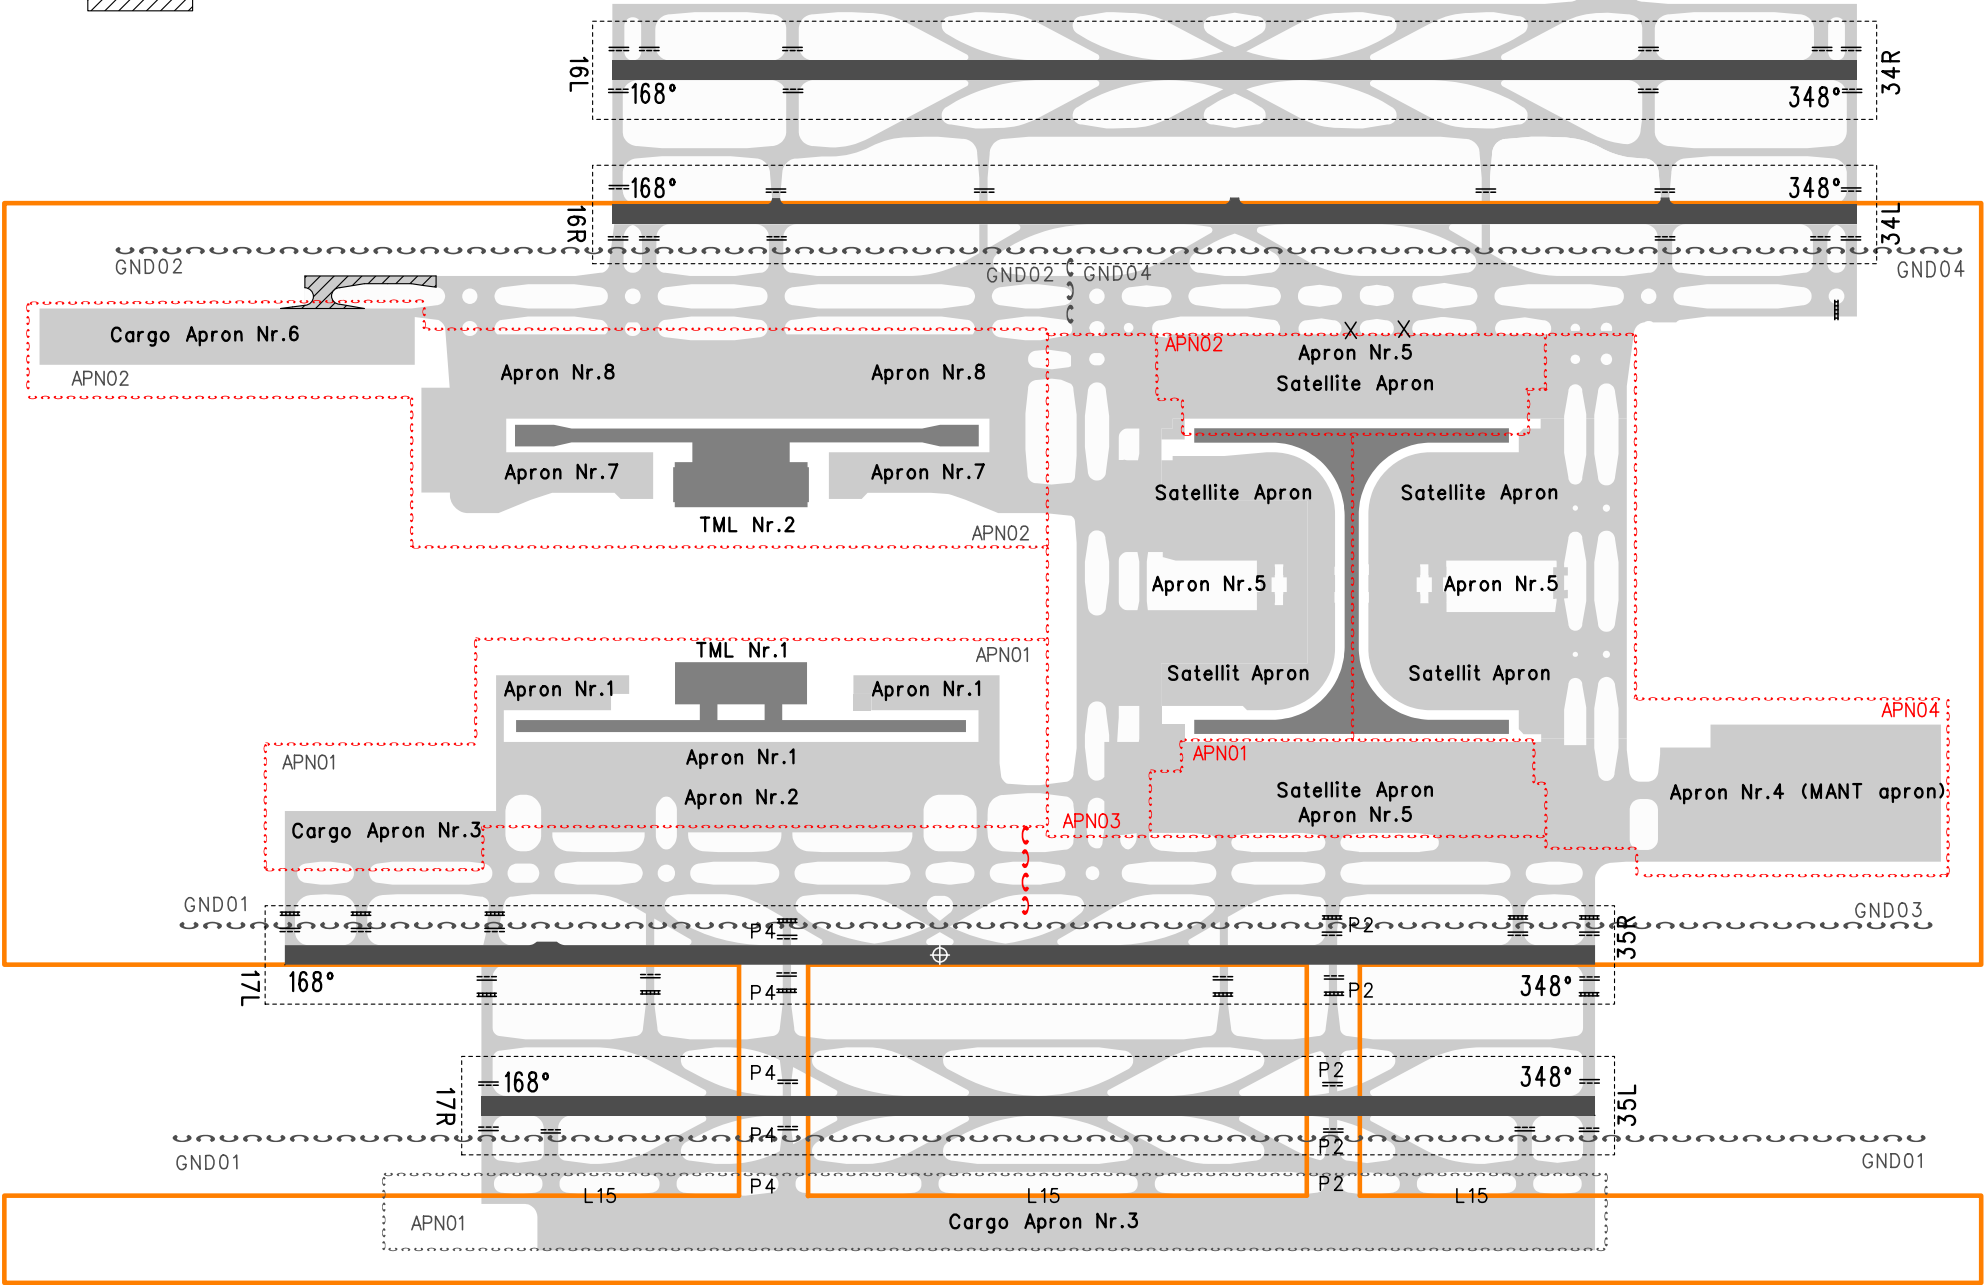

Changes: APN.