



INSTRUMENT
APPROACH
CHART-ICAO

ZWSH KASHI/Kashi
ILS/DME z RWY26

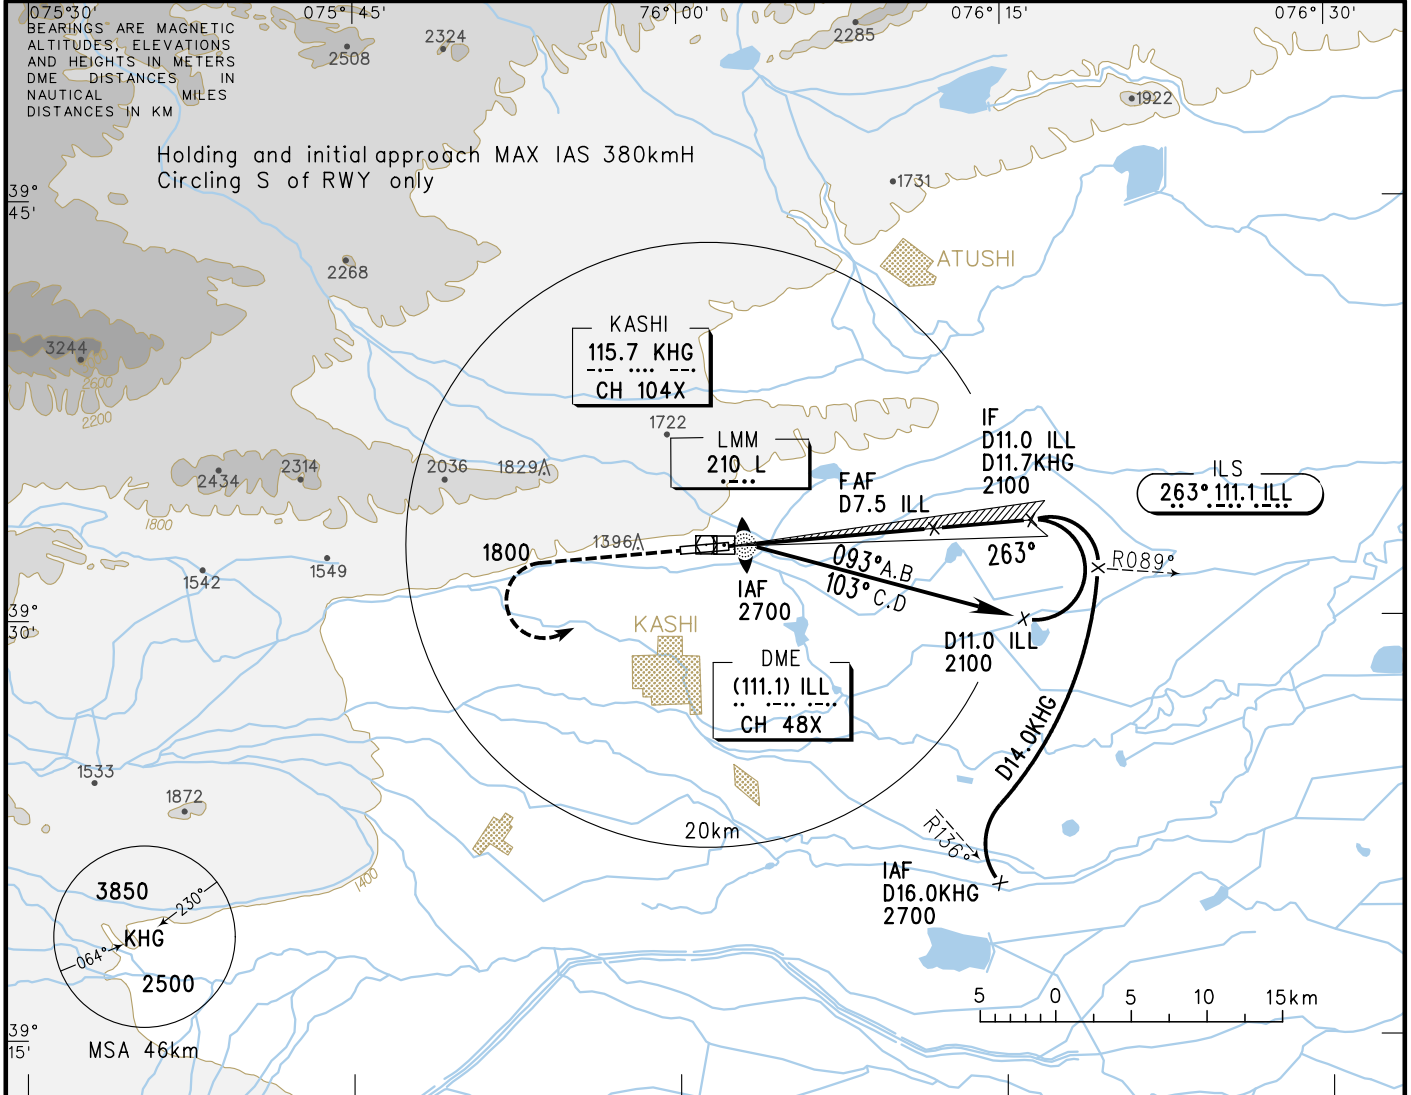

GP INOP	DME (ILL) (NM)	1	2	3	4	5	6	7
	ALT (m)		1564	1661	1758	1855	1952	2049

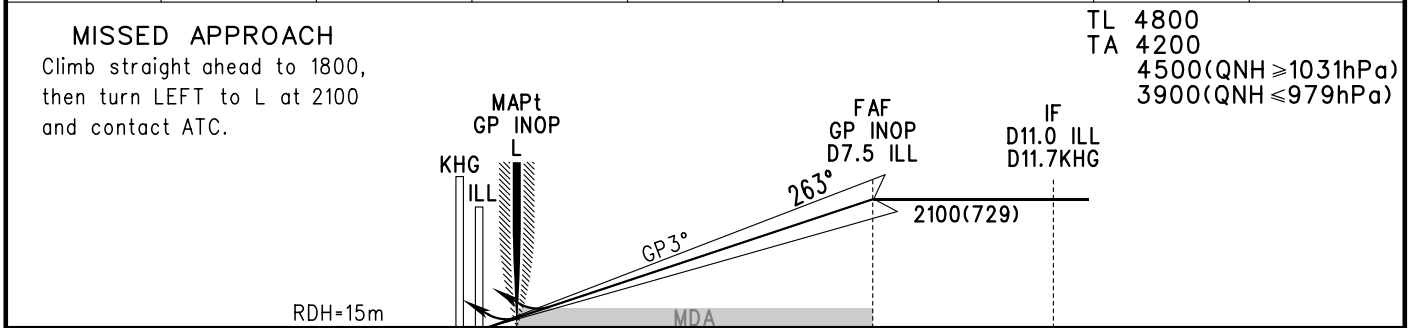

		A	B	C	D	FAF-MAPt(GP INOP) 12.55km							
ILS/DME	DA(H) RVR/VIS	1431(60) 800/800				GS in	kt kmH	80 150	100 185	120 220	140 260	160 295	180 335
		1436(65) 800/800			1441(70) 800/800	Time	min:sec	5:05	4:04	3:23	2:54	2:32	2:16
GP INOP		1470(100) 1100			1480(110) 1200	Rate of descent	m/s	2.2	2.7	3.2	3.8	4.3	4.9
CIRCLING		1575(195) 3100		1600(220) 3100	1600(220) 3600	Note: RVR550 can be implemented when using approved AP or flight director for ILS/DME approach. Missed approach climb gradient: A 3.0% B 2.5%							