


INSTRUMENT  
APPROACH  
CHART-ICAO

ZWSH KASHI/Kashi  
VOR/DME RWY26

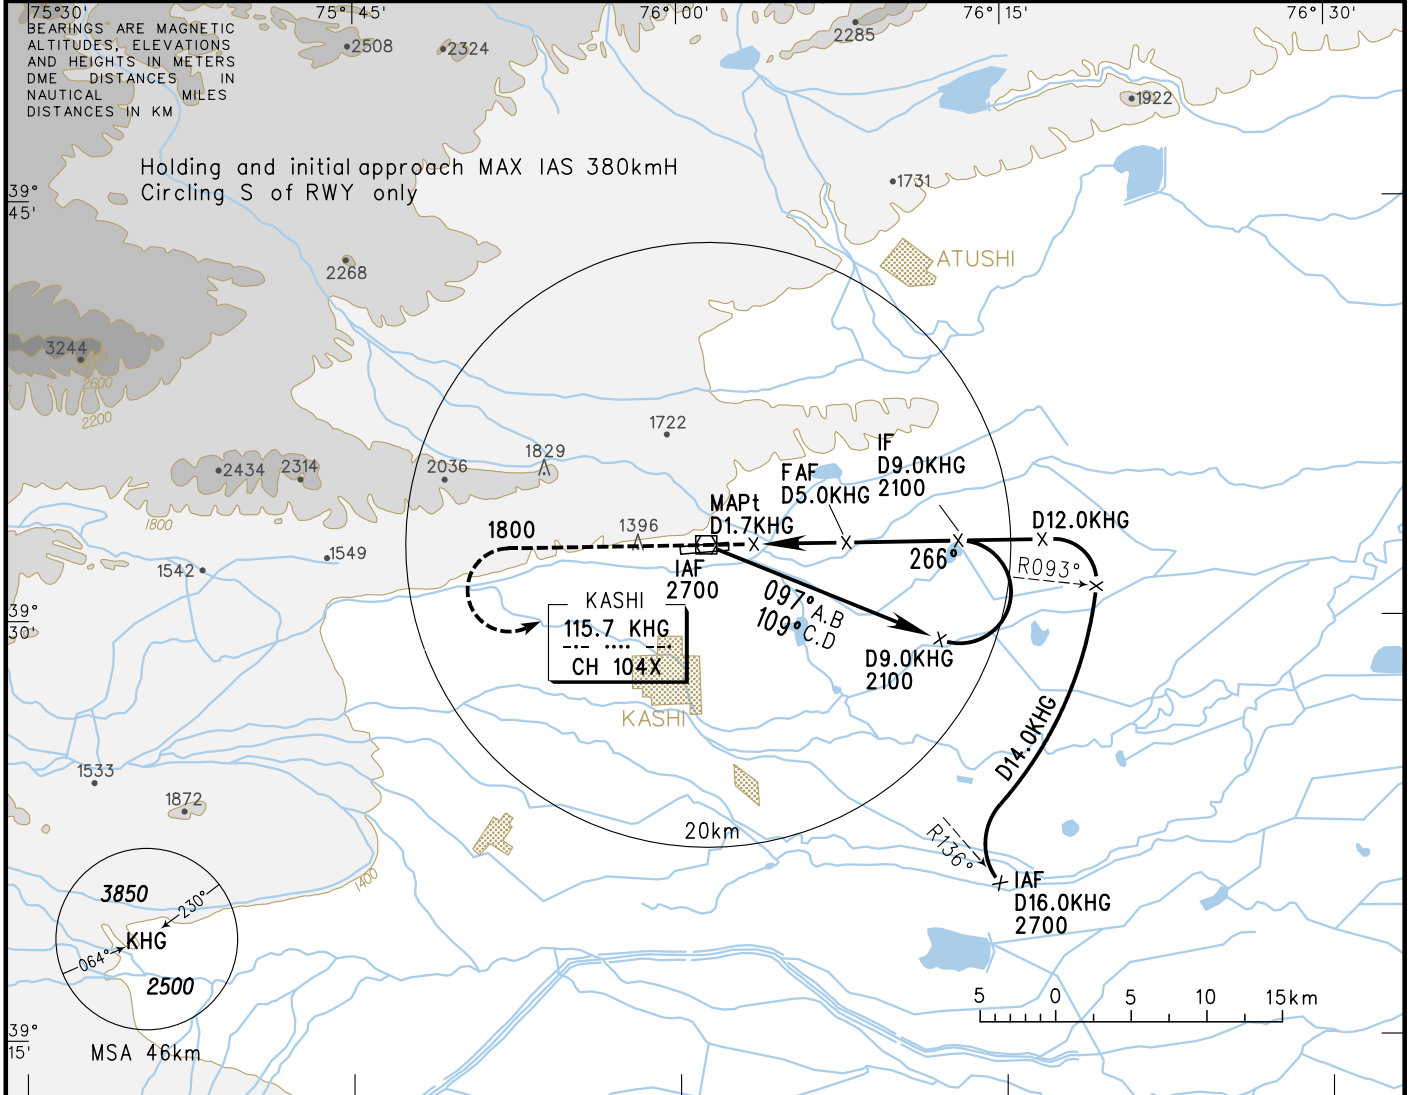


DME (KHG) (NM)	1	2	3	4	5	6	7	8
ALT (m)		1500	1600	1700	1800			

MISSED APPROACH

Climb straight ahead to 1800,  
then turn LEFT to KHG at  
2100 and contact ATC.

TL 4800  
TA 4200  
4500(QNH≥1031hPa)  
3900(QNH≤979hPa)

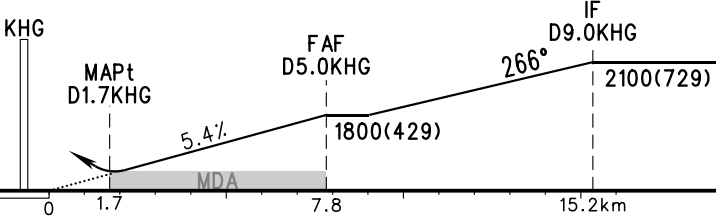

	A	B	C	D	FAF-MAPt 6.1km							
VOR/DME <sup>MDA(H)</sup> VIS	1490(120) 1400			1490(120) 1600	GS in	kt kmH	80 150	100 185	120 220	140 260	160 295	180 335
					Time	min:sec	2:28	1:59	1:39	1:25	1:14	1:06
CIRCLING <sup>MDA(H)</sup> VIS	1575(195) 3100		1600(220) 3100	1600(220) 3600	Rate of descent	m/s	2.3	2.8	3.3	3.9	4.4	5.0
					Changes: Landing minima.							