

STANDARD DEPARTURE  
CHART-INSTRUMENT

VAR5° W

D-ATIS 127.85

TWR 118.8(118.325) TWR 01 (17L/35R)  
118.4(118.725) TWR 02 (16R/34L)  
124.35(118.325) TWR 03 (17R/35L)  
118.575(118.725) TWR 04 (16L/34R)

APP01 120.3(119.75)  
APP02 125.4(124.05)  
APP03 125.85(119.2)  
APP04 123.8(119.2)  
APP05 126.65(128.05)

APP06 126.3(120.65)  
APP07 121.1(119.75)  
APP08 127.75(124.05)  
APP09 121.375(128.05)  
APP10 125.625(120.65)

ZSPD SHANGHAI/Pudong  
RNAV RWY34L/34R

BEARINGS ARE MAGNETIC  
ALTITUDES, ELEVATIONS  
AND HEIGHTS IN METERS  
DME DISTANCES IN  
NAUTICAL MILES  
DISTANCES IN KM

BEARINGS ARE MAGNETIC ALTITUDES, ELEVATIONS AND HEIGHTS  
IN METERS DME DISTANCES IN NAUTICAL MILES DISTANCES IN KM

1. RADAR REQUIRED

2. RNAV 1


3. GNSS,DME/DME/IRU REQUIRED

TL 3600


TA 3000

3300(QNH≥1031hPa)

2700(QNH≤979hPa)



NOT TO SCALE

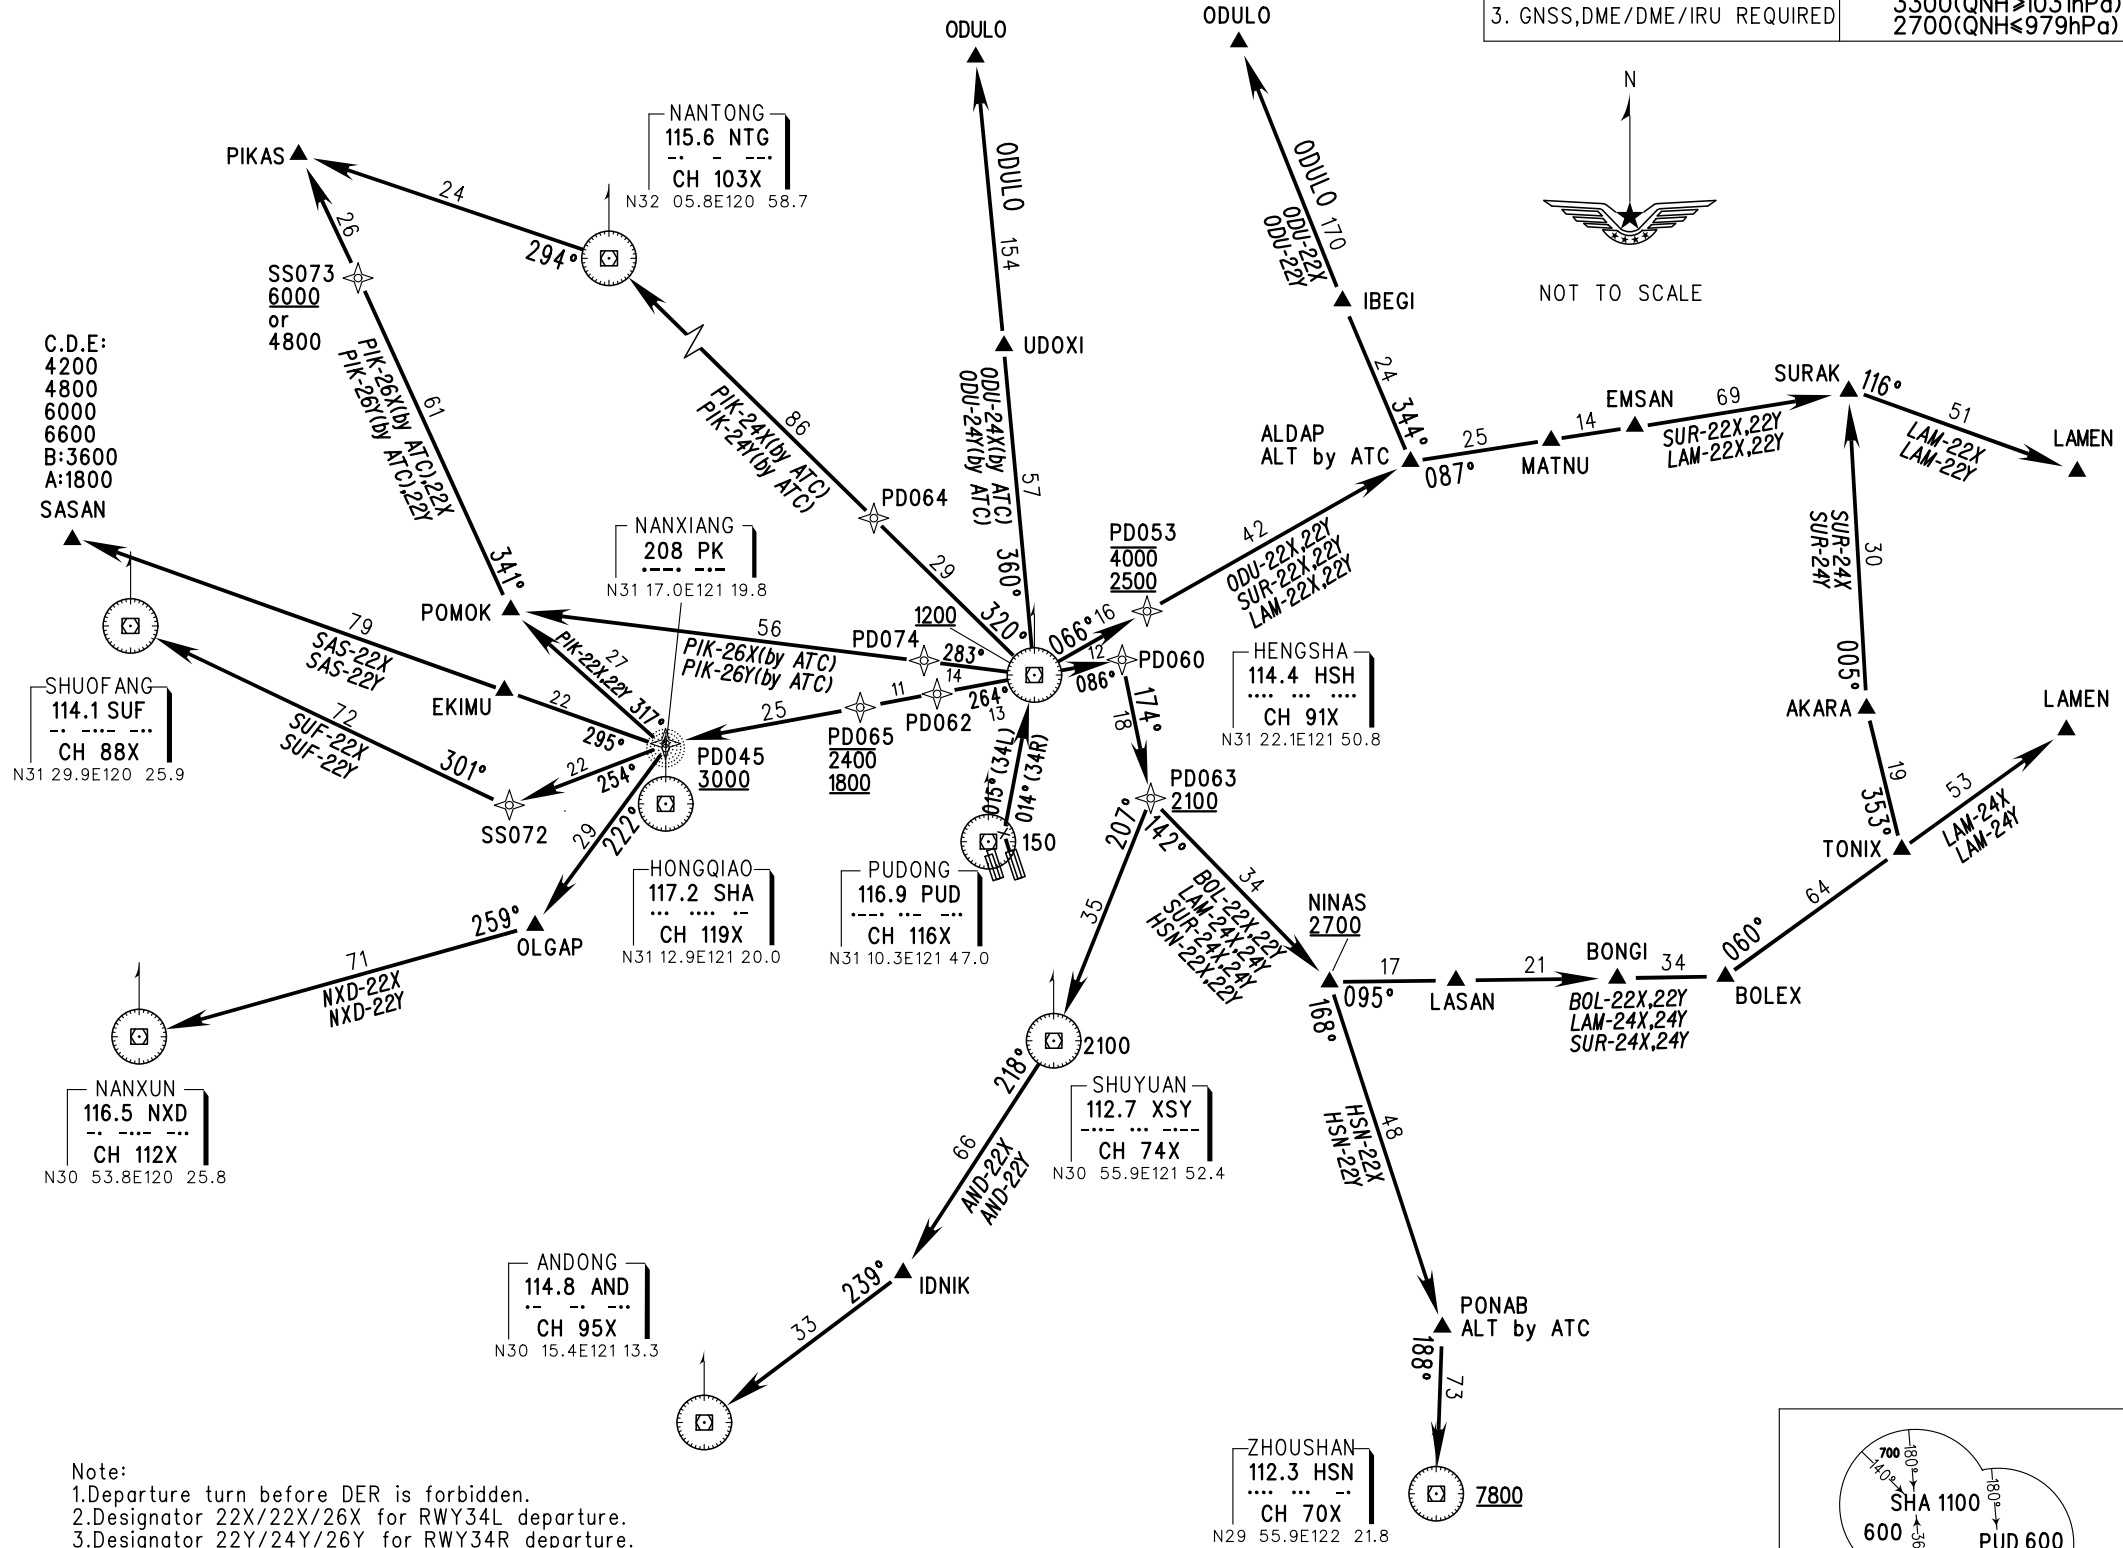

Changes: Nil.