

STANDARD ARRIVAL CHART-INSTRUMENT

VAR2° W


ZGGG
GUANGZHOU/Baiyun
RNAV RWY19/20L/20R

BEARINGS ARE MAGNETIC ALTITUDES,ELEVATIONS
AND HEIGHTS IN METERS DME DISTANCES IN
NAUTICAL MILES DISTANCES IN KM

D-ATIS 128.6
APP 126.55(127.75)/AP01
119.70(127.75)/AP02
126.35(119.60)/AP03
121.05(124.20)/AP04
120.40(124.20)/AP05
121.175(127.75)/AP06
TWR 118.8(130.0, 124.3) for RWY01/19
118.1(130.0, 124.3) for RWY02L/20R
118.25(124.3) for RWY02R/20L

TL 3600(QNH <980hPa)
3300(QNH ≥980hPa)
TA 2700

- | | | |
|------------------------------|----|------------------|
| 1. RNAV 1 | or | 1. RNP1 |
| 2. GNSS,DME/DME/IRU REQUIRED | | 2. GNSS REQUIRED |
| 3. RADAR REQUIRED | | |

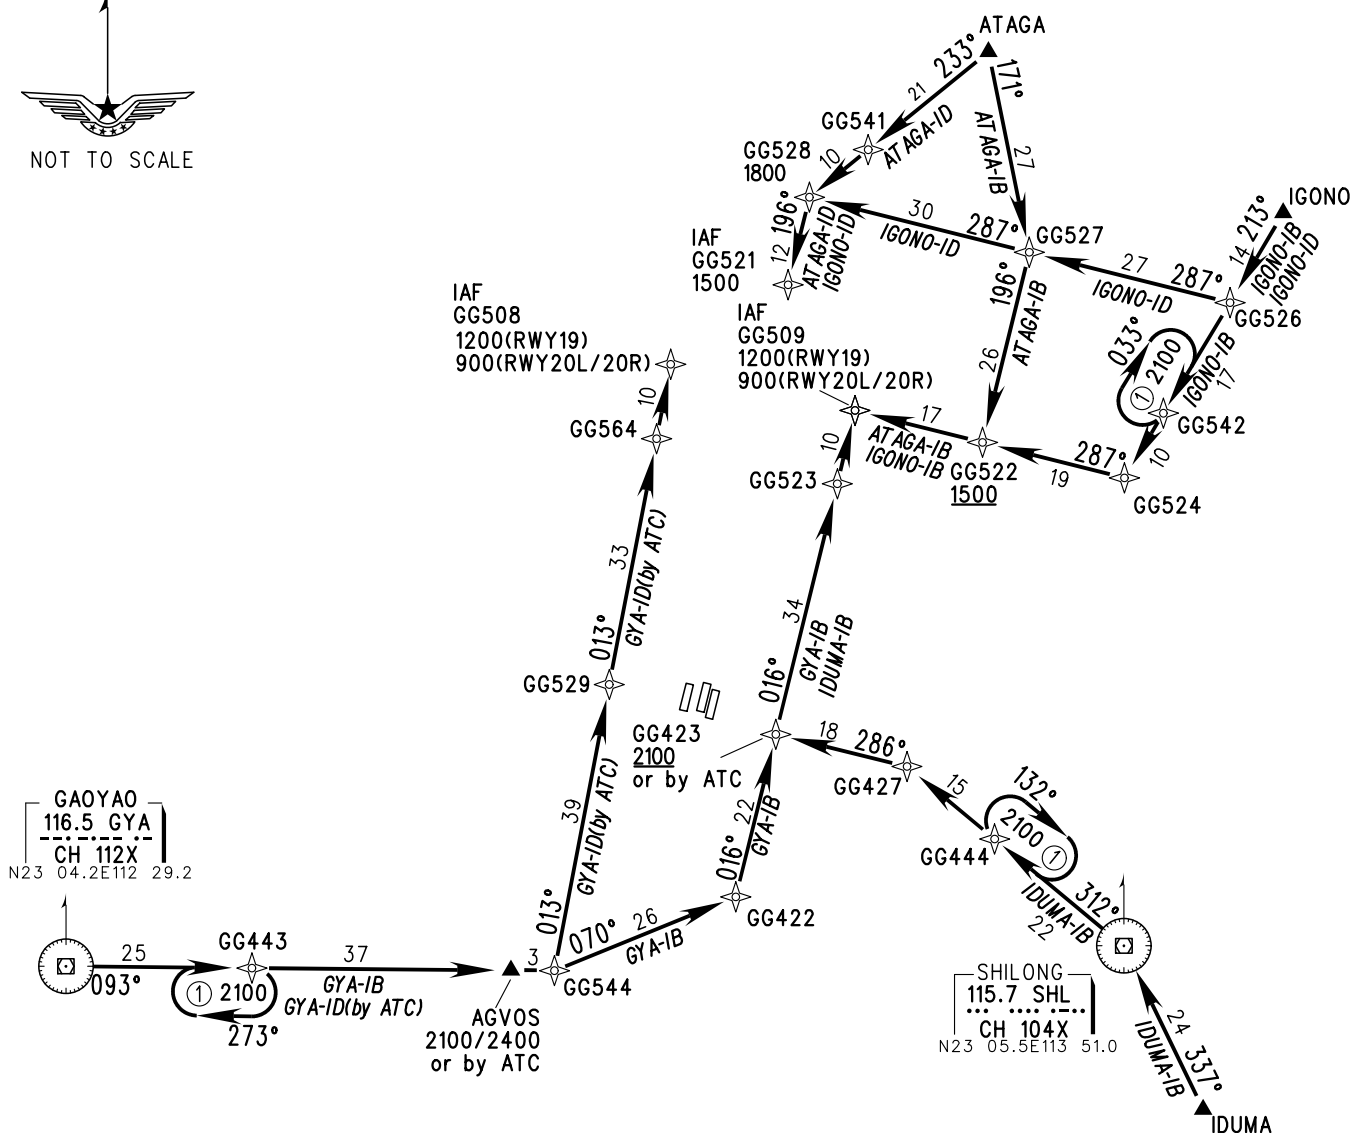

Notes:

- Under radar control service, actual flight ALT instructed by ATC.
- Speed limits:
Under the condition that aircraft performance allows, maintain IAS 390-410kmH(210-220kt) when flying by GG522, GG423, GG528, GG529.

Changes: Nil.