

STANDARD DEPARTURE  
CHART-INSTRUMENT

VAR6°W

TWR01: 118.825(124.35)  
TWR02: 118.375(124.35)  
D-ATIS(DEP): 128.4

APP01 126.1(125.05)  
APP02 119.0(125.05)  
APP03 126.5(125.8)  
APP05 121.1(124.4)

APP06 119.7(129.0)  
APP07 124.7(125.8)  
APP08 127.75(124.4)  
APP09 120.6(129.0)  
APP10 125.5(125.8)





ZBAD BEIJING/Daxing  
RNAV RWY35L/35R/01L

BEARINGS ARE MAGNETIC  
ALTITUDES, ELEVATIONS  
AND HEIGHTS IN METERS  
DME DISTANCES IN  
NAUTICAL MILES  
DISTANCES IN KM

- ① Turning is forbidden before RWY01L DER;  
RWY35R use PEGSO-01D, OMDEK-01D;  
RWY35L use PEGSO-02D, OMDEK-02D;
- ② No aircraft is permitted to maneuver or  
circumnavigate CB in the dash-line area.

- 1. RNAV 1
- 2. RADAR REQUIRED
- 3. GNSS,IRU REQUIRED

TL 3600  
TA 3000  
3300(QNH≥1031hPa)  
2700(QNH≤979hPa)

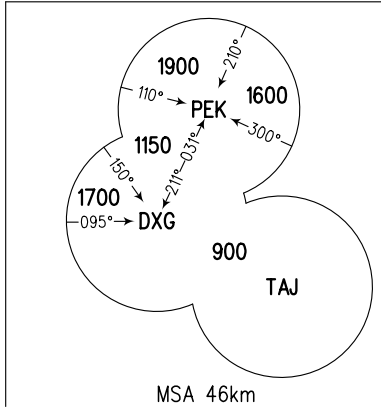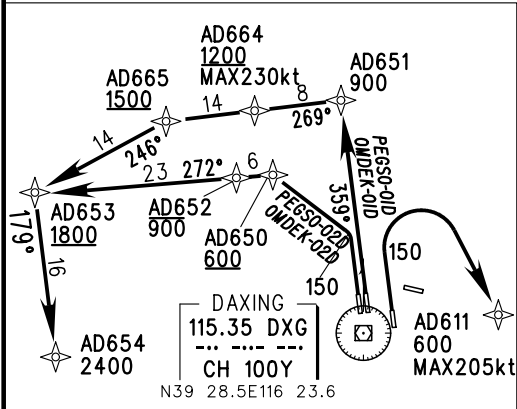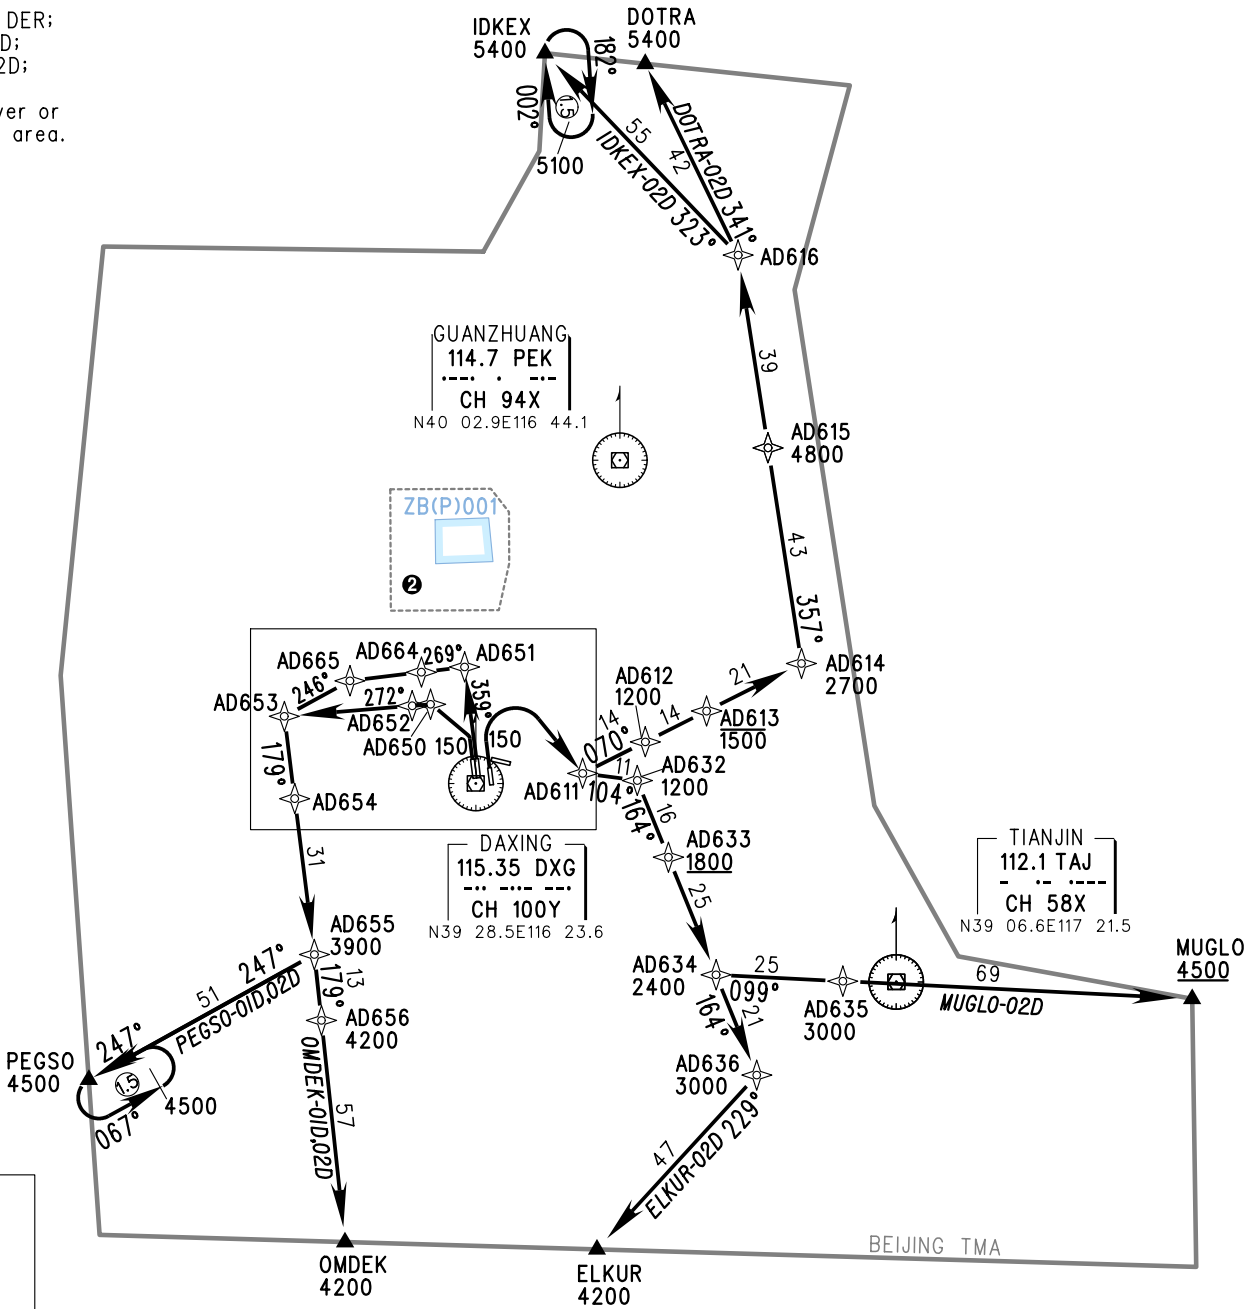

Changes: New chart.