

STANDARD ARRIVAL CHART-INSTRUMENT

VAR2° W


ZGGG
GUANGZHOU/Baiyun
RWY19/20L/20R

BEARINGS ARE MAGNETIC
ALTITUDES, ELEVATIONS
AND HEIGHTS IN METERS
DME DISTANCES IN
NAUTICAL MILES
DISTANCES IN KM


D-ATIS 128.6
TWR 118.8(130.0, 124.3) for RWY01/19
118.1(130.0, 124.3) for RWY02L/20R
118.25(124.3) for RWY02R/20L

APP 126.55(127.75)/AP01
119.70(127.75)/AP02
126.35(119.60)/AP03
121.05(124.20)/AP04
120.40(124.20)/AP05
121.175(127.75)/AP06

TL 3600(QNH <980hPa)
3300(QNH ≥980hPa)
TA 2700



NOT TO SCALE

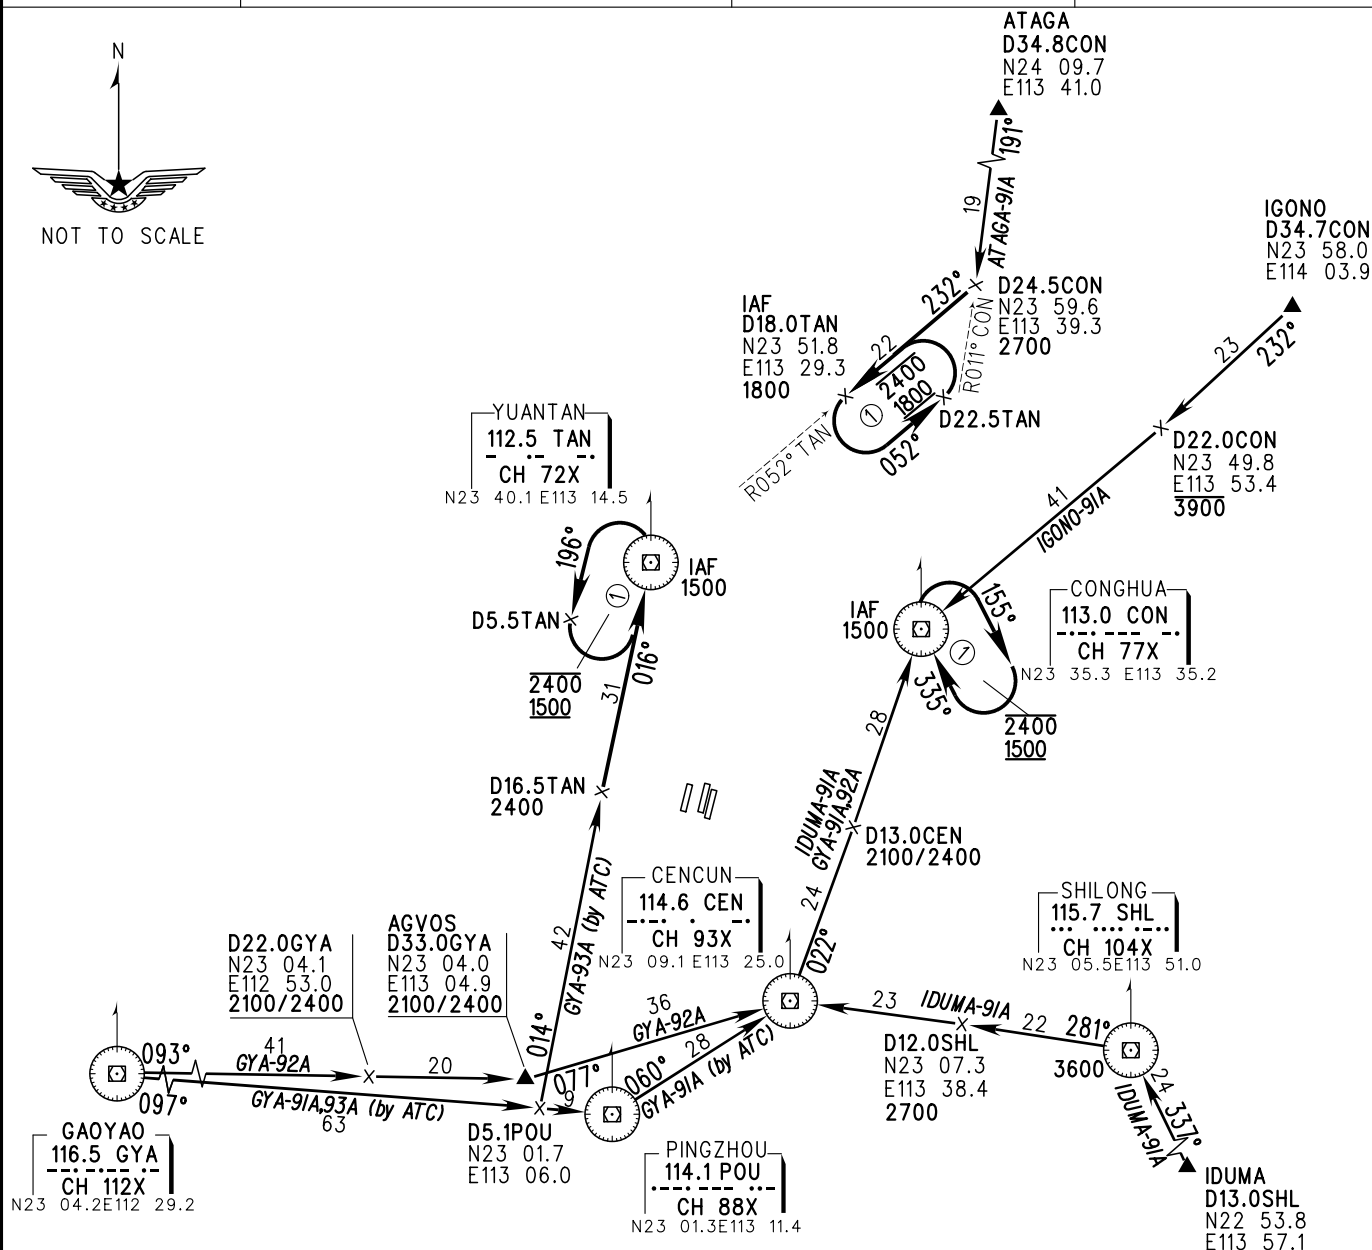

Notes:

1. Under radar control service, actual flight ALT instructed by ATC.

2. Holding over YUANTAN 'TAN' needs ATC permission.

3. Speed limits:

Under the condition that aircraft performance allows, maintain IAS 390-410kmH(210-220kt) when flying by D18.0TAN, CON, D16.5TAN, D13.0CEN.

Changes: NIL.

