
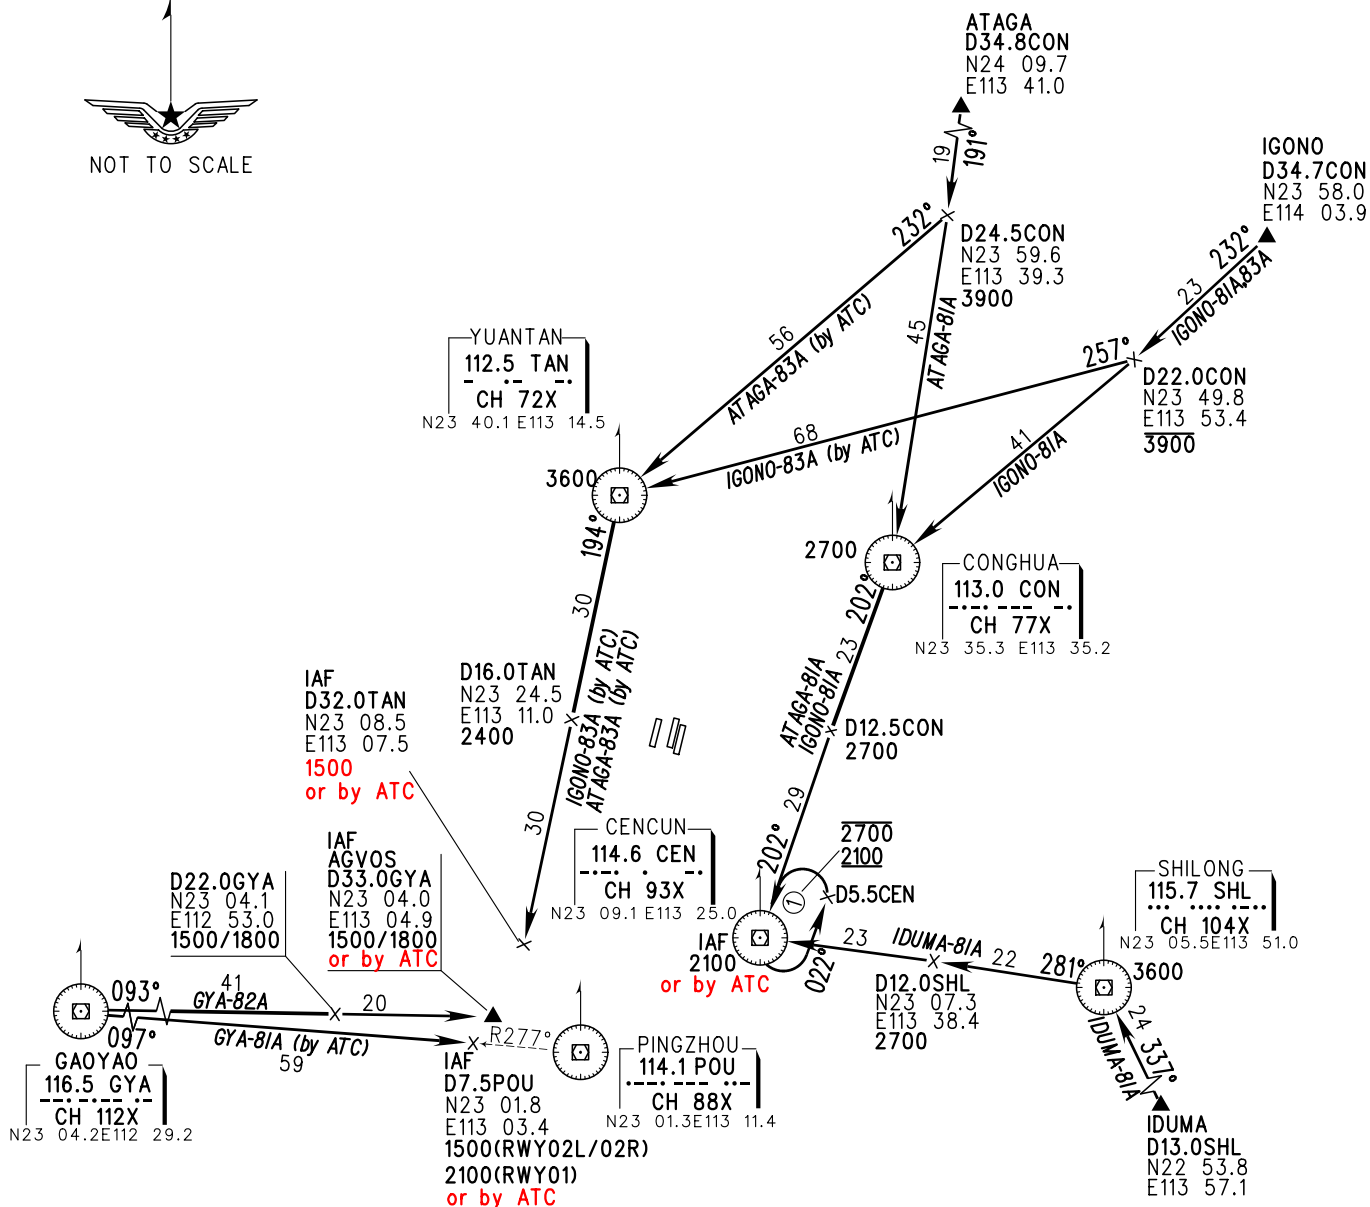


STANDARD ARRIVAL CHART-INSTRUMENT

VAR2° W

ZGGG
GUANGZHOU/Baiyun
RWY01/02L/02R

BEARINGS ARE MAGNETIC ALTITUDES, ELEVATIONS AND HEIGHTS IN METERS DME DISTANCES IN NAUTICAL MILES DISTANCES IN KM	D-ATIS 128.6 TWR 118.8(130.0, 124.3) for RWY01/19 118.1(130.0, 124.3) for RWY02L/20R 118.25(124.3) for RWY02R/20L	APP 126.55(127.75)/AP01 119.70(127.75)/AP02 126.35(119.60)/AP03 121.05(124.20)/AP04 120.40(124.20)/AP05 121.175(127.75)/AP06	TL 3600(QNH <980hPa) 3300(QNH ≥980hPa) TA 2700
--	--	---	--



Notes:

1. Speed limits:
Under the condition that aircraft performance allows, maintain IAS 390-410kmH(210-220kt) when flying by D16.0TAN or D12.5CON; maintain IAS 410-430kmH(220-230kt) when flying by D22.0GYA.
2. Under radar control service, actual flight ALT instructed by ATC.
3. While independent operation implemented, actual flight ALT instructed by ATC.

Changes: Notes, IAF ALT limits.

