


Устройство перезагрузки USB WATCHDOG PRO2

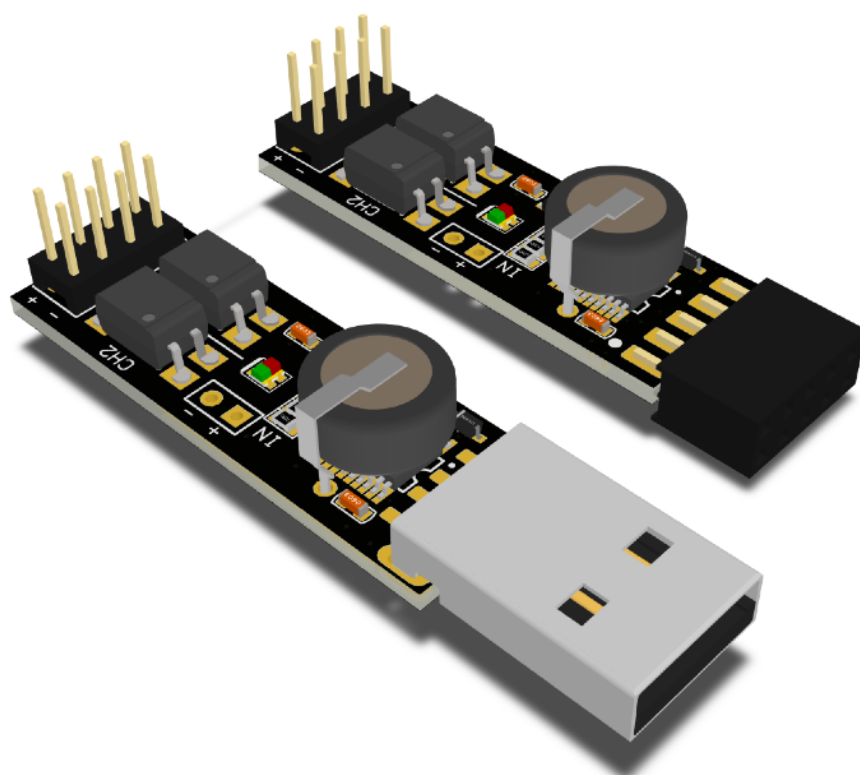

Руководство пользователя

www.open-dev.ru

main@open-dev.ru

Open-Development

ООО «Открытые разработки»

USB WATCHDOG PRO2

Описание

Сторожевой таймер USB WatchDog Pro2 служит для автоматической перезагрузки ПК (или других устройств) в случае зависания или недоступности сетевого (или другого) ресурса. Также, с помощью внешнего термодатчика, может использоваться, как средство контроля за перегревом ПК, отдельных узлов или других устройств.



USB PBD10




USB TypeA


Устройство изготавливается в 2-х модификациях:

Оба устройства имеют интерфейс USB, но отличаются способом подключения: разъем PBD10 для подключения на USB гребенку материнской платы или USB TypeA для подключения к стандартному USB входу.

Подключения к материнской плате:

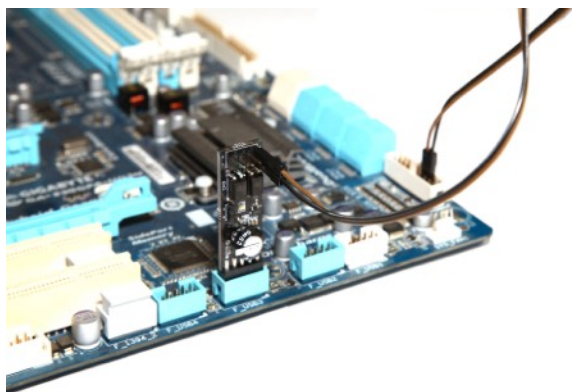

USB PBD10

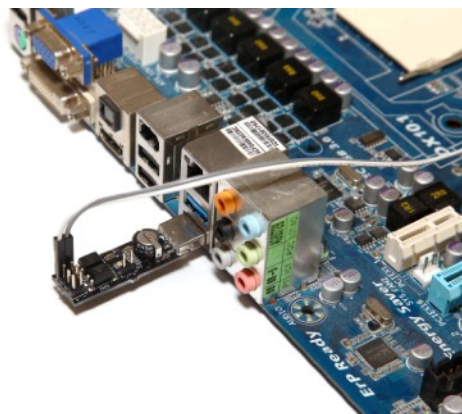

USB TypeA

Основные возможности

- Работает под управлением ОС Windows/Linux/Mac Os X.
- Подключается через USB интерфейс.
- Имеет 2 гальванически изолированных выхода (транзисторная оптопара).
- Имеет дополнительный разъем для подключения концевого выключателя или внешнего термодатчика.
- Может перезагрузить ПК долгим «нажатием» на Power в ситуациях, когда ПК не реагирует на Reset.
- Включает ПК нажатием на Power после потери питания.
- Имеет возможность тонкой настройки каналов и алгоритма работы.
- Имеет возможность ограничения попыток перезагрузки ПК.
- Имеет простой открытый протокол для реализации своей версии управляющей программы.
- Обладает небольшими габаритами 57x14x10мм(USB TypeA) / 48x14x10(USB PBD10).

Принцип действия

Устройство ожидает периодического сигнала «~U» от ПК по интерфейсу USB (в режиме «виртуальный последовательный порт»).

Если в течение установленного времени t_1 сигнал не поступает, USB WatchDog Pro посылает сигнал длительностью t_2 на контакты Reset. Далее, если по истечении времени t_1 сигнал не появляется, происходит подача сигнала на контакты Power длительностью t_3 , ожидание длительностью t_4 и запуск сигналом длительностью t_5 .

Источник сигнала для сторожевого таймера создаёт программа, запущенная на ПК. Если ПК зависает, то программа обычно перестаёт исполняться, следовательно, пропадает периодический сигнал, что приводит к исполнению алгоритма, заданного в сторожевом таймере.

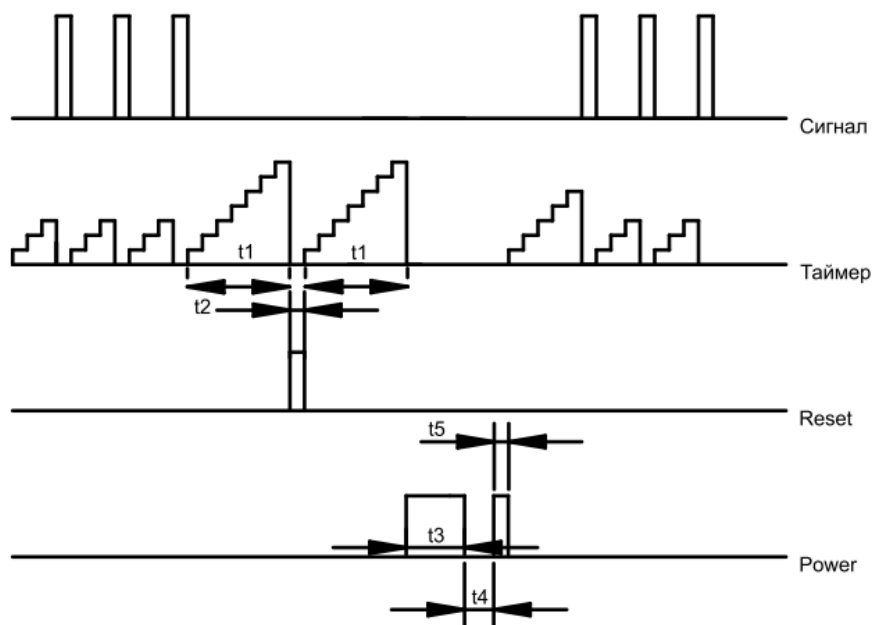


Рисунок 1.

По-умолчанию, канал 1 настроен на выполнение функции Reset, а канал 2 - на выполнение функции Power. Но для тонкой настройки, устройство позволяет изменять функции каналов. Каждый канал может работать в одном из 4х режимов: функция Reset, функция Power, управляемый выход или канал отключен.

Допускается установка одинаковых функций на оба канала: например, оба reset или power.

Если ни один из каналов не установлен в reset или power - внутренний таймер не запускается, устройство ожидает команд от ПК. Это позволяет строить свою логику управления сторожевым таймером (см. раздел «Продвинутое управление устройством»).

Подключение к USB

- Подключение устройства с разъёмом TypeA.

Подключите устройство в USB разъем на задней панели материнской платы или системном блоке ПК.

- Подключение устройства с разъёмом PBD10.

При установке устройства в материнскую плату убедитесь, что вы подключаете именно к разъему

USB. Некоторые интерфейсы (например, ieee1394) имеют на плате такие же 10-выводные разъемы.

Подключение к не USB интерфейсу может привести к порче устройства! На версии устройства с PBD10 разъемом на плате имеется точка. При подключении к материнской плате ПК она должна быть совмещена со стороной разъема, где отсутствует 1 металлический контакт.

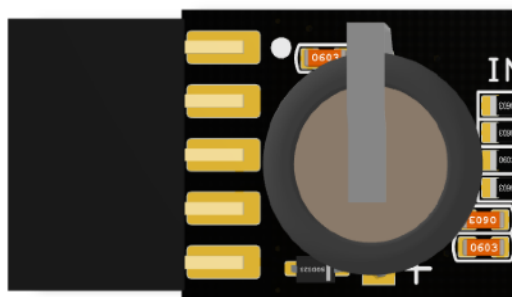


Рисунок 2.

Включение и настройка.

При первом включении не подключайте сигнальные контакты устройства к контактам «Reset» и «Power», так как требуется предварительная установка программного обеспечения.

В ОС Windows необходимо установить драйвер виртуального последовательного порта STMicroelectronics VCP [1].

В операционной системе устройство должно определиться, как «виртуальный последовательный порт».

- A. В Windows устройство должно определиться, как COM порт.
(напр. COM12).
- B. В GNU/Linux устройство должно определиться как последовательный порт
(напр. /dev/ttyACM0).
- C. В MacOS устройство должно определиться как последовательный порт
(напр. /dev/tty.usbmodem1421).

Через несколько секунд после включения, на устройстве начнёт мигать красный светодиод, что сигнализирует о правильной работе устройства и его исправности.

Поставьте программное обеспечение [2],[3] или используйте минимальный скрипт из раздела «Продвинутое управление устройством».

После установки драйверов (при необходимости) и настройки ПО можно выключить ПК и произвести подключение сигнальных контактов Reset и Power. **Соблюдайте полярность при подключении! В противном случае на этапе проверки работоспособности у вас не будет реакции ПК на команду (Reset или Power).** Обратите внимание, что на материнской плате полярность может быть не указана или указана неправильно, поэтому, проще всего установить правильность подключения экспериментальным путём (см. раздел «Проверка работоспособности»).

Схема расположения сигнальных контактов устройства:

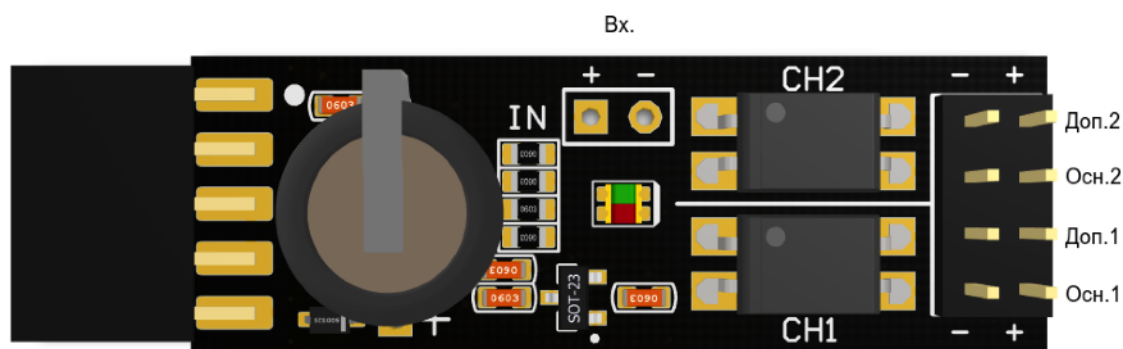


Рисунок 3.

Осн.1 и Доп.1. - параллельно соединённые контакты канала 1. По-умолчанию, подключаются к контактам Reset.

Осн.2 и Доп.2. - параллельно соединённые контакты канала 2. По-умолчанию, подключаются к контактам Power.

Вх./IN - канал для подключения концевых выключателя или внешнего термодатчика DS18B20. Данный вход идет напрямую на процессор. Подача на этот вход сигналов напряжением выше 3.6В и ниже -0.6В приведет к порче устройства.

Для работы с устройством предлагается кросс-платформенная программа с открытым исходным кодом[2] [3].

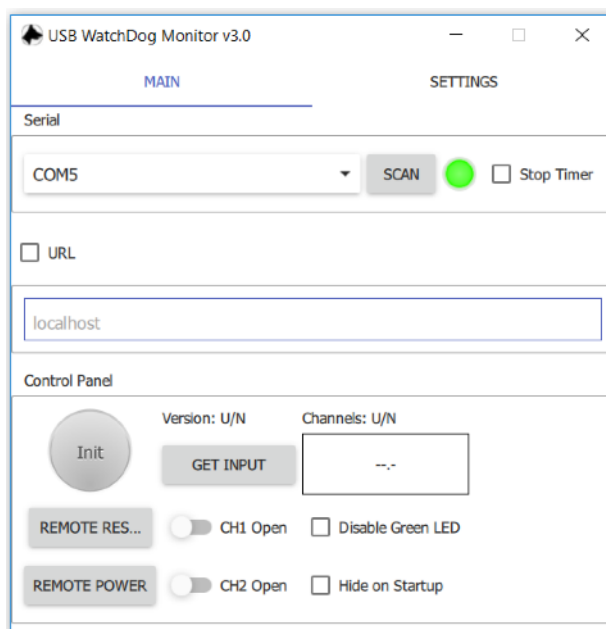


Рисунок 4. Главное окно программы в Windows 10.

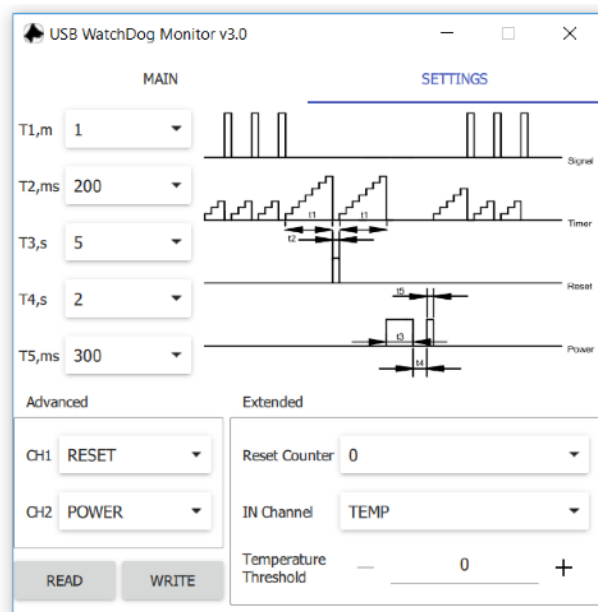


Рисунок 5. Окно настроек.

Проверка работоспособности при первом запуске.

Чтобы удостовериться в правильном подключении устройства к материнской плате, можно принудительно вызвать перезагрузку ПК командами «~T1» и «~T2» для проверки сигналов RESET и POWER соответственно.

Эту операцию можно провести и с помощью графической программы, вызвав пункт меню: Test reset и Test power во всплывающем меню в системном трее.




Рисунок 6.

В случае если команда не будет выполнена, убедитесь в правильности подключения и поменяйте полярность подключения.

Проверка сетевого узла с помощью программы.

Помимо основного режима работы, который обеспечивает работоспособность управляющего ПК, программа может мониторить качество сетевого соединения.

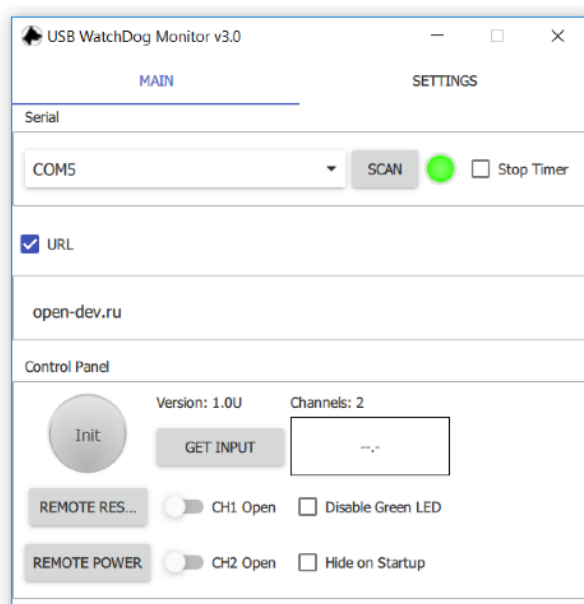


Рисунок 7.

В данном режиме работы программа контролирует сигнал от ring от удалённого сетевого узла. Таким образом, контролируется не зависание ПК, а работоспособность сетевой подсистемы. Для включения данного режима необходимо активировать панель «URL» и изменить адрес с localhost (проверять локальный ПК) на url заданного сетевого ресурса (ip или доменное имя).

Работа с входными сигналами. Порт IN.

Порт Vx/IN позволяет подключать к сторожевому таймеру источники внешнего сигнала: цифровой термодатчик, для контроля температуры или концевой датчик для контроля вскрытия корпуса и т.п.

Этот канал имеет подтяжку к напряжению 3,3В через резистор 4,7кОм. Следует помнить, что вход идет напрямую на процессор. **Подача на этот вход сигналов напряжением выше 3.3В и ниже -0.6В приведет к порче процессора.**

1. Работа с термодатчиком.

Ко входу Vx/IN USB WatchDog Pro2 возможно подключение внешнего термодатчика DS18B20. Для этого к «-» входа подключаются объединённые контакты GND и VDD датчика DS18B20, а к «+» DQ датчика.

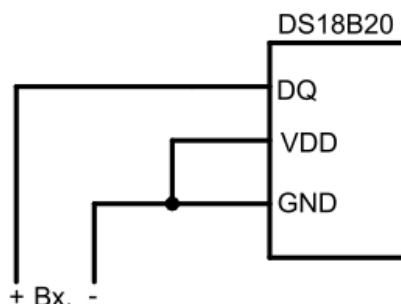


Рисунок 8.

Входу в программе (параметр IN channel) нужно установить значение «Temperature».

При подключенном термодатчике можно периодически считывать данные о температуре командой ~G (см. таблицу 1 раздела «Продвинутое управление устройством»). Данные о температуре следует считывать не чаще, чем 1 раз в 3 секунды.

Если значение Temperature treshold (критический порог температуры) установить больше 0, то включается режим автоматического контроля температуры.

2. Режим автоматического контроля за температурой.

Для активации режима следует настроить вход на режим работы с внешним термодатчиком (Temperature), а также установить ненулевое пороговое значение температуры.

USB WatchDog анализирует значение температуры каждые 3 секунды.

При превышении температуры выполняются те же действия, что и при переполнении таймера, которые определяются конфигурацией каналов. Например, возможна настройка автоматического перезапуска или выключения устройства при перегреве.

3. Работа с дискретным входом.

Для активации режима следует настроить вход на режим работы с внешним сигналом. Ко входу Vx/In USB WatchDog Pro2 возможно подключение нормальнозамкнутого/нормальноразомкнутого концевой датчика согласно рисунку:




Рисунок 9.

Следует помнить, что вход идет напрямую на процессор. Подача на этот вход сигналов напряжением выше 3.3В и ниже -0.6В приведет к порче процессора.

Ограничение количества попыток перезапуска сторожевым таймером.

По-умолчанию, сторожевой таймер пытается перезагрузить ПК неограниченное количество раз подряд. Если требуется ограничить максимальное количество последовательных попыток перезапуска, необходимо выставить значение параметра Reset Counter отличным от нуля (1-15). Например, при установке значения 10, сторожевой таймер повторит 10 попыток перезагрузить ПК и остановится в ожидании команды. Каждая из попыток выполнить Reset или Power идут за одну, т.е. при установленных 10 попытках - это будет 5 попыток Reset и 5 Power. Если один из каналов отключен, например, активирован только Power, то это будет 10 попыток выполнить перезагрузку, методом нажатия на Power подряд.

Подключение дополнительных модулей.

Для сторожевого таймера разработано несколько дополнительных модулей, расширяющих его функционал.

1. Релейный блок для USB WatchDog.



Приставка для USB WatchDog, реализующая управление нагрузками (GSM модем, роутер, купюроприемник, ПК). Содержит 2 реле с перекидным контактом. Имеет светодиодную индикацию состояния. Напряжение питания 5В +- 10%. Через разъемы microUSB или стандартный 4-pin molex. Максимальный ток потребления: 250 мА.


Максимальное коммутируемое напряжение - 250(VAC)/30(VDC).

Максимальный коммутируемый ток - 10 А.

Подключение нагрузок через винтовые клеммники.

Подключается к одному из каналов USB WatchDog с помощью проводов F-F.

2. Блок для перезагрузки GSM-модема.

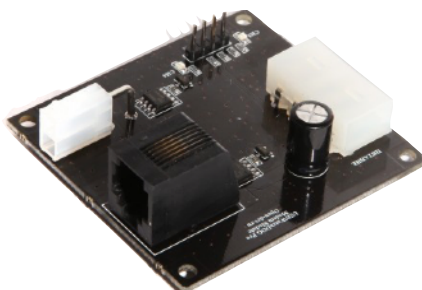

Приставка для USB WatchDog, содержит 2 канала с транзисторным выходом. Первый канал имеет разъем RJ-9 (Siemens MC35 совместимый), второй - разъем Minifit 2x1. Каждый канал имеет

светодиодную индикацию состояния.

Напряжение питания 12В +- 10%. Через стандартный 4-pin molex разъем. Через него же осуществляется питание модема.

Максимальный ток потребления: 50 мА.

Максимальное коммутируемое напряжение - 30 VDC.

Максимальный коммутируемый ток - 4 А.

Подключается к одному из каналов USB WatchDog с помощью провода F-F.

Продвинутое управление устройством.

Для удобства встраивания в другие системы устройство имеет лаконичный текстовый протокол управления: каждая команда начинается с сигнала «~», следом идет команда, далее опциональный параметр.

Таблица1. Список поддерживаемых команд.

Команда	Назначение
~U	Периодический сигнал от ПК.
~Sx	Установить канал x (1 или 2) в состояние 1 (для режима GPIO).
~Rx	Установить канал x (1 или 2) в состояние 0 (для режима GPIO).
~Tx	Тестовое срабатывание: (1 – нажатие на Reset; 2- Power).
~Px	Поставить таймер на паузу – 1, снять с паузы – 0.
~Mx	Команды для управления удалёнными устройствами: 1 - Reset, 2 - Power.
~Lx	0 - отключить световой тактовый индикатор, 1 - включить.
~B	Перезагрузка модуля
~D	Переход в bootloader.
~I	Запрос информации о версии прошивки
~G	Запрос информации от входного канала. См. таблицу 2.
~Wxxxxxxxx	Запись параметров. См. таблицу 3.
~F	Чтение параметров. См. таблицу 3.

Таблица 2. Отклик устройства на команду.

Команда	Отклик
~U	~A
~Sx	~Sx
~Rx	~Rx
~Tx	~Tx
~Px	~Px
~G	~Gxxxx См. таблицу 2.
~I	Информация о версии прошивки
~Wxxxxxxxxxx	Отклик командой F («Чтение параметров»).
~F	Чтение параметров. См. таблицу 3.
~Lx	~Lx

Таблица 3. Параметры устройства.

Параметр	Единицы измерения	Назначение
1	1 мин	Ожидания сигнала перезагрузки (t1).
2	100 мс	Длительность импульса сигнала «Reset» (t2).
3	1 с	Длительность импульса сигнала «Power» (t3).
4	1 с	Длительность ожидания (t4).
5	100 мс	Длительность импульса сигнала «Power» (t5).
6		Режим канала 1: 0 - выкл, 1 - RESET, 2 - POWER, 3 - управляемый (нач. сост. - открыт), 4 - управляемый (нач. сост. - закрыт).
7		Режим канала 2: 0 - выкл, 1 - RESET, 2 - POWER, 3 - управляемый (нач. сост. - открыт), 4 - управляемый (нач. сост. - закрыт).
8		Ограничение количества перезагрузок. 0 - нет ограничений.
9		Режим канала 3 (Bx/In): 0 - выкл, 1 - дискретный вход, 3 - вход датчика температуры ds18b20.
10		Пороговое значение температуры для автоматического перезапуска. Актуально при канале 3 (Bx/In), установленном в режим опроса датчика температуры. Задаётся значением пороговой температуры в шестнадцатеричном формате, например: 32 градуса - 20, 80 градусов - 50, 00 - отключено.
11		

Значения параметров 1-6 могут быть в диапазоне 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A(10), B(11), C(12), D(13), E(14), F(15).

Примеры использования устройства без управляющей программы.

Windows

- Минимальный скрипт для функционирования устройства:

```
@echo off
SET portname=COM12
:loop
set /p x="~U" <nul >\\.\\%portname%
ping -n 2 127.0.0.1 > nul
goto loop
```

Параметром portname задается порт устройства.

Командой ping -n 2 127.0.0.1 > nul создается пауза, равная n-1 секунд.

- Скрипт проверки доступности сетевого узла:

Данный скрипт проверяет доступность узла, заданного параметром hostname.

```
@echo off
SET hostname=open-dev.ru
SET portname=COM12
:loop
ping -n 1 -l 4 -w 1000 %hostname% >nul
if %errorlevel%==0 set /p x=~U" <nul >\\.\\%portname%
ping -n 2 127.0.0.1 > nul
goto loop
```

Параметром portname задается порт устройства.

Командой ping -n 2 127.0.0.1 создается пауза, равная n-1 секунд.

Linux. BASH скрипт.

- Минимальный скрипт для функционирования устройства:

```
#!/bin/bash
PORT=/dev/ttyACM0
while true
do
echo -n "~U" > $PORT
sleep 1
done
```

Параметром PORT задается порт устройства.

- Скрипт проверки доступности сетевого узла:

```
#!/bin/bash
HOST="open-dev.ru"
PORT=/dev/ttyACM0
while true
do
    if ping -c 1 $HOST; then
        echo -n "~U" > $PORT
    fi
    sleep 3
```

Технические характеристики.

Параметр	Значение
Напряжение питания USB, В	5 ± 10%
Максимальный ток потребления при всех активных каналах, мА	80
Тип выхода	транзисторная оптопара
Максимальное напряжение на выходе, В	35
Габариты USB TypeA/USB PBD10, мм	57x14x10/48x14x10
Диапазон рабочих температур, С	-25...+70

Гарантия.

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю.

Неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, возникшие по вине производителя устраняются за счет производителя.

Производитель не несет ответственности за ущерб имуществу и здоровью, нанесенный потребителю и/или третьим лицам в результате действий при монтаже, вводе в эксплуатацию и эксплуатации продукции.

Ремонт и обслуживание продукции с истекшим гарантийным сроком осуществляется за счет средств потребителя.

Доставка до места гарантийного ремонта осуществляется за счёт потребителя.

Ссылки.

1. Драйверы:

- WindowsXP - Windows10:
32x http://open-dev.ru/software/VCP_V1.3.1_Setup.exe
64x http://open-dev.ru/software/VCP_V1.3.1_Setup_x64.exe
- MacOS:
не требуются; определяется, как /dev/cu.usbmodem*
- Linux:
не требуются; определяется, как /dev/ttyACM*

2. Исходные коды программы-монитора и примеры готовых скриптов можно посмотреть в нашем репозитории на [BitBucket](#).

3. Архив скомпилированной программы-монитора:

- OC Windows (x64): http://open-dev.ru/software/wdtmon3_win.zip
- MacOS: http://open-dev.ru/software/wdtmon3_osx.zip
- Linux: http://open-dev.ru/software/wdtmon3_lin.zip

4. Описание программы-монитора: <http://open-dev.ru/doc/wdt-app-manual.pdf>