




时钟&复位



主处理器

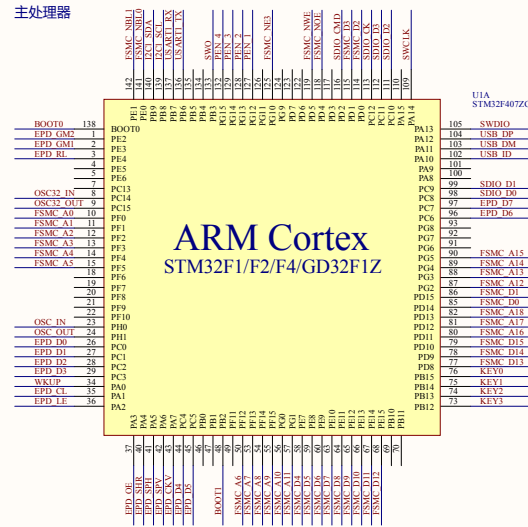


SD




调试接口












调试用跳线



短接R6焊盘进入ISP模式



R102阻值与充电电流有关I=1200/R

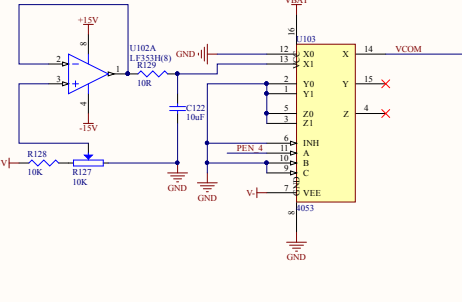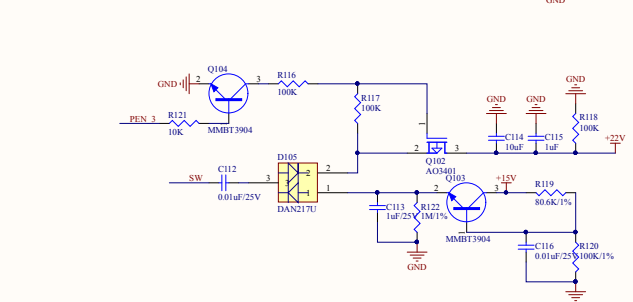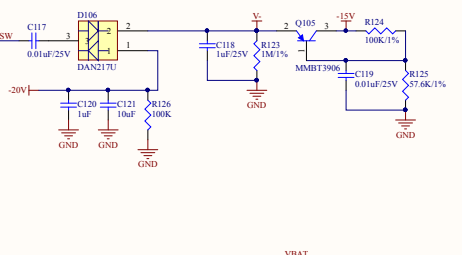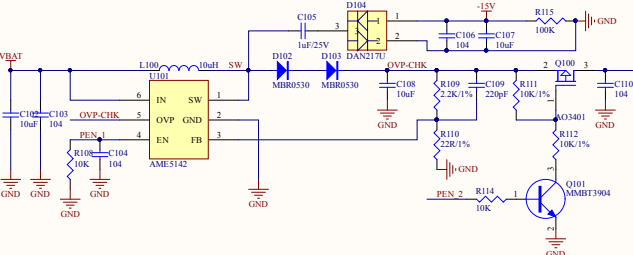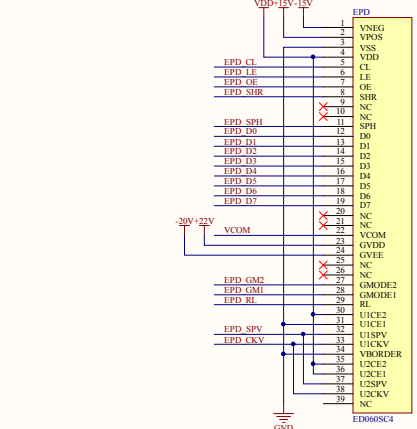

Notes:

元件命名规则:
MCU相关: xx
电源相关: 1xx
USB相关: 2xx
SDIO相关: 3xx
EPD相关: 4xx
SPI相关: 5xx
2-40相关: 6xx
RTC相关: 7xx