

由Autodesk教育版产品制作

A


B

D



E

REV	DESCRIPTION	DATE
0	NEW RELEASE	2019 09 23
1		

PIN序号	PIN定义
1	GND
2	LCD_ID
3	GND
4	IO_VCC
5	GND
6	RESET
7	RS
8	LCD_CLK
9	LCD_SDA
10	LCD_CS
11	GND
12	VCC_2V8
13	VCC_2V8
14	GND
15	LEDA
16	LEDA
17	GND
18	LEDK
19	LEDK
20	GND
21	GND

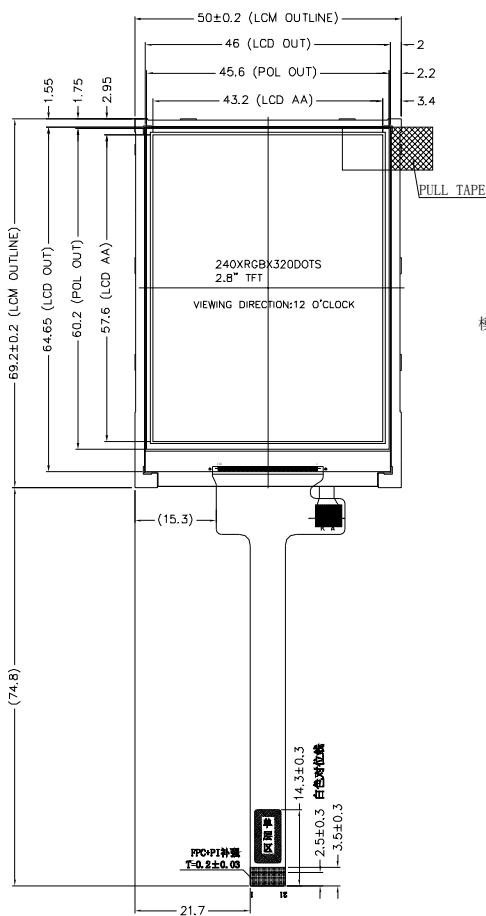


人眼  
模块推荐使用方向

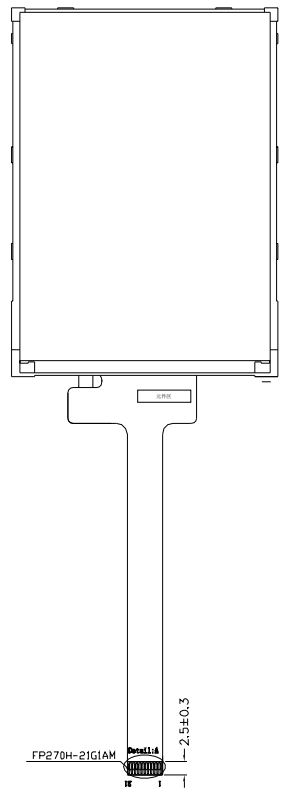


FPC展开出货

NOTES:

1. LED CIRCUIT DIAGRAM:




- 背光最佳工作电流: 80mA
- BACKLIGHT: 4 CHIP-WHITE LED
- DISPLAY MODE : 2.8" QVGA
- VIEWING DIRECTION : 12 O' CLOCK
- IC: ST7789V2-G4-A
- TEST CONNECTOR: FP270H-21G1AM或FH26-21S-0.3SHW
- OPERATING TEMPERATURE: -10° C TO 60° C  
STORAGE TEMPERATURE: -20° C TO 70° C
- GENERAL TOLERANCE : ±0.2 "( ) reference dimension
- 建议贴合TP开窗尺寸比产品A. A全贴单边加宽0.3mm, 框贴A. A单边加宽0.4mm
- 产品满足ROHS要求



Detail:A Scale:3:1

SPI4 线1 通道



配置为CTC+ST7789V2-G4-A

Scale	1/1	Unit	mm	MODEL	J-Q028YSX010-A1
Designed	Checked	Checked	Approved	TITLE	MODULE ASS'Y
CYQ				DWG NO.	J-Q028YSX010-A1
JYH 深圳市晶亚汇电子有限公司					

由Autodesk教育版产品制作

A

B

D

E