



Input connector (power, soft start, fan controller)

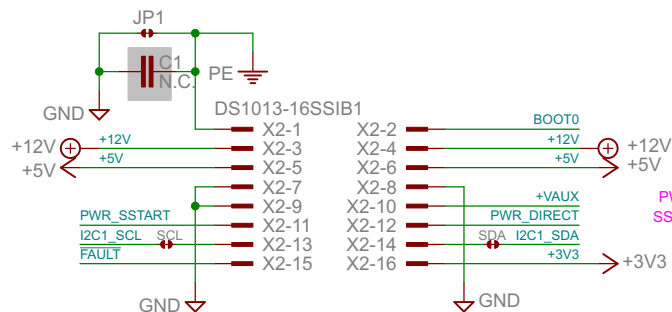

16-pin DIB AUX PS socket

PE 1	2 MBOOT
+12V 3	4 +12V
+5V 5	6 +5V
Gnd 7	8 Gnd
Gnd 9	10 +VAUX
PWR_SSTART 11	12 PWR_DIRECT
SSCL (optional) 13	14 SSDA (optional)
FAULT 15	16 +3V3

Output connector (3 x SPI modules)

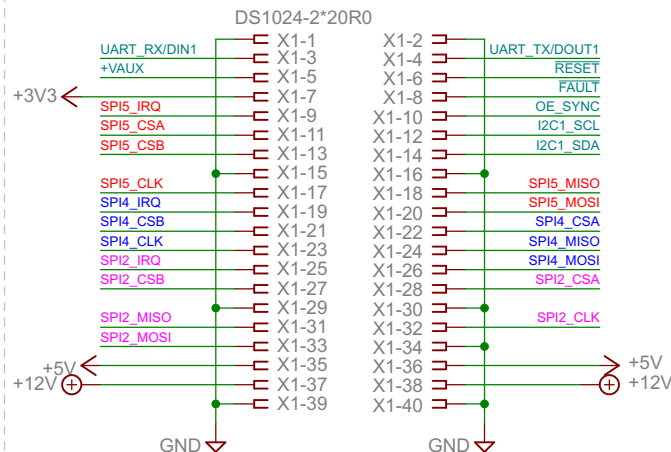


40-pin DIB backplane socket


Gnd 1	2 Gnd
UART_RX 3	4 UART_TX
+Vaux 5	6 NRESET
+3V3 7	8 NFAULT
CH3_IRQ 9	10 OE_SYNC
CH3_CSA 11	12 I2C_SCL
CH3_CSB 13	14 I2C_SDA
Gnd 15	16 Gnd
CH3_SCLK 17	18 CH3_MISO
CH2_IRQ 19	20 CH3_MOSI
CH2_CSB 21	22 CH2_CSA
CH2_SCLK 23	24 CH2_MISO
CH1_IRQ 25	26 CH2_MOSI
CH1_CSB 27	28 CH1_CSA
Gnd 29	30 Gnd
CH1_MISO 31	32 CH1_SCLK
CH1_MOSI 33	34 Gnd
+5V 35	36 +5V
+12V 37	38 +12V
Gnd 39	40 Gnd

Digital I/O with protections


5-pin I/O connector

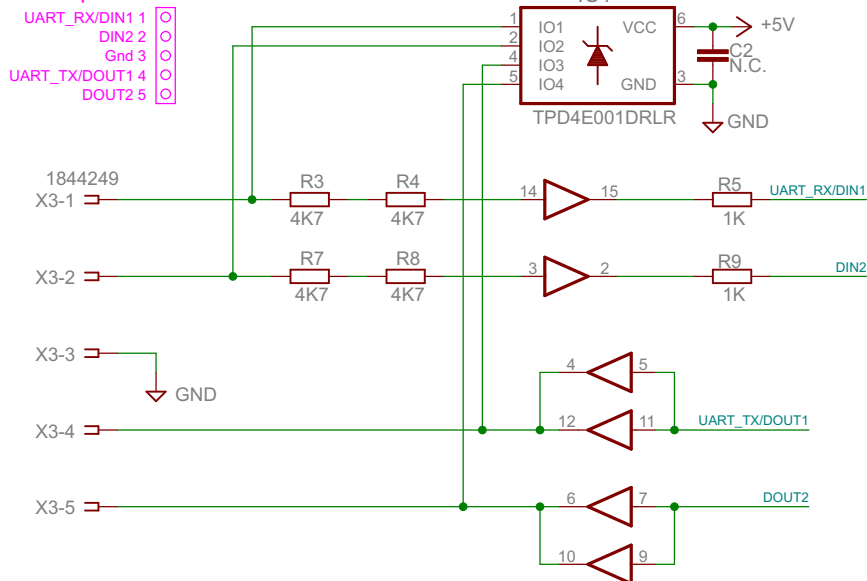

Encoder with switch

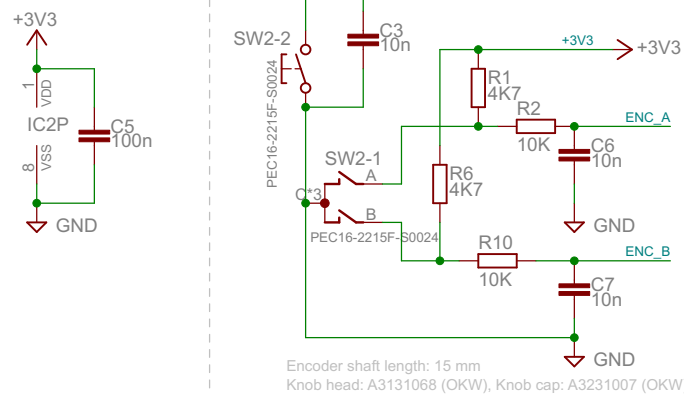

User switch



I/O connectors, User SW, Encoder, Digital I/O

TITLE: EEZ DIB MCU r1B6


Document Number:

REV:


Date: 3.9.2019. 12:06

Sheet: 1/5

SDRAM

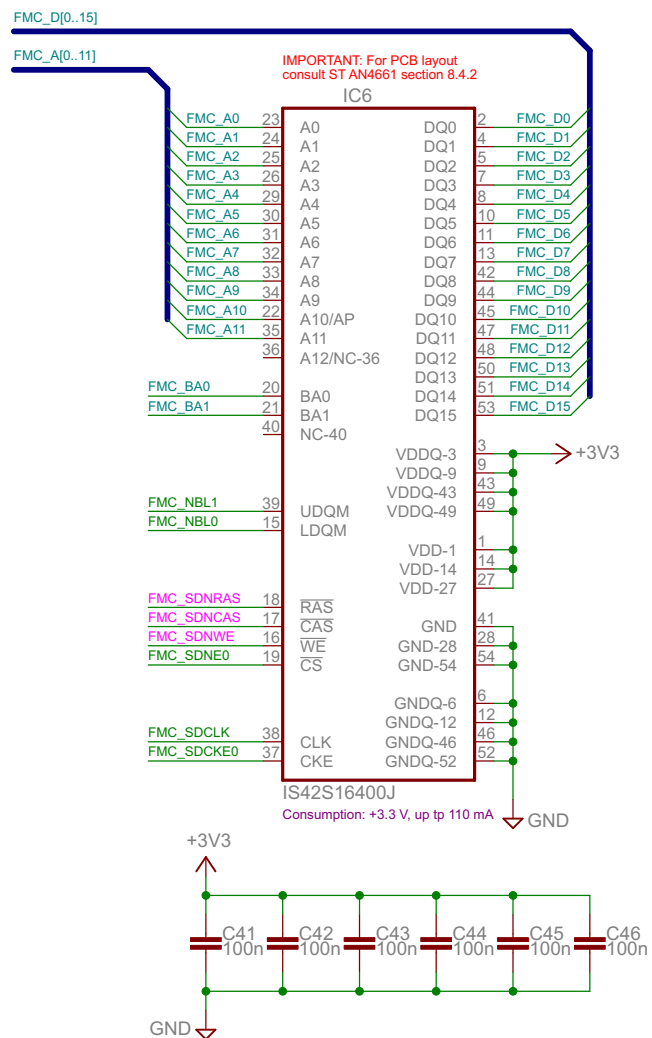


JTAG/SWD (optional)

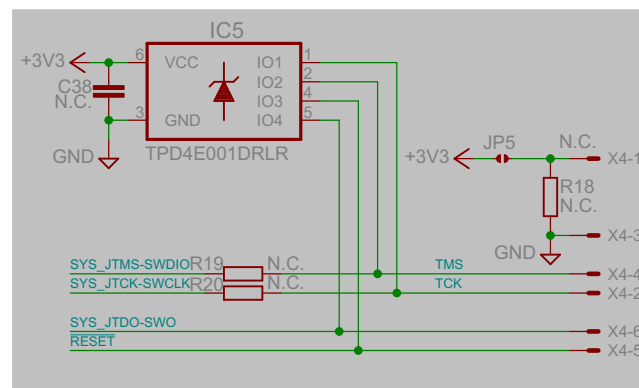


STM-32 board SWD header



I2C EEPROM

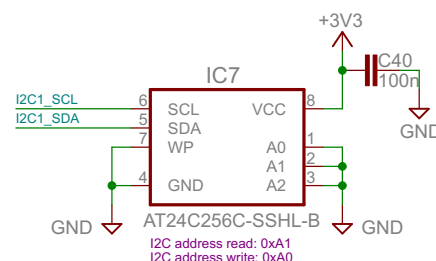

Micro SD card socket

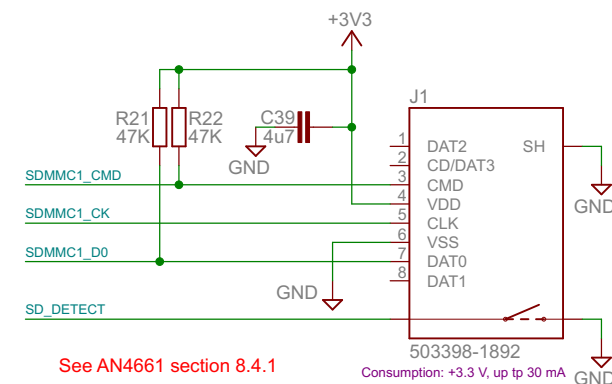

SDRAM, JTAG, I2C EEPROM, SD Card


TITLE: EEZ DIB MCU r1B6


Document Number:

REV:

Date: 3.9.2019. 12:06

Sheet: 3/5

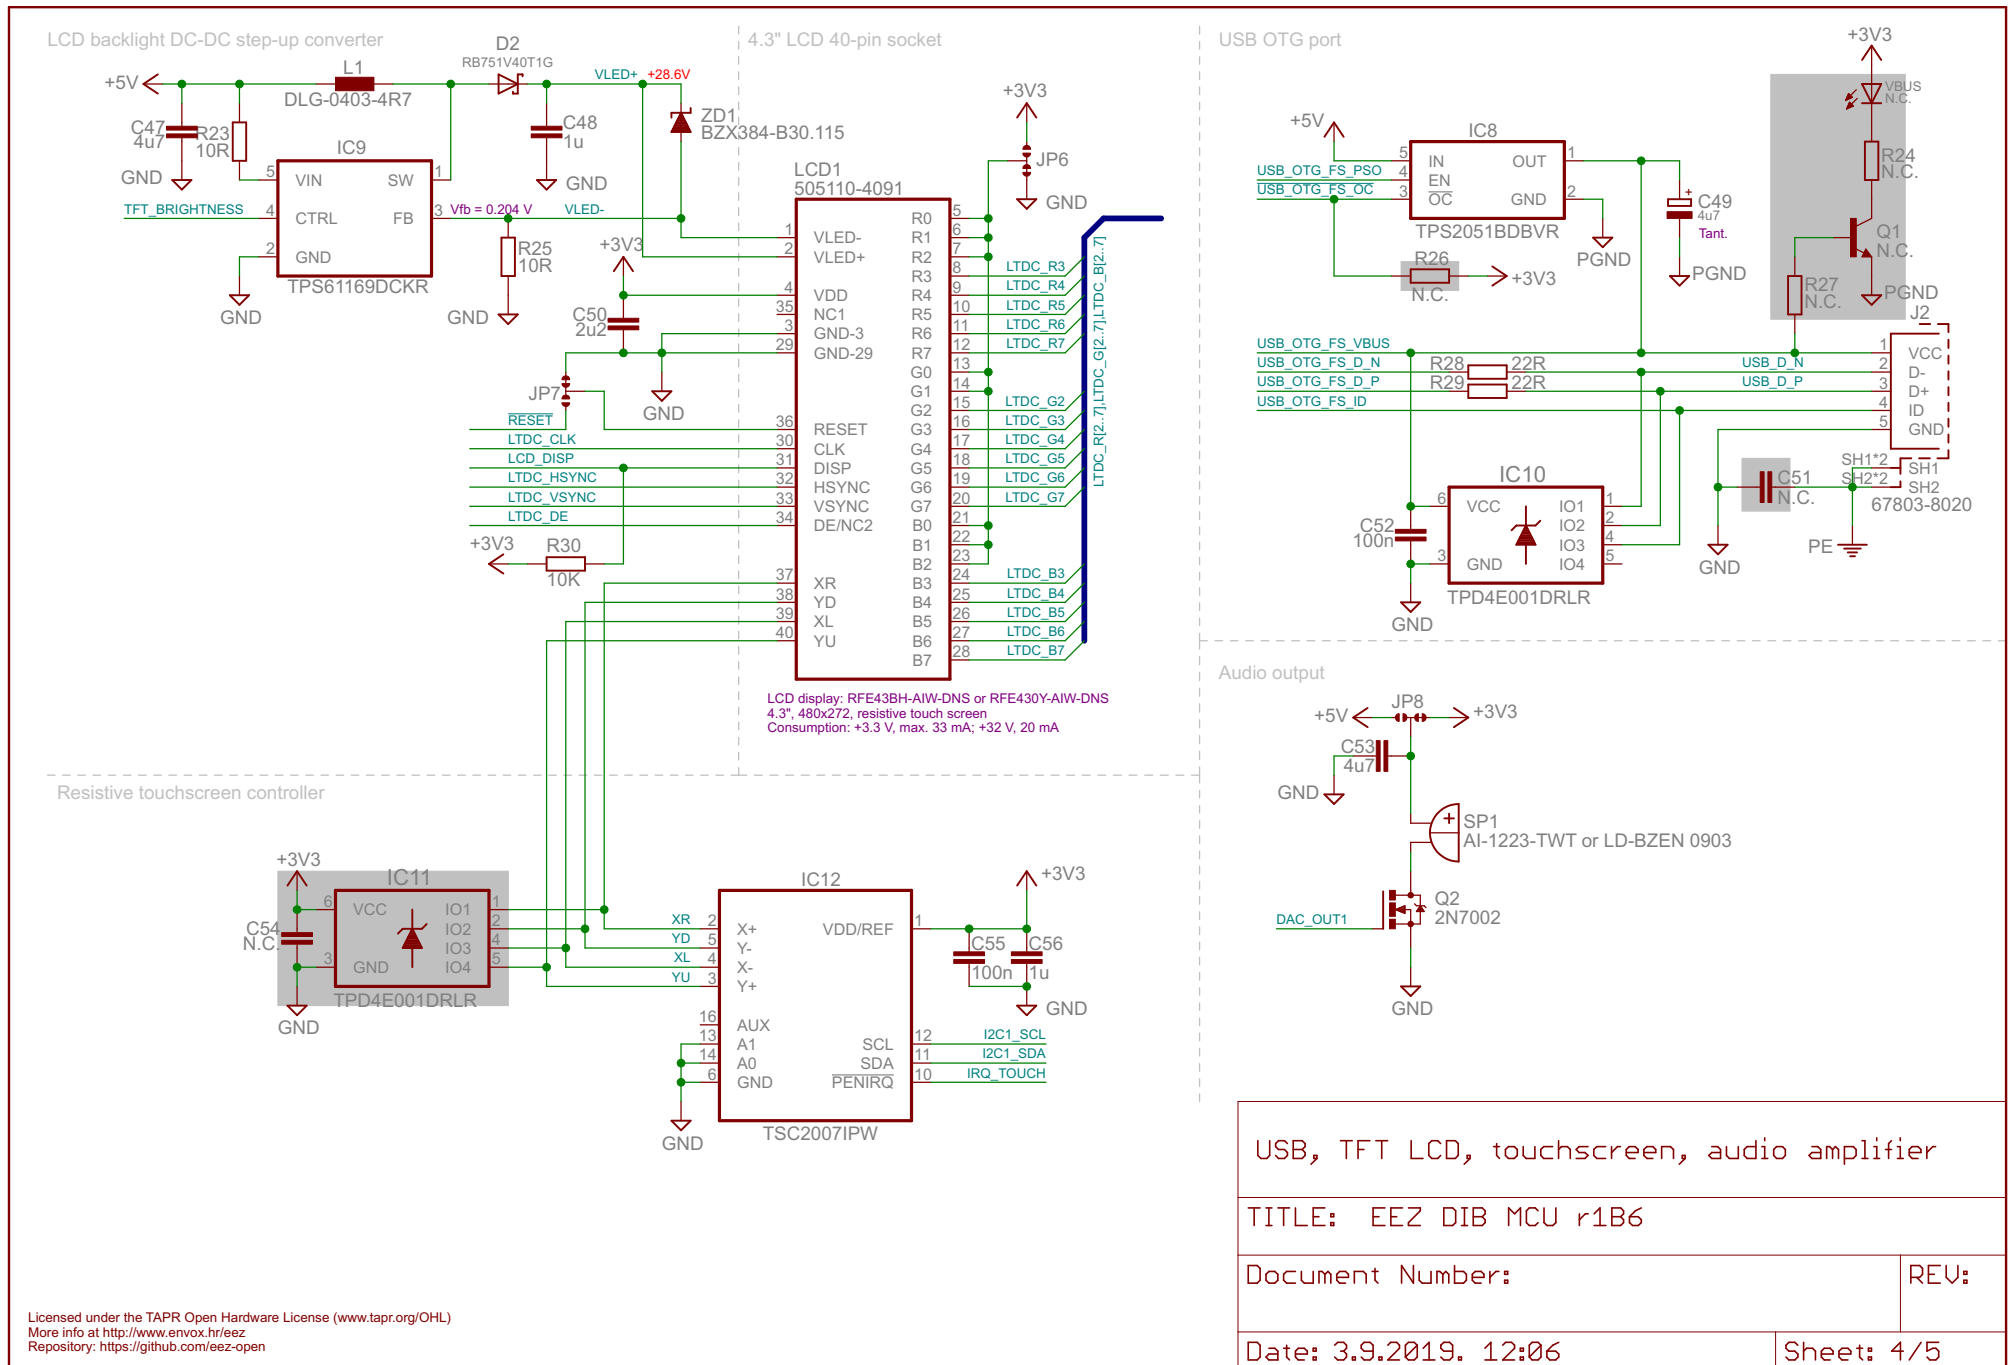

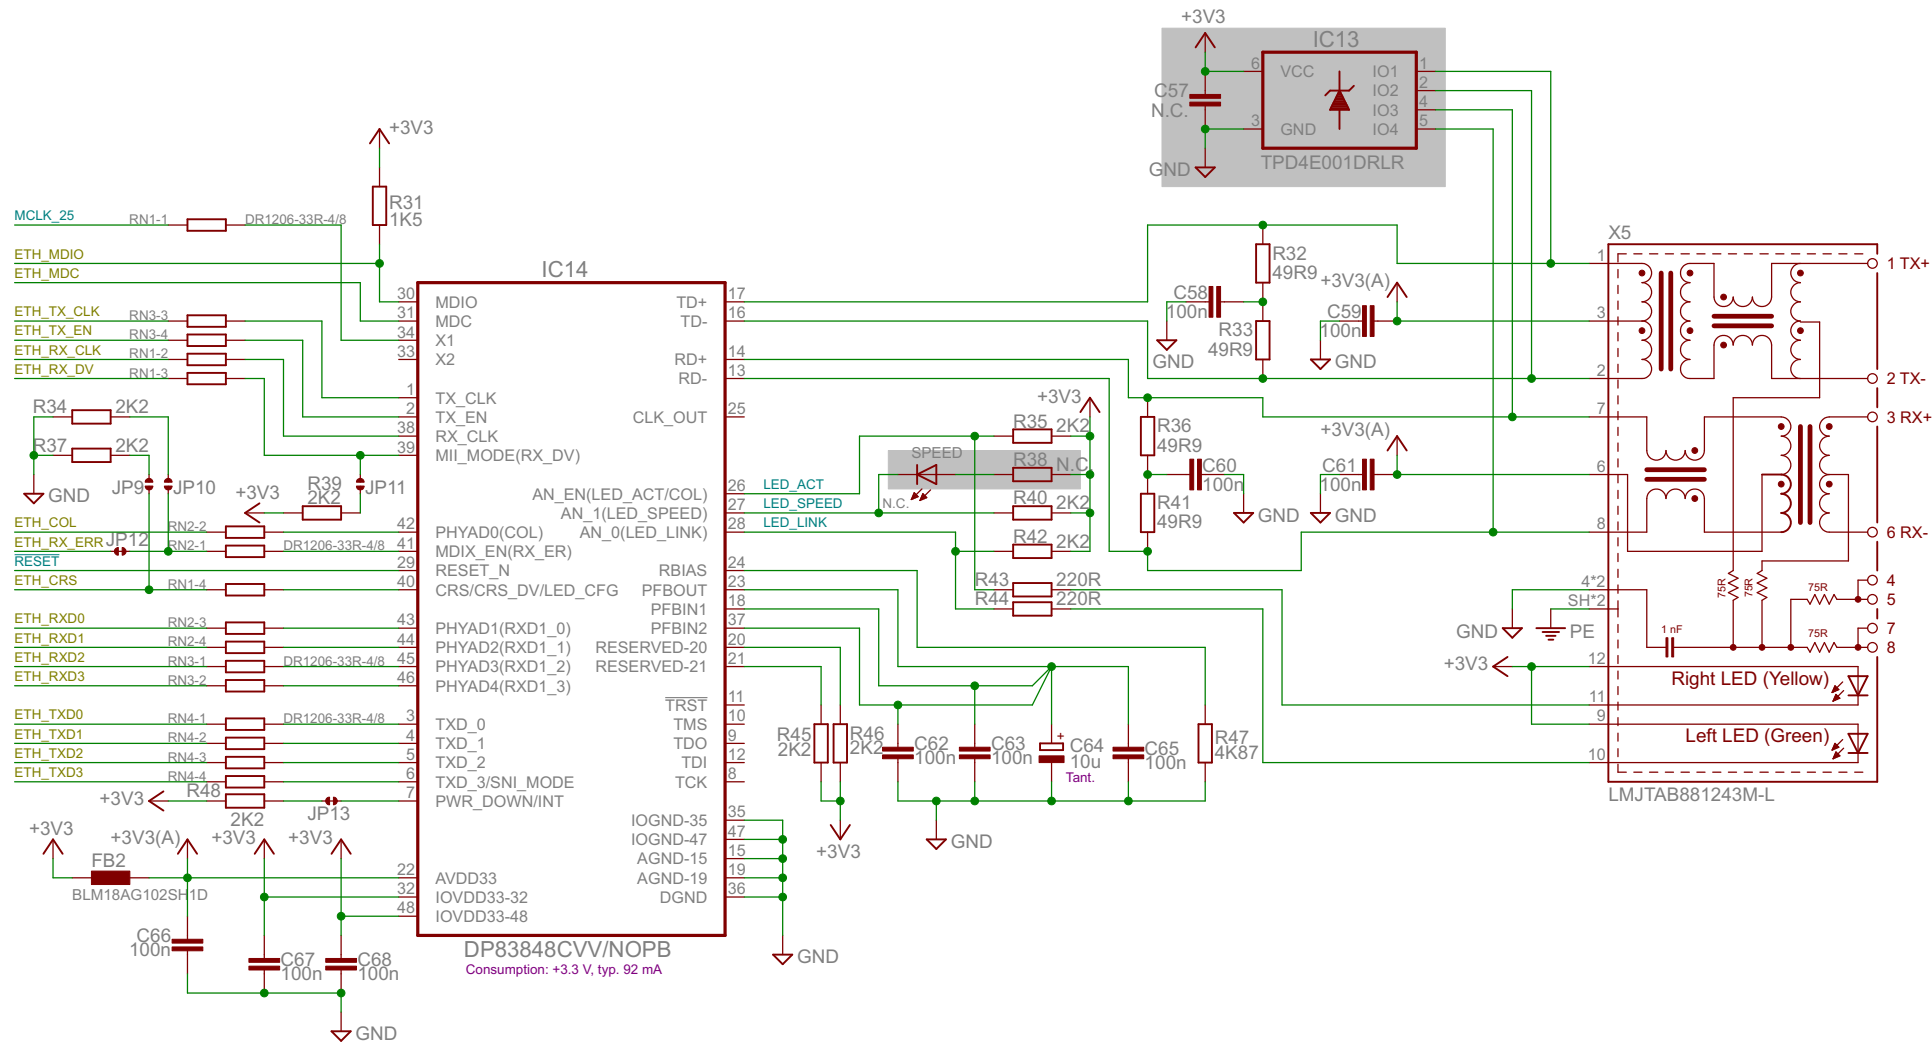

Ethernet PHY

TITLE: EEZ DIB MCU r1B6

Document Number:

REV:

Date: 3.9.2019. 12:06

Sheet: 5/5