



12V DC Fan speed controllers

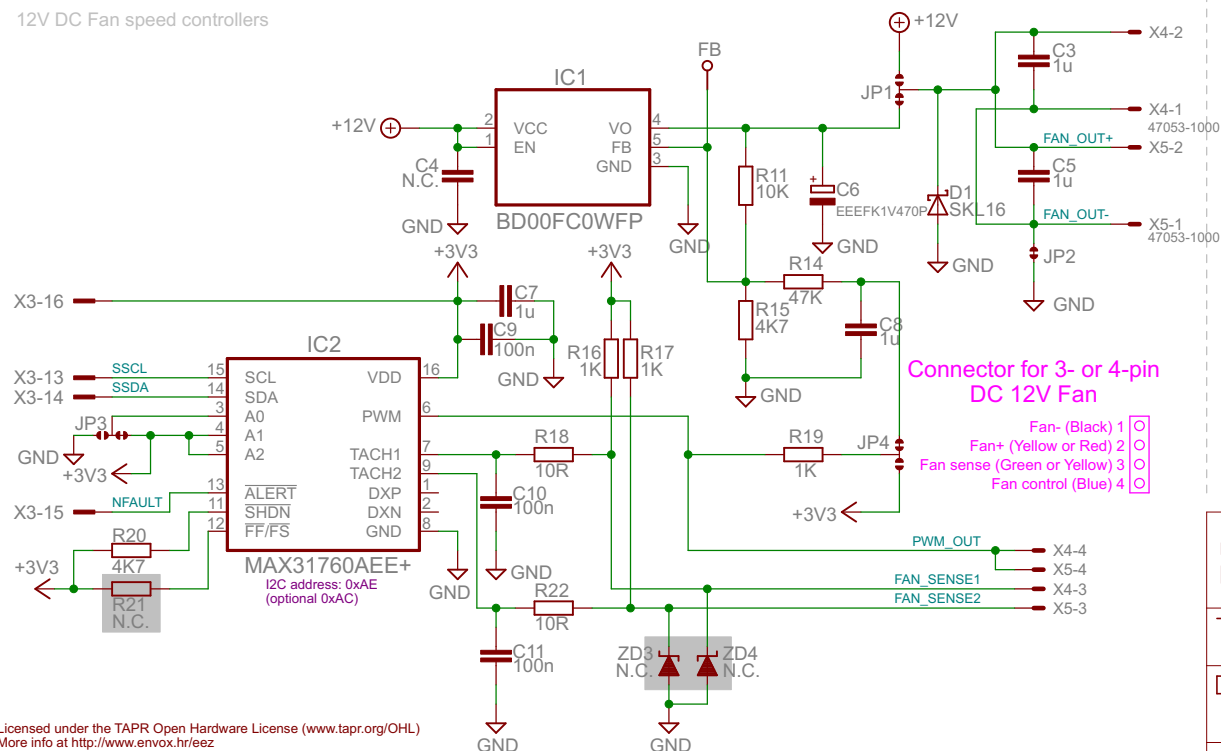


Standby mode indication

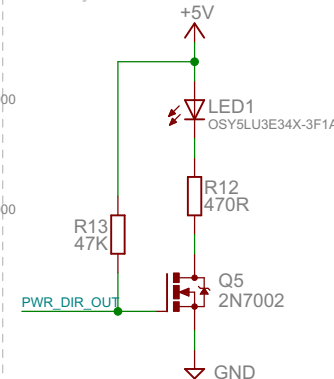

16-pin MCU socket

PE 1	2 MBOOT
+12V (output) 3	4 +12V (output)
+5V (output) 5	6 +5V (output)
Gnd 7	8 Gnd
Gnd 9	10 Reserved (+Vaux)
PWR_SSTART (input) 11	12 PWR_DIRECT (input)
SSCL (I/O) 13	14 SSDA (I/O)
FAULT (output) 15	16 +3V3 (input)

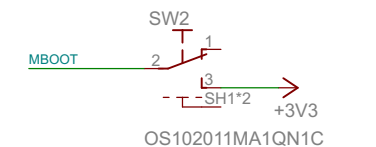

AC input protection, soft-start/standby, Fan controller with LDO


TITLE: EEZ DIB AUX PS r3B2

Document Number:

REV:

Date: 16.7.2019. 11:35

Sheet: 1/2

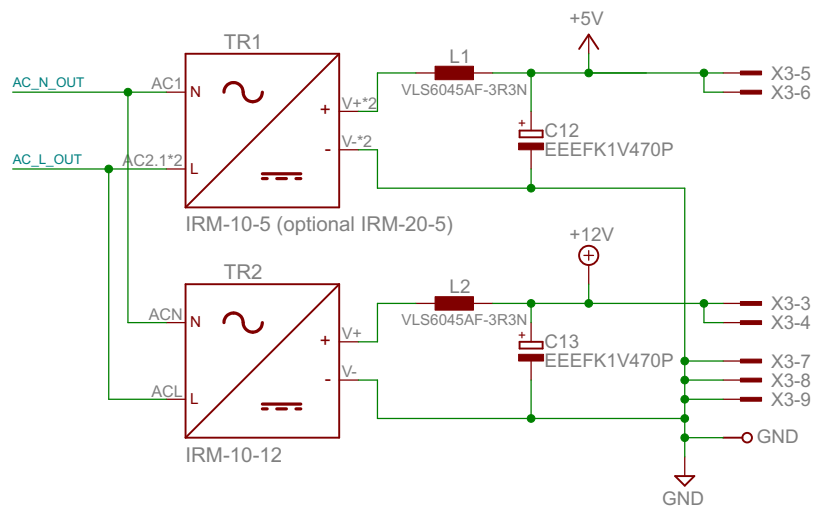

Mean Well +5 V and +12 V AC/DC modules

TITLE: EEZ DIB AUX PS r3B2

Document Number:

REV:

Date: 16.7.2019. 11:35

Sheet: 2/2