




Input connector (power, soft start, fan controller)

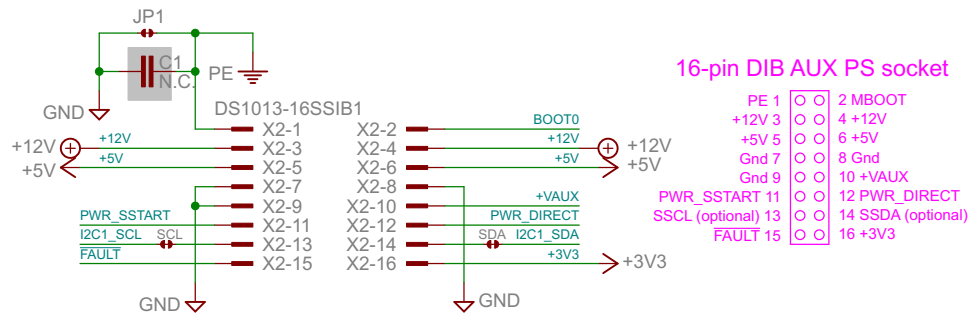


Output connector (3 x SPI modules)

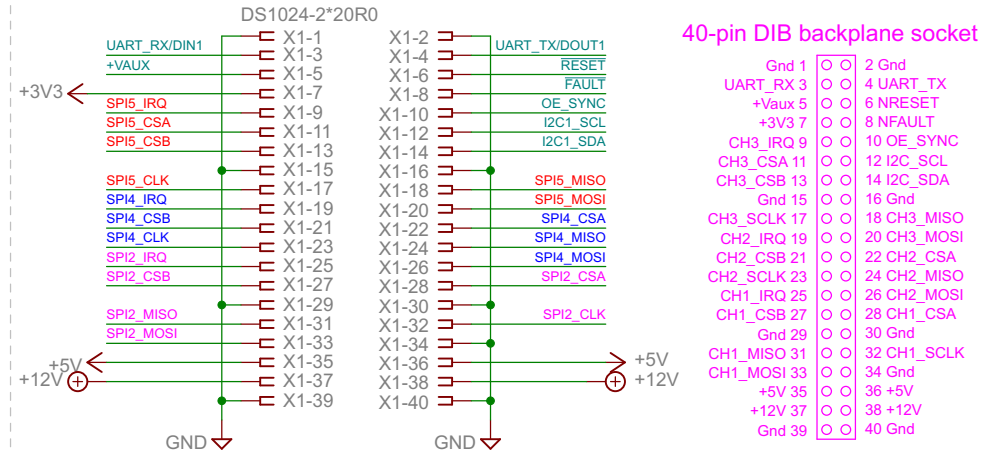


Digital I/O with protections

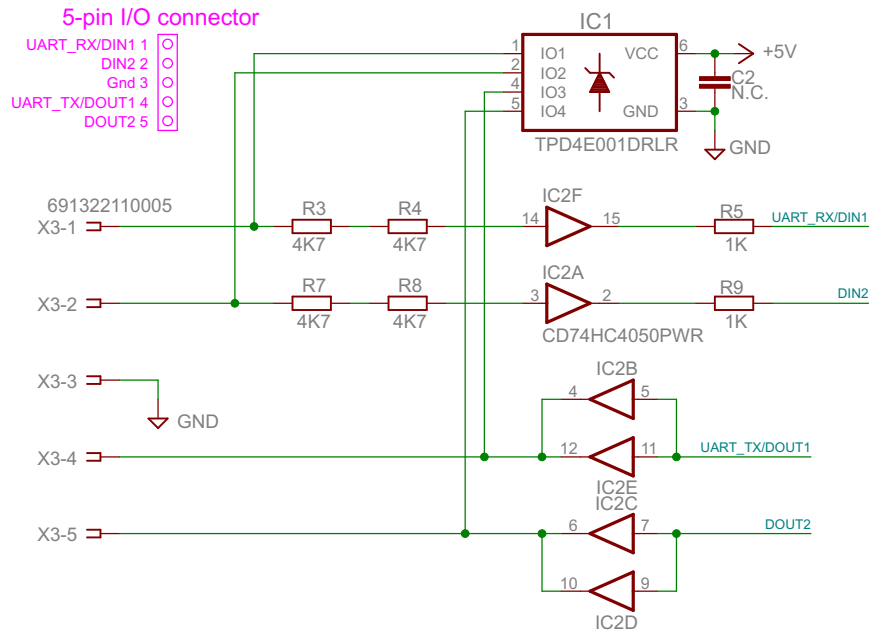

Encoder with switch

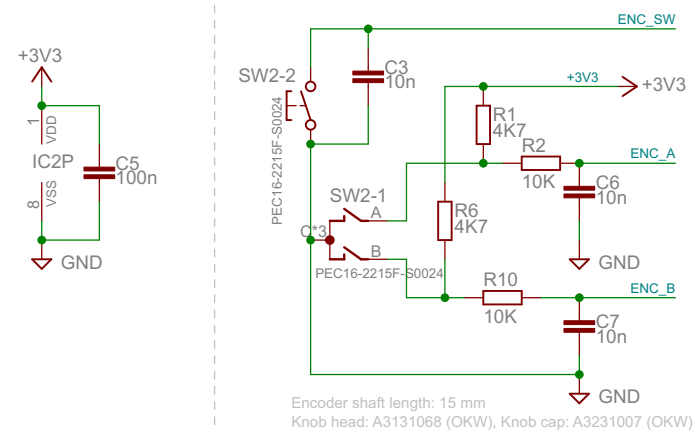

User switch



I/O connectors, User SW, Encoder, Digital I/O


TITLE: EEZ DIB MCU r1B6

Document Number:


REV:

Date: 15.11.2019. 13:10


Sheet: 1/5

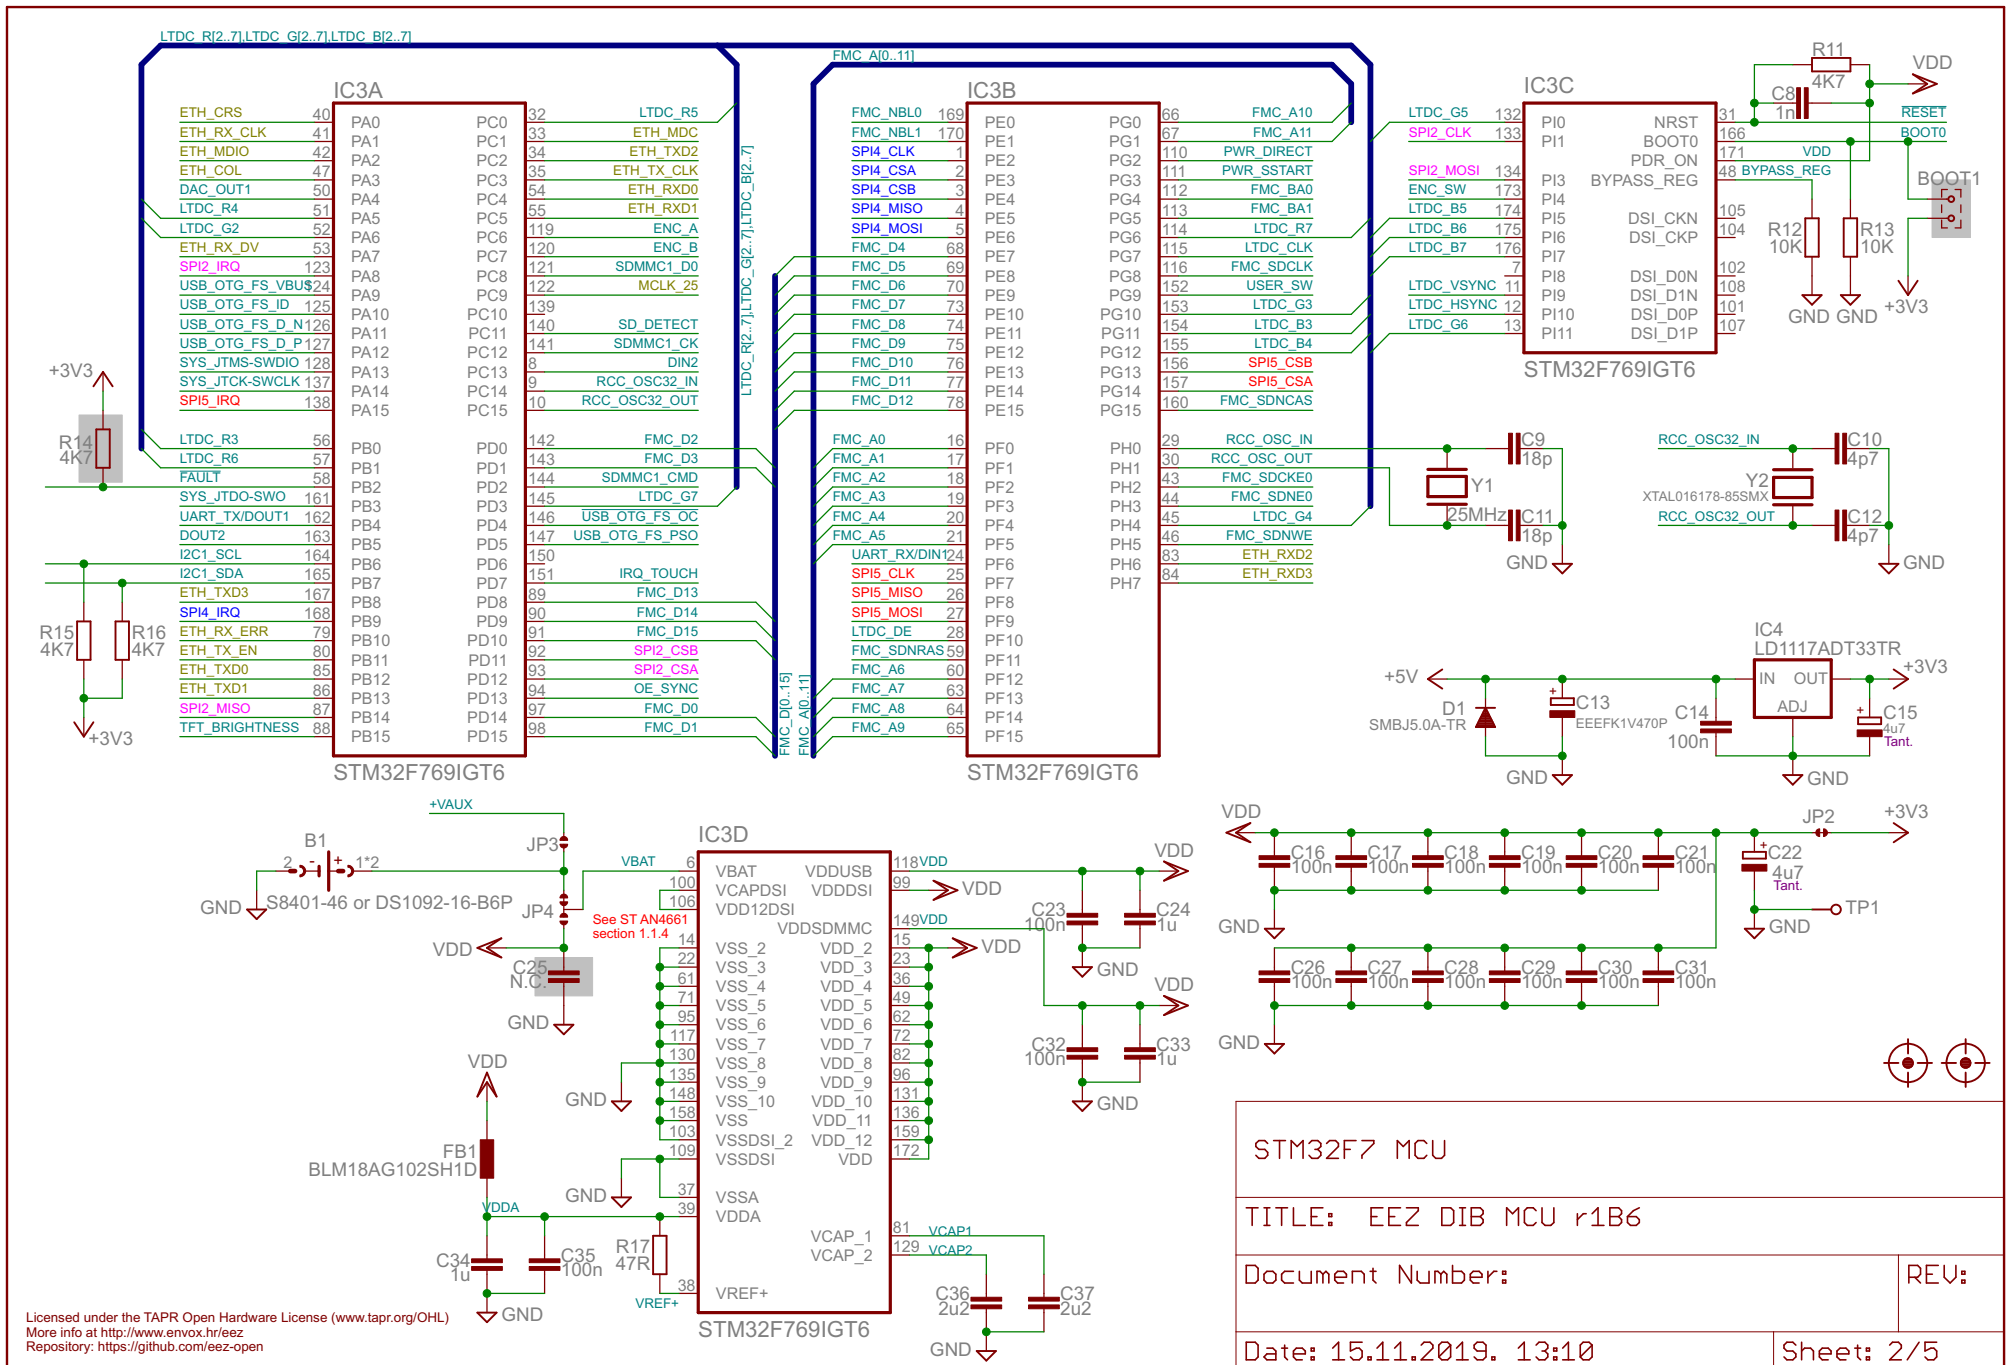

SDRAM

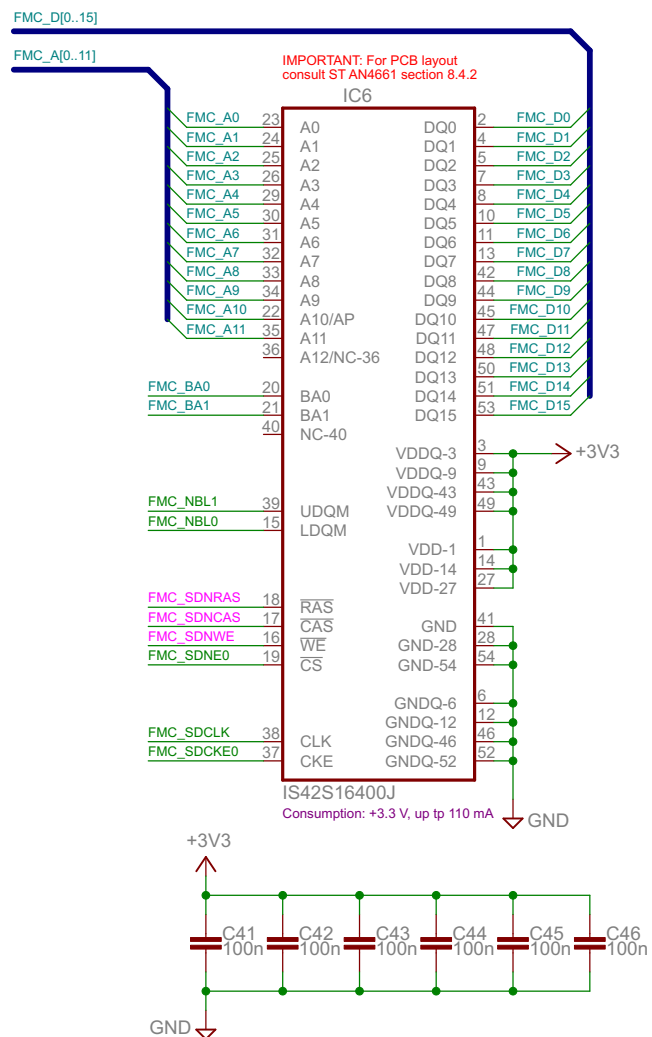


JTAG/SWD (optional)

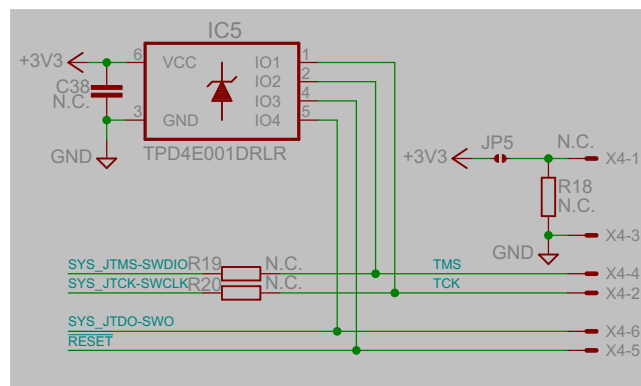


STM-32 board SWD header



I2C EEPROM

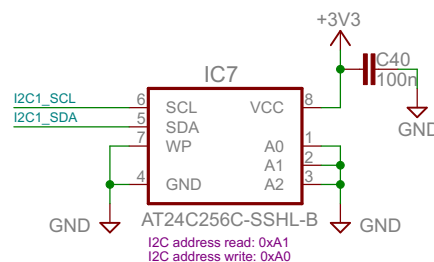

Micro SD card socket

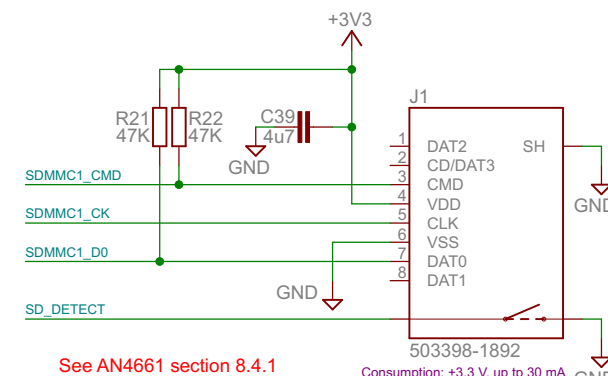

See AN4661 section 8.4.1

SDRAM, JTAG, I2C EEPROM, SD Card

TITLE: EEZ DIB MCU r1B6

Document Number:

REV:

Date: 15.11.2019. 13:10

Sheet: 3/5

