



12V DC Fan speed controllers

Connector for 3- or 4-pin  
DC 12V Fan

Fan- (Black) 1  
Fan+ (Yellow or Red) 2  
Fan sense (Green or Yellow) 3  
Fan control (Blue) 4

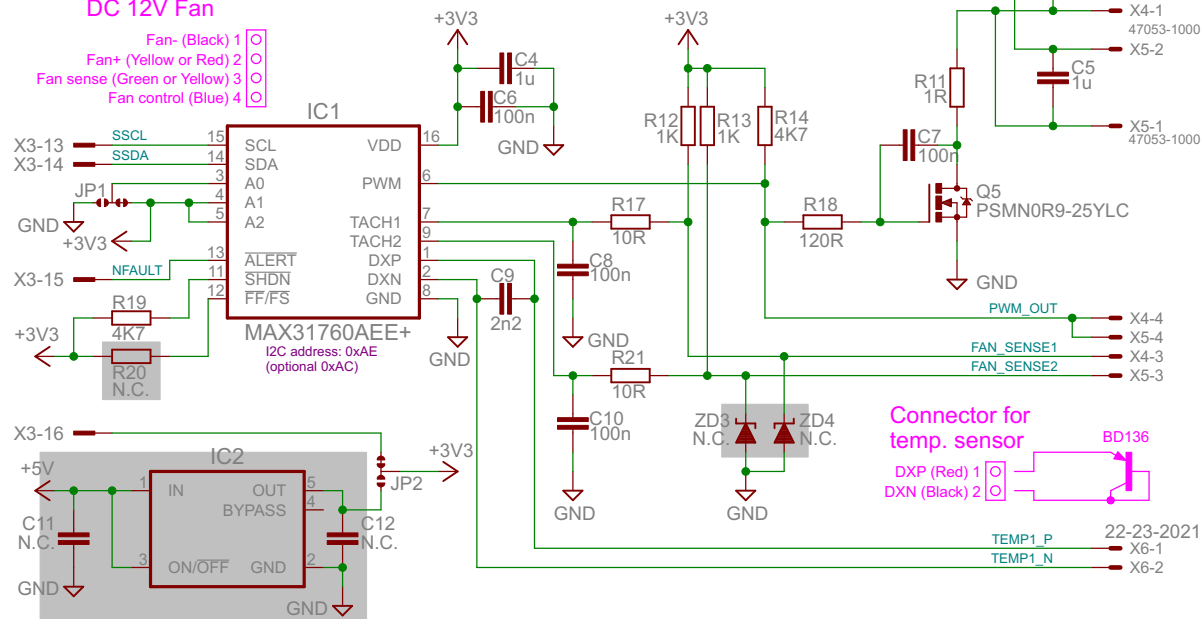

Standby mode indication

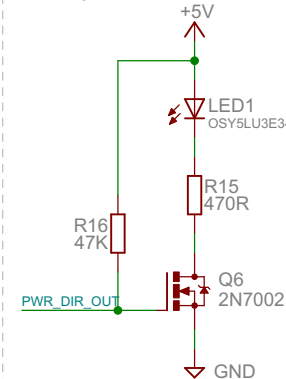

16-pin MCU socket

PE 1	2 PE
+12V (output) 3	4 +12V (output)
+5V (output) 5	6 +5V (output)
Gnd 7	8 Gnd
Gnd 9	10 Reserved (+Vaux)
PWR_SSTART (input) 11	12 PWR_DIRECT (input)
SSCL (I/O) 13	14 SSDA (I/O)
FAULT (output) 15	16 +3V3 (input)

AC input protection, soft-start/standby,  
PWM fan controller, optional 3V3 LDO


TITLE: EEZ DIB AUX PS r2B2

Document Number:

REV:

Date: not saved!

Sheet: 1/2

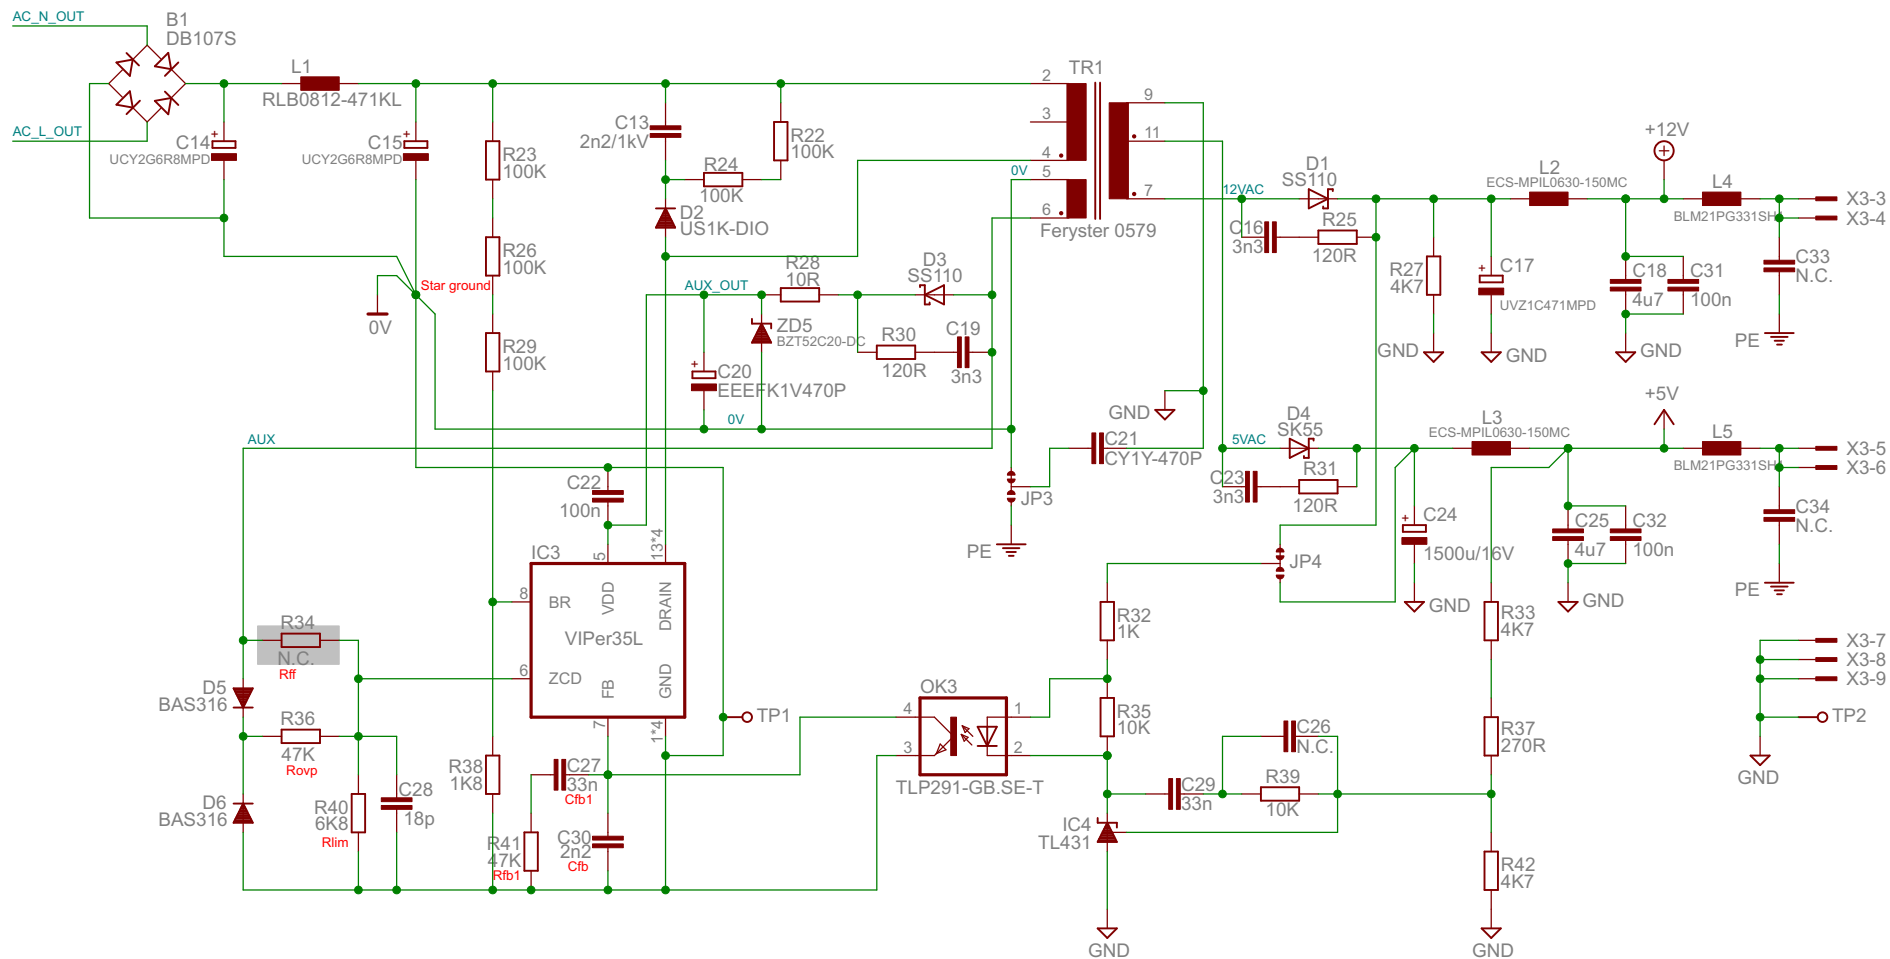

QR flyback bias power supply

TITLE: EEZ DIB AUX PS r2B2

Document Number:

REV:

Date: not saved!

Sheet: 2/2