
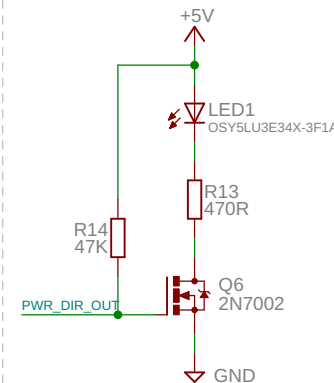


12V DC Fan speed controllers

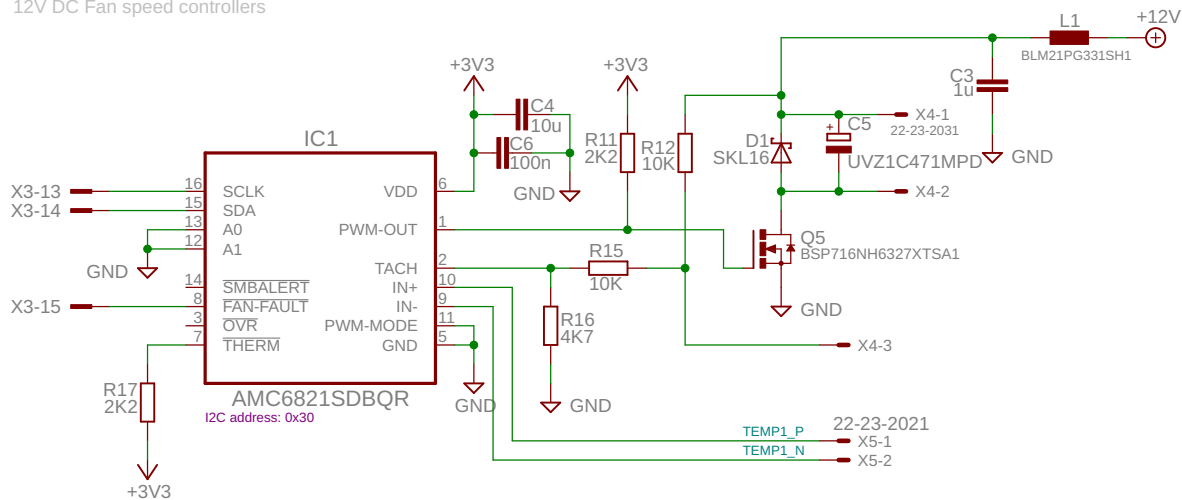

16-pin MCU socket

PE 1	2 PE
+12V (output) 3	4 +12V (output)
+5V (output) 5	6 +5V (output)
Gnd 7	8 Gnd
Gnd 9	10 Reserved (+Vaux)
PWR_SSTART (input) 11	12 PWR_DIRECT (input)
SSCL (I/O) 13	14 SSDA (I/O)
FAULT (output) 15	16 +3V3 (input)

DC 12V Fan 3-pin connector

Fan+ (Red) 1	
Fan- (Black) 2	
Fan sense (Yellow) 3	




TITLE: EEZ DIB AUX PS r1B2

Document Number:

REV:

Date: 27.12.2018. 11:34

Sheet: 1/2

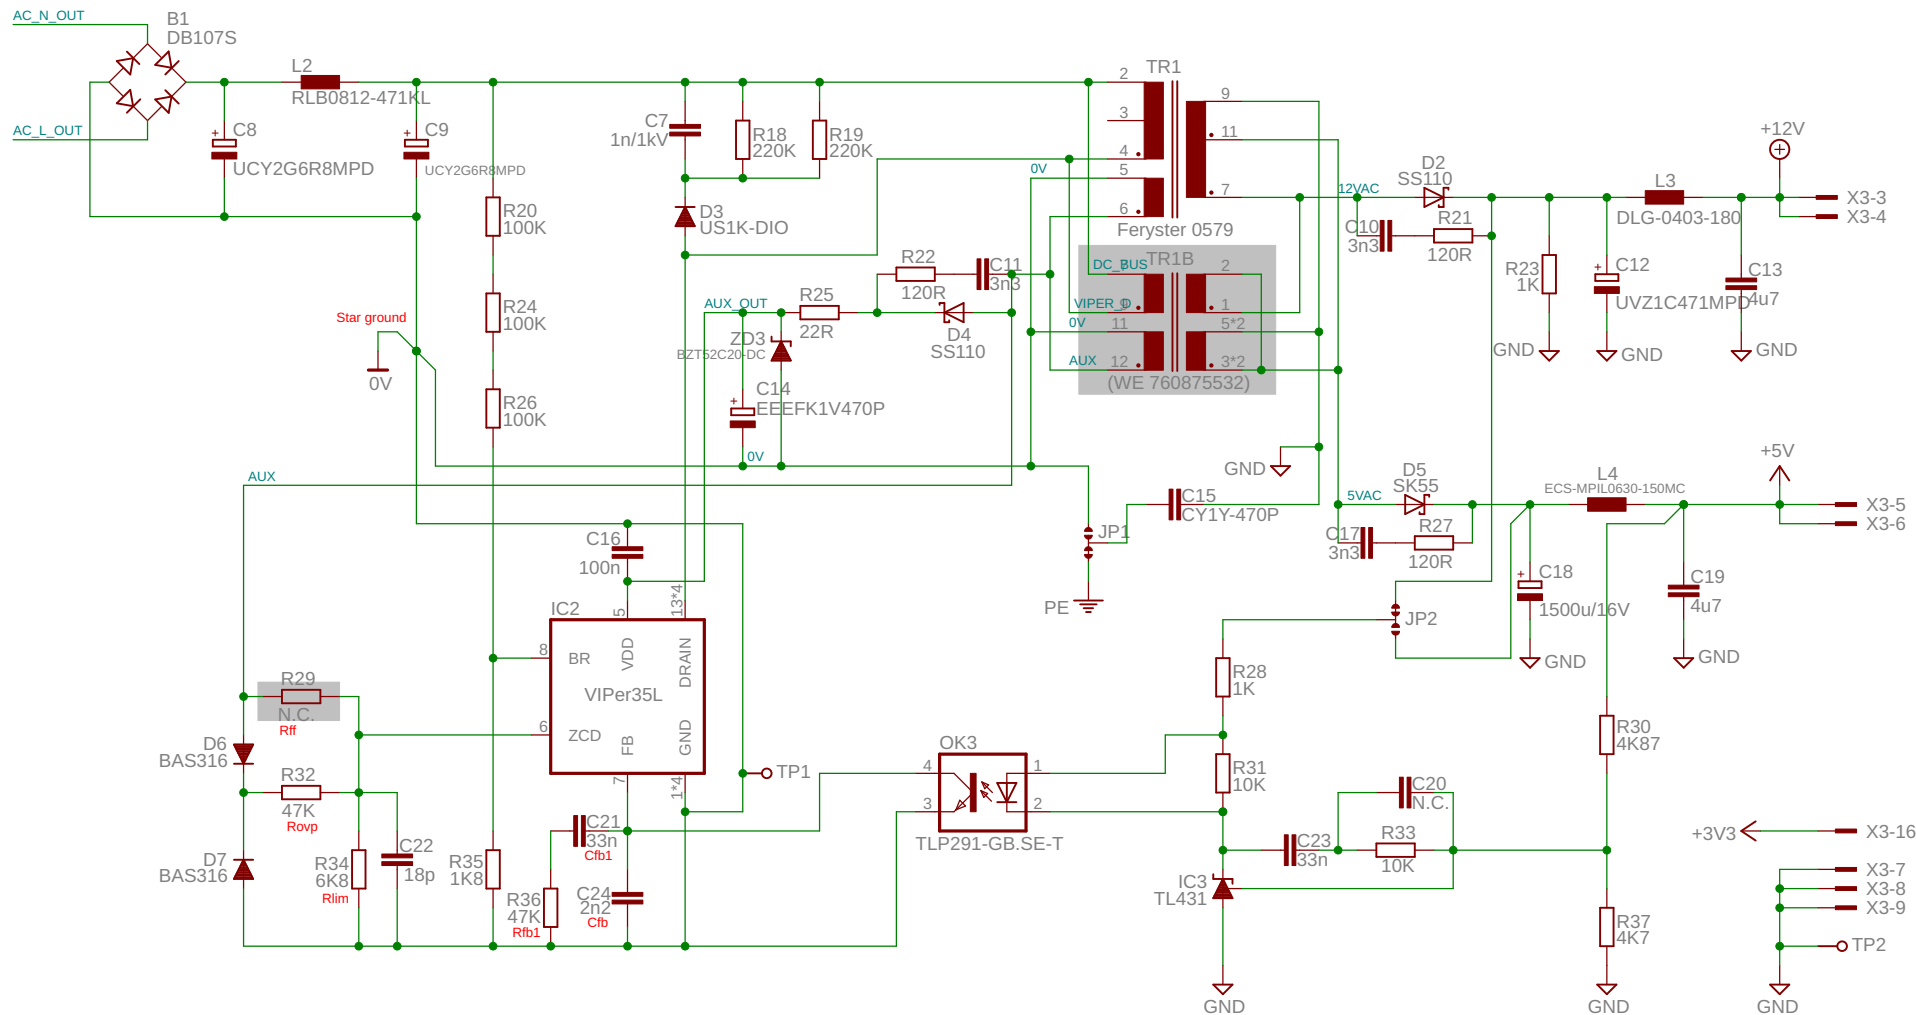

AC input, QR flyback bias power supply

TITLE: EEZ DIB AUX PS r1B2

Document Number:

REV:

Date: 27.12.2018. 11:34

Sheet: 2/2