




Input connector (power, soft start, fan controller)

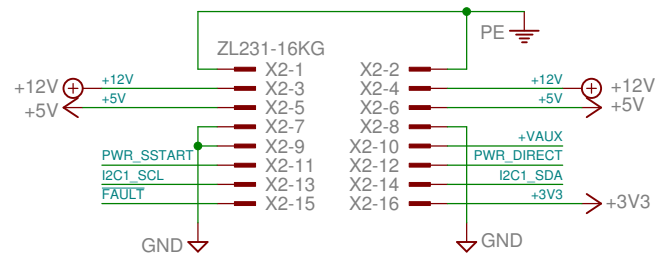

16-pin MCU socket




Output connector (3 x SPI modules)

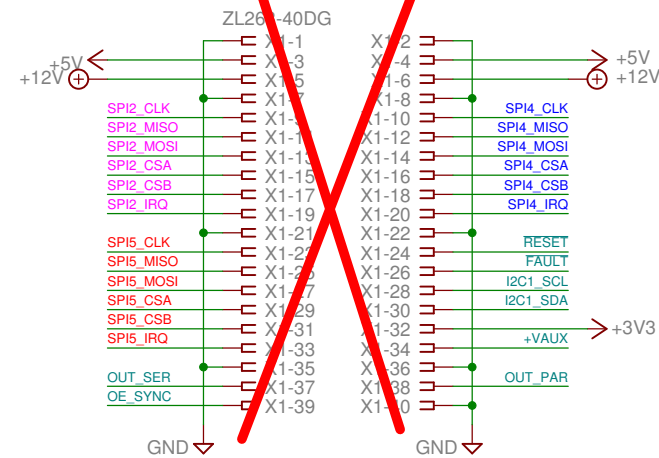


40-pin bus socket




Digital I/O with protections

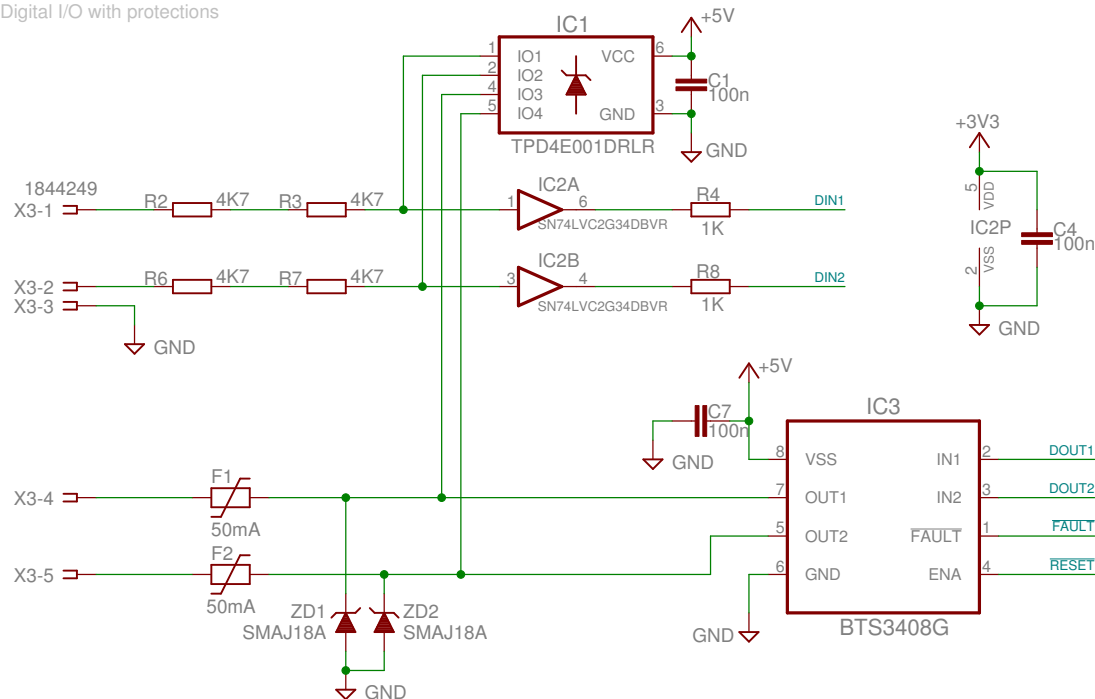

Encoder with switch

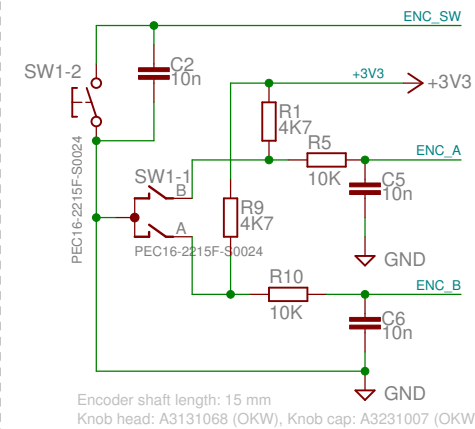

User switch



I/O connectors, User SW, Encoder, Digital I/O

TITLE: EEZ DIB MCU r1B2



Document Number:

REV:


Date: 24.9.2018. 09:53

Sheet: 1/5




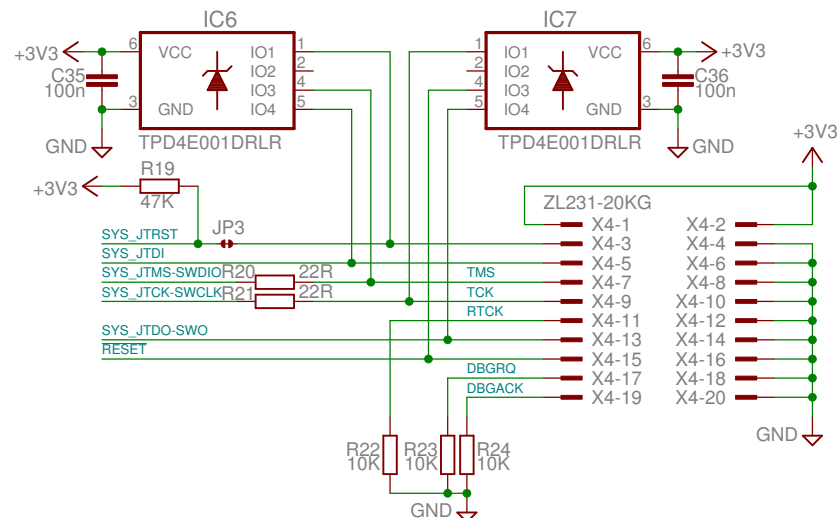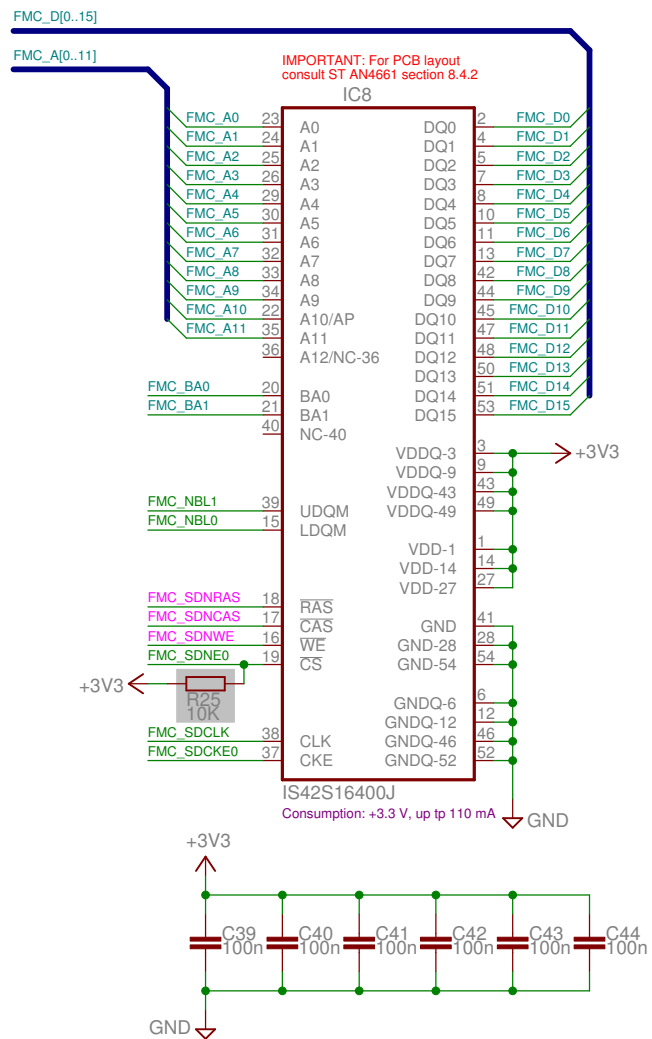

I2C EEPROM

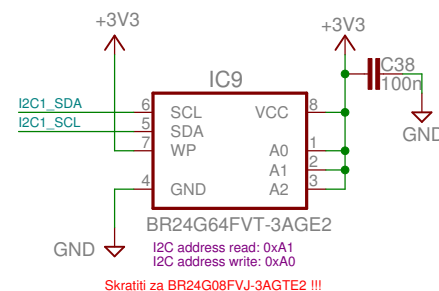

Micro SD card socket

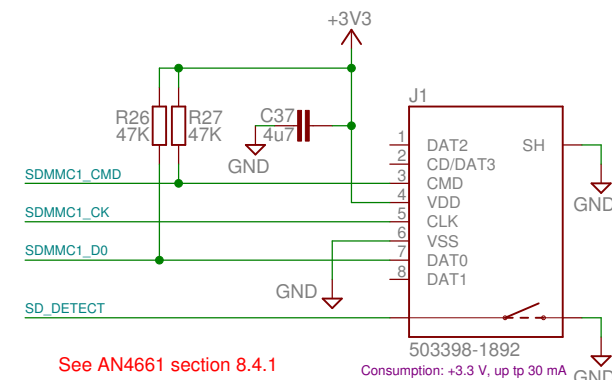

SDRAM, JTAG, I2C EEPROM, SD Card


TITLE: EEZ DIB MCU r1B2


Document Number:

REV:

Date: 24.9.2018. 09:53

Sheet: 3/5

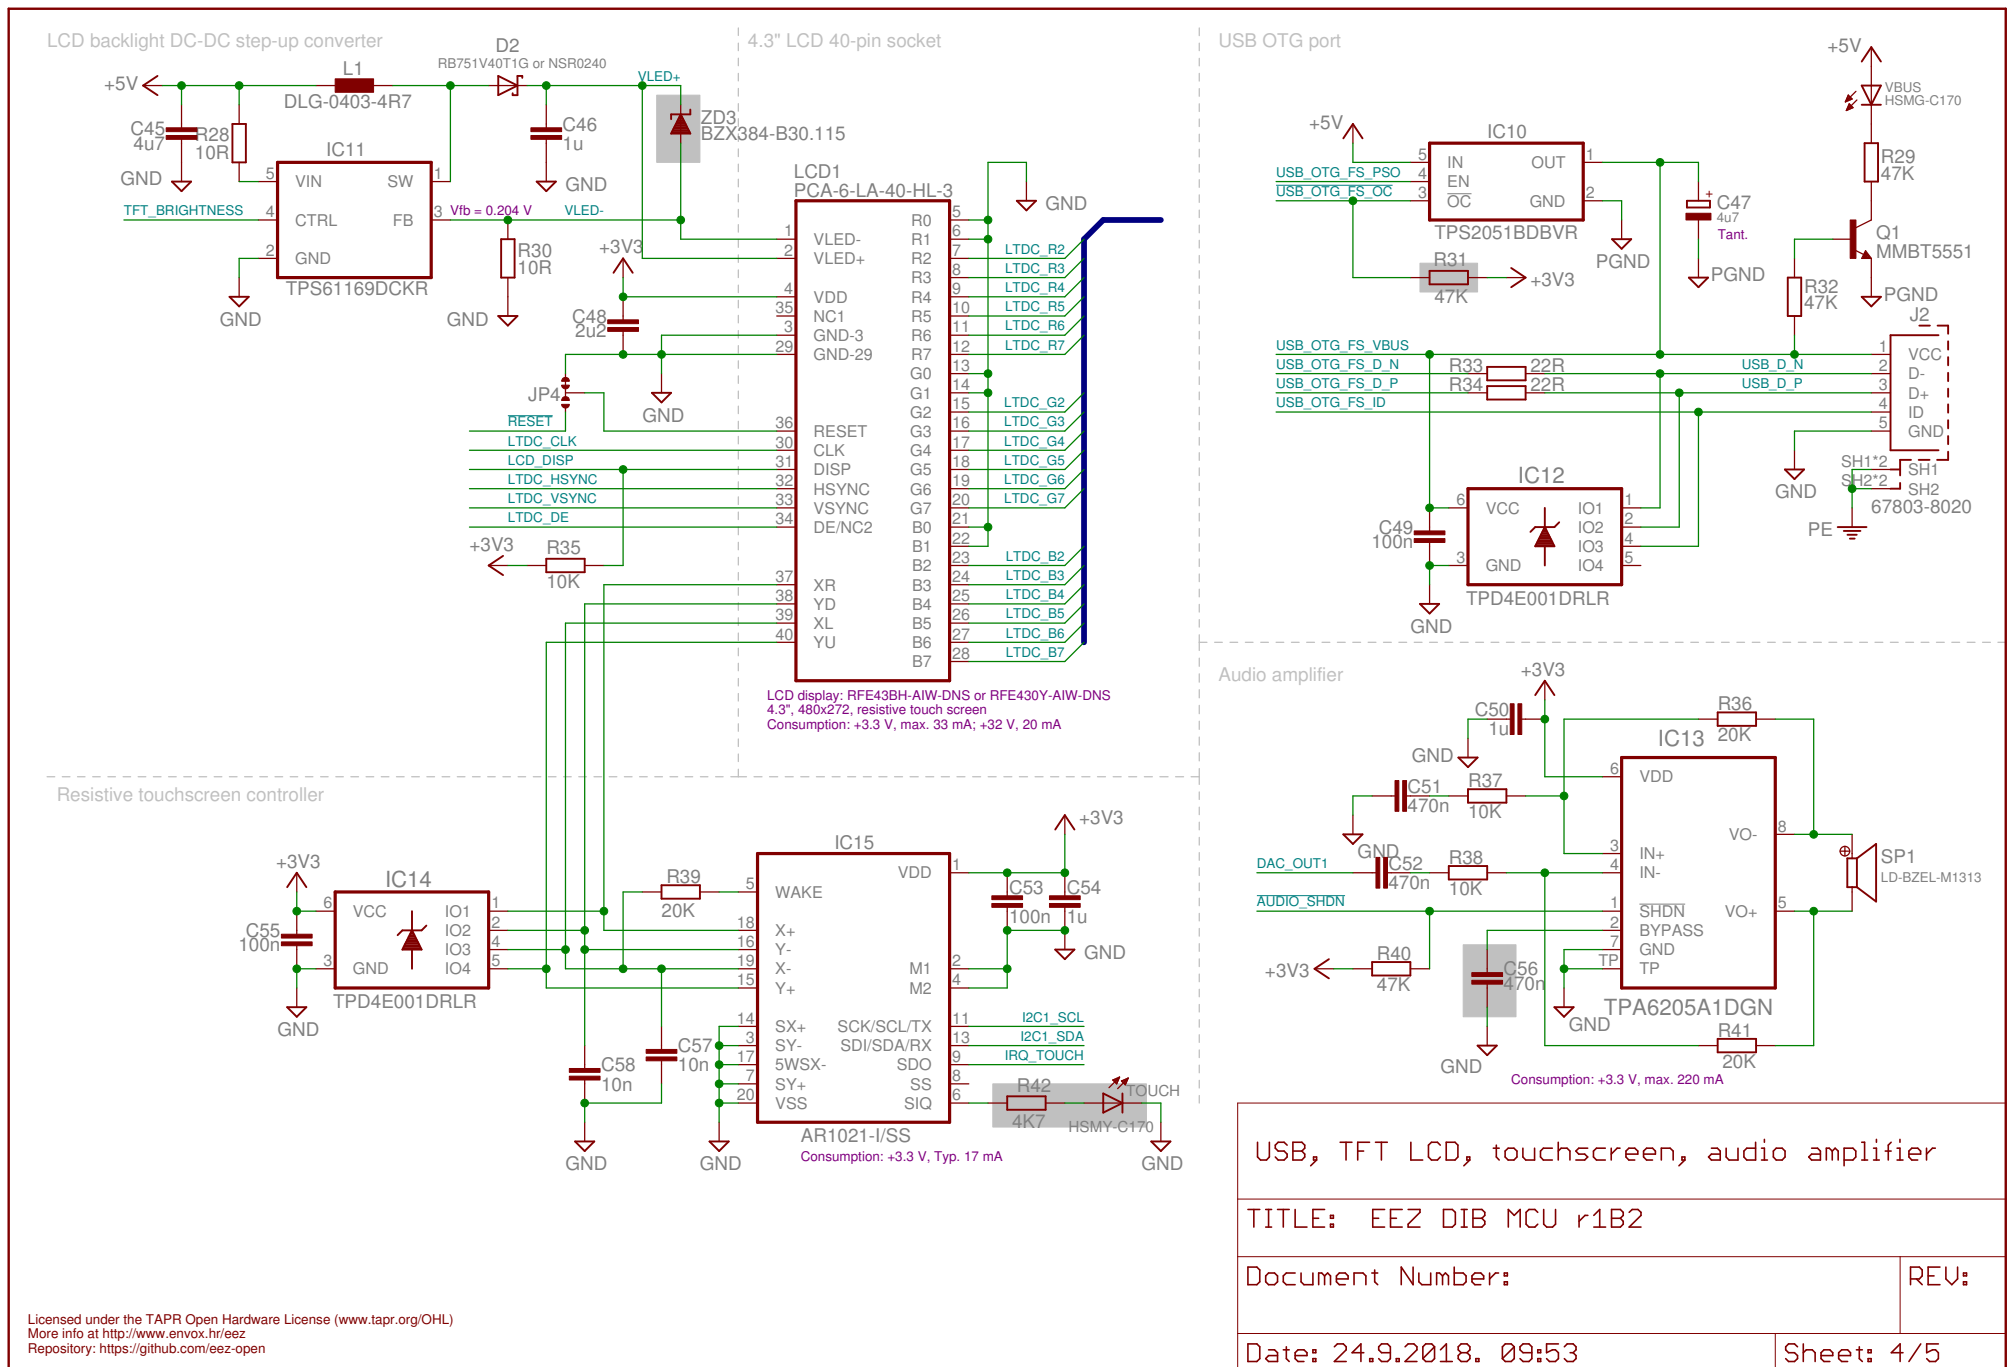

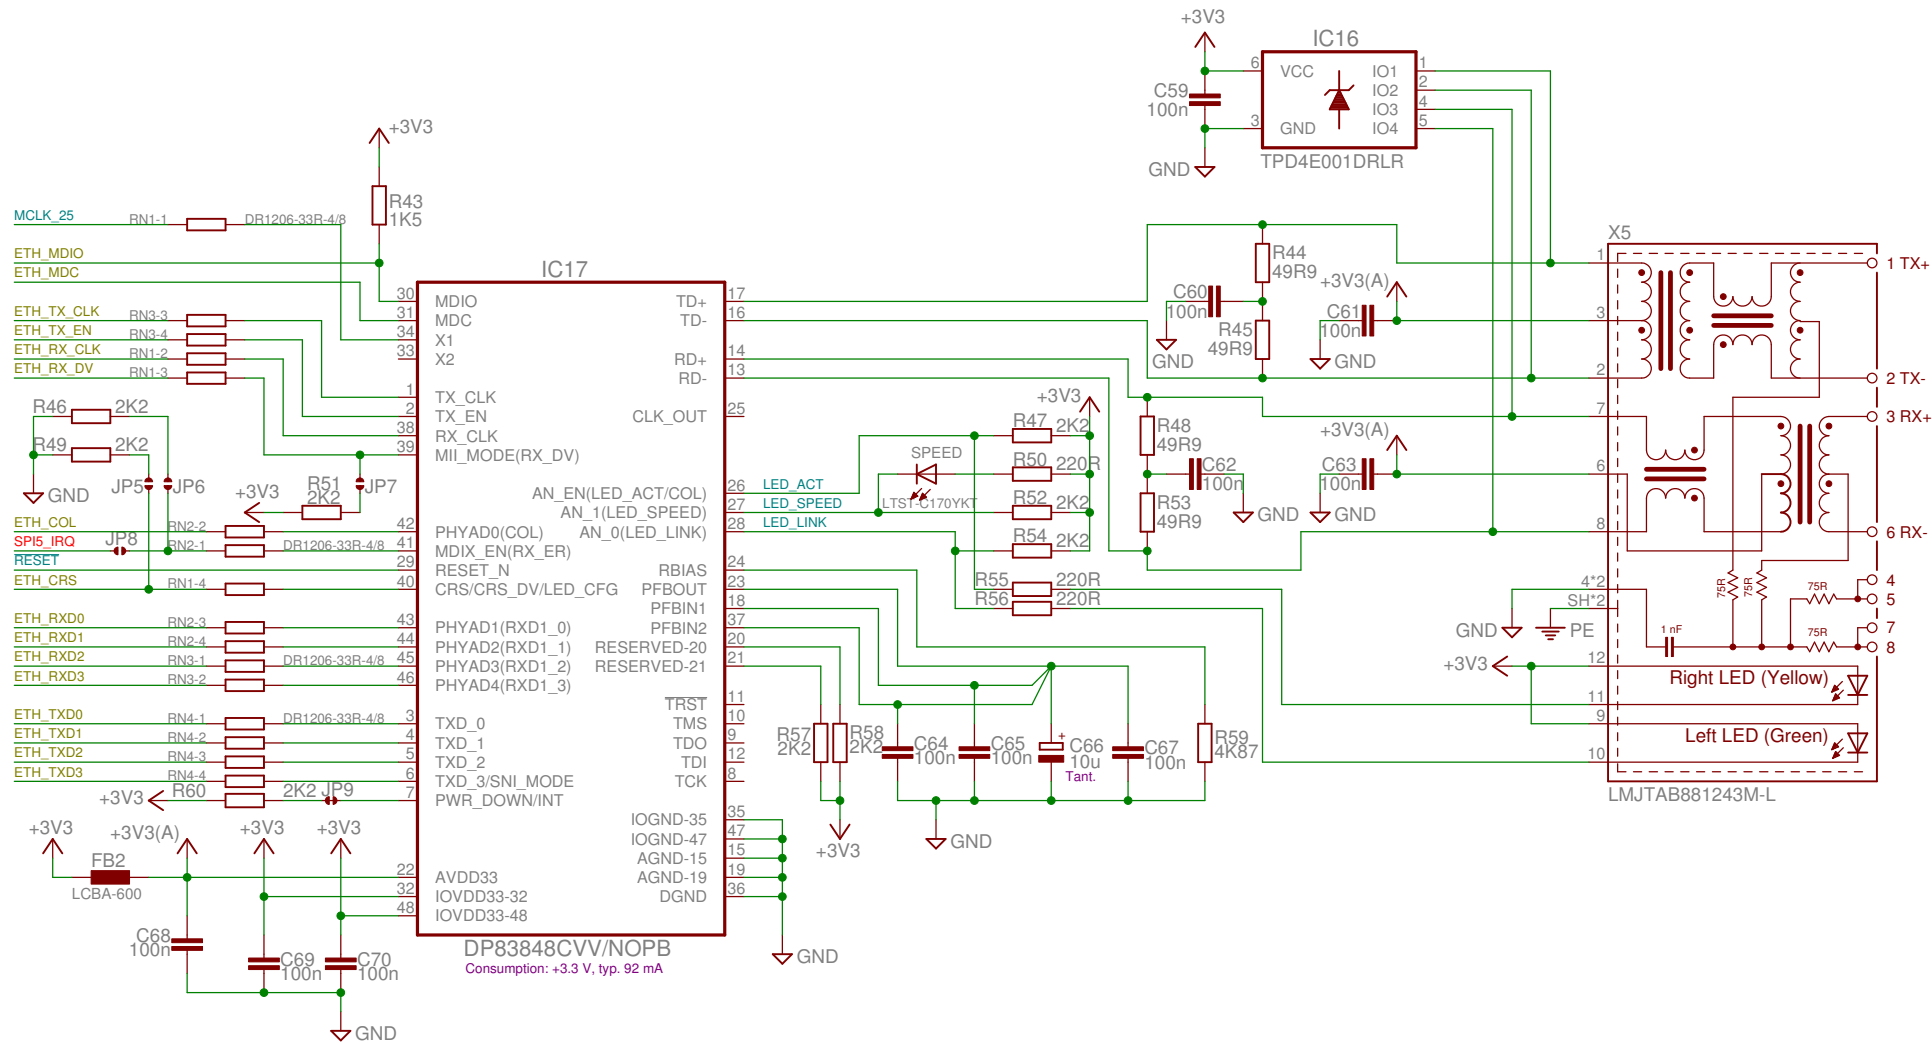

Ethernet PHY

TITLE: EEZ DIB MCU r1B2

Document Number:

REV:

Date: 24.9.2018. 09:53

Sheet: 5/5