






定位孔




电机驱动接口




土壤湿度采集



ESP-8266






土壤温度采集




12V降压


STM32启动模式选择		
BOOT0	BOOT1	启动方式
0	无关	用户闪存
1	0	ISP下载模式
1	1	内部RAM

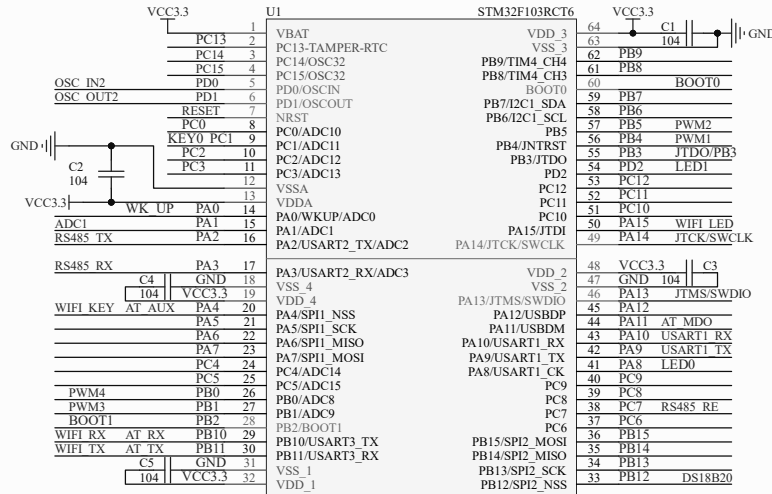


STM32核心




系统时钟晶振




STM32的USB接口




RESET--复位




供电

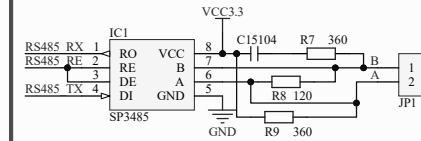


RS485

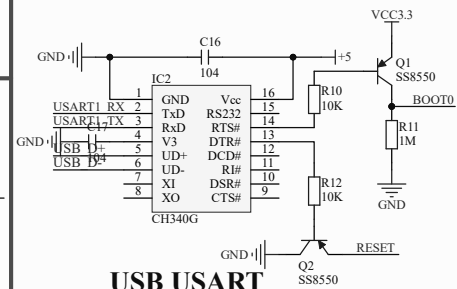


USB USART



OLED显示屏



TB6612FNG



电机驱动

Title		
Size	Number	Revision
A3		
Date:	4/10/2022	Sheet of
File:	E:\PCB Design\水肥一体化\SFYTH	Sheet of