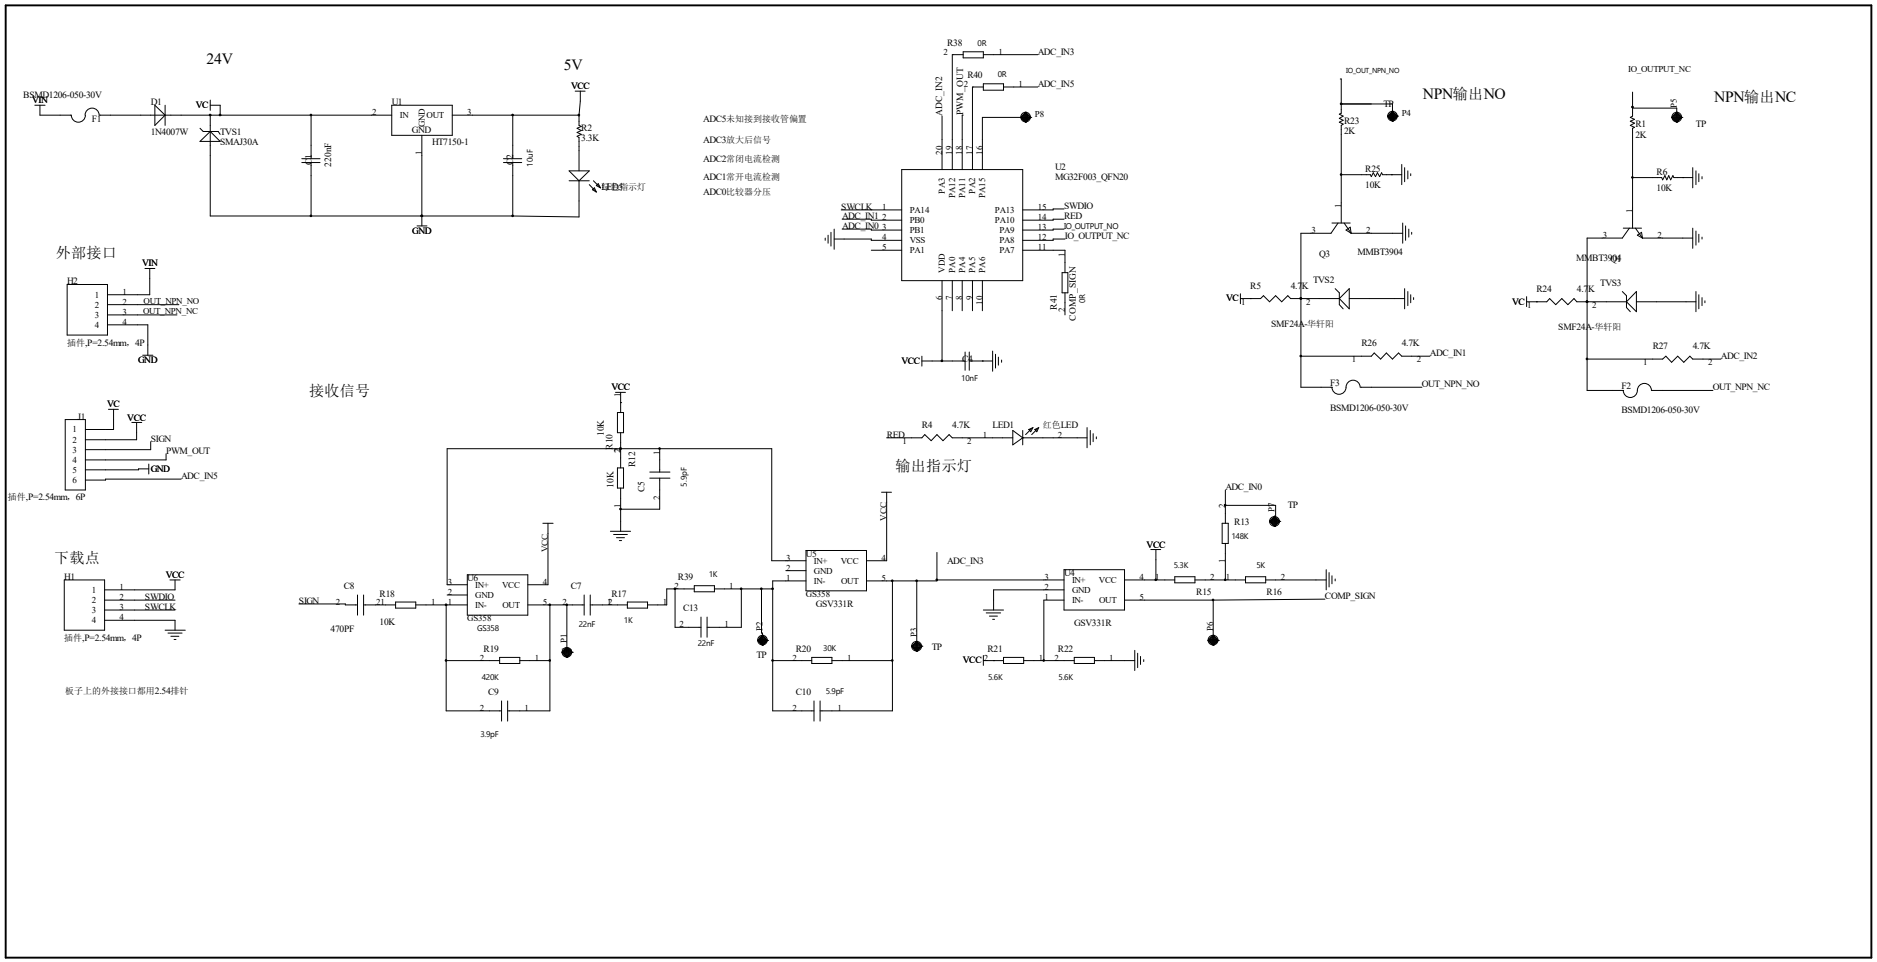
24V
5V
BSMD1206-050-30V
VIN
F1
D1
1N4007W
VC
TVS1
SMAJ30A
U1
IN
GND
OUT
HT7150-1
220nF
10uF
VCC
R2
3.3K
LED1
指示灯
GND
外部接口
H2
OUT_NPN_NO
OUT_NPN_NC
插件,P=2.54mm, 4P
H1
SIGN
PWM_OUT
GND
ADC_INS
插件,P=2.54mm, 6P
下载点
SWDIO
SWCLK
插件,P=2.54mm, 4P
板子上的外接接口都用2.54排针
ADC5未知接到接收管偏置
ADC3放大后信号
ADC2常闭电流检测
ADC1常开电流检测
ADC0比较器分压
R38 0R
R40 0R
ADC_IN3
ADC_IN5
P8
U2
MG32F003_QFN20
SWCLK
ADC_IN1
ADC_IN0
SWDIO
RED
IO_OUTPUT_NO
IO_OUTPUT_NC
R41 0R
COMP_SIGN
10nF
IO_OUT_NPN_NO
NPN输出NO
R23 2K
R25 10K
Q3 MMBT3904
R5 4.7K
TVS2
SMF24A-华轩阳
R26 4.7K
ADC_IN1
F3
OUT_NPN_NO
BSMD1206-050-30V
IO_OUTPUT_NC
NPN输出NC
R1 2K
R6 10K
MMBT3904
R24 4.7K
TVS3
SMF24A-华轩阳
R27 4.7K
ADC_IN2
F2
OUT_NPN_NC
BSMD1206-050-30V
接收信号
R10 10K
R12 10K
C5 5.9pF
C8 470PF
R18 21 10K
U6 GS358
C7 22nF
R17 1K
R39 1K
C13 22nF
U5 GSV331R
R19 420K
C9 3.9pF
R20 30K
C10 5.9pF
ADC_IN3
R4 4.7K
LED1 红色LED
RED
输出指示灯
ADC_IN0
R13 148K
U4 GSV331R
5.3K
5K
R15
R16
COMP_SIGN
R21 5.6K
R22 5.6K