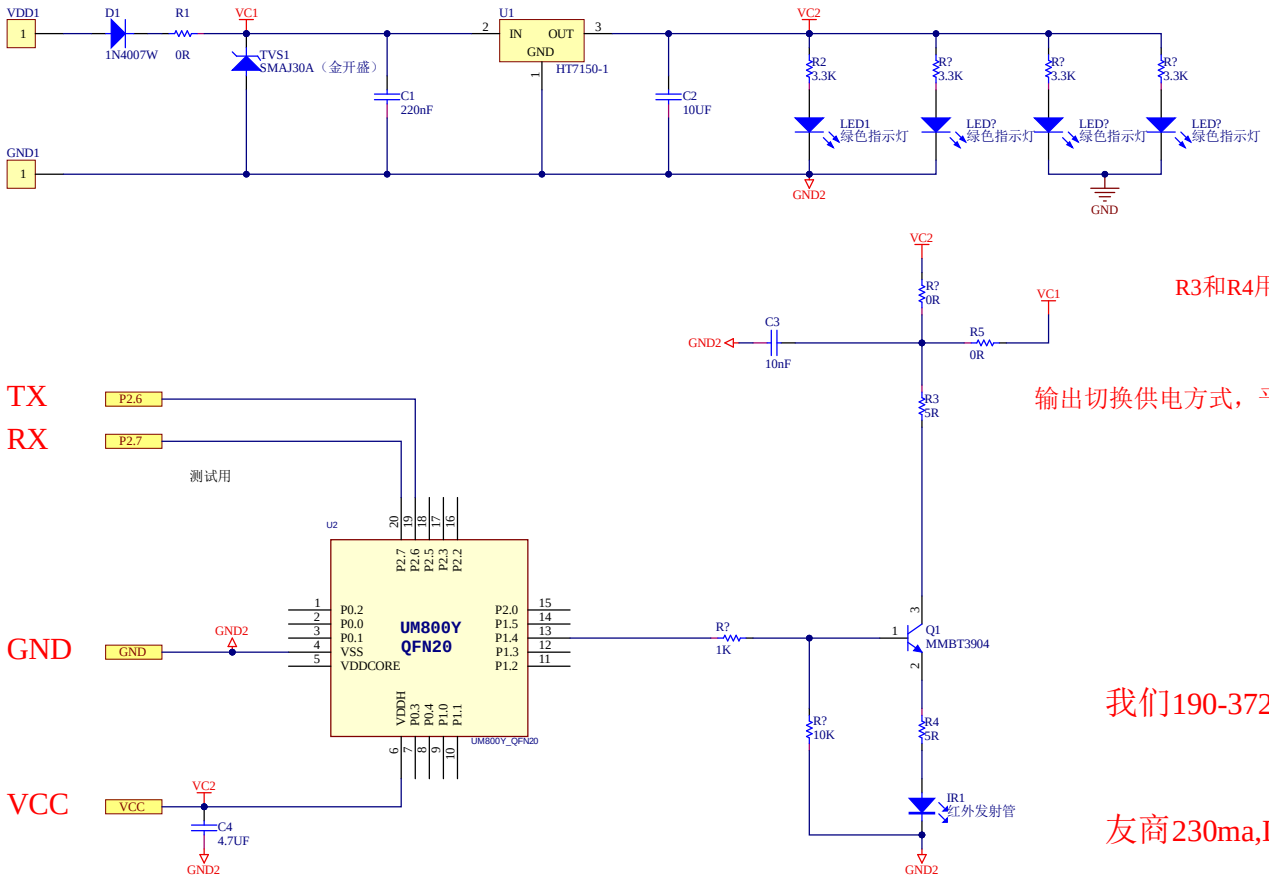

VDD1
D1
1N4007W
R1
0R
VC1
TVS1
SMAJ30A（金开盛）
C1
220nF
U1
IN
OUT
GND
HT7150-1
C2
10UF
VC2
R2
3.3K
LED1
绿色指示灯
GND1
GND2
GND
R3和R4用0805限流电阻
C3
10nF
R5
0R
R?
0R
输出切换供电方式，平时不贴
TX
RX
P2.6
P2.7
测试用
U2
UM800Y
QFN20
P0.2
P0.0
P0.1
VSS
VDDCORE
P2.0
P1.5
P1.4
P1.3
P1.2
R?
1K
Q1
MMBT3904
R?
10K
R4
5R
IR1
红外发射管
VCC
C4
4.7UF
我们190-372m， Dt=100us,Duty=5us
友商230ma,Dt=75us,Duty=1us

Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity