

### Assignment -1

Assignment Date	12 October 2022
Student Name	Vasanth G
Student Roll Number	715519106056
Maximum Marks	2 Marks

TEAM ID - PNT2022TMID43402

#### Question-1:

Make a Smart Home in Tinkercad, using 2+ sensors, Led, Buzzer in single circuit.

#### Solution :


```
// C++ code
int trig = 2;
int echo = 3;
int led=4;
int buz=6;
int led1=7;
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(trig,OUTPUT);
  pinMode(echo,INPUT);
  pinMode(led,OUTPUT);
  pinMode(led1,OUTPUT);
  pinMode(buz,OUTPUT);
}
void loop() {

// temperature sensor

double t = analogRead(A2);
Serial.print("Analog data: ");
Serial.println(t);
double n= t/1024;
double v=n*5;
Serial.print("Voltage data: ");
Serial.println(v);
double c=v-0.5;
double k=v*100;
Serial.print("Temperature value:");
Serial.println(k);
delay(1000);
```

**//ultrasonic sensor**

```
digitalWrite(trig,LOW);
digitalWrite(trig,HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trig,LOW);
float dur=pulseIn(echo,HIGH);
float dist=(dur*0.0343)/2;
Serial.print("Distance in cm : ");
Serial.println(dist);
//led if(dist>=100)
{
digitalWrite(led,HIGH);
}
else
{
digitalWrite(led,LOW);
}
//buzzer
digitalWrite(buz,LOW);
digitalWrite(led1,LOW);
delay(1000);
digitalWrite(buz,HIGH);
digitalWrite(led1,HIGH);
delay(1000);
}
```

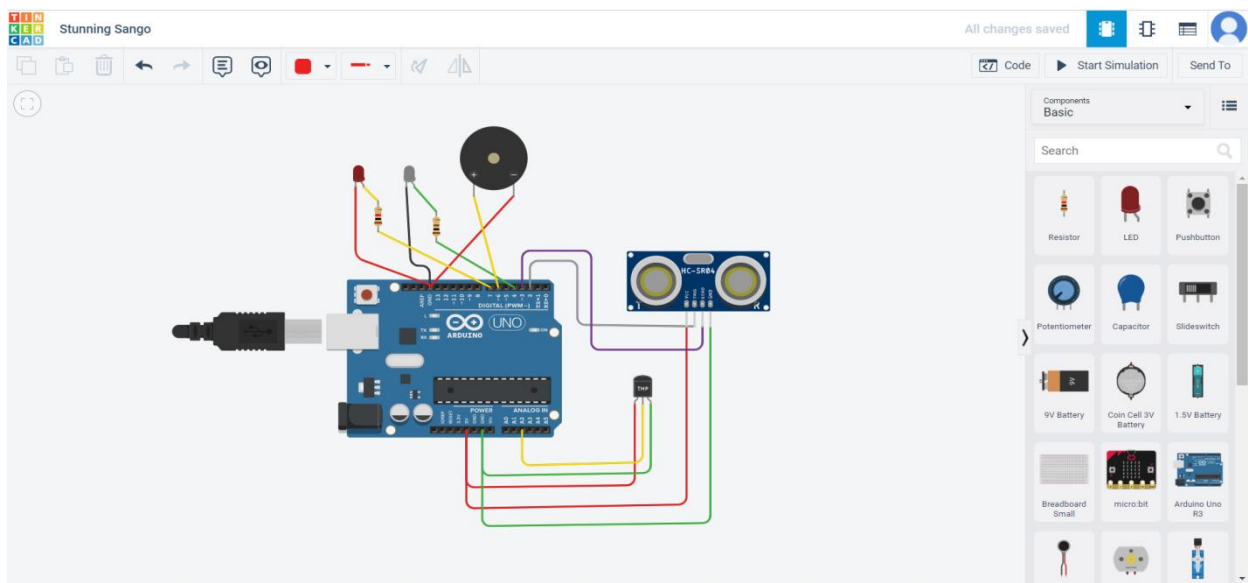

Tinkercard link :

<https://www.tinkercad.com/things/5VVkjBtZQSz>