


MAKE A SMART HOME

Circuit design:-

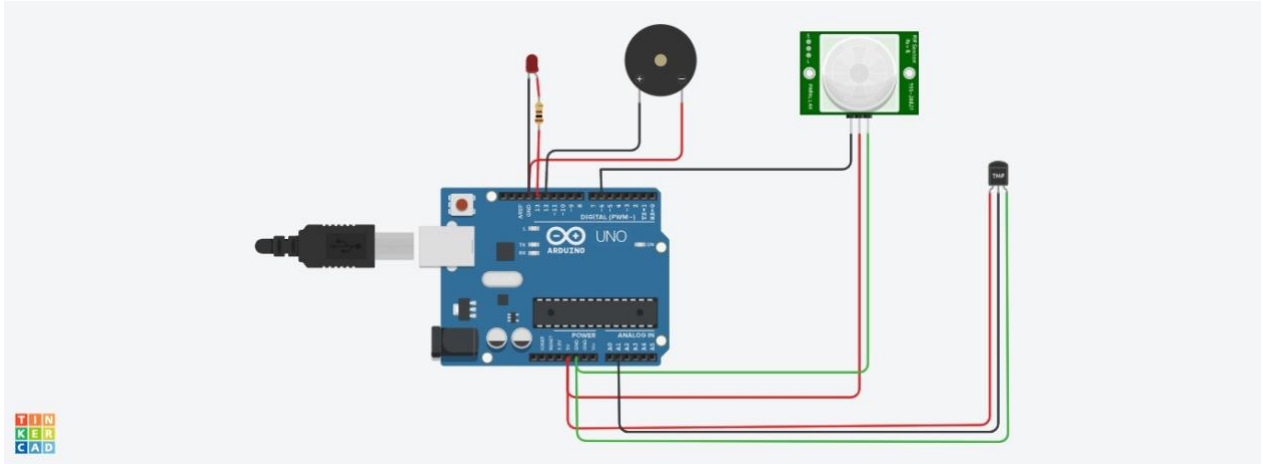

Component Required:

Name	Quantity	Component
U1	1	Arduino Uno R3
D1	1	Red LED
PIR1	1	-52.66 , -315.7896985209941 , -337.33 PIR Sensor
PIEZO1	1	Piezo
U2	1	Temperature Sensor [TMP36]
R1	1	100 Ω Resistor

Code:

```
float temp;
void setup()
{
  pinMode (6,INPUT);
  pinMode (12,OUTPUT);
```

```
Serial.begin(9600);
```

```
}
```

```
void loop()
```

```
{
```

```
  if (digitalRead(6)==HIGH)
```

```
  {
```

```
    tone(12,523,1000);
```

```
    Serial.println("Unknown detected");
```

```
  {
```

```
    int ledPin=13;
```

```
  {
```

```
    pinMode(ledPin,OUTPUT);
```

```
  }
```

```
  digitalWrite(ledPin,HIGH);
```

```
    delay(1000);
```

```
    digitalWrite(ledPin,LOW);
```

```
    delay(1000);
```

```
  }
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
  noTone(12);
```

```
}
```

```
temp=analogRead(A1);
```

```
temp=temp*0.48828125;
```

```
if(temp>=110.84)
```

```
{
```

```
  tone (12,100,2000);
```

```
  Serial.print("Above 60 c Temperature...");
```

```
{  
  int ledPin=13;  
  {  
    pinMode(ledPin,OUTPUT);  
  }  
  digitalWrite(ledPin,HIGH);  
    delay(1000);  
    digitalWrite(ledPin,LOW);  
    delay(1000);  
  }  
}  
else  
{  
  noTone(12);  
}  
}/
```