
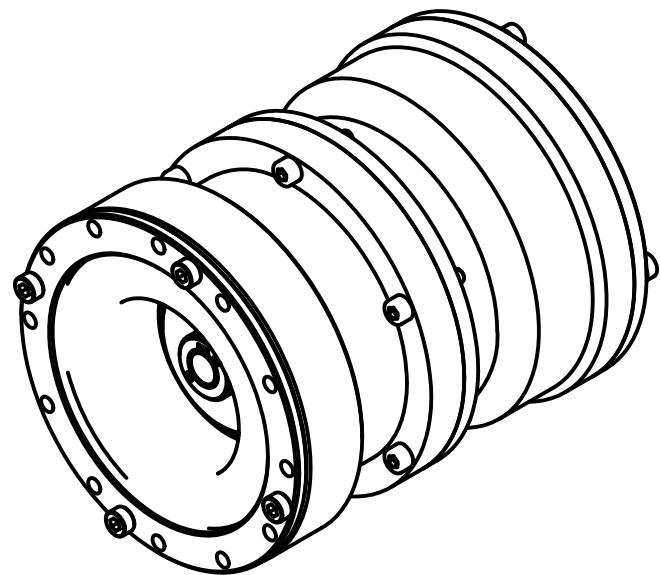




1. 装配前各零件应清洗干净, 去除毛刺、锐边和杂物。
2. 轴承装配时不得通过滚动体传递装配力, 装配后转动应灵活、无卡滞。
3. 各定位止口及轴承配合面装配前应检查尺寸和表面质量, 保证装配可靠。
4. 螺纹连接处涂中强度螺纹锁固剂, 按对角顺序均匀拧紧。
5. 定子与缸套采用导热结构胶固定, 胶层应连续均匀。
6. 编码器磁钢与轴尾部安装胶胶接固定; 编码器读头与支架定位后采用少量结构胶辅助固定。
7. 编码器磁钢与读头安装间隙为 $0.5 \pm 0.02 \text{ mm}$, 装配后不得发生干涉。
8. 各线束应沿预留空间布置并可靠固定, 不得与转动件、螺钉头及锐边接触; 装配后检查导通、绝缘及转动干涉情况。
9. 装配磁钢及转子部件时应注意强磁吸附, 避免金属异物进入气隙。

外形尺寸 (mm)	额定输入电压 (V)	电机额定功率 (W)	输出转速 (r/min)	减速比	编码器通信 接口	上位机通信 接口
φ82×106mm	48 DC	200	60	50: 1	BiSS-C	EtherCAT

22	GB/T 1096	A型平键 3×3×10	1	标准件
21	GB/T 80	内六角凹端紧定螺钉M3×3	1	标准件
20	GB/T 70.1	内六角圆柱头螺钉M3×16	4	标准件
19	GJM-01-08	主轴	1	40Cr, 调质处理
18	GJM-01-07	编码器磁钢	1	钕铁硼永磁体, 镀膜
17	昊控 eModel12SC	绝对值编码器	1	外购件
16	GJM-01-06	主缸套	1	6061-T6 铝合金
15	GJM-01-05	端盖	1	6061-T6 铝合金
14	雷赛 CD-EC4810-70	关节伺服驱动器	1	外购件
13	GB/T 70.1	内六角圆柱头螺钉M3×8	4	标准件
12	GB/T 70.1	内六角圆柱头螺钉M3×16	3	标准件
11	GJM-01-04	编码器支架	1	6061-T6 铝合金
10	GJM-01-03	驱动器垫圈	3	FR-4 绝缘材料
9	步科 FMC05714 转子	无框力矩电机转子	1	外购组件
8	步科 FMC05714 定子	无框力矩电机定子	1	外购组件
7	GJM-01-02	套杯	1	6061-T6 铝合金
6	GB/T 70.1	内六角圆柱头螺钉M3×16	6	标准件
5	GB/T 893.1	孔用挡圈 A型 42	1	标准件
4	GB/T 276	深沟球轴承61905	1	标准件
3	GB/T 894.1	轴用挡圈 A型 25	1	标准件
2	GJM-01-01	减速器缸套	1	6061-T6 铝合金
1	鑫械技F17-50	谐波减速器	1	外购组件

代 号		名 称		序 号		材 料		单件	总计	备 注
								重 量		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				装 配 图	
设计	程—飞					阶段标记	重量	比例		
标准化								2:1	GJM-01-00	
审核										
工艺										
				批准		共 张 第 张			2026年5月	

