


Exercice 1 :


Compléter le diagramme en décrivant l'échange de trames dans le cas du protocole HDLC

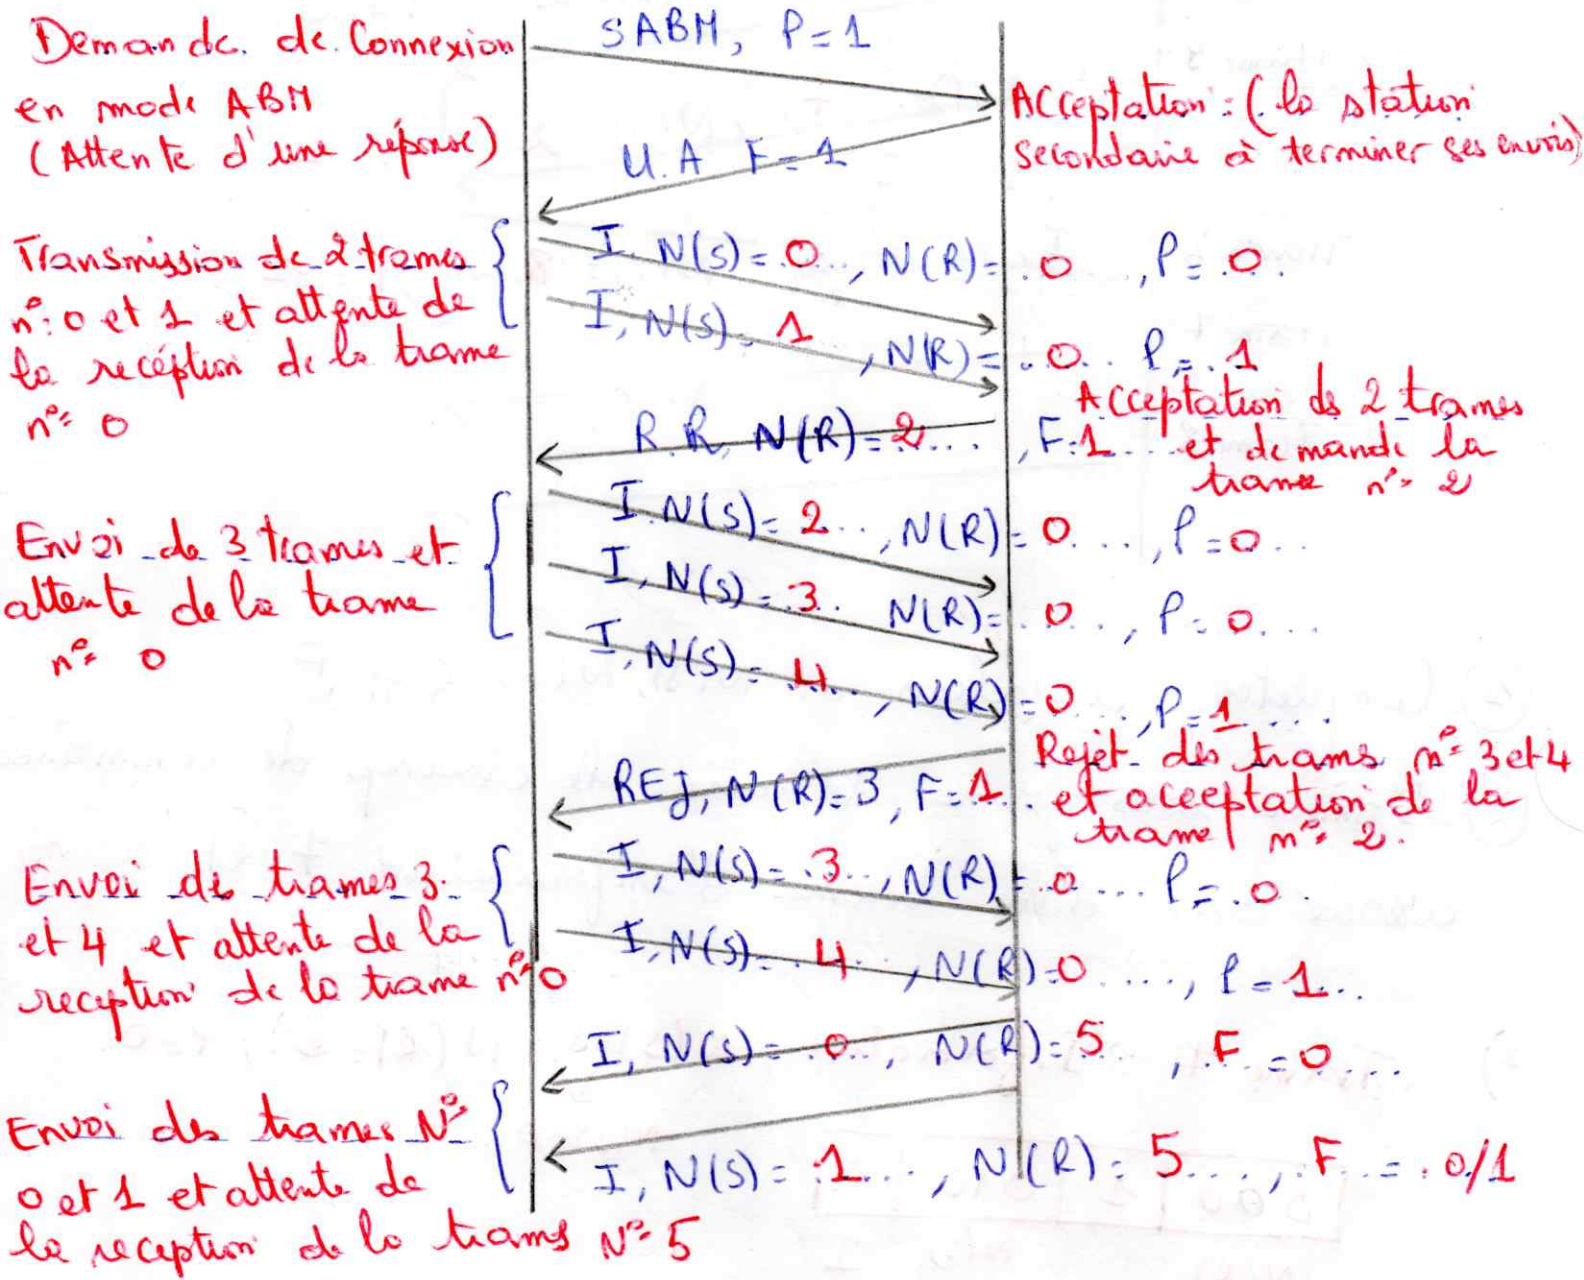

Exercice 2 :

On considère l'échange de trames suivant effectué selon le protocole HDLC.

Le symbole || indique que la trame est perdue.

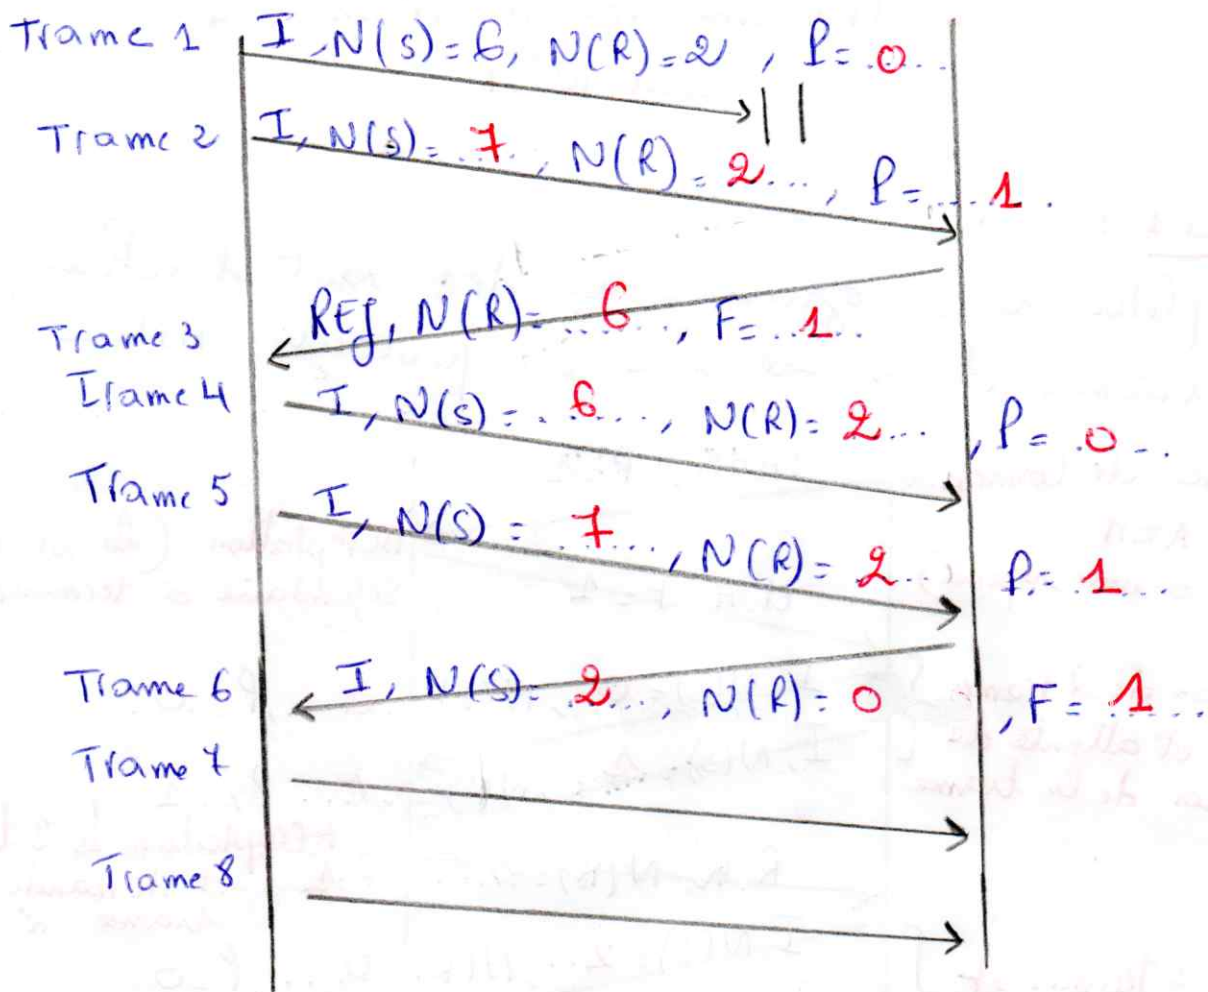

- ① Compléter les valeurs de $N(S)$, $N(R)$, P et F
- ② Donner sous forme binaire le champ de commande associé aux deux trames d'information 7 et 8

2) Trame 7 : Information, $N(S)=0$, $N(R)=3$, $P=0$.


011	0	000	0
$N(R)$		$N(S)$	I

Trame 8 : Information : $N(S)=1$, $N(R)=3$, $P/F=0/1$


011	10	001	0
			I

Exercice 3 :

On considère l'échange de trame suivant selon le protocole HDLC. Compléter le vide:

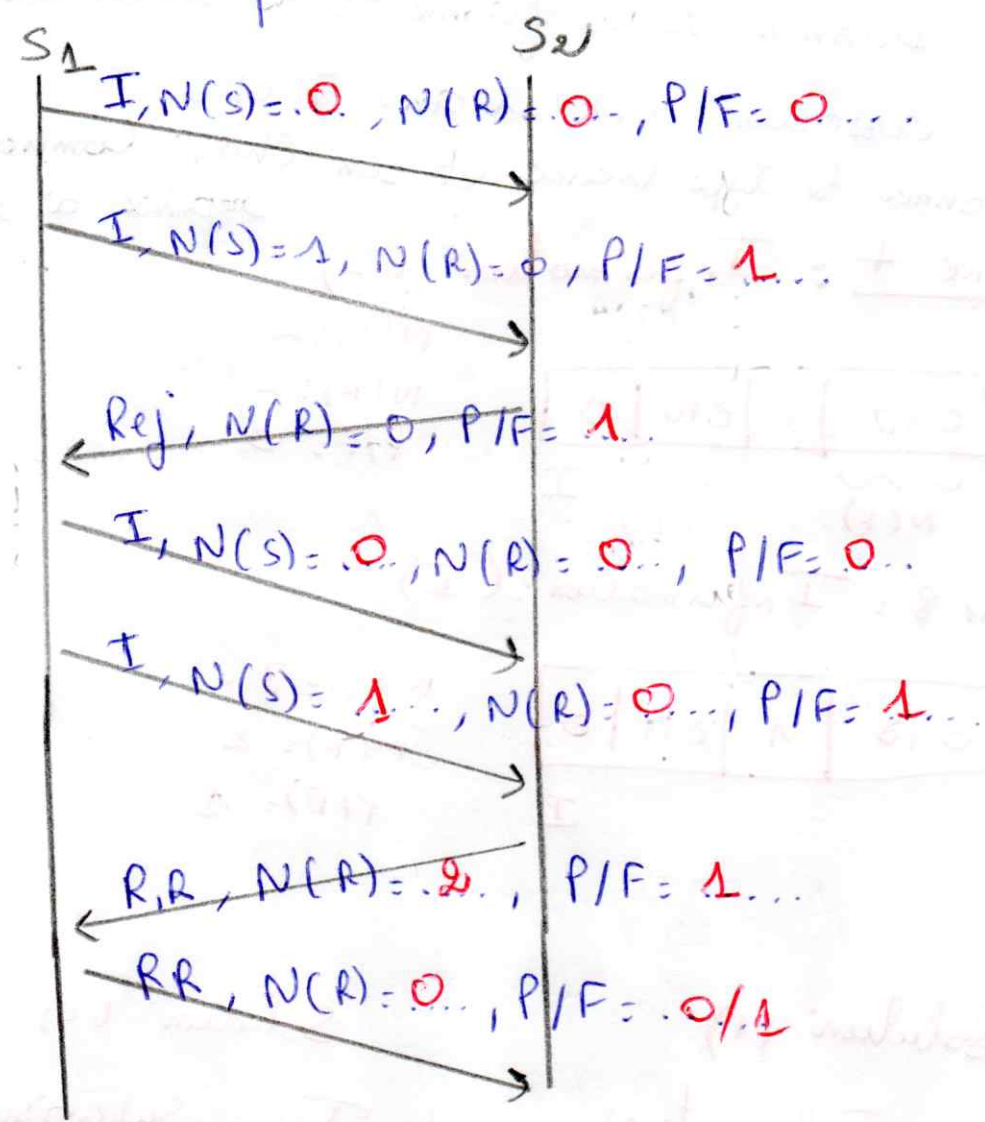

Exercice 4 :

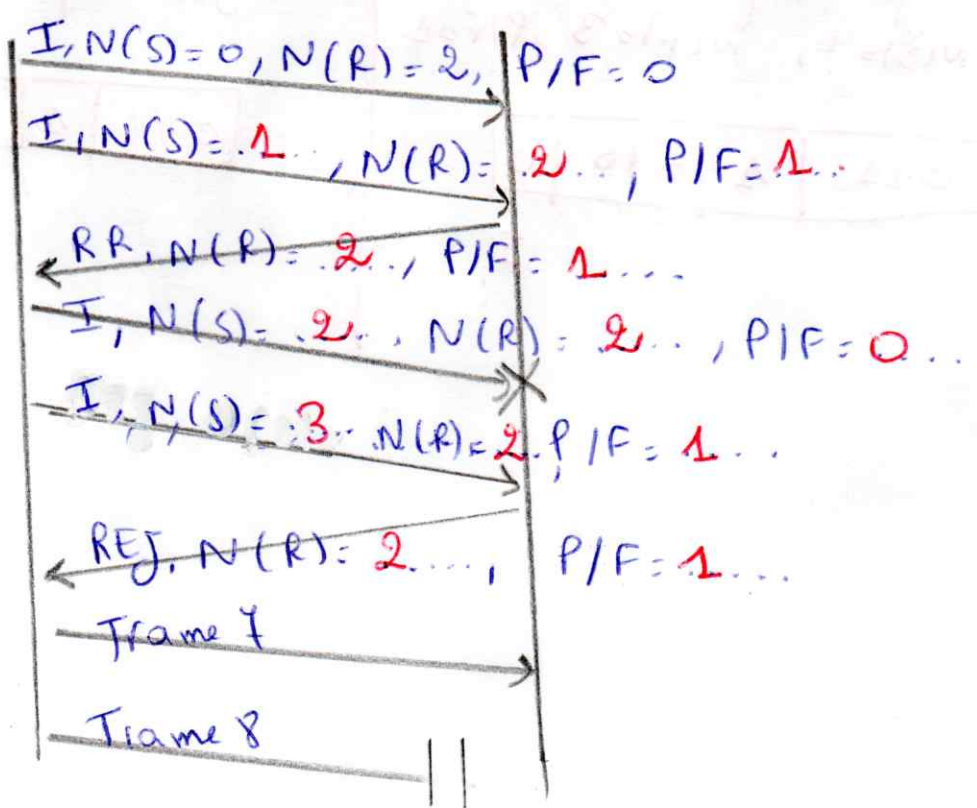


le symbole X indique que la trame est erronée
et le symbole // indique que la trame est perdue

2) Donner sous forme binaire les champs commande associées aux trame 7 et 8.

3) Donner le type trame et son Champ Commande Transmise en réponse à la trame 8.

Trame 7 : Information (I)

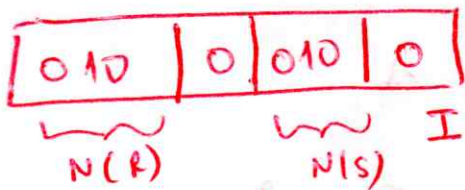


$N(S) = 2$

$N(R) = 2$

$P/F = 0$

Trame 8 : Information (I)

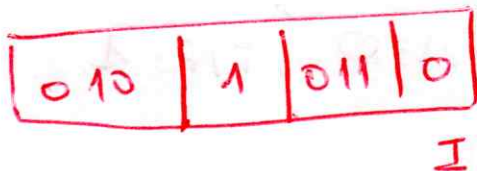

$N(S) = 3$


$N(R) = 2$

$P/F = 1$

3) Solution (1)

type Information

$N(S) = 2, N(R) = 3, P/F = 1$

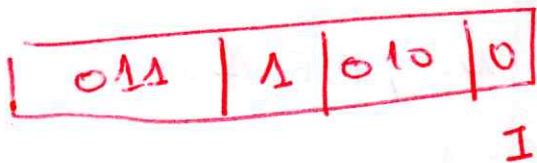

Solution (2)

Type Supervision : RR $S_2 S_1 = 00$

$N(R) = 3, P/F = 0/1$

