

EXP 1 : FIBER OPTIC LINK ESTABLISHMENT AND BER MEASUREMENT USING DIFFERENT LOW PASS FILTERS.


CIRCUIT DIAGRAM:

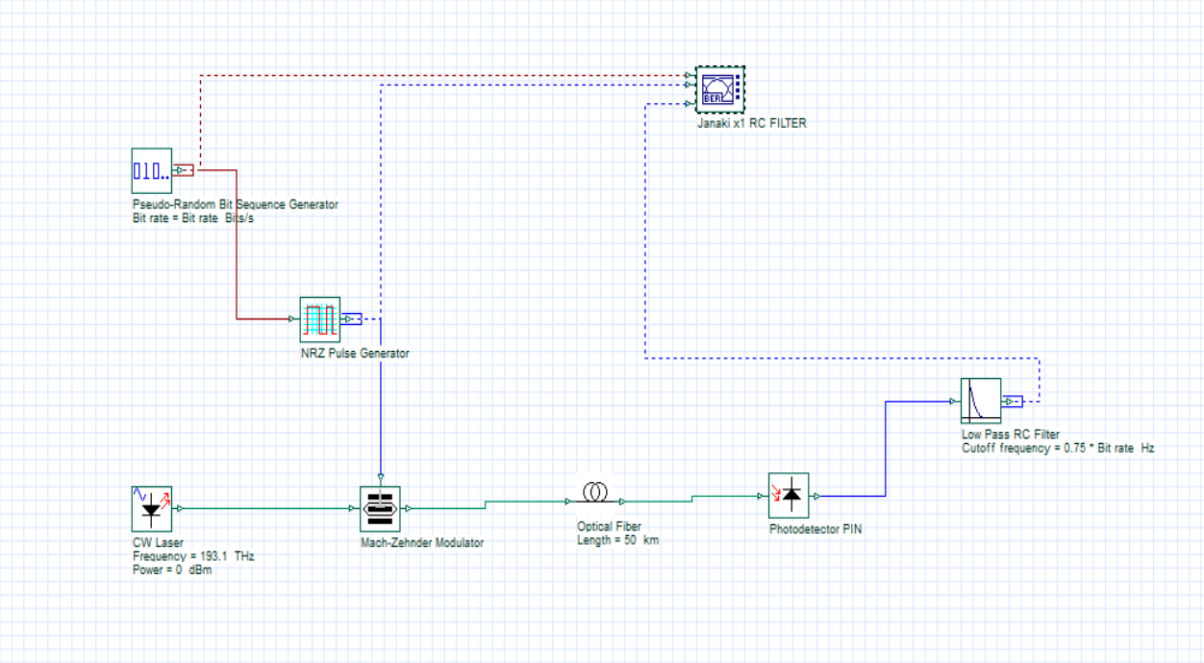


RC FILTER :

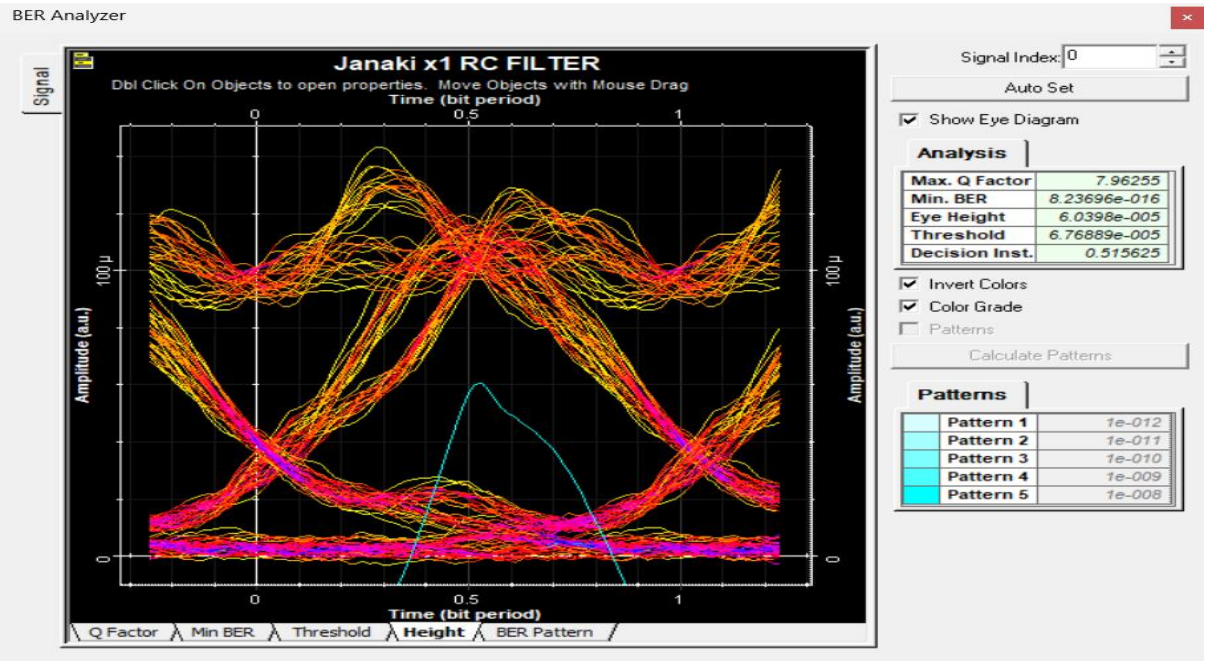


BUTTERWORTH FILTER :

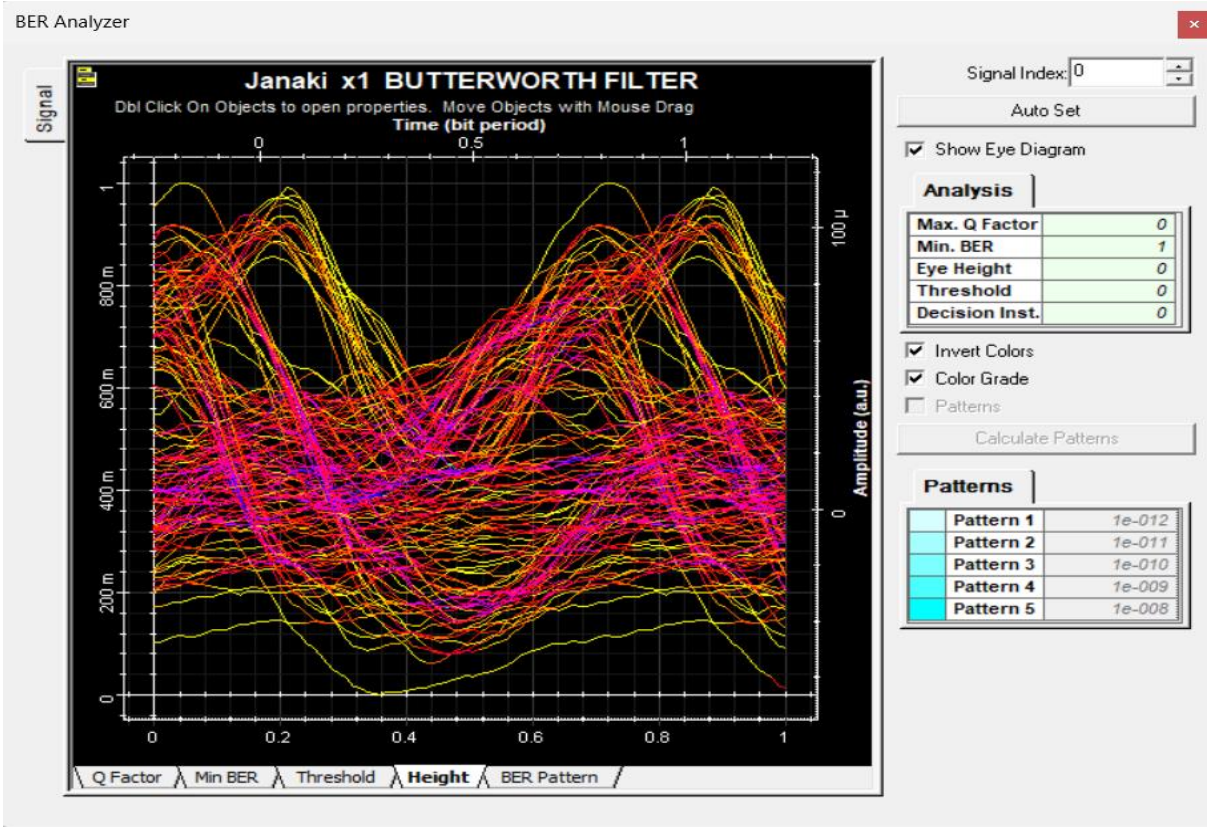

GAUSSIAN FILTER:

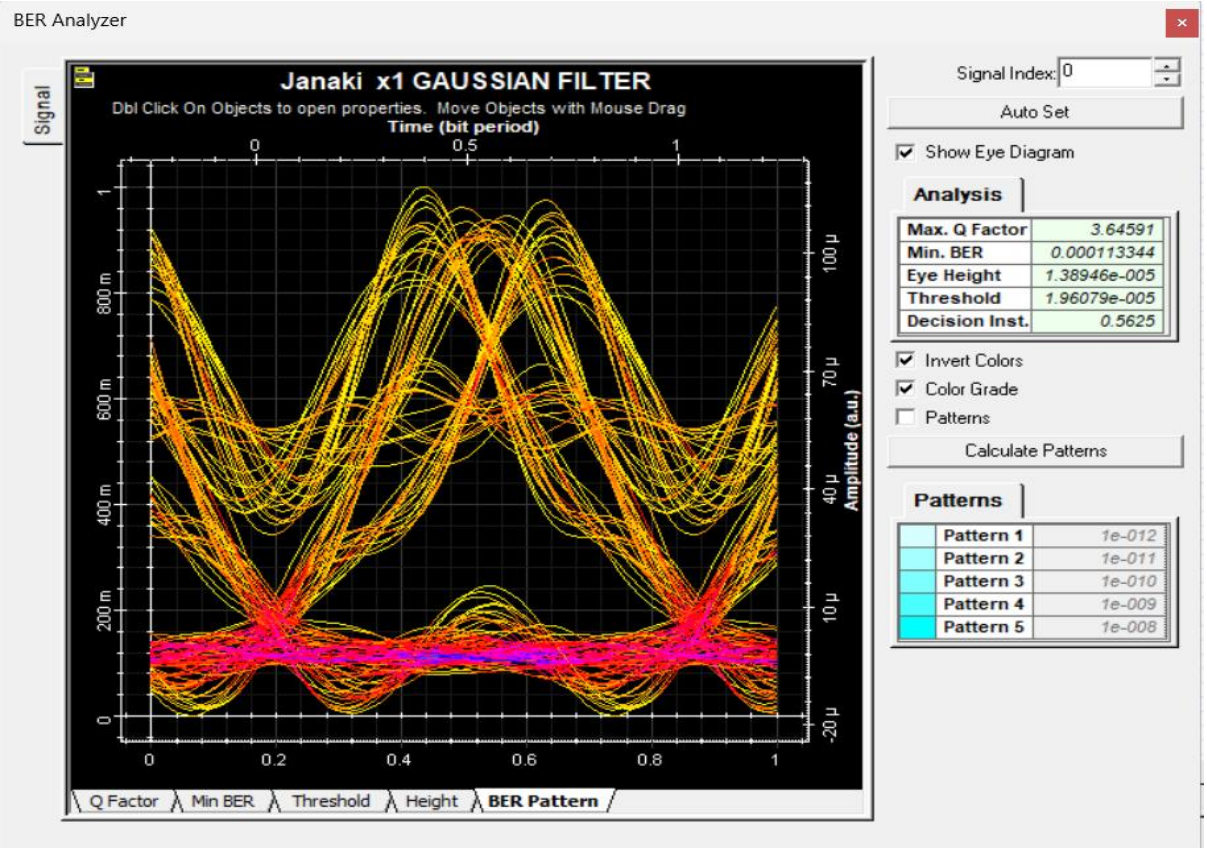

BESSEL FILTER :

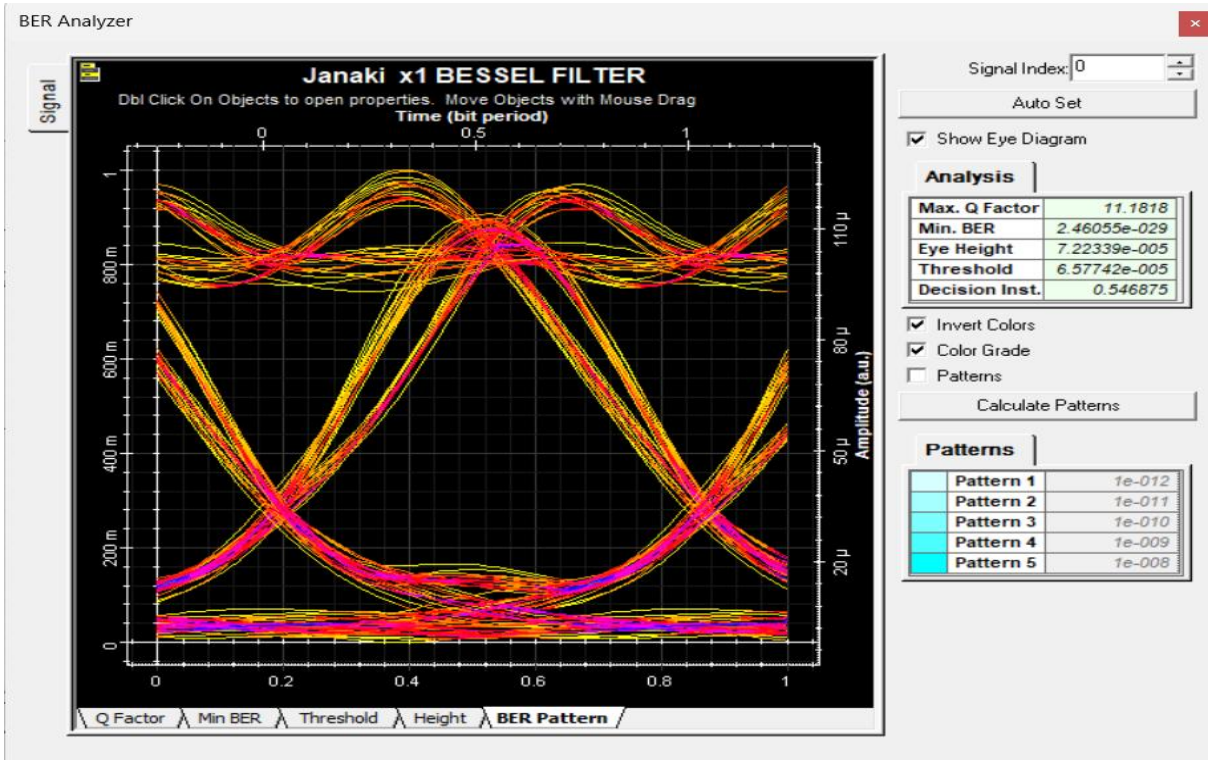

OUTPUT TABLE:

S.NO	FILTER	MIN BER	MAX Q FACTOR	EYE HEIGHT	THRESHOLD	DECISION INST.
1	RC	4.52 e-015	7.75	5.94e-005	6.55e-005	0.515
2	BUTTERWORTH	4.00e -016	8.053	6.058e-016	6.377e-005	0.5
3	GAUSSIAN	1.51e -021	9.461	6.699e-005	6.38e-005	0.546
4	BESSEL	1.18e -025	10.40	7.02e-005	6.055e-005	0.531