הערות:
- יש לשמור 30% מקום שמור בלוח
- יש להתקין מפסק חירום על הלוח
- מבנה הלוח יהיה מתאים למקומות קורזיביים
- הלוח יעמוד בתקן 61439
- על הקבלן לבצע תיאום כניסות ויציאות כבילה ללוח לפני ביצוע ושינוע הלוח עד לכישה

3

לוח מבנה 118 מחלקת חיווט
שדה מעבדות 400HZ
לוח מס'




שים לב
לוח זה הינו בתדר ומתח שונים

4

לוח מבנה 118 מחלקת חיווט
שדה מעבדות 110V
לוח מס'

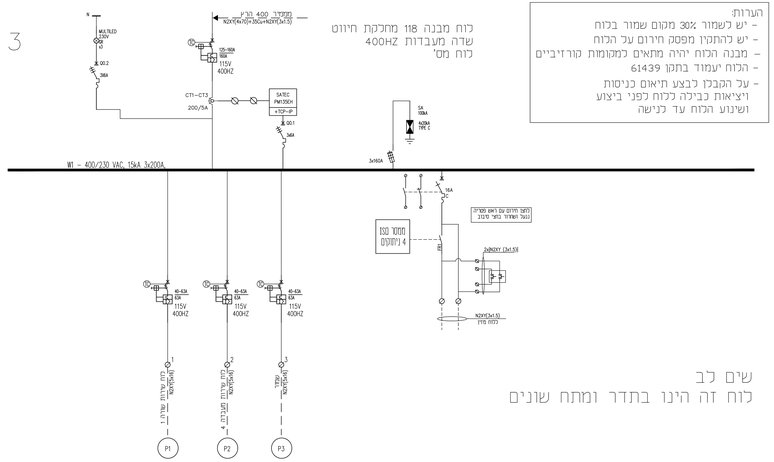


שים לב
לוח זה הינו בתדר ומתח שונים

5

לוח מבנה 118 מחלקת חיווט
שדה מעבדות 28VDC
לוח מס'

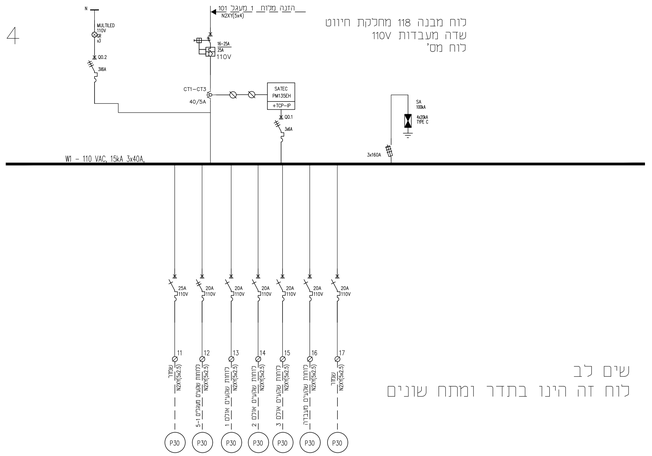


שים לב
לוח זה הינו בתדר ומתח שונים




פרט עקרוני למיבור מערכת הפסקת
תשמל בחירום דרך ממשק הפעלה ISO 506 B

שלט
זהירות הלוח מוזן ממספר מקורותי
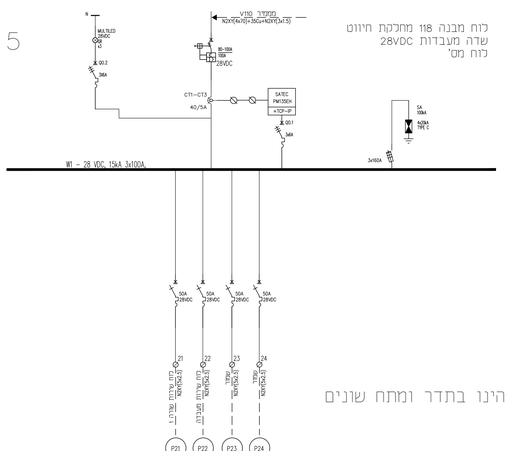
## פרטים ללוחות חשמל

| סימול | תאור | הערות |
|---|---|---|
| | מאיז תכת פזי | ברוחב 17.5 מיס EATON. שנייד. ABB Ik > 10KA לפי תקן IEC 60898 |
| | מאיז חד פזי | |
| | שלושה מאיזים חד פזיים מגושרים | |
| | מאיז חד טוטבי עם ניתוק אפס | |
| | מפסק זרם חד טוטבי מזהולרי (דמוי מאיז) | שנייד. EATON . ABB |
| | מפסק מתחיף תכת-פזי. חד-פזי עם מצב הפסקה פקם | שנייד. EATON . ABB |
| | מגען תכת טוטבי סכיל 230 וולט (AC3) | שנייד. EATON . ABB |
| | ממסר פחת דו / ארבעה טוטבי 30mA לציוד אלקטרוני דגם A כולם כמצויין בתכנית | שנייד. EATON . ABB |
| | לחצן בטוטר 22.5 מיס | שנייד. EATON . ABB |
| | מנורת סימון בטוטר 22.5 מיס עם נורת מולטיכד | שנייד. EATON . ABB |
| | מגען תכת טוטבי סכיל 230 וולט עם מגעי עזר לדרגת עבודה (AC3) | שנייד. EATON . ABB |
| | ממסר פיקוד נשלף על פס ברוחב 6 מיס מתח 24VAC | HONGFA - HF41F |
| | מאמית תכת פזי עם יחידת הגנה טרמית ומגנטית מתכוננת וכיתנת לרתוכפר Ics = 100% Icu | קומפקט עד 1250 אי שנייד דגם NSX TMAX-T2-T7 DAT ABB EATON |
| | שנאי ביידוד בעל תו תקן | רוזן מיכה. אומגה |
| | סכיל הפסקה למאמית או לממסק זרם | שנייד. EATON . ABB |
| | מהדק על פס | פניקס. וידמיכר דגם SAK |
| | מגן מתח יתר וזרמים ברמים 100KA | בטרמו DHEN פניקס |
| | שלושה שנאי זרם חד-פזי | מד-נע COPLEE דגם יצוק |
| | רב מודד דיגטלי עם תשתורת RS485 | SATEC PM E |
| | שעון זמן שבועי דיגיטלי | ORBIZ DATA MICRO |
| אמדד | בטר דיגיטלי מתכיף חיח / גרטור | אמדד 528D |
| | ממסר צעד 16A עם הפסקה מרבזית | שנייד. ABB |
| | מנוע לממסק | שנייד. ABB |

1. שלט עם הכות. עלם שחור כתיבה לבן:

| | |
|---|---|
| כוח | _____ |
| ניתן מלוח ראשי מעגל | _____ |

2. שלט זהירות. עלם אדום כתיבה לבן:

זהירות: הלוח ניתן ממספר מקורות מתח.
להפסקת תשמל כלליית בלוח יש לנתק
1. ממסק זרם ראשי שדה הזנה הגיבה AC
2. ממסק זרם ראשי שדה שדה UPS

3. שלט למאמיח או ממסק זרם. עלם הכתבה בלאום למבלה:

| | |
|---|---|
| הזנה לכוח | _____ |
| ביוד ממסר ביתמת זרם | _____ |
| אמפר | _____ |

שלטים בלוחות תשמל

4. שלט הבמעת מאיזים. עלם הכתבה בלאום למבלה:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | חוד 11 | חוד 8 | חוד 1 |
| חוד 1 | | חוד 8 | | | חוד 1 | חוד 8 | | | |
| בתי תקע שרות | | | | | תאורה | | | | |

5. שלטים לבחתת שרות הלאמסת שלבים בלי: עלם הכתבה בלאום למבלה:

| |
|---|
| צ 8 - 51 |

6. סבלת עלם הכתבה לשלטים

| מתח | רועע | כתיבה |
|---|---|---|
| 400/230V AC 50HZ הזנה רגילה | לבן | שחור |
| 115/200V AC 400HZ | כחול | לבן |
| 120/208V AC 50HZ | ירוק | לבן |
| 60HZ | שחור | לבן |
| יש זרם ישר | שחור | לבן |
| 400/230V AC 50HZ הזנה UPS | צהוב | שחור |

הערות
המלשים יהיו שלבי סנרוניים בעוני של 2 מיס כפחות.

| | | | | | | |