


注)

- 1. 意匠面につき傷不可
- 2. 指示なき曲げRは内R=t
- 3. 年間 500 個見込み (参考)
- 4. ◎印寸法 ±0.05 以内
- 5. 図示寸法は加工後の寸法とする
- 6. 納期は通常で可

取付
穴 18 2φ

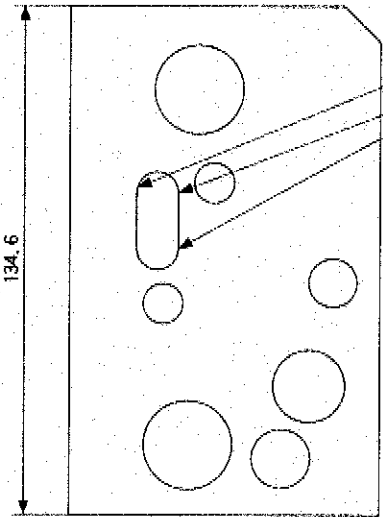


3-φ5.5 (M5 ボルト用)

6-φ8 通し穴

φ12 穴 (ボルト逃げ)

展開図 (参考)

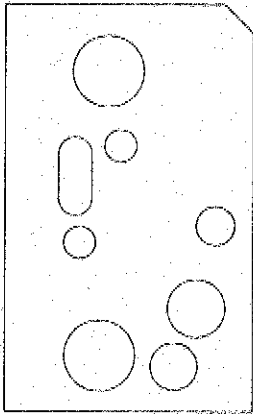

サンプル精機株式会社

図面番号	D2025-9755	
部品名	取付トレイ	
材料	SUS-304	
板厚	t=1.2	
手配数	150個	
尺度	1:2	
日付	2026.12.09	
設計 鈴木	検図 高橋	承認 田中 (印)

普通許容差 ±0.3

第三角法

