

## **Actividad | 1 | Pérdida de Autenticación y Gestión de Sesiones**

# **Auditoría Informática**

## **Ingeniería en Desarrollo de Software**



**TUTOR: Jessica Hdez. Romero**

**ALUMNO: Francisco Zapien Bueno**

**FECHA: 13/06/2026**

## INDICE:

Portada.....1


Índice.....2

Introducción.....3


## Introducción

La **pérdida de autenticación y gestión de sesiones** (o autenticación defectuosa) ocurre cuando una aplicación web no maneja correctamente las identidades ni las sesiones activas de los usuarios. Esto permite a los atacantes suplantar la identidad de usuarios legítimos, pudiendo llegar a obtener privilegios de administrador ya que con las debidas interesantes introducciones de los métodos son vulnerables en la navegación ya que con el atacante y el programa es la base adecuada y no muy confiable ya que en su teoría fue basada en su confianza y que se vuelve venerable en la bases de dato en todas las área adecuadas

### Imagen 1 instalación del WireShark

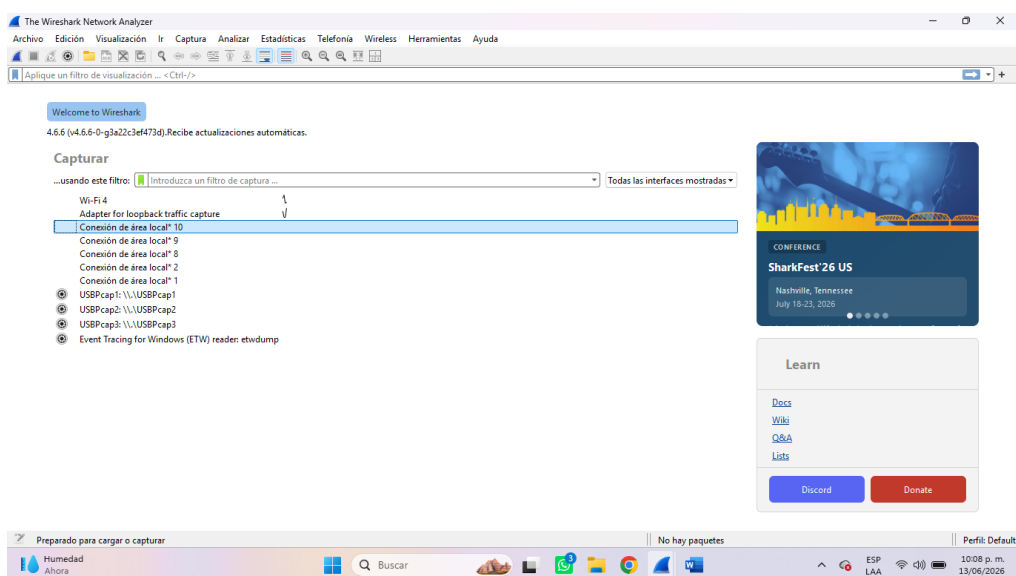

### La segunda imagen pagina de prueba

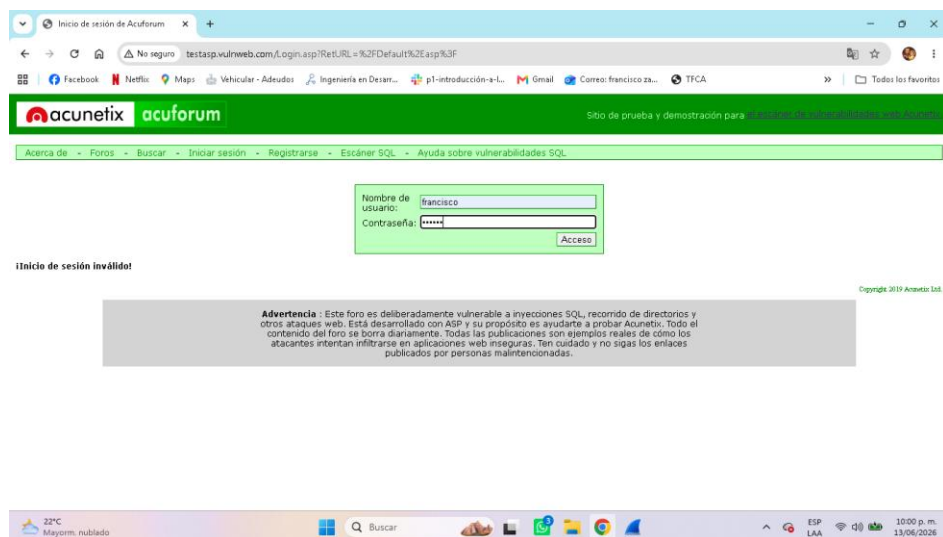

## Tercera imagen ya con la búsqueda de la ip

Wireshark capture showing a list of network packets. The selected packet (No. 378410) is an HTTP POST request to /Login.asp. The packet is from 192.168.1.119 to 44.238.29.244. The details pane shows the packet structure: Ethernet II, Internet Protocol Version 4, Transmission Control Protocol, and Hypertext Transfer Protocol. The packet is captured on interface \Device\NPF\_{A4072EAB-B25E-4E00-AB38-D}.

| No.    | Time          | Source        | Destination   | Protocol | Length | Info                                                                                       |
|--------|---------------|---------------|---------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 375663 | 981.327878300 | 192.168.1.119 | 44.238.29.244 | TCP      | 66     | 53037 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM                           |
| 375682 | 981.403306100 | 44.238.29.244 | 192.168.1.119 | TCP      | 66     | 80 → 53037 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=1452 WS=256 SACK_PERM                 |
| 375683 | 981.403464800 | 192.168.1.119 | 44.238.29.244 | TCP      | 54     | 53037 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0                                               |
| 375684 | 981.403768700 | 192.168.1.119 | 44.238.29.244 | HTTP     | 646    | GET /Login.asp?RetURL=%2FDefault%2Easp%3F HTTP/1.1                                         |
| 375703 | 981.475712000 | 44.238.29.244 | 192.168.1.119 | TCP      | 1506   | 80 → 53037 [ACK] Seq=1 Ack=593 Win=132096 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 375705]         |
| 375704 | 981.477088300 | 44.238.29.244 | 192.168.1.119 | TCP      | 1506   | 80 → 53037 [ACK] Seq=1453 Ack=593 Win=132096 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 375705]      |
| 375705 | 981.477092300 | 44.238.29.244 | 192.168.1.119 | HTTP     | 525    | HTTP/1.1 200 OK (text/html)                                                                |
| 375706 | 981.477191000 | 192.168.1.119 | 44.238.29.244 | TCP      | 54     | 53037 → 80 [ACK] Seq=593 Ack=3376 Win=65280 Len=0                                          |
| 378365 | 1026.4788381  | 192.168.1.119 | 44.238.29.244 | TCP      | 55     | [TCP Keep-Alive] 53037 → 80 [ACK] Seq=592 Ack=3376 Win=65280 Len=1                         |
| 378394 | 1026.5620905  | 44.238.29.244 | 192.168.1.119 | TCP      | 66     | [TCP Keep-Alive ACK] 80 → 53037 [ACK] Seq=3376 Ack=593 Win=132096 Len=0 SLE=592 SRE=593    |
| 378410 | 1028.1667264  | 192.168.1.119 | 44.238.29.244 | HTTP     | 850    | POST /Login.asp?RetURL=%2FDefault%2Easp%3F HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded)    |
| 378419 | 1028.3074635  | 44.238.29.244 | 192.168.1.119 | TCP      | 1506   | 80 → 53037 [ACK] Seq=3376 Ack=1389 Win=131328 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 378421]     |
| 378420 | 1028.3074655  | 44.238.29.244 | 192.168.1.119 | TCP      | 1506   | 80 → 53037 [ACK] Seq=4828 Ack=1389 Win=131328 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 378421]     |
| 378421 | 1028.3074672  | 44.238.29.244 | 192.168.1.119 | HTTP     | 546    | HTTP/1.1 200 OK (text/html)                                                                |
| 378422 | 1028.3076244  | 192.168.1.119 | 44.238.29.244 | TCP      | 54     | 53037 → 80 [ACK] Seq=1389 Ack=6772 Win=65280 Len=0                                         |
| 379242 | 1075.3101808  | 192.168.1.119 | 44.238.29.244 | TCP      | 55     | [TCP Keep-Alive] 53037 → 80 [ACK] Seq=1388 Ack=6772 Win=65280 Len=1                        |
| 379243 | 1073.3865923  | 44.238.29.244 | 192.168.1.119 | TCP      | 66     | [TCP Keep-Alive ACK] 80 → 53037 [ACK] Seq=6772 Ack=1389 Win=131328 Len=0 SLE=1388 SRE=1389 |
| 379794 | 1118.4017196  | 192.168.1.119 | 44.238.29.244 | TCP      | 55     | [TCP Keep-Alive] 53037 → 80 [ACK] Seq=1388 Ack=6772 Win=65280 Len=1                        |
| 379795 | 1118.5315708  | 44.238.29.244 | 192.168.1.119 | TCP      | 66     | [TCP Keep-Alive ACK] 80 → 53037 [ACK] Seq=6772 Ack=1389 Win=131328 Len=0 SLE=1388 SRE=1389 |
| 379985 | 1148.3082125  | 44.238.29.244 | 192.168.1.119 | TCP      | 54     | 80 → 53037 [RST, ACK] Seq=6772 Ack=1389 Win=0 Len=0                                        |

Frame 378410: Packet, 850 bytes on wire (6800 bits), 850 bytes captured (6800 bits) on interface \Device\NPF\_{A4072EAB-B25E-4E00-AB38-D} (44:aa:c7:2e:9b:f0) (44:aa:c7:2e:9b:f0)

Ethernet II, Src: VMX\_19:e6:64 (48:1a:5b:19:e6:64), Dst: zte\_2e:9b:f0 (44:aa:c7:2e:9b:f0)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.119, Dst: 44.238.29.244

Transmission Control Protocol, Src Port: 53037, Dst Port: 80, Seq: 593, Ack: 3376, Len: 796

Hypertext Transfer Protocol

HTML Form URL Encoded: application/x-www-form-urlencoded

## Ya con la ip de la que se muestra la información

Wireshark capture showing a filtered view of the network traffic. The filter 'http.request.method == POST' is applied, showing only the selected HTTP POST packet (No. 378410). The packet is from 192.168.1.119 to 44.238.29.244. The details pane shows the packet structure: Ethernet II, Internet Protocol Version 4, Transmission Control Protocol, and Hypertext Transfer Protocol. The packet is captured on interface \Device\NPF\_{A4072EAB-B25E-4E00-AB38-D}.

| No.    | Time         | Source        | Destination   | Protocol | Length | Info                                                                                    |
|--------|--------------|---------------|---------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 378410 | 1028.1667264 | 192.168.1.119 | 44.238.29.244 | HTTP     | 850    | POST /Login.asp?RetURL=%2FDefault%2Easp%3F HTTP/1.1 (application/x-www-form-urlencoded) |

Frame 378410: Packet, 850 bytes on wire (6800 bits), 850 bytes captured (6800 bits) on interface \Device\NPF\_{A4072EAB-B25E-4E00-AB38-D} (44:aa:c7:2e:9b:f0) (44:aa:c7:2e:9b:f0)

Ethernet II, Src: VMX\_19:e6:64 (48:1a:5b:19:e6:64), Dst: zte\_2e:9b:f0 (44:aa:c7:2e:9b:f0)


Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.119, Dst: 44.238.29.244

Transmission Control Protocol, Src Port: 53037, Dst Port: 80, Seq: 593, Ack: 3376, Len: 796

Hypertext Transfer Protocol

HTML Form URL Encoded: application/x-www-form-urlencoded

Imagen ya con la información y la contraseña

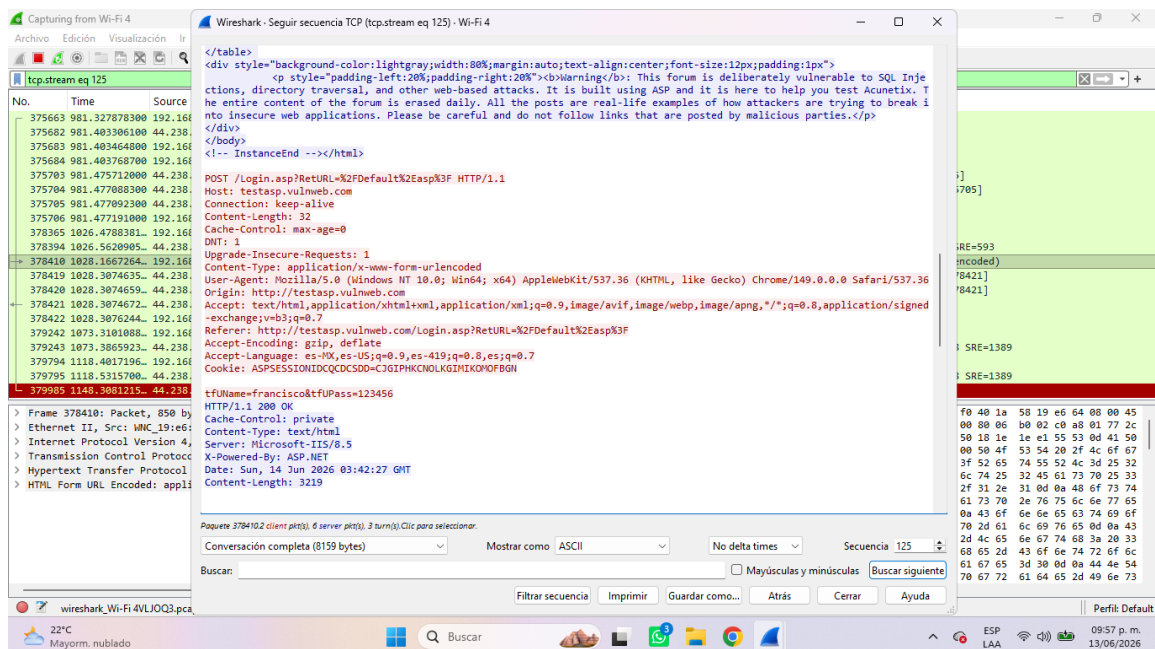

Conclusiones:

Ya con la información y con la contraseña el análisis es Este tipo de vulnerabilidad puede llevar al robo de cuentas, filtración de datos sensibles y manipulación total de los sistemas comprometidos ya que es muy esencial que cuando tengas o entres alguna parte y que te pida en ingreso hay que tener mucho en fases y cuidado porque puedes ser víctima de identidad