

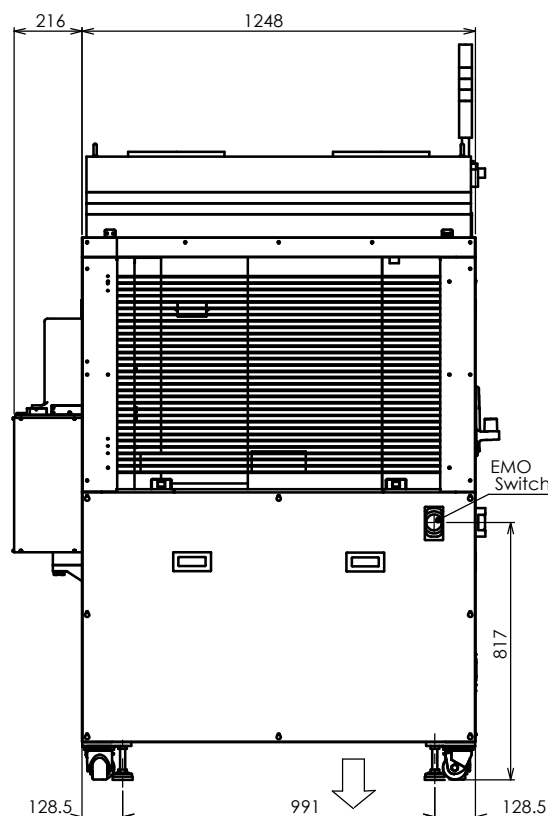


項目	データ	単位	備考
電源電圧 (Power Supply Voltage)	AC 200V 10A	Volt	±10%
電源周波数 (Power Supply Frequency)	50~60	Hz	
電源相 (Power Phase)	1P3W	—	
接地抵抗 (Earth Resistance)	< 1	Ω	
ゼロアース電圧 (N-G Voltage)	< 1	V	
重量 (Weight)	1600	Kg	
気圧正圧 (Positive Air Pressure)	>0.65	Mpa	φ8
気圧負圧 (Negative Air Pressure)	—	—	—

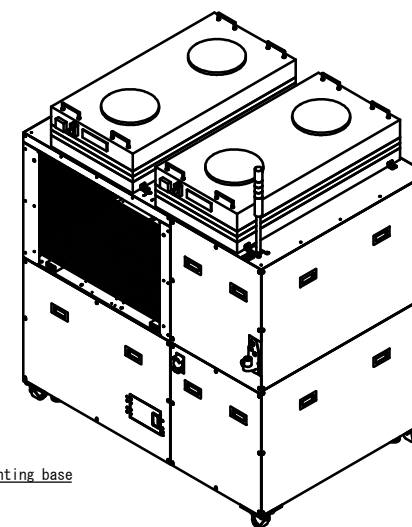


電源ケーブル、配管

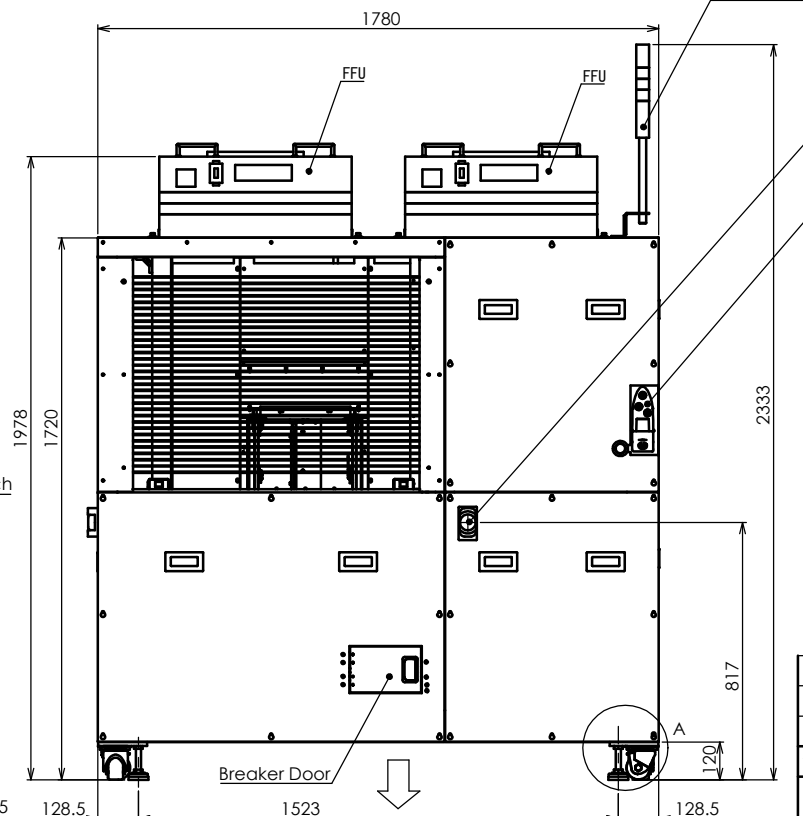

電源ケーブル、配管

Enlarged view A
Scale 1 : 5



質量 (kg)
部品コード Rev.

-	Change to chemical FFU	251010						
-	ADD EMO switches and changing positions	251007		品 名	材 質	備 考		
-	ADD Light curtain ON/OFF Switch	250910		面肌			表面処理	
記 号	訂 正 記 事	日 付	担 当	個数	尺度	熱処理	HRC	
承 認	検 閲	製 図	設 計	名称 AI-100				
				4-Port and additional opener External view				
列真株式会社				2	図面番号 H510_000_SSAI-100-A001			