

6 键可编程键盘操作说明

一、拆开包装，首先确认物流过程无明显损坏，然后正常点击每一个按键，确认手感均正常；（如个别轴有松动，正常按下就好）

二、将数据线 TYPE-C 端对准键盘上的插座，垂直装入到位，然后将 USB 方口接到电脑常用的 USB 口，如连接报错则重新装入或换其它 USB 口进行连接，连接正常后 LED 灯会闪烁亮起；

三、按键部分设置：

1.按键对应关系：



设置软件界面的 KEY1 至 KEY6，对应以下图示的序号即可；




2.按键设置方法举例说明：

2.1 粘贴的组合键 Ctrl+V 设置到 KEY1 按键：


2.1.1 进入按键设置界面，然后用鼠标选择 KEY1，




2.1.2 在左下侧先用鼠标点一下 Ctrl，然后再点字母 C，如下图：

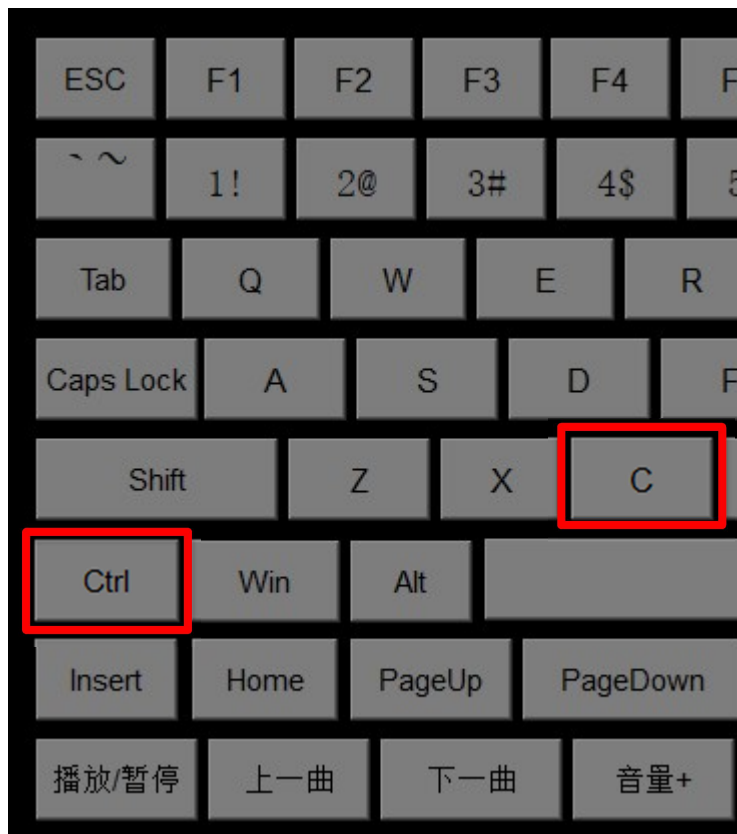

2.1.3 选择之后的界面如下，确认 Ctrl 和 C 都选择正常后，鼠标点击下载按钮，此时会有下载成功的提示（如下图）：

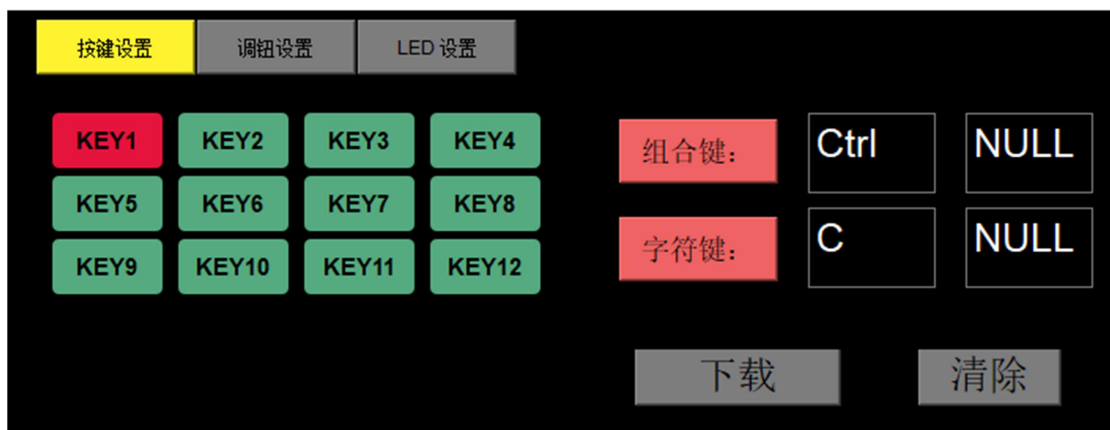

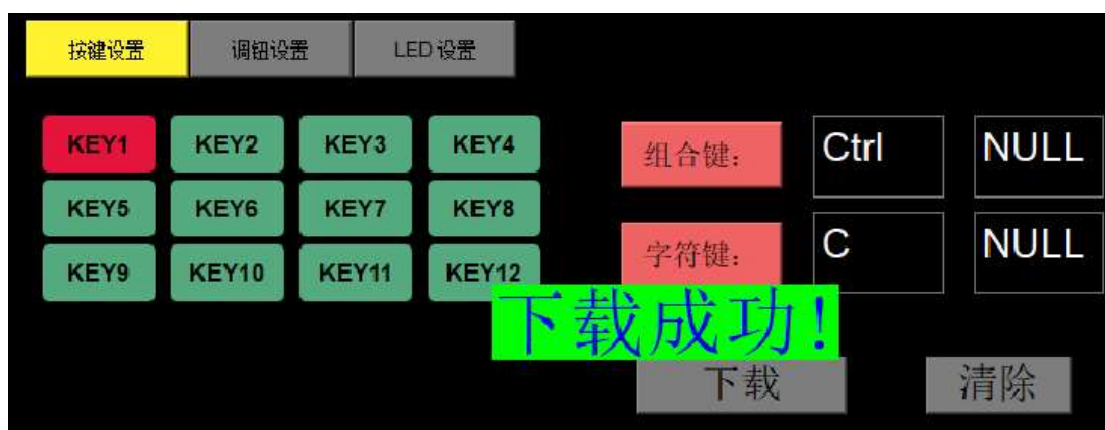


2.1.4 接下来即可先复制内容，再按键盘产品上的 KEY1 键，确认组合键 Ctrl+V 的一键粘贴功能；

2.2 ++ENTER 组合写入 KEY6 的方法：

2.2.1 选择等操作方法相同，就不再重复，先选择 KEY6，然后依次点击+两次，ENTER 一次，如下图：



2.2.2 以上选择之后的显示结果如下，然后点击下载即可。

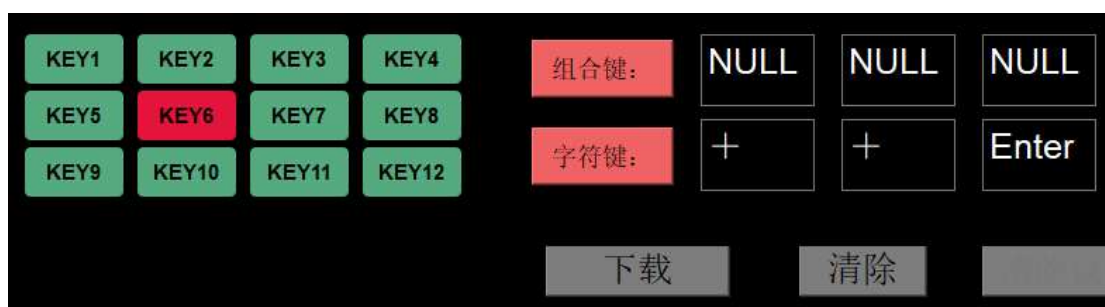

3、如果某一个按键想定义新的功能，同样按以上过程设置后下载就好。

四、旋钮设置：

1、只有一个旋钮的键盘，其旋钮对应的编号为“调钮 1”；

2、在工具软件左上角，点击调钮设置，则切换到旋钮设置界面，旋钮共三种设置：中心按

键、顺时针和逆时针；（如下图）




3、旋钮使用设置举例，如按下为暂停或者播放，顺时针下一首，逆时针上一首，或者用于音量控制，按对应选择之后下载即可生效。（当然也均可写入其它键值）



五、灯光模式设置：

1、在工具软件左上角，点击 LED 设置，则切换到 LED 设置界面，其中 LED 模式 0 选择并下载后，为关闭灯光的功能；

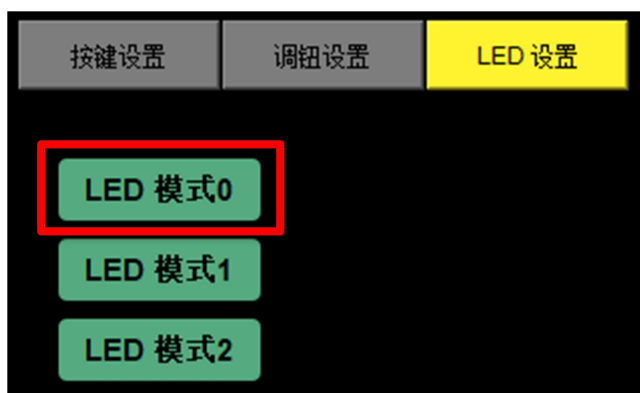

2、其它为不同光效模式，下载方式同按键设置一样操作即可；

六、其它问题说明：

- 1、左侧的层：6 键和 6 键以下的键盘忽略无这项功能；层在 9 键、12 键有此项功能，因全系列兼容设计，无此功能的键盘忽略左侧；
- 2、连接报错一般为电脑 USB 端口的识别异常，换 USB 进行确认即可；
- 3、不喜欢 LED 灯的用户，可直接设置成“模式 0”关闭即可；
- 4、按键的序号按图示对应就好，多出部分忽略，因为兼容设计的原因；
- 5、尽量使用配送的 USB 线，如更换则需确认好规格符合通信要求，四芯良品 TYPE-C 线；
- 6、如有其它相关问题请在千牛上沟通解决；