

به نام خدا



دانشکده مهندسی مکانیک

طراحی کنترلر جرثقیل های سقفی با قید محدودیت دامنه نوسان در طول مسیر و حذف نوسانات پسماند از طریق کنترل طول کابل

پروژه تخصصی کارشناسی
رشته مهندسی مکانیک

محمد جواد محمدی

استاد راهنما:
دکتر محمد جعفر صدیق دامغانی

شهریور ماه ۱۴۰۵

چکیده

انتقال سریع و ایمن محموله در جرثقیل‌های سقفی همواره با دو چالش بنیادین مواجه است: نوسانات نامطلوب بار در حین حرکت و محدودیت‌های فیزیکی عملگرها. در این پژوهش، یک معماری کنترلی پیشرفته مبتنی بر کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) و برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی طراحی شد تا ضمن هدایت دقیق کالسکه روی ریل، نوسانات پاندول با بهره‌گیری از تغییر طول کابل مهار شود. ابتدا دینامیک کامل سیستم با استفاده از معادلات اوایلر-لاگرانژ استخراج و تکیه‌گذاری کنترلی پذیرای آن در وضعیت آویزان اثبات گردید. ارزیابی اولیه با استفاده از یک کنترل‌کننده خطی بهینه (LQR) نشان داد که این رویکرد کلاسیک در جابجایی‌های بزرگ (نظیر مسیر ۵ متری) به دلیل نقض فرض‌های خطی‌سازی و اشباع نیروی محرک، با شکست مواجه شده و به چرخش کامل آونگ و ناپایداری سیستم می‌انجامد.

برای رفع این محدودیت ساختاری، یک پروفایل حرکتی نرم (S-Curve) تولید و به عنوان مسیر مرجع به بهینه‌ساز مقید NMPC با افق پیش‌بینی بسط‌یافته اعمال گردید. شبیه‌سازی سیستم یکپارچه در محیط Simscape Multibody ثابت کرد که این معماری قیود سخت فیزیکی (حداکثر نیروی ۵۰ نیوتن و شتاب ۵ متر بر مجذور ثانیه) و قید ایمنی نوسان (کمتر از ۱۵ درجه) را در جابجایی‌های بلندبرد به دقت رعایت می‌کند. مهم‌تر از آن، الگوریتم غیرخطی با استفاده هوشمندانه از تغییر طول کابل به عنوان یک مکانیزم میرایی فعال (Active Damping)، موفق شد نوسانات پسماند را در لحظه توقف کالسکه کاملاً سرکوب کند. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده برتری مطلق کنترل‌کننده‌های پیش‌بین در غلبه بر دینامیک زیرفعال و اتوماسیون ایمن جرثقیل‌های صنعتی است.

واژگان کلیدی: جرثقیل سقفی، کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC)، میرایی فعال، طول کابل متغیر، برنامه‌ریز مسیر، تنظیم‌گر خطی درجه دوم (LQR).

فهرست مطالب

آ	چکیده
۱	۱ مقدمه و کلیات تحقیق
۱	۱-۱ مقدمه
۳	۲-۱ پیشینه پژوهش
۴	۳-۱ ساختار پایان نامه
۵	۲ مدل سازی دینامیکی و کنترل خطی
۵	۱-۲ مقدمه
۵	۲-۲ معرفی سیستم
۶	۳-۲ استخراج معادلات حرکت به روش لاگرانژ
۷	۱-۳-۲ سینماتیک و مختصات جرم آونگ
۷	۲-۳-۲ انرژی جنبشی و پتانسیل
۷	۳-۳-۲ تابع لاگرانژ و نیروهای تعمیم یافته
۸	۴-۳-۲ اعمال معادلات اوایلر-لاگرانژ
۹	۴-۲ مدل فضای حالت و خطی سازی دینامیک سیستم
۱۰	۱-۴-۲ فرم غیر خطی فضای حالت
۱۱	۲-۴-۲ خطی سازی و تحلیل ژاکوبین
۱۲	۳-۴-۲ اثبات تکینگی کنترل پذیری طول کابل
۱۳	۵-۲ پیاده سازی مدل فیزیکی در محیط Simscape
۱۳	۱-۵-۲ معماری مفاصل و درجات آزادی
۱۳	۲-۵-۲ تفکیک گرافیک از دینامیک در مدل سازی کابل
۱۴	۳-۵-۲ پیکربندی ورودی های سینماتیکی کابل
۱۴	۶-۲ طراحی کنترل کننده خطی درجه دوم (LQR)
۱۶	۷-۲ طراحی کنترل کننده پیش بین مدل غیر خطی (NMPC)
۱۷	۱-۷-۲ فرمولاسیون تابع هزینه و تنظیمات مستقل از مسافت
۱۸	۲-۷-۲ قیود فیزیکی و پیکربندی حل گر بهینه ساز

۱۸	۳-۷-۲ معماری حلقه کنترل	۱۸
۱۸	۸-۲ برنامه ریز مسیر سینماتیکی	۱۸
۲۰	۱-۸-۲ ریاضیات و فرمولاسیون مسیر مرجع	۲۰
۲۱	۲-۸-۲ معماری یکپارچه سازی در محیط شبیه ساز فیزیکی	۲۱
۲۳	۳ نتایج شبیه سازی و ارزیابی معماری های کنترلی	۲۳
۲۳	۱-۳ مقدمه	۲۳
۲۴	۲-۳ ارزیابی کنترل کننده (LQR) در ردیابی ورودی پله	۲۴
۲۴	۱-۲-۳ سناریوی جابجایی کوتاه برد (۵/۰ متر): تطابق با تقریب خطی	۲۴
۲۵	۲-۲-۳ سناریوی جابجایی بلند برد (۵ متر): فروپاشی دینامیکی و تعادل کاذب	۲۵
۲۶	۳-۳ ارزیابی کنترل کننده (LQR) در ردیابی مسیر	۲۶
۲۶	۱-۳-۳ تحلیل نتایج شبیه سازی: جابجایی کوتاه برد (۵/۰ متر)	۲۶
۲۸	۲-۳-۳ ردیابی جابجایی بلند برد (۵ متر) و سینماتیک نوسان	۲۸
۲۹	۴-۳ ارزیابی کنترل کننده NMPC در ردیابی ورودی پله	۲۹
۲۹	۱-۴-۳ تحلیل عملکرد در مانور بلند برد (۵ متر)	۲۹
۳۰	۲-۴-۳ تحلیل عملکرد در مانور کوتاه برد (۵/۰ متر) و چالش فراجهدش	۳۰
۳۱	۵-۳ ارزیابی کنترل کننده NMPC در ردیابی مسیر سینماتیکی	۳۱
۳۱	۱-۵-۳ تحلیل عملکرد در مانور کوتاه برد (۵/۰ متر)	۳۱
۳۲	۲-۵-۳ تحلیل عملکرد در مانور بلند برد (۵ متر) و موفقیت سراسری	۳۲
۳۳	۶-۳ جمع بندی نتایج	۳۳
۳۳	۱-۶-۳ مقایسه عملکرد در هدایت نقطه ثابت (ورودی پله)	۳۳
۳۴	۲-۶-۳ مقایسه معماری های مبتنی بر برنامه ریز مسیر	۳۴
۳۴	۳-۶-۳ نتیجه گیری نهایی	۳۴
۳۴	۷-۳ پیشنهادها برای تحقیقات آتی	۳۴
۳۷	۴ کدهای شبیه سازی و اعتبارسنجی	۳۷

فهرست تصاویر

۱	۱.۱	نمای کلی از عملکرد جرثقیل های سقفی در سایت های صنعتی و اهمیت مهار نوسانات در حین انتقال بار.
۲	۲.۱	شماتیک طراحی و پروتوتایپ آزمایشگاهی سیستم جرثقیل سقفی با مفصل کشویی متغیر (تغییر طول کابل).
۶	۱.۲	شماتیک سینماتیکی جرثقیل سقفی با طول کابل متغیر و درجات آزادی سیستم.
۱۳	۲.۲	نمای کلی بلوک Plant سیستم جرثقیل در محیط سیمولینک
۱۴	۳.۲	معماری داخلی مدل Simscape Multibody شامل مفاصل، بلوک های فیزیکی و زنجیره سینماتیکی
۱۶	۴.۲	معماری حلقه بسته کنترل کننده خطی LQR با فرض طول کابل ثابت
۱۹	۵.۲	معماری حلقه فیدبک کنترل کننده پیش بین غیر خطی و یکپارچه سازی سیگنال های سینماتیکی.
۲۱	۶.۲	تطابق خودکار برنامه ریز مسیر با مسافت های مختلف و تعیین مقادیر مرجع متغیرهای حالت.
۲۲	۷.۲	معماری یکپارچه سازی برنامه ریز مسیر و سیگنال فیدفوروارد در محیط Simscape برای کنترل کننده LQR.
۲۲	۸.۲	معماری یکپارچه سازی برنامه ریز مسیر مبتنی بر افق پیش بینی در محیط Simscape برای کنترل کننده NMPC.
۲۴	۱.۳	معماری حلقه بسته کنترل کننده خطی LQR با فرض طول کابل ثابت.
۲۵	۳.۳	تلاش کنترلی (نیروی اعمالی کالسکه) برای جابجایی ۵/۰ متر.
۲۵	۲.۳	پاسخ زمانی موقعیت کالسکه و زاویه آونگ برای جابجایی ۵/۰ متر.
۲۵	۵.۳	نیروی کنترلی نامعقول در جابجایی ۵ متر و اشباع شدید عملگر.
۲۵	۴.۳	پاسخ زمانی سیستم در جابجایی ۵ متر و بروز پدیده چرخش آونگ.
۲۷	۷.۳	محدود شدن زاویه نوسان آونگ به حدود ۱/۰ رادیان در جابجایی ۵/۰ متر.
۲۷	۶.۳	ردیابی دقیق و هموار موقعیت کالسکه در جابجایی ۵/۰ متر.
۲۷	۸.۳	تفکیک سیگنال های کنترلی (تأمین نیروی اصلی توسط فیدفوروارد و اصلاحات گذرا توسط فیدبک) در جابجایی ۵/۰ متر.

۱۰.۳	کاهش دامنه نوسان به دلیل افت شتاب مؤثر و سرکوب کامل نوسانات پسماند
۲۸	در جابجایی ۵ متر.
۹.۳	حفظ پایداری کامل و ردیابی موقعیت کالسکه در جابجایی بلندبرد ۵ متر. . .
۲۸	۱۱.۳ پروفایل نیروی کنترلی ایمن و توزیع شده در زمان برای جابجایی ۵ متر. . .
۱۳.۳	تلاش کنترلی پیوسته و ایمن عملگرها در جابجایی ۵ متر، به دور از مرزهای
۳۰	اشباع.
۱۲.۳	پاسخ زمانی متغیرهای حالت در جابجایی ۵ متر؛ رسیدن به هدف بدون فراجاهش
۳۰	و عملکرد میراگر فعال.
۱۵.۳	سیگنال‌های کنترلی بسیار نرم و محدود در مانور ۵/۰ متری.
۱۴.۳	پاسخ زمانی سیستم در جابجایی ۵/۰ متر؛ بروز فراجاهش در موقعیت کالسکه
۳۰	به دلیل ترمزگیری محافظه کارانه.
۱۷.۳	سیگنال‌های کنترلی ایمن و هموار در جابجایی ۵/۰ متر.
۱۶.۳	پاسخ زمانی متغیرهای حالت در جابجایی ۵/۰ متر؛ ردیابی دقیق مسیر و
۳۲	سرکوب شدید نوسانات آونگ.
۱۹.۳	مدیریت بهینه عملگرها در جابجایی ۵ متری و اجتناب قطعی از اشباع نیرویی.
۱۸.۳	حفظ پایداری کامل در جابجایی بلندبرد ۵ متر؛ استفاده هوشمندانه از تغییر
۳۳	طول کابل برای سرکوب نوسانات.


فهرست جداول

فصل ۱

مقدمه و کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه


جرثقیل‌های سقفی شریان‌های اصلی انتقال مواد در سایت‌های صنعتی و محیط‌های لجستیکی به شمار می‌آیند (شکل ۱.۱). چالش بنیادین در طراحی سیستم‌های هدایت این تجهیزات، ماهیت زیرفعال (Underactuated) آن‌هاست؛ به طوری که انتقال سریع کالسکه و اعمال شتاب در ابتدا و انتهای مسیر، ناگزیر به تحریک دینامیک نوسانی مهارنشده در بار آویخته ختم می‌شود. این نوسانات، علاوه بر کاهش دقت موقعیت‌یابی و افزایش زمان چرخه کاری، مخاطرات ایمنی جدی به همراه دارند. فراتر از مسئله ایمنی، نوسانات بار و شتاب‌گیری‌های ناگهانی موجب اعمال نوسانات شدید نیروی دینامیکی بر چرخ‌های ارابه و سازه ریل می‌شوند. مهار این نیروهای تکیه‌گاهی برای جلوگیری از خستگی سازه، کاهش استهلاک قطعات مکانیکی و در نهایت افزایش طول عمر تجهیزات اهمیتی حیاتی دارد. بر این اساس، یکی از اهداف محوری این پژوهش، ارزیابی کمی تأثیر معماری‌های کنترلی بر پروفایل نیروهای وارد بر سازه است.

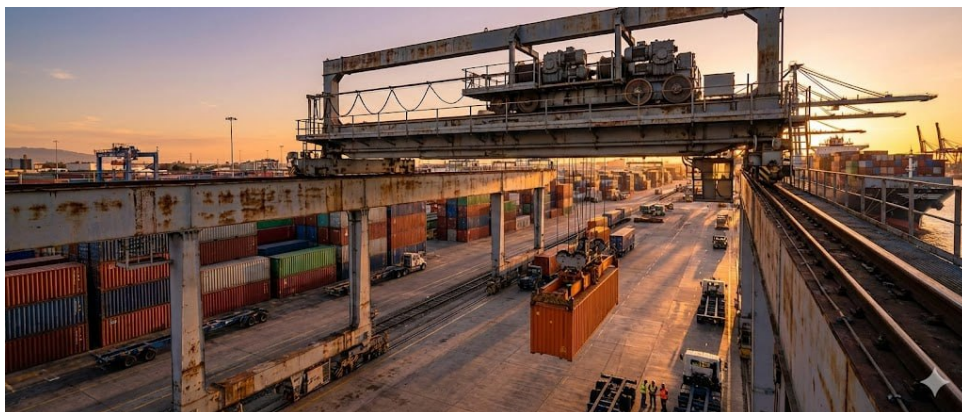

شکل ۱.۱ نمای کلی از عملکرد جرثقیل‌های سقفی در سایت‌های صنعتی و اهمیت مهار نوسانات در حین انتقال بار.

مهار هم‌زمان نوسانات در طول مسیر و حذف نوسانات پسماند پس از توقف، چالشی است

که رویکردهای کلاسیک در حل آن با محدودیت روبه‌رو هستند. در این پژوهش، برای غلبه بر این چالش، از یک استراتژی یکپارچه بهره گرفته شده است. ایده اصلی، استفاده از مکانیزم تغییر طول کابل (عملگر وینچ) به عنوان یک ورودی فعال کنترلی در کنار نیروی محرک کالسکه است تا انرژی نوسانی بار به صورت پیوسته و هم‌زمان در کل فرایند انتقال جذب و میرا شود. شماتیک مکانیکی سیستم مورد مطالعه با قابلیت تغییر طول کابل در شکل ۲.۱ ارائه شده است.

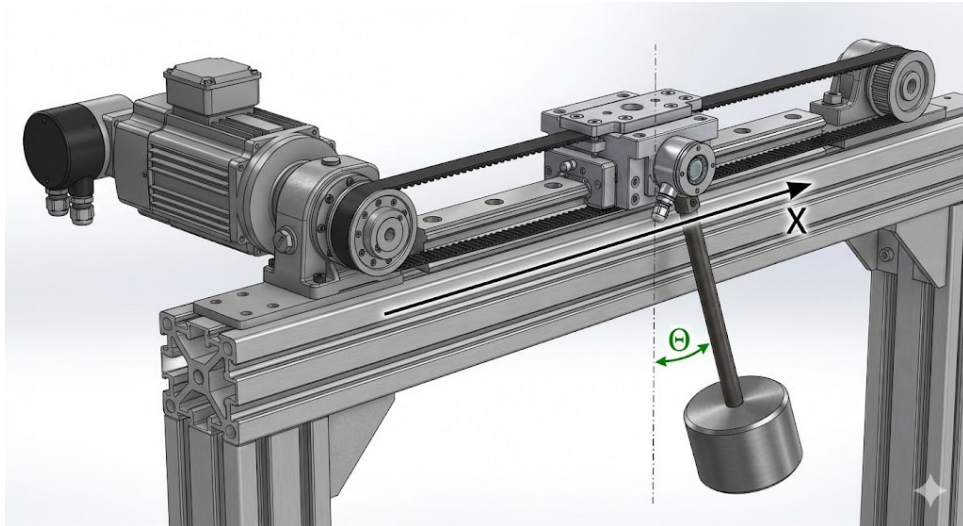

شکل ۲.۱ شماتیک طراحی و پروتوتایپ آزمایشگاهی سیستم جرثقیل سقفی با مفصل کشویی متغیر (تغییر طول کابل).

در این راستا، فصل حاضر به تدوین ساختار دینامیکی غیرخطی جرثقیل سقفی می‌پردازد. نخست، مدل‌سازی سینماتیکی و سینتیکی با استفاده از رهیافت تحلیلی اویلر-لاگرانژ انجام شده و معادلات حرکت استخراج می‌شوند. سپس معادلات حاکم بر نیروهای عکس‌العمل تکیه‌گاهی ریل برای ارزیابی تنش‌های سازه‌ای محاسبه می‌شوند. در پایان، برای پایه‌گذاری یک معیار ارزیابی (Benchmark)، مدل فضای حالت سیستم حول وضعیت تعادل آویزان خطی‌سازی شده و یک کنترل‌کننده فیدبک حالت تنظیم‌گر خطی درجه دوم (LQR) طراحی می‌شود.

تحلیل‌های ریاضی و شبیه‌سازی در این فصل نشان می‌دهد که مکانیزم تغییر طول کابل در تقریب خطی دچار تکینگی کنترل‌پذیری است (عملگر کابل از کار می‌افتد) و اعمال خطاهای موقعیت بزرگ در قالب ورودی پله، به ناپایداری دینامیکی و چرخش آونگ می‌انجامد. این اثبات تحلیلی، ضرورت عبور از تئوری کنترل کلاسیک و استقرار یک معماری یکپارچه مبتنی بر برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی و کنترل پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) را برای فصول آتی توجیه می‌کند؛ معماری نوینی که قادر است با اشراف بر دینامیک غیرخطی، از تمامی عملگرها به صورت هم‌زمان برای هدایت مقید و سرکوب کامل نوسانات بهره‌برد.

۲-۱ پیشینه پژوهش

کنترل سامانه‌های انتقال بار مانند جرثقیل‌ها به دلیل ماهیت زیرفعال (Underactuated) آن‌ها همواره چالشی کلاسیک در مهندسی کنترل بوده است [۲]. مرور جامع پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه نشان می‌دهد که راهبردها عموماً به دو دسته کنترل حلقه-باز (مانند شکل‌دهی ورودی) و کنترل حلقه-بسته (مانند کنترل پیش‌بین، تنظیم‌گر خطی، روش‌های تطبیقی و هوشمند) تفکیک می‌شوند [۲]. با وجود این، ظهور الزامات پیچیده صنعتی (مانند تغییرات متغیرهای فیزیکی در حین کار، دینامیک پیچیده بار و محدودیت‌های عملگرها) موجب شده است تا پژوهشگران به سمت ترکیب روش‌های تحلیلی و الگوریتم‌های بهینه‌سازی سوق پیدا کنند.

در میان راهبردهای حلقه-باز، شکل‌دهی ورودی (Input Shaping) کاربرد گسترده‌ای برای سرکوب نوسانات در سامانه‌های انعطاف‌پذیر دارد [۲]. با این وجود، کارایی این روش‌ها در حضور پارامترهای متغیر با زمان، نظیر فرایند بالابر (تغییر طول کابل) و تغییر جرم بار، با افت همراه است [۳]. برای رفع این محدودیت، رویکردهای تطبیقی توسعه یافته‌اند؛ به عنوان نمونه، تلفیق شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) با الگوریتم‌های بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) برای تنظیم برخط پارامترهای شکل‌دهنده ورودی با اندازه واحد (UMZV) پیشنهاد شده است [۳]. ارزیابی‌های آزمایشگاهی نشان می‌دهد که این ساختار می‌تواند در حضور عملیات بالابر و تغییرات جرم بار، نوسانات پسماند را تا ۹۱٪ کاهش دهد و در عین حال، زمان پاسخ‌دهی سیستم را نسبت به شکل‌دهنده‌های مقاوم کلاسیک (مانند ZVDD) بهبود بخشد [۳].

با افزایش پیچیدگی ابعاد فیزیکی و در نظر گرفتن توزیع جرم قلاب و بار، فرض آونگ ساده در بسیاری از کاربردهای صنعتی با خطا همراه است و استفاده از مدل دینامیکی آونگ دوگانه (Double Pendulum) ضرورت می‌یابد [۲]. در این دسته از سیستم‌ها، علاوه بر مسئله پایداری، برنامه‌ریزی مسیر با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی و رعایت قیود سخت‌گیرانه حالت (مانند حداکثر سرعت کالسکه و مرزهای مجاز دامنه نوسان) مورد توجه قرار گرفته است [۴]. بر این اساس، راهکارهایی مبتنی بر تبدیل تابع هزینه انرژی به یک مسئله برنامه‌ریزی درجه دوم (Quadratic Programming) با استفاده از تکنیک‌های محدب‌سازی (Convexification) ارائه شده است [۴]. اجرای این الگوریتم‌ها به صورت برون‌خط (Off-line) روی بسترهای آزمایشگاهی آونگ دوگانه ثابت کرد که می‌توان هدف انتقال سریع ارابه و سرکوب کامل نوسانات پسماند را با کمترین مصرف انرژی و بدون نقض قیود سینماتیکی محقق کرد [۴].

از منظر دینامیک عملگرها و انتقال قدرت، سامانه‌های الکترومکانیکی محرک ارابه، اغلب تحت تأثیر بارهای اصطکاکی غیرخطی قرار دارند. در مواردی که سیستم در منطقه شیب منفی منحنی اصطکاک کار می‌کند، دینامیک صفرهای سیستم (Zero Dynamics) ناپایدار شده و ارتعاشات خودتحریک (Self-excited Vibrations) بروز می‌کنند [۱]. کنترل‌کننده‌های فیدبک کلاسیک در مواجهه با چنین پدیده‌ای دچار محدودیت بهره (Gain Limitations) هستند و قادر به پایداری سیستم مرجع نیستند. برای حل این معضل بنیادین، استفاده از جبران‌سازهای پیش‌خورد موازی (Parallel Feed-forward Compensator) به عنوان یک افزونه بر ساختار کنترل سنتی پیشنهاد

شده است [۱]. این جبران‌سازها با بازتعریف خروجی و جابه‌جایی صفرهای سیستم به نیمه سمت چپ صفحه مختلط، بستری فراهم می‌کنند تا سیستم الکترومکانیکی درگیر با اصطکاک را بتوان با استفاده از روش‌های کنترلی استاندارد و بدون محدودیت بهره، پایدار نمود [۱].

مرور این مسیر پژوهشی نشان می‌دهد که اگرچه راهکارهای مجزایی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، انطباق با طول کابل متغیر و رفع ناپایداری عملگرها ارائه شده است، توسعه یک معماری کنترلی جامع که بتواند قیود فیزیکی سخت‌افزار را با دینامیک غیرخطی نوسانات ترکیب کند، همچنان در مرزهای پژوهشی این حوزه قرار دارد.

۳-۱ ساختار پایان‌نامه

این پایان‌نامه در پنج فصل تدوین شده است که در ادامه، خلاصه‌ای از محتوای هر یک ارائه می‌شود:
فصل اول (مقدمه و کلیات تحقیق): به بیان مسئله، اهمیت کنترل نوسانات در جرثقیل‌های سقفی، مرور پیشینه پژوهش و تبیین اهداف و نوآوری‌های پروژه می‌پردازد.

فصل دوم (مدل‌سازی دینامیکی و کنترل خطی): شامل استخراج معادلات حرکت غیرخطی سیستم با استفاده از رهیافت اویلر-لاگرانژ، خطی‌سازی حول نقطه تعادل و طراحی کنترل‌کننده پایه LQR است. همچنین، محدودیت‌های این رویکرد در مواجهه با شرایط اولیه بزرگ تحلیل می‌شود.

فصل سوم (برنامه‌ریزی مسیر و کنترل پیش‌بین): این فصل به توسعه برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی و تدوین مسئله بهینه‌سازی برای کنترل‌کننده NMPC اختصاص یافته است. همچنین نحوه بهره‌گیری از تغییر طول کابل جهت میرایی فعال نوسانات تشریح می‌شود.

فصل چهارم (نتایج شبیه‌سازی و ارزیابی عملکرد): عملکرد معماری کنترلی پیشنهادی را در محیط Simscape Multibody مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نتایج حاصل از سناریوهای مختلف حرکتی، تأثیر رویکرد غیرخطی را در مقایسه با روش‌های کلاسیک به اثبات می‌رساند.

فصل پنجم (بحث و نتیجه‌گیری): به جمع‌بندی دستاوردهای پژوهش، بررسی مزایا و محدودیت‌های روش پیشنهادی و ارائه پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی می‌پردازد.

فصل ۲

مدل سازی دینامیکی و کنترل خطی


۱-۲ مقدمه

در این فصل، فرایند مدل سازی دینامیکی و طراحی کنترل کننده پایه برای سیستم جرثقیل سقفی با طول کابل متغیر تشریح می شود. نخست، معادلات حرکت سیستم غیر خطی با در نظر گرفتن درجات آزادی کالسکه، زاویه نوسان آونگ و مکانیزم بالابر (تغییر طول کابل) با استفاده از رهیافت تحلیلی اویلر-لاگرانژ استخراج می شود. پس از آن، معادلات مربوط به نیروهای تکیه گاهی ریل برای بررسی محدودیت های فیزیکی سیستم محاسبه می شوند.

به منظور تحلیل پایداری و طراحی کنترل کننده کلاسیک، مدل فضای حالت سیستم استخراج شده و حول نقطه تعادل آویزان خطی سازی می شود. در ادامه، یک کنترل کننده فیدبک حالت بهینه (LQR) به عنوان معیار ارزیابی (Benchmark) طراحی شده و رفتار سیستم تحت هدایت این کنترل کننده شبیه سازی می شود. تحلیل دینامیکی نتایج در این فصل، محدودیت های بنیادین رویکرد خطی را در مواجهه با خطاهای موقعیت بزرگ آشکار ساخته و ضرورت گذار به استفاده از برنامه ریز مسیر و استراتژی های کنترل غیر خطی در فصل های آتی را توجیه می کند.

۲-۲ معرفی سیستم

در این سیستم، یک آونگ ساده به اربابه ای متصل است که روی یک ریل افقی حرکت می کند. طول کابل آونگ متغیر است و به عنوان یک متغیر سینماتیکی (ورودی) با نماد $l(t)$ در نظر گرفته می شود. همچنین، نیروی محرک F سیستم را در امتداد ریل تحریک می کند (جهت مثبت این نیرو، هم سو با جهت مثبت محور x فرض شده است). شماتیک سینماتیکی و پارامترهای مدل سازی سیستم در شکل ۱.۲ نشان داده شده است.

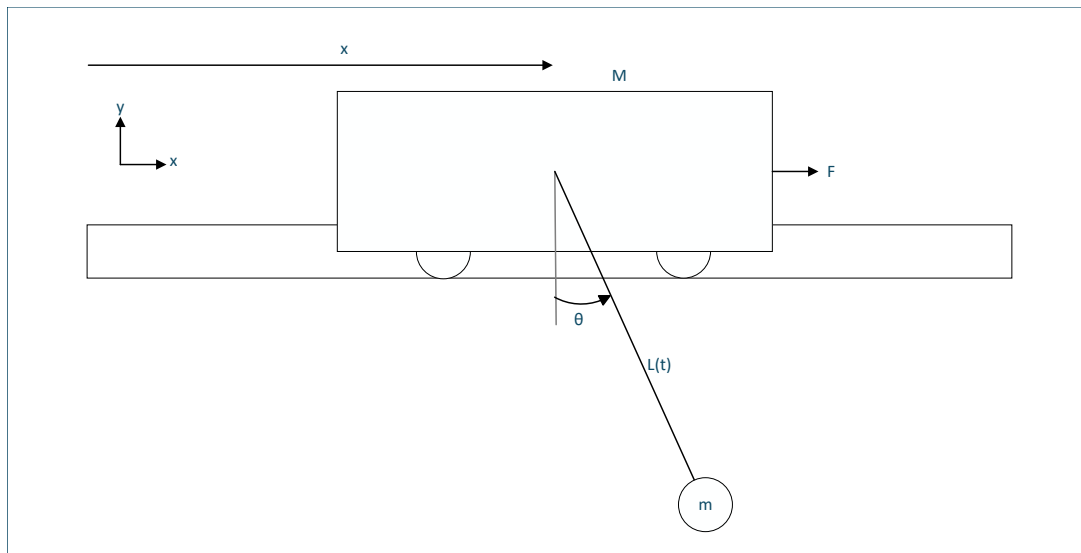

شکل ۱.۲ شماتیک سینماتیکی جرثقیل سقفی با طول کابل متغیر و درجات آزادی سیستم.

مختصات تعمیم یافته سیستم با توجه به دو درجه آزادی آن، به صورت زیر انتخاب می شوند:

$$q = \begin{bmatrix} x \\ \theta \end{bmatrix}$$

متغیرها و پارامترهای سیستم عبارت اند از:

- x : موقعیت افقی ارابه نسبت به مبدأ مختصات
- θ : زاویه آونگ نسبت به راستای قائم (جهت پادساعت گرد، مثبت فرض شده است)
- $l(t)$: طول متغیر کابل آونگ (ورودی سینماتیکی)
- M : جرم ارابه
- m : جرم نقطه ای آونگ
- g : شتاب گرانش
- b_c : ضریب اصطکاک لزج میان ارابه و ریل
- b_p : ضریب اصطکاک لزج در مفصل آونگ

۳-۲ استخراج معادلات حرکت به روش لاگرانژ

جهت اعتبارسنجی و تأیید صحت معادلات تحلیلی استخراج شده در این بخش، محاسبات نمادین (Symbolic) نیز در نرم افزار MATLAB توسعه یافته است. کدهای مربوط به این محاسبات، در

کد ۱۰۴ از پیوست ۴ ارائه شده‌اند.

۱-۳-۲ سینماتیک و مختصات جرم آونگ

با در نظر گرفتن دستگاه مختصات دکارتی استاندارد (محور x به سمت راست و محور y به سمت بالا)، مختصات جرم آونگ به صورت زیر بیان می‌شود:

$$x_p = x + l(t) \sin \theta \quad (۱.۲)$$

$$y_p = -l(t) \cos \theta \quad (۲.۲)$$

با مشتق‌گیری زمانی از روابط فوق (با فرض $\dot{l} \neq 0$)، مؤلفه‌های سرعت محاسبه می‌شوند:

$$\dot{x}_p = \dot{x} + \dot{l} \sin \theta + l \dot{\theta} \cos \theta \quad (۳.۲)$$

$$\dot{y}_p = -\dot{l} \cos \theta + l \dot{\theta} \sin \theta \quad (۴.۲)$$

مجذور سرعت خطی جرم آونگ ($v_p^2 = \dot{x}_p^2 + \dot{y}_p^2$) پس از بسط، جایگذاری اتحاد مثلثاتی ($\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$) و ساده‌سازی عبارات، به شکل زیر به دست می‌آید:

$$v_p^2 = \dot{x}^2 + \dot{l}^2 + l^2 \dot{\theta}^2 + 2\dot{x}\dot{l} \sin \theta + 2\dot{x}l\dot{\theta} \cos \theta \quad (۵.۲)$$

۲-۳-۲ انرژی جنبشی و پتانسیل

انرژی جنبشی کل سیستم برابر با مجموع انرژی جنبشی ارابه و آونگ است ($T = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}mv_p^2$). با جایگذاری مجذور سرعت آونگ در این رابطه داریم:

$$T = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{l}^2 + l^2\dot{\theta}^2) + m\dot{x}\dot{l} \sin \theta + ml\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta \quad (۶.۲)$$

با فرض قرارگیری مبدأ انرژی پتانسیل در راستای حرکت ارابه، انرژی پتانسیل سیستم تنها ناشی از جرم آونگ بوده و برابر است با:

$$V = -mgl \cos \theta \quad (۷.۲)$$

۳-۳-۲ تابع لاگرانژ و نیروهای تعمیم‌یافته

با استفاده از رابطه $\mathcal{L} = T - V$ ، تابع لاگرانژ سیستم به این شکل تشکیل می‌شود:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{l}^2 + l^2\dot{\theta}^2) + m\dot{x}\dot{l} \sin \theta + ml\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta + mgl \cos \theta \quad (۸.۲)$$

نیروهای تعمیم‌یافته ناپایستار متناظر با هر درجه آزادی نیز با در نظر گرفتن نیروی محرک ارا به و نیروهای اتلافی (اصطکاک لزج) به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$Q_x = F - b_c \dot{x} \quad (9.2)$$

$$Q_\theta = -b_p \dot{\theta} \quad (10.2)$$

۲-۳-۴ اعمال معادلات اوایلر-لاگرانژ

معادله حرکت ارا به (مختصه x)

معادله اوایلر-لاگرانژ برای درجه آزادی ارا به به فرم $Q_x = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}$ تعریف می‌شود. ابتدا مشتق جزئی لاگرانژین نسبت به سرعت ارا به محاسبه می‌شود:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = (M + m)\dot{x} + m\dot{l} \sin \theta + ml\dot{\theta} \cos \theta \quad (11.2)$$

با مشتق‌گیری زمانی از این عبارت، به دلیل وابستگی متغیرهای طول کابل و زاویه آونگ به زمان، قاعده ضرب مشتق اعمال می‌شود:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) &= (M + m)\ddot{x} + m\ddot{l} \sin \theta + m\dot{l}\dot{\theta} \cos \theta \\ &+ m\dot{l}\dot{\theta} \cos \theta + ml\ddot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta \end{aligned} \quad (12.2)$$

از سوی دیگر، با توجه به عدم حضور مستقیم متغیر x در تابع لاگرانژ، مشتق جزئی آن صفر است ($\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0$). با جایگذاری این عبارات در معادله اصلی و مرتب‌سازی، معادله حرکت ارا به به دست می‌آید:

$$(M + m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta} \cos \theta + m\ddot{l} \sin \theta + 2m\dot{l}\dot{\theta} \cos \theta - ml\dot{\theta}^2 \sin \theta + b_c \dot{x} = F \quad (13.2)$$

معادله حرکت آونگ (مختصه θ)

برای درجه آزادی آونگ، معادله $Q_\theta = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta}$ اعمال می‌شود. مشتق جزئی نسبت به سرعت زاویه‌ای برابر است با:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = m\dot{l}^2 \dot{\theta} + ml\dot{x} \cos \theta \quad (14.2)$$

مشتق زمانی عبارت فوق به فرم زیر بسط می‌یابد:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right) = 2ml\ddot{\theta} + ml^2\ddot{\theta} + m\ddot{x}l \cos \theta + m\dot{x}\dot{l} \cos \theta - m\dot{x}l\dot{\theta} \sin \theta \quad (15.2)$$

سپس مشتق جزئی لاگرانژین نسبت به متغیر زاویه محاسبه می‌شود:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = m\dot{x}l \cos \theta - m\dot{x}l\dot{\theta} \sin \theta - mgl \sin \theta \quad (16.2)$$

با تفریق رابطه اخیر از مشتق زمانی و برابر قرار دادن آن با نیروی تعمیم یافته (Q_θ)، مشاهده می‌شود که عبارت $m\dot{x}l \cos \theta$ و $-m\dot{x}l\dot{\theta} \sin \theta$ به صورت کامل یکدیگر را خنثی کرده و حذف می‌شوند. ظهور اولیه این عبارات در فرآیند مشتق‌گیری ریاضی، ناشی از کوپلینگ سینماتیکی سرعت ارابه ($\dot{x}$) با تغییرات طول کابل و سرعت زاویه‌ای آونگ در محاسبه انرژی جنبشی است. با این حال، حذف نهایی آن‌ها در معادله حرکت، بازتابی تحلیلی از اصل نسبیت گالیلای در فیزیک کلاسیک است؛ بدین معنا که حرکت ارابه با سرعت ثابت (به عنوان یک دستگاه مرجع لخت)، نباید هیچ‌گونه اثر دینامیکی یا گشتاور خالصی بر نوسان آونگ اعمال کند. بنابراین، تمامی اثرات ناشی از سرعت افقی ارابه ($\dot{x}$) به صورت ذاتی از دینامیک پاندول حذف شده و تنها شتاب ارابه ($\ddot{x}$) است که به صورت یک نیروی اینرسی در معادله نهایی باقی می‌ماند. در نهایت، معادله دوم حرکت به فرم فشرده زیر استخراج می‌شود:

$$ml^2\ddot{\theta} + ml\ddot{x} \cos \theta + 2ml\dot{x}\dot{\theta} + mgl \sin \theta + b_p\dot{\theta} = 0 \quad (17.2)$$

۴-۲ مدل فضای حالت و خطی‌سازی دینامیک سیستم

به منظور تحلیل پایداری و پایه‌گذاری ساختار کنترل، معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم اوایلر-لاگرانژ باید به دستگاه معادلات دیفرانسیل مرتبه اول (فرم فضای حالت) تبدیل شوند. در این راستا، بردار حالت سیستم (x) شامل متغیرهای سینماتیکی ارابه و زاویه آونگ، و بردار ورودی تعمیم یافته (u) شامل نیروی محرک و متغیرهای سینماتیکی کابل به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$x = [x_1, x_2, x_3, x_4]^T = [x, \dot{x}, \theta, \dot{\theta}]^T \quad (18.2)$$

$$u = [u_1, u_2, u_3, u_4]^T = [F, \ddot{l}, \dot{l}, l]^T \quad (19.2)$$

از منظر مکانیک تحلیلی، نیروی محرک ارابه (F) و شتاب تغییر طول کابل ($\ddot{l}$) ورودی‌های مستقل سیستم محسوب می‌شوند. با این وجود، برای انطباق مدل فضای حالت با بستر شبیه‌سازی فیزیکی و جلوگیری از بروز خطای کمبود مشتقات (Derivative Starvation) در حل‌گرهای

عددی، متغیرهای موقعیت و سرعت کابل نیز در قالب یک بردار ورودی افزوده (Augmented In-put Vector) تجميع شده‌اند تا محاسبه دقیق نیروهای کوریولیس و اینرسی امکان‌پذیر شود.

۱-۴-۲ فرم غیرخطی فضای حالت

با استفاده از معادلات حرکت که در بخش پیشین استخراج شدند، فرم ماتریسی برای شتاب‌های سیستم به صورت $M(x, u)\ddot{q} = RHS(x, u)$ تشکیل می‌شود. ماتریس اینرسی (M) و بردار نیروهای تعمیم‌یافته (RHS) برحسب متغیرهای حالت به شکل زیر بسط می‌یابند:

$$M(x, u) = \begin{bmatrix} M + m & mu_{\varphi} \cos x_{\varphi} \\ mu_{\varphi} \cos x_{\varphi} & mu_{\varphi}^2 \end{bmatrix} \quad (20.2)$$

$$RHS_1(x, u) = u_1 - b_c x_{\varphi} - mu_{\varphi} \sin x_{\varphi} - 2mu_{\varphi} x_{\varphi} \cos x_{\varphi} + mu_{\varphi} x_{\varphi}^2 \sin x_{\varphi} \quad (21.2)$$

$$RHS_2(x, u) = -2mu_{\varphi} u_{\varphi} x_{\varphi} - mgu_{\varphi} \sin x_{\varphi} - b_p x_{\varphi} \quad (22.2)$$

برای استخراج شتاب‌ها، معکوس ماتریس جرم (M^{-1}) محاسبه می‌شود. دترمینان این ماتریس به صورت تحلیلی برابر است با:

$$|M| = mu_{\varphi}^2(M + m) - m^2 u_{\varphi}^2 \cos^2 x_{\varphi} = mu_{\varphi}^2(M + m \sin^2 x_{\varphi}) \quad (23.2)$$

بنابراین، معکوس ماتریس اینرسی به فرم زیر استخراج می‌شود:

$$M^{-1}(x, u) = \frac{1}{mu_{\varphi}^2(M + m \sin^2 x_{\varphi})} \begin{bmatrix} mu_{\varphi}^2 & -mu_{\varphi} \cos x_{\varphi} \\ -mu_{\varphi} \cos x_{\varphi} & M + m \end{bmatrix} \quad (24.2)$$

با ضرب M^{-1} در بردار RHS ، مدل فضای حالت غیرخطی پیوسته سیستم ($\dot{x} = f(x, u)$)

به صورت دقیق و تحلیلی به دست می آید:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ \frac{u_4 R H S_1(x, u) - \cos x_3 R H S_2(x, u)}{u_4 (M + m \sin^2 x_3)} \\ x_4 \\ \frac{-m u_4 \cos x_3 R H S_1(x, u) + (M + m) R H S_2(x, u)}{m u_4^2 (M + m \sin^2 x_3)} \end{bmatrix} \quad (25.2)$$

این دستگاه معادلات، توصیف گر دقیق فیزیک کوپل شده سیستم است و در فصل های آتی به عنوان تابع پیش بین در الگوریتم بهینه سازی غیرخطی (NMPC) مورد استفاده قرار می گیرد. جزئیات محاسبات نمادین (Symbolic) و راستی آزمایی این معادلات جهت تکرارپذیری، در کد ۲.۴ از پیوست ۴ ارائه شده است.

۲-۴-۲ خطی سازی و تحلیل ژاکوبین

نقطه کار (Equilibrium Point) برای عملیات انتقال بار، متناظر با وضعیت سکون ارابه و آویزان بودن بار در طول کابل اسمی ثابت (l_0) تعریف می شود:

$$x_{eq} = [0, 0, 0, 0]^T \quad (26.2)$$

$$u_{eq} = [0, 0, 0, l_0]^T \quad (27.2)$$

با اعمال بسط تیلور حول نقطه کار و صرف نظر از جملات مرتبه بالاتر، ماتریس های فضای حالت خطی از طریق مشتق گیری جزئی (ژاکوبین) نسبت به بردار حالت ($A = \frac{\partial f}{\partial x}|_{eq}$) و بردار ورودی ($B = \frac{\partial f}{\partial u}|_{eq}$) محاسبه می شوند. پس از مشتق گیری تحلیلی و جایگذاری نقطه تعادل،

ماتریس های سیستم خطی شده به فرم زیر استخراج می شوند:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{b_c}{M} & \frac{mg}{M} & \frac{b_p}{Ml_s} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{b_c}{Ml_s} & -\frac{g(M+m)}{Ml_s} & -\frac{b_p(M+m)}{Mml_s^2} \end{bmatrix} \quad (28.2)$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{M} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{Ml_s} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (29.2)$$

۳-۴-۲ اثبات تکنیکی کنترل پذیری طول کابل


بررسی دقیق ماتریس توزیع ورودی (B) حاصل از تحلیل ژاکوبین، یک پدیده دینامیکی بنیادین را آشکار می سازد. همان طور که در این ماتریس مشاهده می شود، درایه های متناظر با ستون های دوم، سوم و چهارم مطلقاً صفر به دست آمده اند. ریشه تحلیلی این امر آن است که مشتقات جزئی نیروهای کوپلینگ غیر خطی نظیر شتاب کوریولیس ($-2mu_3x_4 \cos x_3$) و گریز از مرکز ($mu_3x_4^2 \sin x_3$) نسبت به متغیرهای کابل، به دلیل مجاورت با وضعیت قائم ($\theta = 0$) و صفر بودن سرعت های زاویه ای در نقطه کار، به صفر میل می کنند.

از منظر ریاضی، این رخداد نشان دهنده بروز پدیده تکنیکی کنترل پذیری (Controllability Singularity) در مدل خطی شده سیستم است. اثبات فوق نشان می دهد که در چارچوب تئوری کنترل سیستم های خطی نامتغیر با زمان (LTI) و در مجاورت نقطه تعادل، مکانیزم تغییر طول کابل فاقد اثرگذاری دینامیکی مستقیم بر درجات آزادی سیستم است. در نتیجه، راهبردهای کلاسیک نظیر کنترل کننده خطی LQR در تقریب خطی، توانایی بهره برداری از عملگر کابل را به عنوان یک میرایی فعال (Active Damping) از دست می دهند.

بنابراین، در صورتی که راهبرد کنترلی مطلوب لزوماً مبتنی بر اعمال تغییرات سینماتیکی طول کابل ($\ddot{l}$) به عنوان ورودی سیستم باشد، عبور از کنترل کلاسیک و استقرار کنترل کننده پیش بین غیر خطی (NMPC) برای مدیریت هم زمان حرکت کالسکه و نوسانات بار الزام آور است.

۵-۲ پیاده‌سازی مدل فیزیکی در محیط Simscape

جهت اعتبارسنجی معادلات ریاضی و فراهم آوردن یک بستر فیزیکی (Plant) دقیق برای بررسی الگوریتم‌های کنترلی، سیستم جرثقیل در نرم‌افزار Simscape Multibody شبیه‌سازی شد. در این مدل، به منظور تطابق کامل دینامیک سیستم با معادلات تحلیلی، درجات آزادی متغیر با زمان (Reel Rate) از طریق یک معماری ساختاریافته مدل‌سازی شده‌اند.

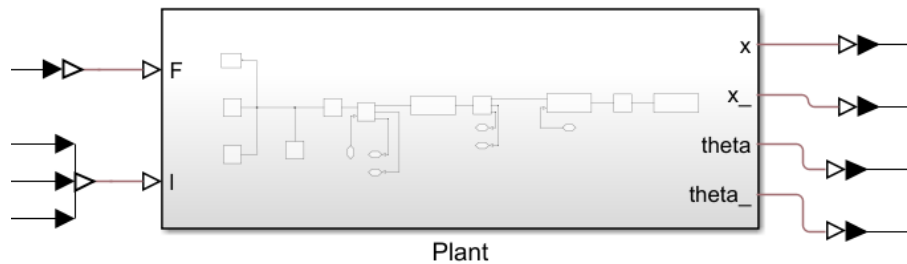

شکل ۲.۲ نمای کلی بلوک Plant سیستم جرثقیل در محیط سیمپولینک


۱-۵-۲ معماری مفصل و درجات آزادی

ساختار فیزیکی سیستم بر پایه سه مفصل اصلی توسعه یافته است:

- **مفصل اربابه (X-Translation):** حرکت افقی اربابه بر روی ریل توسط یک مفصل کشویی (Prismatic Joint) متصل به مرجع لخت (World Frame) مدل شده است. نیروی محرک افقی سیستم به صورت مستقیم به عنوان ورودی به این مفصل اعمال می‌شود.
- **مفصل آونگ (Pendulum Rotation):** نوسان آونگ با استفاده از یک مفصل دورانی (Revolute Joint) تعریف شده است. برای اعمال شرایط اولیه مسئله، زاویه اولیه آونگ (θ) در بخش اهداف حالت (State Targets) این مفصل مقداًدهی می‌شود تا از بروز تداخل در محاسبات حل‌گر (Solver) طی لحظه آغازین شبیه‌سازی جلوگیری گردد.
- **مفصل تغییر طول کابل (Reel Rate):** برای ایجاد کابلی با طول متغیر، یک مفصل کشویی ثانویه در امتداد شعاع آونگ تعبیه شده است تا تغییرات سینماتیکی بار را به صورت دینامیکی شبیه‌سازی کند.

۲-۵-۲ تفکیک گرافیک از دینامیک در مدل‌سازی کابل

در معادلات تحلیلی، کابل بدون جرم فرض شده است. برای جلوگیری از بروز خطای محاسباتی ناشی از اعمال ناخواسته جرم و اینرسی کابل در شبیه‌ساز، مسیر پس از مفصل دورانی به دو شاخه موازی تفکیک شده است:

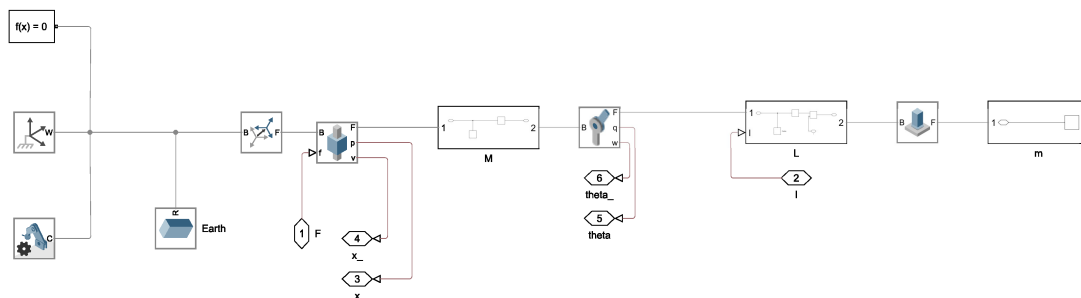

شکل ۳.۲ معماری داخلی مدل Simscape Multibody شامل مفصل، بلوک‌های فیزیکی و زنجیره سینماتیکی

۱. شاخه دینامیکی: این مسیر تنها شامل مفصل کشویی و جرم نقطه‌ای آونگ (m) است و فاصله فیزیکی بار را به عنوان یک متغیر وابسته به زمان تعیین می‌کند.

۲. شاخه بصری (Visual): این مسیر صرفاً شامل هندسه کابل جهت رندرینگ در محیط سه‌بعدی است و به دلیل نداشتن خواص اینرسی، هیچ‌گونه تأثیری بر معادلات حرکت سیستم نخواهد داشت.

۳-۵-۲ پیکربندی ورودی‌های سینماتیکی کابل

از آنجا که سیستم بر پایه کنترل طول کابل عمل می‌کند، حالت مفصل کشویی متصل به بار، بر روی گزینه دریافت از ورودی (Provided by Input) تنظیم شده است. برای جلوگیری از بروز خطای کمبود مشتقات (Derivative Starvation) در محاسبات عددی، بلوک Plant به گونه‌ای پیکربندی شده است که درگاه ورودی کابل، مجموعه کامل سیگنال‌های سینماتیکی شامل موقعیت l ، سرعت $\dot{l}$ و شتاب $\ddot{l}$ را هم‌زمان از کنترل‌کننده دریافت کند.

تأمین پیوسته این سه سیگنال تضمین می‌کند که نیروهای وابسته به سرعت و شتاب (مانند نیروهای کوریولیس و اینرسی) توسط حل‌گر Simscape با دقت کامل و بدون نیاز به مشتق‌گیری‌های عددی ناپایدار محاسبه شوند.

۶-۲ طراحی کنترل‌کننده خطی درجه دوم (LQR)

به منظور پایداری سیستم حول نقطه تعادل و بررسی عملکرد آن در حلقه بسته، کنترل‌کننده فیدبک حالت بهینه از نوع خطی درجه دوم (LQR) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. همان‌طور که در بخش‌های پیشین اثبات شد، مکانیزم تغییر طول کابل در تقریب خطی فاقد اثرگذاری دینامیکی مستقیم است. بر این اساس، در این بخش طول کابل ثابت فرض شده ($\dot{l} = 0$ و $\ddot{l} = 0$) و مکانیزم وینچ غیرفعال در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه، تنها عملگر فعال سیستم نیروی محرک

ارابه (F) است و ماتریس توزیع ورودی (B_{LQR}) به ستون اول ماتریس B تقلیل می‌یابد:

$$B_{LQR} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \\ 0 \\ -\frac{1}{Ml_0} \end{bmatrix} \quad (30.2)$$

تئوری کنترل LQR بر پایه حداقل سازی یک تابع هزینه در افق بی نهایت (Infinite Horizon) به فرم درجه دوم بنا شده است. این تابع هزینه تعادلی میان خطای حالت (انحراف از نقطه تعادل) و تلاش کنترلی (انرژی مصرفی عملگرها) ایجاد می‌کند:

$$J = \int_0^\infty (x^T Q x + u^T R u) dt \quad (31.2)$$

که در آن x بردار حالت سیستم، u سیگنال کنترلی (نیروی F)، Q ماتریس نیمه معین مثبت وزن حالات و R پارامتر معین مثبت وزن ورودی است. با توجه به مقادیر فیزیکی سیستم ($M = 1$ ، $m = 0.2$ ، $g = 9.81$ ، $b_c = 0.1$ و $b_p = 0.05$)، ماتریس‌های وزن بر اساس اهمیت متغیرهای کنترلی به صورت زیر تنظیم شده‌اند:

$$Q = \text{diag}([1000, 10, 500, 10]) \quad (32.2)$$

$$R = 1 \quad (33.2)$$

درایه $Q_{11} = 1000$ نشان دهنده جریمه سنگین بر خطای موقعیت کالسکه (x) است تا سیستم با سرعت بالایی به نقطه هدف همگرا شود. همچنین درایه $Q_{33} = 500$ به منظور اعمال قید نرم بر زاویه آونگ (θ) و سرکوب نوسانات انتخاب شده است. انتخاب $R = 1$ نیز اجازه می‌دهد تا کنترل کننده از ظرفیت عملگر نیرو به نحو مطلوب بهره‌برداری کند. قانون کنترل بهینه به فرم فیدبک حالت $u = -Kx$ تعریف می‌شود. ماتریس بهره فیدبک (K) از طریق حل معادله جبری ریکاتی (Algebraic Riccati Equation) به دست می‌آید:

$$A^T P + P A - P B_{LQR} R^{-1} B_{LQR}^T P + Q = 0 \quad (34.2)$$


$$K = R^{-1} B_{LQR}^T P \quad (35.2)$$

برای محاسبه ماتریس بهره بهینه K ، از توابع استاندارد نرم افزار متلب استفاده شده است (جزئیات

و کدهای راه اندازی این بخش در قالب برنامه ۳.۴ در پیوست ۴ ارائه شده است). با حل این معادله، ماتریس بهره برای سیستم مورد مطالعه به صورت زیر استخراج می شود:

$$K = \begin{bmatrix} 31/6228 & 14/0488 & -17/7264 & 0/3611 \end{bmatrix} \quad (36.2)$$

سیگنال کنترلی نهایی تولید شده توسط این استراتژی برابر با $F = -Kx$ است. معماری حلقه بسته این کنترل کننده در محیط شبیه سازی در شکل ۴.۲ نشان داده شده است. با توجه به این دیاگرام، ورودی شتاب کابل ($\ddot{l}$) با مقدار ثابت ۰ تغذیه شده است که پس از دو مرحله انتگرال گیری پیوسته، طول کابل را در مقدار اولیه خود قفل می کند. همزمان، بردار حالت سیستم از محیط فیزیکی استخراج شده و پس از ضرب در ماتریس بهره $(-K)$ ، فرمان کنترلی فیدبک برای اعمال نیروی کالسکه را شکل می دهد. این ساختار مدار بسته، برای ارزیابی عملکرد سیستم در مواجهه با شرایط اولیه و خطاهای موقعیت مختلف در ادامه پژوهش مورد تحلیل قرار می گیرد.

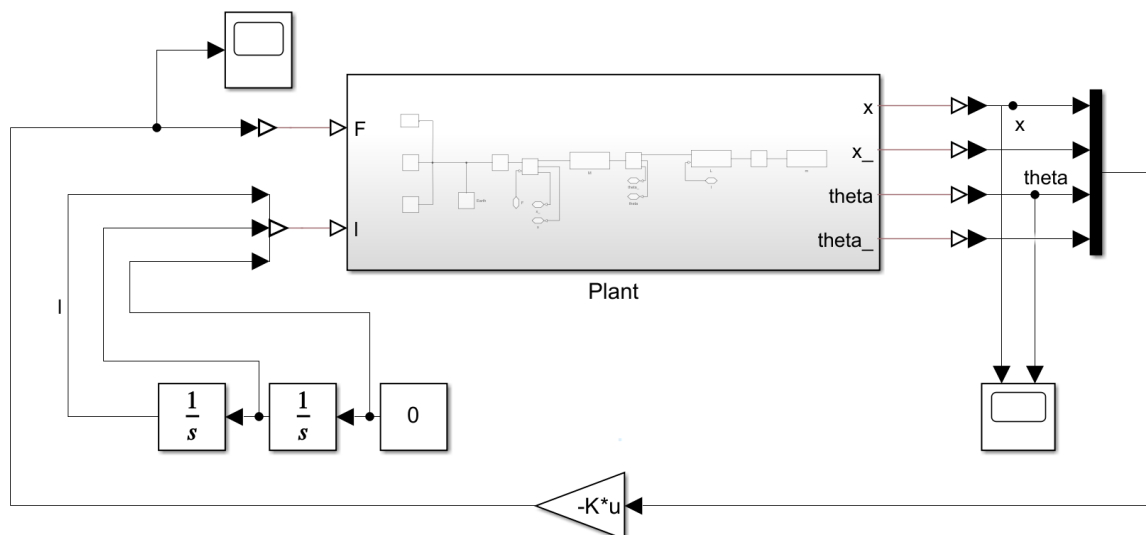

شکل ۴.۲ معماری حلقه بسته کنترل کننده خطی LQR با فرض طول کابل ثابت

۷-۲ طراحی کنترل کننده پیش بین مدل غیر خطی (NMPC)

به منظور غلبه بر چالش های ناشی از دینامیک غیر خطی، اعمال قیود سخت فیزیکی و میراسازی فعال نوسانات بار، یک کنترل کننده پیش بین مدل غیر خطی (NMPC) طراحی شده است. برخلاف روش های کلاسیک که نیازمند خطی سازی حول نقطه تعادل هستند، این کنترل کننده با بهره گیری مستقیم از معادلات دیفرانسیل غیر خطی سیستم، رفتار آینده دینامیک را پیش بینی کرده و یک مسئله بهینه سازی مقید را در هر گام زمانی حل می کند.

برای فعال سازی قابلیت تغییر طول کابل به عنوان یک عملگر میراگر نوسان، بردار متغیرهای حالت از ۴ متغیر به ۶ متغیر بسط یافته است: $x = [x, \dot{x}, \theta, \dot{\theta}, l, \dot{l}]^T$. در این پیکربندی، ورودی های کنترلی مستقل سیستم شامل نیروی محرک کالسکه و شتاب کابل تعریف می شوند: $u =$

$[F, \ddot{l}]^T$. انتخاب شتاب کابل ($\ddot{l}$) به عنوان متغیر دستکاری شونده، امکان استفاده از دو انتگرال گیر پیوسته برای استخراج یکپارچه سرعت ($\dot{l}$) و موقعیت کابل (l) را فراهم می آورد تا از بروز خطای کمبود مشتقات (Derivative Starvation) در حل گرهای فیزیکی ممانعت شود.

۱-۷-۲ فرمولاسیون تابع هزینه و تنظیمات مستقل از مسافت

استراتژی کنترل پیش بین بر پایه کمینه سازی یک تابع هزینه درجه دوم استوار است. زمان نمونه برداری سیستم $T_s = 0.05$ ثانیه تنظیم شده است. با توجه به پیچیدگی محاسباتی حل گرهای غیر خطی و محدودیت های پیاده سازی بلادرنگ (Real-time)، افق پیش بینی بر روی $N_p = 25$ تنظیم گردید که بازه زمانی $1/25$ ثانیه از آینده سیستم را پوشش می دهد. افق کنترلی نیز برای حفظ تعادل میان درجات آزادی بهینه ساز و بار محاسباتی، بر روی $N_c = 5$ تعیین شده است. فرمولاسیون تابع هزینه به صورت زیر است:

$$J = \sum_{i=1}^{N_p} e^T(k+i)Qe(k+i) + \sum_{j=0}^{N_c-1} \left[u^T(k+j)Ru(k+j) + \Delta u^T(k+j)R_\Delta \Delta u(k+j) \right] \quad (37.2)$$

در سیستم های زیر فعال، تنظیم ماتریس های وزنی از اهمیت حیاتی برخوردار است. تخصیص وزن بیش از حد به ردیابی موقعیت در حضور قیود سخت، می تواند در مانورهای طولانی منجر به قفل شدن حل گر (Infeasibility) و ناپایداری سیستم شود. برای غلبه بر این چالش، یک رویکرد تنظیمی مستقل از مسافت (Distance-Invariant Tuning) به کار گرفته شده است:

- **وزن خطای حالت (Q):** با تنظیم ماتریس قطری $\text{diag}([150, 10, 500, 10, 50, 10])$ ، ضریب ردیابی موقعیت کالسکه به ۱۵۰ تقلیل یافت. این کاهش آگاهانه، انعطاف پذیری لازم را برای سیستم فراهم می آورد تا در مسیرهای طولانی، حفظ پایداری و مهار زاویه نوسان (با وزن غالب ۵۰۰) در اولویت قرار گیرد. دو درایه پایانی نیز مسئولیت پایداری سازی سینماتیکی کابل را بر عهده دارند.

- **وزن تلاش کنترلی (R):** با تخصیص ماتریس $\text{diag}([1, 1])$ ، کمترین محدودیت بر دامنه مطلق عملگرها قرار داده شده است تا سیستم بتواند از تمام ظرفیت نیرویی مجاز خود بهره برد.

- **وزن نرخ تغییرات ورودی (R_Δ):** برای سرکوب شوک های کنترلی و جلوگیری از رفتار نوسانی فرکانس بالا (Chattering)، جرمه سنگینی به صورت $\text{diag}([150, 150])$ بر نرخ

تغییرات نیرو و شتاب کابل اعمال شده است. این قید نرم تضمین می‌کند که ترمزگیری و شتاب‌دهی به‌صورت محتاطانه و بدون تحریک ناگهانی پاندول انجام پذیرد.

۲-۷-۲ قیود فیزیکی و پیکربندی حل گر بهینه‌ساز

افزون بر تابع هزینه، رعایت قیود سخت فیزیکی (Hard Constraints) در مسئله بهینه‌سازی اعمال شده است. این قیود شامل محدودیت نوسان آونگ در بازه $[15^\circ, -15^\circ]$ (به‌فرم رادیان)، کران تغییرات طول کابل از 0.1 تا 1.5 متر، حداکثر نیروی کالسکه 50 نیوتن و شتاب مجاز وینچ 5 متر بر مجذور ثانیه است.

برای تضمین پایداری محاسباتی در مجاورت مرز قیود سخت (از جمله قید 15 درجه آونگ)، الگوریتم حل گر به برنامه‌ریزی متوالی درجه دوم (SQP) تغییر یافت. علاوه بر این، میزان تحمل خطای گام (StepTolerance) بر روی مقدار 10^{-4} تنظیم شد. جزئیات این پیکربندی و استخراج مدل افزوده دیفرانسیل در برنامه‌های 4.4 و 5.4 در پیوست ۴ ارائه شده است.


۳-۷-۲ معماری حلقه کنترل

به‌منظور استقرار الگوریتم در محیط شبیه‌سازی، معماری بلوک‌دیاگرام مطابق شکل 5.2 توسعه یافته است. در این ساختار، کنترل‌کننده گسسته NMPC در تعامل یکپارچه با مدل فیزیکی پیوسته قرار می‌گیرد.

همان‌گونه که در دیاگرام ساختاری نمایان است، سیگنال شتاب کابل پس از عبور از زنجیره انتگرال‌گیرها، متغیرهای سینماتیکی را تولید کرده و به‌صورت بازخورد هم‌زمان به همراه حالات اصلی به کنترل‌کننده تزریق می‌شود. به‌منظور رفع مشکل حلقه‌های جبری (Algebraic Loops) ناشی از وابستگی مستقیم خروجی به ورودی در یک گام زمانی، از یک بلوک تأخیر واحد $(1/z)$ با شرایط اولیه منطبق بر وضعیت فیزیکی آغازین سیستم $[x_0, 0, \theta_0, 0, l_0, 0]$ در مسیر بازخورد استفاده شده است. این معماری مداربسته، شالوده اصلی ارزیابی‌های دینامیکی در فصل نتایج خواهد بود.

۸-۲ برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی

طراحی یک پروفایل حرکتی مطلوب برای هدایت کالسکه، پیش‌نیاز اساسی در کنترل سیستم‌های مکانیکی زیرفعال محسوب می‌شود. در معماری‌های پایه، اعمال ناگهانی خطای موقعیت به سیستم کنترلی در قالب ورودی پله (Step Input)، به دلیل درخواست نیروی محرک غیرواقع‌بینانه، منجر به اشباع عملگرها، اعمال شوک‌های مکانیکی به سازه و خروج دینامیک آونگ از محدوده خطی پایدار می‌شود. برای غلبه بر این محدودیت ساختاری، موقعیت هدف باید در قالب یک مسیر پیوسته و سینماتیکی تولید شود. بدین منظور، از یک برنامه‌ریز مسیر (Trajectory Planner) بر مبنای چندجمله‌ای‌های نرم (S-Curve) استفاده شده است.

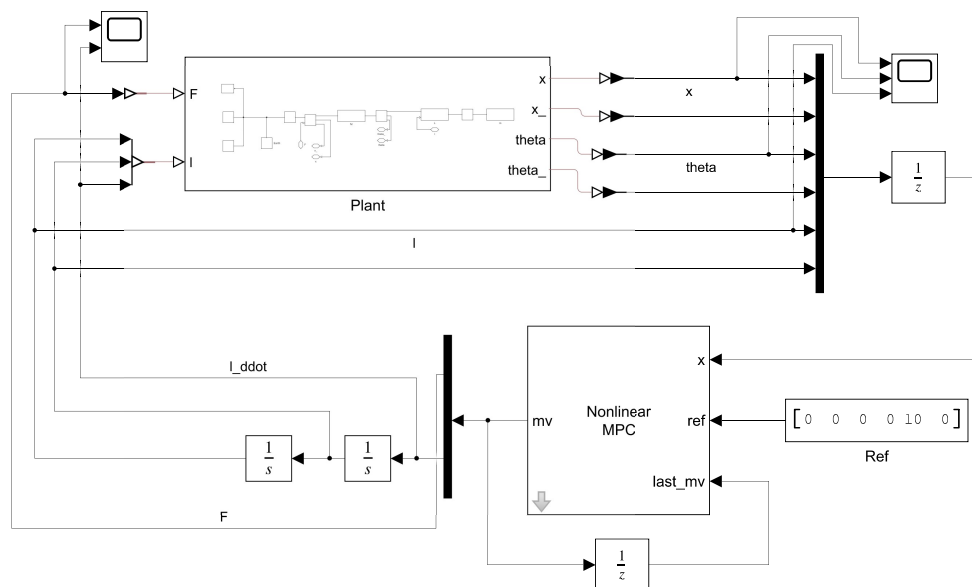

شکل ۵.۲ معماری حلقه فیدبک کنترل کننده پیش بین غیرخطی و یکپارچه سازی سیگنال های سینماتیکی.

۲-۸-۱ ریاضیات و فرمولاسیون مسیر مرجع

برای تضمین پیوستگی در پروفایل‌های موقعیت، سرعت و شتاب و همچنین جلوگیری از بروز ضربه (Jerk) نامتناهی در سیستم، یک چندجمله‌ای مرتبه ۵ برای تولید مسیر حرکتی به کار می‌رود. استفاده از مرتبه ۵، امکان ارضای شش شرط مرزی حیاتی را در ابتدا ($t = 0$) و انتهای ($t = T$) مسیر فراهم می‌کند؛ به گونه‌ای که سرعت و شتاب کالسکه در هر دو نقطه دقیقاً برابر صفر باشد. با در نظر گرفتن زمان نرمالایز شده $\tau = t/T$ ، فرم کلی چندجمله‌ای به شکل $s(\tau) = c_0 + c_1\tau + c_2\tau^2 + c_3\tau^3 + c_4\tau^4 + c_5\tau^5$ تعریف می‌شود. اعمال شرایط مرزی $s(0) = \dot{s}(0) = \ddot{s}(0) = 0$ و $s(1) = 1, \dot{s}(1) = \ddot{s}(1) = 0$ ، ضرایب معادله را به صورت یکتا تعیین کرده و مشتقات سینماتیکی آن به فرم زیر استخراج می‌شوند:

$$s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5 \quad (38.2)$$

$$\dot{s}(\tau) = \frac{1}{T} (30\tau^2 - 60\tau^3 + 30\tau^4) \quad (39.2)$$


$$\ddot{s}(\tau) = \frac{1}{T^2} (60\tau - 180\tau^2 + 120\tau^3) \quad (40.2)$$

زمان کل سفر (T) تابعی از قيود فیزیکی سیستم و ماهیت نوسانی بار است. برای حفظ نیروی درخواستی در محدوده ظرفیت نامی موتورها، حداکثر سرعت مجاز ($v_{\max} = 1/0$ متر بر ثانیه) و حداکثر شتاب مجاز ($a_{\max} = 2/0$ متر بر مجذور ثانیه) به عنوان قيود سخت تعریف شده‌اند. با محاسبه نقاط اکسترمم توابع سرعت و شتاب، حداقل زمان لازم برای ارضای این قيود به ترتیب $T_a = \sqrt{\frac{5\gamma\gamma D}{a_{\max}}}$ و $T_v = \frac{15}{\lambda} \frac{D}{v_{\max}}$ به دست می‌آید که در آن‌ها D مقدار مطلق جابجایی است. علاوه بر قيود سینماتیکی، یک قید دینامیکی نیز بر اساس دوره تناوب طبیعی آونگ ($T_p = 2\pi\sqrt{l_0/g}$) در نظر گرفته شده است. حصول اطمینان از اینکه زمان مانور حداقل $1/5$ برابر این دوره تناوب (T_p) باشد، از تحریک رزونانسی دینامیک نوسانی در جابجایی‌های بسیار کوتاه جلوگیری می‌کند. در نهایت، زمان کل سفر به عنوان بیشینه این سه مقدار انتخاب می‌شود تا تمامی شروط به صورت هم‌زمان ارضا شوند:


$$T = \max \left(\frac{15}{\lambda} \frac{D}{v_{\max}}, \sqrt{\frac{5\gamma\gamma D}{a_{\max}}}, 1/5 T_p \right) \quad (41.2)$$

این سازگاری سینماتیکی سبب می‌شود که الگوریتم برای هر کورس حرکتی، پروفایل مستقلی تولید کند. نمودار خروجی این برنامه‌ریز برای دو جابجایی کوتاه (0.5 متر) و بلند (5 متر) در شکل

۶.۲ ارائه شده است. در این پروفایل‌ها، متغیرهای حالت سیستم به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که نمودار اول و دوم به ترتیب بیانگر موقعیت و سرعت کالسکه در طول مسیر هستند. نمودارهای سوم و چهارم نیز نشان‌دهنده زاویه و سرعت زاویه‌ای هدف برای آونگ هستند که به صورت اکید روی مقدار صفر تنظیم شده‌اند تا انتقال بار بدون هیچ‌گونه نوسانی به عنوان مرجع کنترلی به سیستم تحمیل شود.

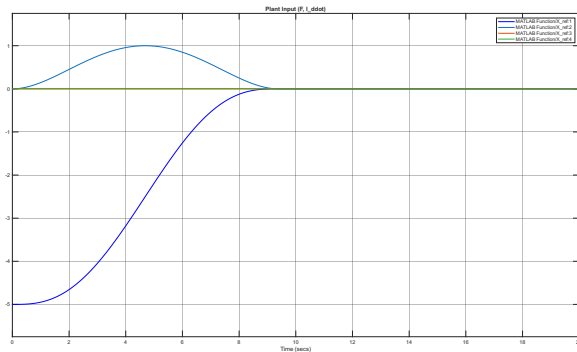

(ب) پروفایل سینماتیکی برای جابجایی ۵ متر.

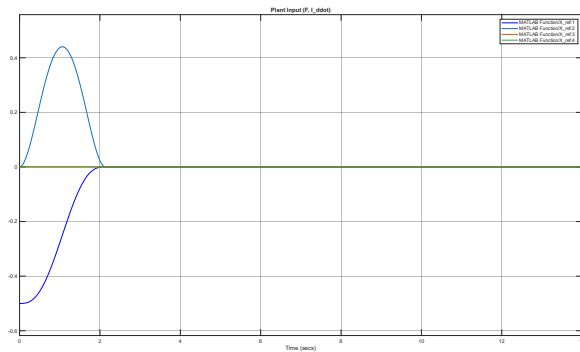

(الف) پروفایل سینماتیکی برای جابجایی ۰/۵ متر.

شکل ۶.۲ مطابق خودکار برنامه‌ریز مسیر با مسافت‌های مختلف و تعیین مقادیر مرجع متغیرهای حالت.

۲-۸-۲ معماری یکپارچه‌سازی در محیط شبیه‌ساز فیزیکی


نحوه ادغام پروفایل مسیر تولید شده در حلقه کنترل و محیط Simscape، وابستگی مستقیمی به ماهیت کنترل‌کننده (خطی یا پیش‌بین) دارد. کدهای توسعه‌یافته جهت پیاده‌سازی این برنامه‌ریز برای معماری‌های مختلف در پیوست ۴ مستند شده‌اند.

ادغام مسیر در کنترل‌کننده LQR: در معماری خطی، کنترل‌کننده فاقد توانایی پیش‌بینی مسیر آینده است. بنابراین، بلوک برنامه‌ریز مسیر (TrajectoryGenerator_LQR) موظف است علاوه بر تولید مقادیر مرجع هندسی لحظه‌ای، یک سیگنال فیدفوروارد تحلیلی (F_{ff}) نیز تولید کند. این سیگنال از طریق مدل‌سازی معکوس دینامیکی، نیروی خالص مورد نیاز برای غلبه بر اینرسی کالسکه ($M + m$) و اصطکاک ریل (b_c) را در طول مسیر تأمین می‌کند:

$$F_{ff} = (M + m)a_{ref} + b_cv_{ref} \quad (42.2)$$


همان‌طور که در بلوک دیاگرام شکل ۷.۲ مشاهده می‌شود، فرمان نهایی عملگر از جمع جبری سیگنال پیش‌خور و سیگنال فیدبک اصلاحی تشکیل می‌شود ($F_{total} = F_{ff} + F_{lqr}$). سیگنال فیدبک صرفاً وظیفه جبران خطاهای لحظه‌ای و سرکوب نوسانات را بر عهده دارد (کد ۷.۴).

ادغام مسیر در کنترل‌کننده NMPC: برخلاف رویکرد کلاسیک، کنترل‌کننده پیش‌بین نیازی به سیگنال فیدفوروارد خارجی و محاسبات دینامیک معکوس ندارد. در این معماری (شکل ۸.۲)، برنامه‌ریز مسیر به گونه‌ای توسعه‌یافته است تا در هر گام زمانی، آرایه‌ای از نقاط مرجع آینده به طول افق پیش‌بینی (N_p) را تولید کرده و به صورت یکجا به درگاه مرجع (ref) در بهینه‌ساز تزریق کند (کد

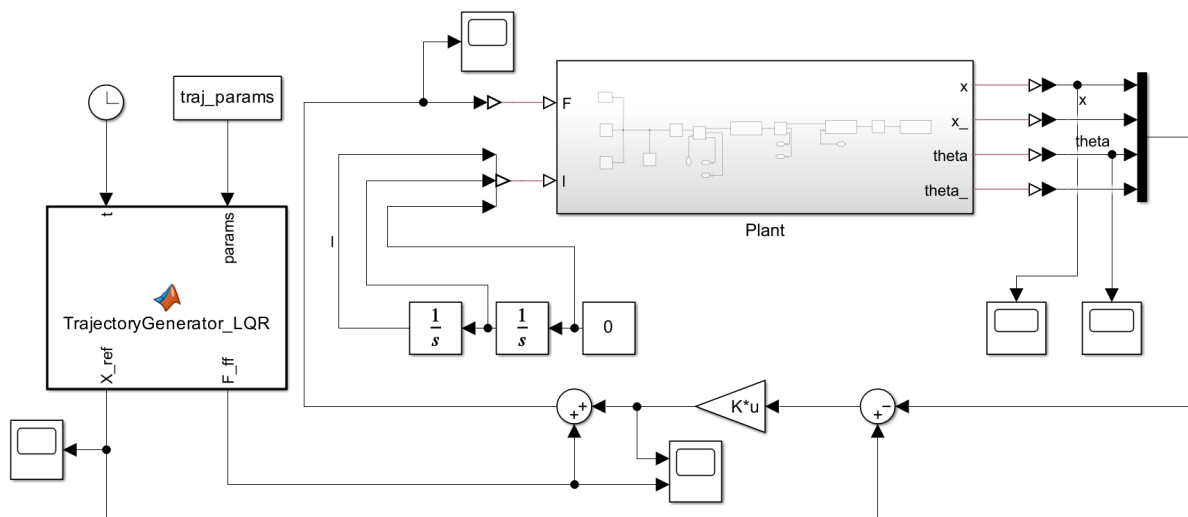

شکل ۷.۲ معماری یکپارچه‌سازی برنامه‌ریز مسیر و سیگنال فیدفوروارد در محیط Simscape برای کنترل‌کننده LQR.

۱۰.۴). در این حالت، بردار مرجع شامل ۶ متغیر حالت از جمله طول کابل و مشتقات آن است. حل‌گر غیرخطی NMPC با دریافت این مسیر آینده و در اختیار داشتن مدل دینامیکی دقیق سیستم، تلاش کنترلی پیش‌دستانه (Proactive) را به‌طور ذاتی درون فرآیند بهینه‌سازی خود محاسبه می‌کند.

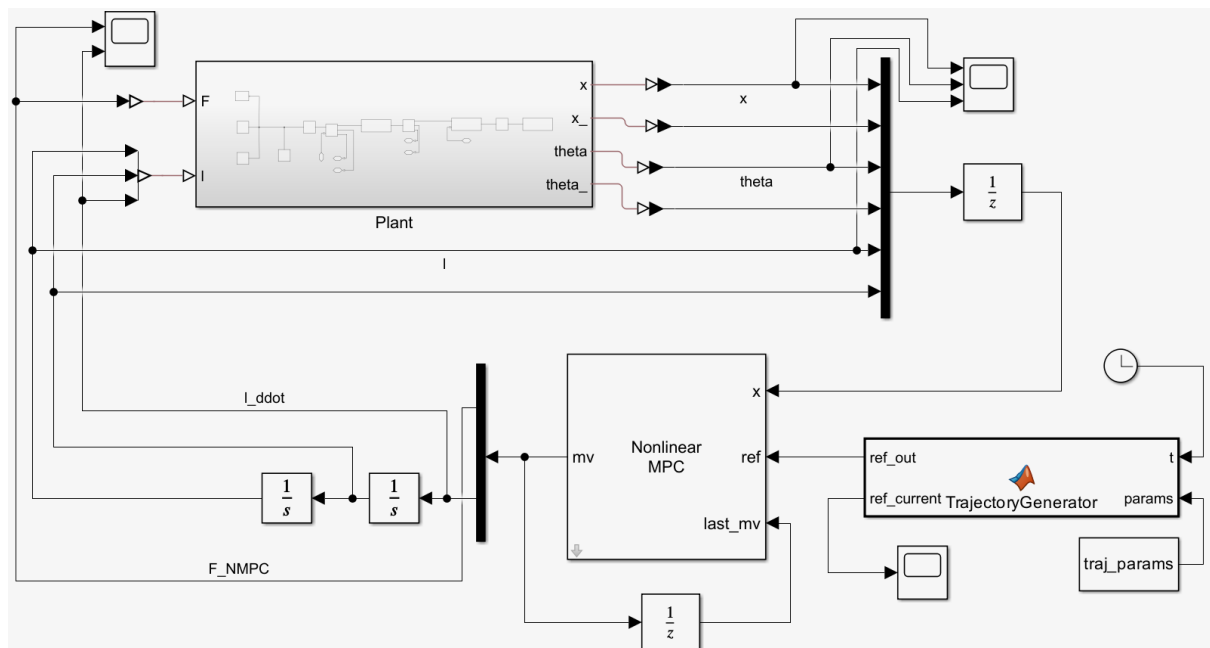

شکل ۸.۲ معماری یکپارچه‌سازی برنامه‌ریز مسیر مبتنی بر افق پیش‌بینی در محیط Simscape برای کنترل‌کننده NMPC.

فصل ۳

نتایج شبیه‌سازی و ارزیابی معماری‌های کنترلی

۱-۳ مقدمه


در این فصل، عملکرد و کارایی معماری‌های کنترلی طراحی شده در فصل پیشین، بر روی مدل فیزیکی غیرخطی جرثقیل در محیط Simscape Multibody ارزیابی می‌شود. هدف اصلی از این شبیه‌سازی‌ها، بررسی تطبیقی استراتژی‌های مختلف در هدایت کالسکه، مهار نوسانات بار و رعایت دقیق محدودیت‌های فیزیکی سیستم است.

به منظور درک عمیق‌تر از چالش‌های کنترل سیستم‌های زیرفعال، در گام نخست پاسخ دینامیکی سیستم تحت هدایت کنترل‌کننده خطی بهینه (LQR) در مواجهه با خطای موقعیت پله‌ای تحلیل می‌شود. این بررسی نشان می‌دهد که اعمال جابجایی‌های بزرگ در غیاب برنامه‌ریز مسیر، چگونه به اشباع عملگرها، نقض فرض‌های خطی‌سازی و فروپاشی پایداری دینامیکی می‌انجامد. سپس، تأثیر ادغام برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی با کنترل‌کننده خطی جهت ردیابی پروفایل حرکتی نرم ارزیابی خواهد شد و چالش بروز نوسانات پسماند در شرایط طول کابل ثابت مورد بحث قرار می‌گیرد.

در نهایت، نتایج پیاده‌سازی معماری یکپارچه کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) به عنوان دستاورد اصلی این پژوهش ارائه می‌شود. تحلیل پاسخ‌های زمانی در این بخش اثبات خواهد کرد که الگوریتم غیرخطی، با بهره‌گیری هوشمندانه از مکانیزم تغییر طول کابل به عنوان یک استراتژی میرایی فعال (Active Damping)، نه تنها محدودیت‌های سخت فیزیکی را تضمین می‌کند، بلکه نوسانات پسماند را در لحظه توقف به طور کامل سرکوب می‌سازد. در پایان نیز یک ارزیابی جامع از عملکرد رویکردهای کنترل پیاده‌سازی شده ارائه خواهد شد.

۲-۳ ارزیابی کنترل کننده (LQR) در ردیابی ورودی پله

برای بررسی قابلیت ها و چالش های تئوری کنترل خطی در هدایت سیستم های زیرفعال، یک تنظیم گر خطی درجه دوم (LQR) طراحی و عملکرد آن بر روی مدل فیزیکی غیرخطی (Plant) در محیط Simscape ارزیابی شده است. در این ساختار، مکانیزم تغییر طول کابل غیرفعال فرض شده ($\ddot{l} = 0$) و قانون کنترل صرفاً بر تخصیص نیروی کالسکه با رابطه $F = -Kx$ استوار است. معماری حلقه بسته این سیستم در شکل ۱.۳ نشان داده شده است.

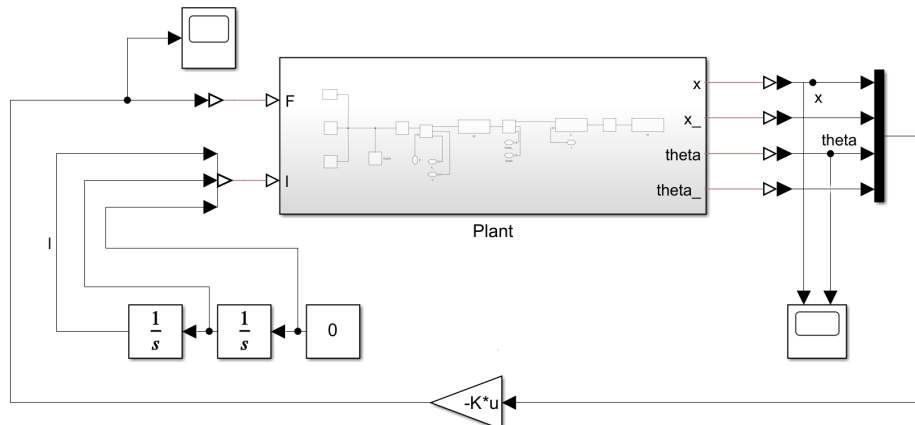


شکل ۱.۳ معماری حلقه بسته کنترل کننده خطی LQR با فرض طول کابل ثابت.

رفتار دینامیکی این کنترل کننده در مواجهه با خطای موقعیت ناگهانی (ورودی پله)، تحت دو شرایط اولیه متفاوت (جابجایی های ۵/۵ متری و ۵ متری) تحلیل می شود.


۱-۲-۳ سناریوی جابجایی کوتاه برد (۵/۵ متر): تطابق با تقریب خطی

در سناریوی اول، کالسکه در موقعیت اولیه $x_0 = -0.5$ متر قرار گرفته و هدف، هدایت آن به مبدأ مختصات است. نتایج شبیه سازی در شکل ۲.۳ نشان می دهد که کنترل کننده خطی کالسکه را با دقت مناسبی به نقطه هدف هدایت کرده و نوسانات آونگ را میرا می کند.

پایداری سیستم در این سناریو، ریشه در کوچک بودن خطای اولیه موقعیت دارد. همان طور که در پروفایل نیروی کنترلی (شکل ۳.۳) مشاهده می شود، حداکثر نیروی درخواستی از عملگر در لحظه آغازین حدود ۱۵/۵ نیوتن است. این نیروی متعارف، شتابی ملایم به کالسکه اعمال کرده و بیشینه دامنه نوسان آونگ را به حدود ۸/۰ رادیان محدود می سازد. در این بازه نوسانی کوچک، فرض اساسی خطی سازی ($\sin \theta \approx \theta$) با دقت بالایی برقرار است و ماتریس های ژاکوبین استخراج شده، تقریب معتبری از دینامیک غیرخطی سیستم ارائه می دهند.

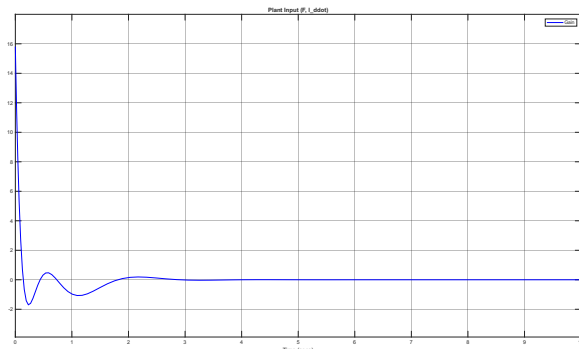

شکل ۳.۳ تلاش کنترلی (نیروی اعمالی کالسکه) برای جابجایی ۵/۰ متر.

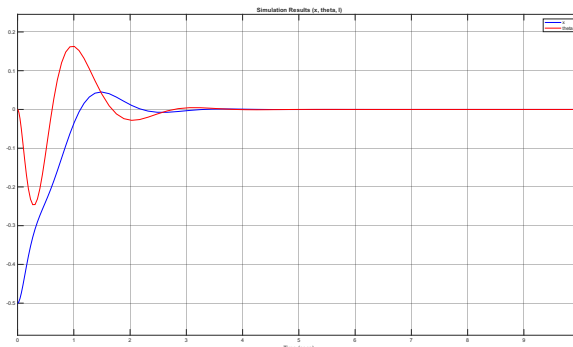


شکل ۲.۳ پاسخ زمانی موقعیت کالسکه و زاویه آونگ برای جابجایی ۵/۰ متر.


۲-۲-۳ سناریوی جابجایی بلندبرد (۵ متر): فروپاشی دینامیکی و تعادل کاذب

رفتار دینامیکی سیستم در مواجهه با خطاهای موقعیت بزرگ، چالش‌های بنیادین کنترل خطی را آشکار می‌سازد. در سناریوی دوم، موقعیت اولیه کالسکه به $x_0 = -5$ متر تغییر یافت. نتایج این مانور در شکل ۴.۳ نشان‌دهنده بروز ناپایداری و خروج سیستم از شرایط عملکردی ایمن است. از آنجا که کنترل‌کننده LQR درکی از محدودیت‌های فیزیکی عملگرها ندارد، برای جبران خطای موقعیت ۵ متری، در همان لحظه نخست فرمان اعمال نیرویی در حدود ۱۵۰ نیوتن را صادر می‌کند (شکل ۵.۳). این نیروی شدید که به اشباع ممتد عملگر می‌انجامد، شتابی مخرب به کالسکه وارد کرده و نیروی اینرسی مهارنشده به جرم آونگ منتقل می‌کند.

تحت تأثیر این شتاب، آونگ به سرعت از محدوده خطی خارج شده و از زاویه ۹۰ درجه ($\pi/2$) عبور می‌کند. از منظر فیزیکی، پس از عبور از این زاویه، مؤلفه بازگرداننده نیروی گرانش رو به کاهش می‌گذارد؛ اما کنترل‌کننده خطی بر اساس تقریب بسط تیلور خود، فرض می‌کند که نیروی بازگرداننده همچنان به صورت خطی در حال افزایش است. این تضاد عمیق میان فیزیک واقعی سیستم و مدل ریاضی کنترل‌کننده، موجب می‌شود آونگ یک چرخش کامل را تجربه کرده و در زاویه $\theta = -2\pi \approx -6.28$ رادیان متوقف شود.

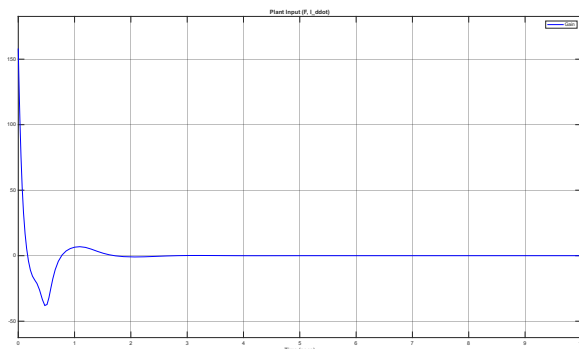

شکل ۵.۳ نیروی کنترلی نامعقول در جابجایی ۵ متر و اشباع شدید عملگر.

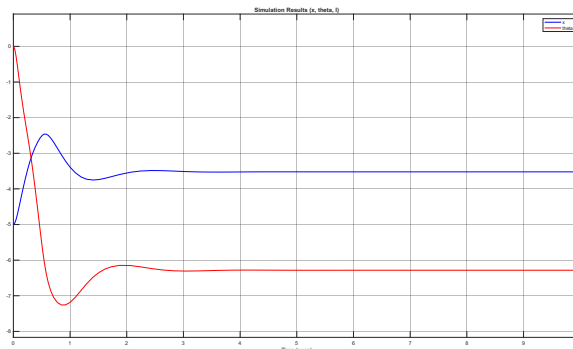

شکل ۴.۳ پاسخ زمانی سیستم در جابجایی ۵ متر و بروز پدیده چرخش آونگ.

تبعات این پدیده به شکل‌گیری یک «تبادل کاذب ریاضی» در موقعیت کالسکه می‌انجامد. همان‌طور که در شکل ۴.۳ مشهود است، کالسکه به جای رسیدن به مبدأ، در موقعیت $x \approx -3/5$ متر متوقف می‌شود. ریشه این توقف در معادله قانون فیدبک حالت نهفته است. در حالت ماندگار، سرعت‌ها صفر شده و برای توقف سیستم، نیروی کنترلی باید صفر شود:

$$F = -k_1 x_{ss} - k_2 \theta_{ss} = 0 \implies x_{ss} = -\frac{k_2}{k_1} \theta_{ss} \quad (1.3)$$


با توجه به اینکه آونگ در زاویه 2π - به صورت فیزیکی آویزان و کاملاً در حال تعادل است، کنترل‌کننده خطی این زاویه را معادل خطای ریاضی بسیار بزرگی می‌بیند. بنابراین، برای خنثی کردن این ترم، کنترل‌کننده مجبور است کالسکه را در فاصله $x_{ss} \approx -3/5$ متری مبدأ متوقف کند. این امر نشان می‌دهد که ساختار خطی قادر به درک هم‌ارزی فیزیکی زوایای 0 و 2π - نیست. این تحلیل اثبات می‌کند که اعمال مستقیم خطای موقعیت بزرگ به یک کنترل‌کننده خطی در سیستم‌های زیرفعال، با نقض فرض‌های مدل‌سازی، پایداری فیزیکی سیستم را به خطر می‌اندازد. از این رو، برای اجرای مانورهای حرکتی بلندبرد، طراحی یک مسیر مرجع پیوسته و محدود پیش از ورود به حلقه کنترل، امری ضروری است.

۳-۳ ارزیابی کنترل‌کننده (LQR) در ردیابی مسیر


پدیده‌های مخرب مشاهده‌شده در پاسخ پله (نظیر اشباع عملگرها و ناپایداری آونگ)، لزوم گذار از استراتژی تنظیم‌گر نقطه ثابت (Set-point Regulation) به معماری ردیابی مسیر (Trajectory Tracking) را اثبات می‌کند. در این رویکرد، پروفایل‌های پیوسته موقعیت، سرعت و شتاب که توسط برنامه‌ریز مسیر تولید شده‌اند، به عنوان مرجع به سیستم اعمال می‌شوند. فرمان کنترلی نهایی در این معماری از جمع جبری سیگنال پیش‌خور تحلیلی (فیدفوروارد) برای غلبه بر اینرسی مسیر، و سیگنال فیدبک LQR برای جبران خطای لحظه‌ای و میراسازی نوسانات تشکیل شده است.

۱-۳-۳ تحلیل نتایج شبیه‌سازی: جابجایی کوتاه‌برد (۵/۰ متر)


در سناریوی نخست، کالسکه برای طی کردن مسافت ۵/۰ متر تحت هدایت معماری ردیاب قرار گرفت. همان‌طور که در شکل ۶.۳ مشاهده می‌شود، سیستم با دقت بسیار بالا و با فراجاهش اندک، مسیر مرجع را ردیابی کرده و در حدود ثانیه ۲/۵ به نقطه هدف می‌رسد. بررسی دینامیک نوسان در شکل ۷.۳ حاکی از آن است که بیشینه انحراف آونگ در طول این مانور به حدود ۱/۰ رادیان محدود شده است. تفکیک سیگنال‌های کنترلی در شکل ۸.۳ ساختار توزیع تلاش کنترلی را روشن می‌سازد؛ بار اصلی شتاب‌دهی و ترمزگیری کالسکه کاملاً بر عهده سیگنال فیدفوروارد است و سیگنال فیدبک LQR با دامنه محدود خود، صرفاً وظیفه حفظ پایداری، جبران خطای گذرا و میراسازی نرم نوسانات آونگ را به دوش می‌کشد.

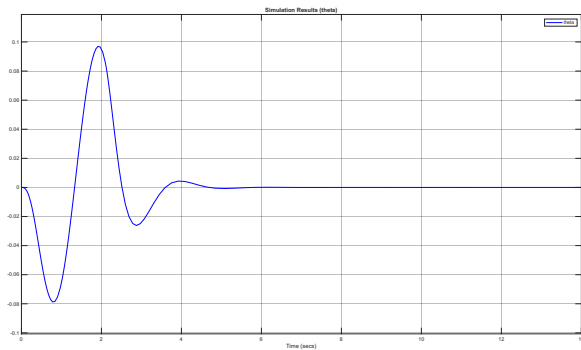

شکل ۷.۳ محدود شدن زاویه نوسان آونگ به حدود 0.1 رادیان در جابجایی 0.5 متر.

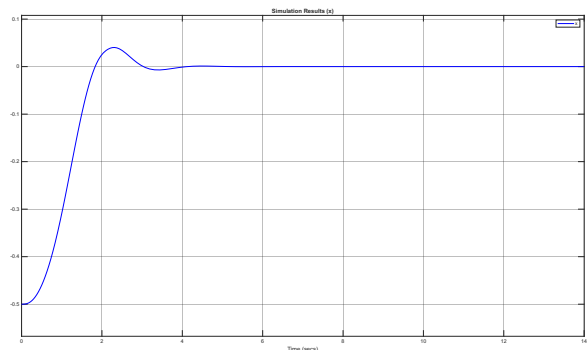

شکل ۶.۳ ردیابی دقیق و هموار موقعیت کالسکه در جابجایی 0.5 متر.

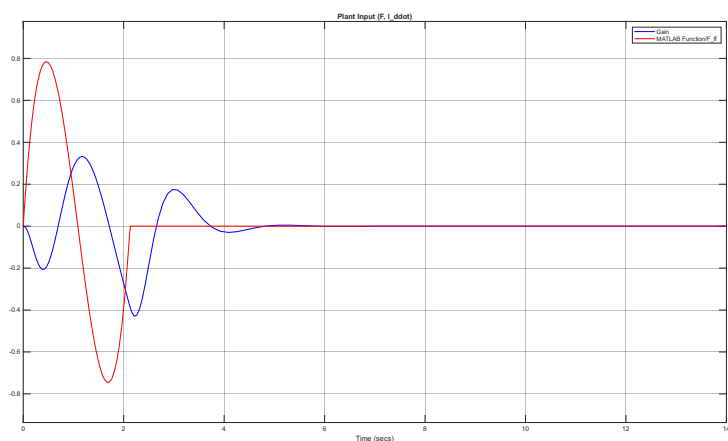


شکل ۸.۳ تفکیک سیگنال‌های کنترلی (تأمین نیروی اصلی توسط فیدفوروارد و اصلاحات گذرا توسط فیدبک) در جابجایی 0.5 متر.


۳-۳-۲ ردیابی جابجایی بلندبرد (۵ متر) و سینماتیک نوسان

با تعمیم این معماری به جابجایی بزرگ ۵ متری، سیستم پایداری دینامیکی خود را به طور کامل حفظ نمود (شکل ۹.۳). این رفتار در تضاد مطلق با ناپایداری و چرخش آونگ در پاسخ پله است و کارایی برنامه‌ریز مسیر را در حفاظت از کران‌های خطی سیستم نشان می‌دهد.


مقایسه رفتار نوسانی سیستم در مسیر طولانی (شکل ۱۰.۳) با مسیر کوتاه پرده از یک پدیده سینماتیکی جالب برمی‌دارد: بیشینه دامنه نوسان در مسیر ۵ متری به حدود ۰/۶ رادیان کاهش یافته است (در مقایسه با ۰/۱ رادیان در مسیر ۰/۵ متری). ریشه فیزیکی این رفتار در منطق ریاضی برنامه‌ریز مسیر نهفته است. در مسافت‌های کوتاه، زمان کل سفر (T) توسط قید دینامیکی دوره تناوب آونگ (حداقل $1/5T_p$) تعیین می‌شود که زمان نسبتاً کوتاهی است و شتاب مؤثری به کالسکه اعمال می‌کند. اما در مسافت‌های طولانی، قید حداکثر سرعت مجاز (v_{max}) به گلوگاه محاسباتی تبدیل شده و زمان کل سفر را به شدت بسط می‌دهد. این کشیدگی زمان، شتاب پیک اعمال‌شده به کالسکه را رقیق می‌کند. از آنجا که زاویه انحراف آونگ در فاز گذرا تابعی مستقیم از شتاب کالسکه است، دامنه نوسان به شدت افت می‌کند.

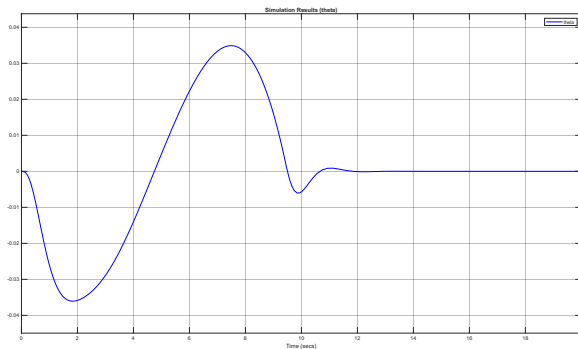

شکل ۱۰.۳ کاهش دامنه نوسان به دلیل افت شتاب مؤثر و سرکوب کامل نوسانات پسماند در جابجایی ۵ متر.

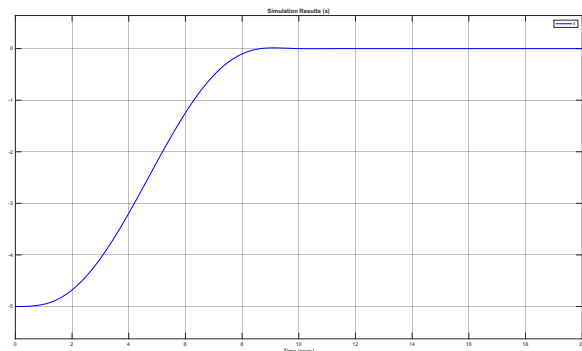

شکل ۹.۳ حفظ پایداری کامل و ردیابی موقعیت کالسکه در جابجایی بلندبرد ۵ متر.

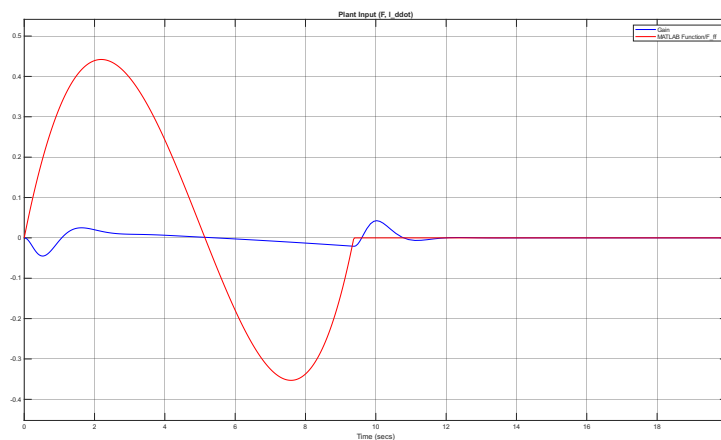

شکل ۱۱.۳ پروفایل نیروی کنترلی ایمن و توزیع‌شده در زمان برای جابجایی ۵ متر.

حذف نوسانات پسماند و جمع‌بندی عملکرد LQR

یکی از دستاوردهای مهم معماری یکپارچه LQR و فیدفوروارد، قابلیت آن در سرکوب کامل نوسانات است. بررسی شکل ۱۰.۳ حاکی از آن است که پس از رسیدن کالسکه به نقطه هدف (پس از ثانیه ۱۰)، زاویه آونگ به سرعت و به طور کامل به صفر میل کرده و سیستم در حالت سکون مطلق قرار می‌گیرد. کنترل‌کننده خطی توانسته است بدون نیاز به متغیر کردن طول کابل و تنها با اعمال نیروهای ظریف و دقیق جبرانی در لحظات پایانی (شکل ۱۱.۳)، انرژی باقیمانده در سیستم زیرفعال را تخلیه کند.

در مجموع، تحلیل‌ها اثبات می‌کنند که بهره‌گیری از یک کنترل‌کننده کلاسیک در کنار برنامه‌ریز مسیر، راهکاری کاملاً موفق، پایدار و بدون نوسان پسماند برای هدایت سیستم‌های جرثقیل سقفی در سناریوهای استاندارد است.


۴-۳ ارزیابی کنترل‌کننده NMPC در ردیابی ورودی پله

در این بخش، عملکرد کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) در مواجهه با خطای موقعیت ناگهانی (ورودی پله) ارزیابی می‌شود. با توجه به تنظیمات اعمال‌شده در فصل طراحی (کاهش وزن ردیابی موقعیت و اعمال جریمه شدید بر نرخ تغییرات عملگرها)، هدف اصلی این ساختار، حفظ پایداری سیستم در جابجایی‌های بلندبرد و مدیریت ایمن محدودیت‌های فیزیکی بدون نیاز به برنامه‌ریز مسیر است. برای سنجش این معماری، سیستم تحت دو مانور حرکتی با مسافت‌های ۵ متر و ۵/۰ متر شبیه‌سازی شده است.


۳-۴-۱ تحلیل عملکرد در مانور بلندبرد (۵ متر)

نتایج شبیه‌سازی برای جابجایی ۵ متری، نشان‌دهنده پایداری کامل سیستم و مدیریت صحیح رفتار غیرخطی کابل است. در شکل ۱۲.۳، پاسخ زمانی متغیرهای حالت به تصویر کشیده شده است. کالسکه توانسته است مسافت ۵ متری را طی زمان ۹ ثانیه به‌صورت کاملاً هموار و فاقد فراجش بیماید و در نقطه هدف متوقف شود. همچنین، کنترل‌کننده با موفقیت زاویه نوسان پاندول را در طول حرکت پیرامون صفر مهار کرده و از نزدیک شدن آن به مرز فیزیکی ۱۵ درجه جلوگیری نموده است. نکته قابل توجه در این مانور، عملکرد واضح میراگر فعال (Active Damping) است. سیستم برای تخلیه انرژی نوسانی، طول کابل را از مقدار اولیه ۵/۰ متر تا حدود ۱/۶ متر افزایش داده و پس از تثبیت کالسکه، آن را مجدداً به طول تعادل بازگردانده است. این رفتار نشان می‌دهد که حل‌گر NMPC به‌خوبی از درجات آزادی افزوده شده برای حفظ پایداری استفاده می‌کند.

از منظر تلاش کنترلی (شکل ۱۳.۳)، نیرو و شتاب کابل در طول این مانور کاملاً پیوسته هستند و بدون هیچ‌گونه رفتار نوسانی فرکانس بالا (Chattering) اعمال شده‌اند. نیروی کالسکه در بازه محدود ۴/۵ تا ۳/۵ نیوتن قرار دارد که نشان می‌دهد سیستم با حفظ حاشیه امنیتی بسیار بالا نسبت به قید سخت ۵۰ نیوتنی کار می‌کند. این رفتار نرم، نتیجه مستقیم اعمال جریمه شدید بر نرخ تغییرات ورودی در تابع هزینه است.

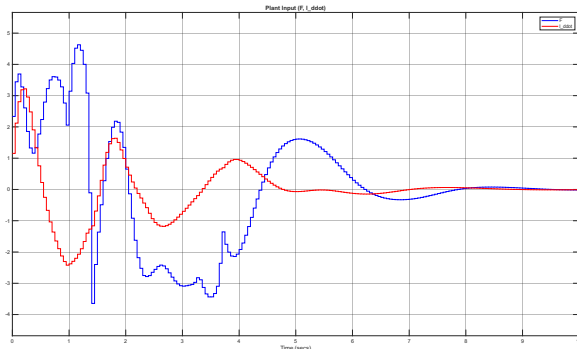

شکل ۱۳.۳ تلاش کنترلی پیوسته و ایمن عملگرها در جابجایی ۵ متر، به دور از مرزهای اشباع.

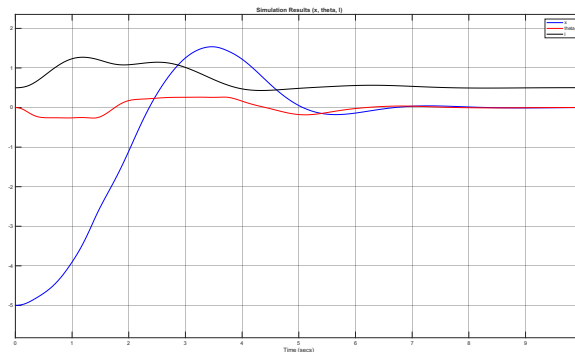


شکل ۱۲.۳ پاسخ زمانی متغیرهای حالت در جابجایی ۵ متر؛ رسیدن به هدف بدون فراجش و عملکرد میراگر فعال.


۲-۴-۳ تحلیل عملکرد در مانور کوتاه‌برد (۵/۰ متر) و چالش فراجش

بررسی داده‌های مسیر ۵/۰ متری نشان می‌دهد که سیستم اگرچه پایداری خود را حفظ می‌کند، اما در فاز گذر رفتار متفاوتی از خود بروز می‌دهد. بر اساس شکل ۱۴.۳، کالسکه پس از عبور از مسافت ۵/۰ متر، دارای یک فراجش (Overshoot) مشخص است (رسیدن به موقعیت حدود ۶/۰ متر) و نهایتاً در ثانیه ۶ به طور کامل در نقطه هدف تثبیت می‌شود. تغییرات زاویه و طول کابل در این مانور بسیار ناچیز است و آونگ عملاً بدون نوسان جابجا می‌شود.

بررسی سیگنال‌های کنترلی در شکل ۱۵.۳ نشان‌دهنده یک رفتار به شدت محافظه‌کارانه است. نیروی کنترلی با روندی بسیار نرم در بازه محدود ۱/۰ تا ۶/۰ — نیوتن نوسان می‌کند و تغییرات شتاب کابل در حد ۱/۰ متر بر مجذور ثانیه باقی مانده است.

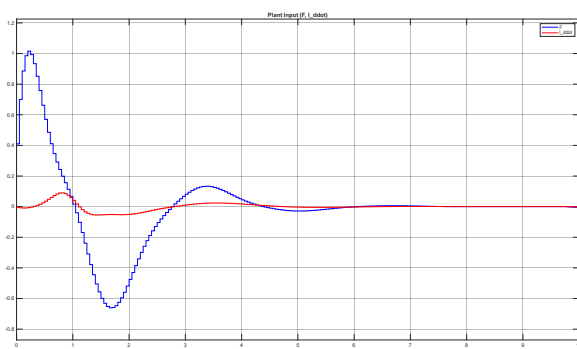

شکل ۱۵.۳ سیگنال‌های کنترلی بسیار نرم و محدود در مانور ۵/۰ متری.

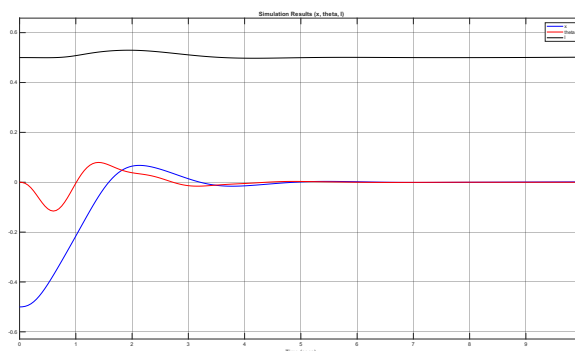

شکل ۱۴.۳ پاسخ زمانی سیستم در جابجایی ۵/۰ متر؛ بروز فراجش در موقعیت کالسکه به دلیل ترمزگیری محافظه‌کارانه.

ریشه‌یابی دینامیکی فراجش و مصالحه مهندسی

بروز فراجش در مسافت‌های کوتاه، نتیجه مستقیم و اجتناب‌ناپذیر افزایش جریمه نرخ تغییرات ورودی کنترلی (R_Δ) و کاهش وزن موقعیت (Q) است. از آنجا که سیستم برای حفظ پایداری در مسافت‌های طولانی (مانند ۵ متر) تنظیم شده است، ترمزگیری کالسکه برای جلوگیری از تحریک

پاندول به شدت محتاطانه و نرم انجام می‌شود. این اینرسی در تغییر فرمان کنترلی، باعث عبور موقت کالسکه از نقطه هدف پیش از توقف کامل می‌گردد.

این ساختار تنظیمی، یک مصالحه مهندسی (Trade-off) کلاسیک در کنترل بهینه است. با قربانی کردن بخشی از دقت ردیابی و پذیرش یک فراجهد محدود در مسافت‌های کوتاه، سیستم توانسته است توانایی خود را برای حفظ ایمنی، رعایت قیود سخت و جلوگیری از فروپاشی حل‌گر در مسافت‌های طولانی تضمین کند. با این وجود، برای دستیابی به عملکرد ایده‌آل (ردیابی سریع بدون فراجهد و بدون ناپایداری در مسافت‌های مختلف)، سیستم نیازمند یک مرجع حرکتی پیوسته است که در بخش آتی از طریق برنامه‌ریز مسیر محقق خواهد شد.

۳-۵ ارزیابی کنترل‌کننده NMPC در ردیابی مسیر سینماتیکی

ناپایداری و توقف حل‌گر در مواجهه با خطای موقعیت ناگهانی در جابجایی‌های بلندبرد، ضرورت تغییر استراتژی از تنظیم‌گر نقطه ثابت به ردیابی مسیر (Trajectory Tracking) را نشان داد. در این معماری یکپارچه، برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی با استفاده از یک چندجمله‌ای مرتبه ۵، آرایه‌ای از نقاط مرجع آینده را تولید می‌کند و آن را پیوسته در افق پیش‌بینی به NMPC تحویل می‌دهد. این ساختار بهینه‌ساز را قادر می‌سازد تا به جای واکنشی تهاجمی به یک خطای بزرگ، تلاش کنترلی را در طول زمان توزیع کند. بدین ترتیب، سیستم با رویکردی پیش‌دستانه (Proactive) کالسکه را هدایت کرده و هم‌زمان تمام قیود فیزیکی را ارضا می‌کند. در این بخش، عملکرد معماری یکپارچه یادشده تحت دو مانور حرکتی کوتاه‌برد (۵/۰ متر) و بلندبرد (۵ متر) در محیط Simscape ارزیابی و تحلیل می‌شود.


۳-۵-۱ تحلیل عملکرد در مانور کوتاه‌برد (۵/۰ متر)

در سناریوی نخست، پروفایل مسیر برای یک جابجایی ۵/۰ متری تولید و به بهینه‌ساز تزریق شد. پاسخ زمانی متغیرهای حالت سیستم در شکل ۱۶.۳ حاکی از ردیابی بسیار دقیق و هموار موقعیت کالسکه (x) است. کالسکه بدون هیچ‌گونه تأخیر قابل توجهی مسیر مرجع را دنبال کرده و در نقطه هدف مستقر می‌شود.


مهم‌ترین دستاورد این معماری در متغیر زاویه آونگ (θ) نمایان است. کنترل‌کننده پیش‌بین با آگاهی قبلی از مسیر، زاویه نوسان را به شکل چشمگیری سرکوب کرده است؛ به‌طوری‌که بیشینه انحراف آونگ در طول این مانور در حدود ۰/۰۱ رادیان باقی می‌ماند. همچنین، متغیر طول کابل (l) تغییرات بسیار اندکی را تجربه می‌کند، زیرا در مسافت‌های کوتاه و با حضور یک مسیر مرجع هموار، انرژی نوسانی قابل توجهی به پاندول تزریق نمی‌شود که نیازمند فعال‌سازی شدید مکانیزم میرایی باشد.

توزیع تلاش کنترلی برای این مانور در شکل ۱۷.۳ نشان داده شده است. نیروی اعمالی به کالسکه رفتاری کاملاً منطقی و ایمن دارد و در محدوده باریک ۰/۶ تا ۰/۵ نیوتن تغییر می‌کند. این کاهش شدید در نیروی درخواستی نسبت به حالت پاسخ پله، نشان‌دهنده اثربخشی برنامه‌ریز

مسیر در جلوگیری از اشباع عملگرها و اعمال شوک‌های مکانیکی به سیستم است.

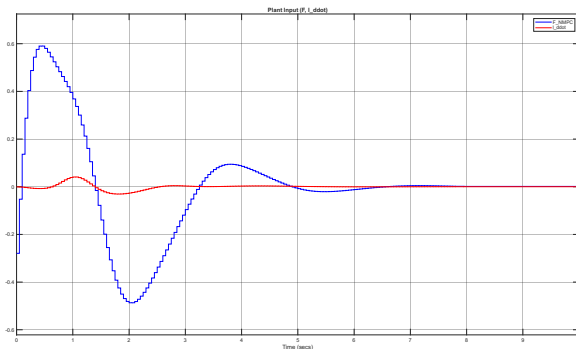

شکل ۱۷.۳ سیگنال‌های کنترلی ایمن و هموار در جابجایی ۵/۰ متر.

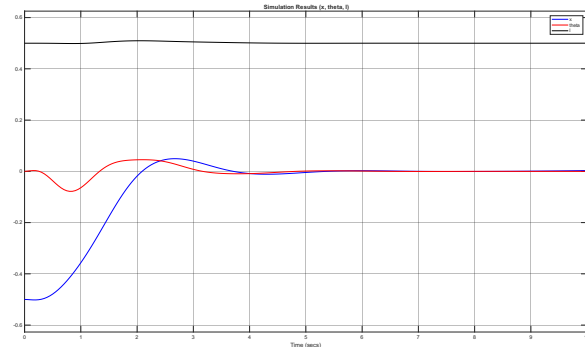

شکل ۱۶.۳ پاسخ زمانی متغیرهای حالت در جابجایی ۵/۰ متر؛ ردیابی دقیق مسیر و سرکوب شدید نوسانات آونگ.

۳-۵-۲ تحلیل عملکرد در مانور بلندبرد (۵ متر) و موفقیت سراسری


چالش اصلی پژوهش، غلبه بر محدودیت‌های جابجایی بلندبرد بود که در بخش‌های پیشین موجب شکست سیستم می‌شد. با اعمال مسیر مرجع ۵ متری در افق پیش‌بینی، معماری یکپارچه NMPC پایداری دینامیکی خود را به‌طور کامل به اثبات رساند (شکل ۱۸.۳). کالسکه مسیر ۵ متری را در انطباق کامل با پروفایل سینماتیکی طی کرده و در موقعیت هدف آرام می‌گیرد.

بررسی رفتار آونگ و مکانیزم بالابر در این سناریو، هوشمندی الگوریتم بهینه‌ساز را در مدیریت انرژی سیستم نشان می‌دهد. با وجود شتاب‌گیری‌های ممتد در طول مسیر، زاویه آونگ به‌طور اکید در نزدیکی صفر حفظ شده و در زمان توقف، سیستم کاملاً فاقد نوسان پسماند (Residual Sway) است. برای دستیابی به این سطح از پایداری، کنترل‌کننده مکانیزم میرایی فعال را وارد مدار کرده و طول کابل (l) را در فاز میانی حرکت از ۵/۰ متر به حدود ۶۵/۰ متر بسط می‌دهد. این انبساط طول، با کاهش فرکانس طبیعی پاندول، تمایل سیستم به نوسان را خنثی کرده و در انتهای مسیر، کابل مجدداً به طول تعادل خود بازمی‌گردد.


از منظر سیگنال‌های کنترلی (شکل ۱۹.۳)، سیستم با بهره‌گیری از آگاهی محیطی ناشی از برنامه‌ریز مسیر، نیازی به اعمال نیروهای خشن ندارد. نیروی کالسکه در کل طول مسیر درون بازه ایمن ۸/۰ تا ۱۰/۰ نیوتن مدیریت شده و شتاب کابل نیز با مقادیر کاملاً پیوسته (بیشینه حدود ۱/۱ متر بر مجذور ثانیه) اعمال می‌گردد.

جمع‌بندی عملکرد معماری یکپارچه

نتایج شبیه‌سازی اثبات می‌کند که تزریق یک مسیر سینماتیکی به افق پیش‌بینی NMPC، مشکل قفل‌شدگی حل‌گر در خطاهای بزرگ را به‌طور قطعی برطرف می‌سازد. این معماری یکپارچه، بدون نیاز به مدل‌سازی معکوس دینامیکی (برخلاف کنترل‌کننده LQR) و تنها با تکیه بر قابلیت‌های ذاتی حل‌گر غیرخطی، توانسته است ردیابی بی‌نقص مسیر، رعایت قیود سخت فیزیکی و حذف کامل

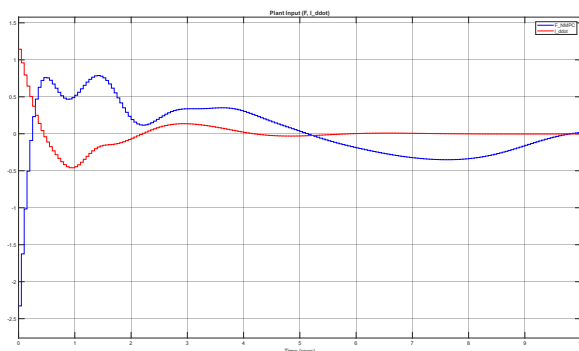

شکل ۱۹.۳ مدیریت بهینه عملگرها در جابجایی ۵ متری و اجتناب قطعی از اشباع نیرویی.

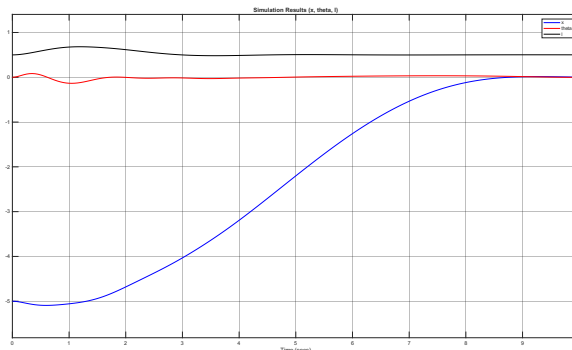

شکل ۱۸.۳ حفظ پایداری کامل در جابجایی بلندبرد ۵ متر؛ استفاده هوشمندانه از تغییر طول کابل برای سرکوب نوسانات.

نوسانات پسماند را به طور هم زمان تضمین نماید.

۶-۳ جمع بندی نتایج

شبیه سازی ها و ارزیابی های انجام شده در این فصل، دیدگاهی جامع نسبت به چالش های هدایت سیستم های زیرفعال و نحوه غلبه بر آنها ارائه می دهد. مقایسه رفتار کنترل کننده های خطی و غیرخطی در مواجهه با شرایط مختلف، منجر به شناسایی مجموعه ای از مصالحه های مهندسی (Trade-off) در طراحی سیستم های کنترل جرثقیل سقفی می شود. هدف از این بخش، جمع بندی بی طرفانه نتایج و بررسی نقاط قوت و ضعف هر رویکرد است.

۱-۶-۳ مقایسه عملکرد در هدایت نقطه ثابت (ورودی پله)

بررسی پاسخ سیستم به خطای موقعیت ناگهانی نشان داد که تنظیم گر خطی درجه دوم (LQR) وابستگی شدیدی به اعتبار فرض های خطی سازی دارد. این کنترل کننده در مسافت های کوتاه (۵/۰ متر) عملکردی قابل قبول داشت، اما در جابجایی های بزرگ (۵ متر) به دلیل درخواست نیروهای غیرواقع بینانه، منجر به خروج پاندول از محدوده خطی و بروز ناپایداری فیزیکی شد.

در مقابل، کنترل کننده پیش بین مدل غیرخطی (NMPC) با بهره گیری از معادلات دقیق دینامیکی و فعال سازی مکانیزم تغییر طول کابل، توانست بر این چالش غلبه کند و پایداری کالسکه را در جابجایی بلندبرد ۵ متری نیز حفظ نماید. با این وجود، تحلیل ها نشان داد که دستیابی به این پایداری سراسری، نیازمند یک مصالحه مهندسی در تنظیم وزن های بهینه ساز است. برای جلوگیری از بروز ناپایداری در مسافت های طولانی، جریمه سنگینی بر نرخ تغییرات عملگرها اعمال شد که این رویکرد محافظه کارانه، در مسافت های کوتاه (۵/۰ متر) باعث کندی در ترمزگیری و بروز فراجش (Overshoot) در موقعیت کالسکه گردید.

۳-۶-۲ مقایسه معماری‌های مبتنی بر برنامه‌ریز مسیر

با ورود برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی به حلقه کنترل، ماهیت رفتار هر دو کنترل‌کننده دگرگون شد. تحلیل نتایج به دست آمده، یک واقعیت مهم مهندسی را آشکار می‌سازد: از منظر کیفیت ردیابی، همواری مسیر و عدم بروز فراجهدش، معماری ترکیب یافته از LQR، فیدفوروارد تحلیلی و برنامه‌ریز مسیر، عملکردی به مراتب روان‌تر و مطلوب‌تر از سیستم پیش‌بین غیرخطی ارائه داد. در این معماری، کالسکه بر روی پروفایل مرجع حرکت کرده و نوسانات آونگ نیز در بازه بسیار کوچکی مهار شد. با این حال، برتری عملکرد ردیابی در LQR با یک محدودیت ساختاری همراه است. این کنترل‌کننده فاقد هوشمندی ریاضی برای درک محدودیت‌های سیستم است. به عبارت دیگر، با وجود اینکه LQR در این شبیه‌سازی‌ها قید نوسان ۱۵ درجه را رعایت کرد، اما این موفقیت صرفاً ناشی از طراحی دقیق مسیر مرجع بود و هیچ‌گونه تضمین تحلیلی برای عدم نقض قیود (در صورت بروز اغتشاشات محیطی یا تغییرات جرمی بار) وجود ندارد. علاوه بر این، LQR به دلیل ثابت فرض کردن طول کابل، از ظرفیت میرایی فعال سیستم بی‌بهره ماند.

در سوی دیگر، تلفیق NMPC با برنامه‌ریز مسیر، اگرچه نیازمند توان پردازشی بسیار بالاتری است و ممکن است در برخی معیارهای ردیابی گذرا به نرمی رویکرد کلاسیک همراه با فیدفوروارد عمل نکند، اما دو مزیت منحصربه‌فرد را به سیستم می‌افزاید: نخست، توانایی استفاده از تغییرات طول کابل برای جذب انرژی نوسانی (Active Damping)، و دوم، تضمین صریح و ریاضیاتی برای ارضای قیود فیزیکی (مانند کران نوسان و محدودیت عملگرها) در هر لحظه از زمان.

۳-۶-۳ نتیجه‌گیری نهایی

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که هیچ‌یک از معماری‌های بررسی شده، برتری مطلقی بر دیگری ندارند و انتخاب ساختار نهایی مستلزم شناخت دقیق نیازهای مسئله است. در کاربردهای صنعتی متعارف که مسیرها از پیش تعیین شده‌اند و اغتشاشات محیطی ناچیز است، استفاده از کنترل‌کننده کلاسیک به همراه فیدفوروارد و برنامه‌ریز مسیر، به دلیل سادگی پیاده‌سازی و کیفیت عالی در ردیابی، توجیه‌پذیرترین گزینه است. اما در محیط‌های پویاتر که رعایت دقیق مرزهای ایمنی (نظیر حفظ نوسان در یک بازه اکید) حیاتی بوده و امکان استفاده از طول کابل برای میراسازی نوسان وجود دارد، استقرار کنترل‌کننده پیش‌بین غیرخطی به یک ضرورت تبدیل می‌شود.

۳-۷ پیشنهادها برای تحقیقات آتی

با توجه به دستاوردهای این پژوهش در توسعه معماری کنترل یکپارچه برای سیستم‌های جراثیل سقفی، مسیرهای زیر جهت گسترش و ارتقای این سامانه در مطالعات آینده پیشنهاد می‌شود:

- پیاده‌سازی آزمایشگاهی و ارزیابی تجربی: استقرار الگوریتم NMPC بر روی یک نمونه فیزیکی برای سنجش پایداری سیستم در برابر نویز حسگرها، تأخیرهای ارتباطی شبکه و عدم قطعیت‌های مدل‌سازی نظیر اصطکاک غیرخطی ریل و مفاصل.

- **تنظیم تطبیقی وزن‌های بهینه‌ساز مبتنی بر مسافت:** طراحی مکانیزم زمان‌بندی وزن‌ها (Weight Scheduling) و یا بهره‌گیری از یک جدول جستجو (Lookup Table) جهت تنظیم برخط ماتریس‌های Q و R_{Δ} متناسب با طول مسیر. این رویکرد می‌تواند مصالحه مهندسی میان دقت ردیابی در مسافت‌های کوتاه (نظیر ۵/۰ متر) و تضمین پایداری در مسافت‌های طولانی (نظیر ۵ متر) را به‌طور کامل برطرف سازد.
- **ارتقای مدل به آونگ دوگانه (Double Pendulum):** در بسیاری از کاربردهای سنگین صنعتی (مانند انتقال کانتینرها)، توزیع جرم قلاب و بار باعث بروز دینامیک آونگ دوگانه می‌شود. بسط معادلات غیرخطی و تنظیم مجدد تابع هزینه برای مهار نوسانات در دوفرکانس طبیعی متفاوت، گامی حیاتی در صنعتی‌سازی این الگوریتم است.
- **ادغام الگوریتم‌های پرهیز از مانع (Obstacle Avoidance):** بهره‌گیری از سامانه‌های بینایی ماشین برای تشخیص موانع متحرک در محیط کارگاه و تزریق مستقیم این داده‌ها به عنوان قیود متغیر با زمان در مسئله بهینه‌سازی، تا سیستم بتواند مسیر ایمن را به صورت برخط بازطراحی کند.
- **کاهش بار محاسباتی با رویکردهای یادگیری ماشین:** استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق برای تقریب قانون کنترل صریح (Explicit MPC) یا به‌کارگیری الگوریتم‌های یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning) به منظور استنتاج سریع سیگنال‌های کنترلی، که امکان اجرای این معماری را بر روی سخت‌افزارهای صنعتی با توان پردازشی محدود فراهم می‌سازد.

مراجع

- [1] Golovin, I. and Palis, S. Design of parallel feed-forward compensator and its application to electromechanical system with friction load. *IFAC PapersOnLine*, 50(1):15524–15529, 2017.
- [2] Ramli, Liyana, Mohamed, Z., Abdullahi, Auwalu M., Jaafar, H. I., and Lazim, Izzuddin M. Control strategies for crane systems: A comprehensive review. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 95:1–23, 2017.
- [3] Ramli, Liyana, Mohamed, Z., and Jaafar, H. I. A neural network-based input shaping for swing suppression of an overhead crane under payload hoisting and mass variations. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2018.
- [4] Sun, Ning, Wu, Yiming, Chen, He, and Fang, Yongchun. An energy-optimal solution for transportation control of cranes with double pendulum dynamics: Design and experiments. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 102:87–101, 2018.

فصل ۴

کدهای شبیه‌سازی و اعتبارسنجی

در این پیوست، کدهای توسعه‌یافته در نرم‌افزار MATLAB جهت اعتبارسنجی معادلات تحلیلی و استخراج خودکار معادلات حرکت ارائه شده است.

```
1 % Lagrange Method Verification
2 clear; clc; close all;
3
4 % Define symbolic variables
5 syms t
6 syms x(t) l(t) theta(t)
7 syms M m g F bc bp
8
9 % 1. Kinematics
10 xp = x + l * sin(theta);
11 yp = -l * cos(theta);
12
13 % Time derivatives of coordinates
14 xp_dot = diff(xp, t);
15 yp_dot = diff(yp, t);
16
17 % Square of velocity (vp^2)
18 vp2 = xp_dot ^ 2 + yp_dot ^ 2;
19 vp2 = simplify(expand(vp2));
20
21 disp('--- Square of Pendulum Velocity (vp^2) ---');
22 disp(vp2);
23
24 % 2. Kinetic and Potential Energy
25 T = (1/2) * M * diff(x, t) ^ 2 + (1/2) * m * vp2;
26 T = simplify(expand(T));
27
28 disp('--- Total Kinetic Energy (T) ---');
29 disp(T);
30
```

```

31 V = -m * g * l * cos(theta);
32
33 % 3. Lagrangian
34 L = T - V;
35 L = simplify(expand(L));
36
37 % 4. Generalized non-conservative forces
38 Qx = F - bc * diff(x, t);
39 Qtheta = -bp * diff(theta, t);
40
41 % 5. Euler-Lagrange Equations
42 % Equation of motion for cart (x)
43 eq_x = diff(diff(L, diff(x, t)), t) - diff(L, x) == Qx;
44 eq_x = simplify(expand(eq_x));
45
46 disp('--- Equation of Motion for Cart (x) ---');
47 disp(eq_x);
48
49 % Equation of motion for pendulum (theta)
50 eq_theta = diff(diff(L, diff(theta, t)), t) - diff(L, theta)
    == Qtheta;
51 eq_theta = simplify(expand(eq_theta));
52
53 disp('--- Equation of Motion for Pendulum (theta) ---');
54 disp(eq_theta);
55
56 % --- Square of Pendulum Velocity (vp ^ 2) ---
57 % diff(l(t), t) ^ 2 + diff(x(t), t) ^ 2 + l(t) ^ 2 * diff(
    theta(t), t) ^ 2 + 2 * sin(theta(t)) * diff(l(t), t) * diff(
    x(t), t) + 2 * cos(theta(t)) * l(t) * diff(theta(t), t) *
    diff(x(t), t)
58
59 % --- Total Kinetic Energy (T) ---
60 % (M * diff(x(t), t) ^ 2) / 2 + (m * diff(l(t), t) ^ 2) / 2 +
    (m * diff(x(t), t) ^ 2) / 2 + (m * l(t) ^ 2 * diff(theta(t),
    t) ^ 2) / 2 + m * sin(theta(t)) * diff(l(t), t) * diff(x(t)
    , t) + m * cos(theta(t)) * l(t) * diff(theta(t), t) * diff(x
    (t), t)
61
62 % --- Equation of Motion for Cart (x) ---
63 % m * sin(theta(t)) * l(t) * diff(theta(t), t) ^ 2 + F == m *
    diff(x(t), t, t) + bc * diff(x(t), t) + M * diff(x(t), t, t)
    + m * sin(theta(t)) * diff(l(t), t, t) + m * cos(theta(t))
    * l(t) * diff(theta(t), t, t) + 2 * m * cos(theta(t)) * diff
    (l(t), t) * diff(theta(t), t)
64
65 % --- Equation of Motion for Pendulum (theta) ---
66 % m * l(t) ^ 2 * diff(theta(t), t, t) + 2 * m * l(t) * diff(l(
    t), t) * diff(theta(t), t) + m * cos(theta(t)) * l(t) * diff
    (x(t), t, t) + g * m * sin(theta(t)) * l(t) == -bp * diff(

```

```
theta(t), t)
```

کد 4.1 اعتبارسنجی معادلات لاگرانژ (s_2_2_lagrange.m)

```
1 clear; clc; close all;
2
3 % Define symbolic variables for states and inputs
4 syms x1 x2 x3 x4
5 syms u1 u2 u3 u4
6 syms M m g bc bp l0
7
8 X = [x1; x2; x3; x4];
9 U = [u1; u2; u3; u4];
10
11 % Inertia matrix M(x,u)
12 M_mat = [M + m, m * u4 * cos(x3);
13           m * u4 * cos(x3), m * u4 ^ 2];
14
15 disp('--- Inertia Matrix M(x,u) ---');
16 disp(M_mat);
17
18 % Right hand side vector RHS(x,u)
19 RHS1 = u1 - bc * x2 - m * u2 * sin(x3) - 2 * m * u3 * x4 * cos
20       (x3) + m * u4 * x4 ^ 2 * sin(x3);
21 RHS2 = -2 * m * u4 * u3 * x4 - m * g * u4 * sin(x3) - bp * x4;
22 RHS = [RHS1; RHS2];
23
24 disp('--- RHS Vector ---');
25 disp(RHS);
26
27 % Determinant of M_mat
28 det_M = simplify(det(M_mat));
29 disp('--- Determinant of M(x,u) ---');
30 disp(det_M);
31
32 % Non-linear state-space (X_dot = f)
33 acc = M_mat \ RHS;
34 f = [x2;
35      acc(1);
36      x4;
37      acc(2)];
38 f = simplify(f);
39
40 disp('--- Non-linear State-Space Equations (f) ---');
41 disp(f);
42
43 % Linearization (Jacobian matrices)
44 A_jac = jacobian(f, X);
45 A_jac = simplify(A_jac);
```

```

45
46 disp('--- Jacobian Matrix A(x,u) ---');
47 disp(A_jac);
48
49 B_jac = jacobian(f, U);
50 B_jac = simplify(B_jac);
51
52 disp('--- Jacobian Matrix B(x,u) ---');
53 disp(B_jac);
54
55 % Equilibrium point
56 X_eq = [0; 0; 0; 0];
57 U_eq = [0; 0; 0; 10];
58
59 % Linearized matrices at equilibrium point
60 A_lin = subs(A_jac, [X; U], [X_eq; U_eq]);
61 B_lin = subs(B_jac, [X; U], [X_eq; U_eq]);
62
63 disp('--- Linearized Matrix A at Equilibrium ---');
64 disp(A_lin);
65
66 disp('--- Linearized Matrix B at Equilibrium ---');
67 disp(B_lin);
68
69 % --- Inertia Matrix M(x, u) ---
70 % [M + m, m * u4 * cos(x3)]
71 % [m * u4 * cos(x3), m * u4 ^ 2]
72
73 % --- RHS Vector ---
74 % m * u4 * sin(x3) * x4 ^ 2 - 2 * m * u3 * cos(x3) * x4 + u1 -
    bc * x2 - m * u2 * sin(x3)
75 % - bp * x4 - 2 * m * u3 * u4 * x4 - g * m * u4 * sin(x3)
76
77 % --- Determinant of M(x, u) ---
78 % m * u4 ^ 2 * (- m * cos(x3) ^ 2 + M + m)
79
80 % --- Non - linear State - Space Equations (f) ---
81 % x2
82 % (u1 * u4 + bp * x4 * cos(x3) - bc * u4 * x2 + m * u4 ^ 2 *
    x4 ^ 2 * sin(x3) - m * u2 * u4 * sin(x3) + g * m * u4 * cos(
    x3) * sin(x3)) / (u4 * (- m * cos(x3) ^ 2 + M + m))
83 % x4
84 % - (2 * (M * bp * x4 + bp * m * x4 + (m ^ 2 * u4 ^ 2 * x4 ^ 2
    * sin(2 * x3)) / 2 - (m ^ 2 * u2 * u4 * sin(2 * x3)) / 2 +
    m ^ 2 * u3 * u4 * x4 + m * u1 * u4 * cos(x3) + g * m ^ 2 *
    u4 * sin(x3) + 2 * M * m * u3 * u4 * x4 - m ^ 2 * u3 * u4 *
    x4 * cos(2 * x3) + M * g * m * u4 * sin(x3) - bc * m * u4 *
    x2 * cos(x3))) / (m * u4 ^ 2 * (2 * M + m - m * cos(2 * x3))
    )
85

```

```

86 % --- Jacobian Matrix A(x, u) ---
87 % [0, 1, 0, 0]
88 % [0, -bc / (- m * cos(x3) ^ 2 + M + m), - (2 * (bp * x4 * sin
    (x3) - m * u4 ^ 2 * x4 ^ 2 * cos(x3) + m * u2 * u4 * cos(x3)
    - g * m * u4 * (2 * cos(x3) ^ 2 - 1))) / (u4 * (2 * M + m -
    m * (2 * cos(x3) ^ 2 - 1))) - (2 * m * cos(x3) * sin(x3) *
    (u1 * u4 + bp * x4 * cos(x3) - bc * u4 * x2 + m * u4 ^ 2 *
    x4 ^ 2 * sin(x3) - m * u2 * u4 * sin(x3) + g * m * u4 * cos(
    x3) * sin(x3))) / (u4 * (- m * cos(x3) ^ 2 + M + m) ^ 2), (2
    * m * x4 * sin(x3) * u4 ^ 2 + bp * cos(x3)) / (u4 * (- m *
    cos(x3) ^ 2 + M + m))]
89 % [0, 0, 0, 1]
90 % [0, (bc * cos(x3)) / (u4 * (- m * cos(x3) ^ 2 + M + m)), (4
    * sin(2 * x3) * (M * bp * x4 + bp * m * x4 + (m ^ 2 * u4 ^ 2
    * x4 ^ 2 * sin(2 * x3)) / 2 - (m ^ 2 * u2 * u4 * sin(2 * x3)
    )) / 2 + m ^ 2 * u3 * u4 * x4 + m * u1 * u4 * cos(x3) + g *
    m ^ 2 * u4 * sin(x3) + 2 * M * m * u3 * u4 * x4 - m ^ 2 * u3
    * u4 * x4 * cos(2 * x3) + M * g * m * u4 * sin(x3) - bc * m
    * u4 * x2 * cos(x3))) / (u4 ^ 2 * (2 * M + m - m * cos(2 *
    x3)) ^ 2) - (2 * (m * u4 * (2 * cos(x3) ^ 2 - 1) * x4 ^ 2 +
    4 * m * u3 * cos(x3) * sin(x3) * x4 - u1 * sin(x3) + g * m *
    cos(x3) + bc * x2 * sin(x3) - m * u2 * (2 * cos(x3) ^ 2 -
    1) + M * g * cos(x3))) / (u4 * (2 * M + m - m * (2 * cos(x3)
    ^ 2 - 1))), - (2 * (M * bp + bp * m + m ^ 2 * u3 * u4 + 2 *
    M * m * u3 * u4 - m ^ 2 * u3 * u4 * cos(2 * x3) + m ^ 2 *
    u4 ^ 2 * x4 * sin(2 * x3))) / (m * u4 ^ 2 * (2 * M + m - m *
    cos(2 * x3)))]
91
92 % --- Jacobian Matrix B(x, u) ---
93 % [0, 0, 0, 0]
94 % [1 / (- m * cos(x3) ^ 2 + M + m), - (m * sin(x3)) / (m * sin
    (x3) ^ 2 + M), 0, - (x4 * (- m * x4 * sin(x3) * u4 ^ 2 + bp
    * cos(x3))) / (u4 ^ 2 * (- m * cos(x3) ^ 2 + M + m))]
95 % [0, 0, 0, 0]
96 % [-cos(x3) / (u4 * (- m * cos(x3) ^ 2 + M + m)), (m * sin(2 *
    x3)) / (u4 * (2 * M + m - m * cos(2 * x3))), - (2 * x4) /
    u4, (2 * M * bp * x4 + 2 * bp * m * x4 - (m ^ 2 * u2 * u4 *
    sin(2 * x3)) / 2 + 2 * m ^ 2 * u3 * u4 * x4 + m * u1 * u4 *
    cos(x3) + g * m ^ 2 * u4 * sin(x3) + 2 * M * m * u3 * u4 *
    x4 - 2 * m ^ 2 * u3 * u4 * x4 * cos(x3) ^ 2 + M * g * m * u4
    * sin(x3) - bc * m * u4 * x2 * cos(x3)) / (m * u4 ^ 3 * (-
    m * cos(x3) ^ 2 + M + m))]
97
98 % --- Linearized Matrix A at Equilibrium ---
99 % [0, 1, 0, 0]
100 % [0, -bc / M, (g * m) / M, bp / (M * l0)]
101 % [0, 0, 0, 1]
102 % [0, bc / (M * l0), - (M * g + g * m) / (M * l0), - (M * bp +
    bp * m) / (M * l0 ^ 2 * m)]
103

```

```

104 % --- Linearized Matrix B at Equilibrium ---
105 % [0, 0, 0, 0]
106 % [1 / M, 0, 0, 0]
107 % [0, 0, 0, 0]
108 % [-1 / (M * l0), 0, 0, 0]

```

کد 4.2 اعتبارسنجی معادلات فضای حالت و ژاکوبین (s_2_3_state_space.m)

```

1 clear; clc; close all;
2
3 % --- 1. System Parameters ---
4 m = 0.2;
5 M = 1;
6 g = 9.81;
7 bc = 0.1;
8 bp = 0.05;
9 l0 = 0.5;
10 theta0 = 0;
11 x0 = -0.5; % or -5
12
13 % --- 2. State-Space Matrices ---
14 A = [0, 1, 0, 0;
15      0, -bc / M, (m * g) / M, bp / (M * l0);
16      0, 0, 0, 1;
17      0, bc / (M * l0), -g * (M + m) / (M * l0), -bp * (M + m) / (M * m * l0 ^ 2)];
18
19 % Only the 1st column of B is used (Input: Force F)
20 B_LQR = [0; 1 / M; 0; -1 / (M * l0)];
21
22 % --- 3. LQR Design ---
23 Q = diag([1000, 10, 500, 10]);
24 R = 1;
25
26 % Calculate LQR Gain 'K' silently
27 K = lqr(A, B_LQR, Q, R); % 31.6228    14.0488    -17.7264
    0.3611

```

کد 4.3 پیکربندی پارامترها و طراحی کنترل‌کننده LQR (InitFcn.m)

```

1 clear; clc; close all;
2
3 % System parameters
4 m = 0.2;
5 M = 1;
6 g = 9.81;
7 bc = 0.1;
8 bp = 0.05;

```

```

9  l0 = 0.5;
10 theta0 = 0;
11 x0 = -0.5; % or -5
12
13 % NMPC horizons and constraints
14 Ts = 0.05;
15 prediction_horizon = 25;
16 control_horizon = 5;
17
18 theta_max = deg2rad(15);
19 theta_min = -theta_max;
20 l_max = 1.5; l_min = 0.1;
21 f_max = 50; f_min = -f_max;
22 l_ddot_max = 5; l_ddot_min = -l_ddot_max;
23
24 % NMPC object configuration
25 nx = 6; % States: [x, x_dot, theta, theta_dot, l, l_dot]
26 ny = 6; % Outputs
27 nu = 2; % Inputs: [F, l_ddot]
28
29 nlobj = nlmpc(nx, ny, nu);
30 nlobj.Model.StateFcn = "CraneStateFcn";
31 nlobj.Ts = Ts;
32 nlobj.PredictionHorizon = prediction_horizon;
33 nlobj.ControlHorizon = control_horizon;
34
35 % Set HARD state constraints
36 nlobj.States(3).Min = theta_min; nlobj.States(3).Max =
    theta_max;
37 nlobj.States(5).Min = l_min; nlobj.States(5).Max = l_max;
38
39 % Set MV hard constraints
40 nlobj.MV(1).Min = f_min; nlobj.MV(1).Max = f_max;
41 nlobj.MV(2).Min = l_ddot_min; nlobj.MV(2).Max = l_ddot_max;
42
43 % Distance-Invariant Tuning Weights
44 % OutputVariables: [x, x_dot, theta, theta_dot, l, l_dot]
45 % x weight reduced to allow tracking flexibility without
    constraint violation
46 nlobj.Weights.OutputVariables = [150, 20, 300, 20, 50, 10];
47
48 % ManipulatedVariables: [F, l_ddot]
49 nlobj.Weights.ManipulatedVariables = [1, 1];
50
51 % ManipulatedVariablesRate: [F_rate, l_ddot_rate]
52 % Heavily penalized to enforce smooth control actions,
    preventing hard constraint hits
53 nlobj.Weights.ManipulatedVariablesRate = [150, 150];
54
55 % Optimization solver settings

```

```

56 nlobj.Optimization.SolverOptions.Algorithm = 'sqp';
57 nlobj.Optimization.SolverOptions.MaxIterations = 200;
58 % Increase tolerance slightly to help the solver in tight
    constraint scenarios
59 nlobj.Optimization.SolverOptions.StepTolerance = 1e-4;

```

کد 4.4 پیکربندی پارامترها، قیود و افق‌های کنترل‌کننده (InitFcn.m) NMPC

```

1 function dxdt = CraneStateFcn(x, u)
2     % Continuous-time augmented nonlinear model for NMPC
3     % States: x = [x; x_dot; theta; theta_dot; l; l_dot]
4     % Inputs: u = [F; l_ddot]
5
6     % System parameters
7     M = 1.0;
8     bc = 0.1;
9     bp = 0.05;
10    g = 9.81;
11    m = 0.2;
12
13    % Extract states and inputs
14    x2 = x(2);
15    x3 = x(3);
16    x4 = x(4);
17    x5 = x(5);
18    x6 = x(6);
19
20    u1 = u(1);
21    u2 = u(2);
22
23    % Prevent singularity at l = 0
24    if x5 < 0.01
25        x5 = 0.01;
26    end
27
28    % Exact RHS terms from symbolic derivation
29    RHS1 = u1 - bc * x2 - m * u2 * sin(x3) - 2 * m * x6 * x4 *
        cos(x3) + m * x5 * x4 ^ 2 * sin(x3);
30    RHS2 = -2 * m * x5 * x6 * x4 - m * g * x5 * sin(x3) - bp *
        x4;
31    RHS = [RHS1; RHS2];
32
33    % Exact inertia matrix M(x,u)
34    M_mat = [M + m, m * x5 * cos(x3);
35            m * x5 * cos(x3), m * x5 ^ 2];
36
37    % Compute accelerations
38    acc = M_mat \ RHS;
39

```

```

40 % Augmented state derivatives
41 dxdt = zeros(6, 1);
42 dxdt(1) = x2;
43 dxdt(2) = acc(1);
44 dxdt(3) = x4;
45 dxdt(4) = acc(2);
46 dxdt(5) = x6;
47 dxdt(6) = u2;
48 end

```

کد 4.5 مدل افزوده دیفرانسیل غیرخطی ۶ متغیره برای پیش‌بین NMPC (CraneStateFcn.m)

```

1 clear; clc; close all;
2
3 % --- 1. System Parameters ---
4 m = 0.2;
5 M = 1;
6 g = 9.81;
7 bc = 0.1;
8 bp = 0.05;
9 l0 = 0.5;
10 theta0 = 0;
11 x0 = -0.5; % or -5
12
13 % --- 2. State-Space Matrices ---
14 A = [0, 1, 0, 0;
15      0, -bc / M, (m * g) / M, bp / (M * l0);
16      0, 0, 0, 1;
17      0, bc / (M * l0), -g * (M + m) / (M * l0), -bp * (M + m)
18      / (M * m * l0 ^ 2)];
19
20 % Only the 1st column of B is used (Input: Force F)
21 B_LQR = [0; 1 / M; 0; -1 / (M * l0)];
22
23 % --- 3. LQR Design ---
24 Q = diag([1000, 10, 500, 10]);
25 R = 1;
26
27 % Calculate LQR Gain 'K' silently
28 K = lqr(A, B_LQR, Q, R); % 31.6228    14.0488    -17.7264
29    0.3611
30
31 % --- 4. Trajectory Parameters ---
32 v_max = 1.0;
33 a_max = 2.0;
34 traj_params = [x0, v_max, a_max, M, m, bc, l0];

```

کد 4.6 پیکربندی پارامترها و طراحی کنترل‌کننده LQR برای معماری ردیاب مسیر (InitFcn.m)

```

1 function [X_ref, F_ff] = TrajectoryGenerator_LQR(t, params)
2     % Extract parameters
3     x0 = params(1); v_max = params(2); a_max = params(3);
4     M = params(4); m = params(5); bc = params(6); l0 = params
        (7);
5
6     x_target = 0.0;
7     L = x_target - x0;
8     D = abs(L);
9
10    % Handle zero displacement
11    if D < 1e-4
12        X_ref = [x_target; 0; 0; 0];
13        F_ff = 0;
14        return;
15    end
16
17    % Calculate minimum travel time constraints
18    T_v = (15/8) * (D / v_max);
19    T_a = sqrt((5.77 * D) / a_max);
20    T_p = 2 * pi * sqrt(l0 / 9.81);
21
22    % Select maximum required time for safety and sway
        suppression
23    T = max([T_v, T_a, 1.5 * T_p]);
24
25    % Generate reference profiles
26    if t >= T
27        X_ref = [x_target; 0; 0; 0];
28        F_ff = 0;
29    else
30        tau = t / T;
31
32        % 5th-order S-curve polynomial
33        s = 10 * tau ^ 3 - 15 * tau ^ 4 + 6 * tau ^ 5;
34        s_dot = (30 * tau ^ 2 - 60 * tau ^ 3 + 30 * tau ^ 4) /
            T;
35        s_ddot = (60 * tau - 180 * tau ^ 2 + 120 * tau ^ 3) /
            T ^ 2;
36
37        x_ref = x0 + L * s;
38        v_ref = L * s_dot;
39        a_ref = L * s_ddot;
40
41        % 4x1 state reference vector
42        X_ref = [x_ref; v_ref; 0; 0];
43
44        % Analytical feedforward to overcome inertia and
            friction

```

```

45         F_ff = (M + m) * a_ref + bc * v_ref;
46     end
47
48 end

```

**کد 4.7 برنامه ریز مسیر سینماتیکی و تولید فیدفوروارد تحلیلی برای معماری LQR
(TrajectoryGenerator_LQR.m)**

```

1  clear; clc; close all;
2
3  % System parameters
4  m = 0.2;
5  M = 1;
6  g = 9.81;
7  bc = 0.1;
8  bp = 0.05;
9  l0 = 0.5;
10 theta0 = 0;
11 x0 = -0.5; % or -5
12
13 % NMPC horizons and constraints
14 Ts = 0.05;
15 prediction_horizon = 25;
16 control_horizon = 5;
17
18 theta_max = deg2rad(15);
19 theta_min = -theta_max;
20 l_max = 1.5; l_min = 0.1;
21 f_max = 50; f_min = -f_max;
22 l_ddot_max = 5; l_ddot_min = -l_ddot_max;
23
24 % NMPC object configuration
25 nx = 6; % States: [x, x_dot, theta, theta_dot, l, l_dot]
26 ny = 6; % Outputs
27 nu = 2; % Inputs: [F, l_ddot]
28
29 nlobj = nlmpc(nx, ny, nu);
30 nlobj.Model.StateFcn = "CraneStateFcn";
31 nlobj.Ts = Ts;
32 nlobj.PredictionHorizon = prediction_horizon;
33 nlobj.ControlHorizon = control_horizon;
34
35 % Set HARD state constraints
36 nlobj.States(3).Min = theta_min; nlobj.States(3).Max =
    theta_max;
37 nlobj.States(5).Min = l_min; nlobj.States(5).Max = l_max;
38
39 % Set MV hard constraints
40 nlobj.MV(1).Min = f_min; nlobj.MV(1).Max = f_max;

```

```

41 nlobj.MV(2).Min = l_ddot_min; nlobj.MV(2).Max = l_ddot_max;
42
43 % Distance-Invariant Tuning Weights
44 % OutputVariables: [x, x_dot, theta, theta_dot, l, l_dot]
45 % x weight reduced to allow tracking flexibility without
    constraint violation
46 nlobj.Weights.OutputVariables = [150, 20, 300, 20, 50, 10];
47
48 % ManipulatedVariables: [F, l_ddot]
49 nlobj.Weights.ManipulatedVariables = [1, 1];
50
51 % ManipulatedVariablesRate: [F_rate, l_ddot_rate]
52 % Heavily penalized to enforce smooth control actions,
    preventing hard constraint hits
53 nlobj.Weights.ManipulatedVariablesRate = [150, 150];
54
55 % Optimization solver settings
56 nlobj.Optimization.SolverOptions.Algorithm = 'sqp';
57 nlobj.Optimization.SolverOptions.MaxIterations = 200;
58 % Increase tolerance slightly to help the solver in tight
    constraint scenarios
59 nlobj.Optimization.SolverOptions.StepTolerance = 1e-4;
60
61 % Trajectory and feedforward parameters
62 v_max = 1.0;
63 a_max = 2.0;
64 traj_params = [x0, v_max, a_max, M, m, bc, l0];

```

کد 4.8 پیکربندی پارامترها و افق‌های کنترل‌کننده NMPC یکپارچه با برنامه‌ریز مسیر (InitFcn.m)

```

1 function dxdt = CraneStateFcn(x, u)
2     % Continuous-time augmented nonlinear model for NMPC
3     % States: x = [x; x_dot; theta; theta_dot; l; l_dot]
4     % Inputs: u = [F; l_ddot]
5
6     % System parameters
7     M = 1.0;
8     bc = 0.1;
9     bp = 0.05;
10    g = 9.81;
11    m = 0.2;
12
13    % Extract states and inputs
14    x2 = x(2);
15    x3 = x(3);
16    x4 = x(4);
17    x5 = x(5);
18    x6 = x(6);
19

```

```

20 u1 = u(1);
21 u2 = u(2);
22
23 % Prevent singularity at l = 0
24 if x5 < 0.01
25     x5 = 0.01;
26 end
27
28 % Exact RHS terms from symbolic derivation
29 RHS1 = u1 - bc * x2 - m * u2 * sin(x3) - 2 * m * x6 * x4 *
30     cos(x3) + m * x5 * x4 ^ 2 * sin(x3);
31 RHS2 = -2 * m * x5 * x6 * x4 - m * g * x5 * sin(x3) - bp *
32     x4;
33 RHS = [RHS1; RHS2];
34
35 % Exact inertia matrix M(x,u)
36 M_mat = [M + m, m * x5 * cos(x3);
37     m * x5 * cos(x3), m * x5 ^ 2];
38
39 % Compute accelerations
40 acc = M_mat \ RHS;
41
42 % Augmented state derivatives
43 dxdt = zeros(6, 1);
44 dxdt(1) = x2;
45 dxdt(2) = acc(1);
46 dxdt(3) = x4;
47 dxdt(4) = acc(2);
48 dxdt(5) = x6;
49 dxdt(6) = u2;
50 end

```

کد 4.9 مدل افزوده دیفرانسیل غیرخطی برای پیش‌بین NMPC در معماری ردیاب مسیر
(CraneStateFcn.m)

```

1 function [ref_out, ref_current] = TrajectoryGenerator(t,
2     params)
3     % Extract parameters
4     x0 = params(1); v_max = params(2); a_max = params(3);
5     l0 = params(7);
6
7     x_target = 0.0;
8     L = x_target - x0;
9     D = abs(L);
10
11     % NMPC settings
12     Np = 25;
13     Ts = 0.05;

```

```

14 % Initialize reference matrix (Np x 6)
15 ref_out = zeros(Np, 6);
16
17 % Handle zero displacement
18 if D < 1e-4
19     ref_out = repmat([x_target, 0, 0, 0, 10, 0], Np, 1);
20     ref_current = ref_out(1, :);
21     return;
22 end
23
24 % Calculate minimum travel time constraints
25 T_v = (15/8) * (D / v_max);
26 T_a = sqrt((5.77 * D) / a_max);
27 T_p = 2 * pi * sqrt(10 / 9.81);
28
29 % Select maximum required time for safety and sway
    suppression
30 T = max([T_v, T_a, 1.5 * T_p]);
31
32 % Generate future references over the prediction horizon
33 for k = 1:Np
34     t_future = t + (k - 1) * Ts;
35     tau = max(0.0, min(t_future / T, 1.0));
36
37     % 5th-order S-curve polynomial
38     s = 10 * tau ^ 3 - 15 * tau ^ 4 + 6 * tau ^ 5;
39     s_dot = (30 * tau ^ 2 - 60 * tau ^ 3 + 30 * tau ^ 4) /
        T;
40
41     % Set reference state: [x, x_dot, theta, theta_dot, l,
        l_dot]
42     % Target sway angle is strictly zero
43     ref_out(k, :) = [x0 + L * s, L * s_dot, 0, 0, 10, 0];
44 end
45
46 % Extract current reference for feedback calculations
47 ref_current = ref_out(1, :);
48 end

```

کد 4.10 برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی با قابلیت تولید آرایه افق پیش‌بینی برای NMPC
(TrajectoryGenerator.m)



University of Tehran
College of Engineering
School of Mechanical Engineering

Design of an Overhead Crane Controller with Sway Amplitude Constraint Along the Trajectory and Elimination of Residual Sway via Cable Length Control

A thesis submitted to the School of Mechanical Engineering
In partial fulfillment of the requirements for
The degree of BSc in
Mechanical Engineering

Mohammad Javad Mohammadi

Supervisor:
Dr. Mohammad Jafar Sadigh Damghani

September 2026