


由 Autodesk 教育版产品制作


项 目 Mapx	设 变 内 容 Modification	日 期 Date	修改人 Draw	核 准 Approve




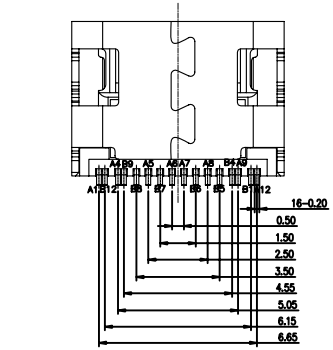





SECTION B-B
SCALE 1:1





SECTION B-B
SCALE 1:1



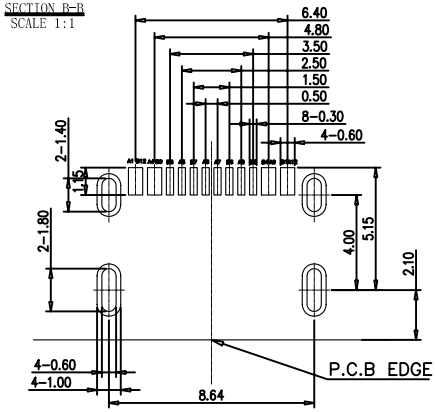

RECOMMEND P.C.B LAYOUT(COMPONENT SIDE)
TOLERANCE FOR PCB LAYOUT IS ± 0.05

USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND
A4	VBUS
A5	CC1
A6	Dp1
A7	Dn1
A8	SBU1
A9	VBUS
A12	GND

PIN NUMBER	SIGNAL NAME
B12	GND
B9	VBUS
B8	SBU2
B7	Dn2
B6	Dp2
B5	CC2
B4	VBUS
B1	GND

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1.额定电流: Current Rating
3.0A/contact terminal

2.额定电压: Voltage Rating
30V DC

3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX

4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol

5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1.插拔力: Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

2.端子保持力: Terminal Retenion
1.0kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1.塑胶:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,

2.端子:Contact:Copper Alloy C2680

3.外壳:Shell: Copper Alloy 201

电镀:Finish:

1.端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls

端子四周镀30—50U"(MIN)镍底,镀金1U"

2.外壳:Shell:
201外壳四周镀镍 Nickel Plating

Customer part no:DS1144-07-16FS8BNR0

成品图 MANUFACTURE DWG		VENICE GROUP OF COMPANIES LIMITED								
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE										
.X ± 0.20	X. ± 5°	日期 DATE	2017.06.20	单位 UNIT	MM	制图 DRAWING		DWG NO.		
.XX ± 0.10	.X ± 2°	审核 CHECXED		比例 SCALE	1 : 1	设计 DESIGN	LIUFU	品名 NAME	6.5板±90度贴板	
.XXX ± 0.05	.XX ± 1°	核准 APPROVE		角法 VIEW				版本 VER	A0	页数 SHEET 024

由 Autodesk 教育版产品制作