




A C型载荷—巡航海拔能耗响应（模型扫参）

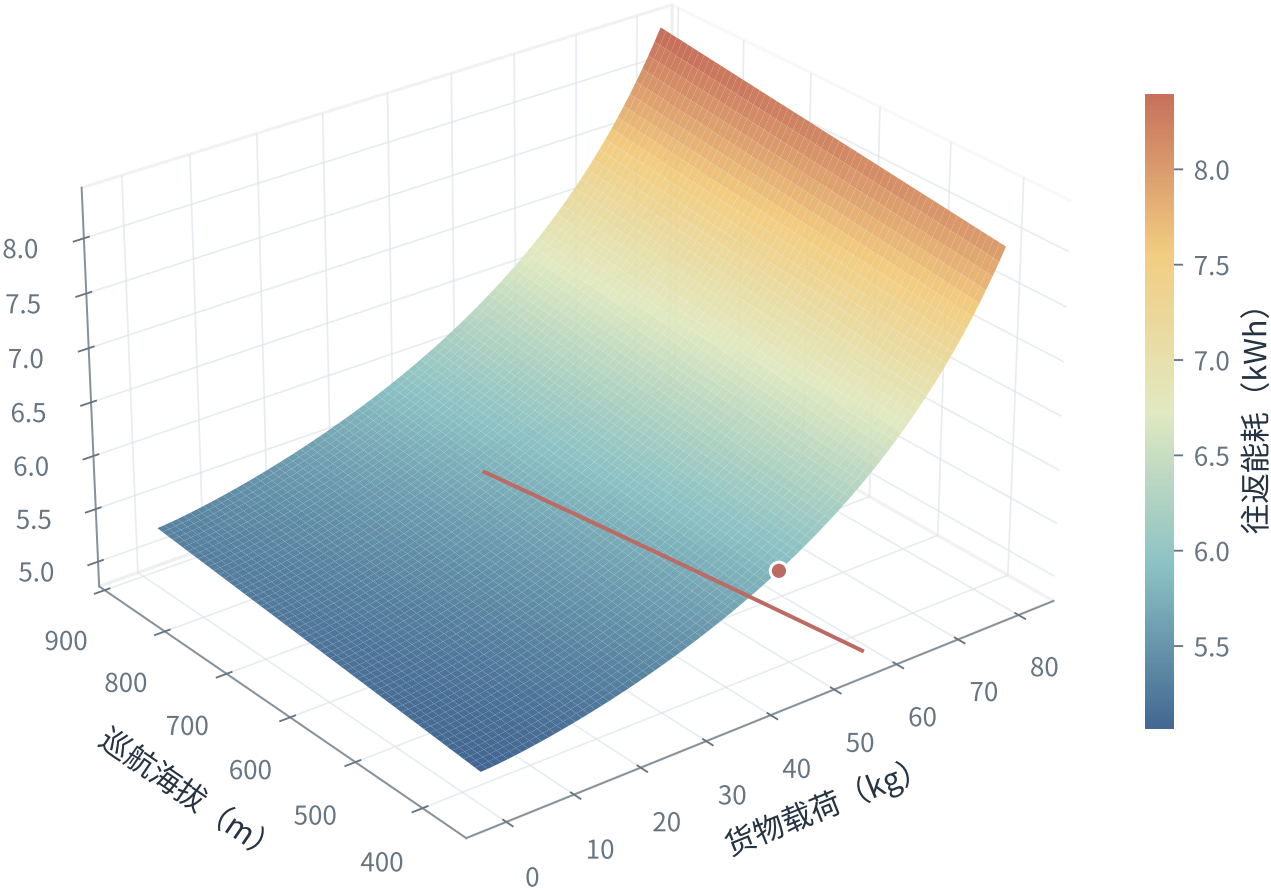


B 同一能耗曲面的可行域投影

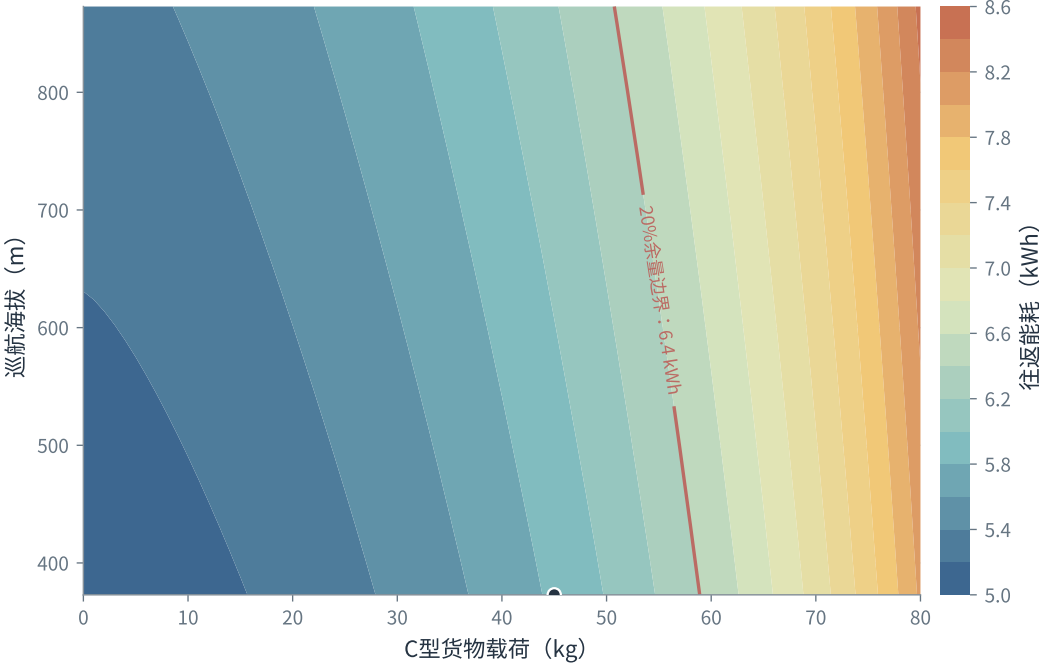


C 巡航海拔改变时的载荷—能耗截面

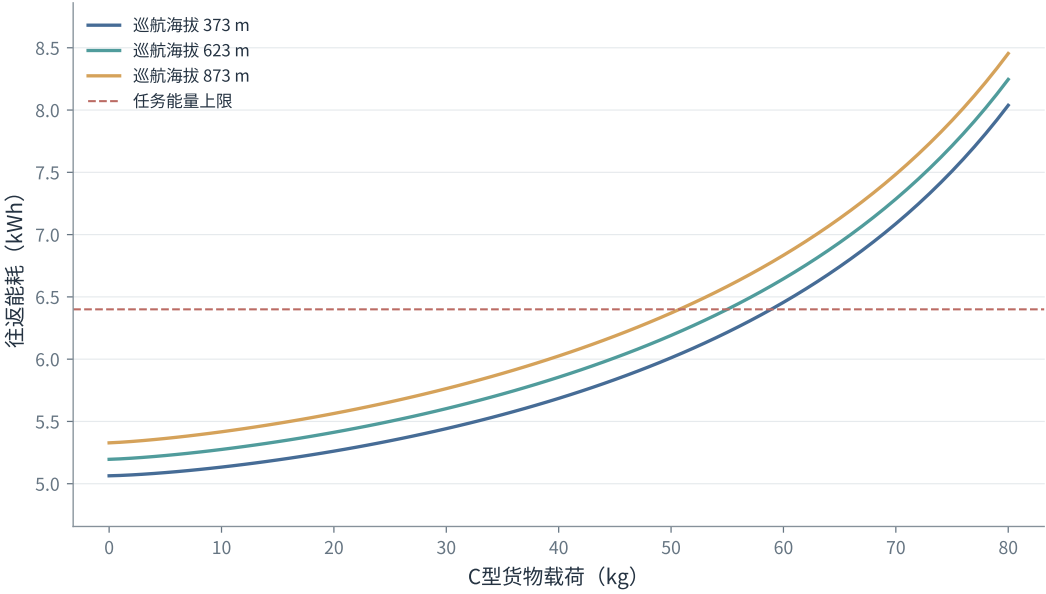


A

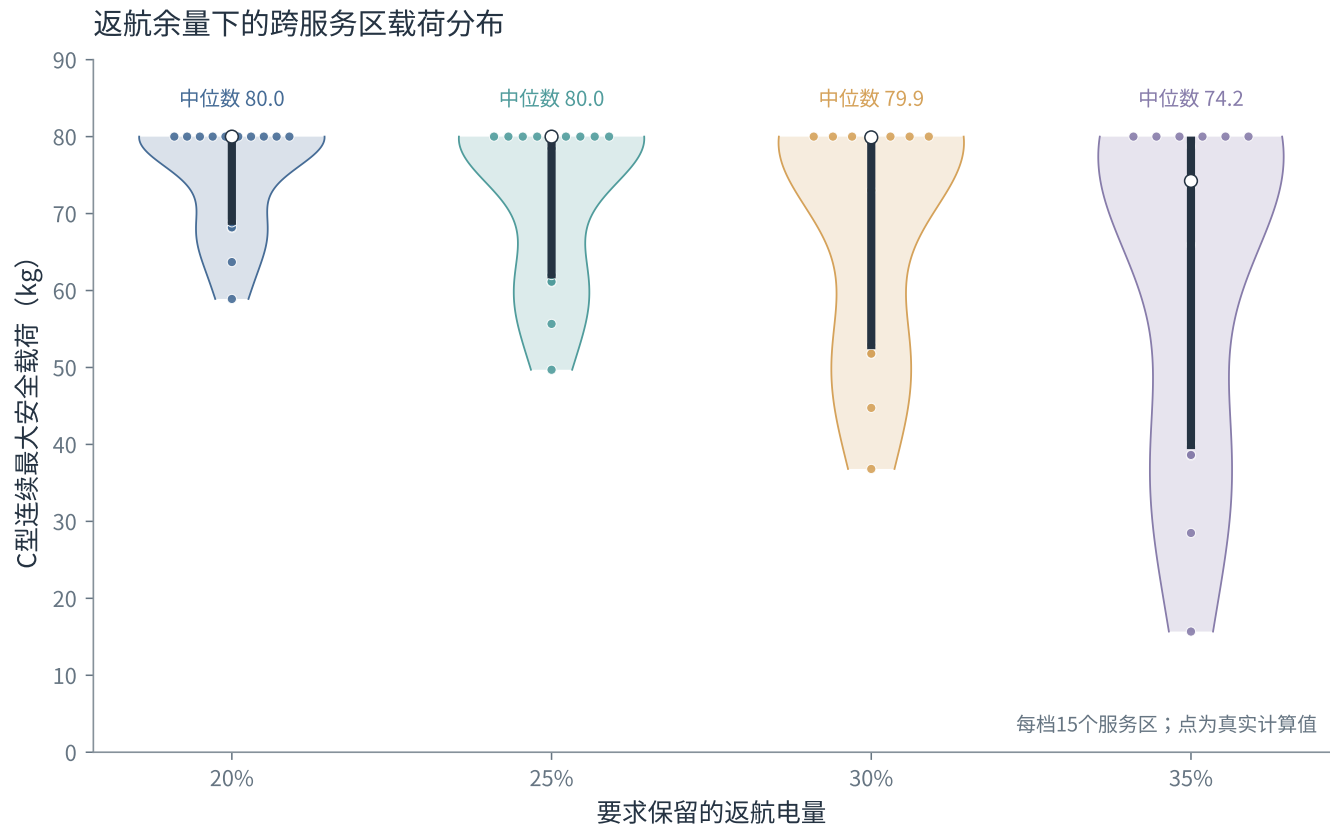


B

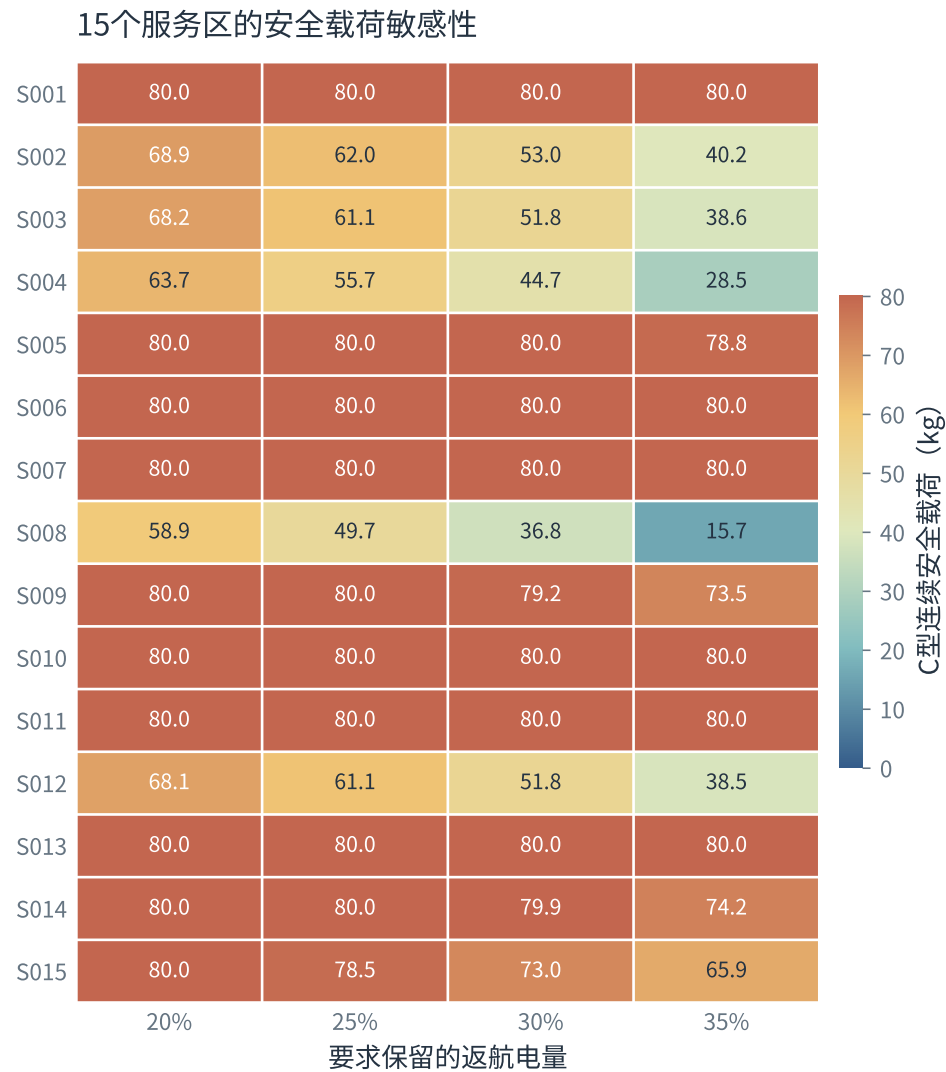


C

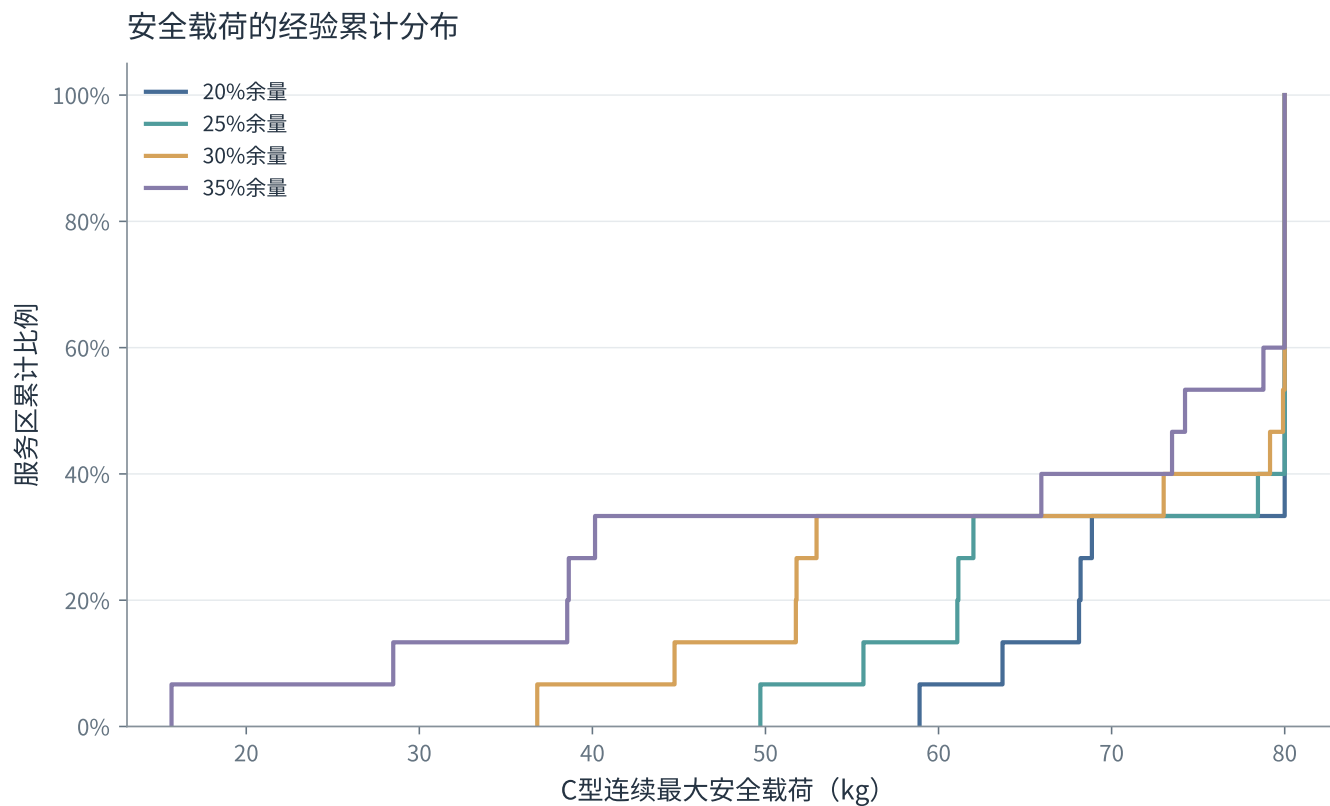


D

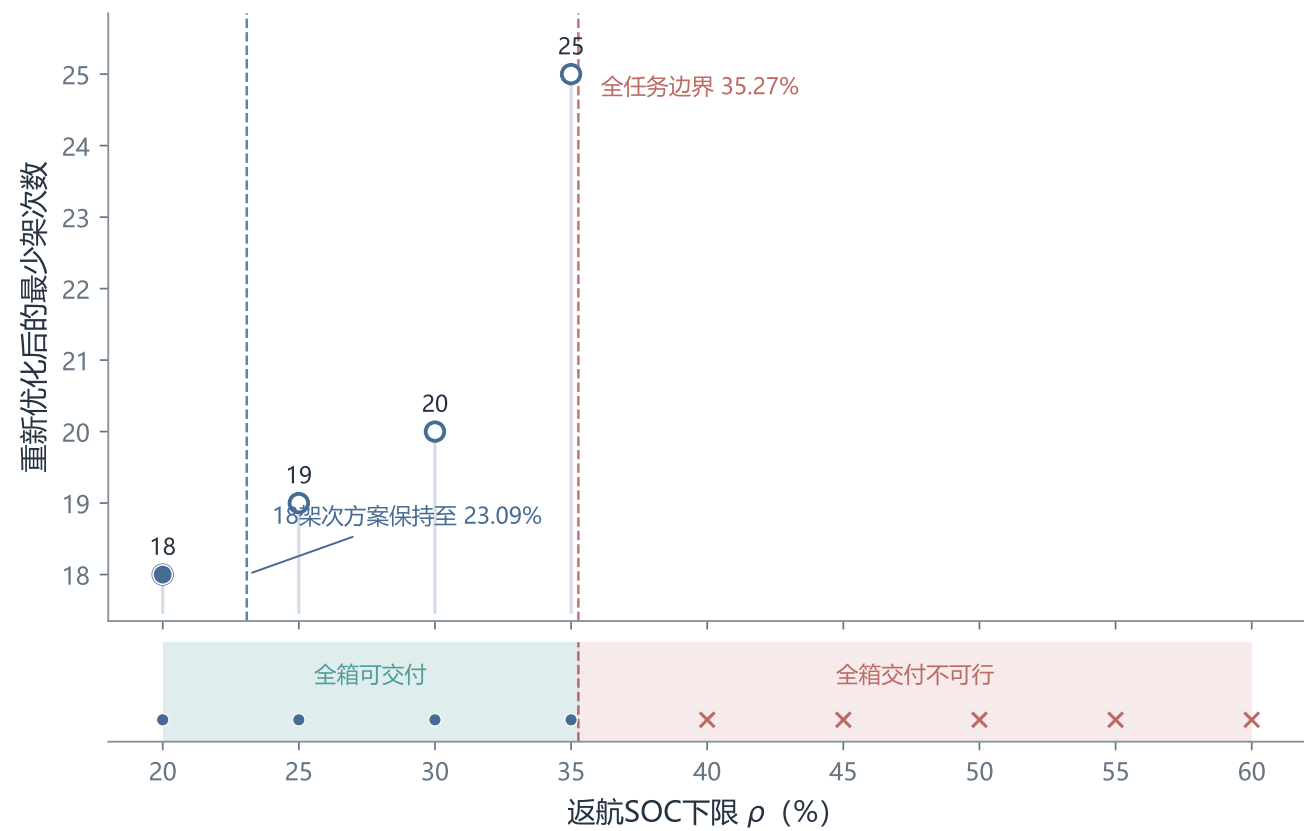


A

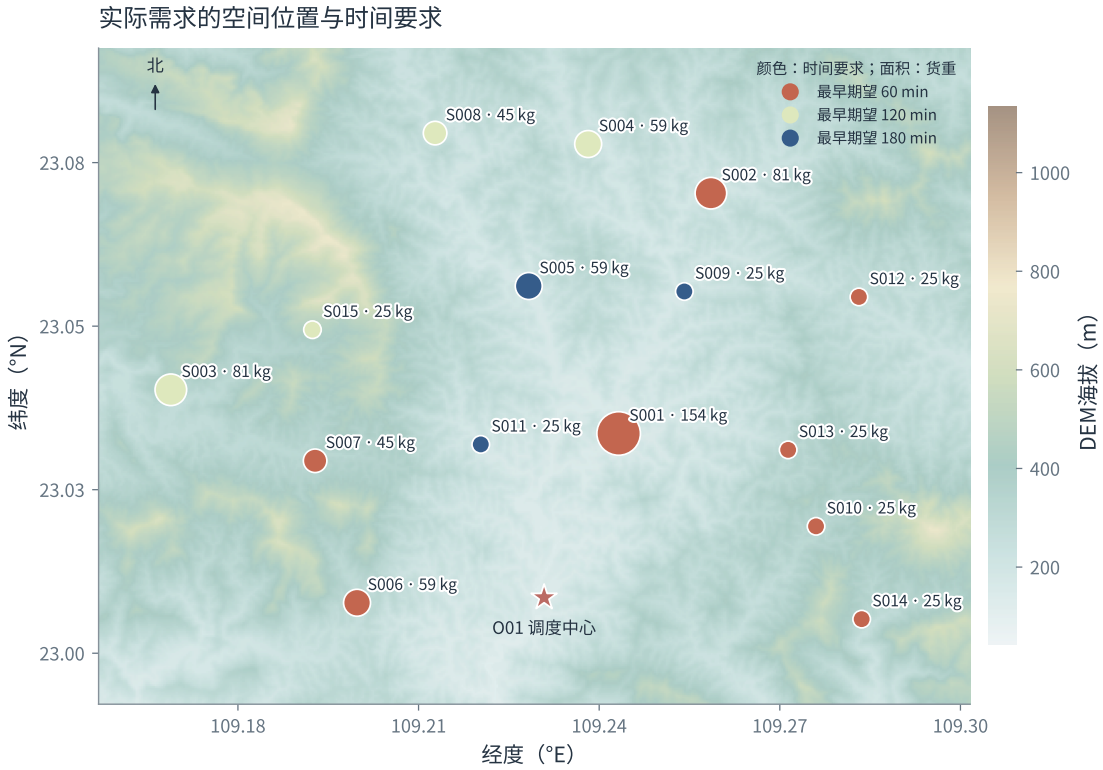


B

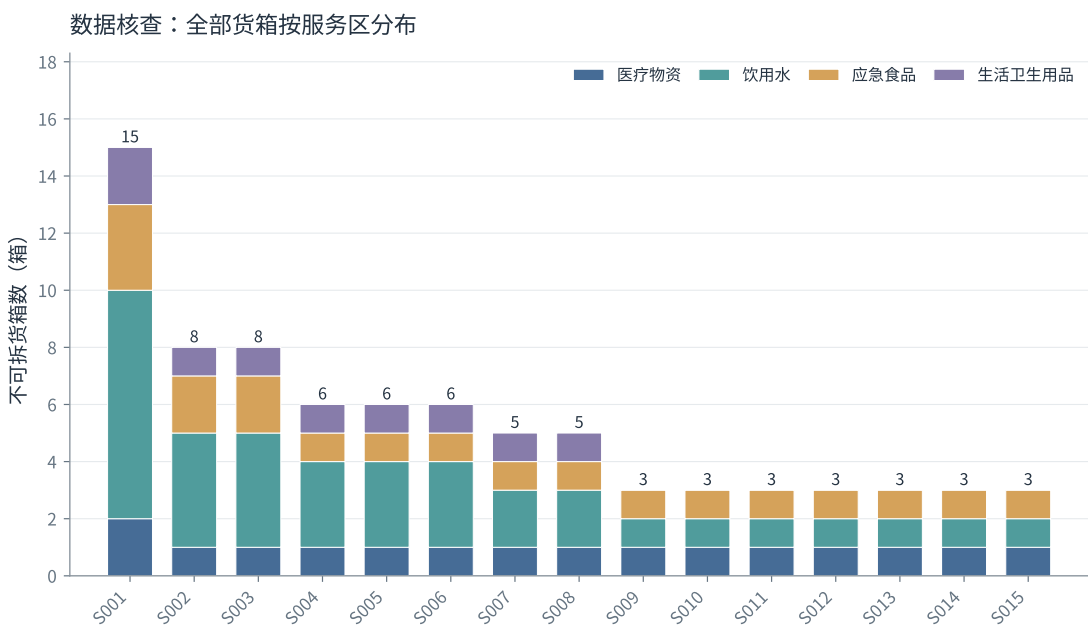


C

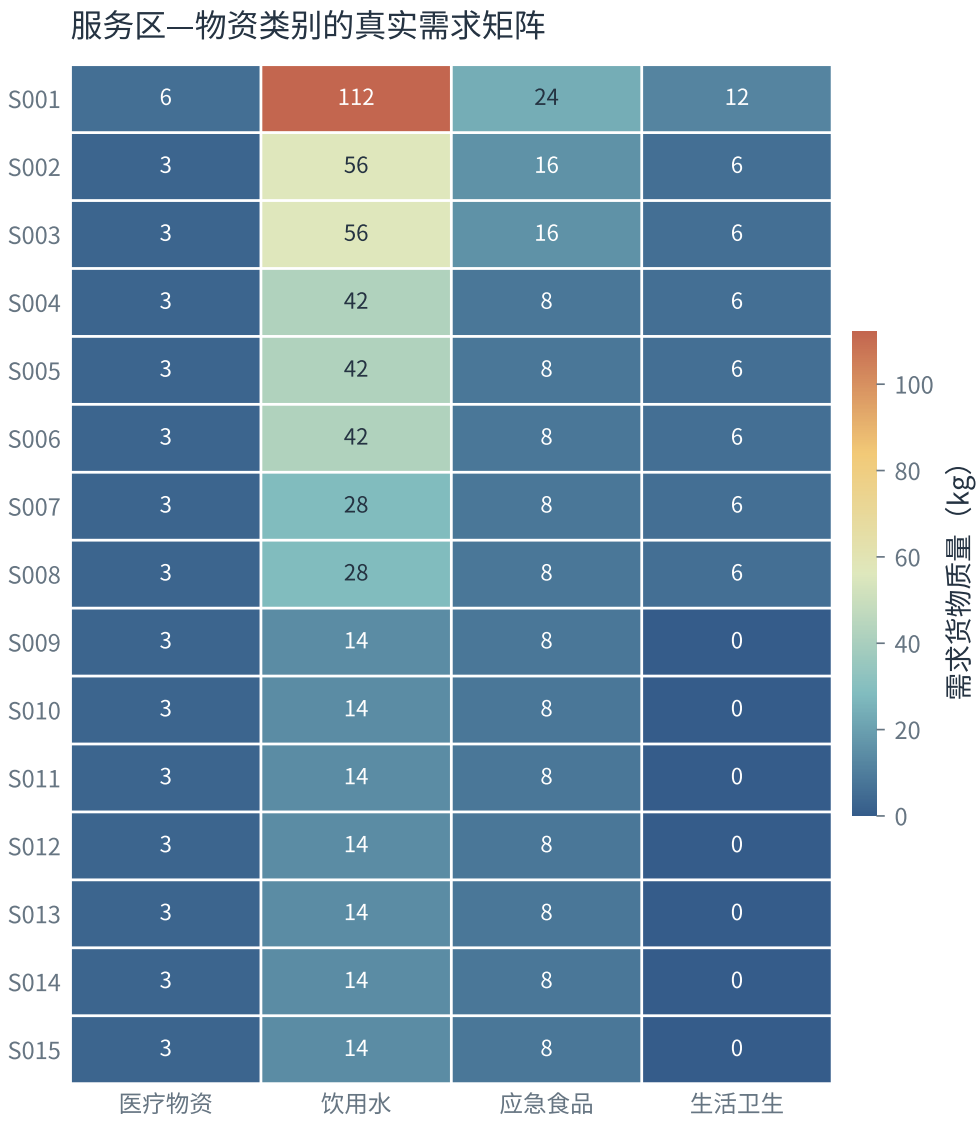


D

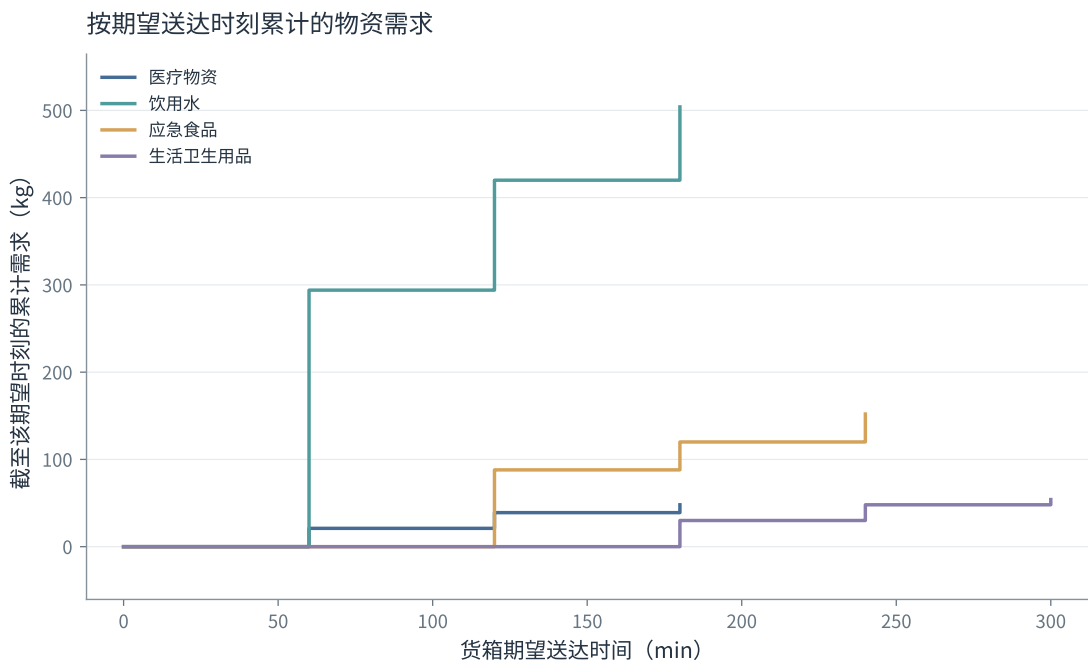


A 五个已计算Q3候选的三指标位置

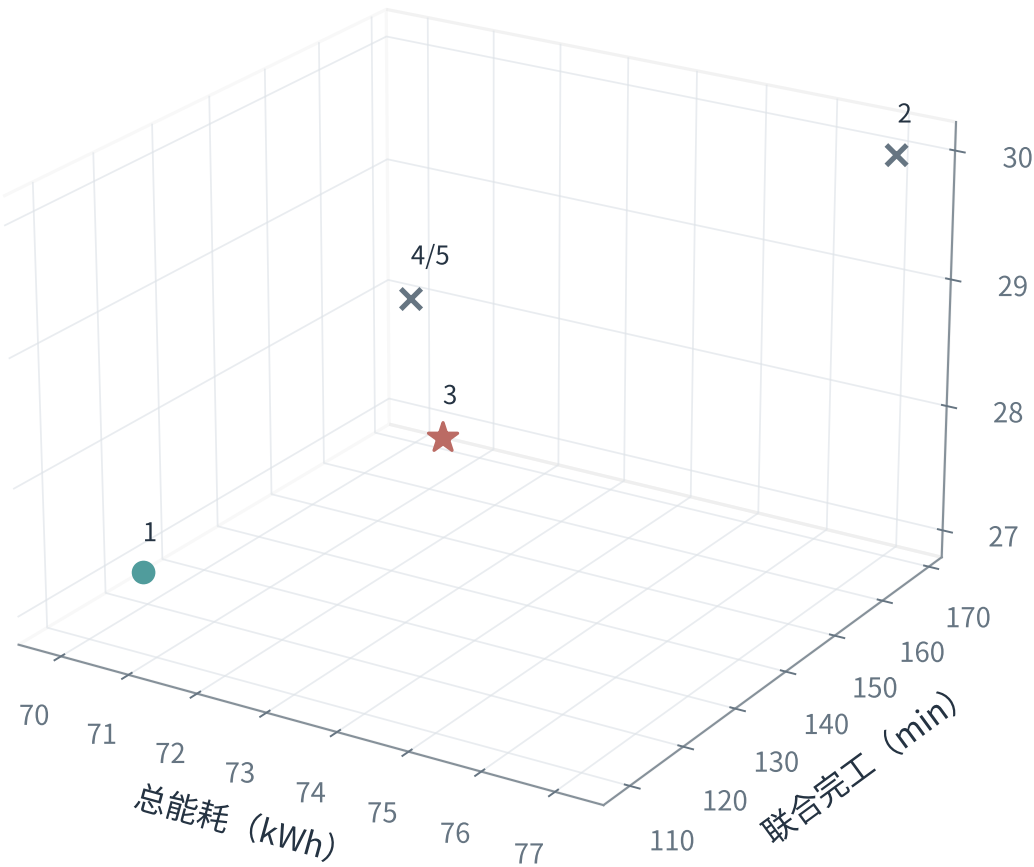


B 闭环筛选：独立Q3候选的严格三分区兼容性

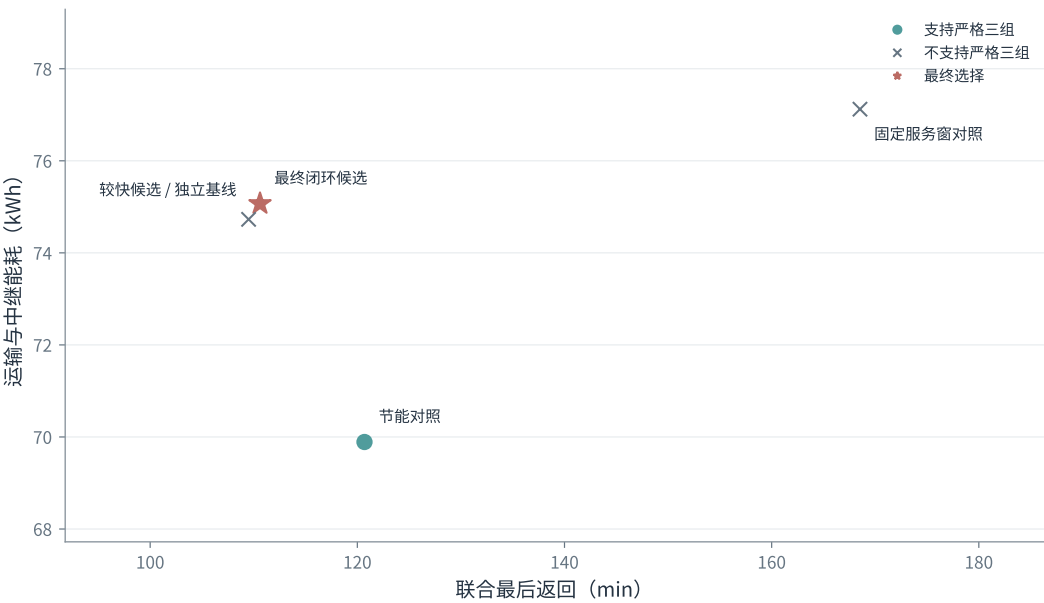


C 实际搜索日志中的时间—能耗轨迹

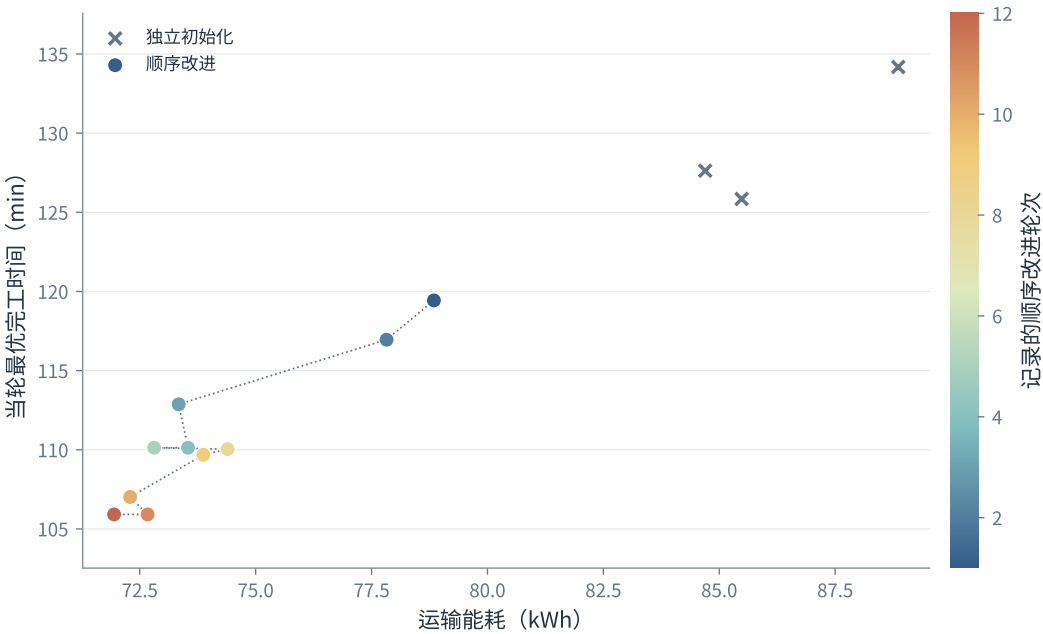


A

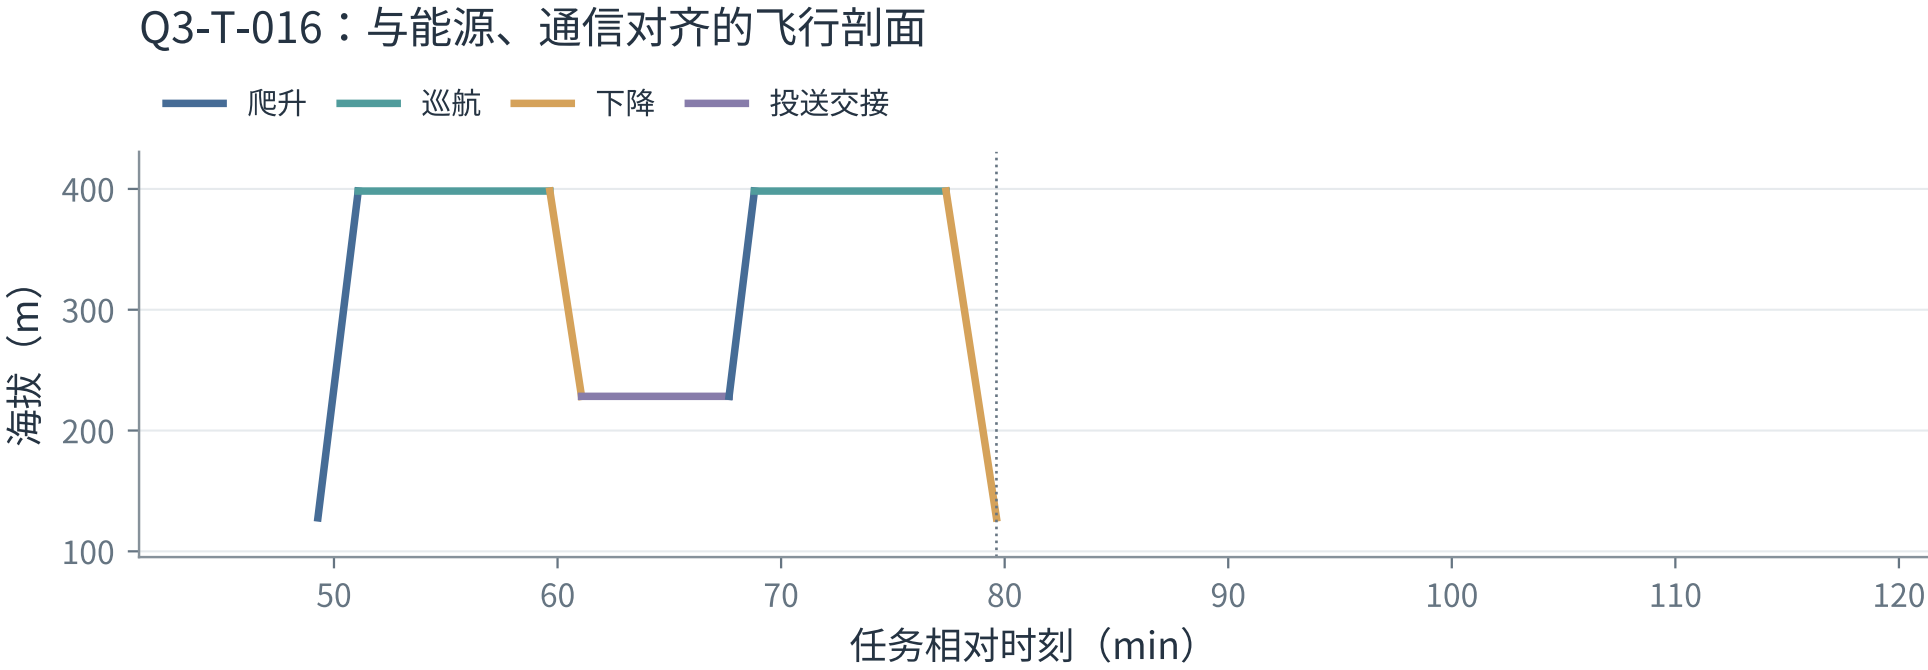


B

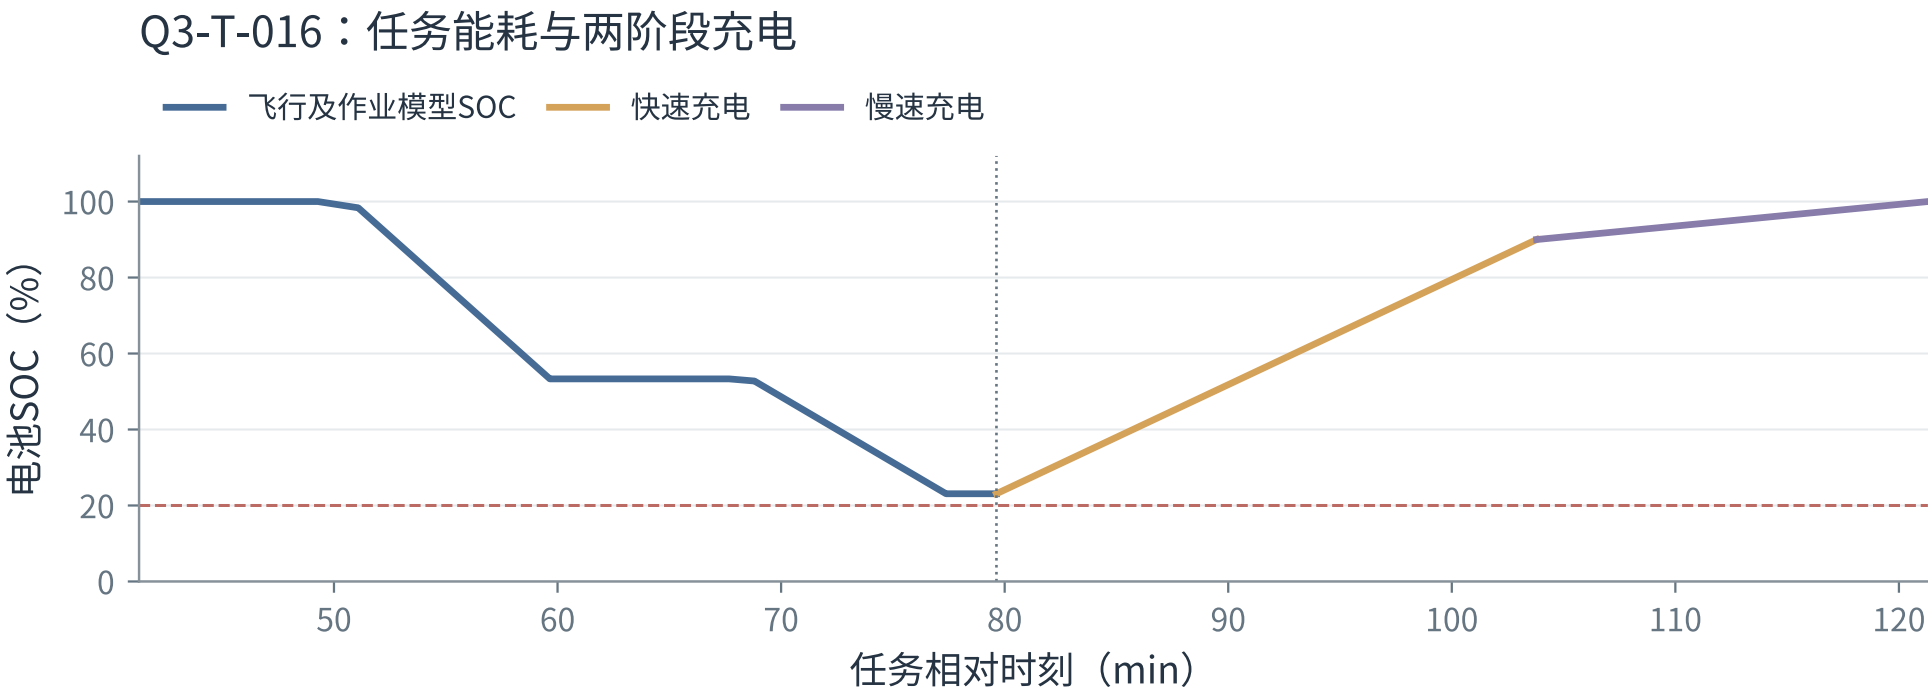

C

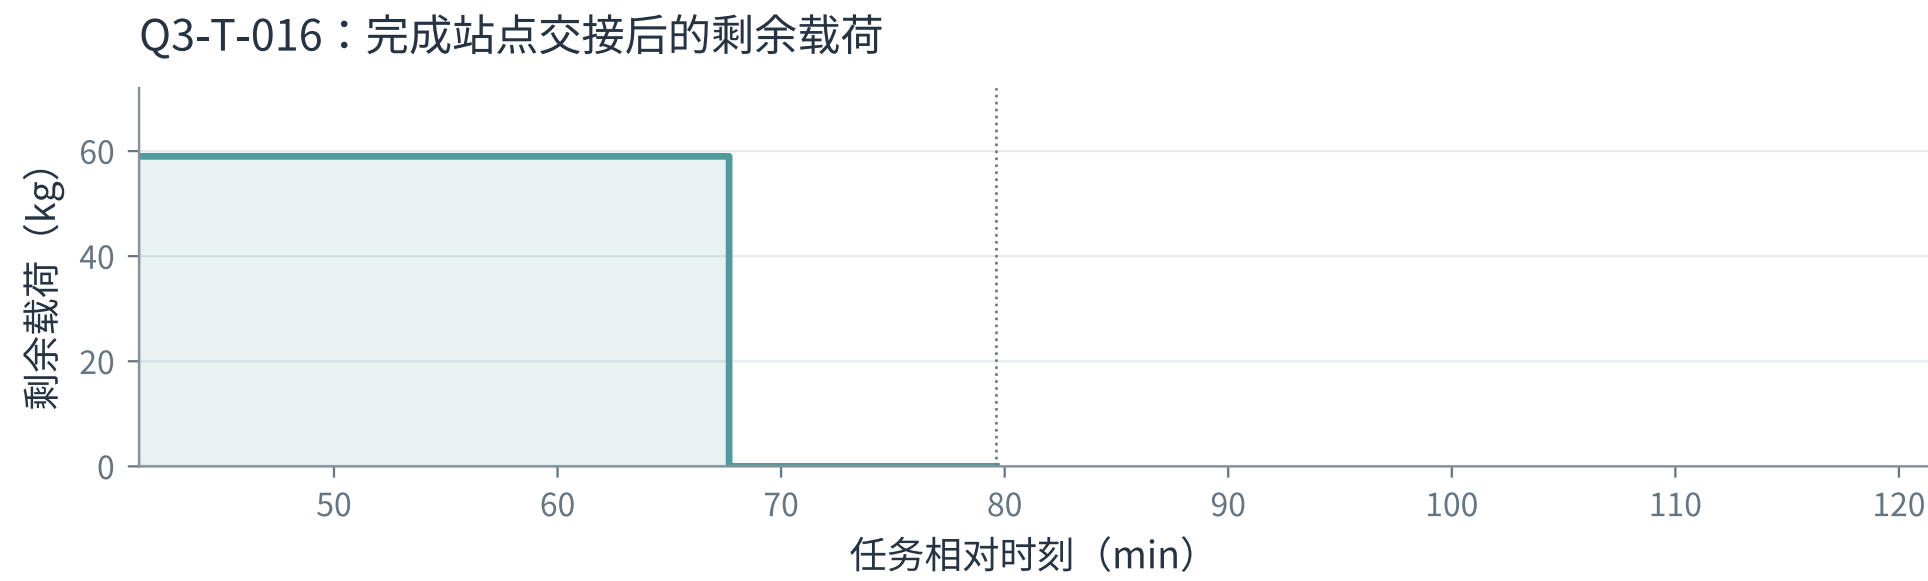


D

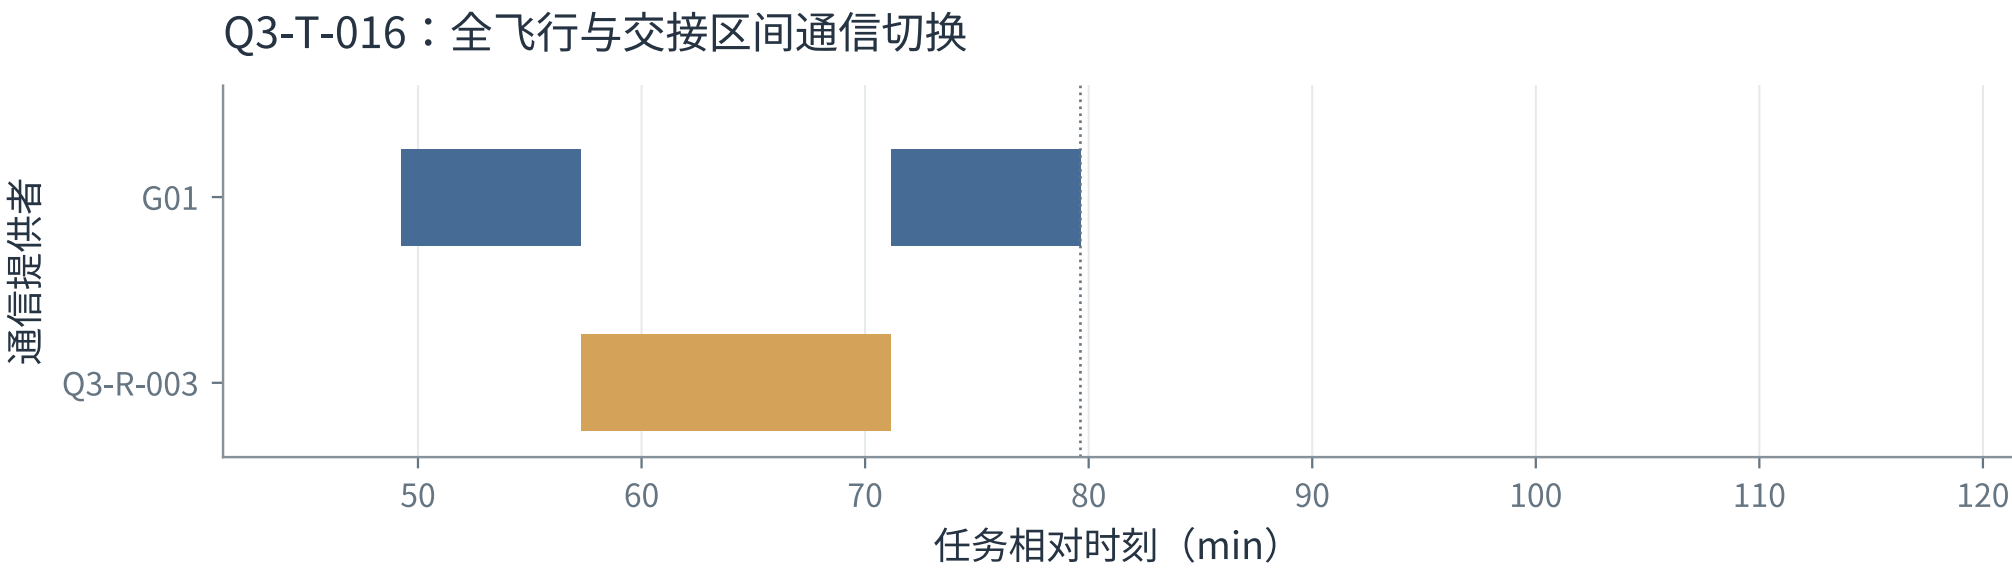


A

第四问：严格不复制中继的3组分区

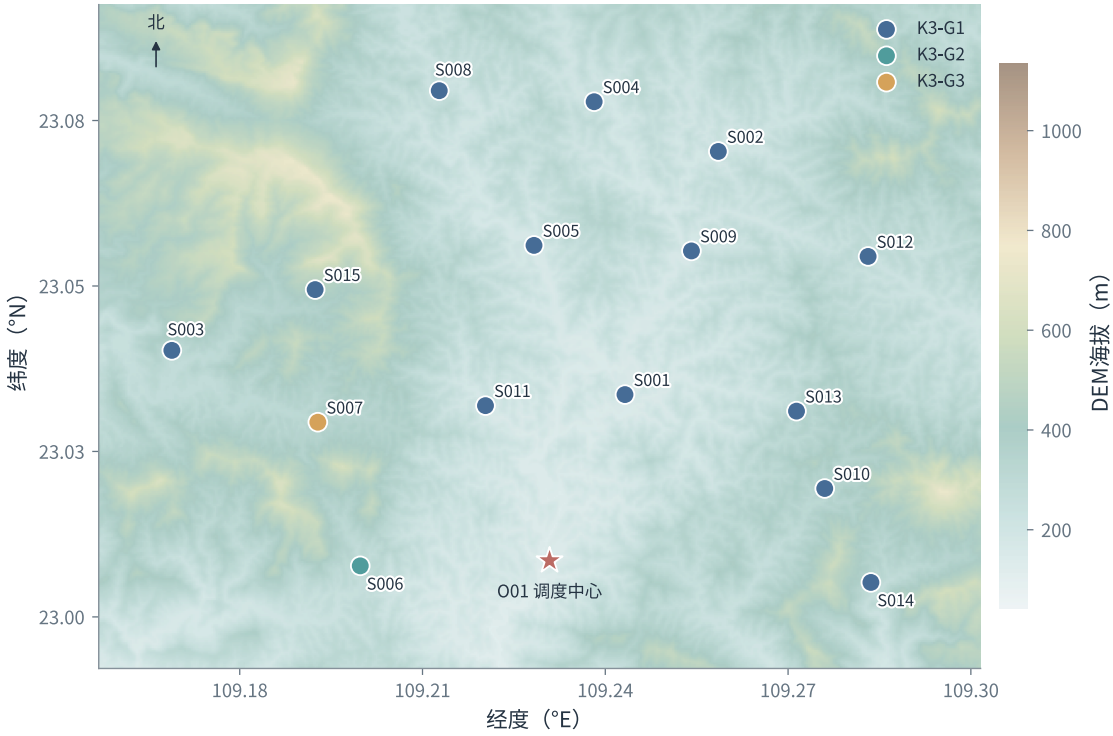


B

第四问：运输与中继依赖合并后的不可拆单元

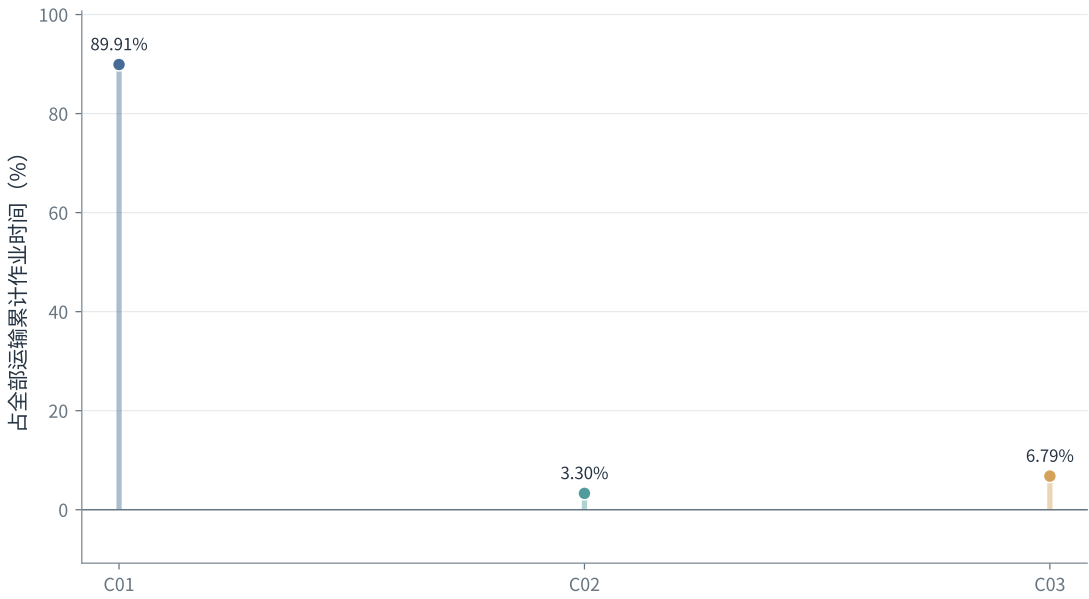

C

第四问：3组独立配置需求与原库存

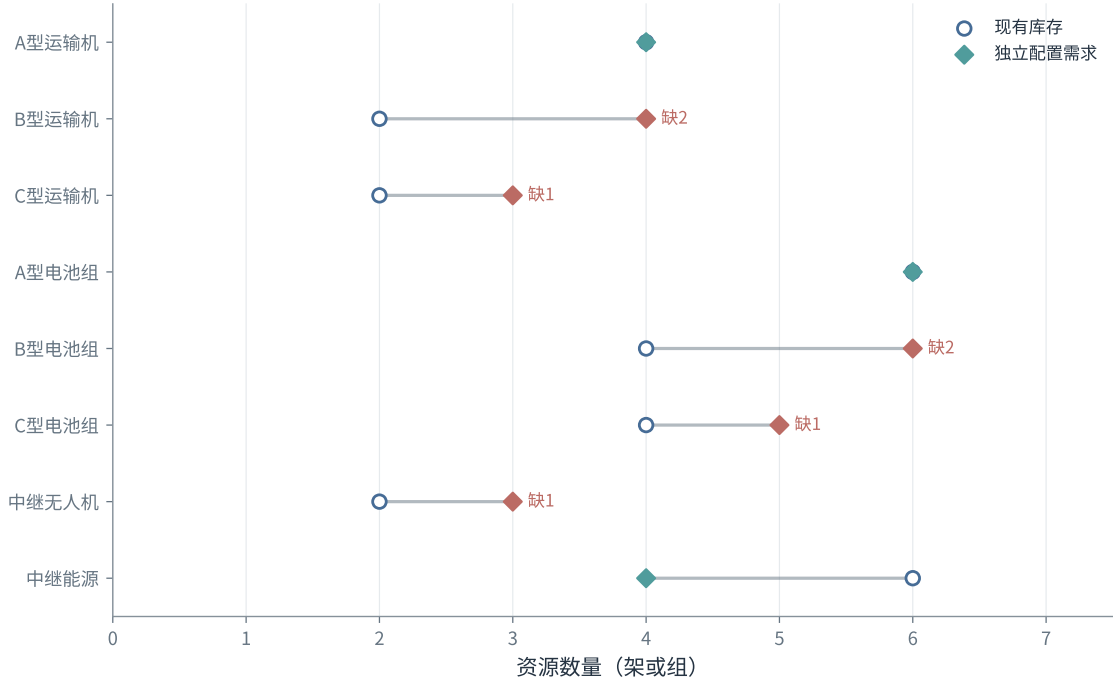

D

第四问：严格可行的全部4个分区比较

