




Programando o PIC18F4520


O ambiente de programação que vamos utilizar é o MPLAB X IDE, um ambiente de programação integrado da Microchip para aplicações embarcadas. Primeiramente vamos abrir o ambiente de programação.



Para criar um novo projeto selecionar a opção File → New Project

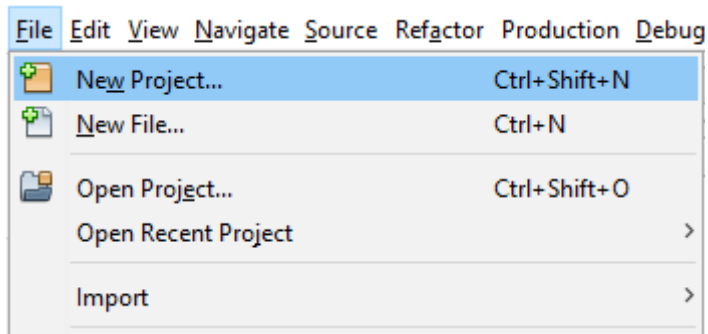

Selecionar a opção Standalone Project e clicar em Next

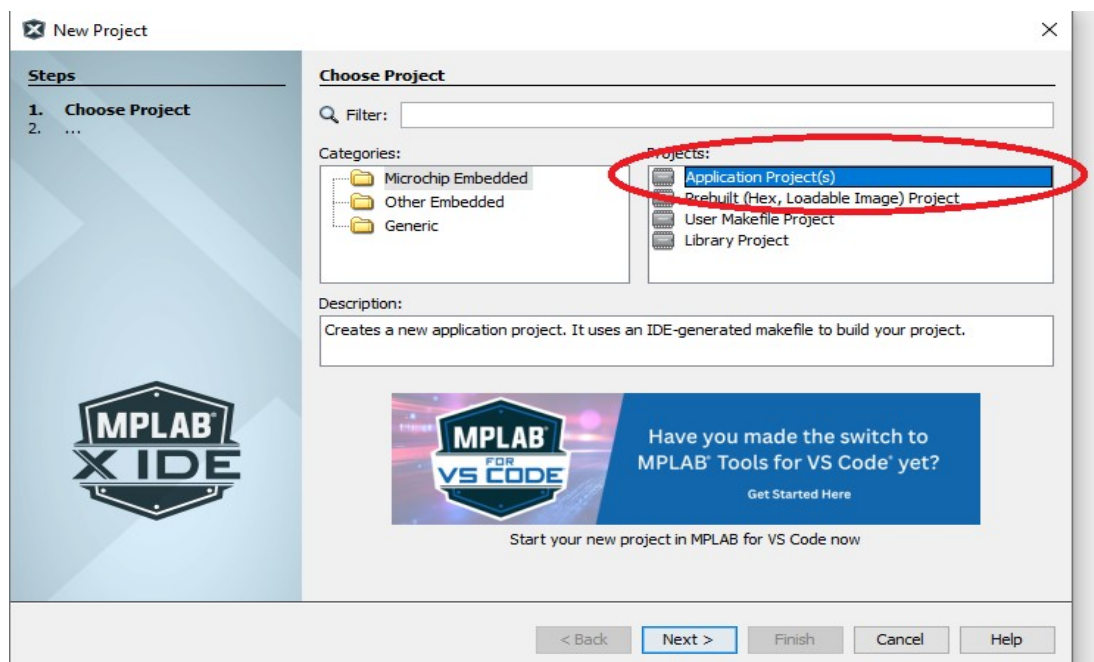




Escolher o processador PIC18F4520 e No Tool

Family: All Families
Device: PIC18F4520
Tool: No Tool ☐ Show All

Na sequência selecionar o compilador XC8

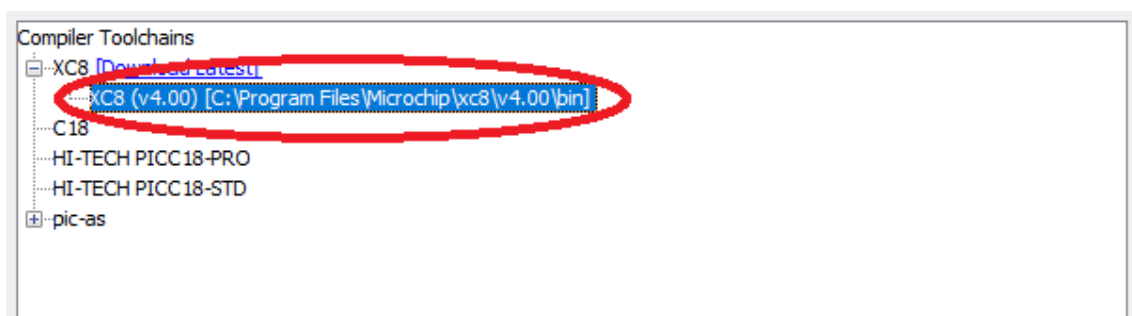

Escolher um nome para o projeto e clicar em Finish

New Project

Steps
1. Choose Project
2. Select Device
3. Select Header
4. Select Plugin Board
5. Select Compiler
6. Select Project Name and Folder

Select Project Name and Folder

Project Name: Projeto001
Project Location: C:\teste Browse...
Project Folder: C:\teste\Projeto001.X


☐ Overwrite existing project.
☐ Also delete sources.
☒ Set as main project
☐ Use project location as the project folder

Encoding: ISO-8859-1


< Back Next > Finish Cancel Help




Na lista de projetos, clicar em Header Files → Add Existing Item...

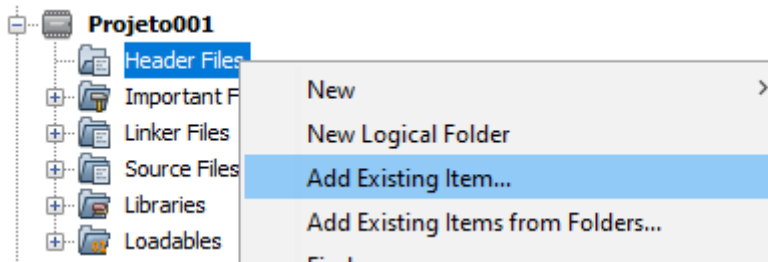


Marcar a opção Copy e acrescentar os arquivos .h a serem utilizados


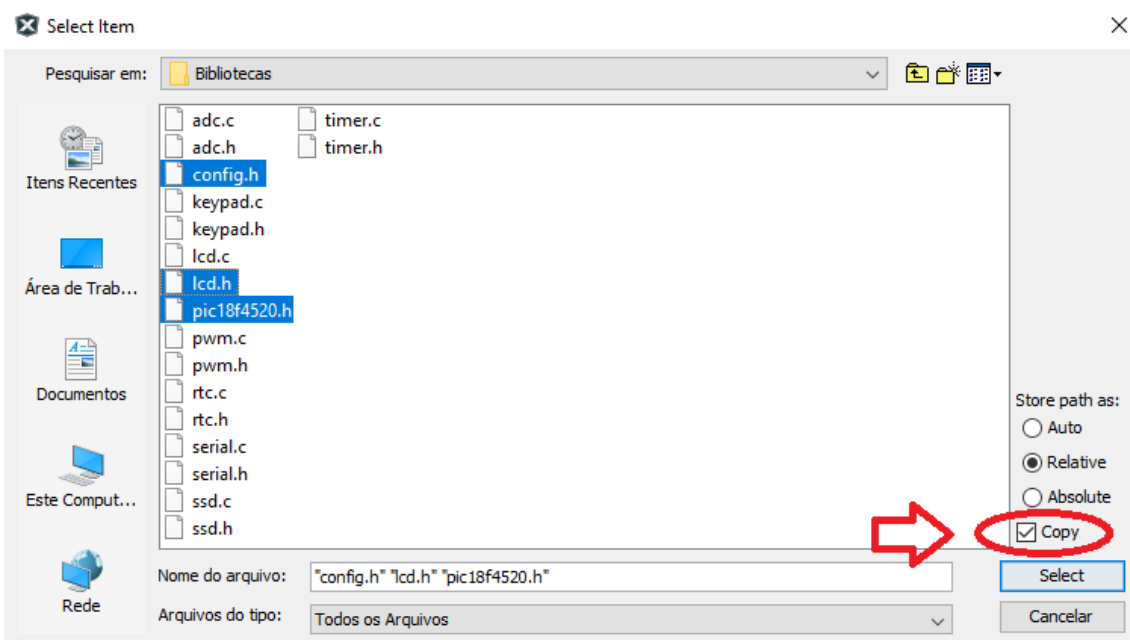


Adicionar em Source Files os arquivos .c utilizados com a opção Copy habilitada.

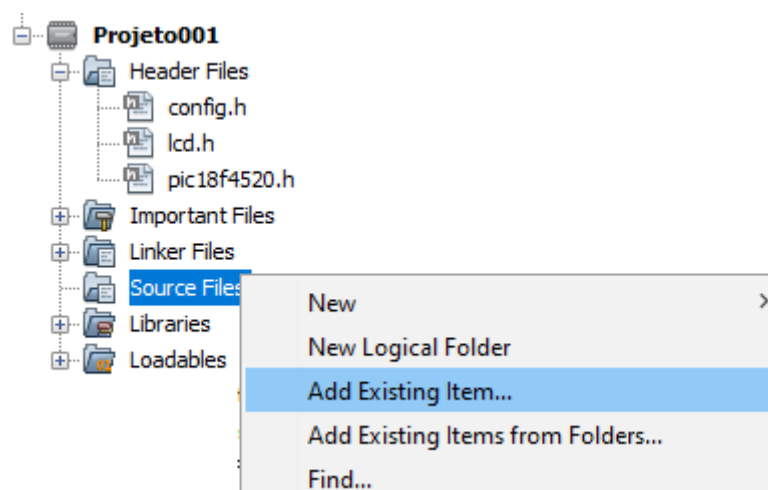

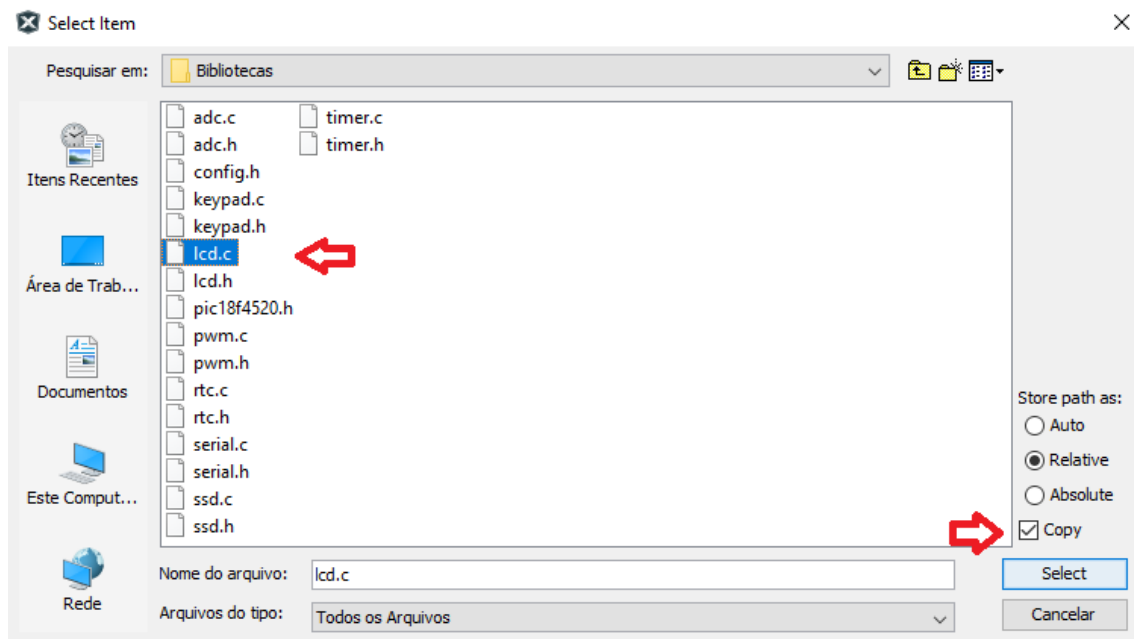

Em Source Files criar um novo arquivo do tipo main.c

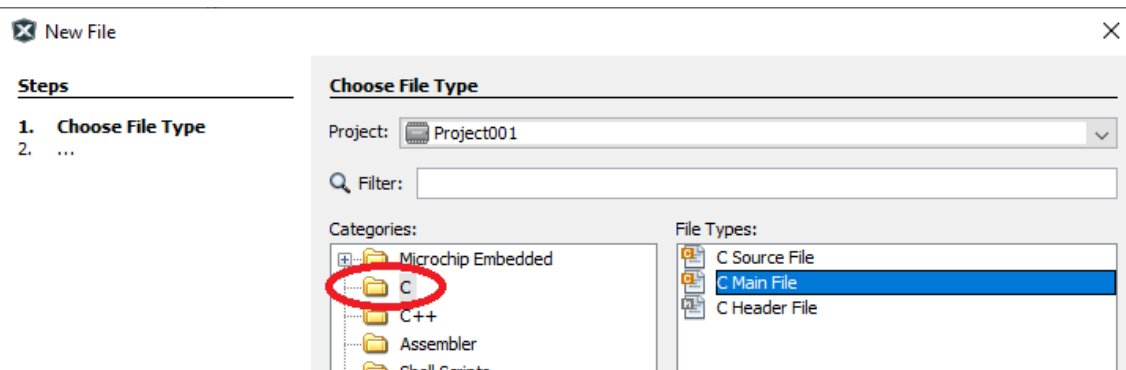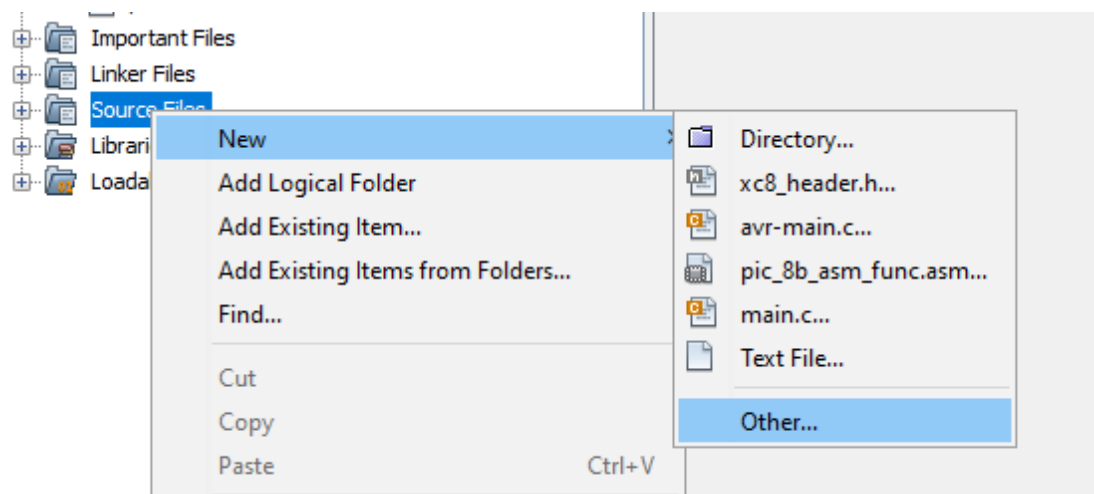



Escolher um nome para o arquivo e clicar em Finish

Steps

1. Choose File Type
2. **Name and Location**

Name and Location

File Name: main

Extension: c


☐ Set this Extension as Default

Project: Projeto001

Folder: **Browse...**

Created File: C:\Users\Usuario\MPLABXProjects\Projeto001.X\main.c

Nosso projeto terá a seguinte estrutura:

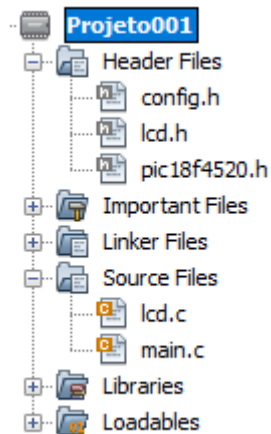


Nosso programa poderá agora ser escrito na seguinte janela


```
main.c x
Source History
1 /*
2  * File:   main.c
3  * Author: Décio
4  *
5  * Created on 16 de Fevereiro de 2023, 15:23
6  */
7
8
9  #include <xc.h>
10
11 void main(void) {
12     return;
13 }
14
```




Para gravação na placa, o PICKit4 deverá ser conectado como na imagem abaixo:

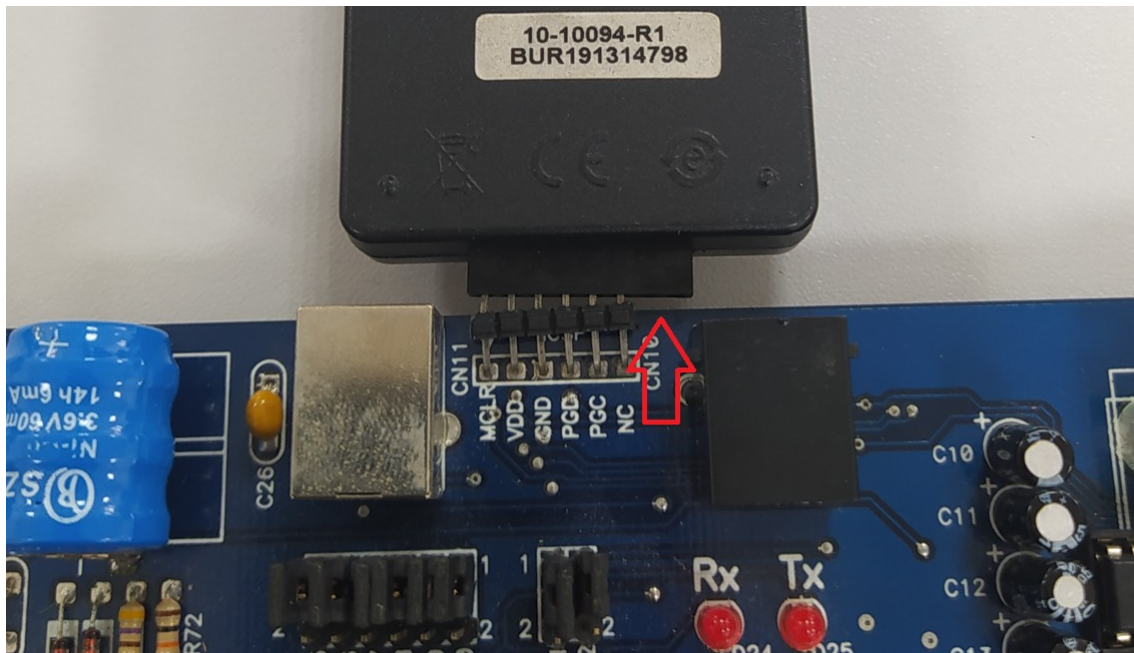

Depois de escrever o programa compilar

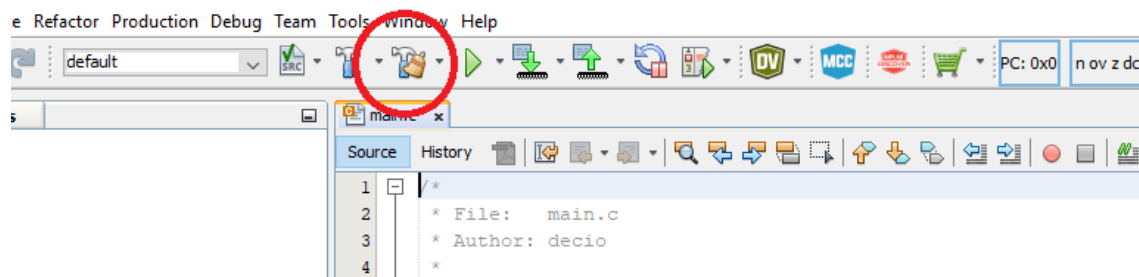


O resultado da compilação aparecerá na janela Output.

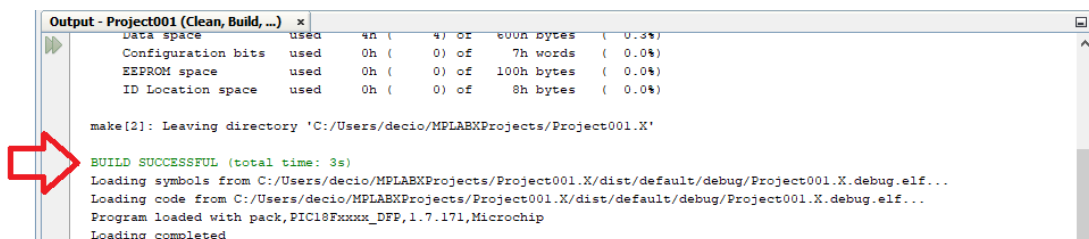




Antes de gravar configurar a alimentação da placa.

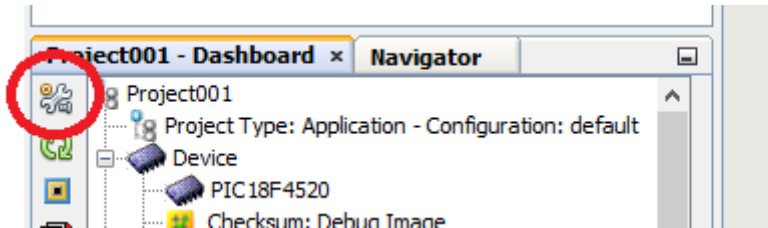

Selecionar a categoria PICKit 4 e em propriedades habilitar a alimentação de 5V.

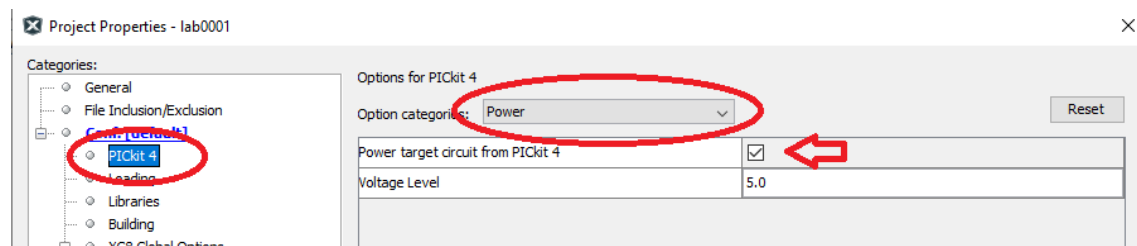

Para finalizar enviar o programa para a placa.

