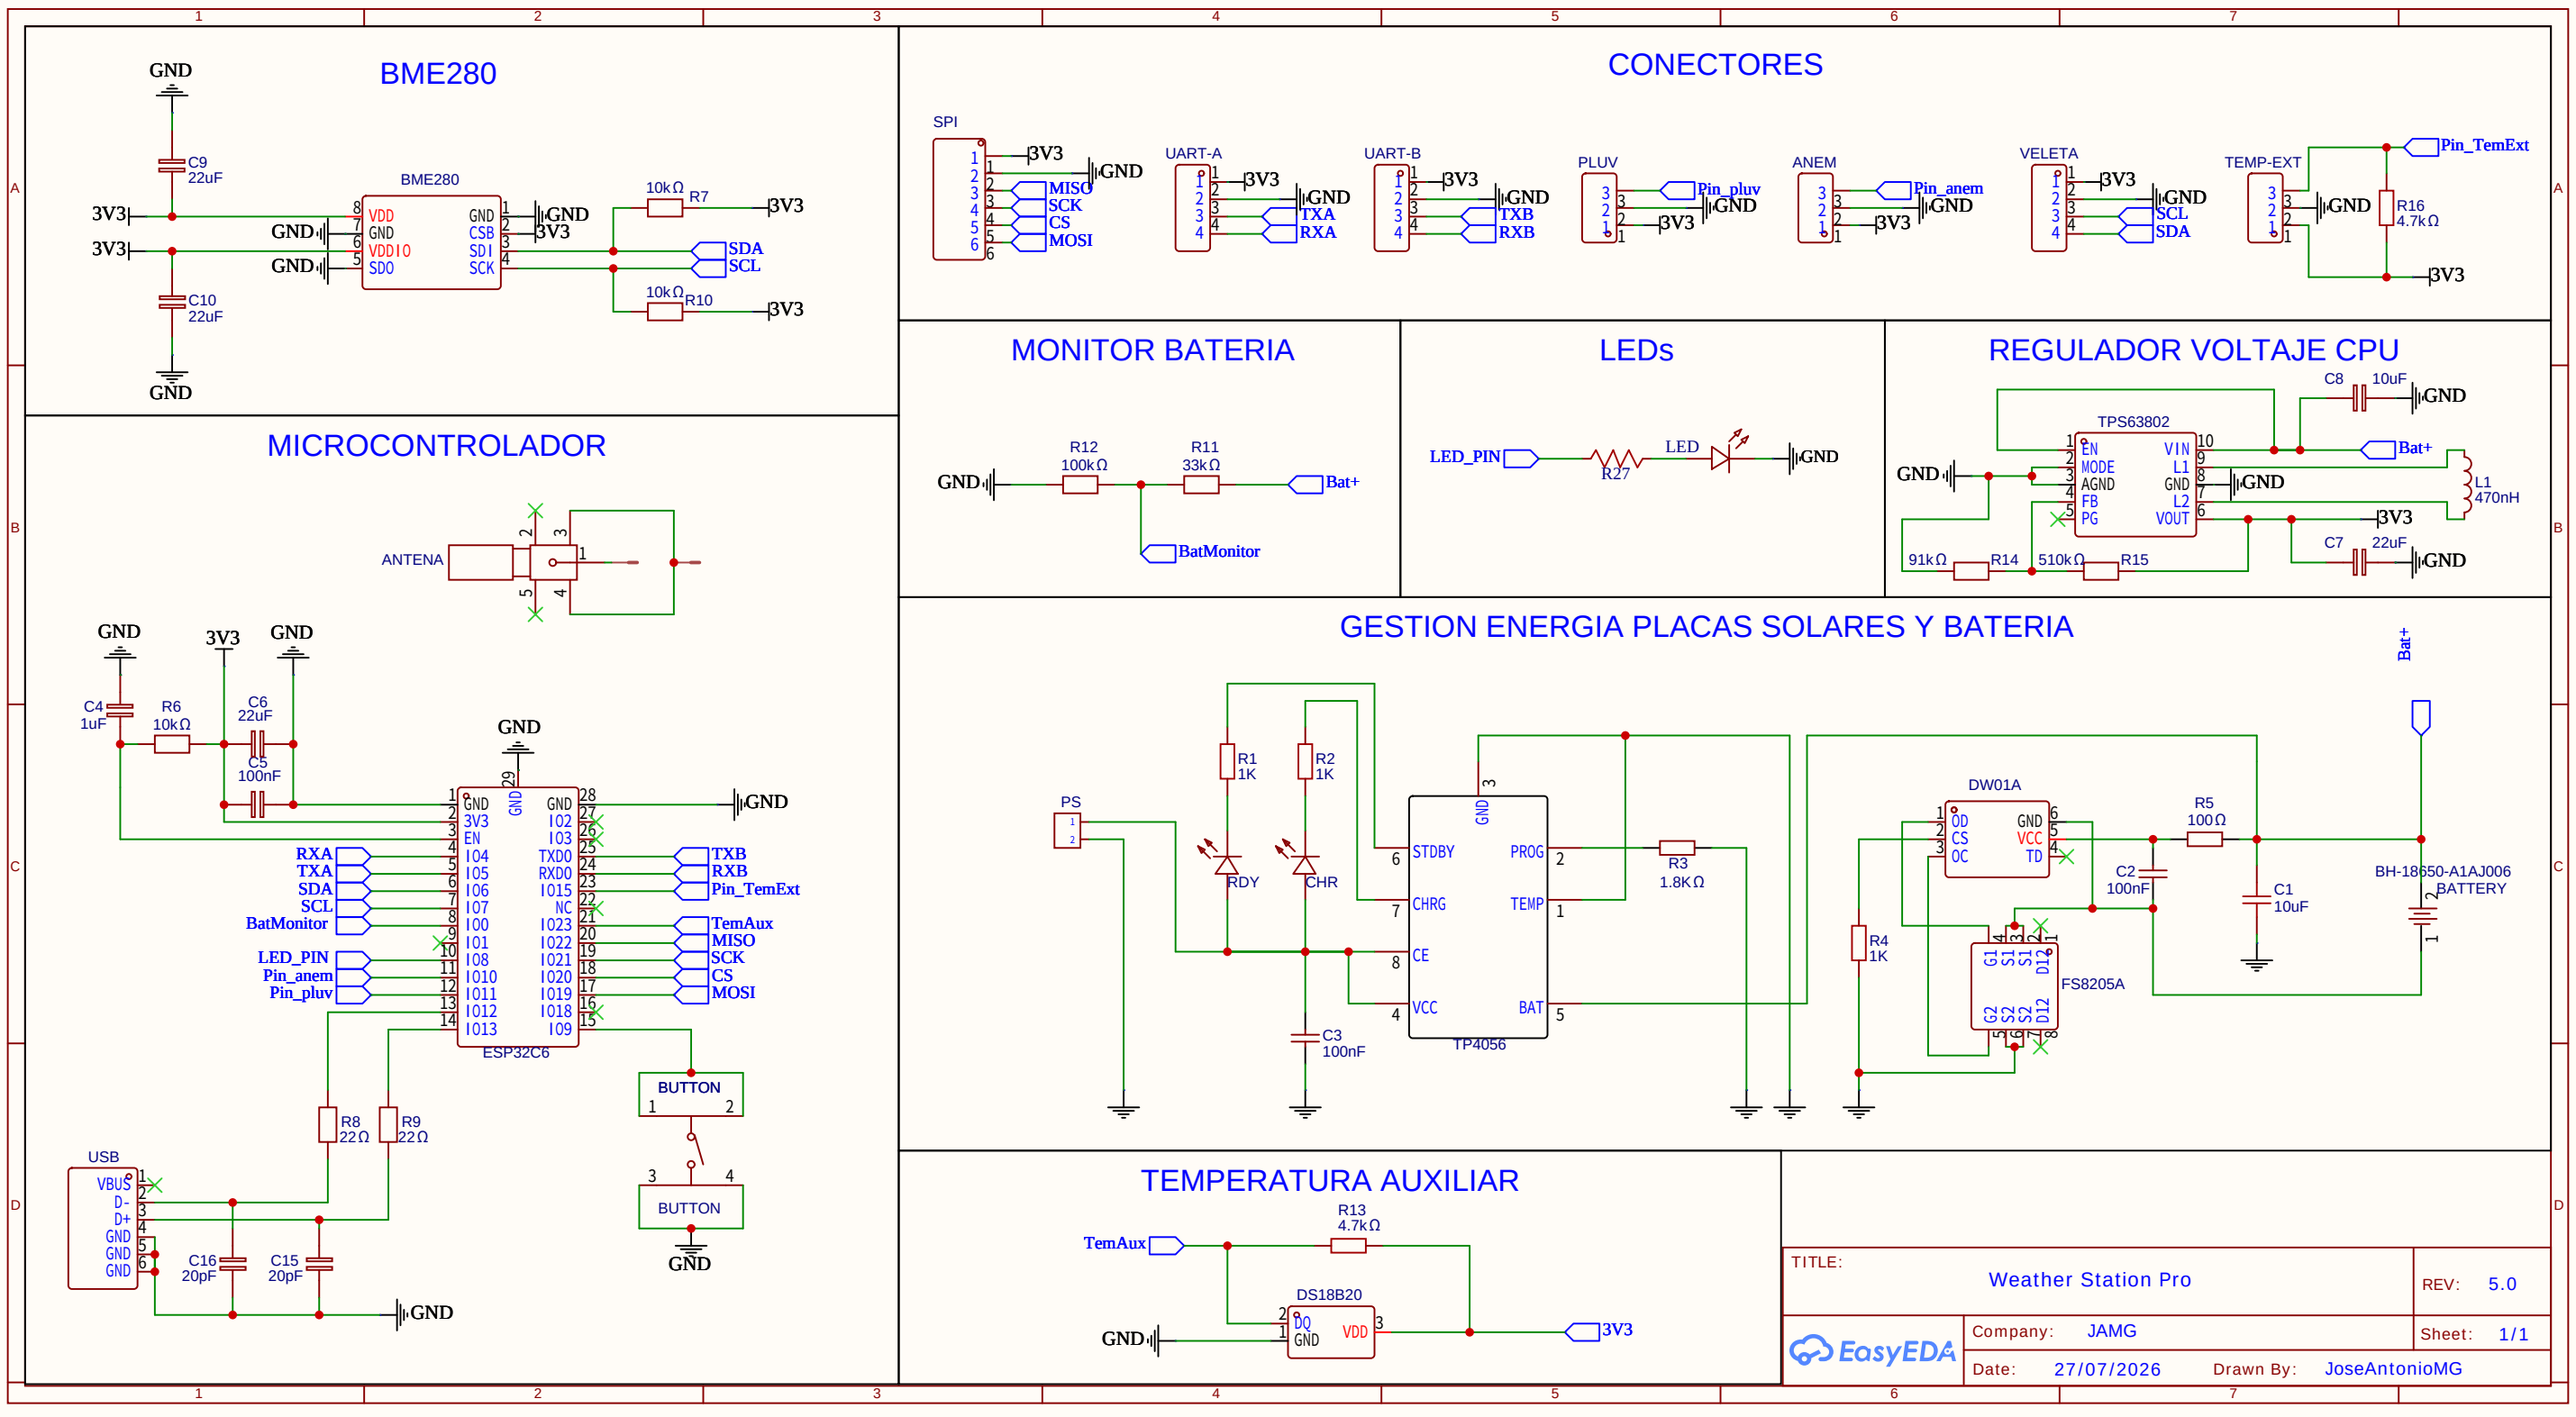

BME280
GND
C9
22uF
3V3
3V3
BME280
VDD
GND
VDDIO
SDO
CSB
SDI
SCK
GND
3V3
GND
GND
10kΩ
R7
3V3
SDA
SCL
10kΩ
R10
3V3
C10
22uF
GND
CONECTORES
SPI
3V3
GND
MISO
SCK
CS
MOSI
UART-A
3V3
GND
TXA
RXA
UART-B
3V3
GND
TXB
RXB
PLUV
Pin_pluv
GND
3V3
ANEM
Pin_anem
GND
3V3
VELETA
3V3
GND
SCL
SDA
TEMP-EXT
Pin_TemExt
GND
R16
4.7kΩ
3V3
MONITOR BATERIA
GND
R12
100kΩ
R11
33kΩ
Bat+
BatMonitor
LEDs
LED_PIN
R27
LED
GND
REGULADOR VOLTAJE CPU
C8
10uF
GND
TPS63802
EN
MODE
AGND
FB
PG
VIN
L1
GND
L2
VOUT
Bat+
GND
3V3
L1
470nH
C7
22uF
GND
91kΩ
R14
510kΩ
R15
MICROCONTROLADOR
ANTENA
GND
3V3
GND
C4
1uF
R6
10kΩ
C6
22uF
C5
100nF
GND
GND
3V3
EN
IO4
IO5
IO6
IO7
IO0
IO1
IO8
IO10
IO11
IO12
IO13
GND
GND
IO2
IO3
TXD0
RXD0
IO15
NC
IO23
IO22
IO21
IO20
IO19
IO18
IO9
ESP32C6
RXA
TXA
SDA
SCL
BatMonitor
LED_PIN
Pin_anem
Pin_pluv
TXB
RXB
Pin_TemExt
TemAux
MISO
SCK
CS
MOSI
BUTTON
BUTTON
GND
R8
22Ω
R9
22Ω
USB
VBUS
D-
D+
GND
GND
GND
C16
20pF
C15
20pF
GND
GESTION ENERGIA PLACAS SOLARES Y BATERIA
Bat+
PS
R1
1K
R2
1K
RDY
CHR
STDBY
CHRG
CE
VCC
GND
PROG
TEMP
BAT
TP4056
C3
100nF
R3
1.8KΩ
DW01A
OD
CS
OC
GND
VCC
TD
R4
1K
FS8205A
C2
100nF
R5
100Ω
C1
10uF
BH-18650-A1AJ006
BATTERY
TEMPERATURA AUXILIAR
TemAux
R13
4.7kΩ
DS18B20
DQ
GND
VDD
GND
3V3
TITLE:
Weather Station Pro
REV: 5.0
EasyEDA
Company: JAMG
Sheet: 1/1
Date: 27/07/2026
Drawn By: JoseAntonioMG