

T1 · Caja de la estación de tierra

Cuerpo de la estación LoRa de tierra (73,9 g, estimado). El Heltec va en 4 postes M2,5; el puerto USB-C / PRG / RST con tapón de silicona está en−X y el agujero de la SMA de mamparo en +X. Se monta con el USB-C hacia abajo. Las medidas del Heltec y de la batería son estimadas y deben confirmarse antes de imprimir.

Vista A

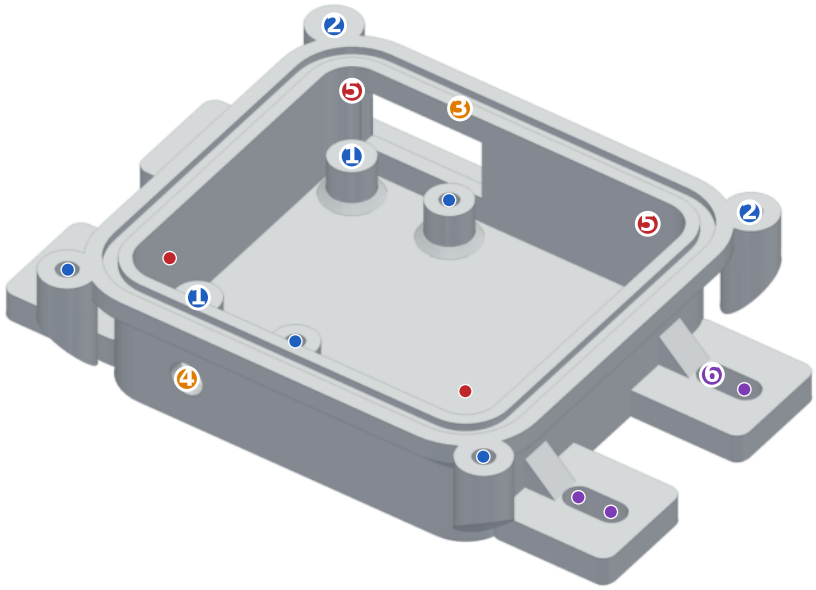

Vista B

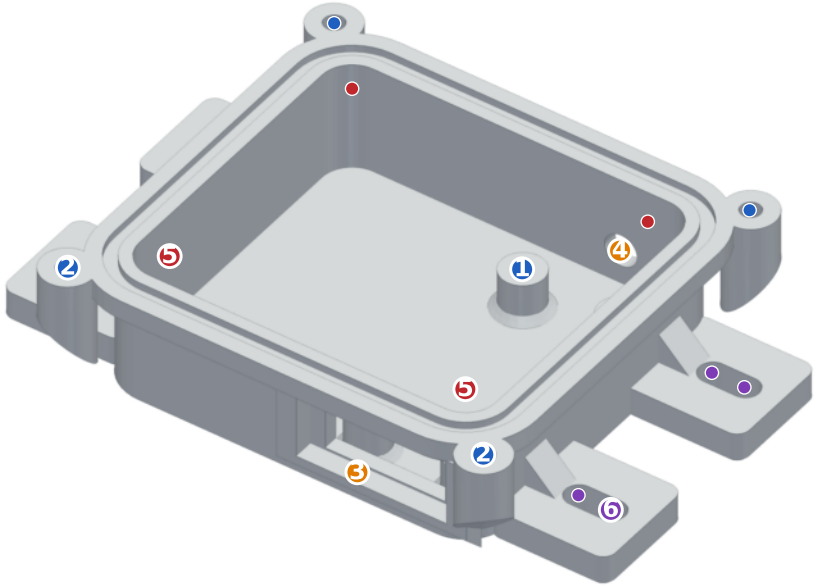

1. **Insertos M2,5 de los postes del Heltec · Ø3.5 · ×4**
   Cuatro postes Ø8,5 con inserto térmico M2,5: sostienen el Heltec. La distancia entre agujeros (44 × 19,5) es estimada: confírmala con tu placa antes de imprimir.
2. **Insertos M3 de la tapa · Ø4.0 · ×4**
   Cuatro insertos térmicos M3 en las esquinas: reciben los tornillos M3 inox A4 de la tapa T2 (N° 1 de T2).
3. **Puerto USB-C / PRG / RST con tapón**
   Abertura en la pared −X (z = 14,2) para el USB-C, PRG y RST, cerrada con un tapón de silicona de 30 × 13 × 4 mm. Con el USB-C hacia abajo el puerto no mira a la lluvia. Falta verificar en qué cara de la placa están PRG y RST.
4. **Agujero de la SMA de mamparo · Ø6.5**
   Agujero Ø6,5 en la pared +X para la SMA de mamparo con su junta. La pared lisa de 3 mm es el asiento de la SMA.
5. **Ranura del cordón NBR Ø2 (4 esquinas) · Ø22 · ×4**
   Ranura de 2,6 × 1,5 mm en el borde de la caja para un cordón NBR Ø2 de unos 284 mm, comprimido 25 %. Se marcan las 4 esquinas.
6. **Ojales de las pestañas · Ø5.5 · ×8**
   Cuatro pestañas de 6 mm con ojal de 5,5 × 12 mm para fijar la caja.

● tornillo / unión ● cable ● sello / agua ● alineación / ajuste