

## Proyecto Global Integrador — 2025

UNCuyo — Ingeniería en Mecatrónica

# Control de Accionamiento de CA con Motor Síncrono de Imanes Permanentes (PMSM)

Juan Stella — Legajo: 12552      Juan Francisco Huertas — Legajo: 12620

# Contenidos

1

Presentación del sistema físico

2

Modelado: subsistema mecánico

3

Modelado: subsistema electromagnético

4

Modelado: subsistema térmico

5

Modelo global NL  $\rightarrow$  LPV  $\rightarrow$  LTI equivalente

6

Análisis del modelo LTI

7

Respuesta dinámica a lazo abierto

8

Modulador de torque equivalente

9

Controlador externo PID + Observador

10

Simulación en tiempo continuo

11

Desempeño y mejoras

12

Diseño final y discretización

13

Codificación


# Presentación del sistema físico

---

# Partes del accionamiento

## Máquina Eléctrica PMSM

- Estator simétrico y equilibrado — bornes de fase abc accesibles
- Conexión estrella con neutro flotante (no accesible)
- Excitación por imanes permanentes en el rotor

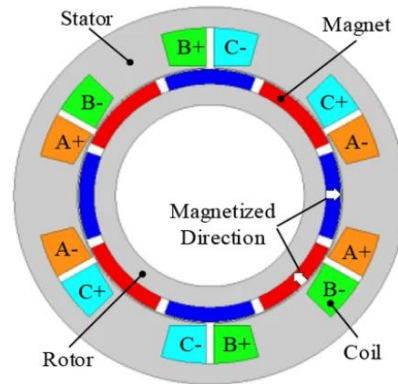

## Carga Mecánica

- Brazo manipulador robótico de 1 GDL (articulación rotacional)
- Eje horizontal sometido a acción de la gravedad
- Masa del brazo  $m = 1 \text{ kg}$  | Carga útil  $m_l \in [0, 1.5] \text{ kg}$
- Posición  $q(t) \equiv \theta_l(t)$  medida desde vertical, positivo en sentido antihorario


## Caja reductora planetaria

- Relación de reducción  $r = 120:1$
- Acoplamiento rígido — sin backlash, sin elasticidad torsional
- Inercia y pérdidas internas reflejadas al eje del motor



## Inversor trifásico de 4 cuadrantes

- Fuente ideal de CC + puente trifásico PWM
- Parámetros ajustables: módulo  $V_{sl}(t)$  y frecuencia  $\omega_e(t)$
- Tensión máxima de línea:  $V_{sl} \in [0, 48] \text{ V CA rms}$
- Frecuencia:  $f_e \in [-330, +330] \text{ Hz}$  (determina sentido de giro)

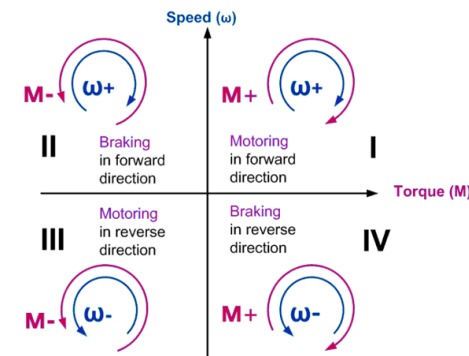

# Modelado del sistema físico a lazo abierto

---

*Subsistemas mecánico · electromagnético · térmico*

Modelo no lineal con parámetros variables, referido al eje de salida de la caja reductora:

$$J_l \frac{d\omega_l(t)}{dt} = T_q(t) - b_l \omega_l(t) - T_l(t)$$

$$\frac{d\theta_l(t)}{dt} = \omega_l(t) \quad \Leftrightarrow \quad \theta_l(t) = \theta_l(0) + \int_0^t \omega_l(\xi) d\xi$$

$$T_l(t) = T_{ld}(t) + g \cdot k_l \cdot \sin(\theta_l)$$

### Parámetros:

- $b_l \approx (0.1 \pm 0.03) \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{rad/s}}; m = 1.0 \text{ kg};$
- $l_{cm} = 0.25 \text{ m}; J_{cm} = 0.0208 \text{ kg} \cdot \text{m}^2; l_l = 0.50 \text{ m}$
- $m_l = [0 \cdots 1.5] \text{ kg} \rightarrow J_l = (m \cdot l_{cm}^2 + J_{cm}) + m_l \cdot l_l^2 = 0.0833 + [0 \cdots 0.375] \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
- $k_l = m \cdot l_{cm} + m_l \cdot l_l = 0.25 + [0 \cdots 0.75] \text{ kg} \cdot \text{m}$

### Perturbaciones:

- $g = 9.80665 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
- $T_{ld}(t) \approx (0 \pm 5.0) \text{ N} \cdot \text{m}$

# Tren de transmisión — Subsistema mecánico del motor

## Caja reductora (modelo equivalente rígido):

Acoplamiento rígido — sin backlash, sin elasticidad torsional, sin pérdidas internas.

$$\omega_l(t) = \frac{1}{r} \cdot \omega_m(t)$$

$$T_q(t) = r \cdot T_d(t)$$

- $r = 120.0:1$
- $T_{q\,nom} = 17.0\,N \cdot m$  ;  $T_{q\,max} = 45.0\,N \cdot m$
- $T_d$  — Torque de entrada a la caja reductora

Expresando las variables de la carga mecánica en función de las del motor, utilizando la relación de transmisión y despejando  $T_d$ :

$$T_d(t) = \frac{J_l}{r^2} \dot{\omega}_m(t) + \frac{b_l}{r^2} \omega_m(t) + \frac{1}{r} T_l(t)$$

Y reemplazando en la ecuación del subsistema del motor:

$$\left(J_m + \frac{J_l}{r^2}\right) \dot{\omega}_m(t) = -\left(b_m + \frac{b_l}{r^2}\right) \omega_m(t) + \left(T_m(t) - \frac{1}{r} T_l(t)\right), \quad J_{eq} = J_m + \frac{J_l}{r^2}, \quad b_{eq} = b_m + \frac{b_l}{r^2}$$

## Subsistema mecánico del motor PMSM:

El subsistema mecánico del motor corresponde al rotor referido al estator estacionario— parámetros concentrados:

$$J_m \frac{d\omega_m(t)}{dt} = T_m(t) - b_m \omega_m(t) - T_d(t)$$

$$\frac{d\theta_m(t)}{dt} \equiv \omega_m(t) \quad \Leftrightarrow \quad \theta_m(t) = \theta_m(0) + \int_0^t \omega_m(\zeta) d\zeta$$

- $J_m \approx 1.4 \cdot 10^{-4} \, kg \cdot m^2$  ;  $b_m \approx 15 \cdot 10^{-6} \, \frac{N \cdot m}{rad/s}$
- $n_{m\,nom} = 691.15 \, \frac{rad}{s}$

## Subsistema mecánico del motor

Con los siguientes vectores de estados, entrada y salida, respectivamente:

$$x(t) = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = \begin{bmatrix} T_m(t) \\ \frac{1}{r} T_l(t) \end{bmatrix}, \quad y(t) = \theta_m(t)$$

Se obtiene entonces el modelo mecánico equivalente completo (referido al eje del motor):

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t) \\ J_{eq} \dot{\omega}_m(t) = -b_{eq} \omega_m(t) + T_m(t) - \frac{1}{r} T_l(t) \\ y(t) = \theta_m(t) \end{cases}$$

Representación matricial en espacio de estados:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{r J_{eq}} \end{bmatrix} T_l(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} \end{bmatrix} T_m(t) \\ y(t) = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{bmatrix} \end{cases}$$

## Tren de transmisión — Subsistema mecánico del motor

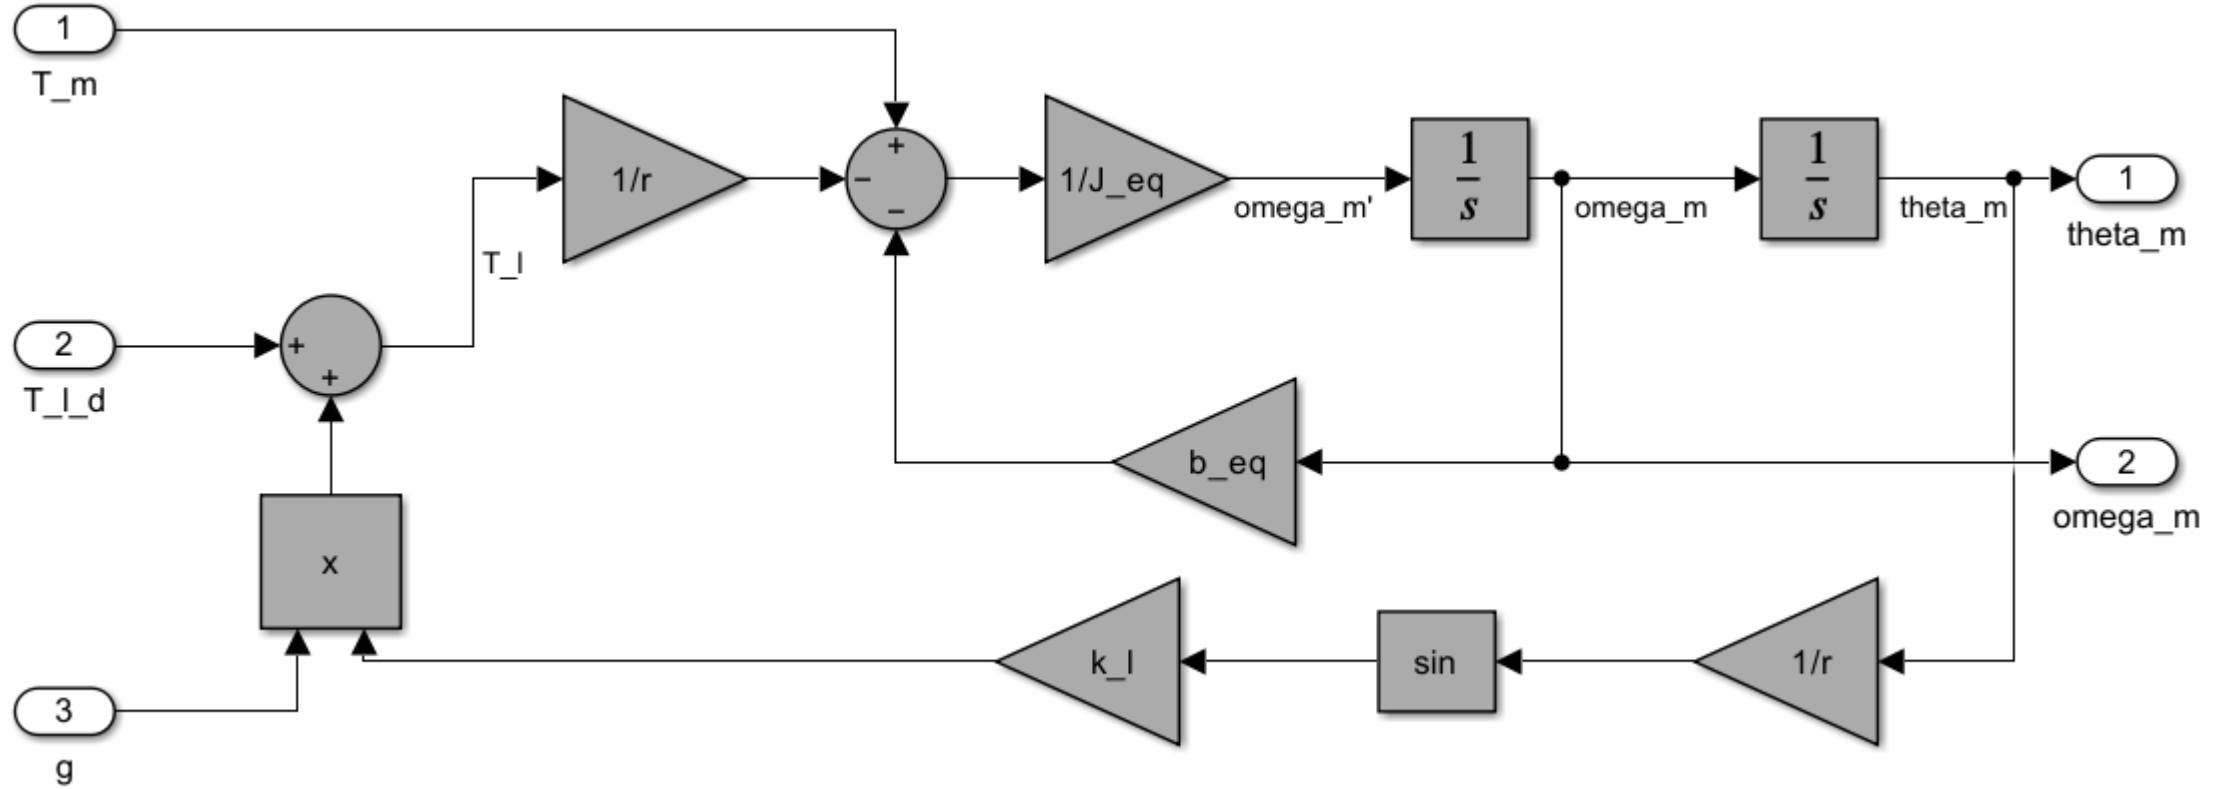


FIGURA: Figura 2 — Diagrama de bloques Simulink del subsistema mecánico

# Subsistema electromagnético — Transformación de Park

El PMSM es síncrono: la velocidad del rotor coincide con la del campo magnético rodante.

$$\theta_r(t) \equiv P_p \theta_m(t)$$

La transformación de Park convierte el sistema trifásico estacionario *abc* a un sistema rotante *qd0r* que gira a velocidad eléctrica  $\omega_r(t) = 2\pi f$ . Las señales sinusoidales en *abc* se transforman en variables aproximadamente constantes en régimen permanente, facilitando el diseño del control.

**Transformación directa de Park:**

$$\begin{bmatrix} f_{qs}^r(t) \\ f_{ds}^r(t) \\ f_{0s}^r(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_r(t) & \cos(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}) & \cos(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}) \\ \sin \theta_r(t) & \sin(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{as}(t) \\ f_{bs}(t) \\ f_{cs}(t) \end{bmatrix}$$

**Transformación inversa de Park:**

$$\begin{bmatrix} f_{as}(t) \\ f_{bs}(t) \\ f_{cs}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta_r(t) & \sin \theta_r(t) & 1 \\ \cos(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_r(t) - \frac{2\pi}{3}) & 1 \\ \cos(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}) & \sin(\theta_r(t) + \frac{2\pi}{3}) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{qs}^r(t) \\ f_{ds}^r(t) \\ f_{0s}^r(t) \end{bmatrix}$$

Las expresiones de  $f(t)$  se puede representar tensión  $v(t)$ , corriente  $i(t)$ , flujo concatenado  $\lambda(t)$ , etc.

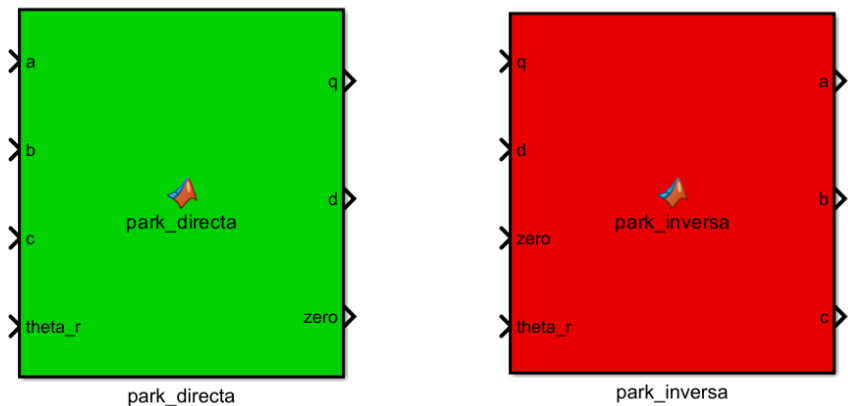


FIGURA: Figura 3 — Bloques Simulink de la transformación de Park directa e inversa

## Balance de tensiones del estator en coordenadas qd0r:

$$\begin{cases} v_{qs}^r(t) = R_s(T_s^o(t)) \cdot i_{qs}^r(t) + L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + [\lambda_m^r + L_d \cdot i_{ds}^r(t)] \cdot \omega_r(t) \\ v_{ds}^r(t) = R_s(T_s^o(t)) \cdot i_{ds}^r(t) + L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} - L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot \omega_r(t) \\ v_{0s}(t) = R_s(T_s^o(t)) \cdot i_{0s}(t) + L_{ls} \frac{di_{0s}^r(t)}{dt} \end{cases}$$

Nótese el acoplamiento cruzado entre ejes q y d a través de  $\omega_m(t)$ . La resistencia  $R_s$  varía con la temperatura:  $R_s(T_s^o(t)) = R_{sREF} (1 + \alpha_{cu} (T_s^o(t) - T_{sREF}(t)))$

Despejando las derivadas de las corrientes:

$$\begin{cases} \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} [-R_s(T_s^o(t)) \cdot i_{qs}^r(t) - [\lambda_m^r + L_d \cdot i_{ds}^r(t)] \cdot P_p \cdot \omega_m(t) + v_{qs}^r(t)] \\ \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} [-R_s(T_s^o(t)) \cdot i_{ds}^r(t) + L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot P_p \cdot \omega_m(t) + v_{ds}^r(t)] \\ \frac{di_{0s}(t)}{dt} = \frac{1}{L_{ls}} [-R_s(T_s^o(t)) \cdot i_{0s}(t) + v_{0s}(t)] \end{cases}$$

## Torque electromagnético:

Para el PMSM con  $L_d \approx L_q$ , el torque depende principalmente de  $i_{qs}^r(t)$  (torque de imanes). El término  $(L_d - L_q) i_{ds}^r(t)$  es el torque de reluctancia.

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p [\lambda_m^r + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t)] \cdot i_{qs}^r(t)$$

## Subsistema electromagnético — Modelo en espacio de estados

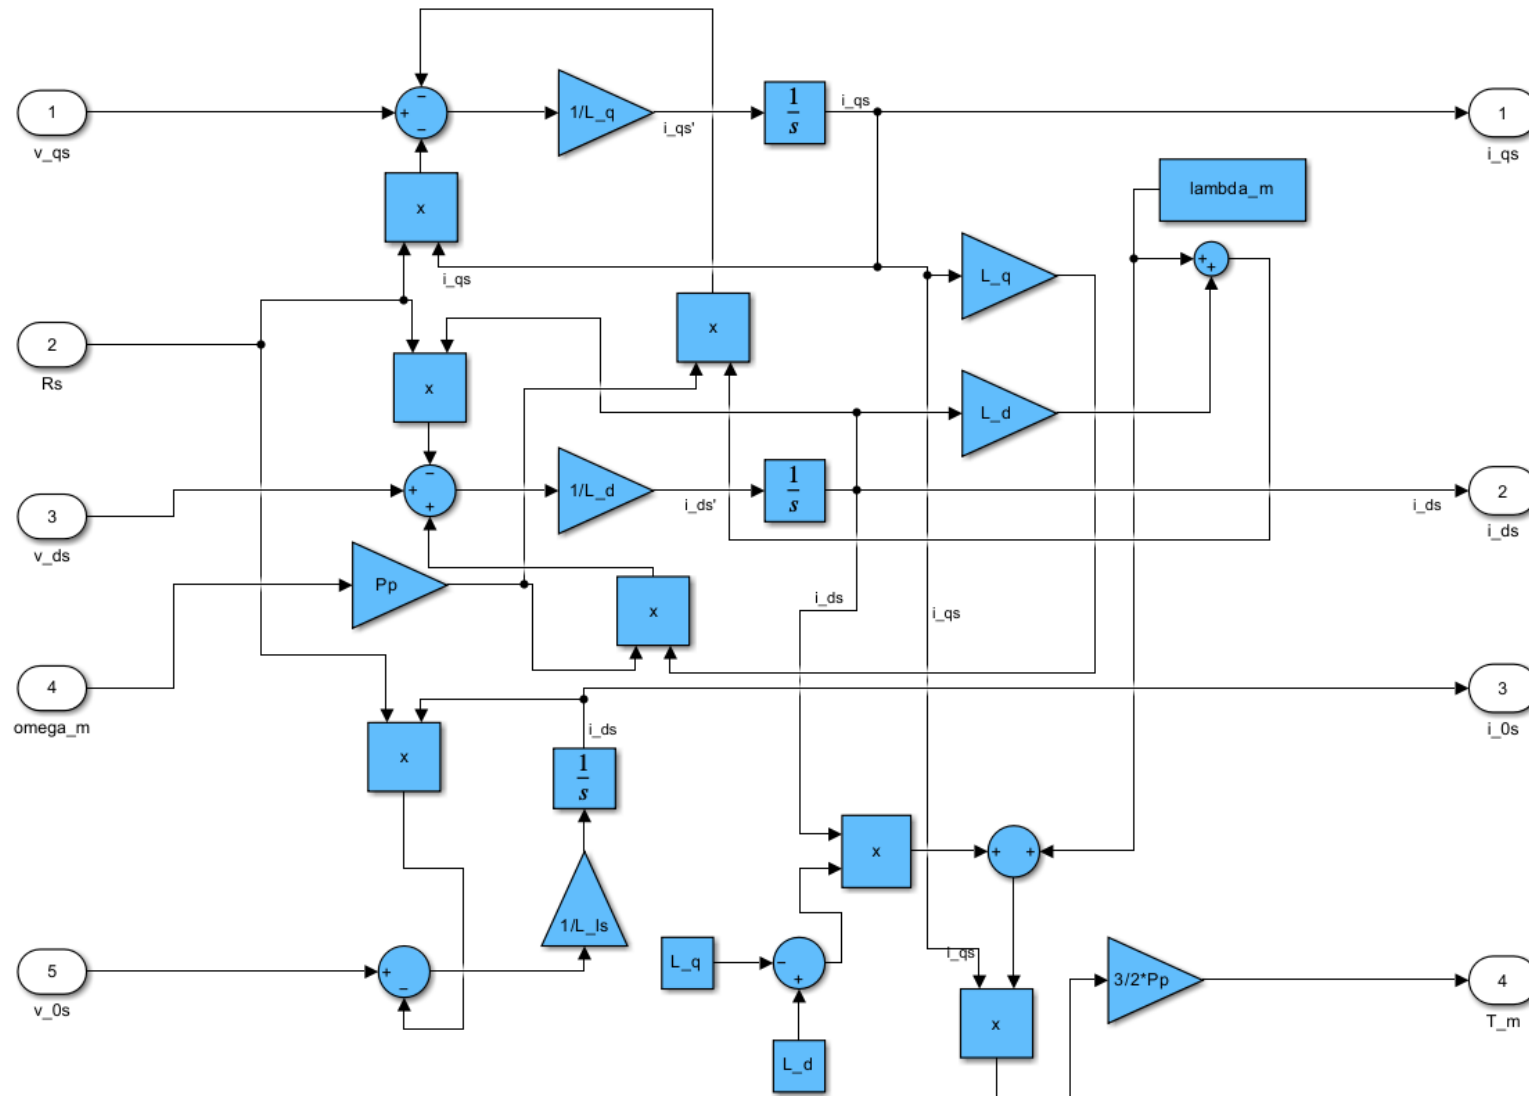


FIGURA: Figura 4 — Diagrama de bloques Simulink del subsistema electromagnético

## Subsistema térmico del estator

Modelo de primer orden que representa el comportamiento térmico del bobinado del estator. Se consideran únicamente las pérdidas resistivas por efecto Joule (se desprecian pérdidas magnéticas en el núcleo). La transferencia de calor al ambiente se modela por conducción y convección natural sin ventilación forzada.

**Potencia disipada por efecto Joule (en coordenadas qd0):**

$$P_{s,perd}(t) = \frac{3}{2} R_s(T_s^o(t)) \cdot \left( i_{qs}^{r2}(t) + i_{ds}^{r2}(t) + 2 \cdot i_{0s}^{r2}(t) \right)$$

Balance energético en el bobinado —potencia de pérdidas = energía almacenada + energía disipada al ambiente:

$$P_{s,perd}(t) = C_{ts} \cdot \frac{dT_s^o(t)}{dt} + \frac{1}{R_{ts-amb}} \cdot \left( (T_s^o(t) - T_{amb}^o(t)) \right)$$

Igualando:

$$\frac{dT_s^o(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \cdot \left[ \frac{3}{2} R_s(T_s^o(t)) \cdot \left( i_{qs}^{r2}(t) + i_{ds}^{r2}(t) + 2 \cdot i_{0s}^{r2}(t) \right) - \frac{1}{R_{ts-amb}} \cdot (T_s^o(t) - T_{amb}^o(t)) \right], \quad R_s(T_s^o(t)) = R_{sREF} \left( 1 + \alpha_{cu} (T_s^o(t) - T_{sREF}(t)) \right)$$

**Parámetros del modelo térmico:**

- Capacitancia térmica del estator:  $C_{ts} \approx 0.818 \text{ W}/(^{\circ}\text{C}/s)$
- Resistencia térmica estator-ambiente:  $R_{ts-amb} \approx 146.7 \text{ }^{\circ}\text{C}/W$
- Constante de tiempo térmica:  $\tau_{ts-amb} = R_{ts-amb} \cdot C_{ts} \approx 120 \text{ s}$
- Temperatura máxima admisible:  $T_{s,max} = 115 \text{ }^{\circ}\text{C}$  ;

**Perturbaciones:**

- $-15 \text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_{amb} \leq 40 \text{ }^{\circ}\text{C}$

## Subsistema térmico del estator

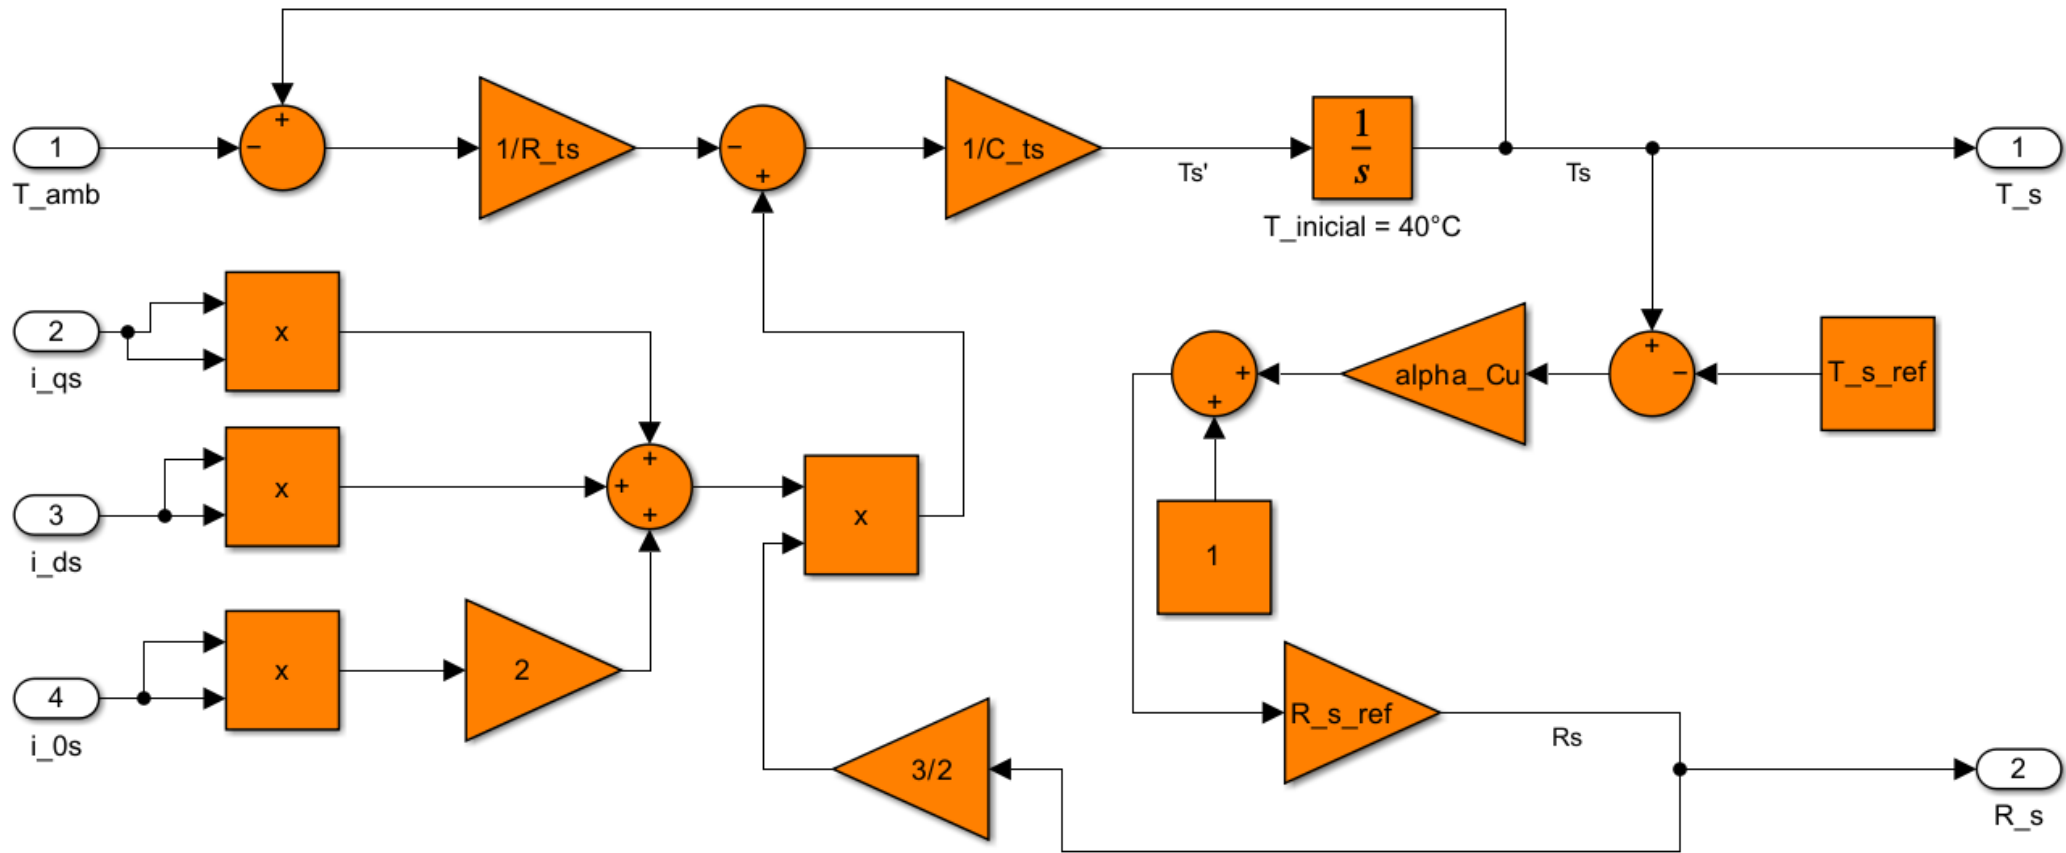


FIGURA: Figura 5 — Diagrama de bloques Simulink del subsistema térmico

# Inversor trifásico y sensores

## Inversor trifásico (modelo promediado):

Modulador ideal de tensión trifásica vectorial: aplica tensiones sinusoidales equilibradas de secuencia positiva abc con módulo  $V_{sl}(t)$  y frecuencia  $\omega_e(t)$  ajustables por PWM.


$$v_{as}(t) \approx V_p(t)\sqrt{2} \cos(\theta_{ev}(t)), \quad v_{bs}(t) \approx V_p(t)\sqrt{2} \cos\left(\theta_{ev}(t) - \frac{2\pi}{3}\right), \quad v_{cs}(t) \approx V_p(t)\sqrt{2} \cos\left(\theta_{ev}(t) - \frac{4\pi}{3}\right)$$

$$\omega_e(t) \equiv 2\pi f_e(t) \equiv \frac{d\theta_{ev}(t)}{dt} \Leftrightarrow \theta_{ev}(t) = \theta_{ev}(0) + \int_0^t \omega_e(\xi) d\xi$$

Parámetros variables:  $V_{sl}(t)$  y  $\omega_e(t) \equiv 2\pi f_e(t)$  pueden variarse a voluntad, dentro de ciertos límites, a partir del control por PWM.

## Sensores (inicialmente ideales):

- Encoder: posición angular  $\theta_m(t)$  — absoluta, multi-vuelta
- Sensores de corriente:  $i_{abc}(t)$  — en salida del inversor
- Sensor de temperatura:  $T_s(t)$  — embebido en bobinado
- Modelo ideal:  $G(s) \equiv 1$  (ganancia unitaria, BW infinito)

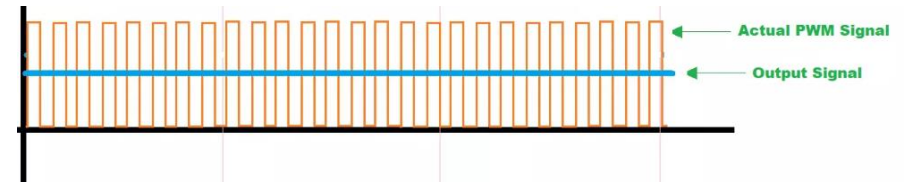

La alta frecuencia del PWM (5kHz) es filtrada naturalmente por la inductancia del motor, permitiéndonos trabajar solo con la componente fundamental que efectivamente controla el movimiento del brazo.

# Modelo global no lineal

Se combinan las ecuaciones correspondientes a los subsistemas mecánico, electromagnético y térmico ya desarrollados, obteniéndose el siguiente modelo dinámico no lineal para el sistema físico completo:

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[ \frac{3}{2} P_p \left( \lambda_m^r + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t) \right) i_{qs}^r(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{1}{r} \left( T_{ld}(t) + g k_l \sin \left( \frac{\theta_m(t)}{r} \right) \right) \right] \\ \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} \left[ v_{qs}^r(t) - R_s(T_s^o(t)) i_{qs}^r(t) - \left( \lambda_m^r + L_d i_{ds}^r(t) \right) P_p \omega_m(t) \right] \\ \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} \left[ v_{ds}^r(t) - R_s(T_s^o(t)) i_{ds}^r(t) + L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t) \right] \\ \frac{di_{0s}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_{ls}} \left[ v_{0s}^r(t) - R_s(T_s^o(t)) i_{0s}^r(t) \right] \\ \frac{dT_s(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[ \frac{3}{2} R_s(T_s^o(t)) \left( (i_{qs}^r)^2 + (i_{ds}^r)^2 + 2(i_{0s}^r)^2 \right) - \frac{1}{R_{ts-amb}} (T_s^o(t) - T_{amb}^o(t)) \right] \end{cases} \quad R_s(T_s^o(t)) = R_{sREF} \left( 1 + \alpha_{cu} (T_s^o(t) - T_{sREF}(t)) \right)$$

Estado:  $x(t) = [\theta_m(t) \quad \omega_m(t) \quad i_{qs}^r(t) \quad i_{ds}^r(t) \quad i_{0s}^r(t) \quad T_s^o(t)]^T$

Control:  $u(t) = [v_{qs}^r(t) \quad v_{ds}^r(t) \quad v_{0s}^r(t)]$

Perturbación:  $d(t) = \begin{bmatrix} T_l(t) \\ T_{amb}^o(t) \end{bmatrix}$

Salida:  $y(t) = [\theta_m(t) \quad i_{qs}^r(t) \quad i_{ds}^r(t) \quad i_{0s}^r(t) \quad T_s^o(t)]^T$

# Modelo global no lineal

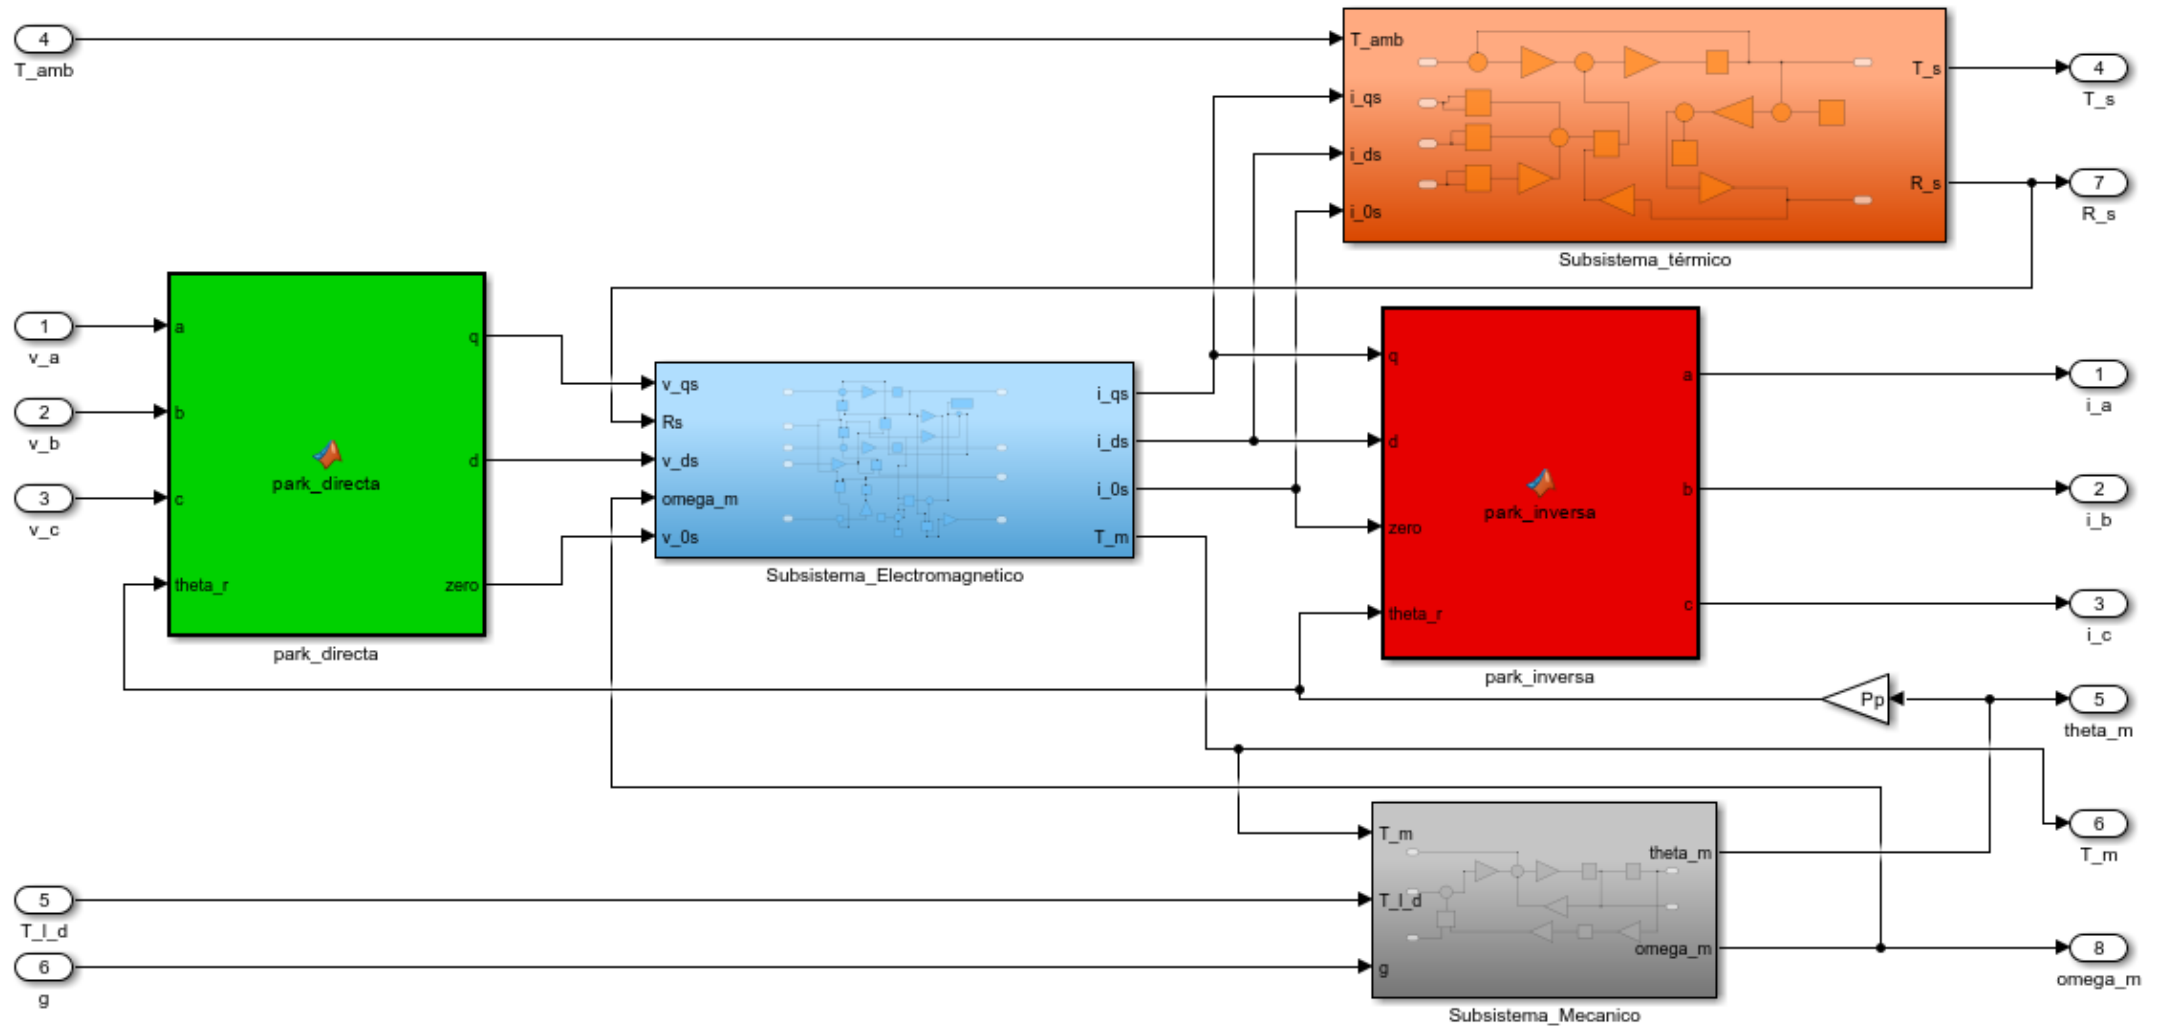


FIGURA: Figura 7 — Diagrama de bloques Simulink del sistema físico completo

# Modelo LTI equivalente y análisis

---

## Linealización jacobiana — Modelo LPV

El sistema es no lineal por acoplamientos entre variables de estado y entre ejes  $d - q$ . De manera general, un sistema dinámico no lineal puede describirse mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales, donde la dinámica está representada por una función vectorial  $f$ , dependiente del vector de estado  $x(t)$  y de la entrada de control  $u(t)$ . La salida del sistema se considera, en este caso, como una combinación lineal de las variables de estado.

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= f(x(t), u(t)), & x(t_0) &= x_0 \\ y(t) &= Cx(t)\end{aligned}$$

Para usar herramientas de control lineal, se descompone cada variable en un punto de operación cuasi-estacionario y una perturbación de pequeña magnitud.

$$z(t) = Z_0(t) + \Delta z(t)$$

Entonces, el sistema no lineal queda expresado como:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \dot{X}_0(t) + \Delta \dot{x}(t) = f(X_0(t) + \Delta x(t), U_0(t) + \Delta u(t)) \\ X_0(0) + \Delta x(0) = x_0 \Rightarrow X_0(0) \equiv x_0, & \Delta x(0) \equiv 0 \\ Y_0(t) + \Delta y(t) = C X_0(t) + C \Delta x(t) \end{cases}$$

Aproximando mediante serie de Taylor truncada a 1° orden:

$$f(X_0(t) + \Delta x(t), U_0(t) + \Delta u(t)) \approx f(X_0(t), U_0(t)) + \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_0(t) \cdot \Delta x(t) + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_0(t) \cdot \Delta u(t)$$

El modelo puede descomponerse en dos componentes:

1. Espacio de puntos de operación (NL, lentamente variable):  $\dot{X}_0(t) = f(X_0(t), U_0(t)) \approx cte$

$$\begin{cases} \dot{\theta}_{m0}(t) = \omega_{m0}(t) = cte \\ \dot{\omega}_{m0}(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[ \frac{3}{2} P_p \left( \lambda_m^r + (L_d - L_q) i_{ds0}^r(t) \right) i_{qs0}^r(t) - b_{eq} \omega_{m0}(t) - \frac{1}{r} (T_l(t)) \right] = 0 \\ \frac{di_{qs0}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} \left[ v_{qs0}^r(t) - R_{s0}(T_{s0}^o(t)) i_{qs0}^r(t) - \left( \lambda_m^r + L_d i_{ds0}^r(t) \right) P_p \omega_{m0}(t) \right] = 0 \\ \frac{di_{ds0}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} \left[ v_{ds0}^r(t) - R_s(T_{s0}^o(t)) i_{ds0}^r(t) + L_q i_{qs0}^r(t) P_p \omega_{m0}(t) \right] = 0 \\ \frac{di_{0s0}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_{ls}} \left[ v_{0s0}^r(t) - R_s(T_{s0}^o(t)) i_{0s0}^r(t) \right] = 0 \\ \frac{dT_{s0}(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[ \frac{3}{2} R_s(T_{s0}^o(t)) \left( (i_{qs0}^r)^2 + (i_{ds0}^r)^2 + 2(i_{0s0}^r)^2 \right) - \frac{1}{R_{ts-amb}} (T_{s0}^o(t) - T_{amb}^o(t)) \right] = 0 \end{cases}$$

2. Modelo de pequeñas desviaciones  $\Delta x(t)$  (LPV — matrices  $A(p)$  y  $B(p)$  varían con el punto de operación):  $\Delta \dot{x}(t) = A(x_0, u_0) \cdot \Delta x(t) + B(x_0, u_0) \cdot \Delta u(t)$

$$A(x_0, u_0) = \begin{bmatrix} \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \right|_0 & \dots & \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \right|_0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \left. \frac{\partial f_n}{\partial x_1} \right|_0 & \dots & \left. \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \right|_0 \end{bmatrix}, \quad B(x_0, u_0) = \begin{bmatrix} \left. \frac{\partial f_1}{\partial u_1} \right|_0 & \dots & \left. \frac{\partial f_1}{\partial u_n} \right|_0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \left. \frac{\partial f_n}{\partial u_1} \right|_0 & \dots & \left. \frac{\partial f_n}{\partial u_n} \right|_0 \end{bmatrix}$$

A diferencia del LTI, en el LPV las matrices jacobianas  $A$  y  $B$  dependen del punto de operación  $(X_0, U_0)$ . El modelo LPV representa fielmente el comportamiento real pero no permite diseño directo por herramientas lineales.

$$\begin{cases} \Delta \dot{\theta}_m(t) = \Delta \omega_m(t) \\ \Delta \dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[ -b_{eq} \cdot \Delta \omega_m(t) + \frac{3}{2} P_p \cdot \lambda'_m \cdot \Delta i_{qs}^r(t) + \frac{3}{2} P_p \cdot (L_d - L_q) \left( i_{ds0}^r \cdot \Delta i_{qs}^r(t) + i_{qs0}^r \cdot \Delta i_{ds}^r(t) \right) - \frac{1}{r} \cdot (g \cdot k_l \cdot \Delta \theta_m(t) + \Delta T_{ld}(t)) \right] \\ \frac{\partial \Delta i_{qs}^r(t)}{\partial t} = \frac{1}{L_q} \left( \Delta v_{qs}^r(t) - R_s(T_s^\circ) \cdot \Delta i_{qs}^r(t) - P_p (\lambda'_m + L_d \cdot i_{ds0}^r) \cdot \Delta \omega_m(t) - P_p \cdot (\lambda'_m + L_d \cdot \Delta i_{ds}^r(t)) \cdot \omega_{m0}(t) \right), \\ \frac{\partial \Delta i_{ds}^r(t)}{\partial t} = \frac{1}{L_d} \left( \Delta v_{ds}^r(t) - R_s(T_s^\circ) \cdot \Delta i_{ds}^r(t) + L_q \cdot P_p \left( i_{qs0}^r \cdot \Delta \omega_m(t) + \Delta i_{qs}^r(t) \cdot \omega_{m0}(t) \right) \right), \\ \frac{\partial \Delta i_{0s}(t)}{\partial t} = \frac{1}{L_{ls}} (\Delta v_{0s}(t) - R_s(T_s^\circ) \cdot \Delta i_{0s}(t)), \\ \frac{\partial \Delta T_s^\circ(t)}{\partial t} = \frac{1}{C_{ts}} \left[ 3 \cdot R_s(T_s^\circ) \left( i_{qs0}^r \cdot \Delta i_{qs}^r(t) + i_{ds0}^r \cdot \Delta i_{ds}^r(t) + 2 \cdot i_{0s0} \cdot \Delta i_{0s}(t) \right) - \frac{\Delta T_s^\circ(t) - \Delta T_{amb}^\circ(t)}{R_{ts-amb}} \right] \end{cases}$$

El sistema de ecuaciones en variables de estado queda estructurado mediante los siguientes vectores  $x$  y  $u$ :

$$X = \begin{Bmatrix} \Delta \theta_m(t) \\ \Delta \omega_m(t) \\ \Delta i_{qs}^r(t) \\ \Delta i_{ds}^r(t) \\ \Delta i_{0s}(t) \\ \Delta T_s^\circ(t) \end{Bmatrix}, \quad u = \begin{Bmatrix} \Delta T_{ld}(t) \\ \Delta v_{qs}^r(t) \\ \Delta v_{ds}^r(t) \\ \Delta v_{0s}(t) \\ \Delta T_{amb}^\circ(t) \end{Bmatrix}$$

A diferencia del LTI, en el LPV las matrices jacobianas  $A$  y  $B$  dependen del punto de operación  $(X_0, U_0)$ . El modelo LPV representa fielmente el comportamiento real pero no permite diseño directo por herramientas lineales.

# Linealización por realimentación — Modelo LTI equivalente

Se aplican tres hipótesis para obtener un modelo LTI con matrices A y B constantes:

## 1. Ley de control mínima: $i_{ds}^r(t) = 0$ (FOC)

Desacopla el control del flujo (eje d) del control de torque (eje q). Todo el torque lo produce  $i_{qs}^r(t)$ .

## 2. Desacople térmico

Se desprecia la variación de  $R_s$  con  $T_s$  dentro del modelo eléctrico. El subsistema térmico se modela como independiente (sin realimentación hacia las ecuaciones eléctricas).

$$\frac{dT_s(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ls}} \left[ \frac{3}{2} R_s \left( i_{qs}^r(t) \right)^2 - \frac{1}{R_{ts-amb}} \left( T_s^o(t) - T_{amb}^o(t) \right) \right]$$

## 3. Corriente homopolar nula $i_{0s}(t)=0$

Por neutro flotante y sistema equilibrado:  $i_{as}(t) + i_{bs}(t) + i_{cs}(t) = 0$ . Aplicando transformación de Park:  $i_{0s}(t) = \frac{1}{3} (i_{as}(t) + i_{bs}(t) + i_{cs}(t)) = 0$

$\rightarrow i_{0s}(t) \equiv 0 \therefore \frac{di_{0s}(t)}{dt} \equiv 0, \quad v_{0s}(t) \equiv 0.$

## Linealización por realimentación — Modelo LTI equivalente

Aplicando las hipótesis de simplificación  $i_{ds}^r(t) = 0$ , desacople térmico, y eliminación de la componente homopolar al modelo global no lineal, se obtiene un modelo reducido que evita productos entre variables de estado y resulta adecuado para representar el comportamiento dinámico principal del accionamiento en torno al punto de operación.

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[ \frac{3}{2} P_p \lambda_m^r i_{qs}^r(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{1}{r} T_l(t) \right] \\ \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} [v_{qs}^r(t) - R_s i_{qs}^r(t) - \lambda_m^r P_p \omega_m(t)] \end{cases} \quad \begin{bmatrix} \dot{\theta}_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) \\ \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p \lambda_m^r}{2J_{eq}} \\ 0 & -\frac{P_p \lambda_m^r}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}^r(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L_q} \end{bmatrix} v_{qs}^r(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{rJ_{eq}} \\ 0 \end{bmatrix} T_l(t)$$

# Linealización por realimentación — Modelo LTI equivalente

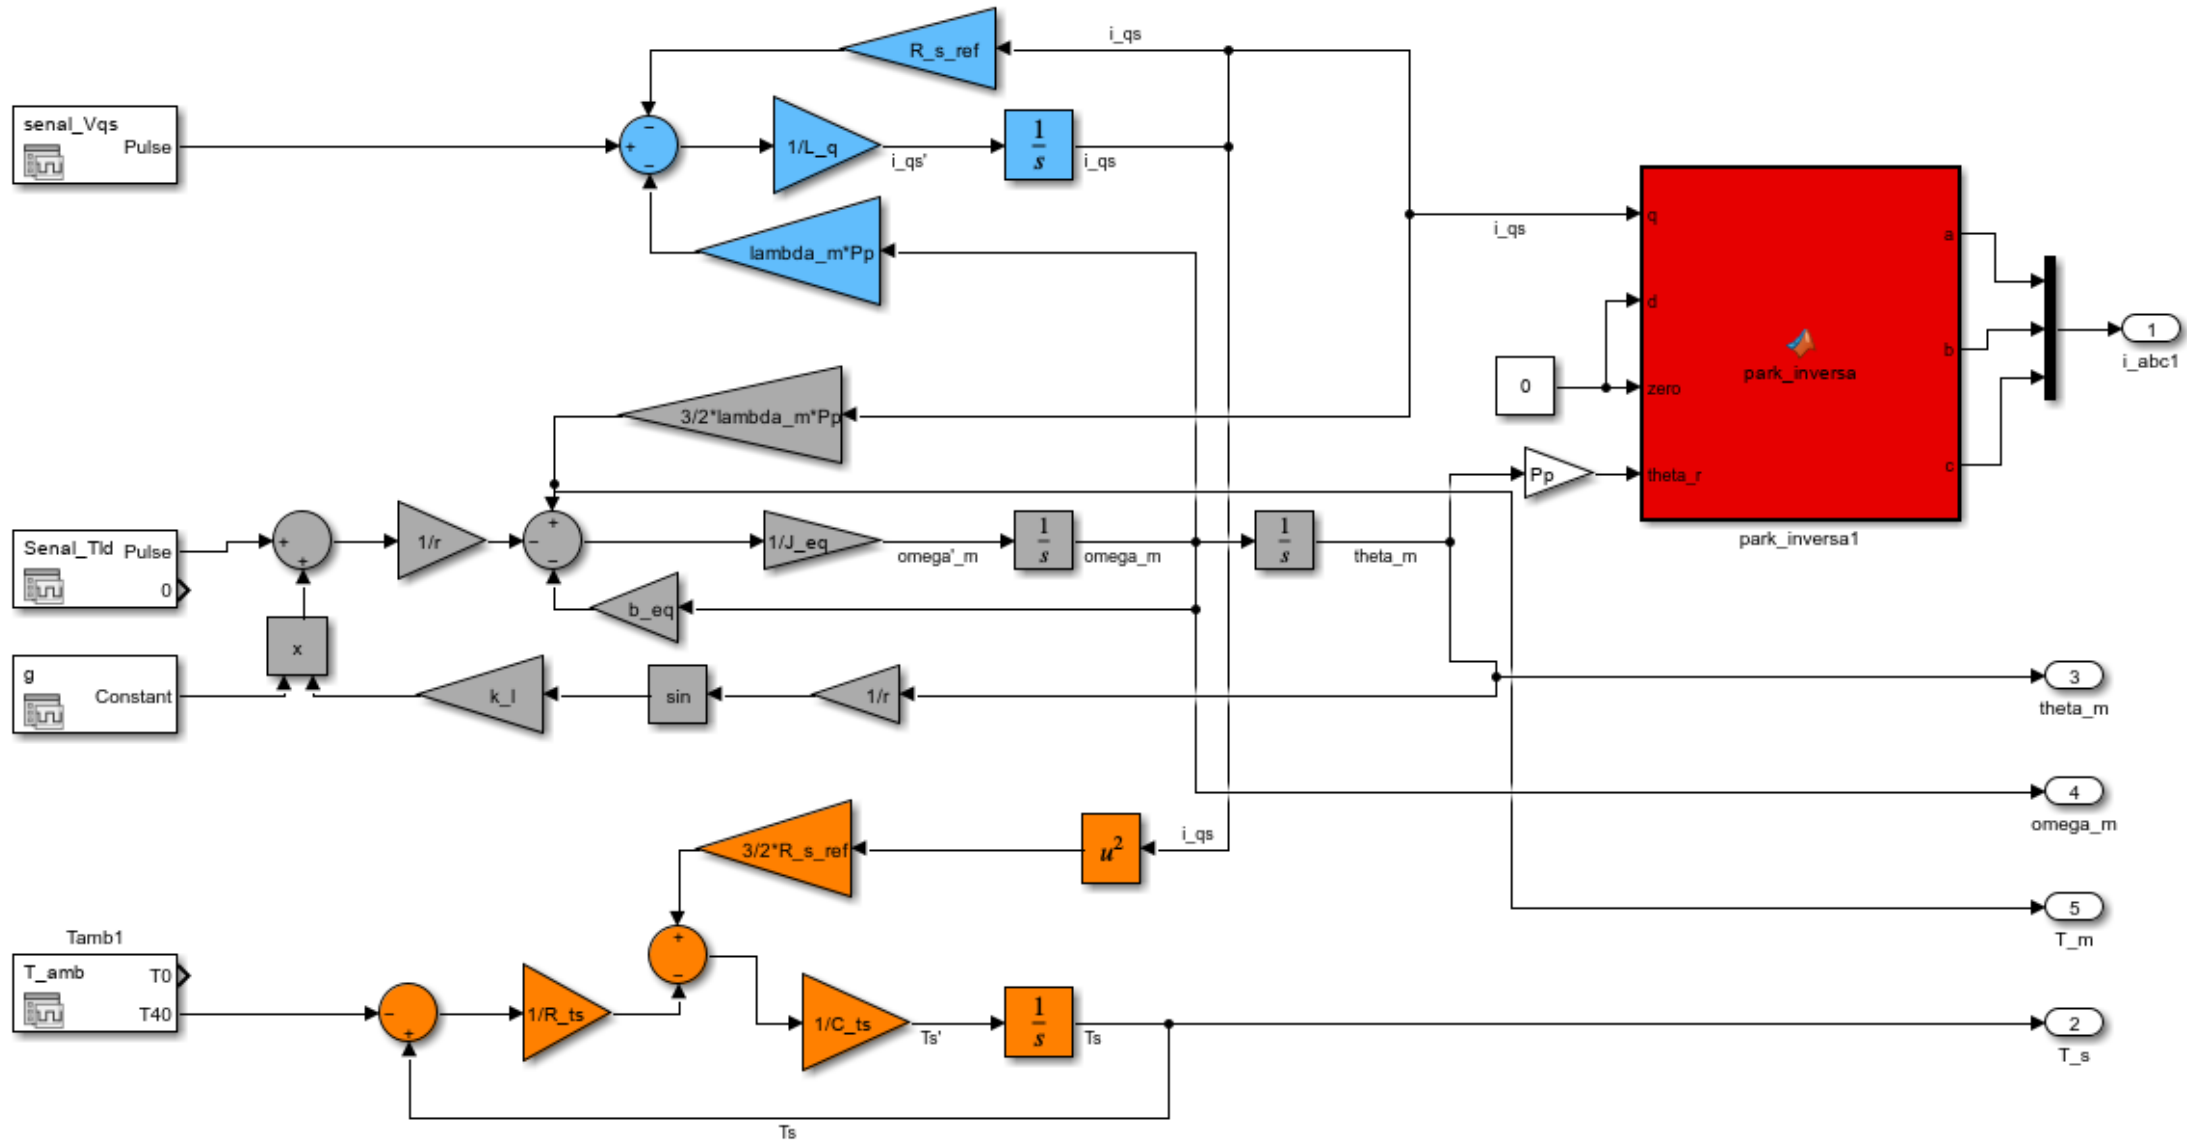


FIGURA: Figura 8 Sistema completo LTI

# Ley de control mínima

Para garantizar que se cumpla la condición  $i_{ds}^r(t) = 0$  y  $\frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = 0$ , es necesario imponer una ley de control sobre las variables manipuladas:

$$v_{ds}^r(t) = -L_q P_p i_{qs}^r(t) \omega_m(t)$$

De este modo,  $v_{ds}^r(t)$  no se considera una variable manipulable directamente.

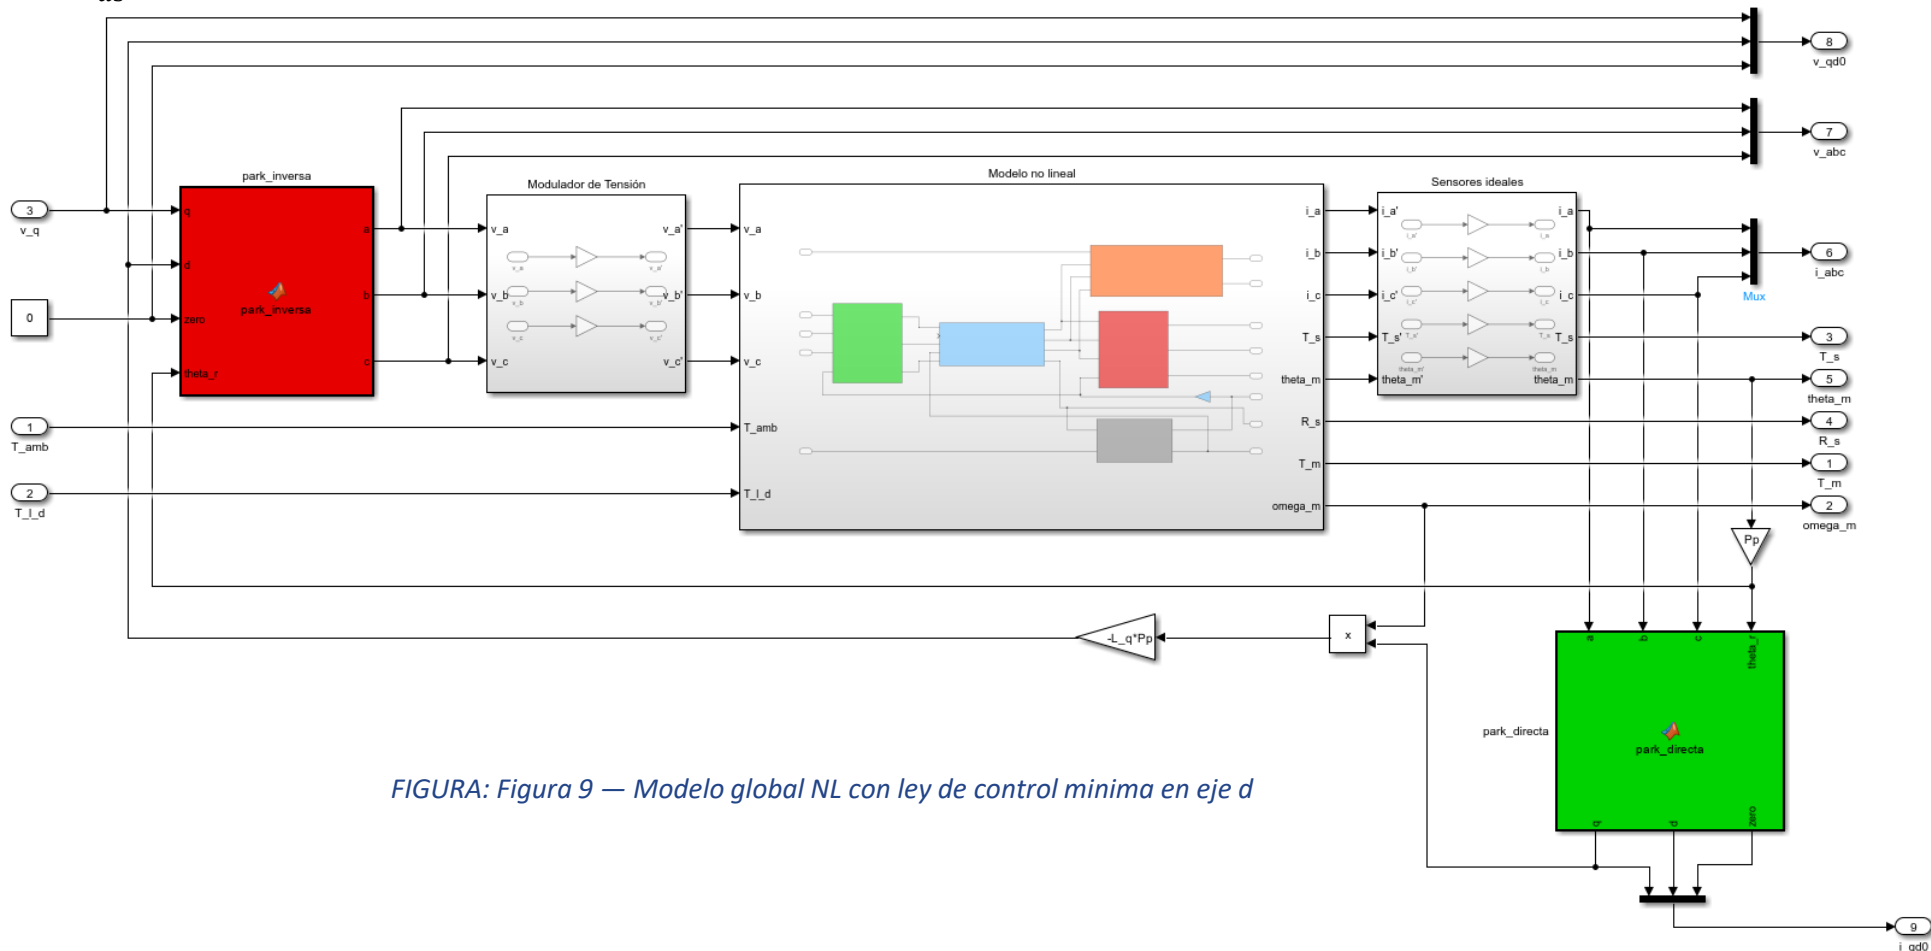


FIGURA: Figura 9 — Modelo global NL con ley de control minima en eje d

# Modelo de la dinámica residual

Debemos analizar el comportamiento del sistema cuando tenemos  $i_{ds}^r(t) \neq 0$ . Aplicando la ley de control mínima sobre  $v_{ds}^r(t)$ :

$$R_s(t)i_{ds}^r(t) + L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = 0$$

Esta ecuación corresponde a un sistema lineal de primer orden, con solución analítica:

$$i_{ds}^r(t) = i_{ds}^r(0)e^{-\frac{R_s}{L_d}t}$$

La corriente  $i_{ds}^r(t)$  presenta un decaimiento exponencial determinado por la constante de tiempo eléctrica  $\tau_d = \frac{L_d}{R_s}$ . Esto implica que, aun cuando la condición inicial no sea exactamente nula, la componente directa tenderá naturalmente a extinguirse con el tiempo.

Se puede implementar una restricción o Ley de Control complementaria mínima en el eje q para eliminar completamente el acoplamiento, y obtener un modelo equivalente lineal, independiente del estado inicial de  $i_{ds}^r(t)$ . Partiendo de la ecuación diferencial del eje q, podemos despejar  $v_{qs}^r(t)$ :

$$v_{qs}^r(t) = L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + R_s(t)i_{qs}^r(t) + \lambda_m^r P_p \omega_m(t) + L_d i_{ds}^r(t) P_p \omega_m(t)$$

$$v_{qs}^r(t) = L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + R_s i_{qs}^r(t) + \lambda_m^r P_p \omega_m(t)$$

# Modelo de la dinámica residual

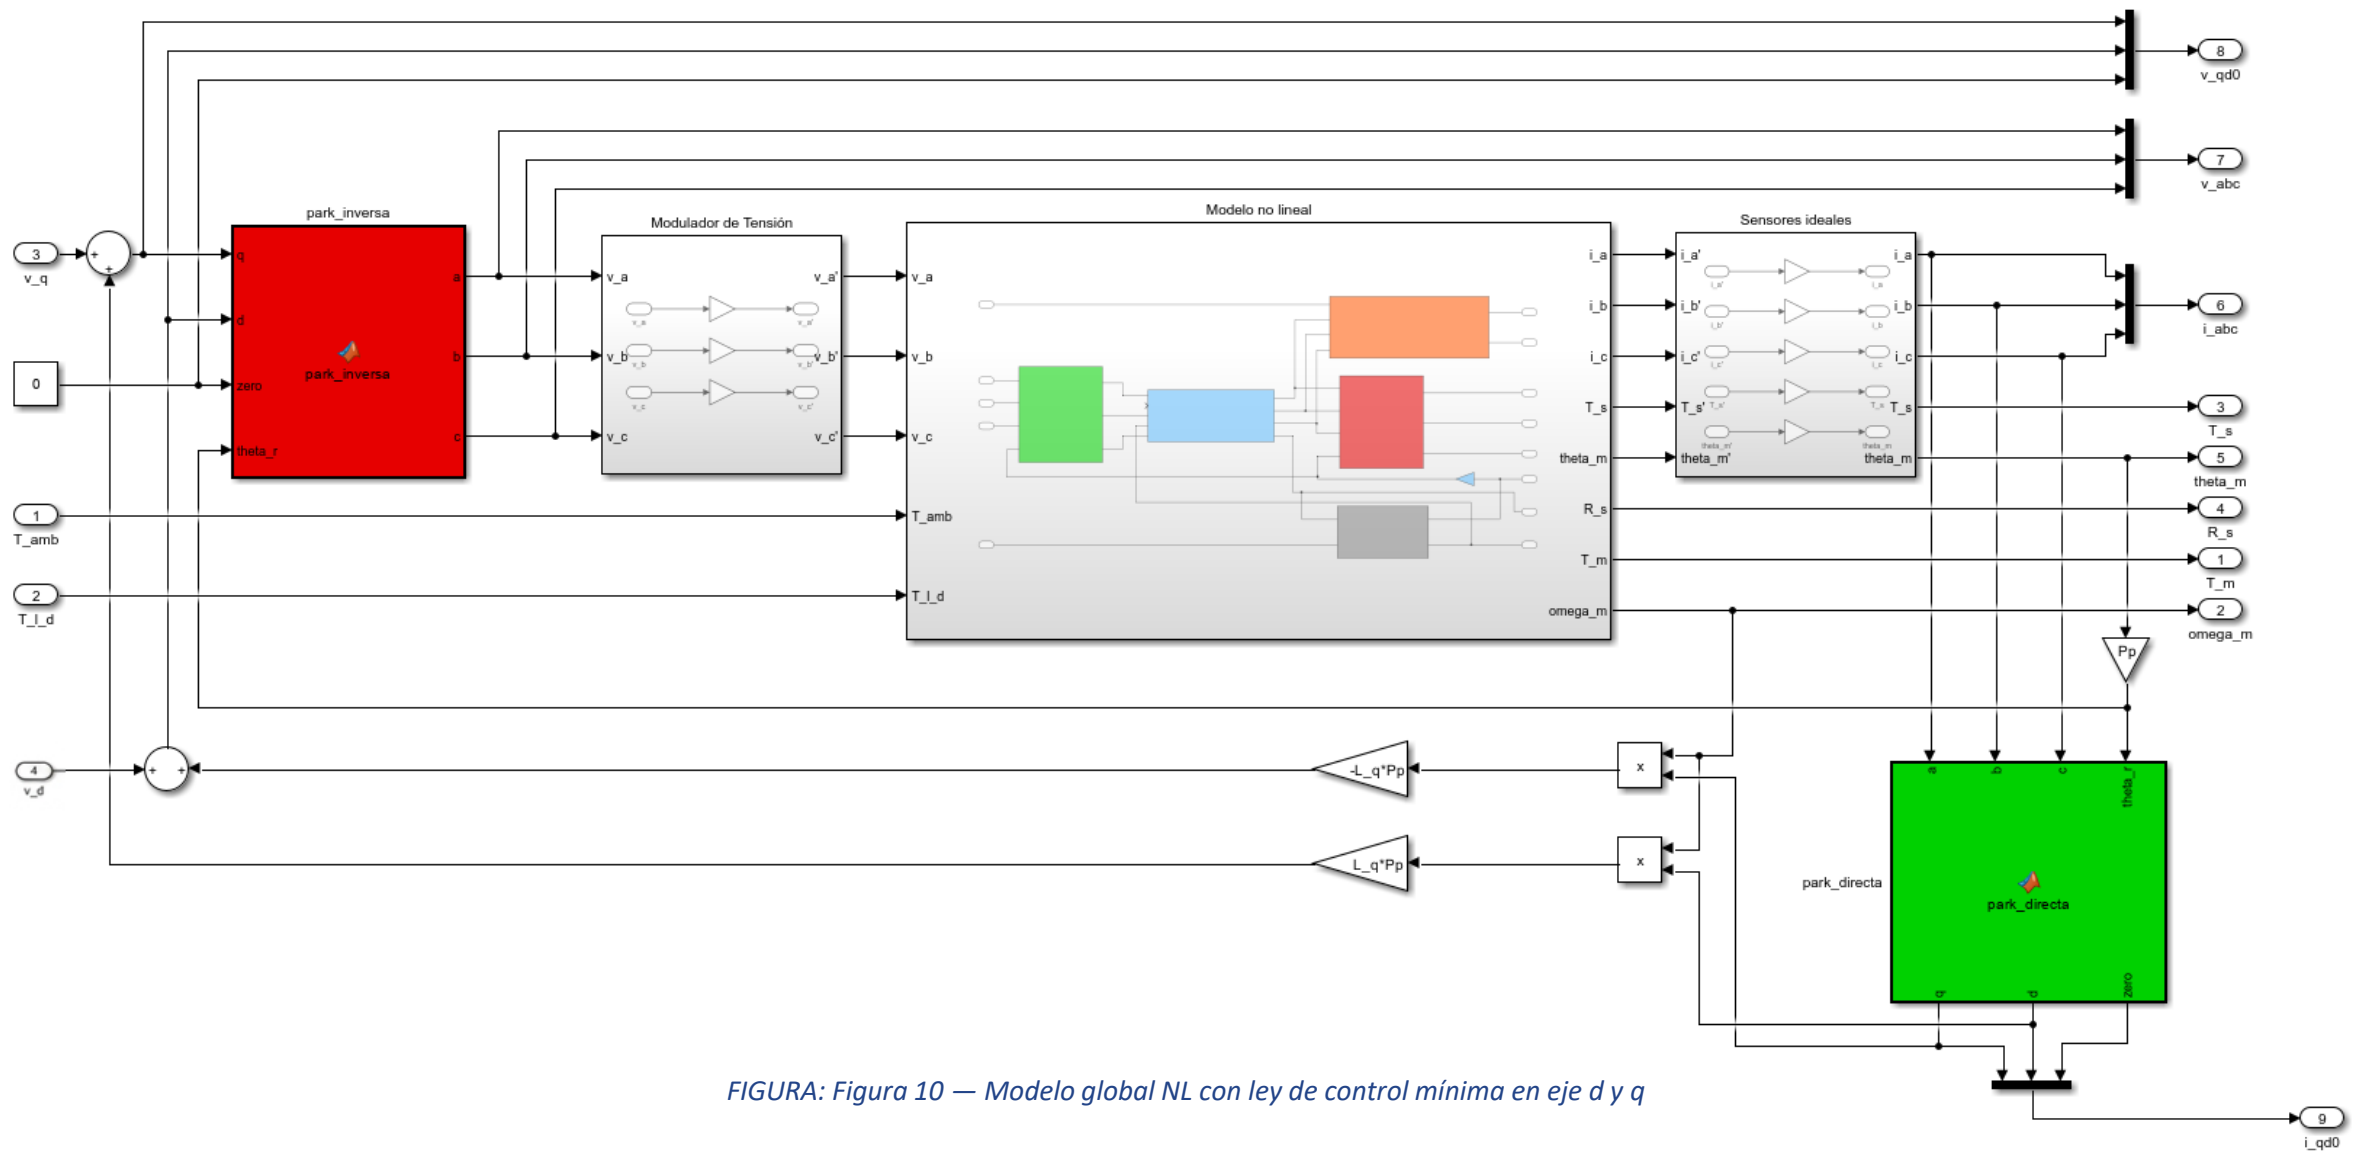


FIGURA: Figura 10 — Modelo global NL con ley de control mínima en eje d y q

## Modelo LTI equivalente aumentado

De este modo, nuestro sistema simplificado lineal e invariante en el tiempo presenta un error transitorio, que resulta despreciable en régimen forzado. Agregando la dinámica residual y despreciando el mencionado acoplamiento se obtienen las ecuaciones del modelo completo LTI equivalente aumentado:

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[ \frac{3}{2} P_p \lambda_m^r i_{qs}^r(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{1}{r} T_l \right] \\ \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} [v_{qs}^r(t) - R_s i_{qs}^r(t) - \lambda_m^r P_p \omega_m(t)] \\ \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = -\frac{R_s}{L_d} i_{ds}^r(t) \\ \frac{dT_s(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[ \frac{3}{2} R_s \left( (i_{qs}^r(t))^2 + (i_{ds}^r(t))^2 \right) - \frac{1}{R_{ts-amb}} (T_s^o(t) - T_{amb}^o(t)) \right] \end{cases}$$

# Modelo LTI equivalente aumentado

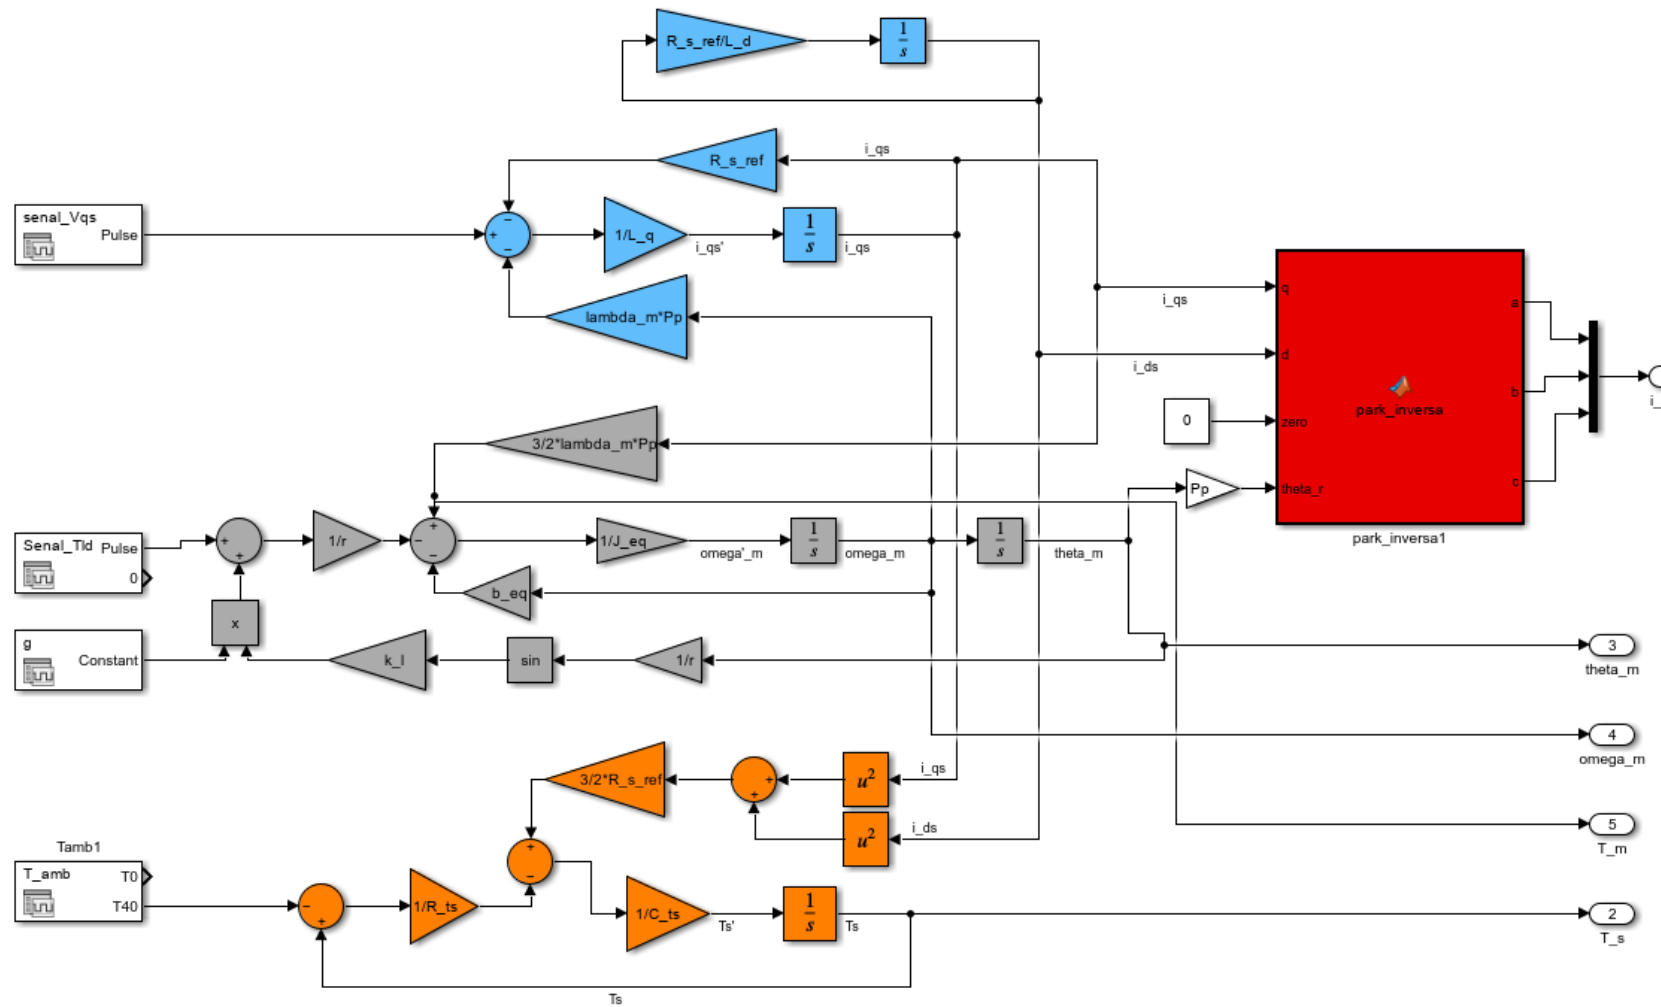


FIGURA: Figura 11— Sistema LTI equivalente aumentado

# Comparación LTI vs. LPV

El modelo global LPV no impone  $i_{ds}^r(t) = 0$ , por lo que representa con mayor fidelidad al sistema real. El modelo LTI equivalente es una simplificación construida a partir de fijar  $i_{ds}^r(t) \approx 0$  para desacoplar las dinámicas d–q.

## Ventajas del modelo LPV:

Conserva los acoplamientos y no linealidades del sistema real

Mayor validez para distintos regímenes de operación (no solo  $i_{ds}^r \approx 0$ )

Permite simular el efecto del campo magnético en el torque para  $i_{ds}^r \neq 0$

## Ventajas del modelo LTI:

Verificación analítica de observabilidad y controlabilidad

Simplifica el diseño al desacoplar las dinámicas q y d

## Efecto de $i_{ds}^r(t) \neq 0$ sobre el torque:

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p [\lambda_m^r + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t)] i_{qs}^r(t); \quad \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} \left( v_{ds}^r(t) - R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r(t) + L_q i_{qs}^r(t) P_p \omega_m(t) \right); \quad \omega_m(t) = \frac{R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r(t) - v_{ds}^r(t)}{L_q i_{qs}^r(t) P_p}$$

$i_{ds}^r(t) > 0 \rightarrow$  field forcing: refuerza el flujo  $\rightarrow \uparrow$  torque disponible,  $\downarrow$  velocidad para igual potencia

$i_{ds}^r(t) < 0 \rightarrow$  field weakening: debilita el flujo  $\rightarrow \downarrow$  torque, permite  $\uparrow$  velocidades de rotación

$i_{ds}^r(t) = 0 \rightarrow$  ley de control mínima: flujo determinado solo por los imanes permanentes ( $\lambda_m^r$ )

# Funciones de transferencia del modelo LTI

Aplicando la Transformada de Laplace al sistema LTI simplificado (condiciones iniciales nulas):

$$\begin{cases} s\Theta_m(s) = \Omega_m(s) \\ s\Omega_m(s) = \frac{1}{J_{eq}} \left( -b_{eq}\Omega_m(s) + \frac{3}{2}P_p\lambda'_m I_{qs}^r(s) - \frac{T_l(s)}{r} \right) \\ sI_{qs}^r(s) = \frac{1}{L_q} \left( V_{qs}^r(s) - R_s I_{qs}^r(s) - P_p\lambda'_m \Omega_m(s) \right) \end{cases}$$

Por lo tanto, las funciones de transferencia resultan:

$$G_{V_{qs}^r}(s) = \frac{\Theta_m(s)}{V_{qs}^r(s)} = \frac{\frac{3}{2}P_p\lambda'_m}{J_{eq}L_qs^3 + (J_{eq}R_s + b_{eq}L_q)s^2 + \left(R_sb_{eq} + \frac{3}{2}P_p(\lambda'_m)^2\right)s}; \quad G_{T_l}(s) = \frac{\Theta_m(s)}{T_l(s)} = \frac{-\frac{1}{r}(sL_q + R_s)}{J_{eq}L_qs^3 + (J_{eq}R_s + b_{eq}L_q)s^2 + \left(R_sb_{eq} + \frac{3}{2}P_p(\lambda'_m)^2\right)s}$$

Entonces la respuesta completa del sistema se expresa como:

$$\Theta_m(s) = G_{V_{qs}^r}(s) \cdot V_{qs}^r(s) + G_{T_l}(s) \cdot T_l(s)$$

# Estabilidad a lazo abierto para modelo LTI

Los polos del modelo LTI equivalente aumentado a lazo abierto se determinan imponiendo que dicho polinomio sea nulo

$$\begin{cases} s_1 = 0 \\ s_{2,3} = \frac{-(L_q b_{eq} + R_s(T_s^\circ) J_{eq}) \pm \sqrt{(L_q b_{eq} + R_s(T_s^\circ) J_{eq})^2 - 4(J_{eq} L_q) \left( R_s(T_s^\circ) b_{eq} + \frac{3}{2} P_p^2 (\lambda_m^r)^2 \right)}}{2(J_{eq} L_q)} \end{cases}$$

Observando las funciones de transferencia, vemos que la única que introduce ceros en el sistema es la relacionada con la entrada  $T_l$ . Entonces, igualando el numerador a cero:

$$s_z = -\frac{R_s}{L_q}$$

A partir de estos valores, se muestra cómo cambian los polos y ceros del sistema cuando  $R_s(T_s^\circ)$  varía dentro del intervalo de temperaturas  $40^\circ\text{C} \leq T_s^\circ \leq 115^\circ\text{C}$

| $R_s[\Omega]$ | P1 | P2              | P3              | Ceros     | $\omega_n[\text{rad/s}]$ | $\zeta$ |
|---------------|----|-----------------|-----------------|-----------|--------------------------|---------|
| 1.0996        | 0  | -95.34+145.73i  | -95.34+145.73i  | -189.5793 | 174.1481                 | 0.5475  |
| 1.1393        | 0  | -98.77+143.45i  | -98.77+143.45i  | -196.4379 | 174.1670                 | 0.5671  |
| 1.1791        | 0  | -102.20+141.06i | -102.20+141.06i | -203.2966 | 174.1918                 | 0.5867  |
| 1.2189        | 0  | -105.63+138.54i | -105.63+138.54i | -210.1552 | 174.2136                 | 0.6063  |
| 1.2587        | 0  | -109.06+135.88i | -109.06+135.88i | -217.0138 | 174.2354                 | 0.6260  |
| 1.2985        | 0  | -112.49+133.08i | -112.49+133.08i | -223.8724 | 174.257                  | 0.6455  |
| 1.3382        | 0  | -115.92+130.14i | -115.92+130.14i | -230.731  | 174.2791                 | 0.6651  |
| 1.3780        | 0  | -119.35+127.03i | -119.35+127.03i | -237.5897 | 174.3009                 | 0.6847  |

# Estabilidad a lazo abierto para modelo LTI

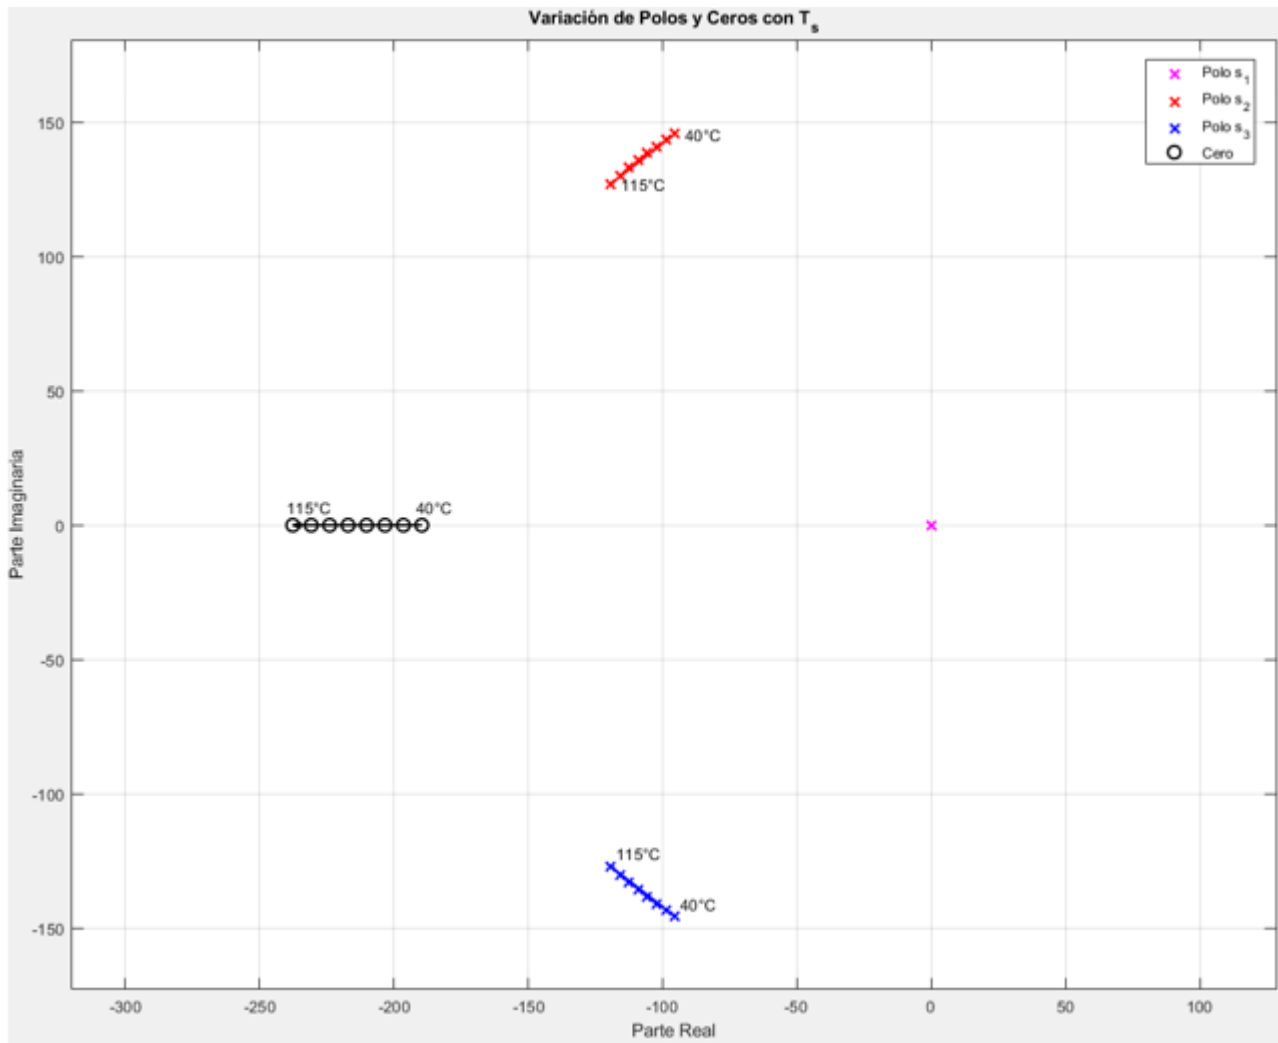


FIGURA: Figura 12— Variación de polos y ceros con  $T_s$

El sistema presenta polos con parte real negativa en todos los casos analizados, lo que indica que el modelo es estable en las condiciones consideradas.

Se observa que el incremento de la resistencia estática  $R_s$  produce un aumento del amortiguamiento del sistema, disminuyendo la magnitud de las oscilaciones y mejorando el comportamiento transitorio.

No obstante, la frecuencia natural  $\omega_n$  permanece prácticamente inalterada ante estas variaciones.

Si el valor de  $R_s$  se incrementa excesivamente, el sistema puede tender a un comportamiento sobre amortiguado, lo que implicaría una reducción en la rapidez de respuesta.

El polo  $s_1=0$  (integrador de posición) se estabilizará con el lazo cerrado del controlador PID externo

# Estabilidad a lazo abierto para modelo LTI

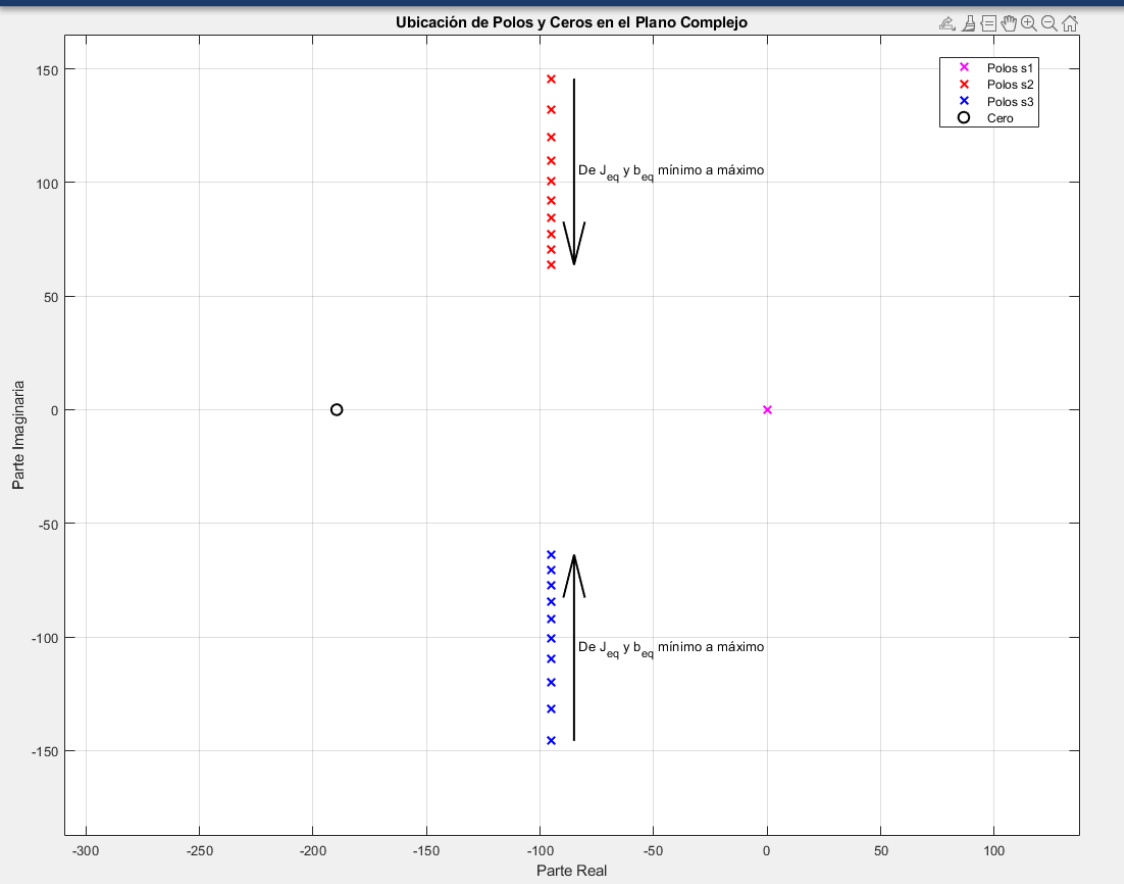


FIGURA: Figura 12— Variación de polos y ceros con  $b_{eq}$  y  $J_{eq}$

Asimismo, es posible estudiar la influencia de las variaciones en los parámetros mecánicos equivalentes  $b_{eq}$  y  $J_{eq}$ . Para ello, se consideran los valores nominales, mínimos y máximos asociados a la carga y fricción del sistema, manteniendo fija la temperatura de referencia en 40°C.

Los resultados muestran que un incremento en  $J_{eq}$  y  $b_{eq}$  provoca una disminución de la frecuencia natural  $\omega_n$ , lo que se traduce en una respuesta dinámica más lenta. Por otro lado, un aumento en  $\zeta$  reduce la amplitud de las oscilaciones.

| Condición | $J_{eq}[\text{kg}\cdot\text{m}^2]$ | $b_{eq}[\text{N}\cdot\text{m}/\text{rad}]$ | P1 | P2             | P3             | Cero      | $\omega_n[\text{rad}/\text{s}]$ | $\zeta$ |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------|----|----------------|----------------|-----------|---------------------------------|---------|
| Nominal   | 1,978E-05                          | 1,98611E-05                                | 0  | -95.29+145.69i | -95.29+145.69i | -189.5793 | 174,0908                        | 0,5474  |
| Mínimos   | 1,978E-05                          | 1,98611E-05                                | 0  | -95.29+145.69i | -95.29+145.69i | -189.5793 | 174,0908                        | 0,5474  |
| Máximos   | 4,583E-05                          | 2,40278E-05                                | 0  | -95.05+63.77i  | -95.05+63.77i  | -189.5793 | 114,4639                        | 0,8304  |

# Frecuencia natural y amortiguamiento

Comparando el polinomio característico de  $s_{2,3}$  con la forma canónica de segundo orden, se obtienen  $\omega_n$  y  $\zeta$  en función de los parámetros del sistema:

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0; \quad s^2 + \frac{L_q b_{eq} + R_s(T_s^\circ) J_{eq}}{J_{eq} L_q} s + \frac{R_s(T_s^\circ) b_{eq} + \frac{3}{2} p_p^2 (\lambda_m^r)^2}{J_{eq} L_q} = 0$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{R_s(T_s^\circ) b_{eq} + \frac{3}{2} p_p^2 (\lambda_m^r)^2}{J_{eq} L_q}} \quad \zeta = \frac{L_q b_{eq} + R_s(T_s^\circ) J_{eq}}{2 J_{eq} L_q \omega_n}$$

| Condición                                               | $\omega_n$ [rad/s] | $\zeta$ |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| $R_s = 1.10 \, \Omega$ (40°C), parámetros nominales     | 174.15             | 0.547   |
| $R_s = 1.40 \, \Omega$ (115°C), parámetros nominales    | 174.31             | 0.695   |
| $J_{eq}, b_{eq}$ mínimos ( $R_s$ @ 40°C)                | 174.09             | 0.547   |
| $J_{eq}, b_{eq}$ máximos ( $R_s$ @ 40°C) — $m_l=1.5$ kg | 114.46             | 0.830   |
| $J_{eq}, b_{eq}$ máximos ( $R_s$ @ 115°C)               | 114.58             | 1.054   |

- $\omega_n$  prácticamente no varía con la temperatura — lo que cambia es el amortiguamiento  $\zeta$
- Mayor  $J_{eq}$  (mayor carga)  $\rightarrow \omega_n$  disminuye significativamente (respuesta más lenta)
- Mayor  $R_s$  (mayor temperatura)  $\rightarrow \zeta$  aumenta (sistema más amortiguado, puede volverse sobre amortiguado)

# Observabilidad del modelo LTI

Criterio de Kalman: un sistema LTI de orden  $n$  es completamente observable si el rango de la matriz de observabilidad  $O$  es  $n$ . Para una matriz cuadrada:  $\text{rango} = n \iff \det(O) \neq 0$ .

$$O = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p \lambda_m'^r}{2J_{eq}} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{P_p \lambda_m'^r}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{R_s}{L_d} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3R_s i_{qs}^r}{C_{ts}} & \frac{3R_s i_{ds}^r}{C_{ts}} & -\frac{1}{R_{ts-amb} C_{ts}} \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0]$$

Si analizamos la observabilidad del modelo tomando como salida la posición, entonces se procede a simplificar el análisis reduciendo el modelo bajo las hipótesis  $i_{ds}^r(t) = 0$  y despreciando el efecto de la temperatura  $T_s^\circ$  en la dinámica

$$O = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p \lambda_m'^r}{2J_{eq}} \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p \lambda_m'^r}{2J_{eq}} \\ 0 & -\frac{P_p \lambda_m'^r}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q} \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0 \quad 0]$$

El determinante  $\det(O) \neq 0$ , por lo que el sistema simplificado es totalmente observable desde  $\theta_m$ .

El resultado de observabilidad garantiza que con un único sensor de posición (encoder) es posible estimar todas las variables de estado del sistema.

# Observabilidad del modelo LTI

Sin embargo, al evaluar numéricamente la observabilidad del sistema LTI equivalente aumentado, el determinante de la matriz de observabilidad resulta nulo, lo cual indica que el sistema no es completamente observable desde  $\theta_m$ . En consecuencia, el modelo aumentado es parcialmente observable con esa salida, no pudiéndose reconstruir ciertos estados asociados al subsistema eléctrico en el eje d y a la dinámica térmica.

Si en lugar de medir posición con encoder se considera un taco generador para medir velocidad  $\omega_m$ , se repite el análisis aplicando la misma simplificación y tomando una matriz de salida del tipo.

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{-b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p\lambda_m'^r}{2J_{eq}L_q} \\ 0 & \frac{b_{eq}^2}{J_{eq}^2} - \frac{3P_p\lambda_m'^{r2}}{2J_{eq}L_q} & \frac{3b_{eq}P_p\lambda_m'^r}{2J_{eq}^2} - \frac{3R_sP_p\lambda_m'^r}{2J_{eq}L_q} \end{bmatrix}, \quad C = [0 \quad 1 \quad 0]$$

Bajo estas condiciones, la matriz de observabilidad obtenida tiene determinante igual a cero, por lo que el sistema no es observable desde  $\omega_m$ . Esto es consistente con el hecho de que, aun conociendo la velocidad, no es posible recuperar la posición si la condición inicial de posición es desconocida.

# Controlabilidad del modelo LTI

Criterio de Kalman: un sistema LTI de orden  $n$  con  $p$  entradas es completamente controlable si el rango de la matriz de controlabilidad  $C$  es  $n$ .

$$\mathbb{C} = [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B], \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p\lambda_m^r}{2J_{eq}} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{P_p\lambda_m^r}{L_q} & \frac{R_s}{L_q} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{R_s}{L_d} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3R_si_{qs}^r}{C_{ts}} & \frac{3R_si_{ds}^r}{C_{ts}} & -\frac{1}{R_{ts-amb}C_{ts}} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ L_q \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Se evalúa la controlabilidad del sistema LTI aumentado, desde la entrada  $v_{qs}^r$ . Para simplificar el cálculo, se considera inicialmente el modelo reducido bajo las hipótesis  $i_{ds}^r = 0$  y despreciando la influencia de la temperatura  $T_s^\circ$  en la dinámica. La matriz  $B$  se simplifica a:

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ L_q \end{bmatrix}, \quad \mathbb{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{3P_p\lambda_m^r}{2J_{eq}L_q} \\ 0 & \frac{3P_p\lambda_m^r}{2J_{eq}L_q} & -\frac{3b_{eq}P_p\lambda_m^r}{2J_{eq}^2L_q} - \frac{3R_sP_p\lambda_m^r}{2J_{eq}L_q^2} \\ \frac{1}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q^2} & \frac{R_s^2}{L_q^3} - \frac{3P_p^2(\lambda_m^r)^2}{2J_{eq}L_q^2} \end{bmatrix}$$

El determinante es distinto de cero. El sistema simplificado es totalmente controlable desde  $v_{qs}^r$ . Sin embargo, si se analiza el sistema aumentado numéricamente, se observa que el sistema no es totalmente controlable. Es decir, se deberían implementar entradas de control adicionales para manipular  $i_{ds}^r(t)$  y  $T_s^\circ$ .

## Interpretación física:

- **Corriente**  $i_{ds}^r(t)$ : No aparece en la ecuación de  $v_{qs}^r$ . Para controlarla se necesita actuar sobre  $v_{ds}^r$ .
- **Temperatura**  $T_s^\circ$ : Depende de las pérdidas Joule que son función de  $i_{qs}^{r2} + i_{ds}^{r2}$ . Aunque  $v_{qs}^r$  puede influir indirectamente en  $T_s^\circ$  a través de  $i_{qs}^r$ , **no puede forzar a  $T_s^\circ$  a un valor arbitrario** porque la dinámica térmica es autónoma.

# Respuesta dinámica a lazo abierto

Simulación del modelo NL · 4 cuadrantes · LTI vs NL

# Respuesta dinámica — Descripción de la simulación

Se simula el modelo global NL con las siguientes entradas:

Consigna de tensión  $v_{qs}^r$ : escalones de  $\pm 19.56$  V en  $t = 0.1$  s,  $t = 0.7$  s y  $t = 1.1$  s

Perturbaciones de torque de carga  $T_l$ : doble pulso  $\pm 6.28$  N·m entre  $t = 0.3$ – $0.9$  s y  $t = 1.3$ – $1.9$  s

Condiciones iniciales nulas:  $\theta_m = \omega_m = i_{qs}^r(t) = i_{ds}^r(t) = 0$ ,  $T_s = T_{amb} = 40^\circ\text{C}$

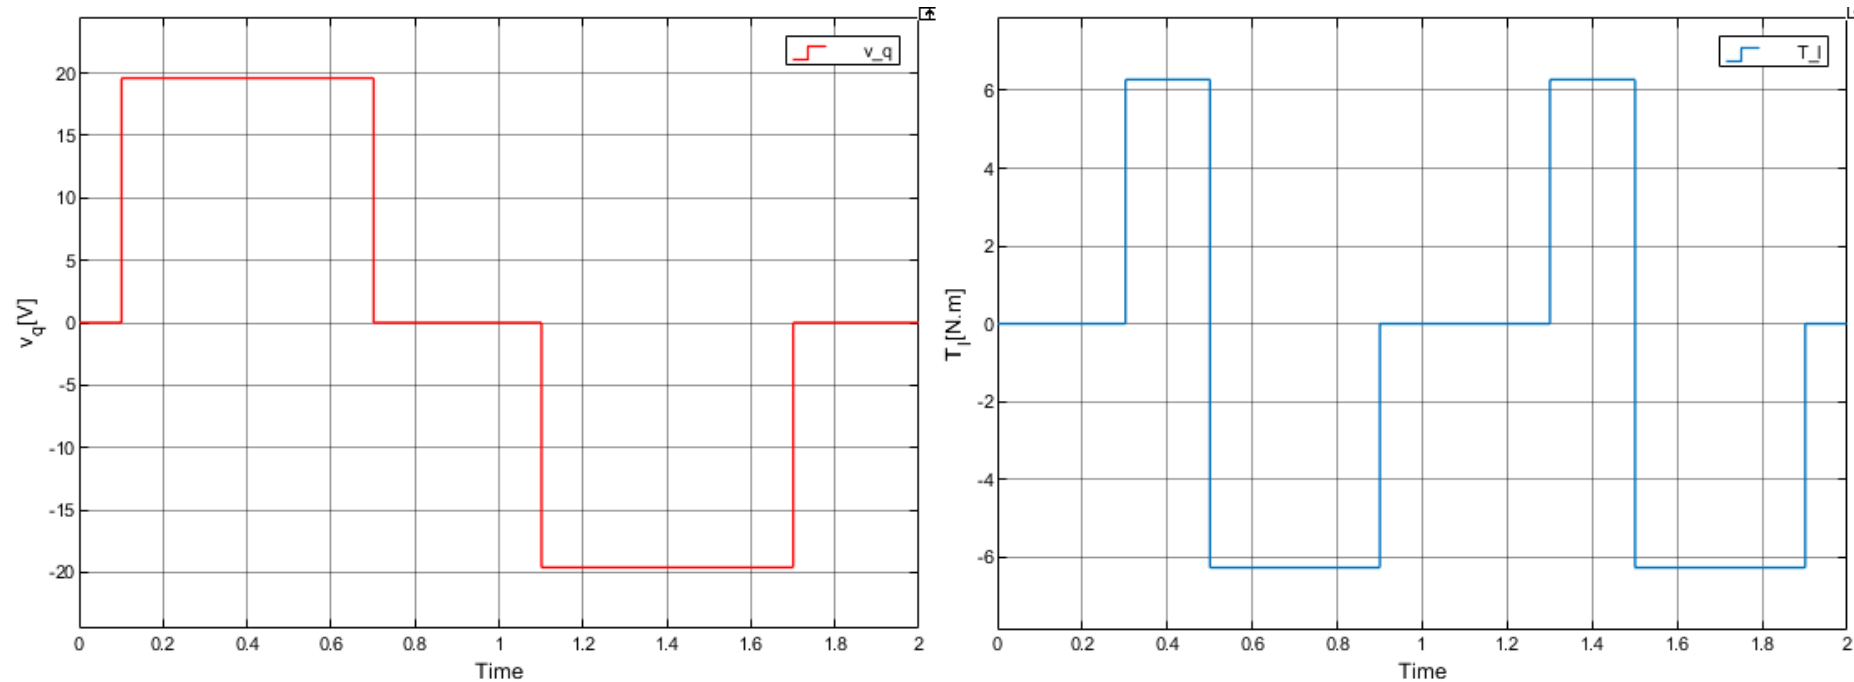


FIGURA: Figura 14— Entrada de tensión y torque de perturbación

# Respuesta dinámica — Posición, velocidad y torque


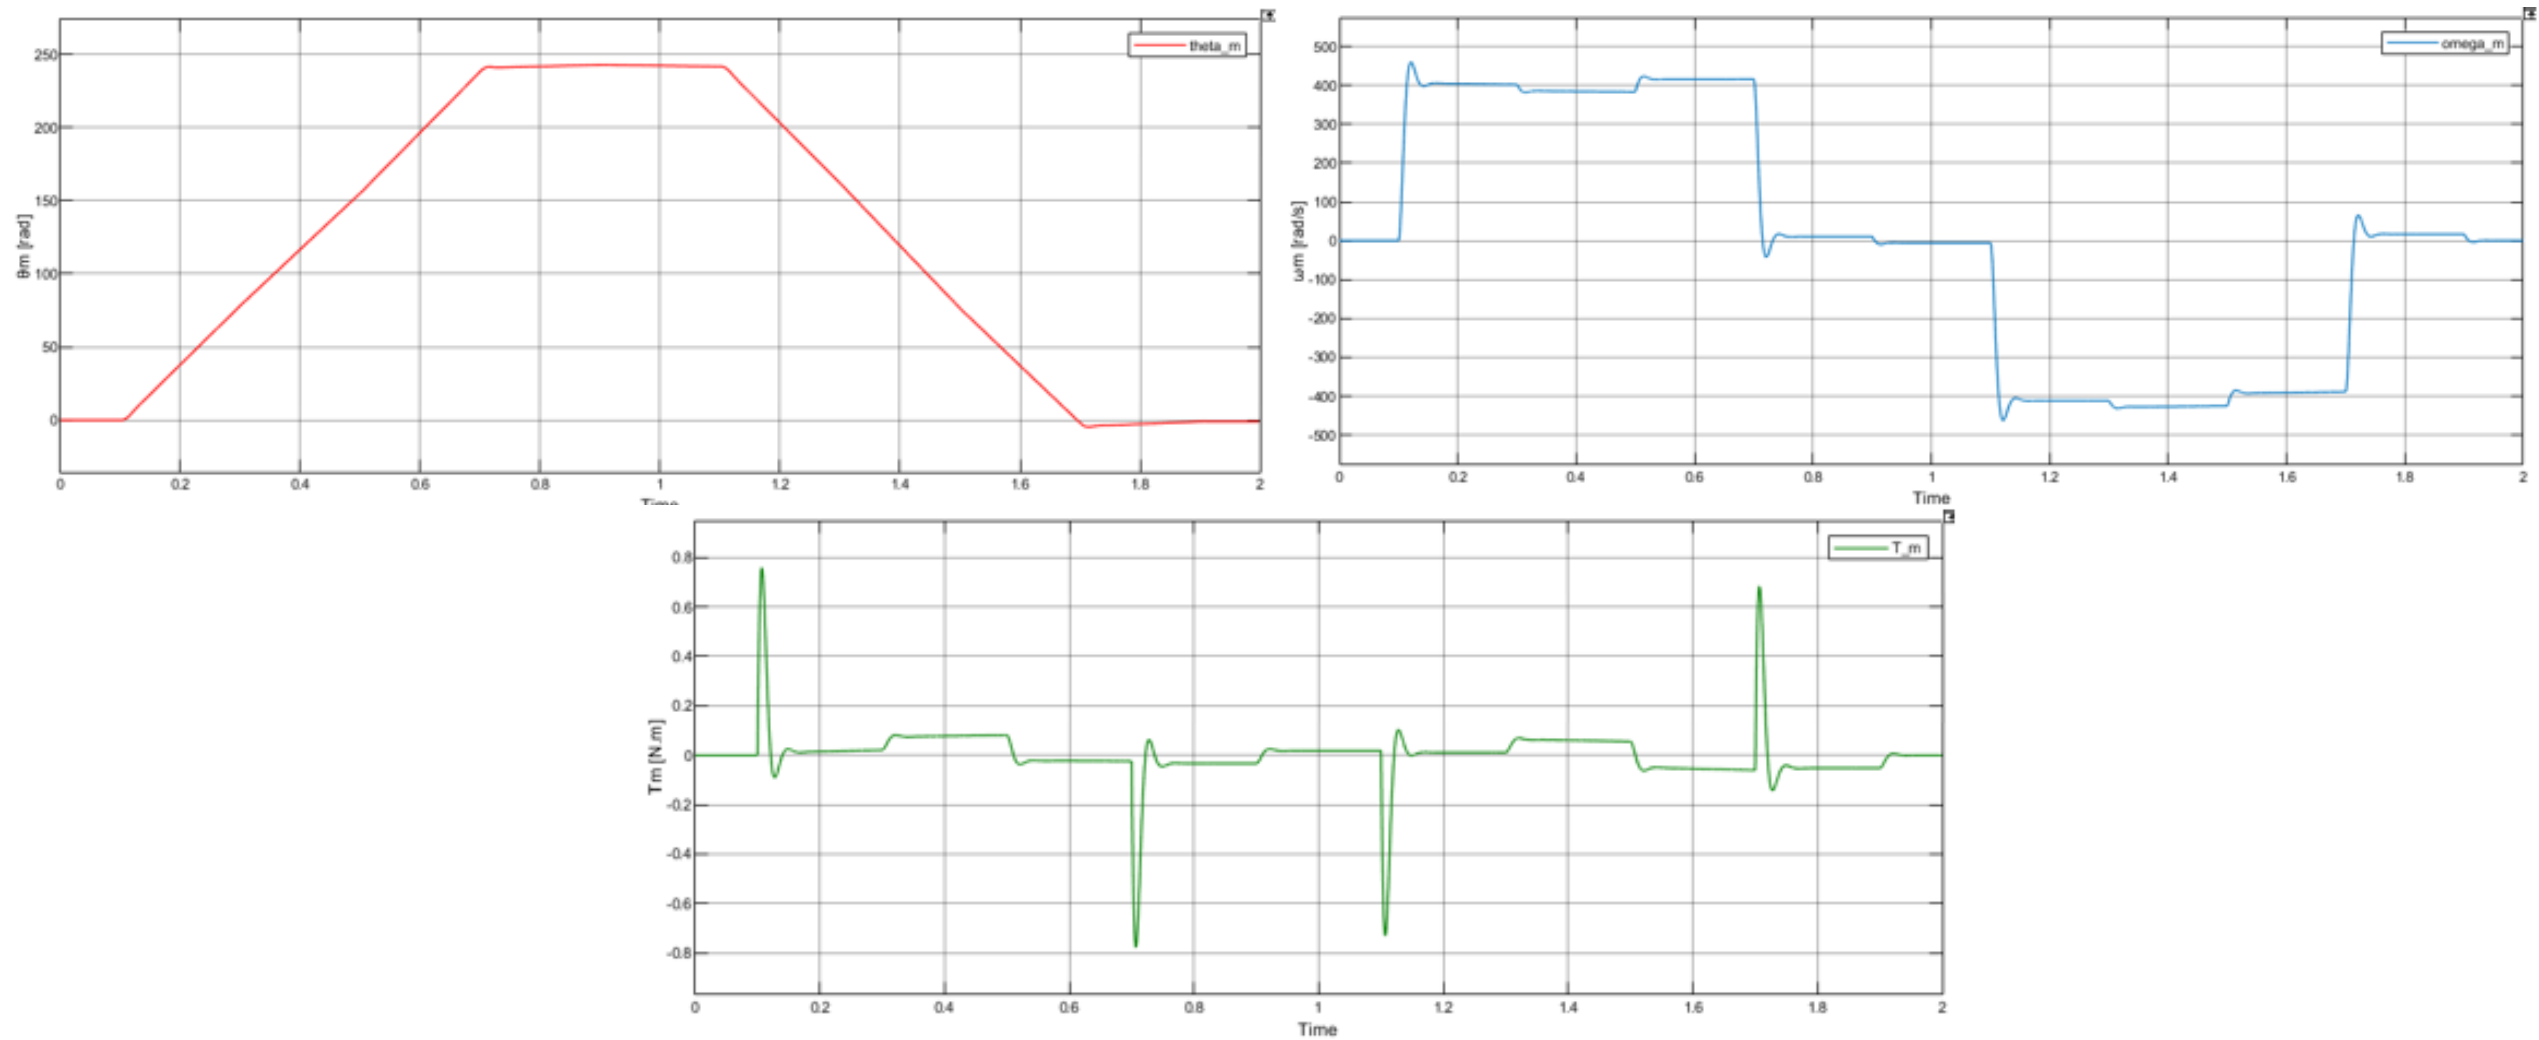


FIGURA: Figura 15— Respuesta del sistema NL:  $\theta_m$ ,  $\omega_m$  y  $T_m$  respectivamente

# Respuesta dinámica — Corrientes y temperatura del estator

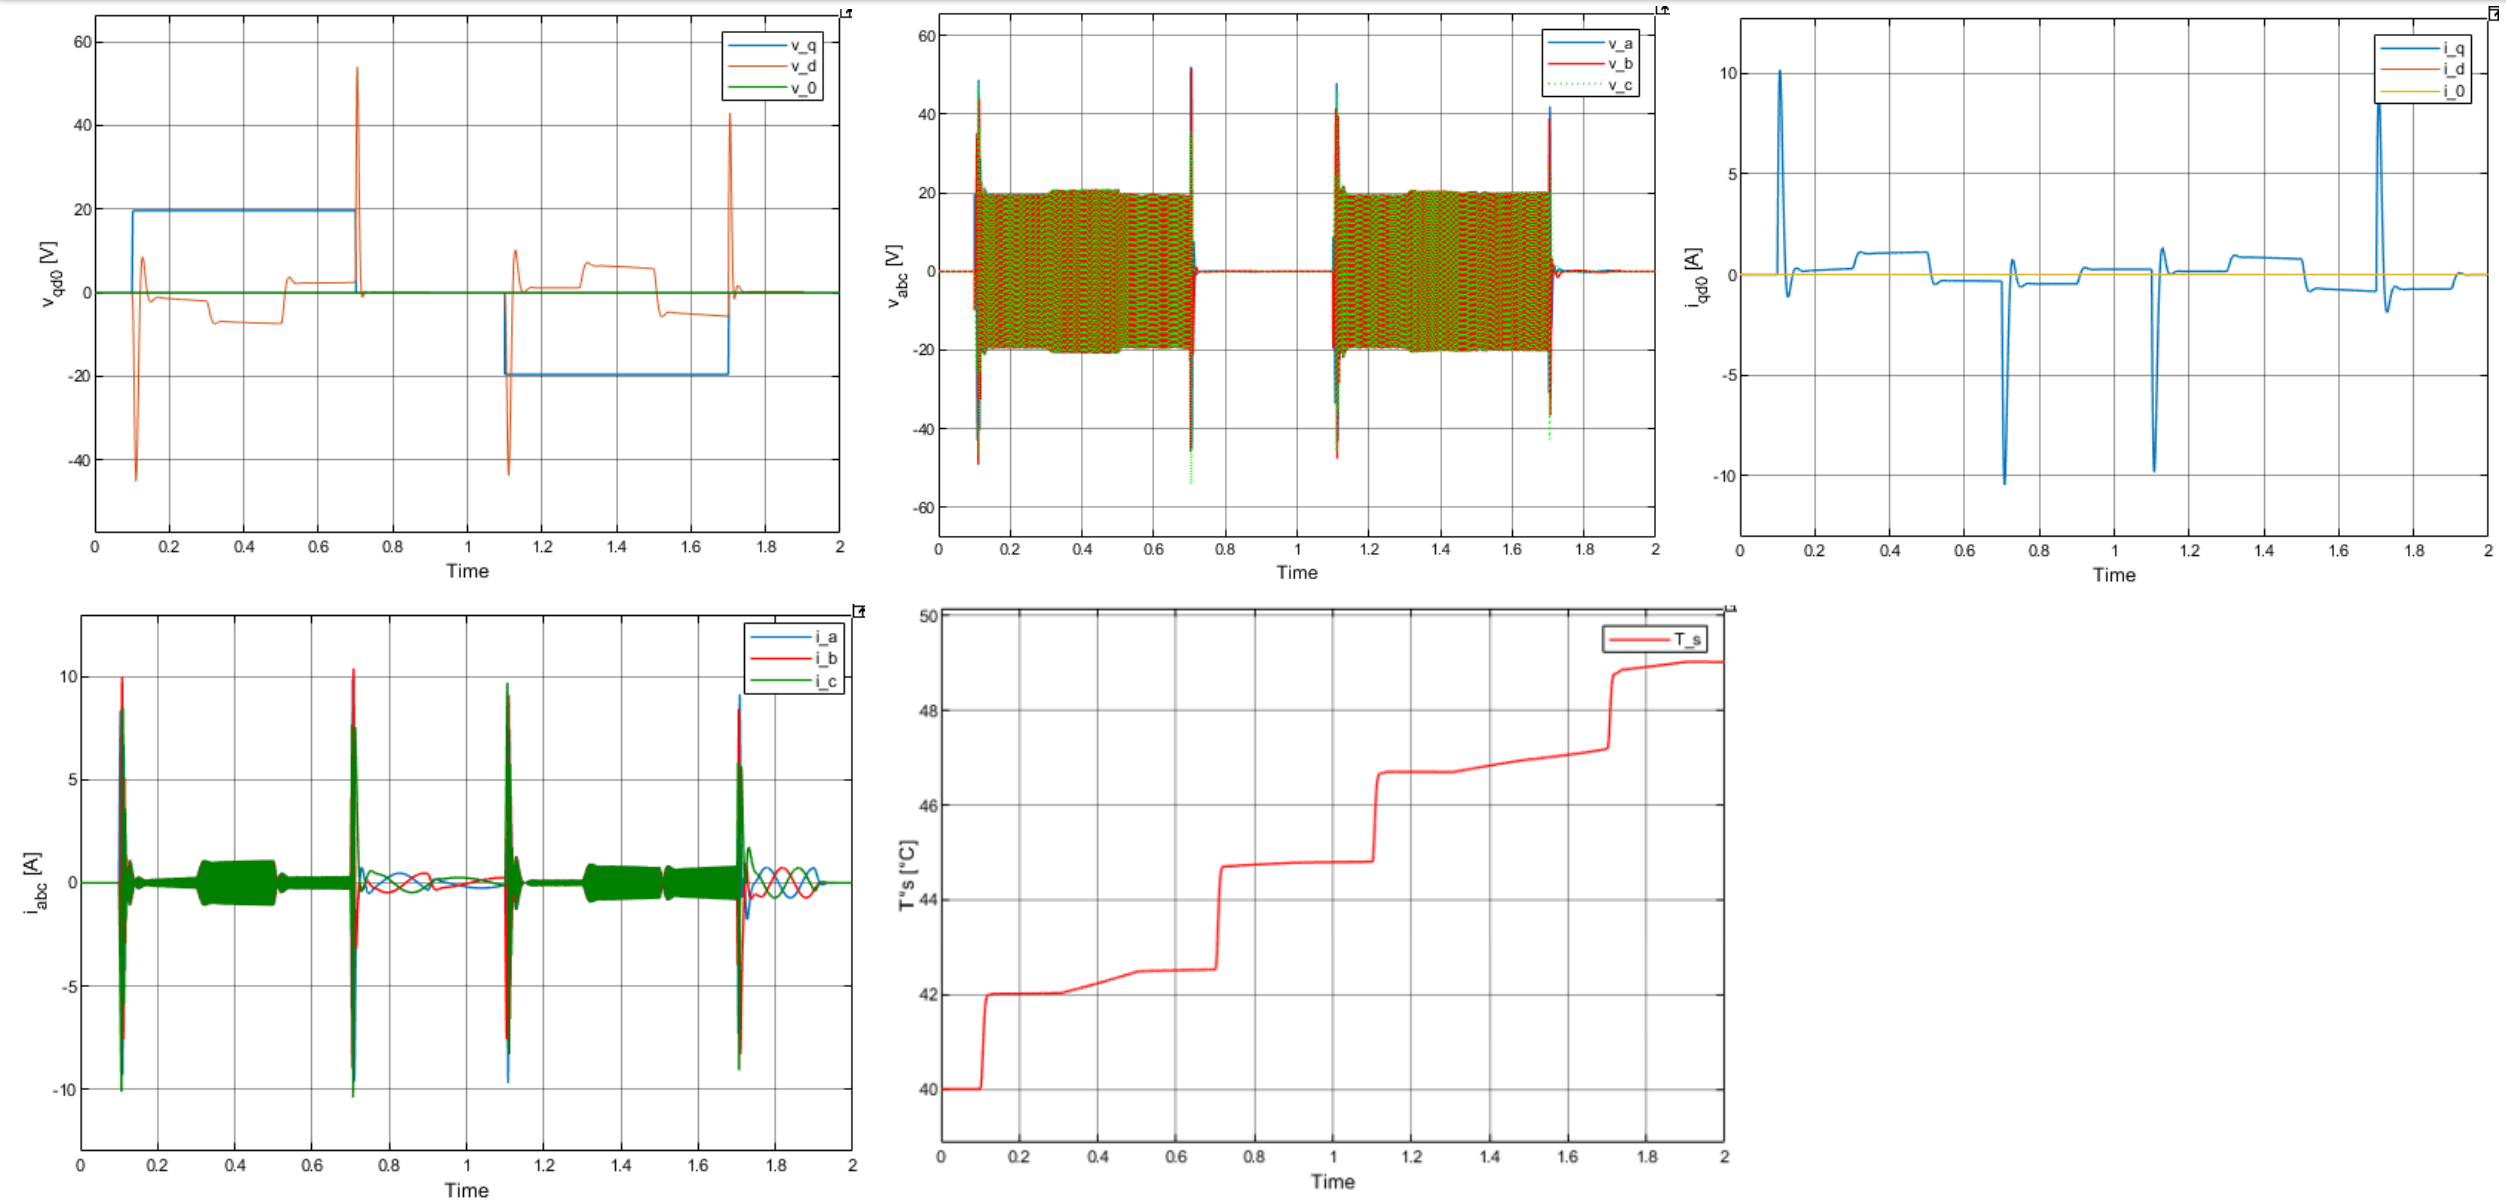

# Comparación modelo LTI vs. modelo No Lineal

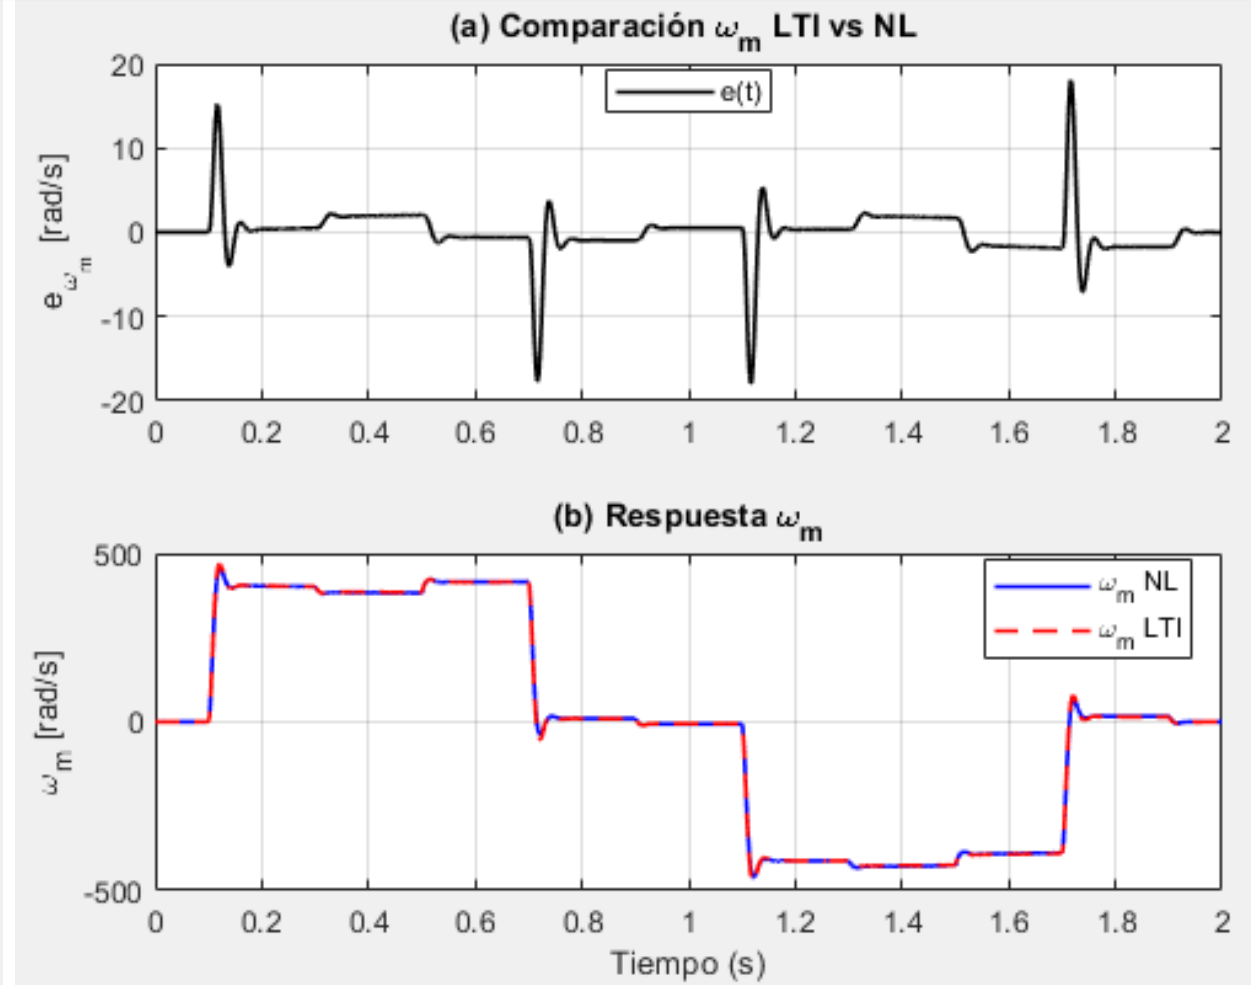
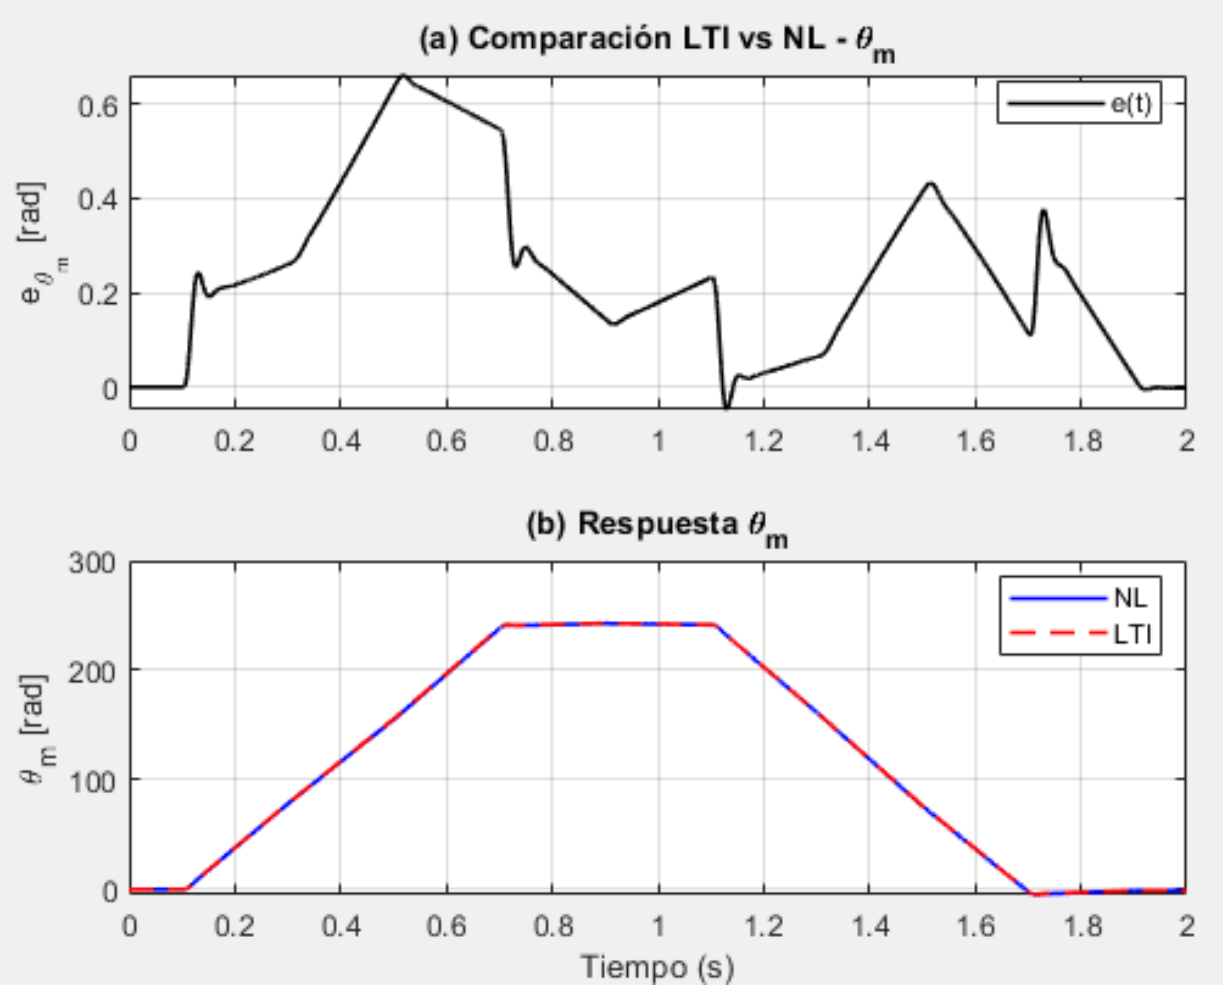


FIGURA: Comparación entre sistema LTI y NL

# Comparación modelo LTI vs. modelo No Lineal

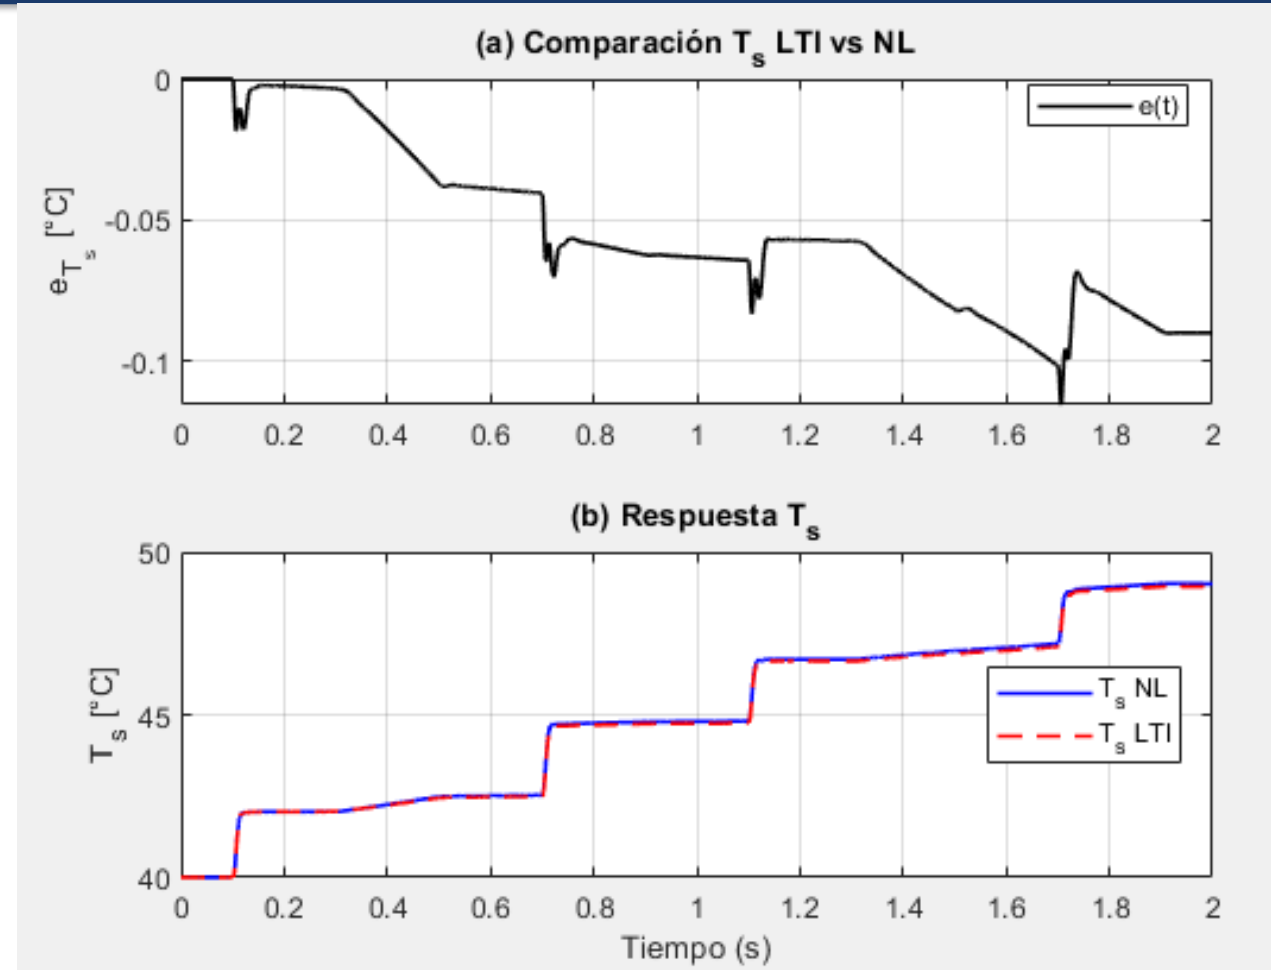
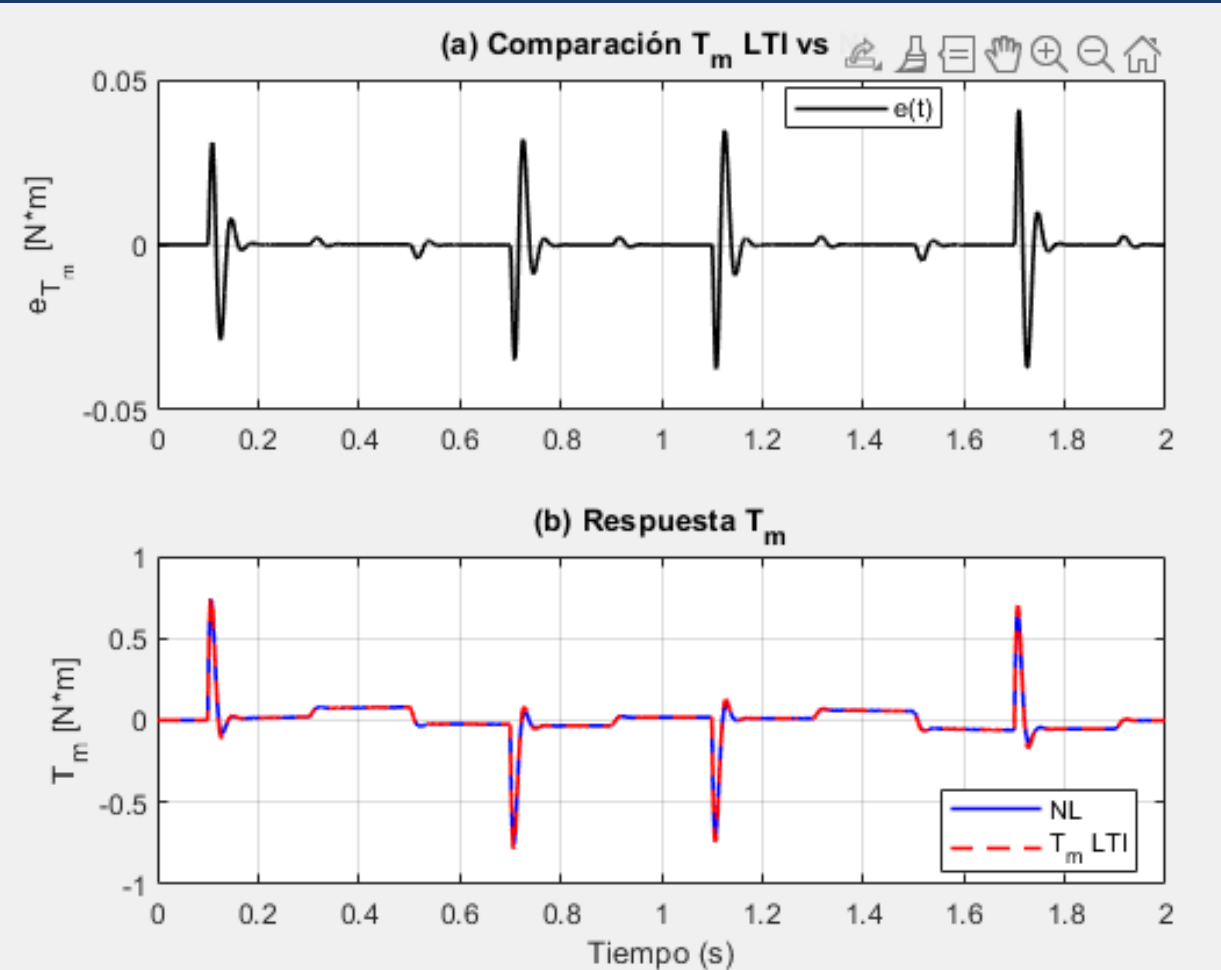


FIGURA: Comparación entre sistema LTI y NL

# Respuesta dinámica — Curvas torque-velocidad y ángulo de desfase

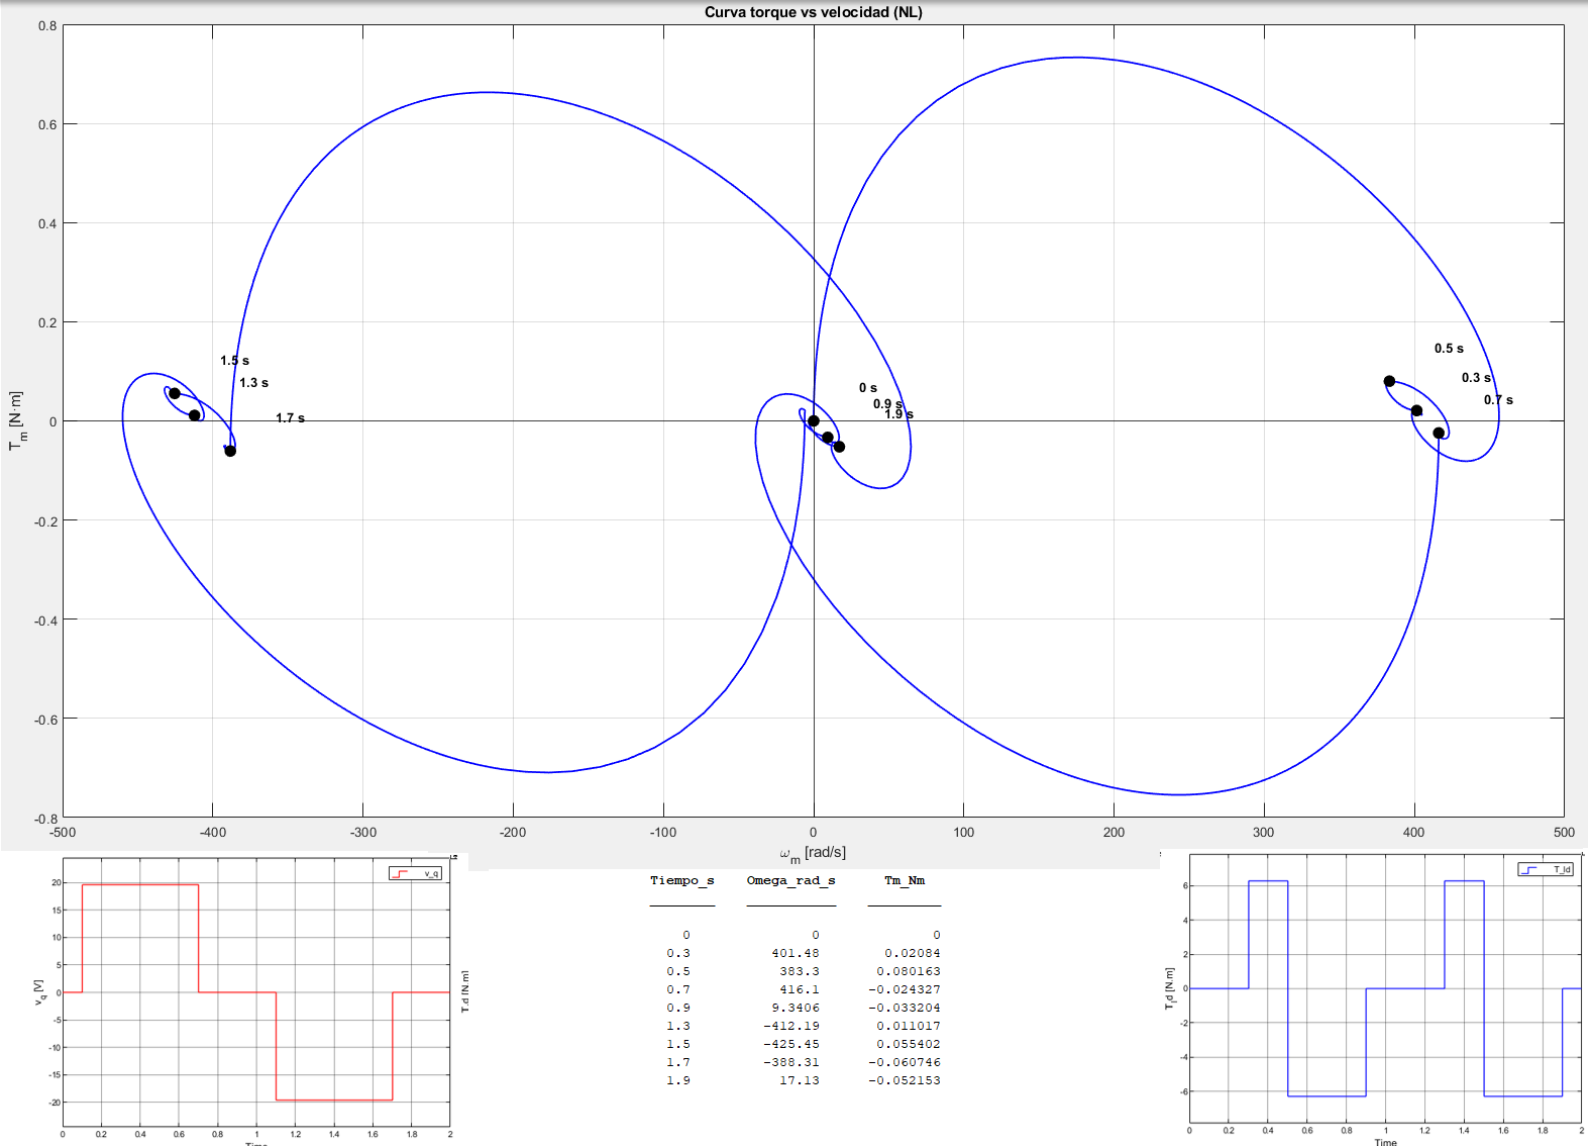


FIGURA: Figura 25— Velocidad  $\omega_m$  vs Torque  $T_m$

# Respuesta dinámica — Curvas torque–velocidad y ángulo de desfase

Análisis de los 4 cuadrantes (secuencia temporal):

| # | t [s] | $\omega_m$ | $T_m$ | Q° | Régimen                    | $T_{ld}$<br>[N·m] | $v_{qs}^r$<br>[V] | $\omega_m$<br>[rad/s] | $T_m$<br>[N·m] |
|---|-------|------------|-------|----|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| 0 | t=0   | =0         | =0    | —  | Reposo                     | 0                 | 0                 | —                     | —              |
| 1 | t=0.3 | >0         | >0    | 1° | Motor. directa + carga     | +5                | +19.56            | 401.5                 | 0.021          |
| 2 | t=0.5 | >0         | >0    | 1° | Motor. directa             | −5                | +19.56            | 383.3                 | 0.080          |
| 3 | t=0.7 | >0         | <0    | 4° | Fren. regen. directo       | −5                | 0                 | 416.1                 | −0.024         |
| 4 | t=0.9 | >0         | <0    | 4° | Fren. regen. directo       | 0                 | 0                 | 9.34                  | −0.033         |
| 5 | t=1.1 | <0         | >0    | 2° | Fren. regen. inverso       | 0                 | −19.56            | −5.93                 | +0.018         |
| 6 | t=1.3 | <0         | >0    | 2° | Fren. regen. inv. + carga  | +5                | −19.56            | −412.2                | +0.011         |
| 7 | t=1.5 | <0         | >0    | 2° | Fren. regen. inverso       | −5                | −19.56            | −425.5                | +0.055         |
| 8 | t=1.7 | <0         | <0    | 3° | Motorización inversa       | −5                | 0                 | −388.3                | −0.061         |
| 9 | t=1.9 | >0         | <0    | 4° | Fren. regen. dir. (reposo) | 0                 | 0                 | 17.13                 | −0.052         |

# Respuesta dinámica — Ángulo de desfase electromagnético $\delta(t)$

El ángulo de desfase  $\delta(t)$  se define como el desplazamiento angular entre la coordenada eléctrica de tensión  $\theta_{ev}(t)$  y la coordenada eléctrica del rotor  $\theta_r(t)$  :

$$\delta(t) = \theta_{ev}(t) - \theta_r(t) = \int_0^t [\omega_e(\xi) - \omega_r(\xi)] d\xi + [\theta_{ev}(0) - \theta_r(0)]$$

Se aplica la transformación de Clarke a las tensiones  $abc$  para obtener componentes  $\alpha\beta$ , para luego calcular  $\theta_{ev}(t)$

$$v_\alpha = \frac{2}{3} \cdot \left( v_a - \frac{1}{2} \cdot (v_b + v_c) \right), \quad v_\beta = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot (v_b - v_c), \quad \theta_{ev}(t) = \text{atan2}(v_\beta, v_\alpha)$$

**Consistencia con los cuadrantes de operación:**

$\delta(t) > 0$ : motorización directa y frenado regen. inverso (1° y 2° cuadrante)

$\delta(t) < 0$ : frenado regen. directo y motorización inversa (4° y 3° cuadrante)

El signo de  $\delta(t)$  es coherente con los signos de  $\omega_m$  y  $T_m$  — confirma la consistencia del modelo

Los transitorios de  $\delta$  coinciden temporalmente con los cambios de consigna y perturbaciones

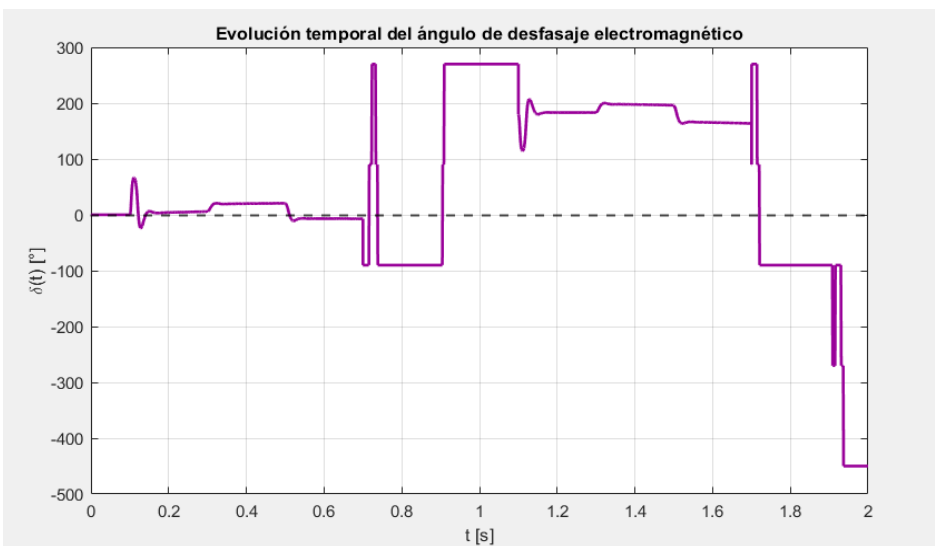


FIGURA: Figura 26— Evolución temporal del ángulo  $\delta(t)$

# Respuesta dinámica — Valores de establecimiento

Resultados cuantitativos de la respuesta transitoria del sistema NL:

Tabla para  $\omega_m(t)$ :

| Perturbación (s) | Rise time / Fall time (ms) | Settling time (ms) | Overshoot/Undershoot t (%) | Valor de establecimiento (rad/s) |
|------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 0.1000           | 9.5074                     | 68.2970            | 22.9710                    | 403.0008                         |
| 0.3000           | 6.0000                     | 163.2970           | 27.1259                    | 387.9859                         |
| 0.5000           | 4.6359                     | 143.5687           | 42.2414                    | 414.4037                         |
| 0.7000           | 8.6422                     | 61.5923            | 21.6670                    | 8.6083                           |
| 0.9000           | 5.0000                     | 60.5923            | 41.7937                    | -4.6667                          |
| 1.1000           | 8.7818                     | 221.1544           | 17.8298                    | -422.6227                        |
| 1.5000           | 4.8188                     | 174.4296           | 27.2786                    | -392.6159                        |
| 1.7000           | 8.7800                     | 51.1454            | 20.8746                    | 13.5649                          |
| 1.9000           | 5.0000                     | 60.1454            | 40.0128                    | 0.0333                           |

Tabla para  $i_{qs}^r(t)$ :

| Perturbación (s) | Rise time / Fall time (ms) | Settling time (ms) | Overshoot/Undershoot t (%) | Valor de establecimiento (A) |
|------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| 0.1000           | 200.0000                   | 200.0000           | 3897.8249                  | 0.2846                       |
| 0.3000           | 10.0000                    | 164.2970           | 8.7578                     | 1.1150                       |
| 0.5000           | 9.0000                     | 138.5687           | 20.8922                    | -0.3366                      |
| 0.7000           | 200.0000                   | 119.5923           | 8568.3973                  | -0.4693                      |
| 0.9000           | 9.0000                     | 51.5923            | 21.2329                    | 0.2543                       |
| 1.1000           | 400.0000                   | 400.0000           | 328.0817                   | 0.7804                       |
| 1.5000           | 10.0000                    | 173.4296           | 9.5889                     | -0.8365                      |
| 1.7000           | 200.0000                   | 156.1454           | 9573.6190                  | -0.7250                      |
| 1.9000           | 9.0000                     | 50.1454            | 20.6650                    | -0.0023                      |

## Observaciones — Velocidad y corriente de establecimiento

- $v_{qs}^r$  determina la velocidad en RP: los cambios de tensión generan variaciones drásticas en  $\omega_m$  (de 0 a  $\pm 400$  rad/s), con transitorios rápidos y poca afectación de la corriente en régimen.
- $T_l$  determina la corriente en RP: las perturbaciones de carga generan sobre picos de  $\omega_m$  del 20–40% pero sin cambio drástico en el valor final; en cambio  $i_{qs}^r(t)$  varía de  $\pm 0.3$  A a  $\pm 1$  A para compensar el esfuerzo mecánico.
- Picos eléctricos ante cambios de tensión:  $i_{qs}^r(t)$  presenta picos transitorios  $>10$  A asociados a la dinámica eléctrica.
- Coherencia con la teoría:  $v_{qs}^r$  fija la velocidad en régimen permanente;  $T_{ld}$  modifica el torque requerido y, por ende, la corriente, manteniendo el equilibrio dinámico.

# Comportamiento de la corriente directa

En las siguientes figuras, se muestra la evolución de la corriente  $i_{ds}^r(t)$  al imponer condiciones iniciales distintas de cero, específicamente  $i_{ds}^r(t) = \pm 0.5 \text{ A}$ , manteniendo el resto de las variables del sistema sin modificación.

Se observa que, en ambos casos, la corriente converge rápidamente hacia cero, sin presentar oscilaciones significativas ni comportamiento inestable. La respuesta es monótona y de tipo exponencial decreciente, lo cual indica que la dinámica asociada al eje  $d$  se encuentra adecuadamente amortiguada.

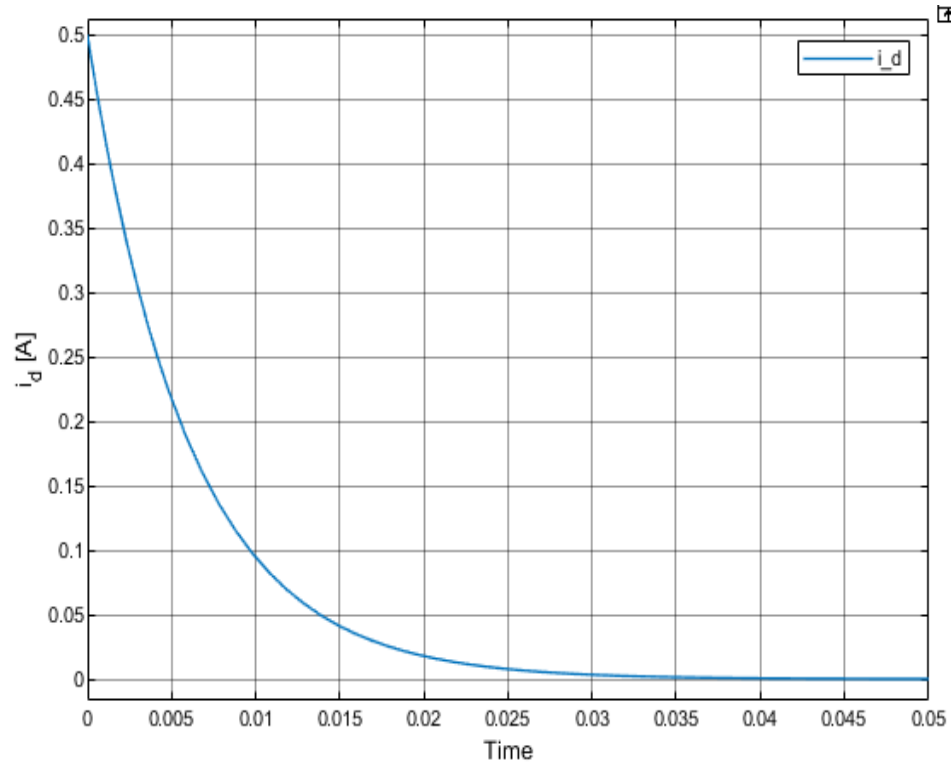


FIGURA: Figura 27— Comportamiento con  $i_{ds}^r(t) = +0.5 \text{ A}$

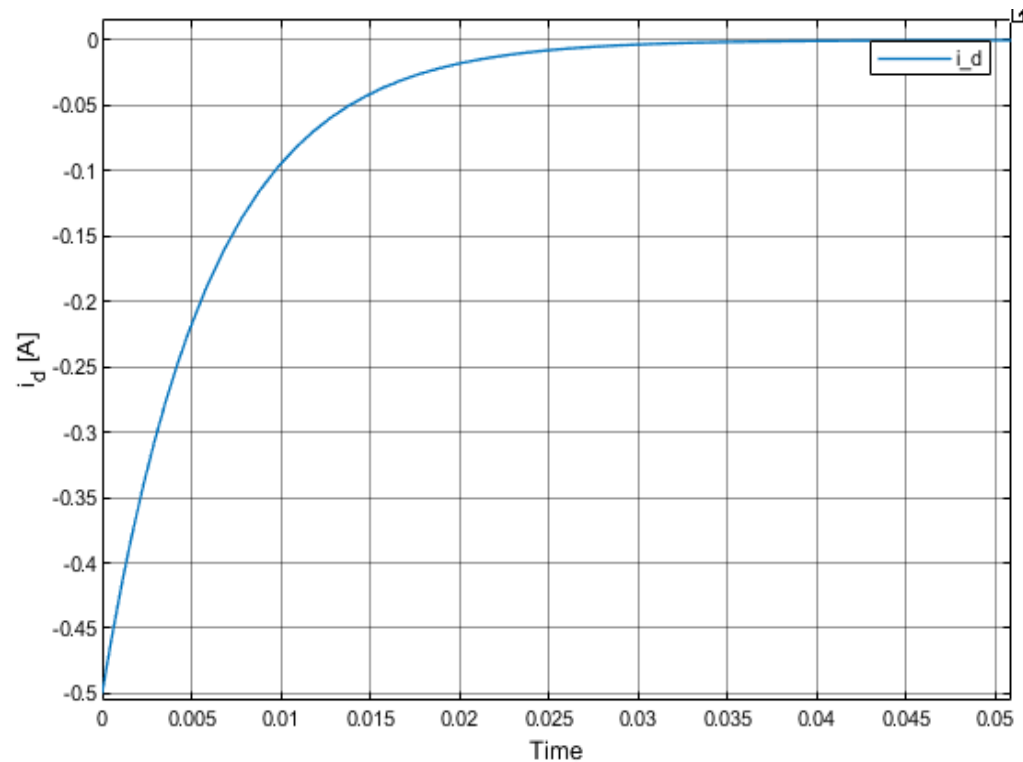


FIGURA: Figura 28— Comportamiento con  $i_{ds}^r(t) = -0.5 \text{ A}$

# Comportamiento de la tensión directa

Como se observa en las ecuaciones del subsistema electromagnético, la aplicación de una consigna de tensión en el eje directo  $v_{ds}^r$  modifica el flujo magnético del estator. Un incremento en esta tensión produce un reforzamiento del campo magnético, mientras que una disminución genera un debilitamiento del mismo. Debido al acoplamiento electromecánico del motor, estas variaciones impactan directamente en la velocidad angular y en el torque desarrollado.

Para analizar este efecto se aplicó una consigna escalón  $v_{ds}^r = \pm 1.9596 V_{cc}$  en  $t = 0.5 s$

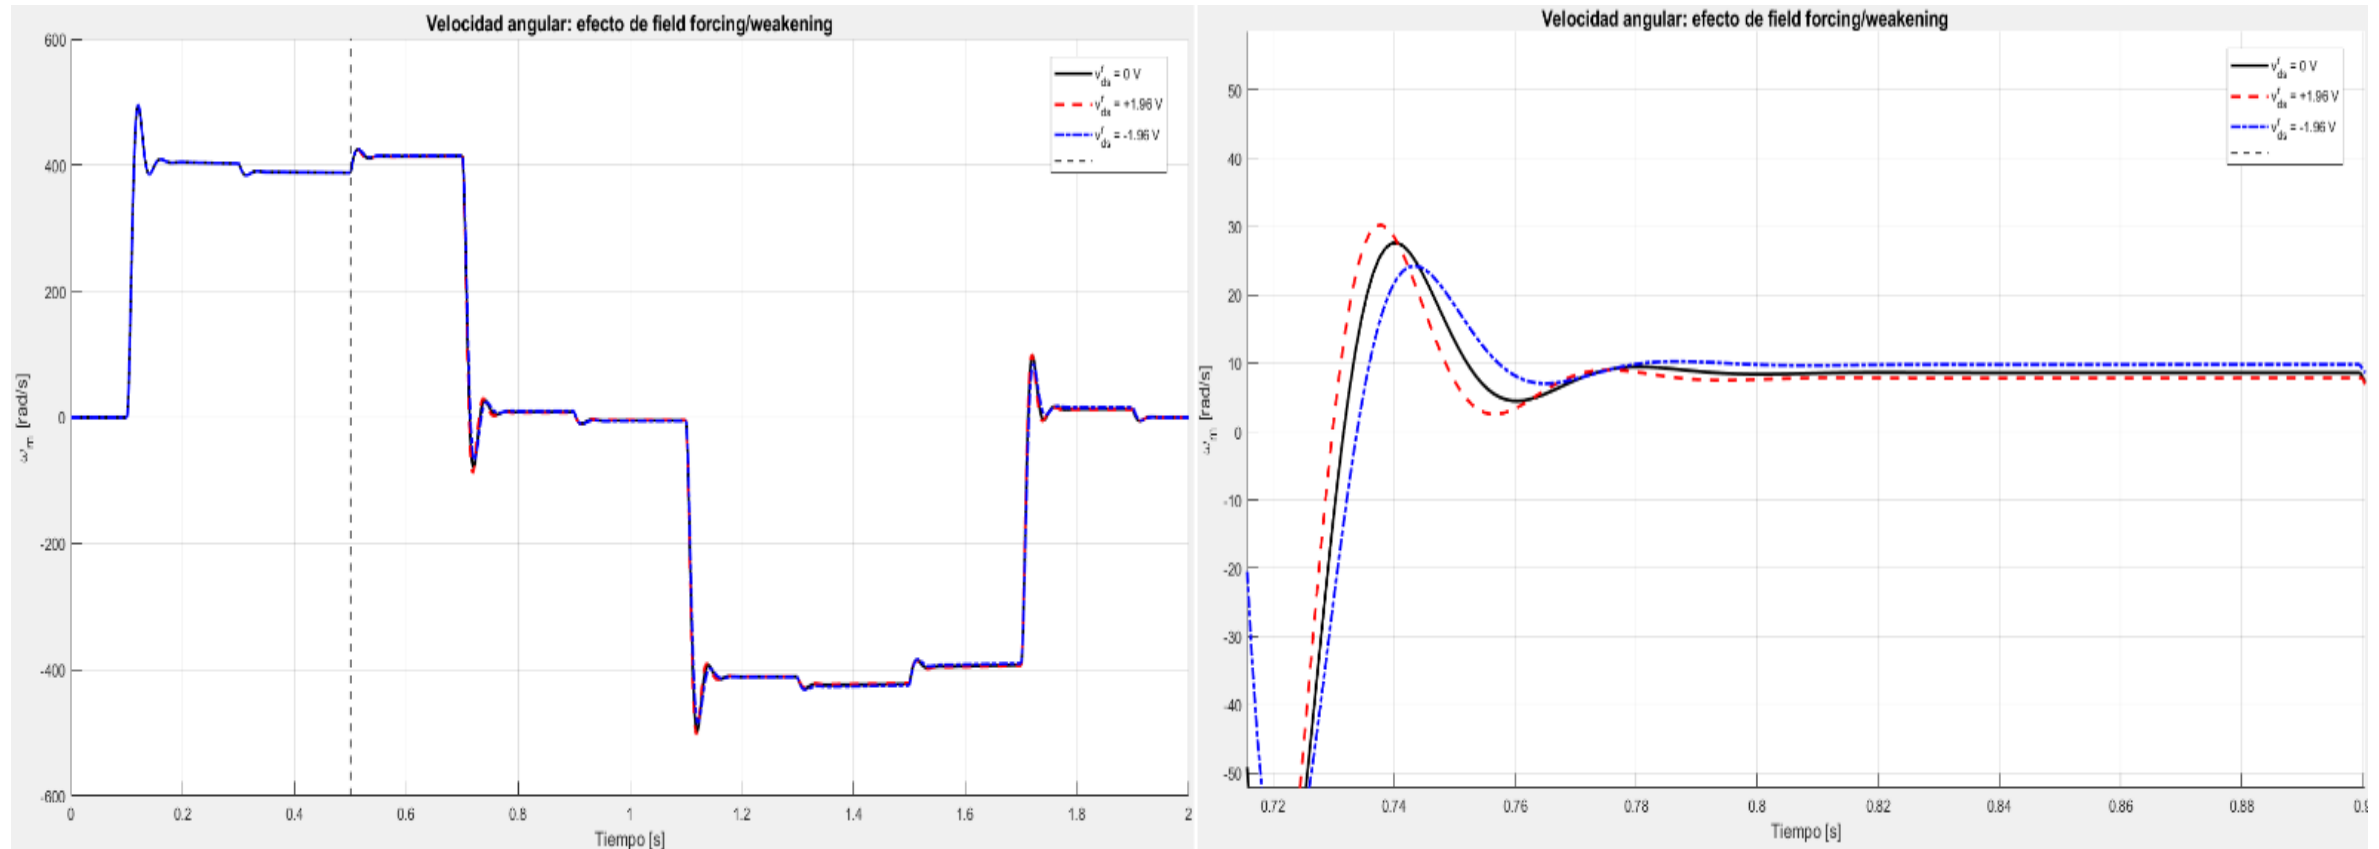


FIGURA: Figura 29— Efecto de  $v_{ds}^r$  en  $\omega_m$

# Comportamiento de la tensión directa

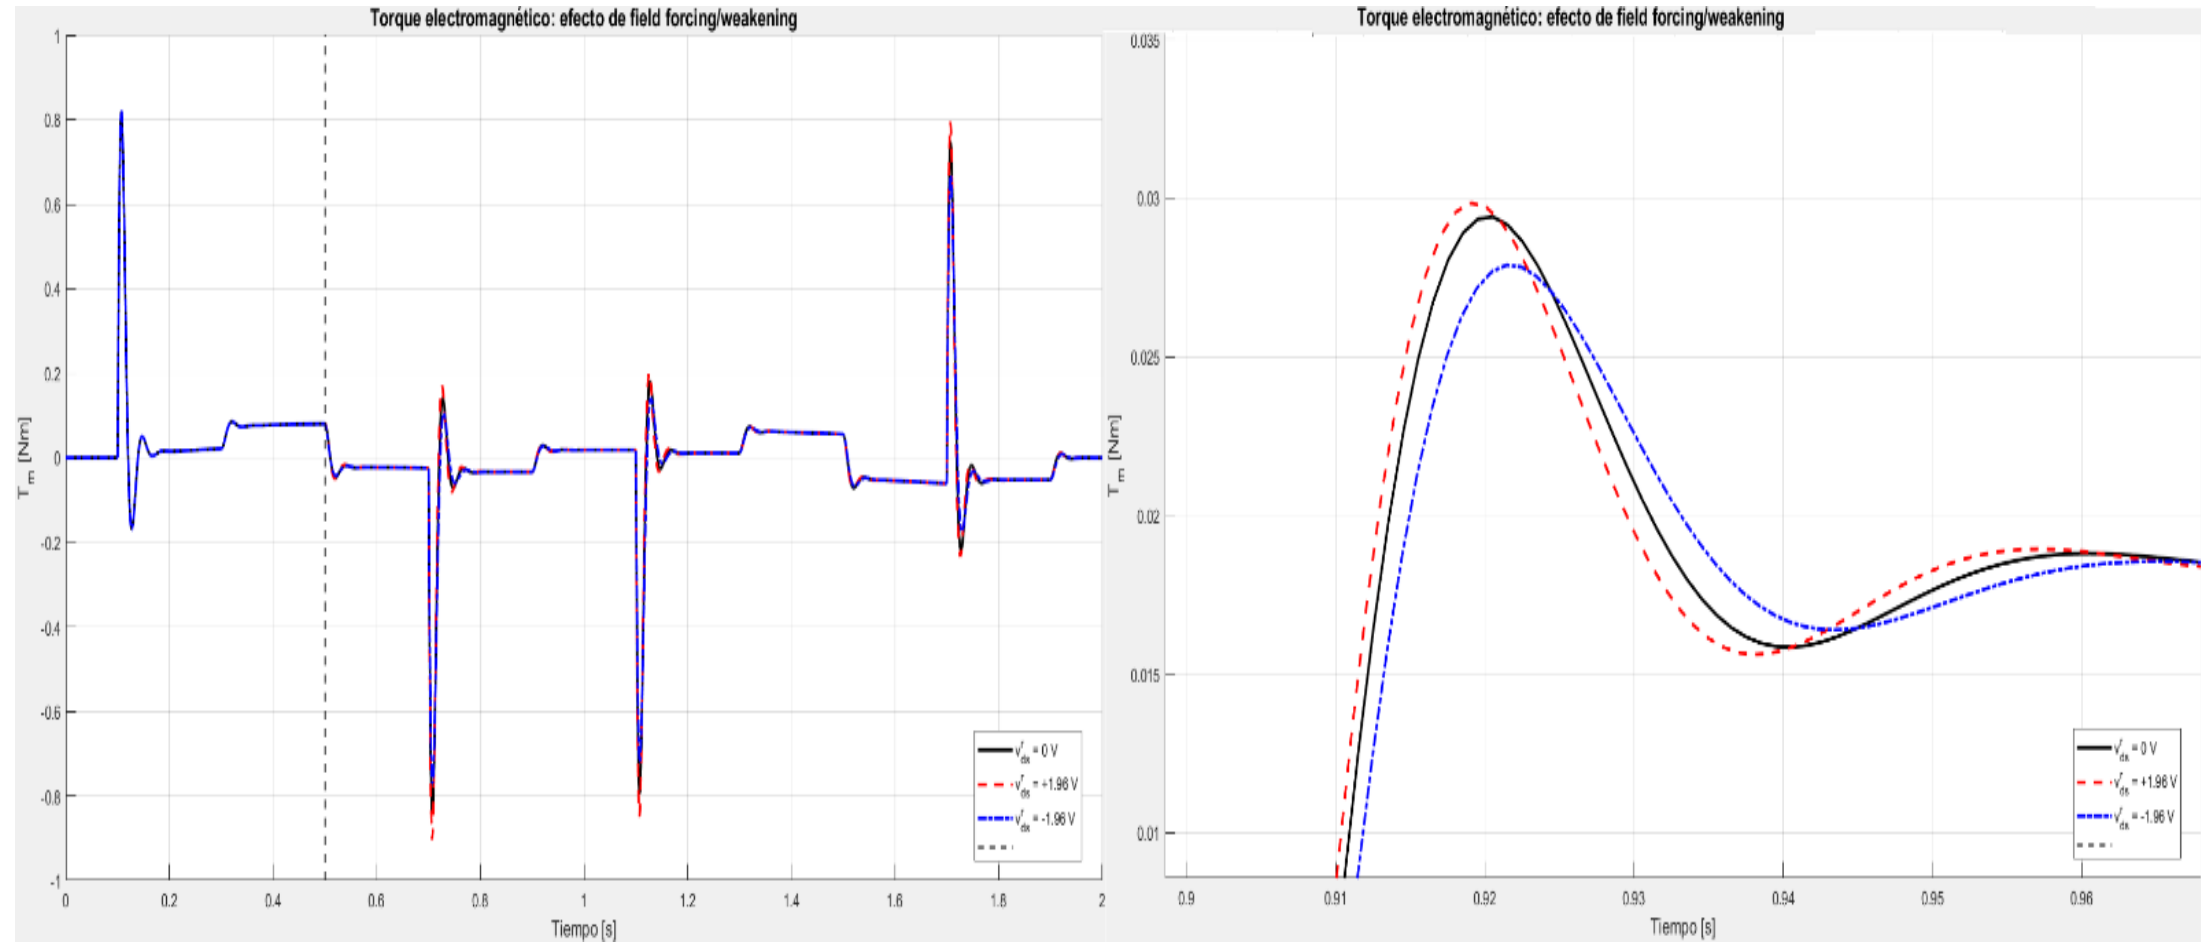


FIGURA: Figura 30— Efecto de  $v_{ds}^r$  en  $T_m$

# **Controlador de movimiento en cascada con modulador de torque equivalente**

# Arquitectura de control en cascada

Se adopta una estructura de control en cascada con dos niveles jerárquicos:

- **Lazo interno (modulador de torque):** regula rápidamente las variables eléctricas (corrientes) para seguir una consigna de torque
- **Lazo externo (PID de movimiento):** genera consignas de torque para seguir la referencia de posición/velocidad. Éstas son aplicadas al lazo interno.

El sistema de control propuesto se compone de los siguientes bloques principales:

- **Modulador de torque:** encargado de transformar las consignas de torque en señales de tensión equivalentes que actúan sobre la máquina. Se basa en el modelo dinámico linealizado del sistema expresado en el marco de referencia  $qd0^r$ , lo que permite relacionar directamente las variables eléctricas con el torque electromagnético desarrollado por la máquina.
- **Modulador de tensión:** convierte las consignas de tensión generadas por el controlador en valores efectivos aplicados a los terminales del motor mediante el inversor.
- **Controlador de movimiento PID:** genera las consignas de torque necesarias para que el sistema siga un perfil de posición o velocidad especificado.

# Modulador de torque — Desacople electromagnético

Se considera un modulador de tensión ideal (BW elevado y ganancia unitaria). Por lo tanto, la consigna de tensión trifásica  $v_{abc}^*(t)$  puede considerarse igual a la tensión efectivamente aplicada  $v_{abc}(t)$ . Aplicando transformación de Park:

$$v_{abc}^*(t) \approx v_{abc}(t), \quad v_{qd0}^{r*}(t) \approx v_{qd0}^r(t)$$

El objetivo de este procedimiento es lograr que la señal de control influya de manera directa sobre la variable de interés (las corrientes), compensando los efectos de dichos términos mediante señales de control adecuadas. Estas realimentaciones no se pueden eliminar completamente, ya que son inherentes al funcionamiento físico de la máquina, si no que, lo que se persigue es atenuar sus efectos mediante señales de control. Recordando el modelo del sistema electromagnético:

$$\begin{cases} \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} (v_{qs}^r(t) - R_s(T_s^\circ) i_{qs}^r(t) - P_p \omega_m(t) [\lambda_m^r + L_d i_{ds}^r(t)]) \\ \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} (v_{ds}^r(t) - R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r(t) + P_p \omega_m(t) L_q i_{qs}^r(t)) \\ \frac{di_{0s}(t)}{dt} = \frac{1}{L_{ls}} (v_{0s}(t) - R_s(T_s^\circ) i_{0s}(t)) \end{cases}$$

Puede observarse que los términos presentes en el segundo miembro, excepto las tensiones virtuales  $v_{qs}^r(t)$  y  $v_{ds}^r(t)$ , corresponden a realimentaciones físicas inherentes al comportamiento de la máquina. Dichos términos incluyen las caídas de tensión en la resistencia del estator y los acoplamientos electromagnéticos dependientes de la velocidad del rotor.

# Modulador de torque — Desacople electromagnético

Por lo tanto, para compensar estas contribuciones:

$$\begin{cases} v_{qs}^{r*}(t) = v_{qs}^{r' *}(t) + R_s(T_s^\circ) i_{qs}^r(t) + P_p \omega_m(t) [\lambda_m^{r'} + L_d i_{ds}^r(t)] \\ v_{ds}^{r*}(t) = v_{ds}^{r' *}(t) + R_s(T_s^\circ) i_{ds}^r(t) - P_p \omega_m(t) L_q i_{qs}^r(t) \\ v_{0s}^*(t) = v_{0s}^{*'}(t) + R_s(T_s^\circ) i_{0s}(t) \end{cases}$$

Se identifican productos entre variables de estado, lo cual introduce no linealidades en el modelo. Al restar estos términos de las ecuaciones dinámicas e incorporarlos dentro de la señal de control, se está realizando un procedimiento conocido como linealización por realimentación. Esta aproximación resulta válida siempre que el modelo utilizado represente adecuadamente el comportamiento del sistema y que el controlador tenga una dinámica suficientemente rápida para compensar dichos efectos.

Reemplazando en el modelo electromagnético:

$$\begin{cases} v_{qs}^{r' *}(t) \approx L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} \\ v_{ds}^{r' *}(t) \approx L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} \\ v_{0s}^{*'}(t) \approx L_{ls} \frac{di_{0s}(t)}{dt} \end{cases}$$

De esta forma, las nuevas tensiones de control virtuales permiten establecer una relación directa entre las señales de entrada del sistema y la dinámica de las corrientes en el marco  $qd0^r$ . Como consecuencia, se obtiene un canal de control desacoplado, a través del cual es posible actuar directamente sobre las corrientes virtuales y, por lo tanto, sobre el torque electromagnético desarrollado por la máquina.

# Modulador de torque — Desacople electromagnético

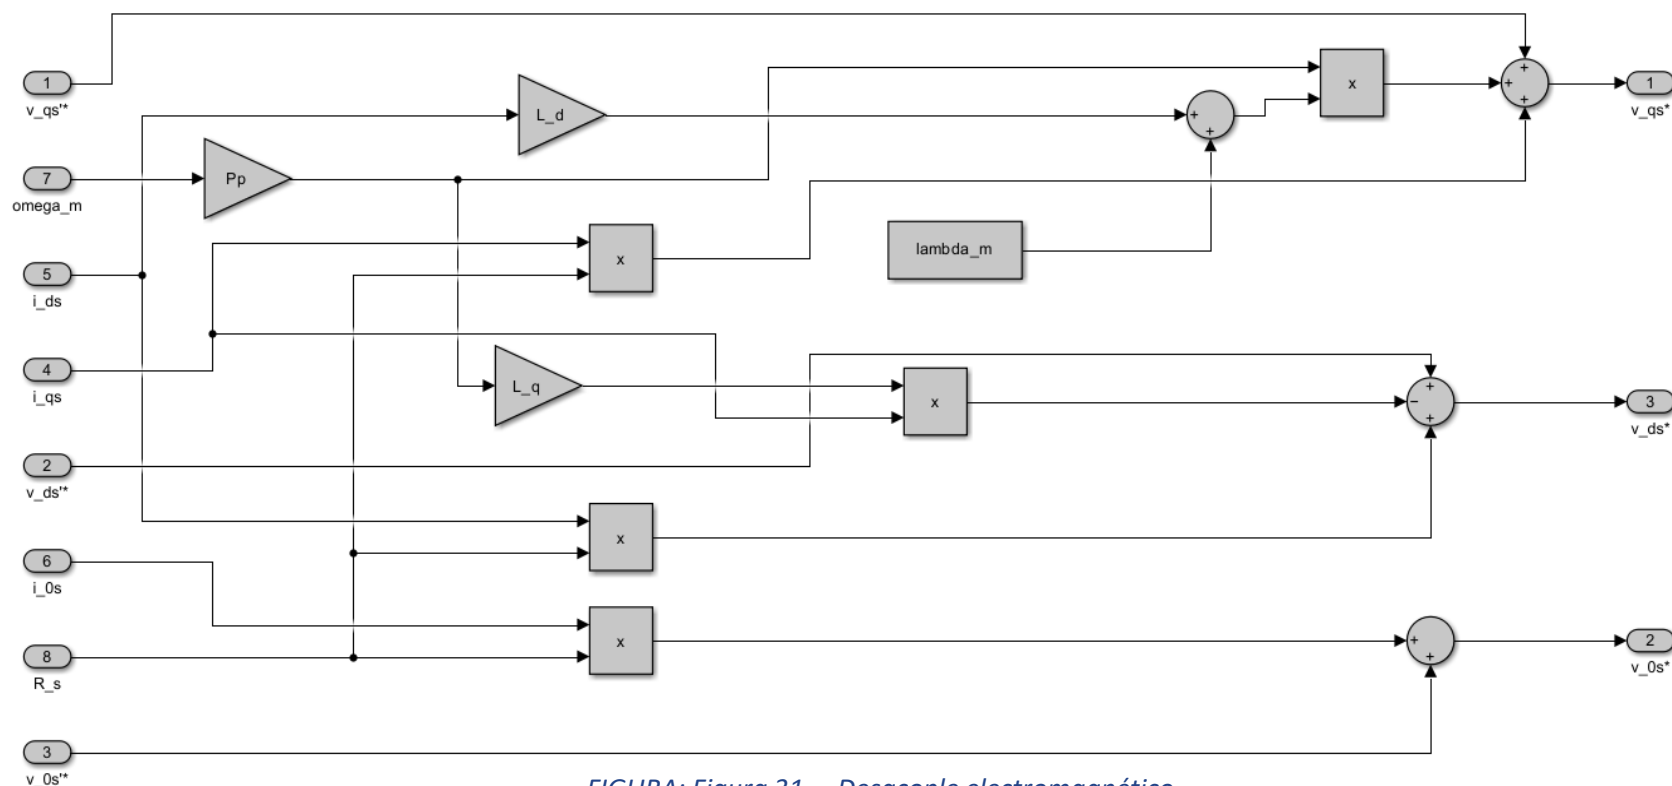


FIGURA: Figura 31— Desacople electromagnético

- Este enfoque puede compararse con el basado en la Ley de Control Complementaria mínima mediante una realimentación activa de las tensiones  $v_{qs}^r(t)$  y  $v_{ds}^r(t)$ , con el objetivo de compensar los acoplamientos entre ejes y forzar  $i_{ds}^r(t) = 0$ , evitando así acoplamientos residuales. De esta manera, se obtiene un modelo completamente lineal y desacoplado.
- En cambio, ahora, las realimentaciones de estado se incorporan directamente para compensar las caídas de tensión y los términos de acoplamiento presentes en la dinámica de la máquina, permitiendo que la acción de control actúe más directamente sobre las corrientes. Además, esta formulación permite considerar la variación de la resistencia estatórica  $R_s$  con la temperatura, incorporando dentro del control los efectos térmicos del motor.
- Otra ventaja de este esquema es que no impone la condición  $i_{ds}^r(t) = 0$ , lo que permite contemplar estrategias de operación más generales.

# Diseño de lazos de control de corriente

El siguiente paso consiste en diseñar lazos de control que permitan regular las corrientes del estator mediante consignas específicas. Permite manipular directamente el torque electromagnético a través de  $i_{qs}^r$ . Y, además, posibilita estrategias avanzadas como el debilitamiento o refuerzo de campo mediante  $i_{ds}^r$ .

Se implementa un controlador proporcional (P) para cada eje, donde la tensión de control es proporcional al error de corriente e igualando con las ecuaciones desacopladas.  $K_{p,i}$  son las ganancias proporcionales. Estas ganancias se expresan como resistencias virtuales  $R'_i$  con unidades de ohmios, ya que modelan el comportamiento de una resistencia equivalente que gobierna la dinámica del lazo.

$$\begin{aligned} v_{qs}^{r*}(t) &= K_{p,q} \cdot [i_{qs}^{r*}(t) - i_{qs}^r(t)] & L_q \cdot \frac{di_{qs}^r}{dt} &= R'_q \cdot [i_{qs}^{r*} - i_{qs}^r] \\ v_{ds}^{r*}(t) &= K_{p,d} \cdot [i_{ds}^{r*}(t) - i_{ds}^r(t)] & L_d \cdot \frac{di_{ds}^r}{dt} &= R'_d \cdot [i_{ds}^{r*} - i_{ds}^r] \\ v_{0s}^{*}(t) &= K_{p,0} \cdot [i_{0s}^{*}(t) - i_{0s}(t)] & L_{ls} \cdot \frac{di_{0s}}{dt} &= R'_0 \cdot [i_{0s}^{*} - i_{0s}] \end{aligned}$$

Aplicamos la transformada de Laplace con condiciones iniciales nulas a la ecuación del eje  $q$ , y luego reagrupando términos se obtiene la función de transferencia del lazo de corriente de dicho eje. Las tres funciones de transferencia presentan la forma canónica de un sistema de primer orden:

$$\left\{ \begin{aligned} G_{i_q}(s) &= \frac{I_{qs}^r(s)}{I_{qs}^{r*}(s)} = \frac{R'_q}{L_q \cdot s + R'_q} = \frac{1}{\frac{L_q}{R'_q} \cdot s + 1} \\ G_{i_d}(s) &= \frac{I_{ds}^r(s)}{I_{ds}^{r*}(s)} = \frac{1}{\frac{L_d}{R'_d} \cdot s + 1} \\ G_{i_0}(s) &= \frac{I_{0s}(s)}{I_{0s}^{*}(s)} = \frac{1}{\frac{L_{ls}}{R'_0} \cdot s + 1} \end{aligned} \right. \quad G(s) = \frac{1}{\tau \cdot s + 1} \quad , \tau = \frac{L_i}{R'_i} \quad p = -\frac{1}{\tau} = -\frac{R'_i}{L_i}$$

# Diseño de lazos de control de corriente

## Características principales:

- Sistema de primer orden estable: Los polos tienen parte real negativa, garantizando estabilidad.
- Sin ceros: La respuesta es monótonica, sin sobre pico.
- Hay un seguimiento sin error de estado estacionario.
- Atenúa señales de alta frecuencia con frecuencia de corte  $f_c = \frac{1}{2\pi\tau}$

## Diseño de las ganancias:

Según las especificaciones de la guía, se requiere ubicar los polos de los tres lazos en:

$$p_i = -5000 \frac{\text{rad}}{\text{s}} (BW \approx 796\text{Hz})$$

Luego sustituyendo los valores de las inductancias, las ganancias resultan:

$$\begin{cases} R'_q = 5000 \cdot L_q = 29 \Omega \\ R'_d = 5000 \cdot L_d = 33 \Omega \\ R'_0 = 5000 \cdot L_{\{ls\}} = 4 \Omega \end{cases}$$

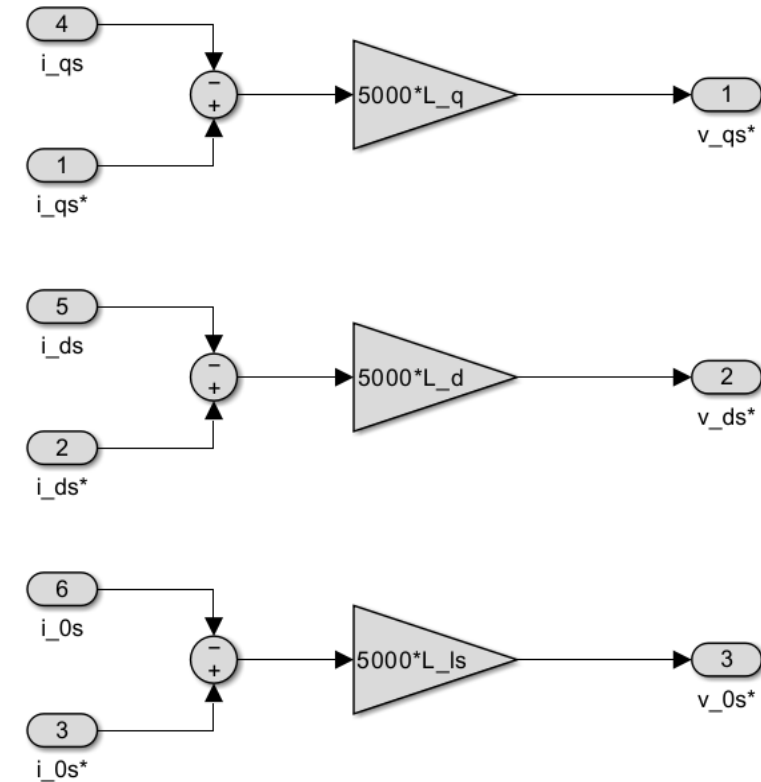


FIGURA: Figura 32— Modulador de corriente

# Modulador de torque — Consigna de torque y feedforward gravitacional

La etapa final del modulador convierte la consigna de torque  $T_m^*(t)$  en la referencia de corriente  $i_{qs}^{r*}(t)$ . Se incorpora compensación de fricción viscosa y del torque gravitatorio (feed-forward).

Se obtiene la relación entre las consignas de corriente y la consigna de torque deseada:

$$T_m^*(t) = \frac{3}{2} P_p [\lambda_m^r + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t)] i_{qs}^{r*}(t)$$

El sistema mecánico presenta pérdidas por fricción que introducen una realimentación natural sobre el torque efectivo. Para contrarrestarla, se incorpora dentro del controlador un término adicional, de forma análoga a los desacoples electromagnéticos.

Adicionalmente, se introduce una compensación del torque gravitacional mediante **feed-forward**: a partir de la posición del sistema, se estima el torque requerido para equilibrar la gravedad y se lo aplica directamente en la señal de control, actuando de manera preventiva. La consigna total de torque resulta de tres contribuciones:

$$T_m^*(t) = T_m'^*(t) + b_{eq} \omega_m(t) + \frac{1}{r} g k_l \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) \quad \Rightarrow \quad T_m'^*(t) + b_{eq} \omega_m(t) + \frac{1}{r} g k_l \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) = \frac{3}{2} P_p [\lambda_m^r + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t)] i_{qs}^{r*}(t)$$

Despejando la consigna de corriente en el eje q:

$$i_{qs}^{r*}(t) = \frac{T_m'^*(t) + b_{eq} \omega_m(t) + \frac{1}{r} g k_l \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right)}{\frac{3}{2} P_p [\lambda_m^r + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t)]}$$

| Condición         | Efecto                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $i_{ds}^r(t) = 0$ | Desacople total entre ejes — el torque depende únicamente del flujo de imanes permanentes $\lambda_m^r$ |
| $i_{ds}^r(t) > 0$ | Reforzamiento de campo — incremento del torque electromagnético                                         |
| $i_{ds}^r(t) < 0$ | Debilitamiento de campo — reducción del torque, permite operar a velocidades mayores                    |

# Modulador de torque — Consigna de torque y feedforward gravitacional

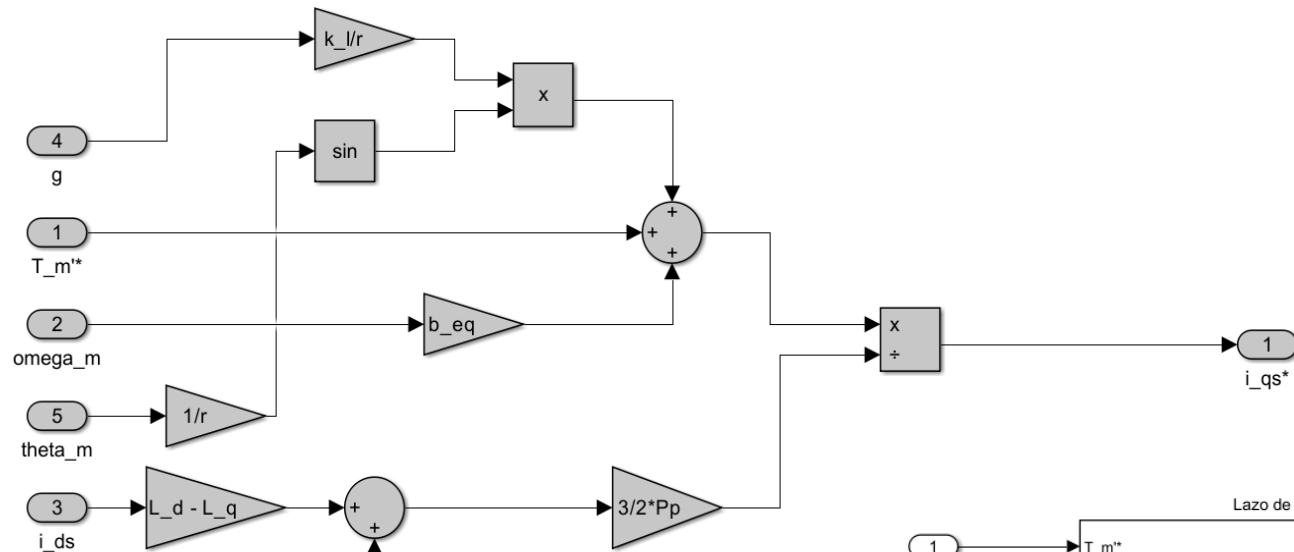


FIGURA: Figura 33— Lazo de torque

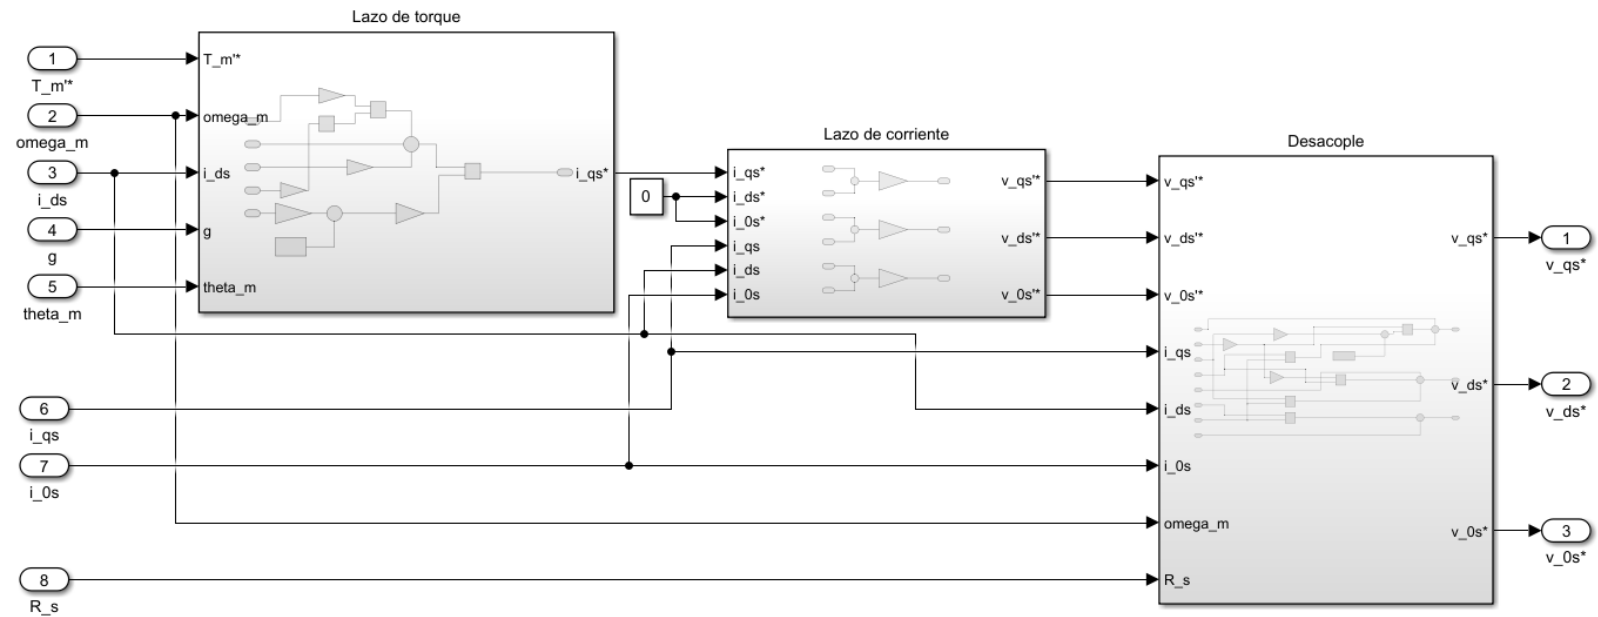


FIGURA: Figura 33— Modulador de torque

# Controlador externo de movimiento

PID de posición/velocidad · Set-point · Observador

# Controlador PID externo — Estructura y diseño

## Lazo Externo:

- Estructura: Lazo externo de posición/velocidad que actúa sobre la consigna de torque del modulador interno
- Controlador: PID en serie con acción integral → mejora respuesta dinámica y elimina error en régimen permanente
- Problema del ruido: La derivación de posición amplifica ruido de alta frecuencia, afectando la estabilidad
- Solución adoptada: Se mide directamente la velocidad; la posición se obtiene por integración (actúa como filtro pasa-bajos natural)
- Salida del controlador: Consigna de torque electromagnético (suma de acciones P + I + D)

$$T_m'^*(t) = e_\omega(t) b_a + e_\theta(t) K_{sa} + \frac{e_\theta(t)}{s} K_{sia}, \quad E_\theta(s) = \Theta_m^*(s) - \Theta_m(s), \quad E_\omega(s) = E_\theta(s) s$$

Tomando el modelo equivalente del subsistema mecánico, considerando el desacople de torque previamente implementado:

$$J_{eq} \frac{d\omega_m}{dt} = T_m'^*(t) - \frac{T_{ld}(t)}{r}, \quad J_{eq} s^2 \Theta_m(s) = T_m'^*(s) - \frac{T_{ld}(s)}{r}$$

Sustituyendo la expresión de torque dada por el controlador en el dominio de Laplace y despejando, es posible obtener las funciones de transferencia del sistema en lazo cerrado:

$$\Theta_m(s) = \frac{s^2 b_a + s K_{sa} + K_{sia}}{J_{eq} s^3 + s^2 b_a + s K_{sa} + K_{sia}} \Theta_m^*(s) - \frac{s}{J_{eq} s^3 + s^2 b_a + s K_{sa} + K_{sia}} \frac{T_{ld}(s)}{r},$$
$$G_{\theta_m}(s) = \frac{\Theta_m(s)}{\Theta_m^*(s)} = \frac{s^2 b_a + s K_{sa} + K_{sia}}{J_{eq} s^3 + s^2 b_a + s K_{sa} + K_{sia}}$$
$$G_{T_{ld}}(s) = \frac{\Theta_m(s)}{T_{ld}(s)} = - \frac{s}{r(J_{eq} s^3 + s^2 b_a + s K_{sa} + K_{sia})}$$

# Controlador PID externo — Estructura y diseño

Lazo externo de posición y velocidad. Para evitar amplificar ruido con el derivador, se realimenta  $\omega_m(t)$  directamente. La salida es la consigna de torque  $T_m'^*(t)$ :

Aplicando el teorema del valor final sobre  $G_{\theta_m}(s)$ :

- Con  $K_{sia} = 0$ :  $\lim_{t \rightarrow \infty} \theta_m(t) = 1 - \frac{1}{r K_{sa}}$  — error residual dependiente de la ganancia
- Con  $K_{sia} \neq 0$ :  $\lim_{t \rightarrow \infty} \theta_m(t) = 1$  — seguimiento exacto de la consigna

## Rechazo de perturbaciones de carga

- Sin acción integral ( $K_{sia} = 0$ ): una perturbación constante produce error permanente en posición.
- Con acción integral ( $K_{sia} \neq 0$ ): la integral elimina el error en régimen estacionario  $\rightarrow$  rechazo completo de perturbaciones constantes de torque.

## Sintonización: método de asignación de polos

Los parámetros del controlador se determinan por sintonización en serie, imponiendo igual frecuencia para los tres polos dominantes:

$$\zeta = 0.75, \quad \omega_{pos} = 800 \text{ rad/s}$$

## Polinomio característico y ganancias del controlador

El denominador de las funciones de transferencia define el polinomio característico del sistema controlado:

$$P(s) = J_{eq}s^3 + b_a s^2 + K_{sa}s + K_{sia}$$

El polinomio característico deseado para el sistema de tercer orden, en función de los parámetros de diseño:

$$P(s) = s^3 + (2\zeta + 1)\omega_{pos}s^2 + (2\zeta + 1)\omega_{pos}^2s + \omega_{pos}^3$$

Igualando coeficiente a coeficiente y usando los valores nominales de  $J_{eq}$ , se obtienen las ganancias del controlador PID:

$$b_a = J_{eq}(2\zeta + 1)\omega_{pos}, \quad K_{sa} = J_{eq}(2\zeta + 1)\omega_{pos}^2, \quad K_{sia} = J_{eq}\omega_{pos}^3$$

# Controlador PID externo — Polos y estabilidad

El polinomio característico del sistema en lazo cerrado es de 3° orden. Se analiza el movimiento de los polos cuando  $J_{eq}$  varía con la carga:

| Condición $J_{eq}$             | $J_{eq}$ [kg·m²]       | Polo 1 [rad/s] | Polo 2,3 [rad/s]      |
|--------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|
| Mínimo / Nominal ( $m_l = 0$ ) | $1.978 \times 10^{-5}$ | $-800 + 0i$    | $-600 \pm 529.15i$    |
| Máximo ( $m_l = 1.5$ kg)       | $4.583 \times 10^{-5}$ | $-438.22 + 0i$ | $-212.63 \pm 677.65i$ |

Todos los polos tienen parte real negativa → sistema estable en todo el rango de operación

Con mayor carga (mayor  $J_{eq}$ ): los polos se acercan al eje imaginario → respuesta más lenta y con mayor amortiguamiento

El lazo de corriente (~5000 rad/s) es ~6× más rápido que el PID (~800 rad/s)

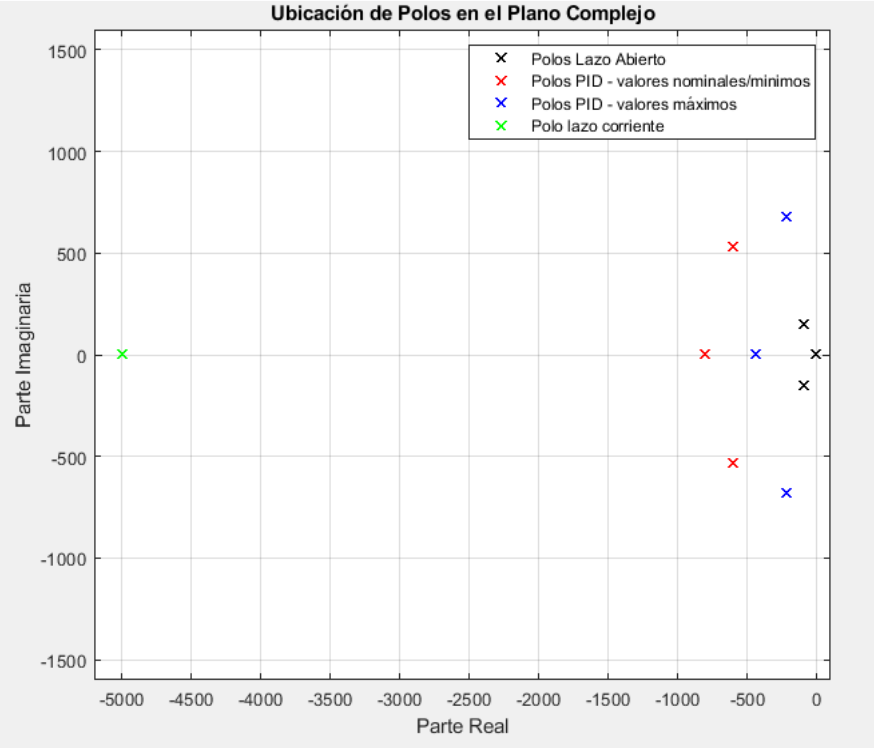


FIGURA: Figura 35— Polos a lazo abierto vs PID vs lazo de corriente

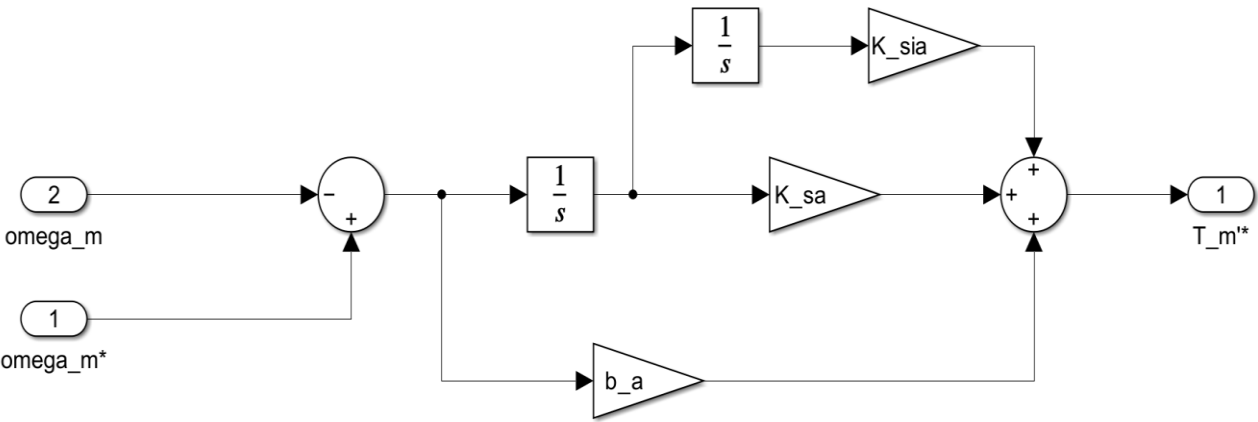


FIGURA: Figura 36— Controlador PID

# Set-point de posición

El set-point transforma la consigna articular  $q^*(t)$  del efector final en la referencia de posición  $\theta^*_m(t)$  del eje motor a través de la relación de transmisión  $r$ , y genera la referencia de velocidad  $\omega^*_m(t)$ :

$$\theta_1^*(t) = r \cdot q_1^*, \quad \omega_m^*(t) = \dot{\theta}_1^*(t) = r \cdot \dot{q}_1^*(t)$$

A diferencia de lo que ocurre con las variables medidas, esta derivación no introduce ruido en el sistema, dado que se opera sobre señales de referencia generadas internamente y no sobre señales físicas ruidosas. Por ello, es admisible calcular la consigna de velocidad directamente como la derivada de la consigna de posición sin necesidad de filtrado adicional.

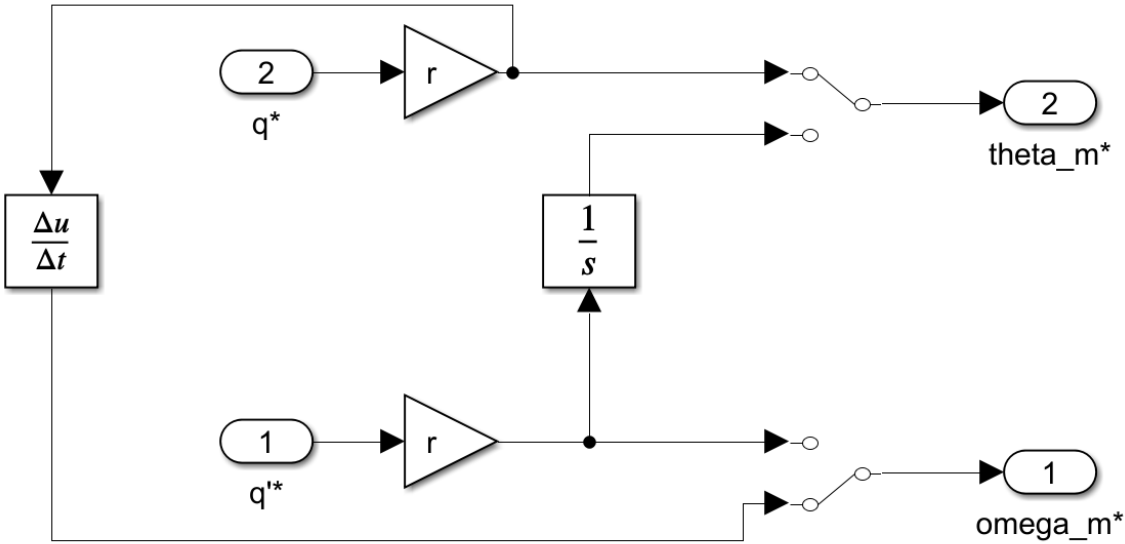


FIGURA: Figura 37— Set-point de posición y velocidad

# Observador de estado de orden reducido

Estimación de velocidad desde posición medida

# Observador de estado — Modelo y diseño

Solo se dispone del encoder de posición  $\theta_m(t)$ . Se diseña un observador de orden reducido que permita estimar la velocidad angular del motor (las corrientes y  $T_s$  se miden directamente). Tomando el modelo mecánico desacoplado, tenemos:

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m(t) \equiv \omega_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left( T_m^{*'}(t) - \frac{1}{r} T_{ld}(t) \right) \end{cases}$$

En forma de estado:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A x(t) + B_c u(t) + B_d d(t) \\ y(t) = C x(t) \end{cases}, \quad x(t) = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B_c = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} \end{bmatrix}, \quad B_d = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{r J_{eq}} \end{bmatrix}, \quad C = [1 \quad 0], \quad u(t) = T_m^{*'}(t), \quad d(t) = T_{ld}(t)$$

El observador de estado se plantea entonces como un modelo dinámico que utiliza la entrada conocida del sistema y la diferencia entre la salida medida y la salida estimada para corregir el estado calculado. Su expresión es:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}(t) = A \tilde{x}(t) + B_c u(t) + K_e (y(t) - \tilde{y}(t)) \\ \tilde{y}(t) = C \tilde{x}(t) \end{cases}, \quad K_e = \begin{bmatrix} k_\theta \\ k_\omega \end{bmatrix}$$

Asumiendo un comportamiento ideal del observador, es decir, coincidencia entre el modelo utilizado y la dinámica real de la planta, y considerando además condición inicial estimada nula, puede reescribirse el modelo del observador como:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}(t) = (A - K_e C) \tilde{x}(t) + B_c u(t) + K_e C x(t) \\ \tilde{y}(t) = C \tilde{x}(t) \end{cases}, \quad e(t) = x(t) - \tilde{x}(t) \quad \Leftrightarrow \quad \dot{e}(t) = [A - K_e C] e(t) + B_d d(t), \quad e(0) = x_0$$

# Observador de estado — Modelo y diseño

Entonces debemos seleccionar  $k_\theta$  y  $k_\omega$  de modo de imponer una dinámica conveniente para el error de estimación. La matriz asociada resulta:

$$[A - K_e C] = \begin{bmatrix} -K_\theta & 1 \\ -K_\omega & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow p_d(s) = (s + 3200)^2 = s^2 + 6400 s + 3200^2$$

Igualando término a término entre el polinomio característico del observador y el polinomio deseado, se obtienen las ganancias buscadas:

$$\begin{cases} k_\theta = 6.4 \times 10^3 \text{ rad/s} \\ k_\omega = 1.024 \times 10^7 \text{ rad/s}^2 \end{cases}, \quad \begin{cases} \dot{\tilde{\theta}}_m(t) = \tilde{\omega}_m(t) + k_\theta (\theta_m(t) - \tilde{\theta}_m(t)) \\ \dot{\tilde{\omega}}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} T_m^*(t) + k_\omega (\theta_m(t) - \tilde{\theta}_m(t)) \end{cases}$$

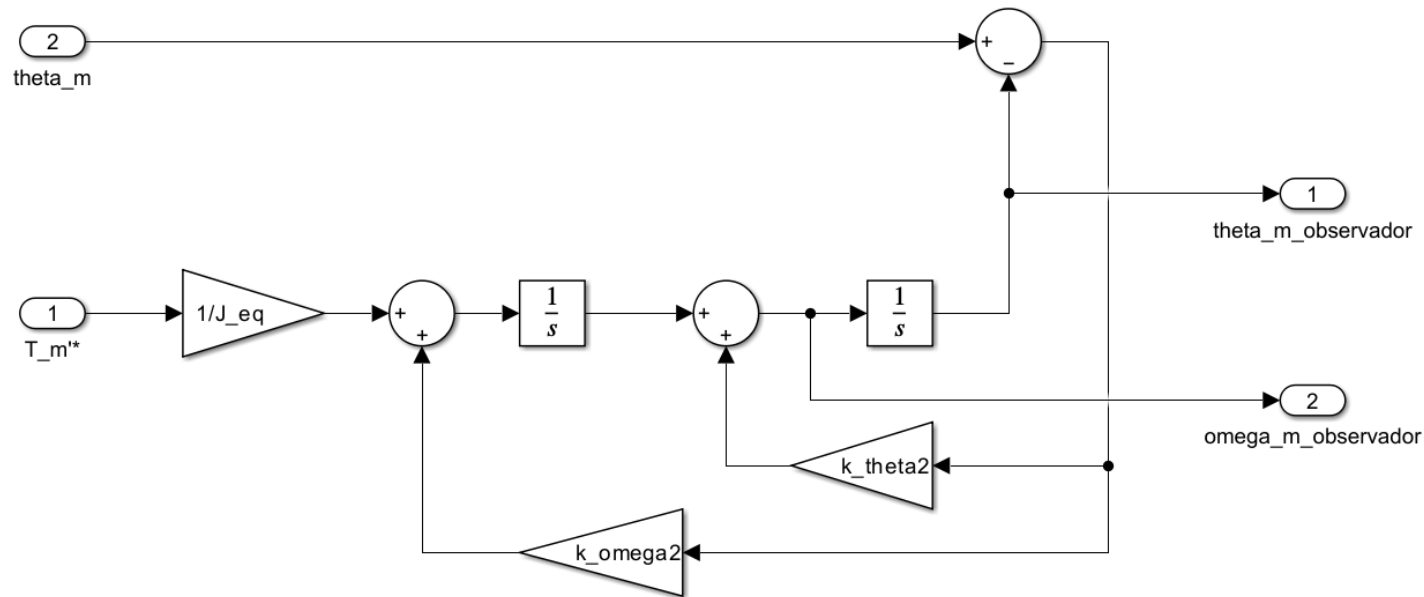


FIGURA: Figura 38— Observador de estado de orden reducido

# Simulación en tiempo continuo

Seguimiento de consigna · Rechazo a perturbaciones

# Seguimiento de consigna — Posición y velocidad

**Consigna trapezoidal de posición:** La referencia de entrada se define como una trayectoria articular  $q^*(t)$  con perfil trapezoidal de posición, de modo de imponer transiciones suaves de velocidad y evitar exigencias dinámicas excesivas sobre el accionamiento. Además, debido al set-point, sabemos que:  $q^*(t) = \frac{1}{r} \theta_m^*(t)$

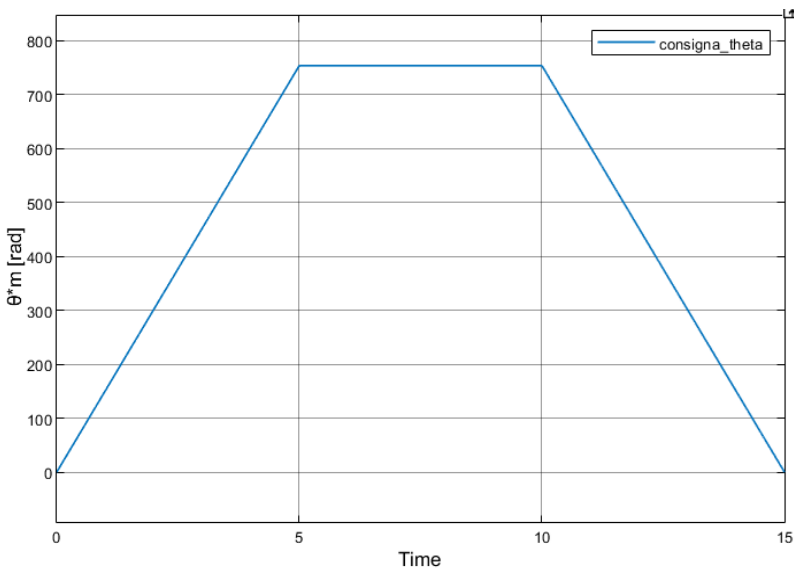


FIGURA: Figura 40— Consigna  $\theta_m^*$

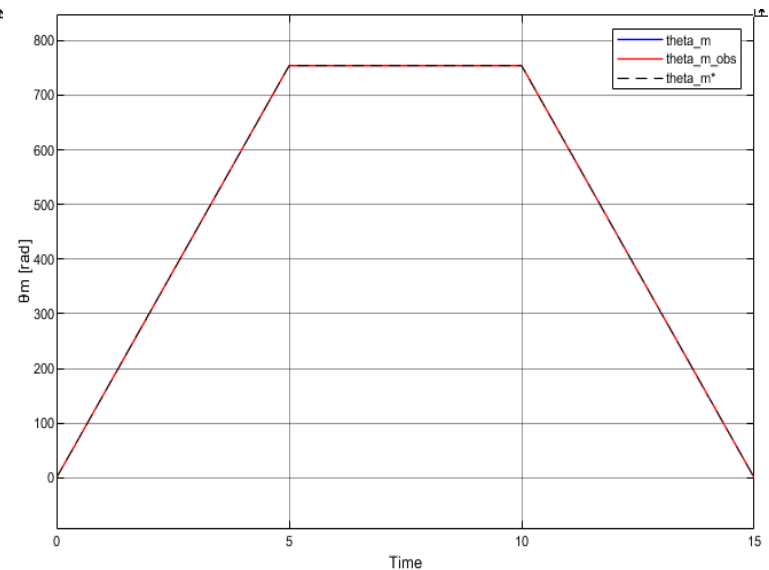


FIGURA: Figura 41— Comparación  $\theta_m(t)$ ,  $\theta_m^*(t)$  y observador

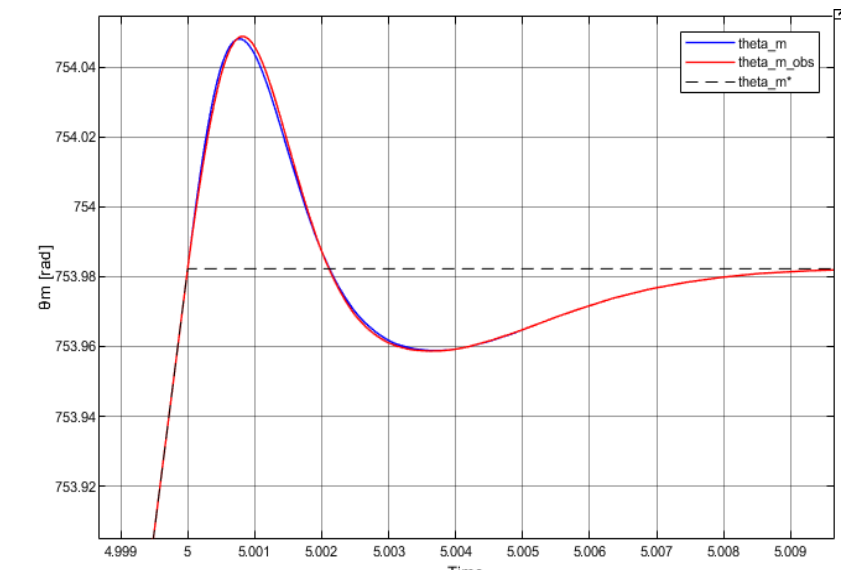


FIGURA: Figura 42— Figura 42: Detalle en  $t = 5s$

Puede observarse que la salida real reproduce con muy buen ajuste el perfil trapezoidal de referencia, sin error apreciable en régimen y con diferencias mínimas respecto de la señal estimada.

También se aprecia un sobre pico pequeño en la respuesta de posición, acompañado por una oscilación amortiguada de corta duración.

# Seguimiento de consigna — Posición y velocidad

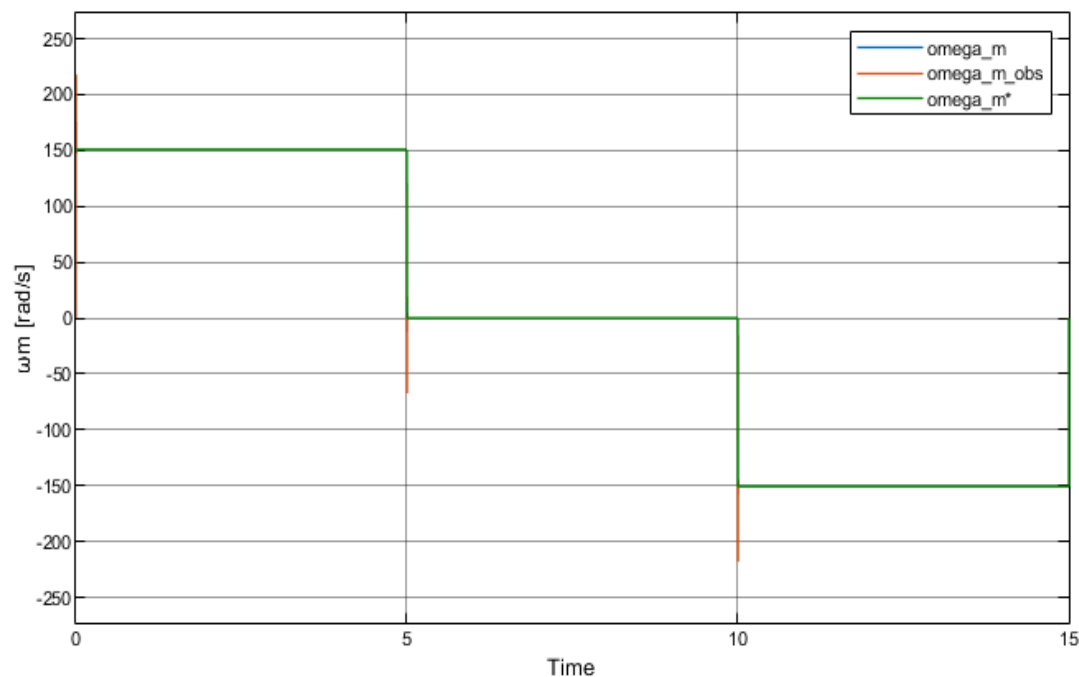


FIGURA: Figura 43— Comparación  $\omega_m(t)$ ,  $\omega_m^*(t)$  y observador

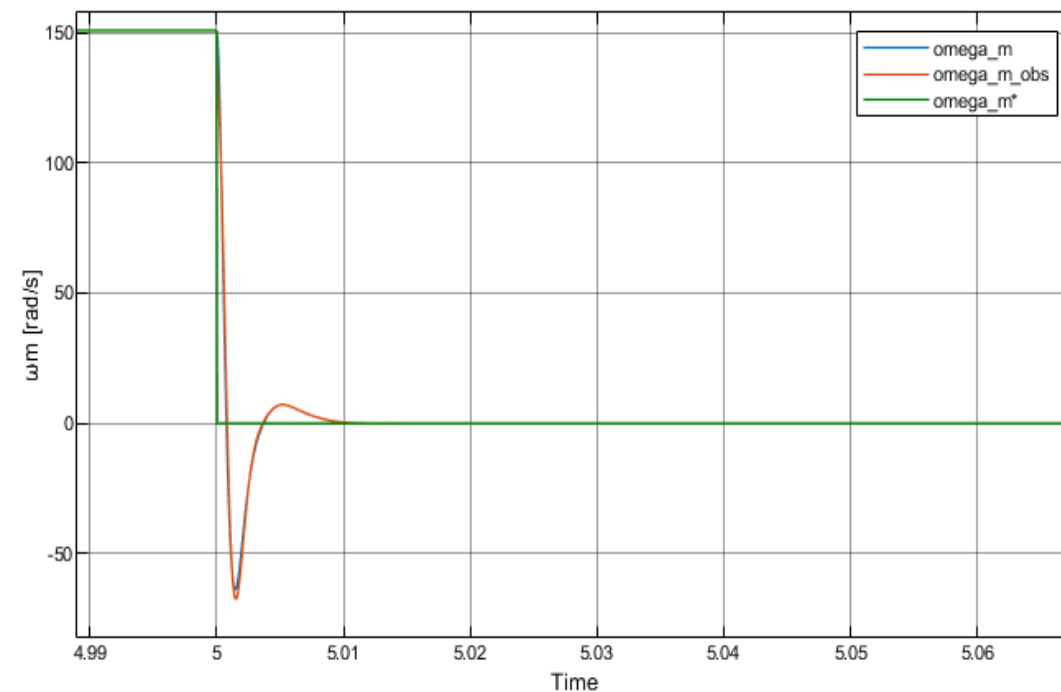


FIGURA: Figura 44— Detalle en  $t = 5$  s

Se observa que la velocidad del eje motor sigue adecuadamente la referencia  $\omega_m^*(t)$ , reproduciendo los cambios escalonados impuestos por el perfil trapezoidal de posición. La señal estimada presenta una evolución prácticamente coincidente con la velocidad real, lo que confirma el buen desempeño del observador.

Además, en el detalle se evidencia la presencia de un transitorio más pronunciado que en el caso de la posición. En particular, se observa un sobre pico negativo significativo seguido de una rápida recuperación hacia el valor de referencia. Este comportamiento es esperable debido a la naturaleza derivativa de la velocidad respecto de la posición.

# Seguimiento de consigna — Variables eléctricas y torque

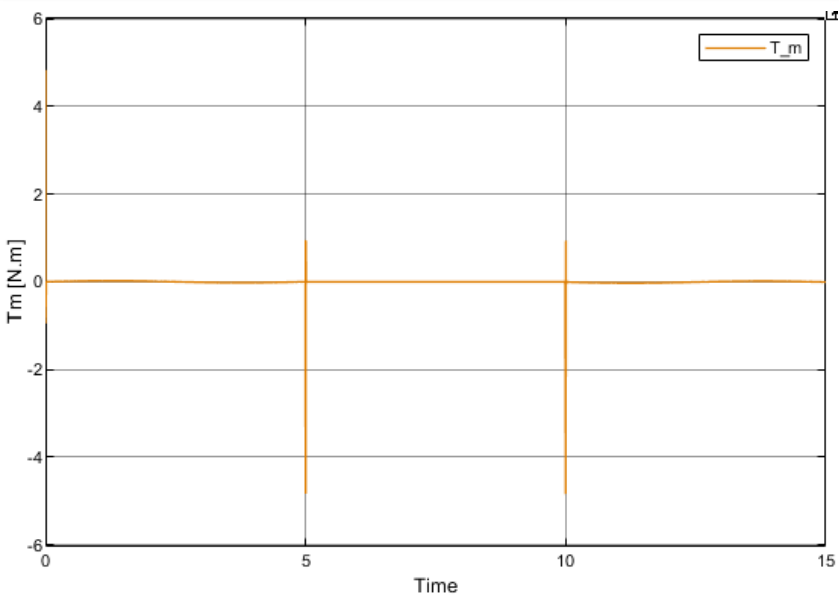


FIGURA: Figura 45— Torque motor  $T_m(t)$

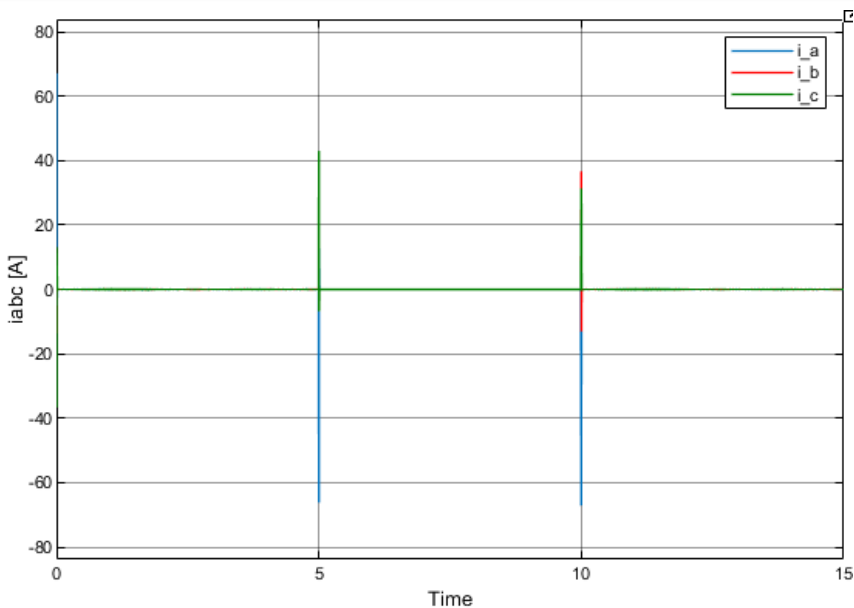


FIGURA: Figura 46— Corrientes  $i_{abc}(t)$

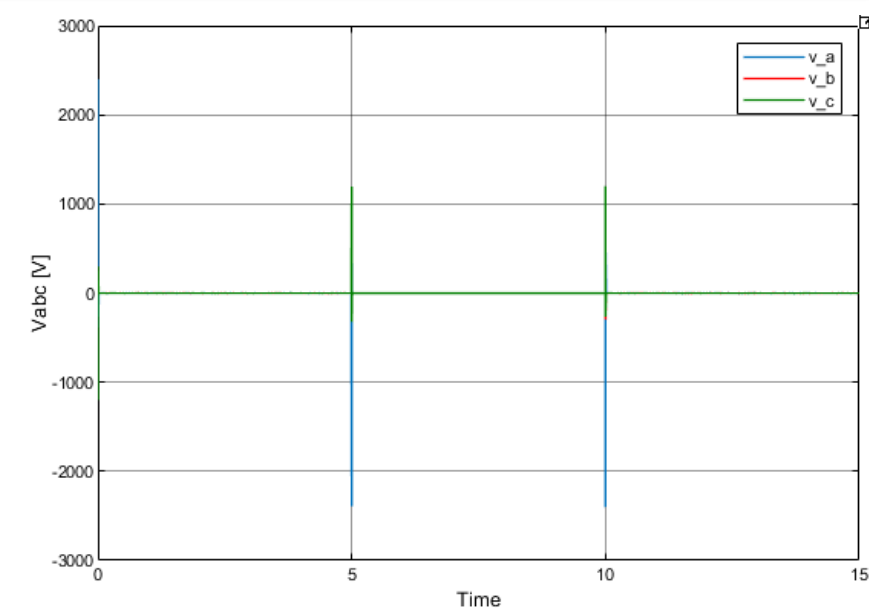


FIGURA: Figura 47— Tensiones  $v_{abc}(t)$

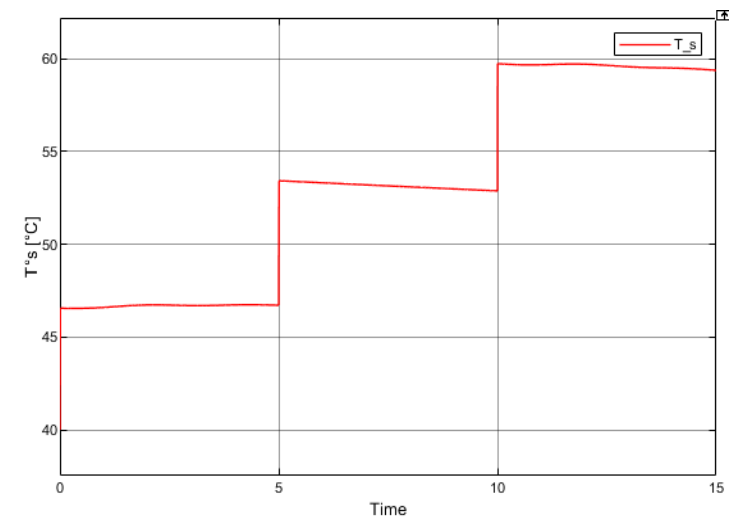


FIGURA: Figura 48— Temperatura del estator

Al estar definida en posición con cambios bruscos en su pendiente, la referencia introduce exigencias dinámicas elevadas que el sistema intenta seguir en tiempos muy reducidos.

Se observan respuestas transitorias intensas en las variables eléctricas y mecánicas, particularmente en las corrientes, las tensiones y el par desarrollado. Estos picos alcanzan valores superiores a los niveles nominales.

El modelo no incorpora saturación de tensión ni corriente — en una implementación real, el convertidor limitaría estas magnitudes, modificando la respuesta observada.

# Rechazo a perturbaciones

Se aplica un escalón de par resistente  $T_{ld} = -5 \text{ N}\cdot\text{m}$  en  $t=5\text{s}$  y luego  $+5 \text{ N}\cdot\text{m}$  en  $t=10\text{s}$  (cambio de signo — condición más exigente).

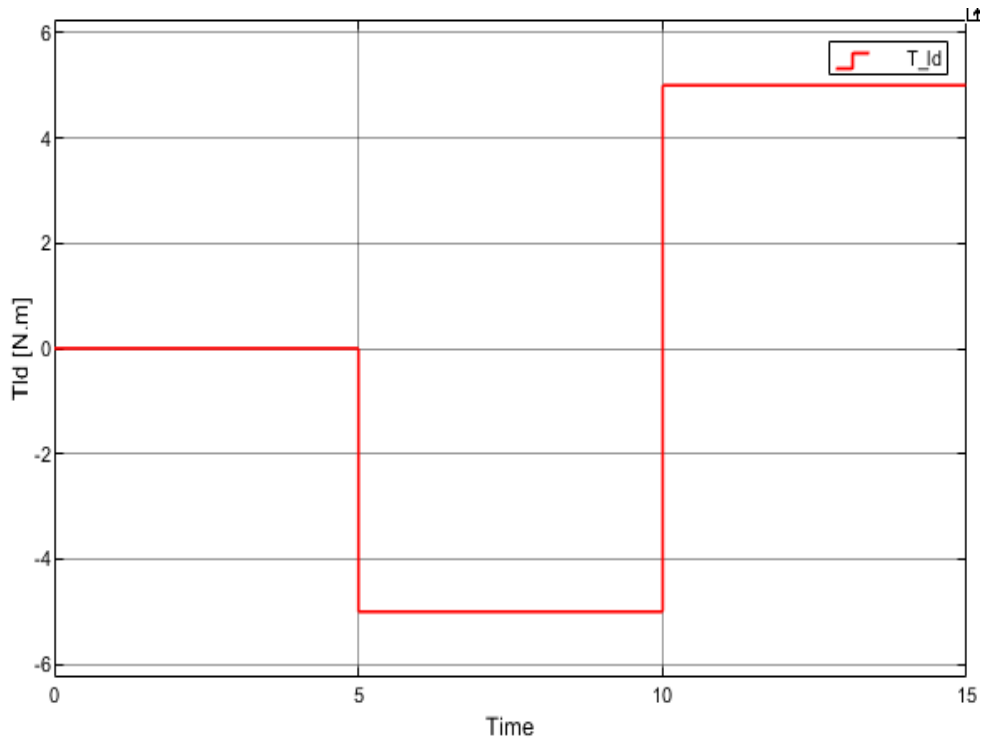


FIGURA: Figura 49— Perturbación  $T_{ld}$

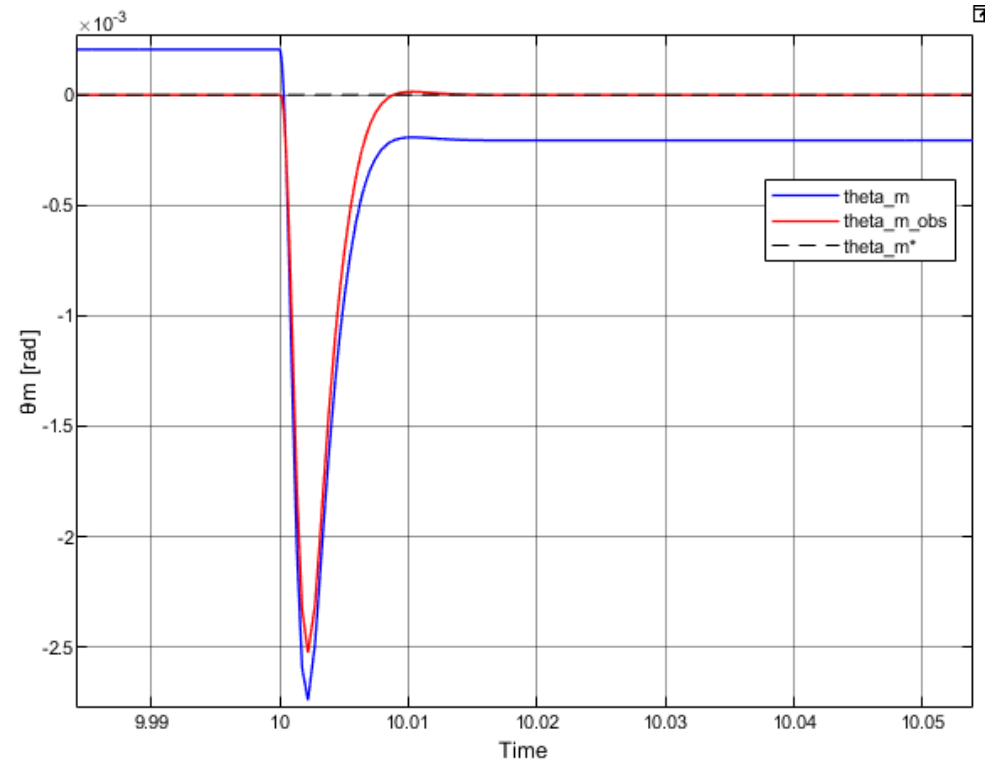


FIGURA: Figura 50— Respuesta con error de estado estacionario

## Análisis de resultados:

- El controlador compensa eficazmente la variación de carga — el error transitorio es acotado y rápidamente amortiguado
- Aparece un error de estado estacionario frente a  $T_{ld}$  constante — el observador básico no tiene acción integral
- La señal estimada sigue consistentemente la posición real sin discrepancias significativas
- El instante  $t=10\text{s}$  (cambio de signo de la carga) genera el transitorio más exigente
- Incorporar acción integral al observador para eliminar el error estacionario

# Verificación de desempeño y mejoras

Consigna suavizada · Observador integral · Análisis térmico · Sensores no ideales · Modulador no ideal

# Modificación de consigna — Perfil de velocidad trapezoidal

Las exigencias dinámicas asociadas a dicha referencia resultan excesivas. En particular, los cambios bruscos en la pendiente de la trayectoria generan transitorios severos en las variables eléctricas y mecánicas del accionamiento.

|                           | Especificaciones de operación |                     | Valores de simulación |                       |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                           | Régimen continuo              | Valor pico          | Régimen continuo      | Valor pico            |
| Torque (caja)             | 17.0 <i>N.m</i>               | 45.0 <i>N.m</i>     | 0.0390 <i>N.m</i>     | 5.0115 <i>N.m</i>     |
| Velocidad angular (caja)  | 6.28 <i>rad/s</i>             | 6.28 <i>rad/s</i>   | 1.0000 <i>rad/s</i>   | 1.5951 <i>rad/s</i>   |
| Velocidad angular (motor) | 691.15 <i>rad/s</i>           | 691.15 <i>rad/s</i> | 120.0000 <i>rad/s</i> | 191.4139 <i>rad/s</i> |
| Corriente (estator)       | 0.4 <i>A</i>                  | 2.0 <i>A</i>        | 0.5412 <i>A</i>       | 72.4853 <i>A</i>      |
| Tensión de Fase (estator) | 30 <i>V</i>                   | 48 <i>V</i>         | 5.0662 <i>V</i>       | 1972.1495 <i>V</i>    |

A partir de este análisis, se concluye que resulta necesario reemplazar la referencia de posición articular  $q^*$  por una consigna de velocidad  $q'^*$  con perfil trapezoidal. De este modo, se busca suavizar la evolución temporal de la referencia, reducir las discontinuidades que excitan al sistema y obtener valores de corriente y tensión más compatibles con las restricciones de operación establecidas.

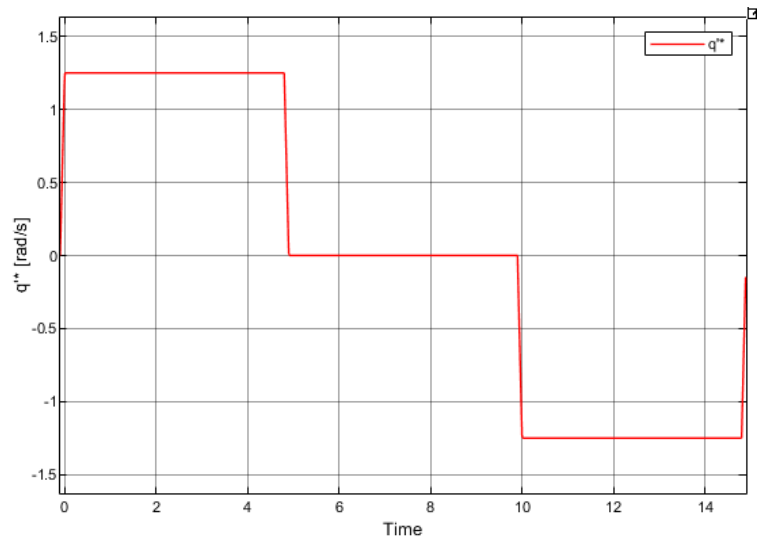


FIGURA: Figura 51— Perfil de velocidad

# Modificación de consigna — Perfil de velocidad trapezoidal

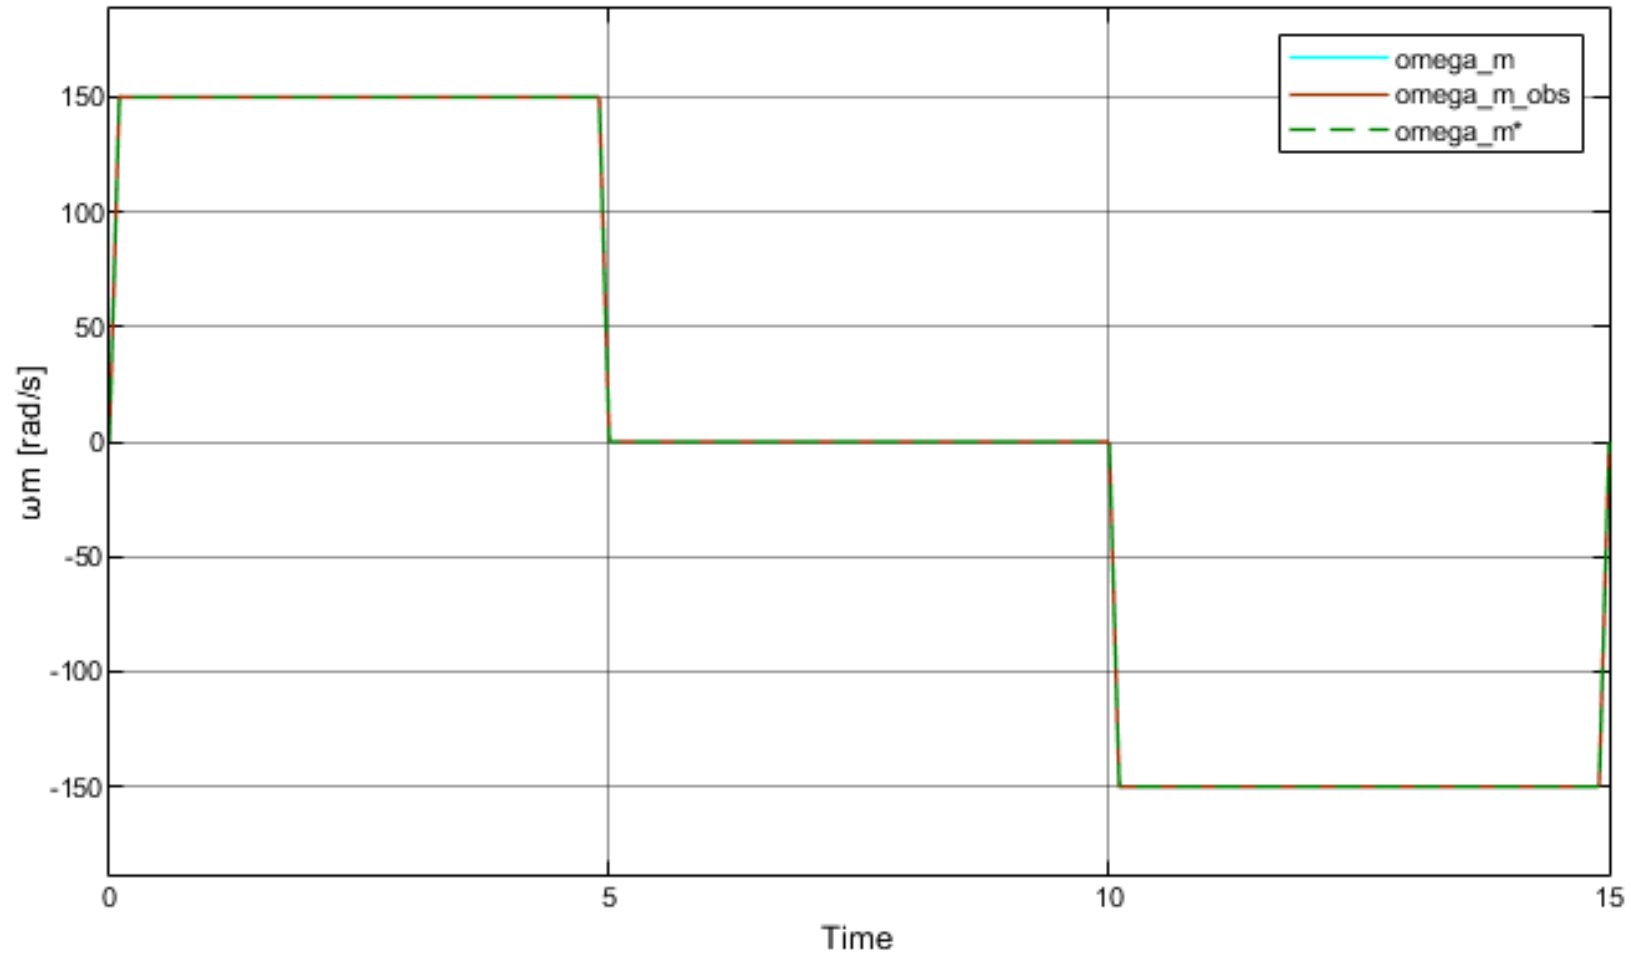


FIGURA: Figura 52— Velocidad angular real vs observada vs consigna

# Modificación de consigna — Perfil de velocidad trapezoidal

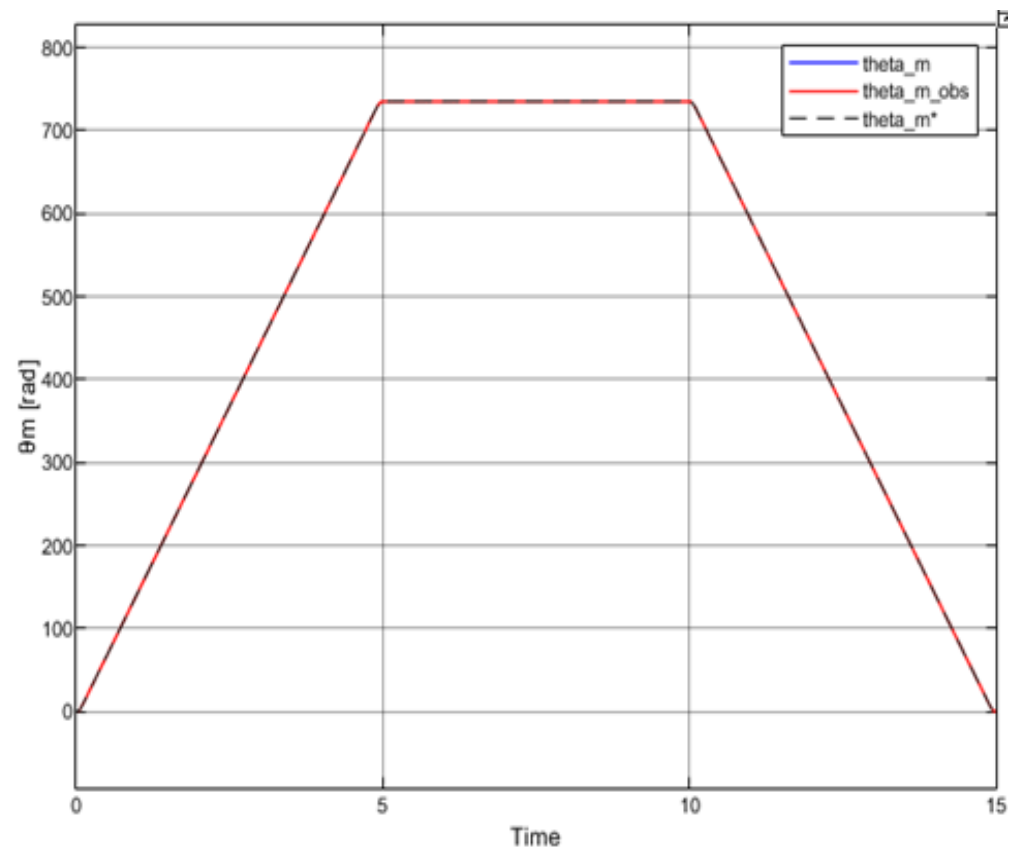


FIGURA: Figura 53— Posición angular real vs observada vs consigna

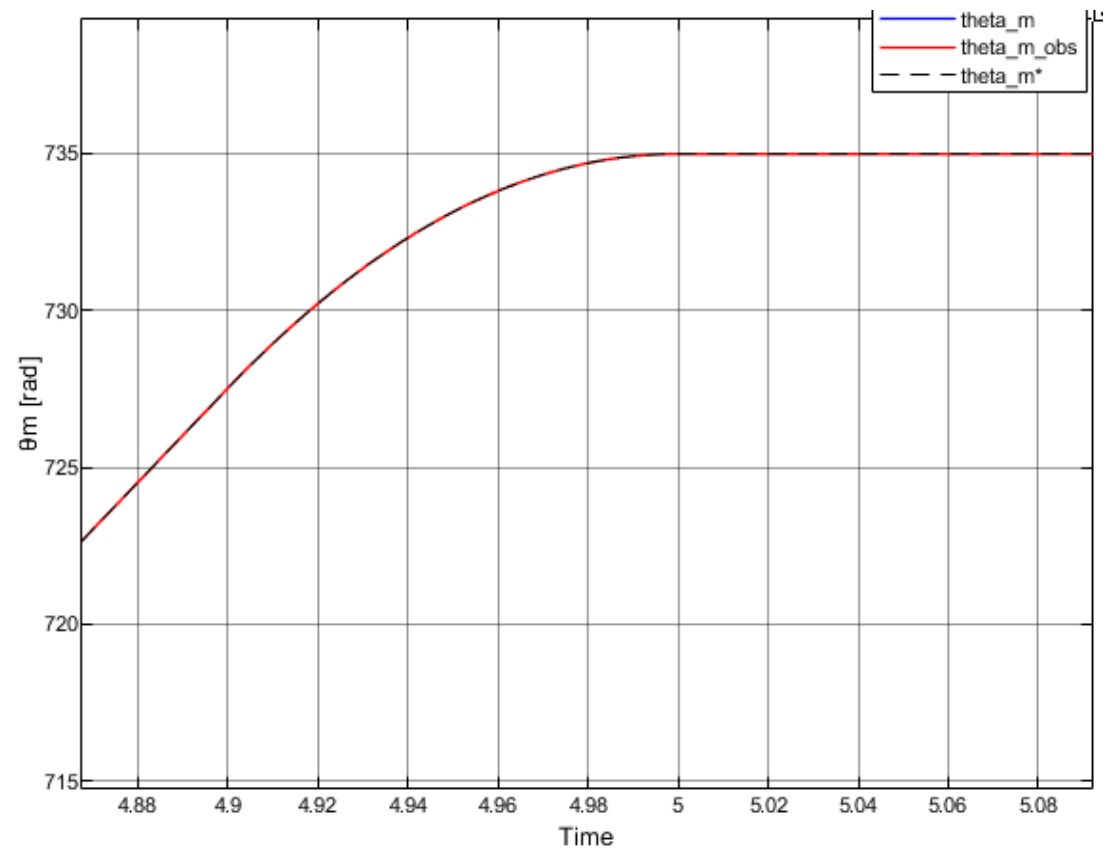


FIGURA: Figura 54— Detalle de posición angular

# Modificación de consigna — Perfil de velocidad trapezoidal

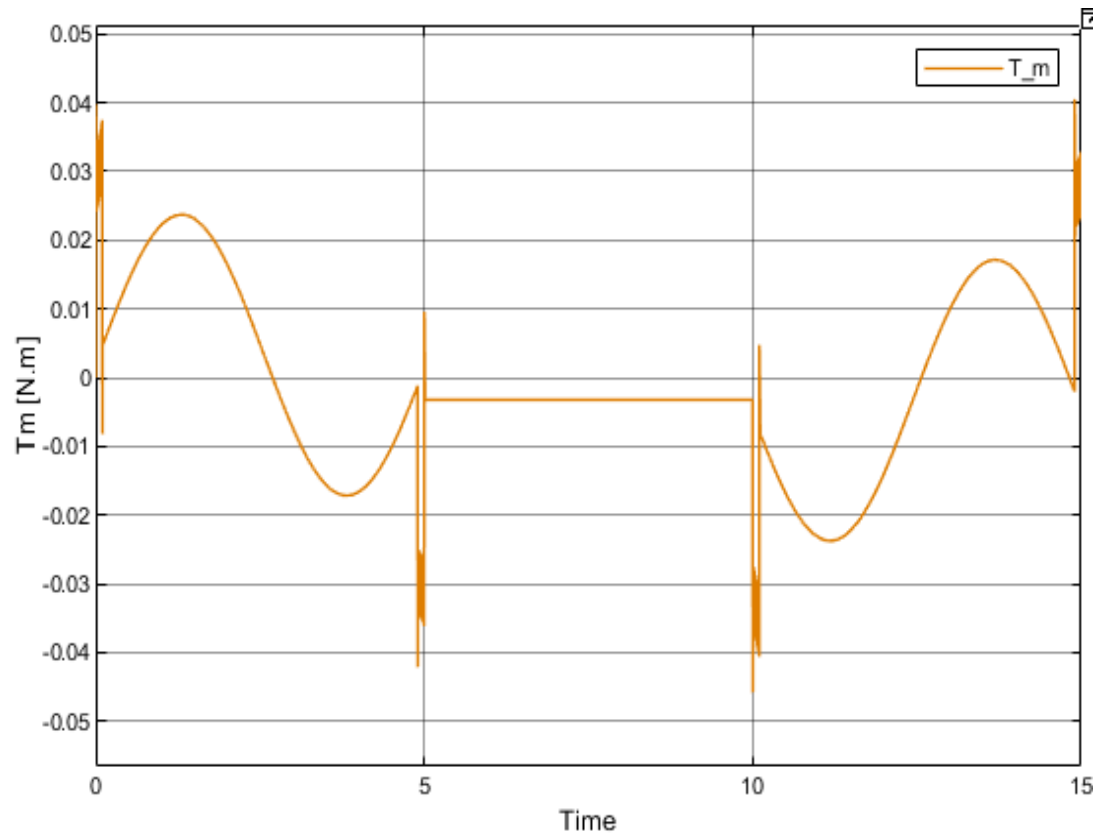


FIGURA: Figura 55— Torque motor  $T_m$

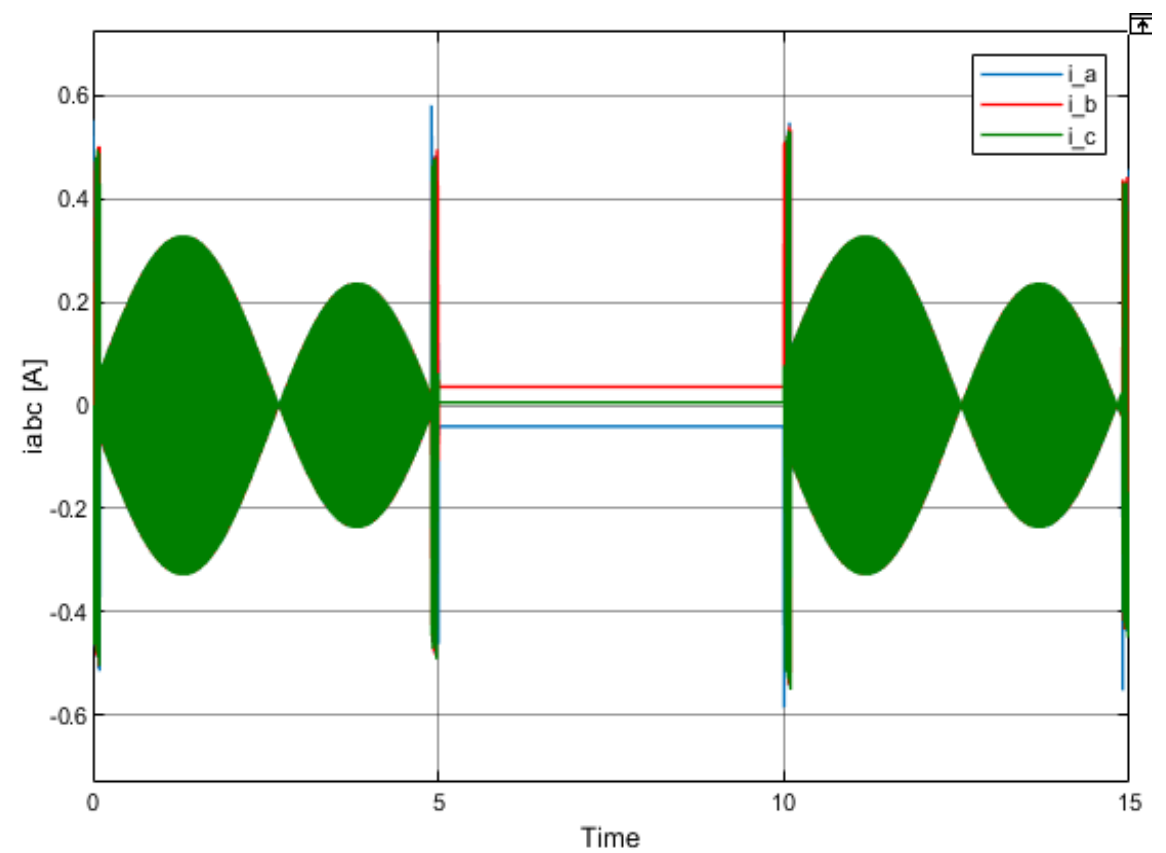


FIGURA: Figura 56— Corrientes  $i_{abc}$

# Modificación de consigna — Perfil de velocidad trapezoidal

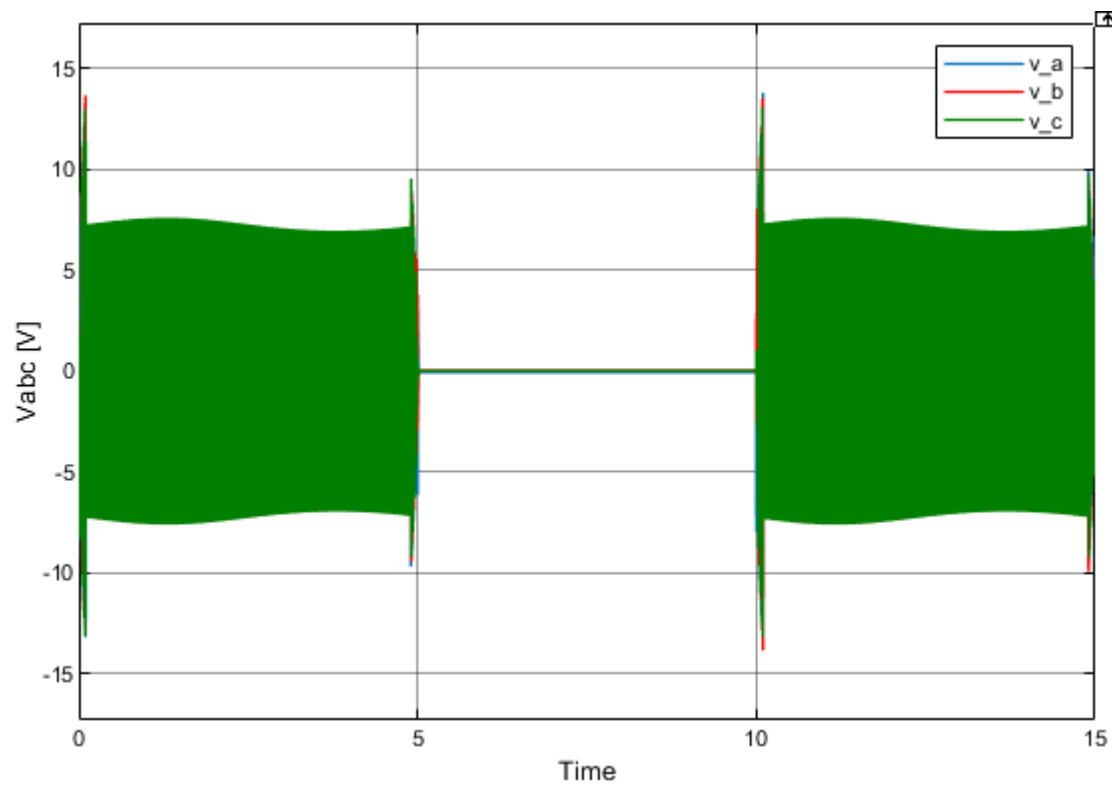


FIGURA: Figura 57— Tensiones  $v_{abc}$

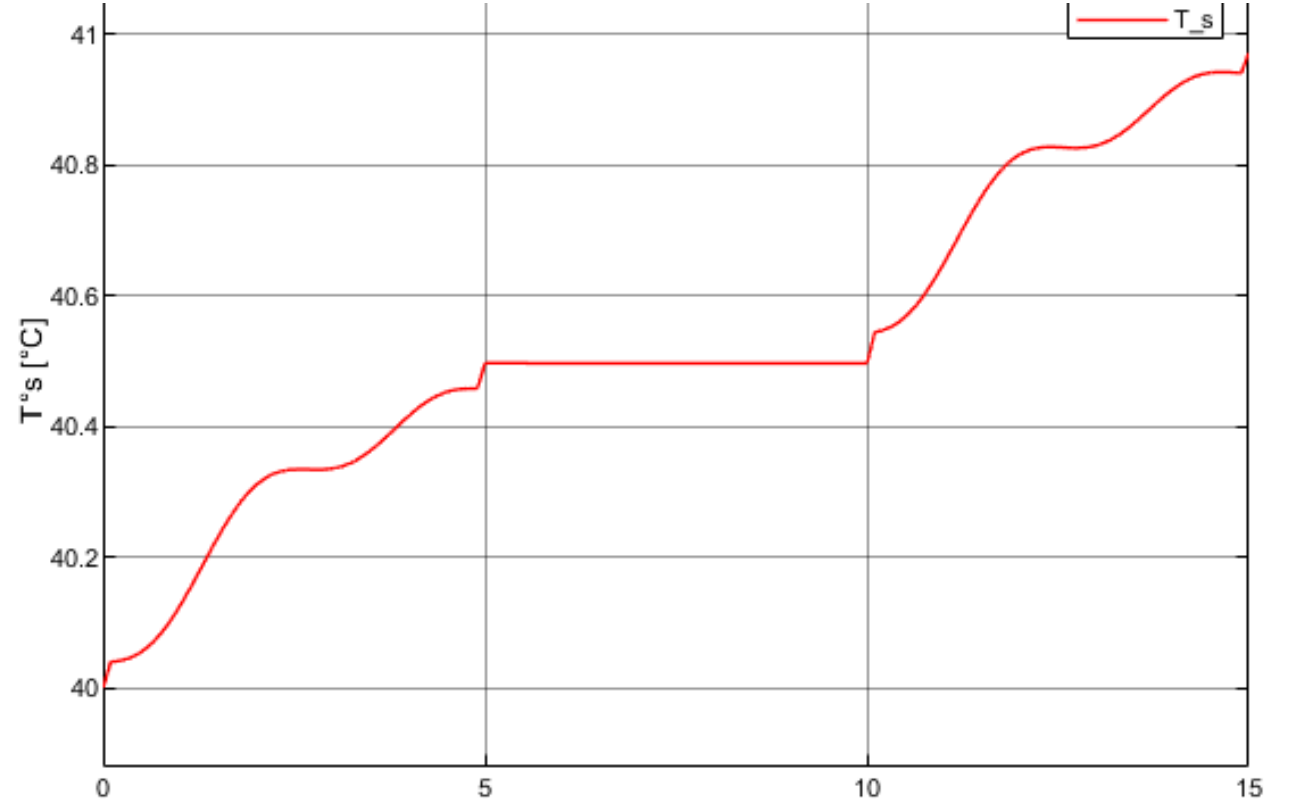


FIGURA: Figura 58— Temperatura del estator

Esta modificación permite reducir significativamente las amplitudes de las variables, manteniéndolas dentro de los límites operativos del sistema. Asimismo, se observa que la temperatura, que previamente superaba los 56 °C, ahora se mantiene por debajo de los 41 °C, lo cual se explica por la disminución en los niveles de corriente.

# Observador con acción integral

Tenemos un error en régimen permanente frente a perturbaciones de torque  $T_{ld}$ . El observador tiene un comportamiento equivalente a un controlador tipo PD, ya que su acción depende del estado estimado y de su derivada. Se incorpora una acción integral en el diseño del observador. se define una nueva variable de estado  $x_I(t)$ , asociada a la integración del error de estimación:

$$\dot{x}_I = y(t) - \hat{y}(t) = \theta_m(t) - \tilde{\theta}_m(t)$$

La acción integral se introduce a través de una nueva entrada:

$$u_I(t) = J_{eq} k_i x_I(t), \quad \tilde{x}_{aug}(t) = \begin{bmatrix} \tilde{x}(t) \\ x_I(t) \end{bmatrix}$$

La entrada del sistema está compuesta por dos términos: la consigna de torque  $T_m(t)$  y la contribución de la acción integral

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}(t) = [A - K_e C] \tilde{x}(t) + B_c \left( T_m'^*(t) + J_{eq} k_i x_I(t) \right) + K_e C x(t) \\ \dot{x}_I(t) = C(x(t) - \tilde{x}(t)) \\ \hat{y}(t) = C \tilde{x}(t) \end{cases}, \quad \begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{\tilde{\theta}}_m(t) \\ \dot{\tilde{\omega}}_m(t) \\ \dot{x}_I(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_\theta & 1 & 0 \\ -k_\omega & 0 & k_i \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{\theta}_m(t) \\ \tilde{\omega}_m(t) \\ x_I(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} \\ 0 \end{bmatrix} T_m'^*(t) + \begin{bmatrix} k_\theta & 0 \\ k_\omega & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{bmatrix} \\ y(t) = \tilde{\theta}_m(t) \end{cases}$$

El polinomio ahora de tercer orden, y con sus polos en  $p = -3200 \text{ rad/s}$ :

$$p_d(s) = (s + 3200)^3 = s^3 + 9600 s^2 + 3 \cdot 3200^2 s + 3200^3, \quad \begin{cases} k_\theta = 9.6 \times 10^3 \\ k_\omega = 3.072 \times 10^7 \\ k_i = 3.2768 \times 10^{10} \end{cases}$$

# Observador con acción integral

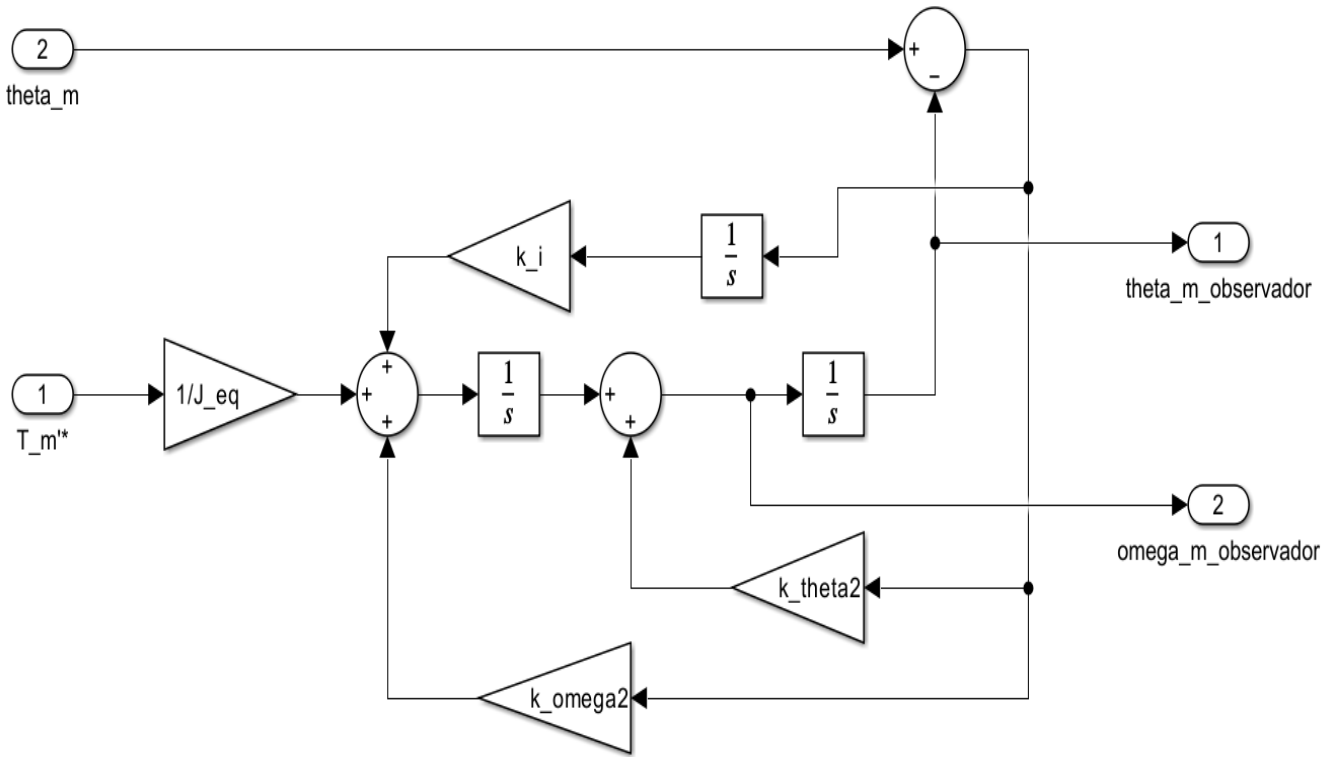


FIGURA: Figura 59— Observador de estados con acción integral

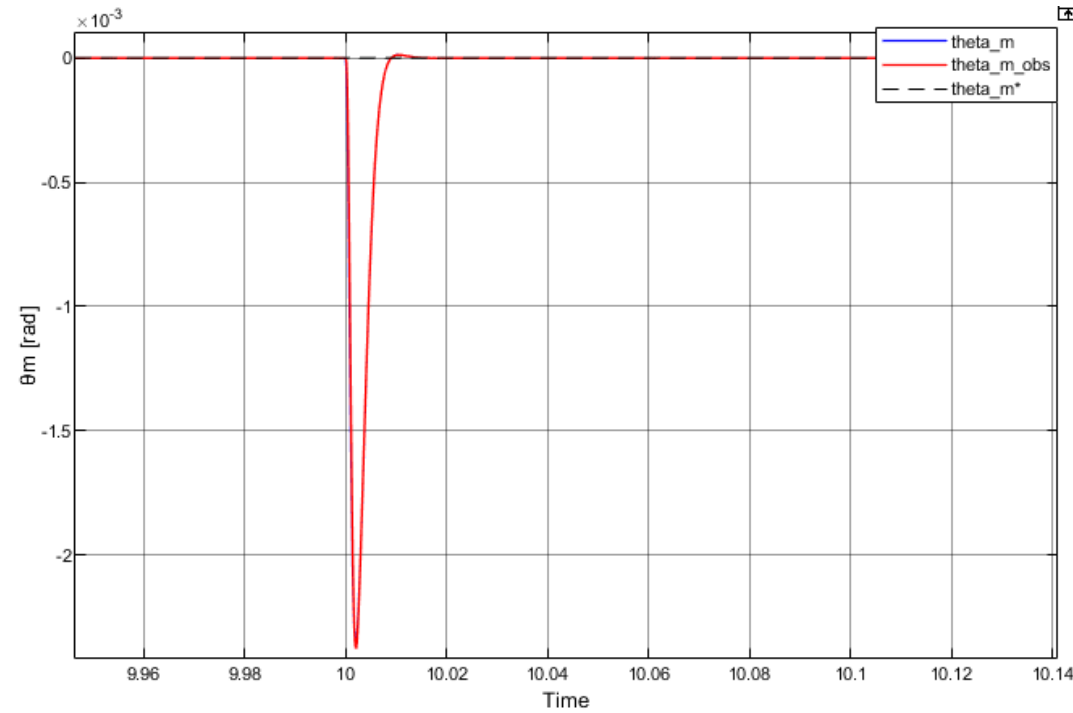


FIGURA: Figura 60— Posición con  $\theta_m(t)$  observador de estados con acción integral. Detalle en  $t = 10$  s.

# Comportamiento térmico a largo plazo

Se analiza la evolución de la temperatura del estator en un intervalo de 300 s, considerando la aplicación cíclica de la consigna de velocidad trapezoidal previamente definida, y sin incluir perturbaciones de carga  $T_{ld}$ .

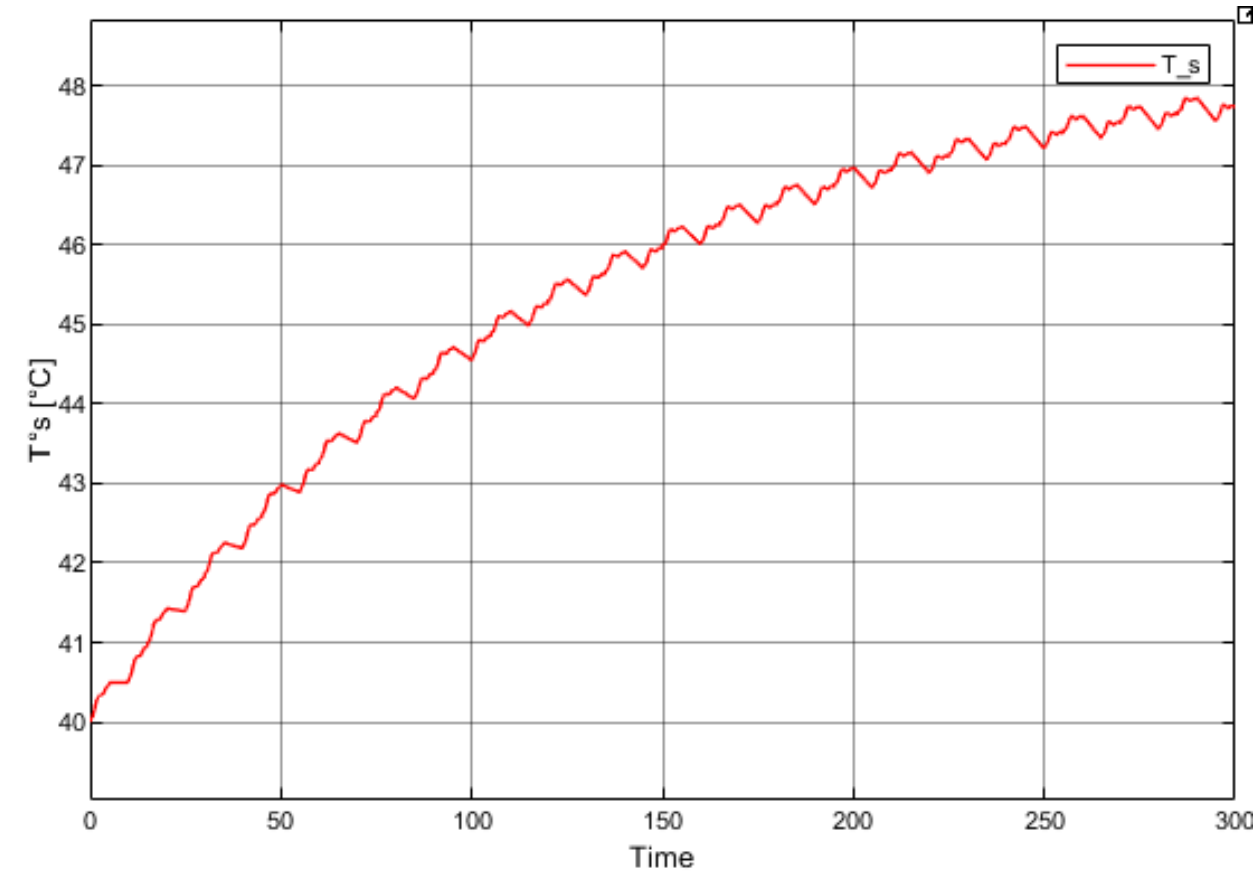


FIGURA: Figura 61— Evolución de temperatura  $T_s$  con duración de 300s

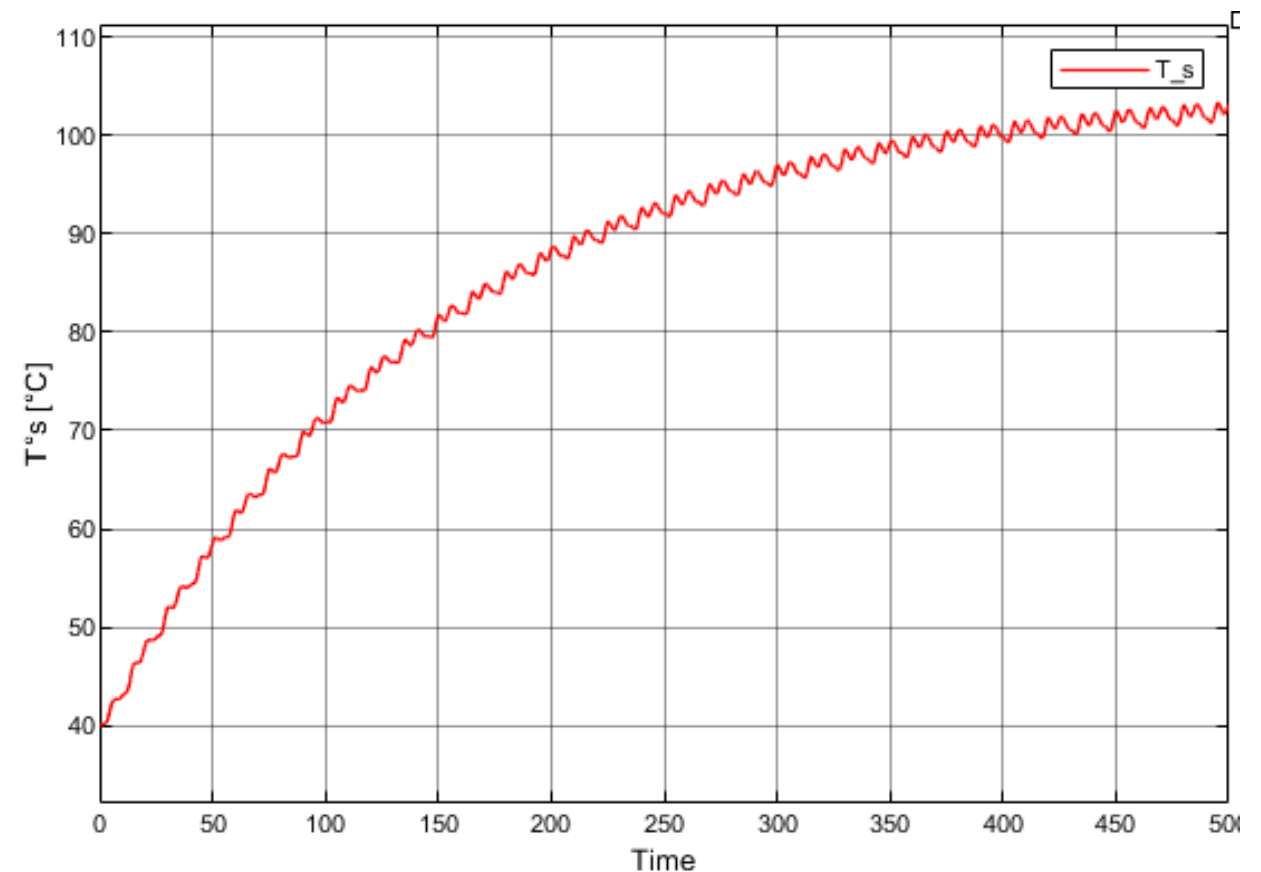


FIGURA: Figura 62— Temperatura del estator con carga cíclica con duración de 600s

# Comportamiento térmico a largo plazo

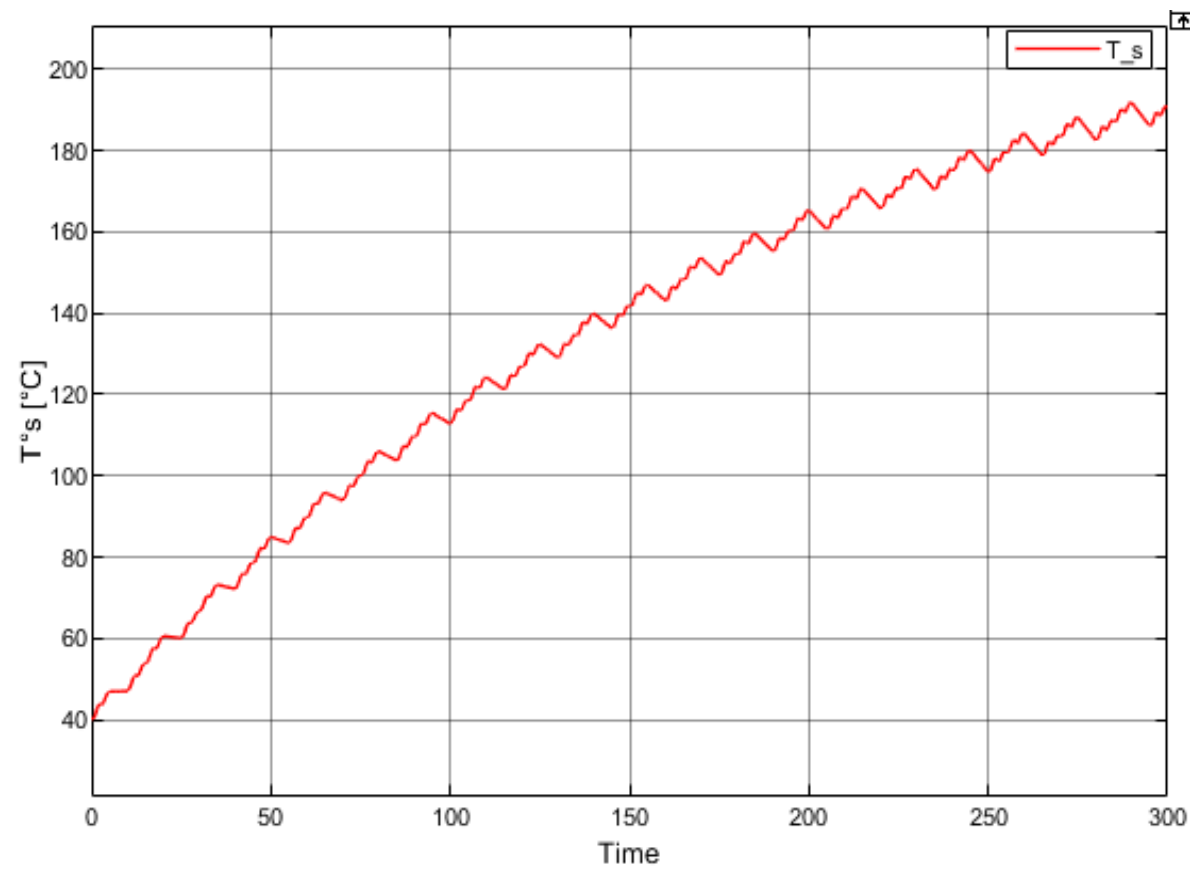


FIGURA: Figura 63—  $T_s$  con carga 1.5 Kg de en el extremo, sin perturbación de carga  $T_{ld}$

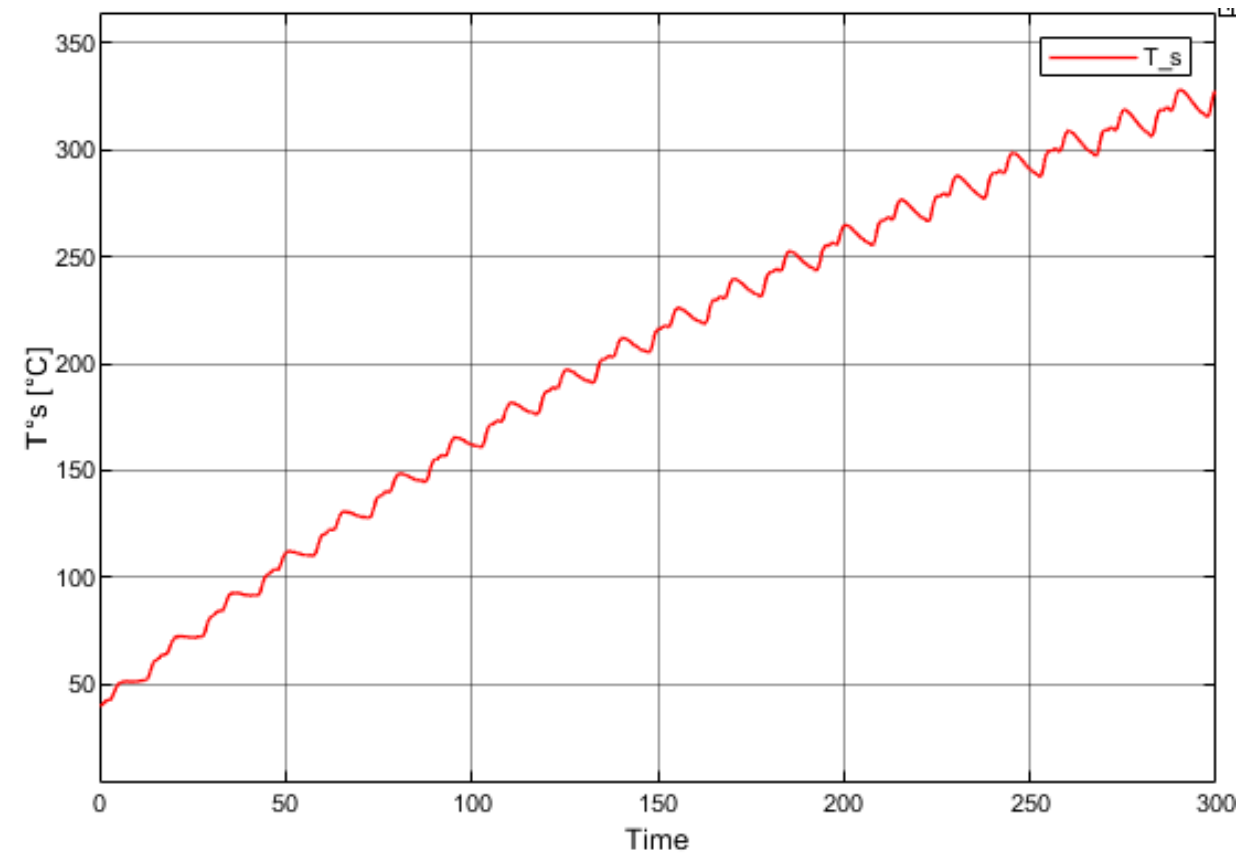


FIGURA:  $T_s$  con carga 1.5 Kg de en el extremo, con perturbación de carga  $T_{ld}$

# Sensores no ideales — Modelos y análisis

Se reemplaza el modelo ideal de medición por modelos equivalentes aproximados con comportamiento de filtro pasa bajos y ganancia unitaria, formulados en el espacio de estados.

| Sensor                  | Tipo de filtro         | Parámetros iniciales            | Parámetros finales adoptados     |
|-------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Posición $\theta_m$     | PB 2° orden, $\zeta=1$ | $\omega_m = 2000 \text{ rad/s}$ | $\omega_n = 6000 \text{ rad/s}$  |
| Corrientes $i_{abc}$    | PB 2° orden, $\zeta=1$ | $\omega_m = 6000 \text{ rad/s}$ | $\omega_n = 18000 \text{ rad/s}$ |
| Temperatura $T_s^\circ$ | PB 1° orden            | $\tau = 20 \text{ s}$           | $\tau = 0.05 \text{ s}$          |

Un filtro pasa bajo de segundo orden con ganancia unitaria puede describirse mediante la función de transferencia:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

El modelo en variables de estado queda expresado como:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\omega_n^2 x_1(t) - 2\xi\omega_n x_2(t) + \omega_n^2 u(t) \end{cases}$$

- Posición:  $\omega_n \geq 6000 \text{ rad/s}$  no muestra diferencias apreciables → no se requiere mayor resolución
- Corriente:  $\omega_n = 18000 \text{ rad/s}$  ofrece buena respuesta sin necesidad de valores más altos
- Temperatura: variable más afectada;  $\tau = 0.05 \text{ s}$  necesario para rastrear señal; para detectar máximos  $\tau$  puede ser mayor

# Sensores no ideales — Modelos y análisis

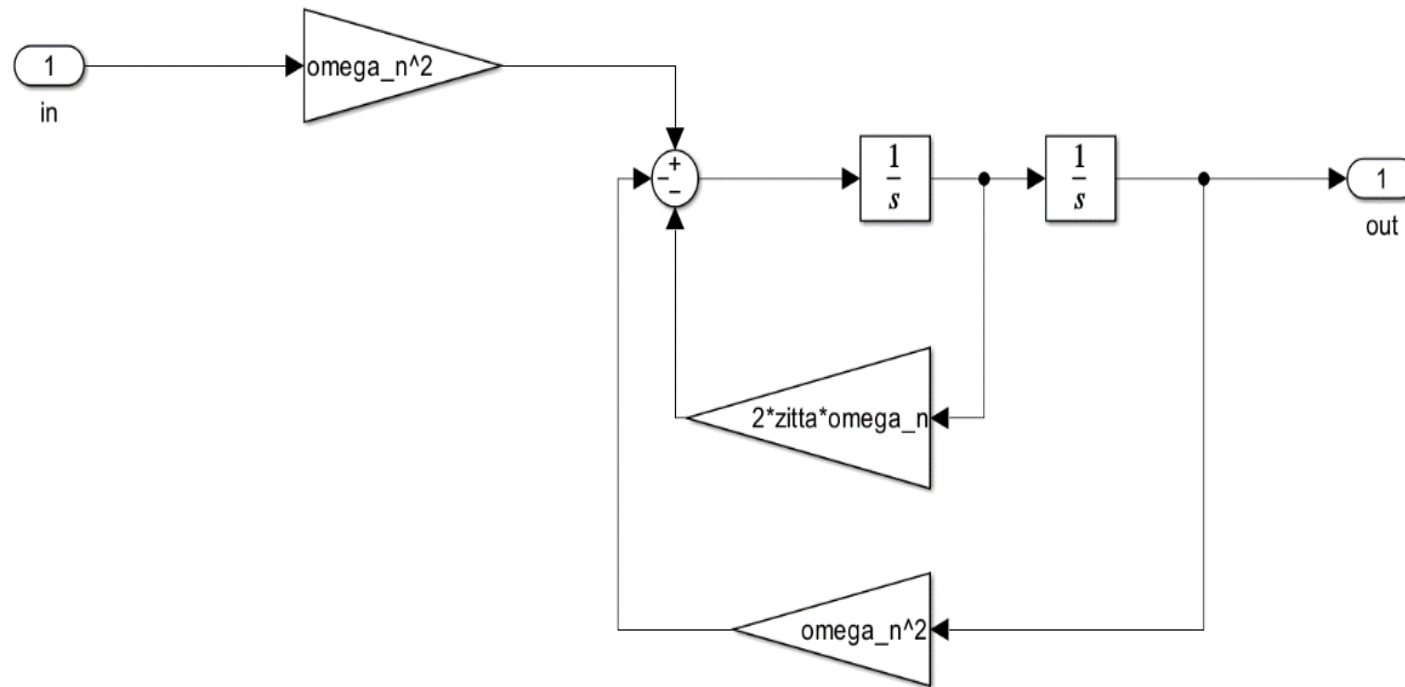


FIGURA: Figura 63— Sensor no ideal genérico

# Sensores no ideales — Modelos y análisis

Por otro lado, el sensor de temperatura se modela mediante un sistema de primer orden, que permite representar su dinámica térmica con una única constante de tiempo. La ecuación diferencial adoptada es:

$$\tau \frac{dT_s^\circ(t)}{dt} + T_s^\circ(t) = T_{entrada}^\circ(t)$$

Donde  $T_s^\circ(t)$  es la temperatura medida por el sensor,  $T_{entrada}^\circ(t)$  es la temperatura real aplicada y  $\tau$  es la constante de tiempo del sensor.

$$\frac{dT_s^\circ(t)}{dt} = -\frac{1}{\tau} T_s^\circ(t) + \frac{1}{\tau} T_{entrada}^\circ(t)$$


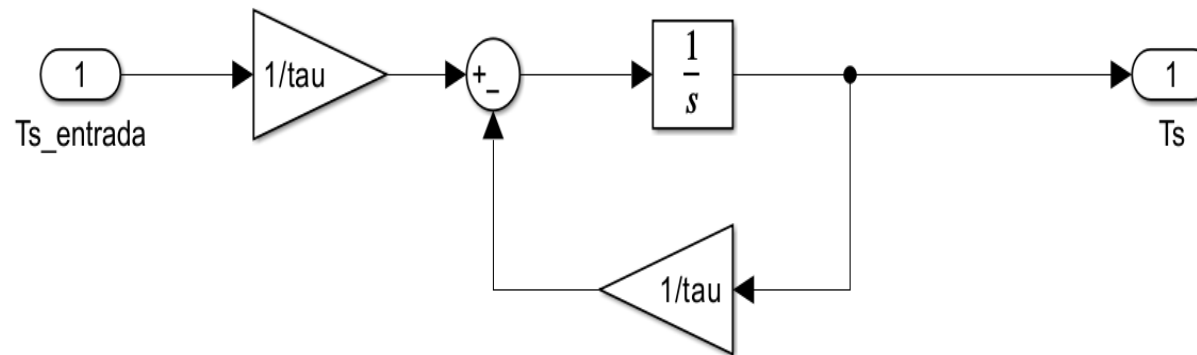


FIGURA: Figura 65— Sensor de temperatura

# Sensores no ideales — Modelos y análisis

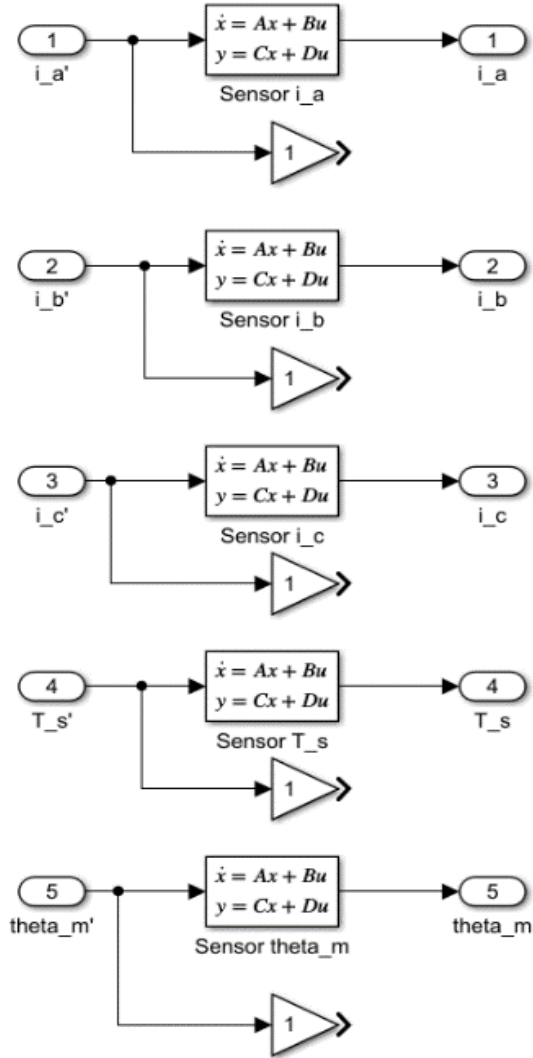

Para  $\omega_{n_{pos}} = 2000 \text{ rad/s}$ ,  $\omega_{n_{corriente}} = 6000 \text{ rad/s}$  y  $\tau = 20 \text{ s}$ , se obtienen las siguientes gráficas:

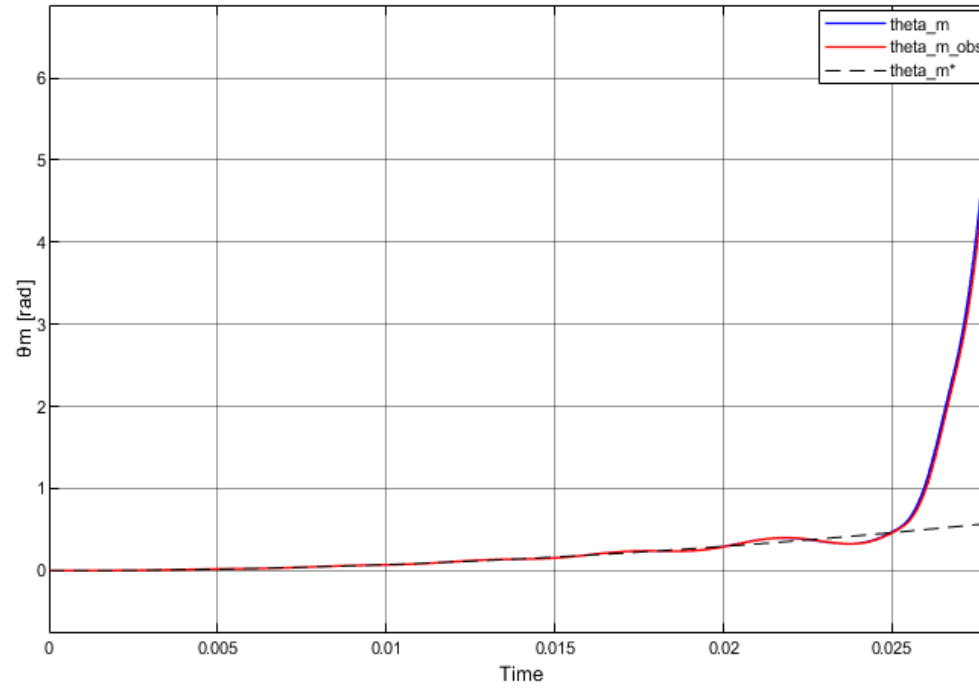


FIGURA: Figura 67— Curvas de posición con  $\omega_{n_{pos}} = 2000 \text{ rad/s}$

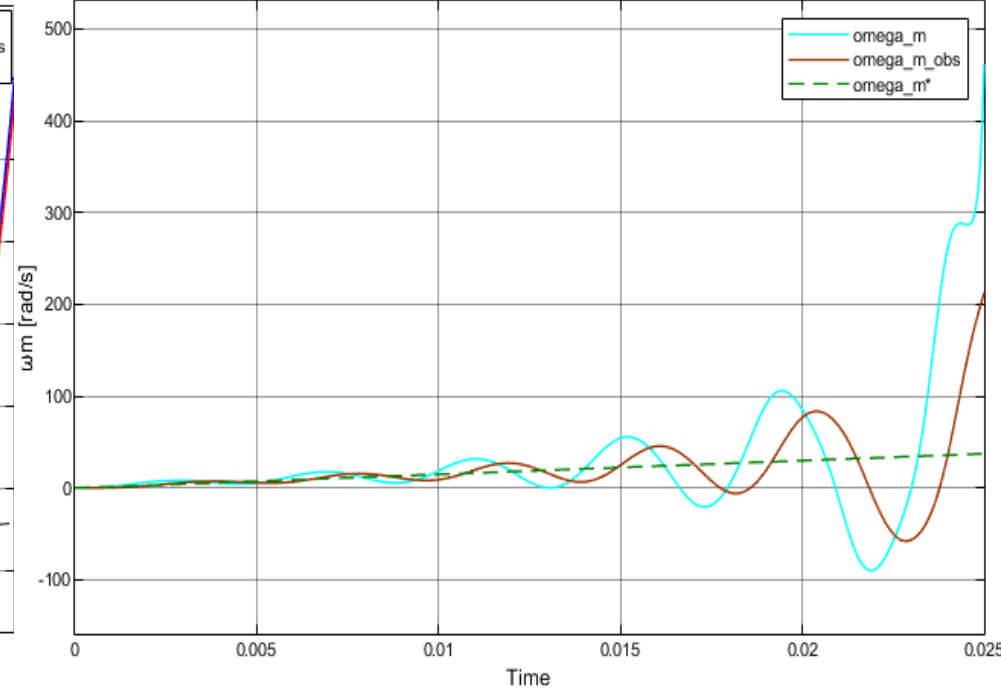


FIGURA: Figura 68— Curvas de velocidad con  $\omega_{n_{pos}} = 2000 \text{ rad/s}$

FIGURA: Figura 66— Bloques de sensores no ideales

# Sensores no ideales — Modelos y análisis

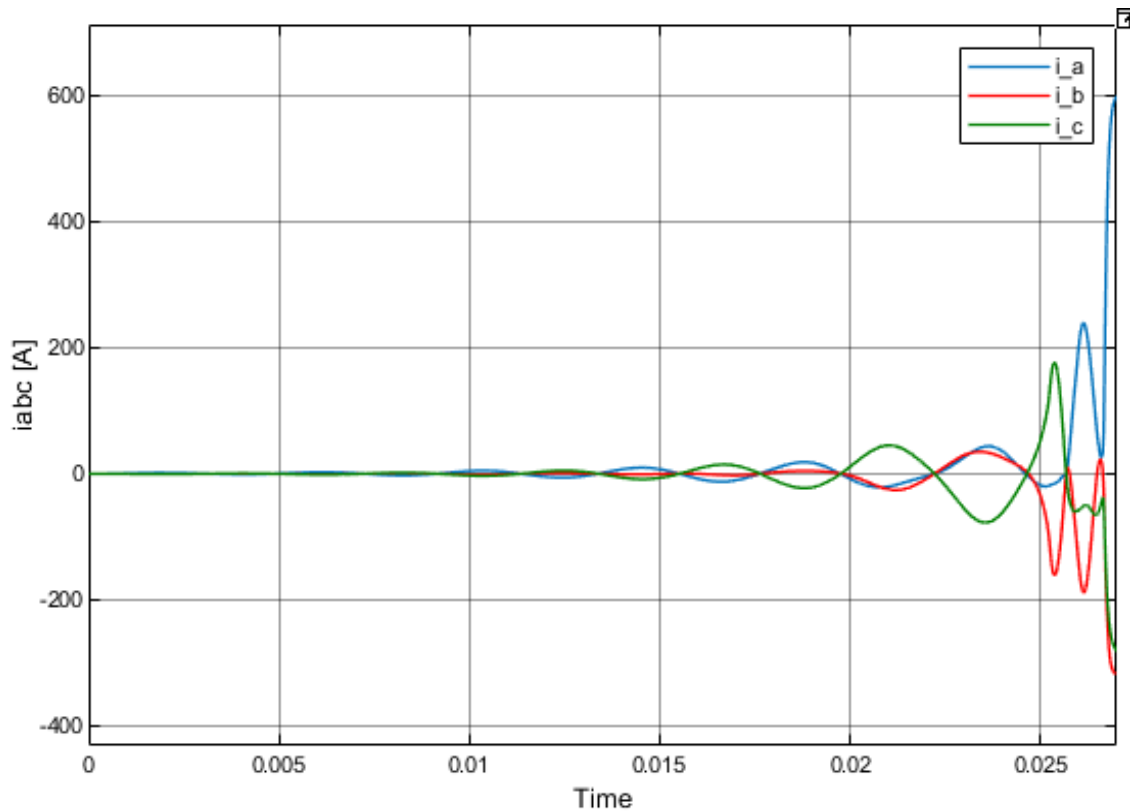


FIGURA: Figura 69— Curvas de corriente con  $\omega_{n\_corriente} = 6000 \text{ rad/s}$

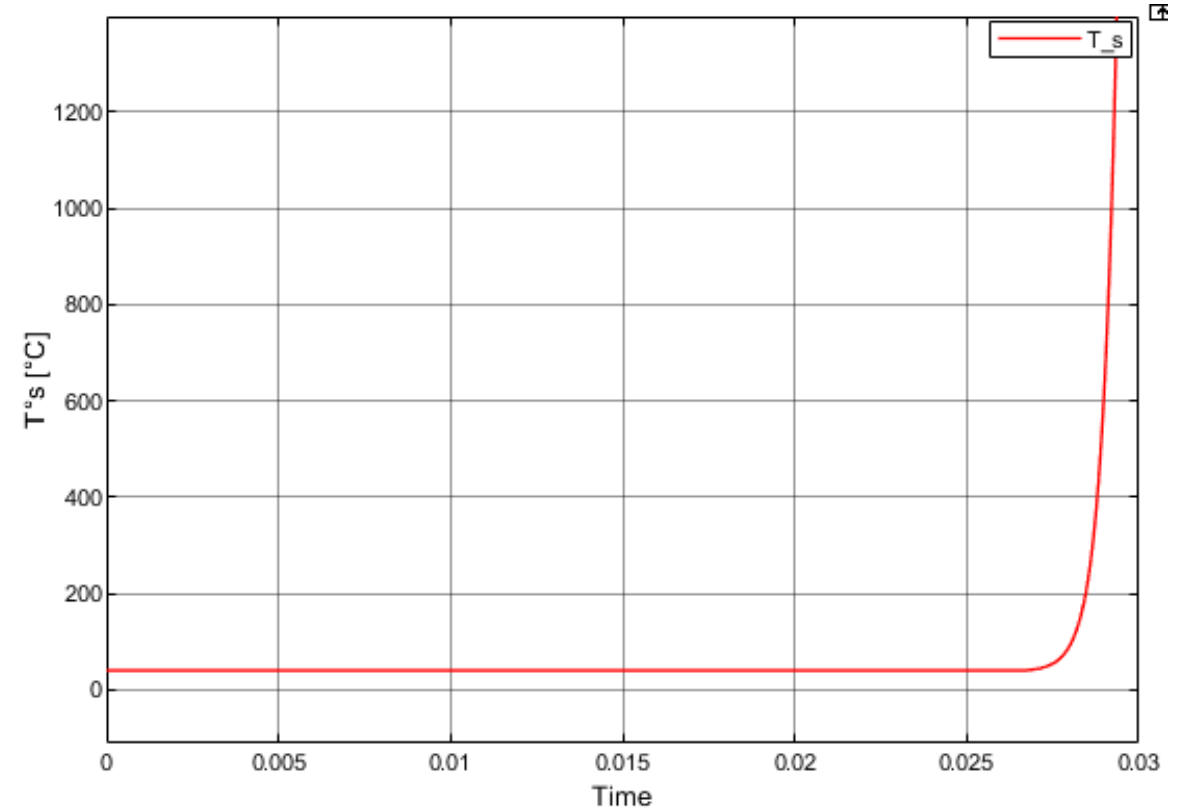


FIGURA: Figura 70— Curva de temperatura con  $\tau = 20 \text{ s}$

Se observa que el tiempo de simulación alcanzado es del orden de  $t = 0.03 \text{ s}$ , debido a inestabilidades numéricas causadas por la rigidez del modelo: coexistencia de dinámicas muy rápidas y muy lentas que obligan al solver a usar pasos de integración extremadamente pequeños. Los filtros de sensores con parámetros iniciales no logran capturar adecuadamente las dinámicas rápidas, agravando el problema.

**Solución propuesta:** incrementar las frecuencias de corte de los sensores, duplicando y triplicando  $\omega_n$  en posición y corriente, y reduciendo la constante de tiempo  $\tau$  del sensor de temperatura para mitigar la rigidez y extender el tiempo de simulación estable.

# Sensores no ideales — Modelos y análisis

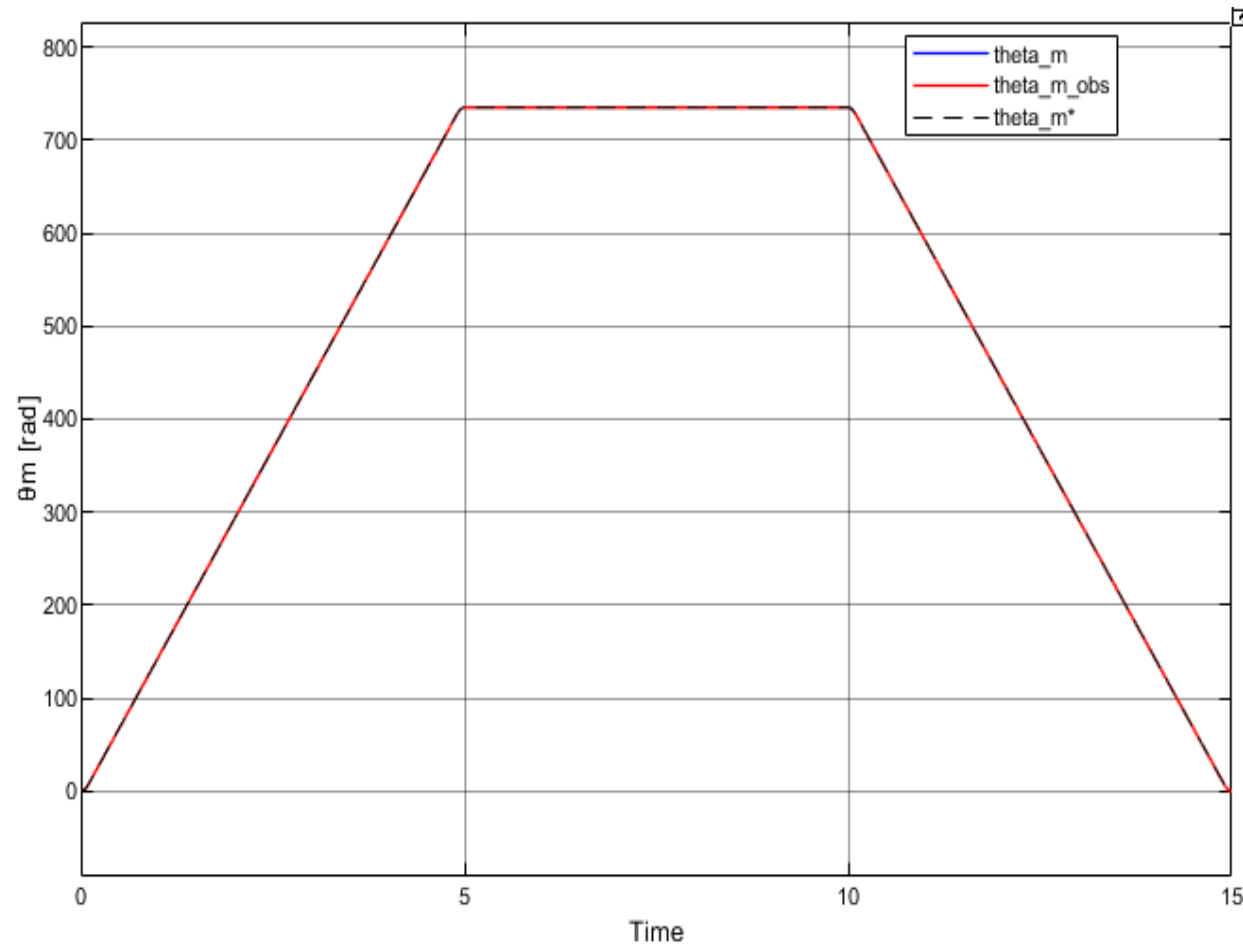


FIGURA: Figura 71— Curvas de posición con  $\omega_{n_{pos}} = 4000 \text{ rad/s}$

Al comparar con la frecuencia  $\omega_{n_{pos}} = 6000 \text{ rad/s}$ , no notamos diferencias apreciables, por lo que no exige mayor resolución.

# Sensores no ideales — Modelos y análisis

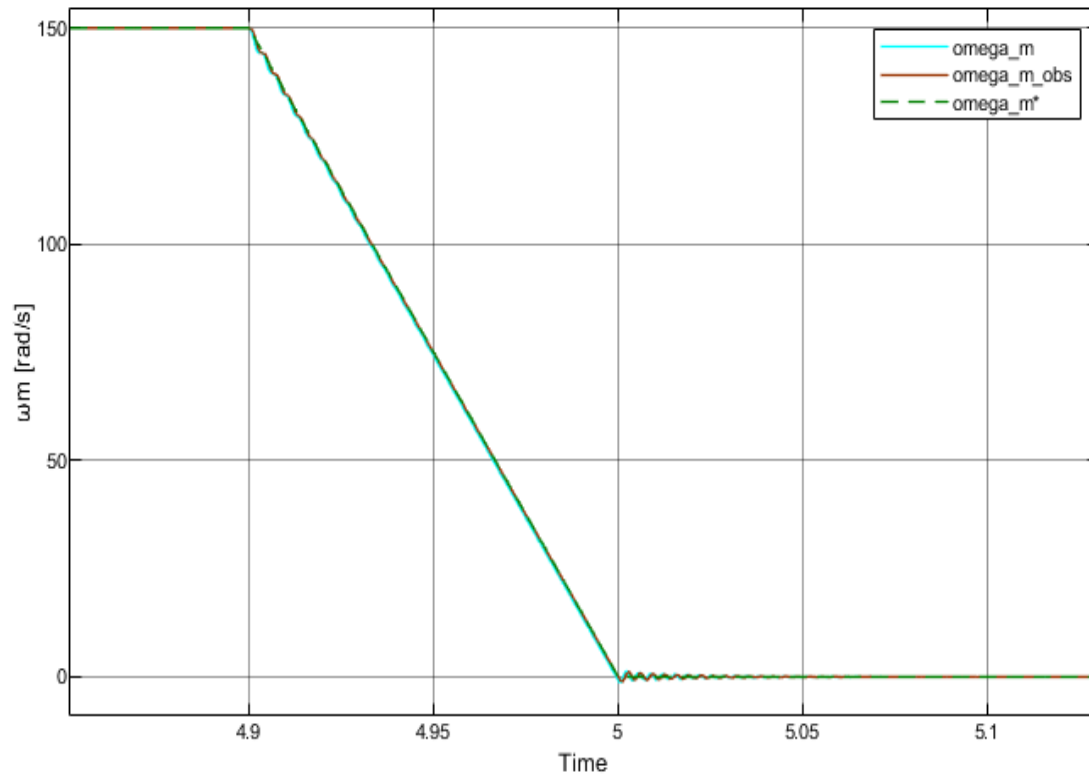


FIGURA: Figura 72— Curvas de velocidad con  $\omega_{n\_pos} = 4000$  rad/s

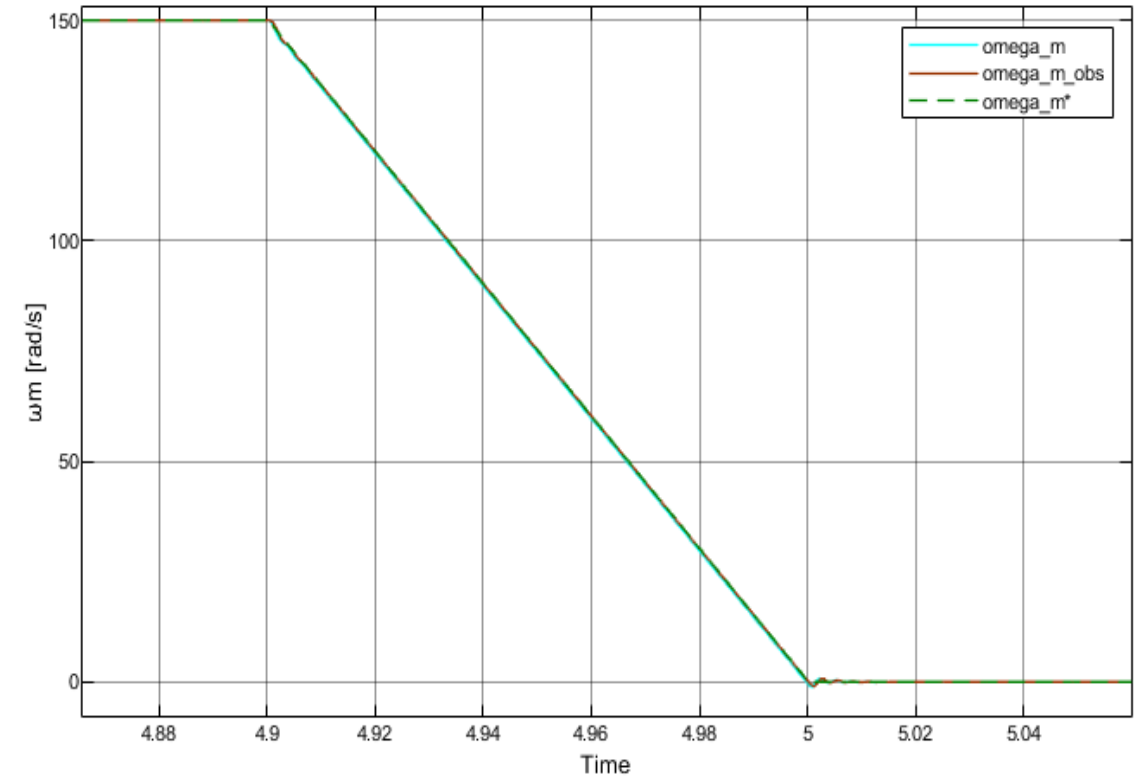


FIGURA: Figura 73— Curvas de velocidad con  $\omega_{n\_pos} = 6000$  rad/s

Para el caso de la velocidad, se nota una leve mejora en la estabilidad al triplicar la frecuencia.

# Sensores no ideales — Modelos y análisis

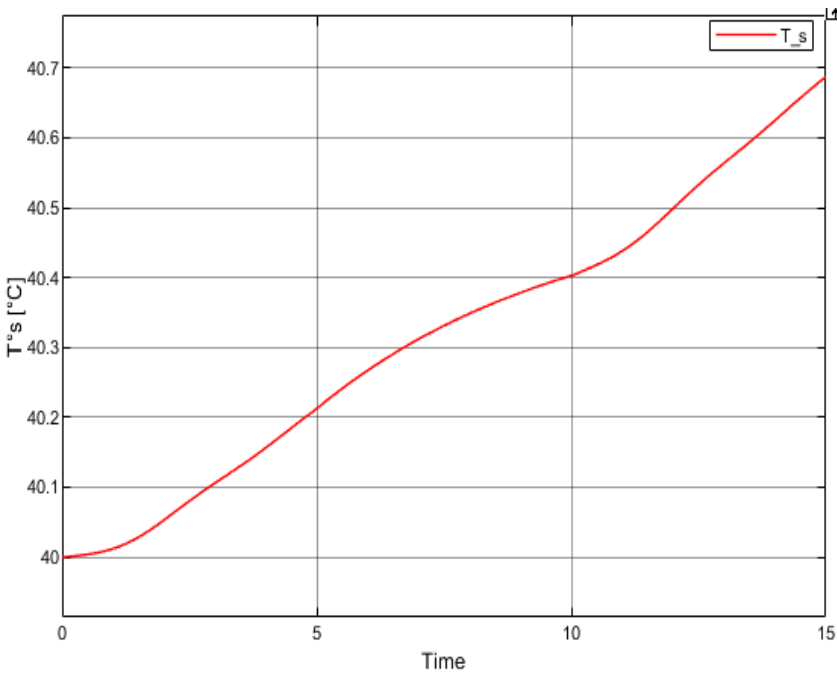


FIGURA: Figura 74— Curva de temperatura con  $\tau = 5$  s

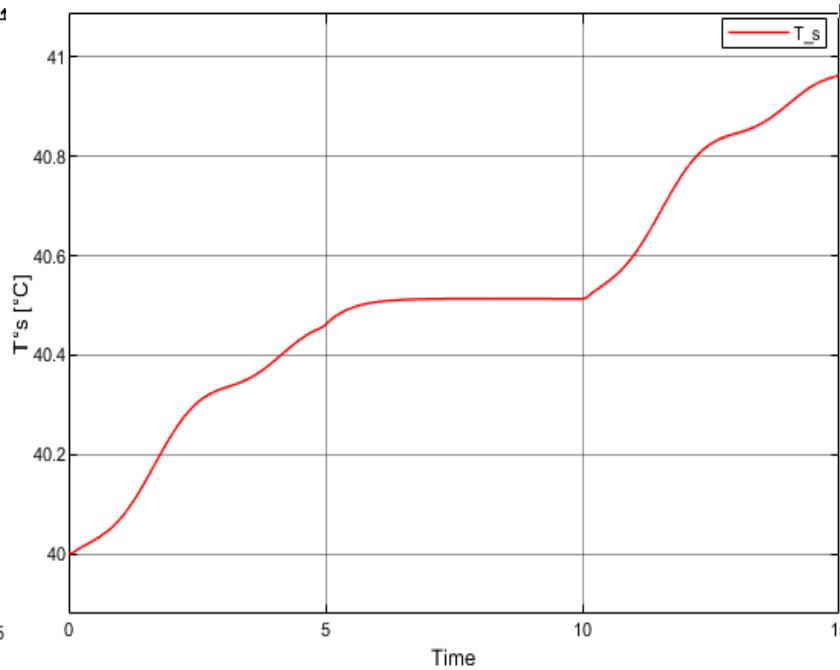


FIGURA: Figura 75— Curva de temperatura con  $\tau = 0.5$  s

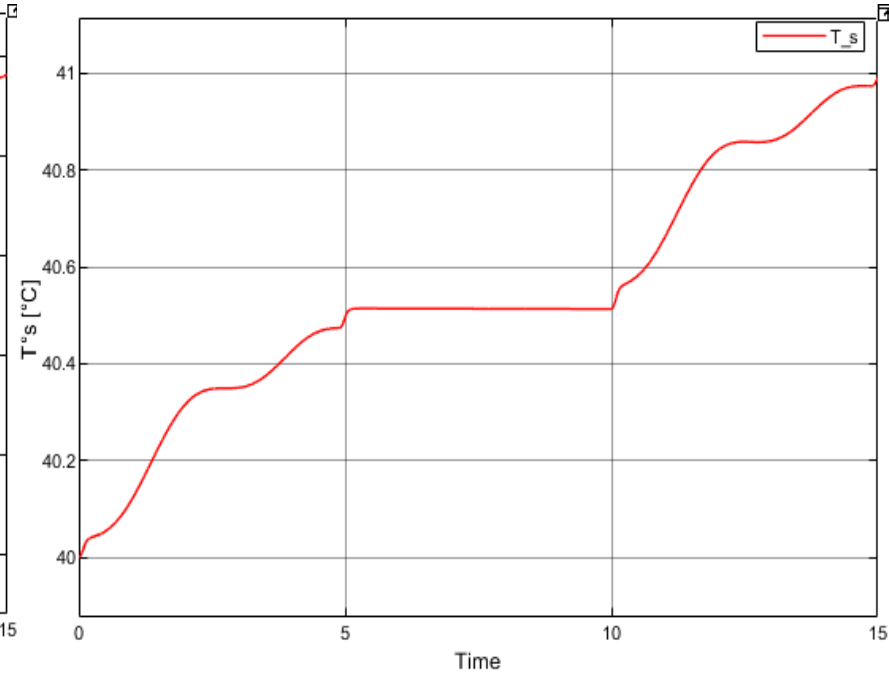


FIGURA: Figura 76— Curva de temperatura con  $\tau = 0.05$  s

La temperatura resulta ser la variable más afectada por la dinámica del sensor, lo cual se evidencia claramente en los resultados de simulación. Para lograr un seguimiento adecuado de la señal, sería necesario adoptar valores de constante de tiempo  $\tau$  considerablemente pequeños, lo que implica un sensor con respuesta muy rápida.

El aspecto más relevante es el correcto seguimiento de los valores máximos de temperatura. Para este objetivo, no resulta imprescindible una constante de tiempo tan reducida, lo que permite emplear sensores más simples y de menor costo.

# Sensores no ideales — Modelos y análisis

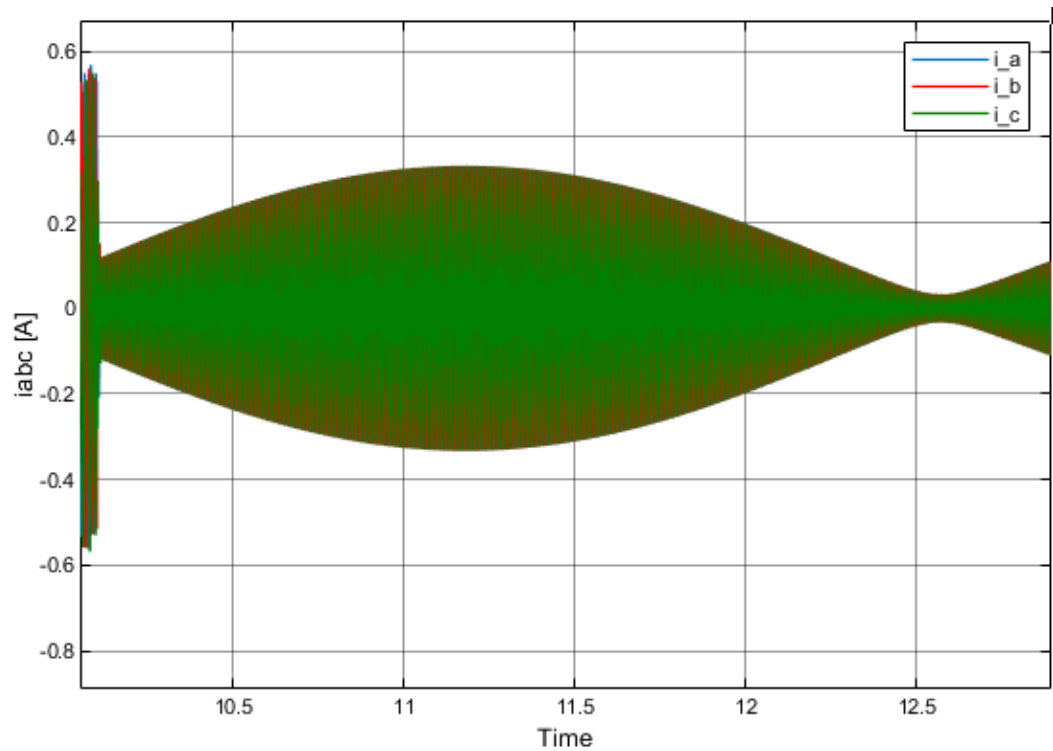


FIGURA: Figura 77— Curvas de corriente con  $\omega_{n\_corriente} = 12000 \text{ rad/s}$

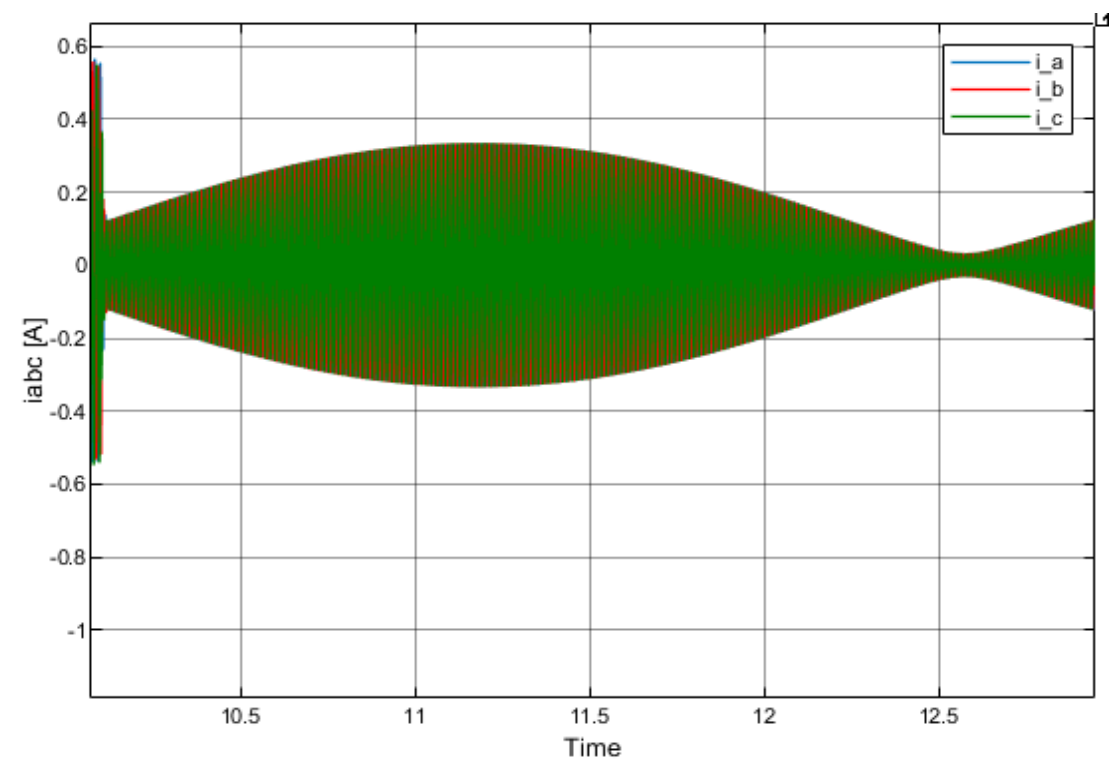


FIGURA: Figura 78— Curvas de corriente con  $\omega_{n\_corriente} = 18000 \text{ rad/s}$

Para el caso de frecuencia duplicada, la señal presenta valores pico a pico ligeramente más pronunciados respecto al caso en que la frecuencia se triplica. No obstante, las diferencias entre ambos escenarios no resultan significativas. En consecuencia, puede concluirse que no es estrictamente necesario incrementar excesivamente la frecuencia de corte de los sensores de corriente y posición, siendo posible optar por dispositivos de menor precisión sin comprometer de forma relevante el desempeño global.

# Modulador trifásico de tensión no ideal

Se adopta un modelo aproximado que incluye dos efectos principales: la saturación de tensión y la dinámica asociada al proceso de modulación, la cual se modela mediante un filtro pasa bajos. Las tensiones trifásicas de salida  $v_{as}(t)$ ,  $v_{bs}(t)$ ,  $v_{cs}(t)$ , se encuentran limitadas por la siguiente condición de saturación:

$$|v_{as}(t)|, |v_{bs}(t)|, |v_{cs}(t)| \leq \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} V_{sl\_max}, \quad V_{sl\_max} = 48 V_{rms}$$

Esta restricción asegura que las tensiones de salida permanezcan dentro de los límites físicos impuestos por la modulación trifásica. Adicionalmente, cada una de las tensiones de fase se modela mediante un filtro pasa bajos de segundo orden con ganancia unitaria, de forma análoga a lo realizado para los sensores no ideales. Este filtro permite representar la dinámica del modulador, introduciendo un retardo y limitando el ancho de banda de las tensiones aplicadas.

Para dicho modelo se adoptan los siguientes parámetros:

- Frecuencia natural:  $\omega_n = 6000 \text{ rad/s}$
- Factor de amortiguamiento:  $\zeta = 1$

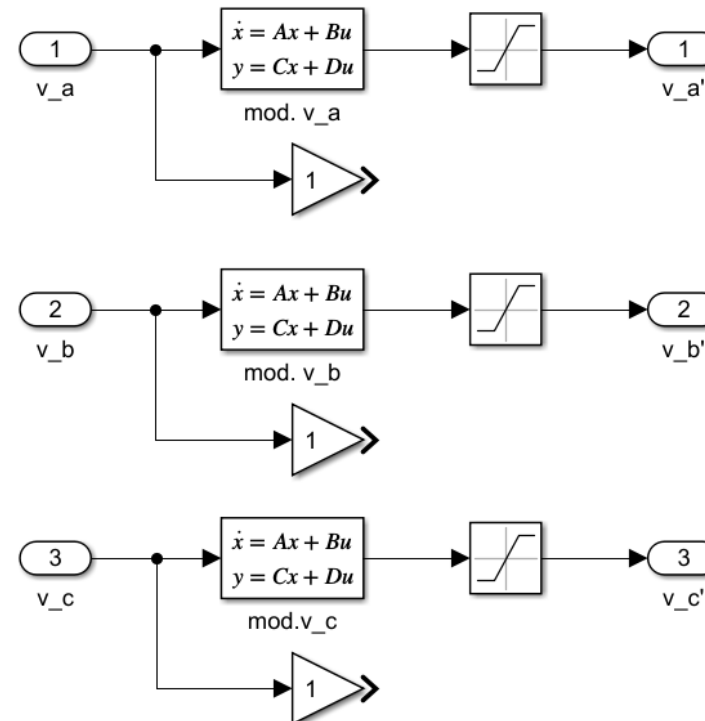


FIGURA: Figura 79— Modulador de tensión no ideal

# Modulador trifásico de tensión no ideal

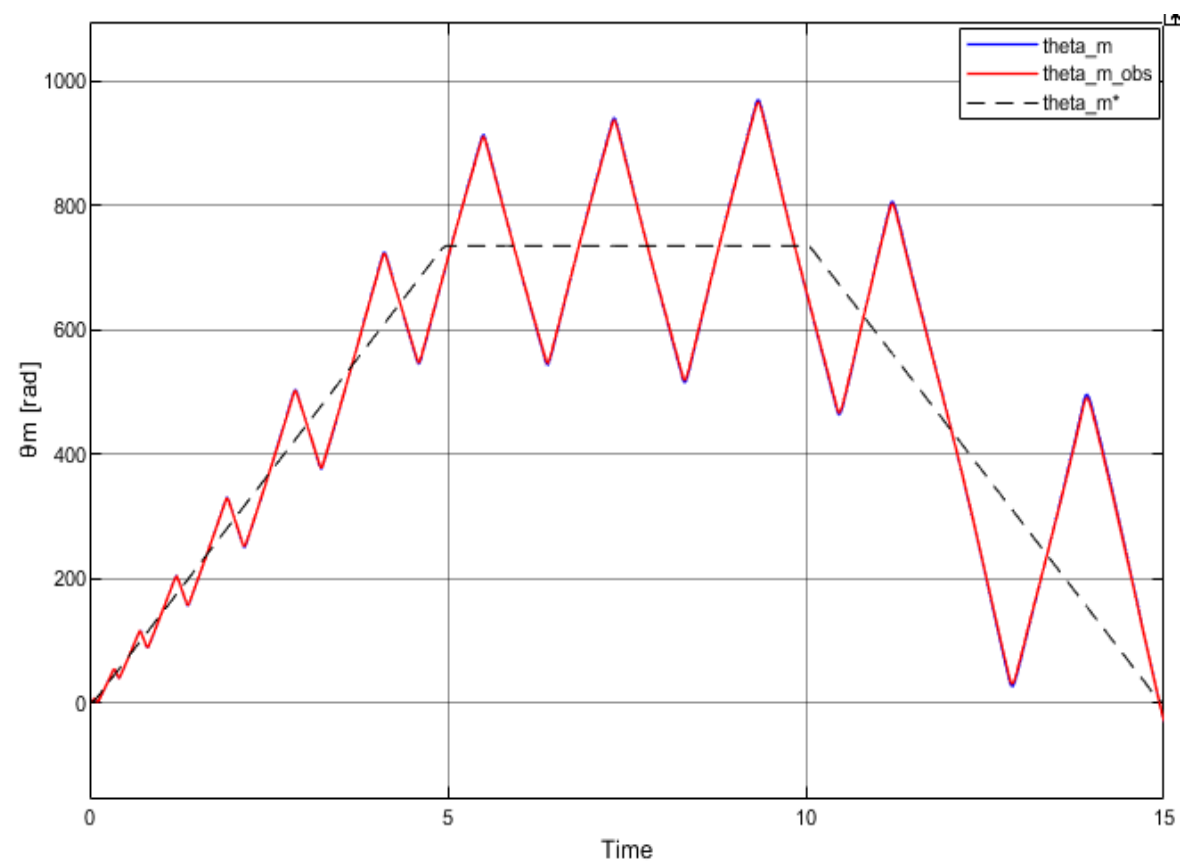


FIGURA: Figura 80— Curvas de posición con  $\omega_{n\_modulador} = 6000 \text{ rad/s}$

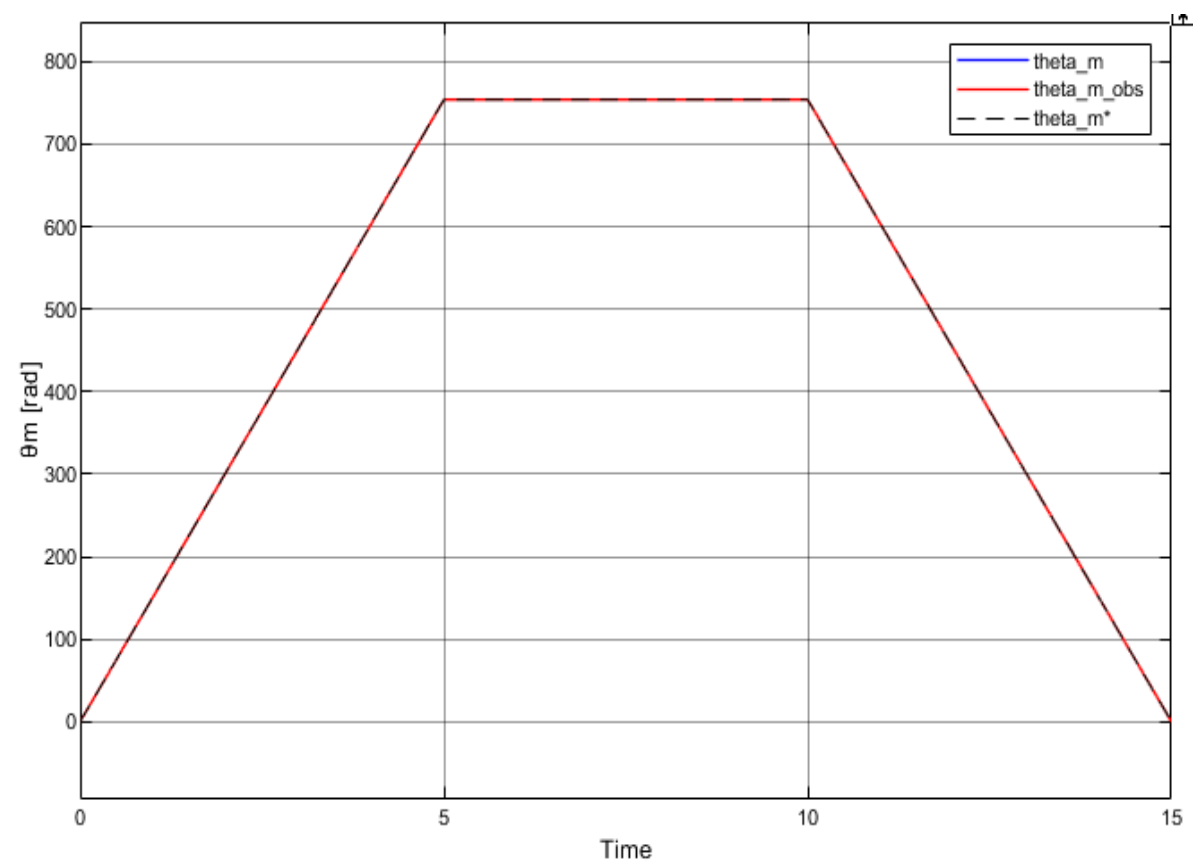


FIGURA: Figura 81— Curvas de posición con  $\omega_{n\_modulador} = 18000 \text{ rad/s}$

# Modulador trifásico de tensión no ideal

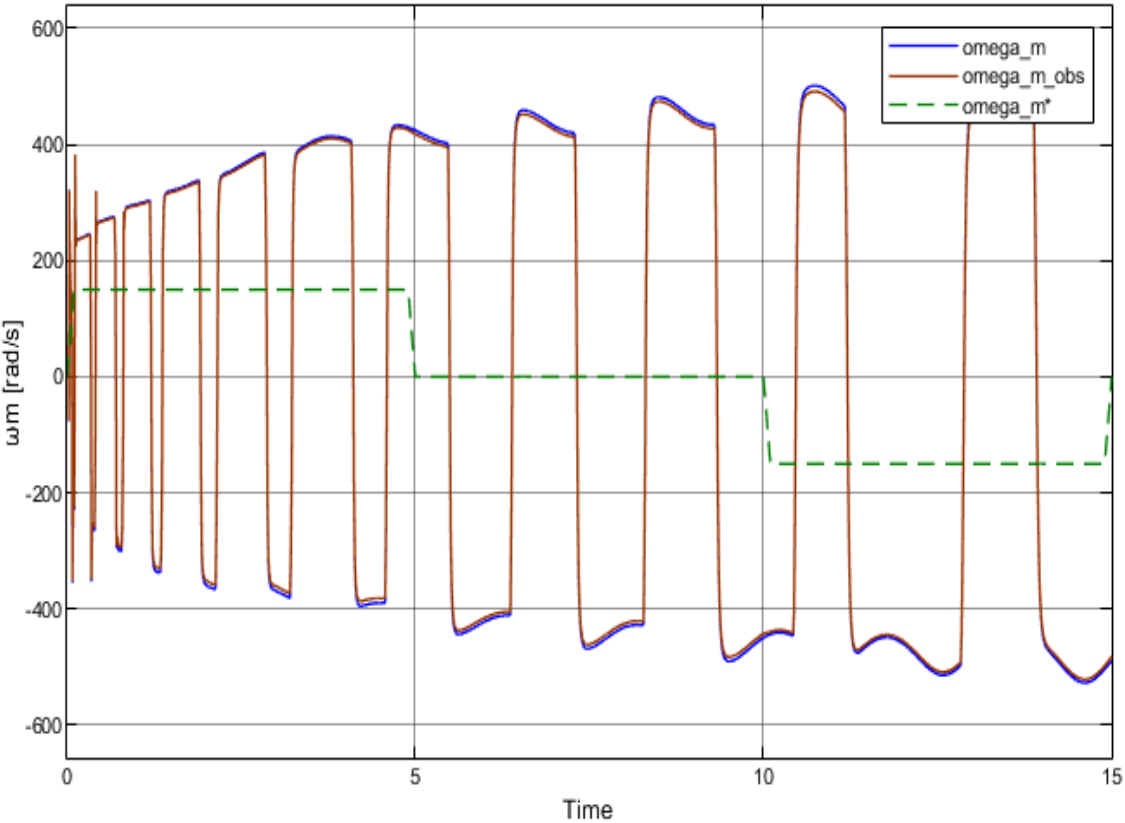


FIGURA: Figura 82— Curvas de velocidad con  $\omega_{n\_modulador} = 6000 \text{ rad/s}$

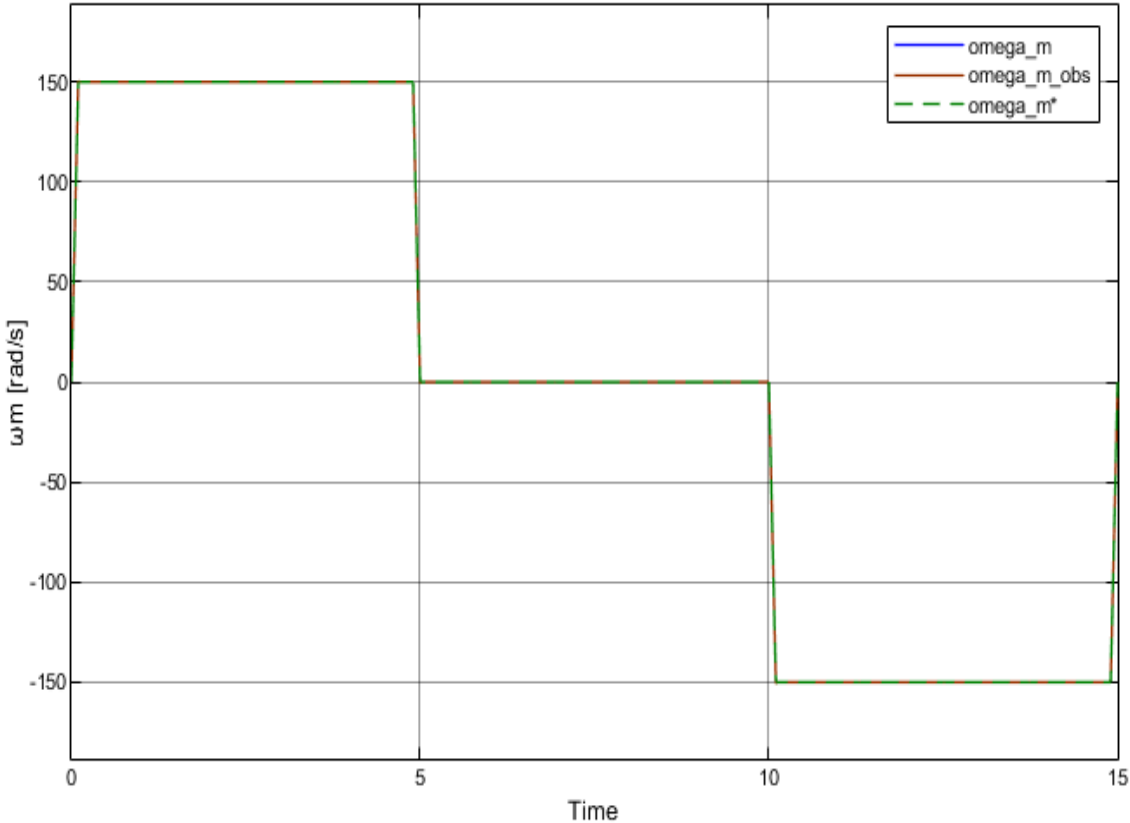


FIGURA: Figura 83— Curvas de velocidad con  $\omega_{n\_modulador} = 18000 \text{ rad/s}$

# Modulador trifásico de tensión no ideal

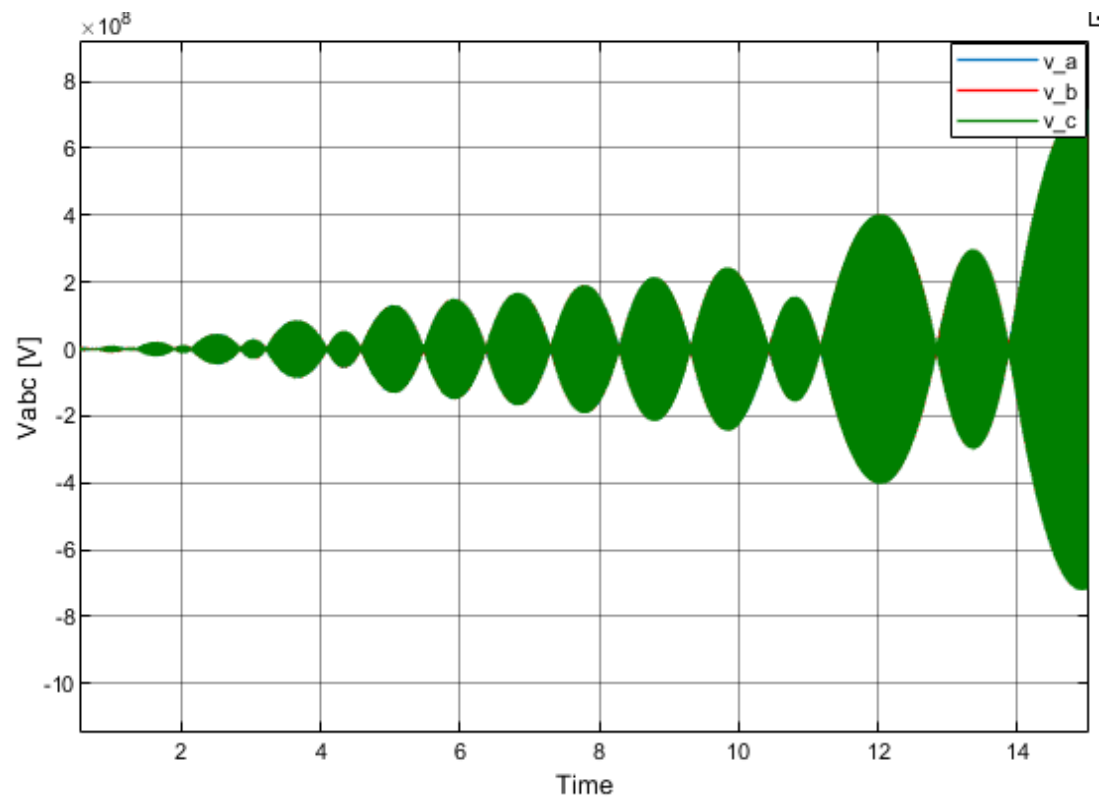


FIGURA: Figura 84— Curvas de  $v_{abc}$  con  $\omega_{n\_modulador} = 6000 \text{ rad/s}$

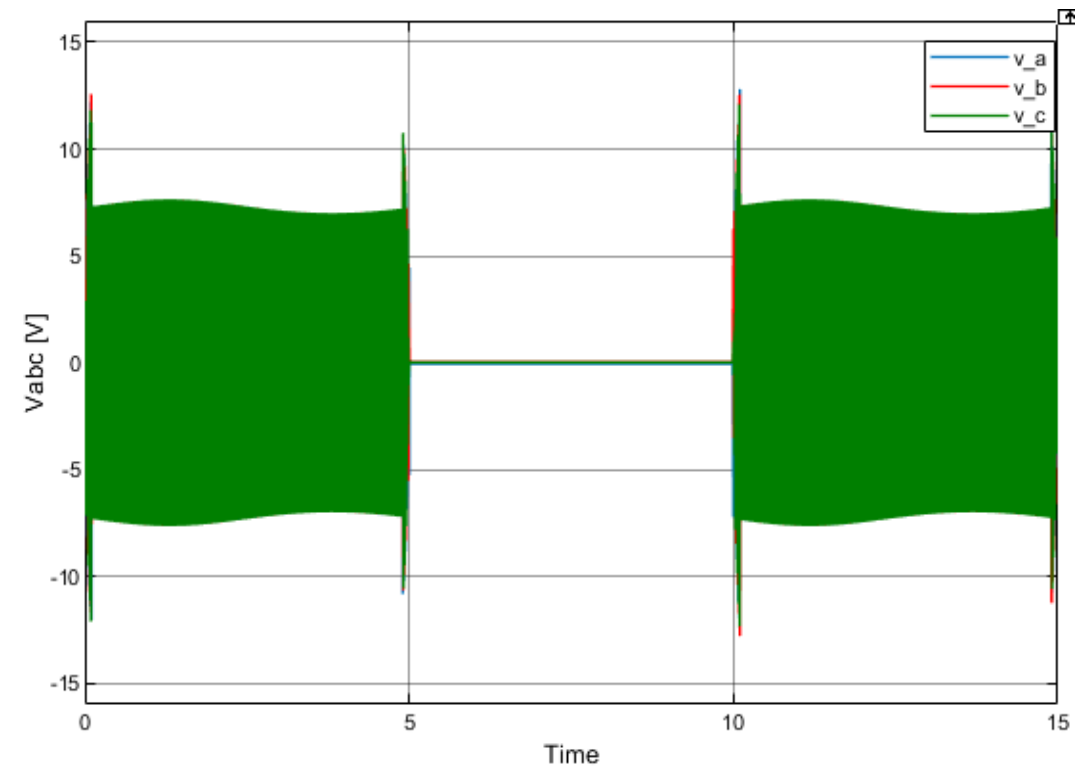


FIGURA: Figura 85— Curvas de  $v_{abc}$  con  $\omega_{n\_modulador} = 18000 \text{ rad/s}$

# Modulador trifásico de tensión no ideal

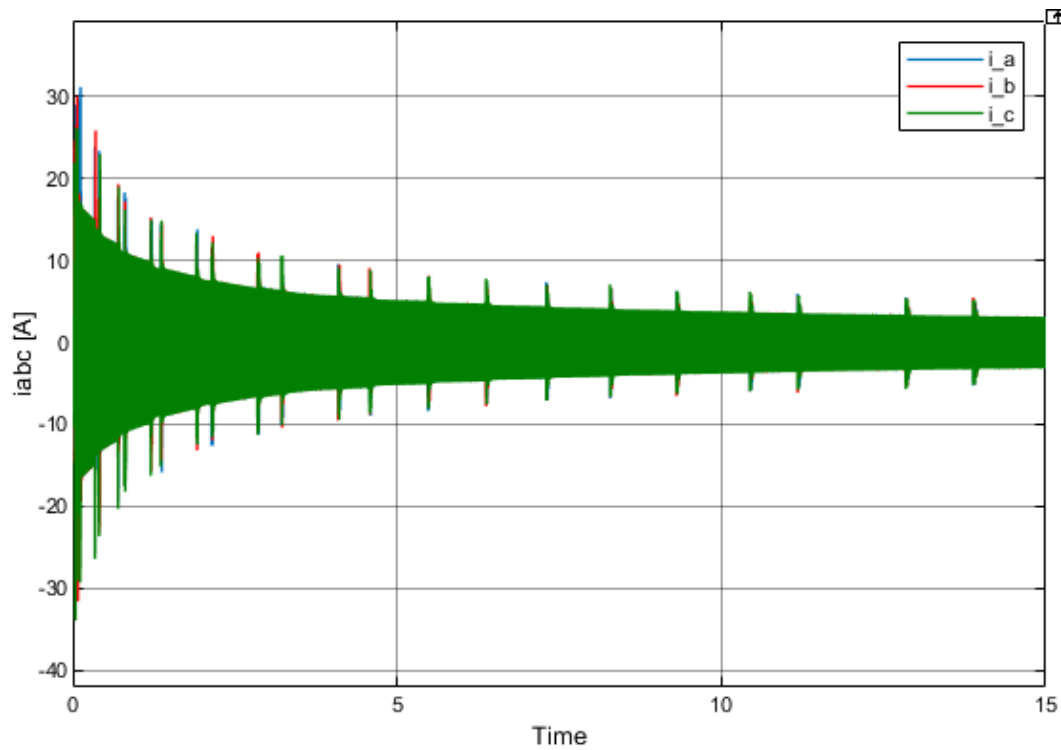


FIGURA: Figura 86— Curvas de  $i_{abc}$  con  $\omega_{n\_modulador} = 6000 \text{ rad/s}$

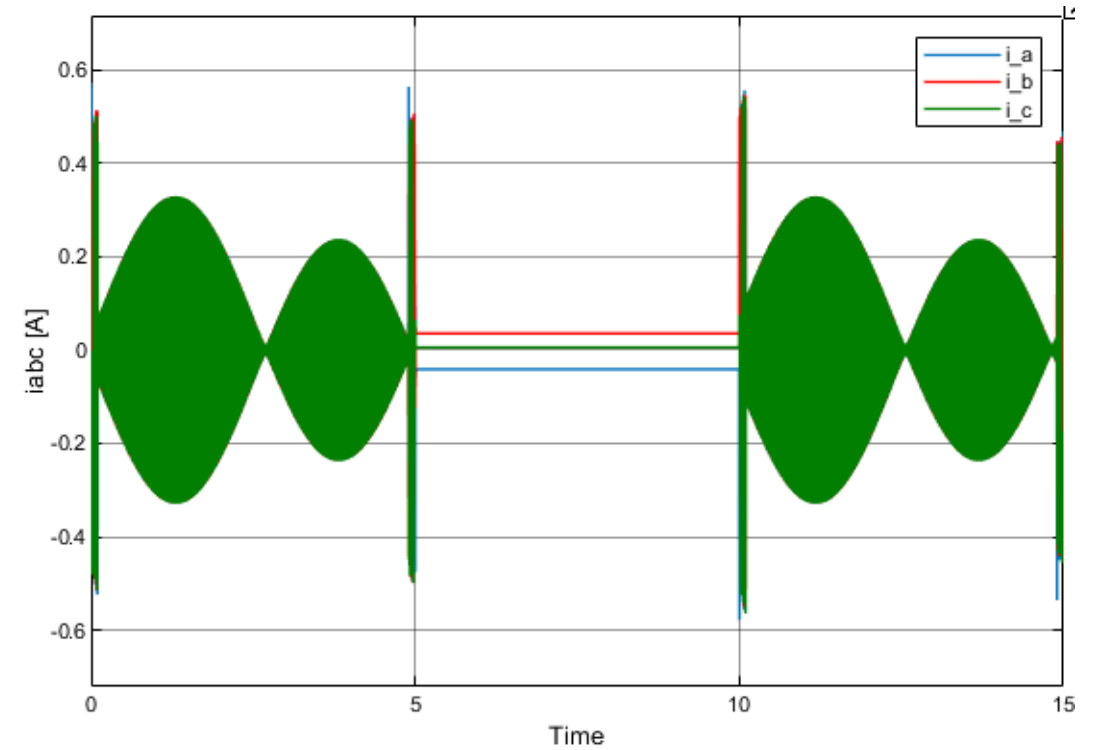


FIGURA: Figura 87— Curvas de  $i_{abc}$  con  $\omega_{n\_modulador} = 18000 \text{ rad/s}$

# Sistema completo en tiempo continuo

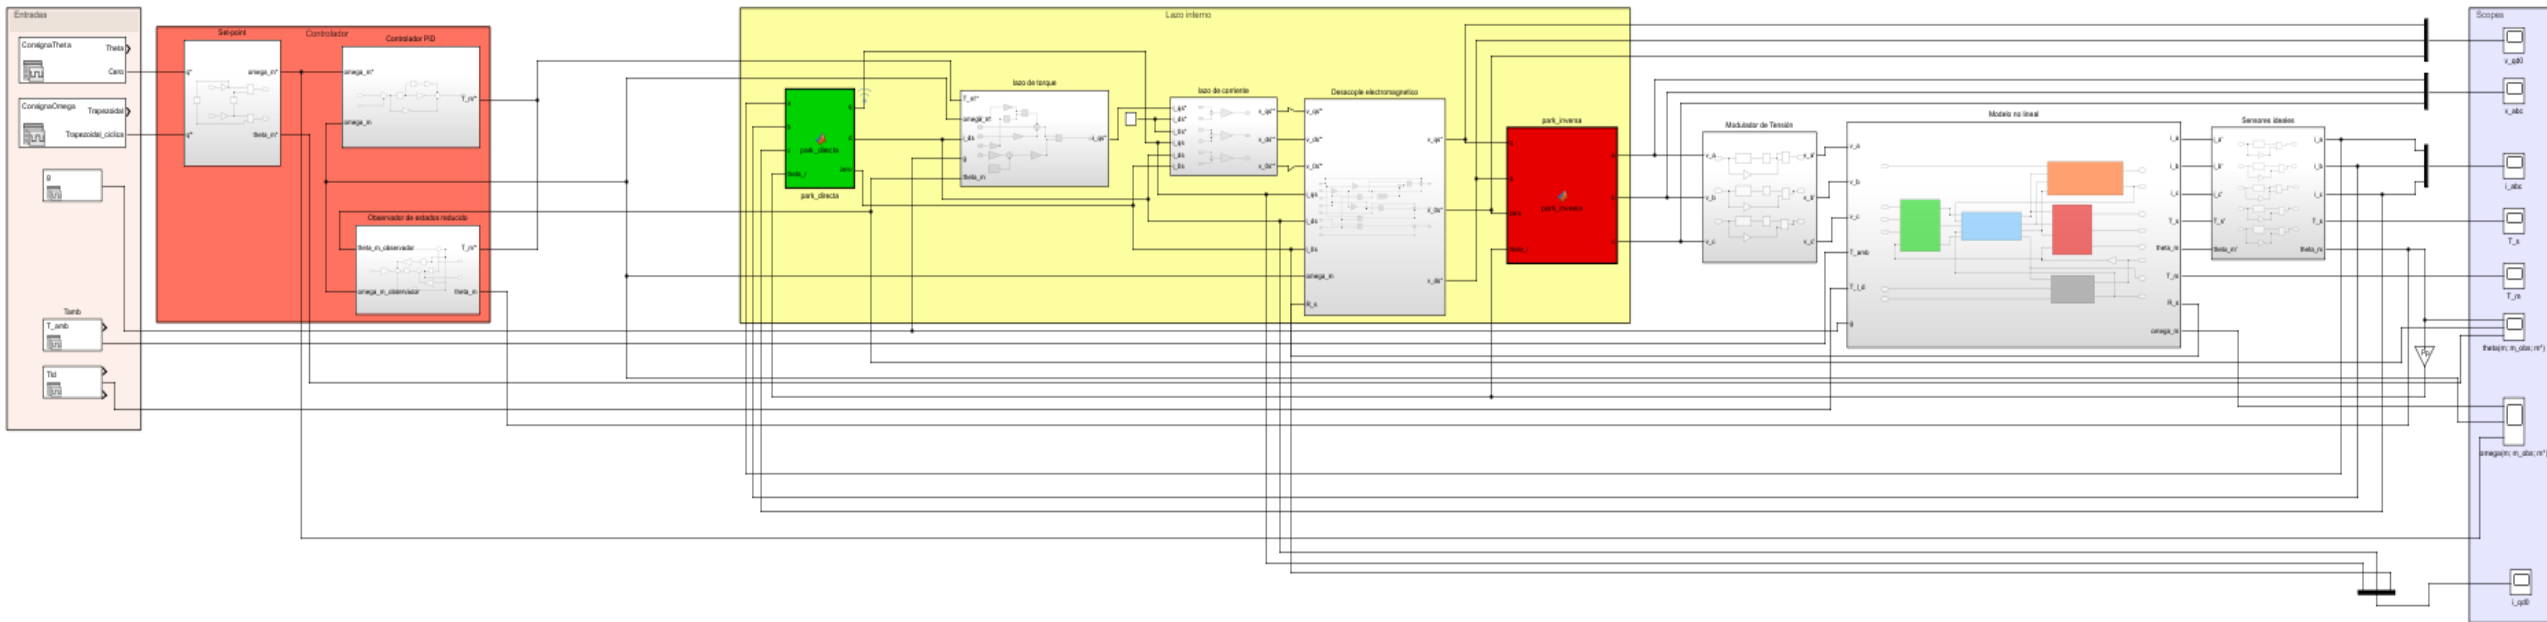


FIGURA: Figura 88— Sistema completo continuo

# Diseño final y discretización

Sistema continuo completo · Tustin · Validación del controlador discreto

# Sistema continuo completo — Parámetros finales del controlador

El controlador completo integra, en orden, los bloques desarrollados a lo largo del trabajo: set-point, observador aumentado con acción integral, PID externo, modulador de torque y lazos de corriente. Todos los parámetros se conservan sin modificación al pasar a tiempo discreto. Resumen de parámetros:

| Bloque               | Parámetros                                                                                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PID externo          | $b_a = 0.03957 \frac{N \cdot m}{rad/s}, K_{sa} = 31.6556 \frac{N \cdot m}{rad/s^2}, K_{sia} = 10129.78 \frac{N \cdot m}{rad/s^3}$         |
| Observador aumentado | $k_\theta = 9.6 \times 10^3 \text{ rad/s}, K_\omega = 3.072 \times 10^7 \text{ rad}^2/s^2, K_i = 3.2768 \times 10^{10} \text{ rad}^3/s^3$ |
| Lazo de corriente    | $R'_q = 29 \Omega, R'_d = 33 \Omega, \text{con polo en } p = -5000 \text{ rad/s}$                                                         |
| Sensor de posición   | $LP \text{ 2}^\circ \text{ orden}, \quad \omega_n = 6000 \text{ rad/s}, \quad \xi = 1$                                                    |
| Sensor de corriente  | $LP \text{ 2}^\circ \text{ orden}, \quad \omega_n = 18000 \text{ rad/s}, \quad \xi = 1$                                                   |
| Sensor de corriente  | $LP \text{ 1}^\circ \text{ orden } \tau = 0.05 \text{ s}$                                                                                 |
| Modulador de tensión | $LP \text{ 2}^\circ \text{ orden}, \quad \omega_n = 18000 \text{ rad/s}, \quad \xi = 1$                                                   |

# Discretización — Método de Tustin y período de muestreo

Se toma el siguiente periodo de muestreo para minimizar errores de reconstrucción y estimación en el observador:

$$f_s \geq 20 \cdot f_{max}, p_{corriente} = -5000 \frac{rad}{s} \Rightarrow f_{max} = \frac{|p|}{2\pi} = \frac{5000}{2\pi} \approx 796Hz \Rightarrow T_s = \frac{2\pi}{20 \cdot 5000} \approx 6.283 \times 10^{-5}s \Rightarrow f \approx 16000Hz$$

Este valor garantiza que todos los modos dinámicos relevantes del sistema queden representados fielmente en tiempo discreto.

Cabe destacar que los polos del observador ( $p_{obs} = -3200 \frac{rad}{s}$ ) y del PID externo ( $p_{PID} = -800 \frac{rad}{s}$ ) son considerablemente más lentos que el lazo de corriente, por lo que la elección de  $T_s$  basada en este último resulta suficientemente conservadora para todo el sistema.

## Método de Tustin:

El método de Tustin reemplaza cada integración continua  $\frac{dx}{dt} = x'(t)$  por la regla trapezoidal:

$$x[k] = x[k-1] + \frac{T_s}{2} (x'[k] - x'[k-1])$$

A diferencia del método de Euler hacia adelante o hacia atrás, Tustin preserva la estabilidad del sistema continuo en el discreto y mantiene la frecuencia natural sin distorsión.

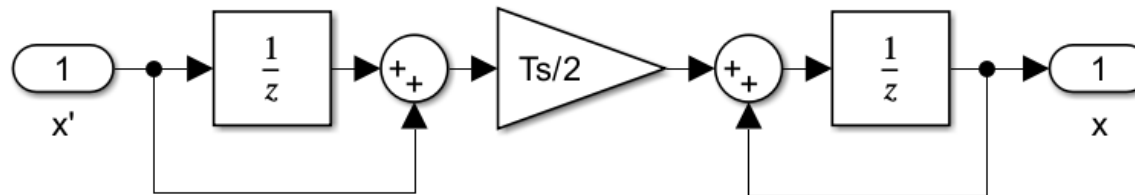


FIGURA: Figura 89— Integrador por trapezios

# Discretización — Método de Tustin y período de muestreo

## Ecuaciones en diferencias:

En el bloque **Set-point**, la consigna de velocidad se obtiene por diferencias finitas sobre la referencia (no requiere filtrado):

$$\omega_m^*[k] = \frac{\theta_m^*[k] - \theta_m^*[k-1]}{T_s}$$

El bloque **PID externo**, definiendo  $p[k]$  como la integración del error de velocidad e  $I[k]$  como su segunda integración:

$$p[k] = p[k-1] + \frac{T_s}{2} (e_\omega[k] + e_\omega[k-1])$$

$$I[k] = I[k-1] + \frac{T_s}{2} (p[k] + p[k-1])$$

$$T_m'^*[k] = b_a \cdot e_\omega[k] + K_{sa} \cdot p[k] + K_{sia} \cdot I[k]$$

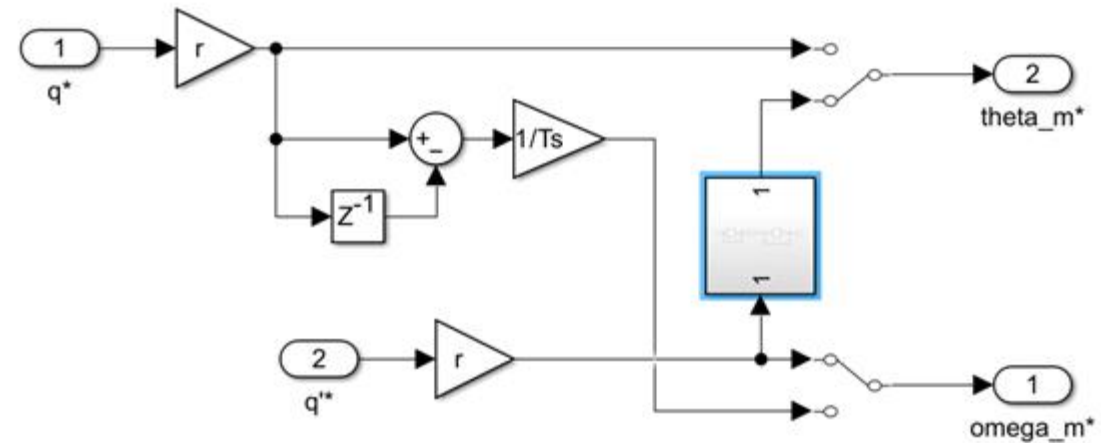


FIGURA: Figura 90— Set-point Discretizado

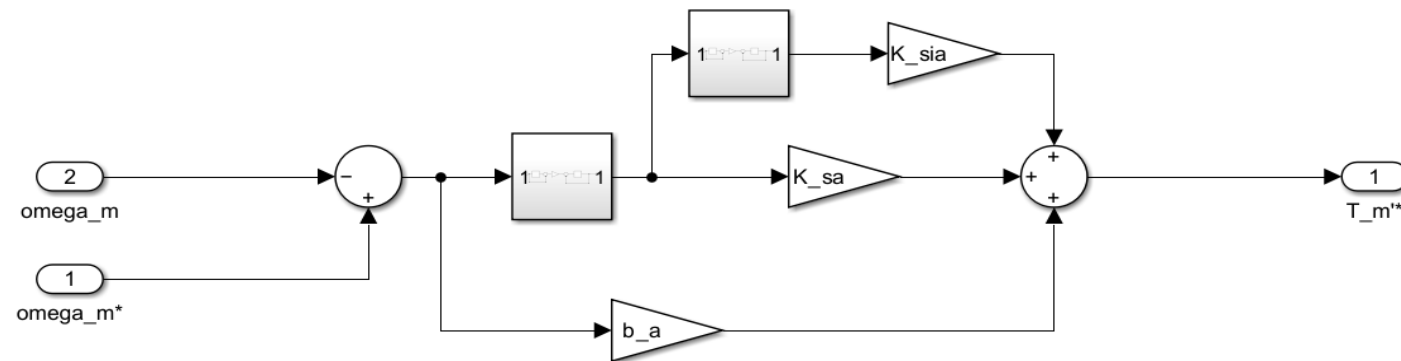


FIGURA: Figura 91— PID externo discretizado

# Discretización — Método de Tustin y período de muestreo

El bloque del Observador, aplicando Tustin a la forma expandida, con:

$$\varepsilon[k] = \theta_m[k] - \tilde{\theta}_m[k - 1]$$

$$\tilde{\theta}_m[k] = \tilde{\theta}_m[k - 1] + \frac{T_s}{2} (\ddot{\theta}_m[k] + \ddot{\theta}_m[k - 1])$$

$$\tilde{\omega}_m[k] = \tilde{\omega}_m[k - 1] + \frac{T_s}{2} (\dot{\omega}_m[k] + \dot{\omega}_m[k - 1])$$

$$x_I[k] = x_I[k - 1] + \frac{T_s}{2} (\varepsilon[k] + \varepsilon[k - 1])$$

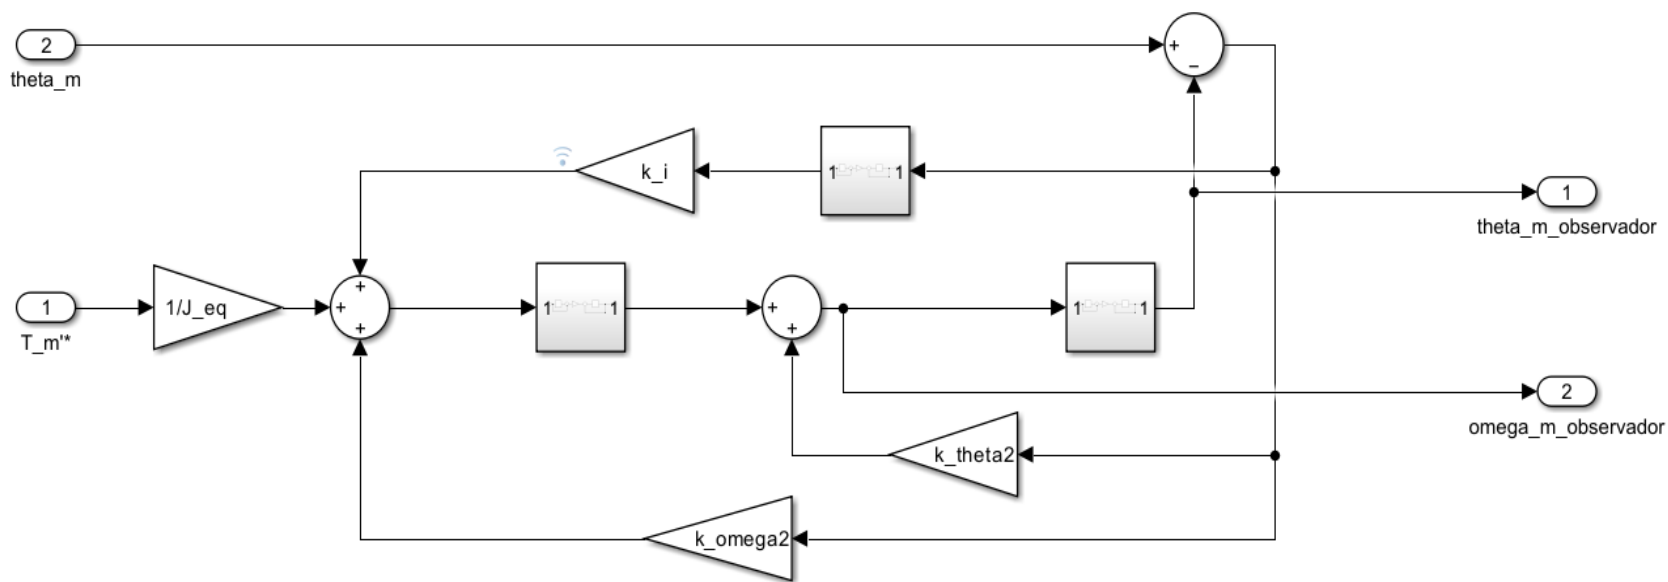


FIGURA: Figura 92— Observador aumentado discretizado

# Sistema completo discretizado — Resultados y validación

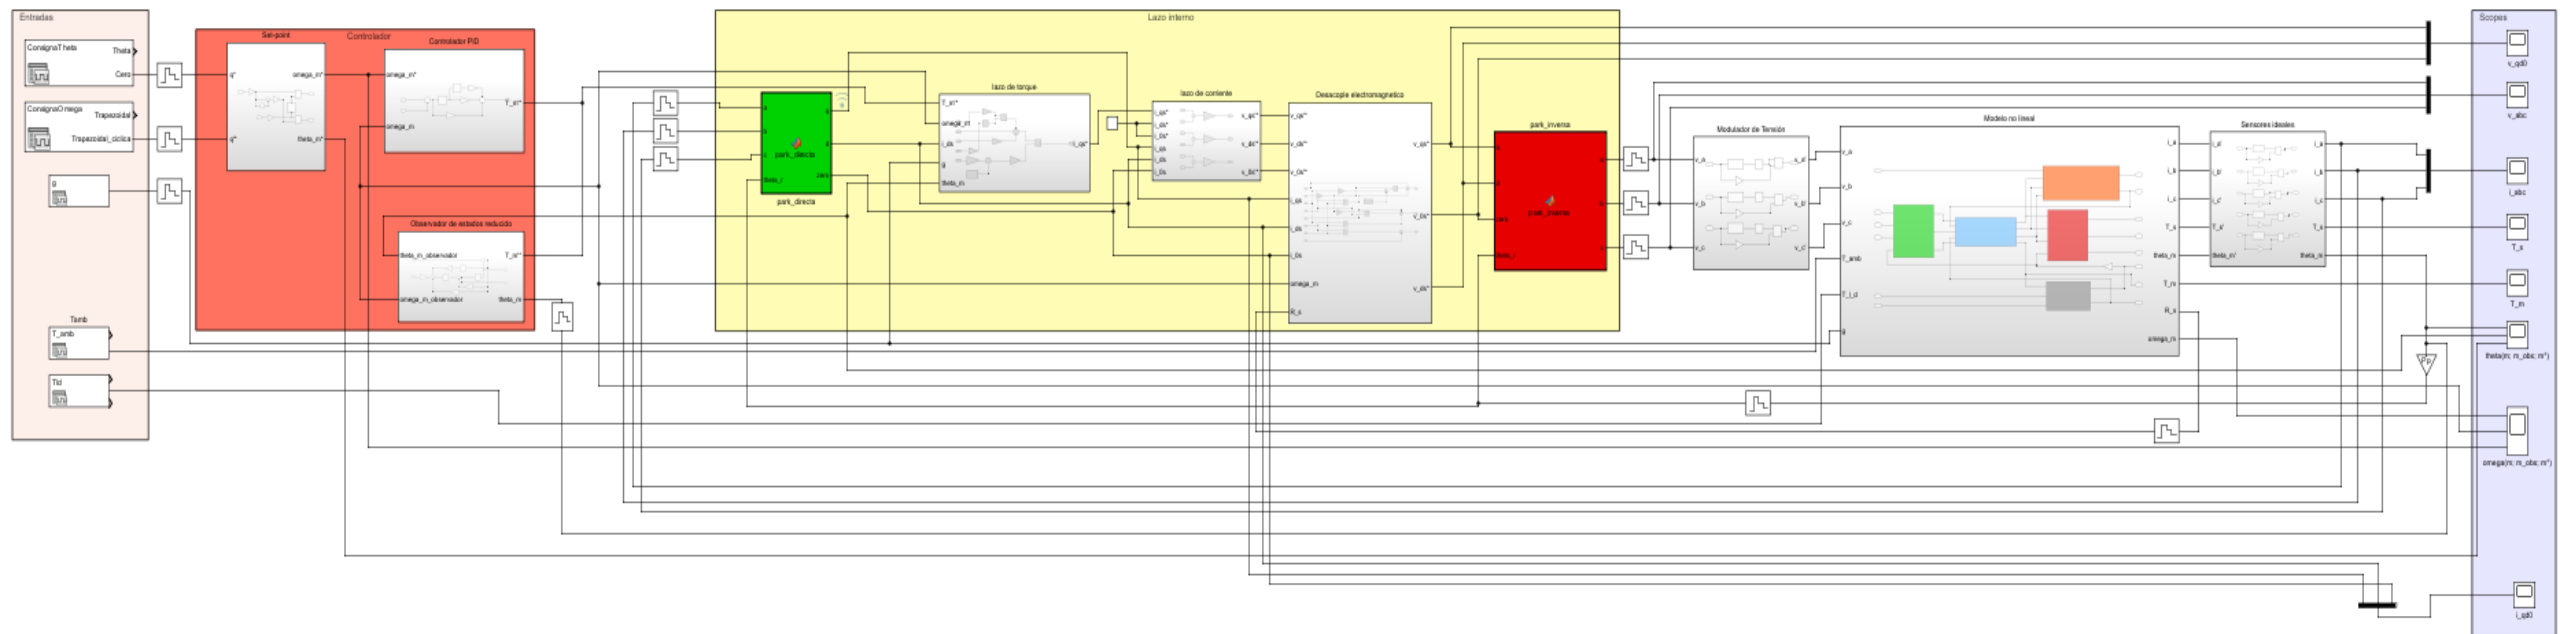


FIGURA: Figura 93— Sistema completo discreto

# Resultados con controlador discreto

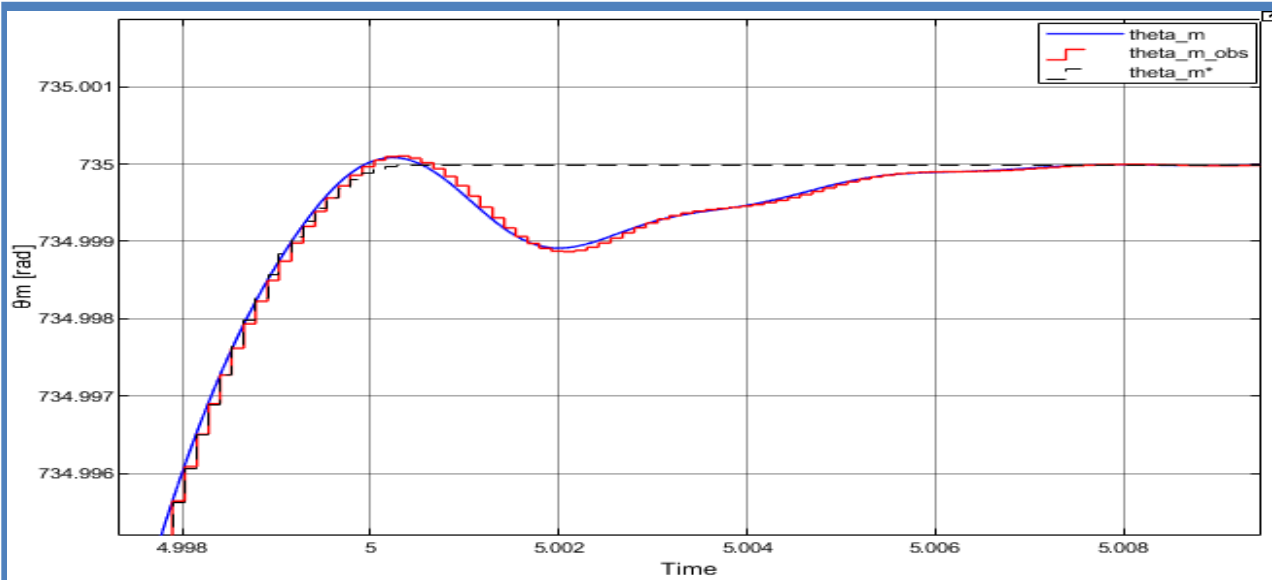


FIGURA: Figura 94: Curvas de posición  $\theta_m$  con controlador discreto

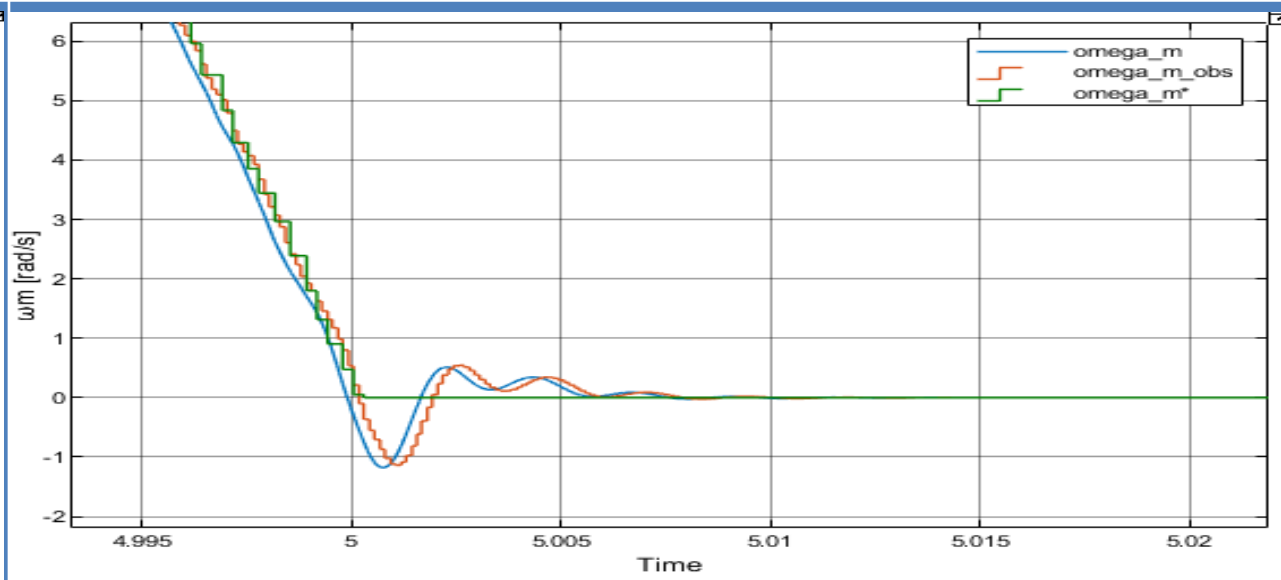


FIGURA: Figura 95: Curvas de velocidad  $\omega_m$  con controlador discreto

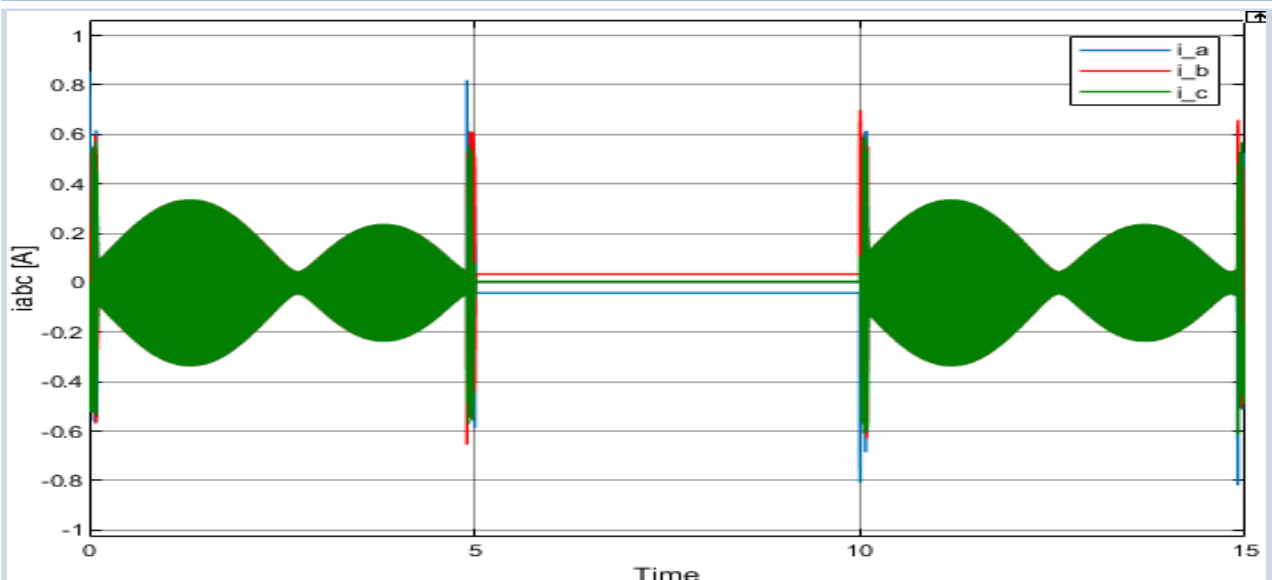


FIGURA: Figura 96: Curvas de corrientes  $i_{abc}$  con controlador discreto

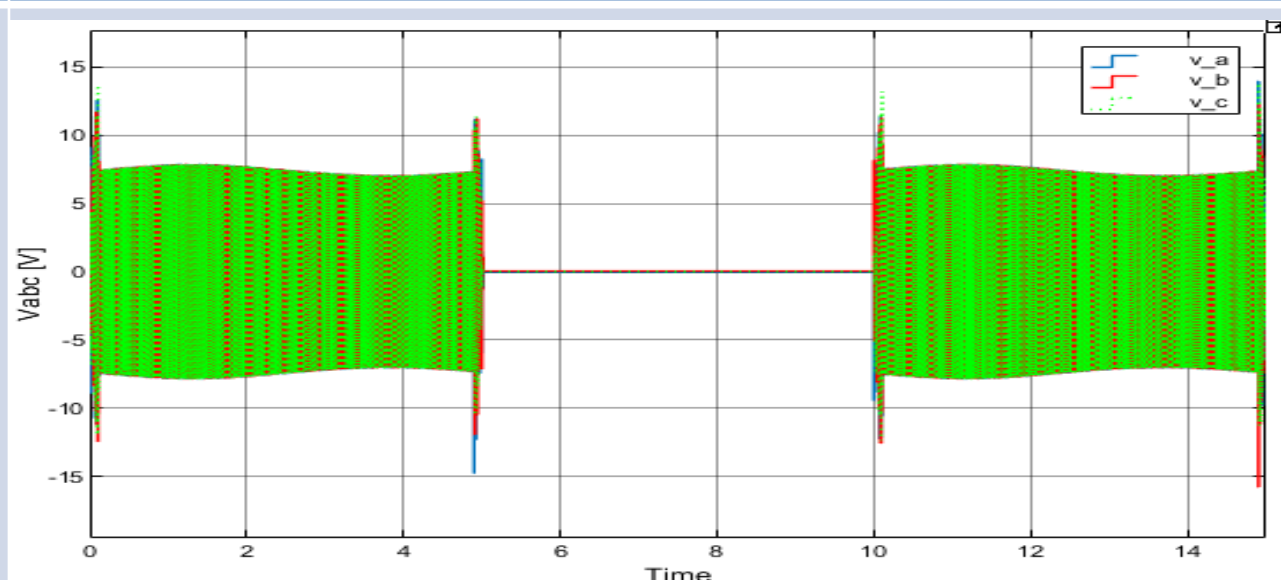


FIGURA: Figura 97: Curvas de tensiones  $v_{abc}$  con controlador discreto

# Resultados con controlador discreto


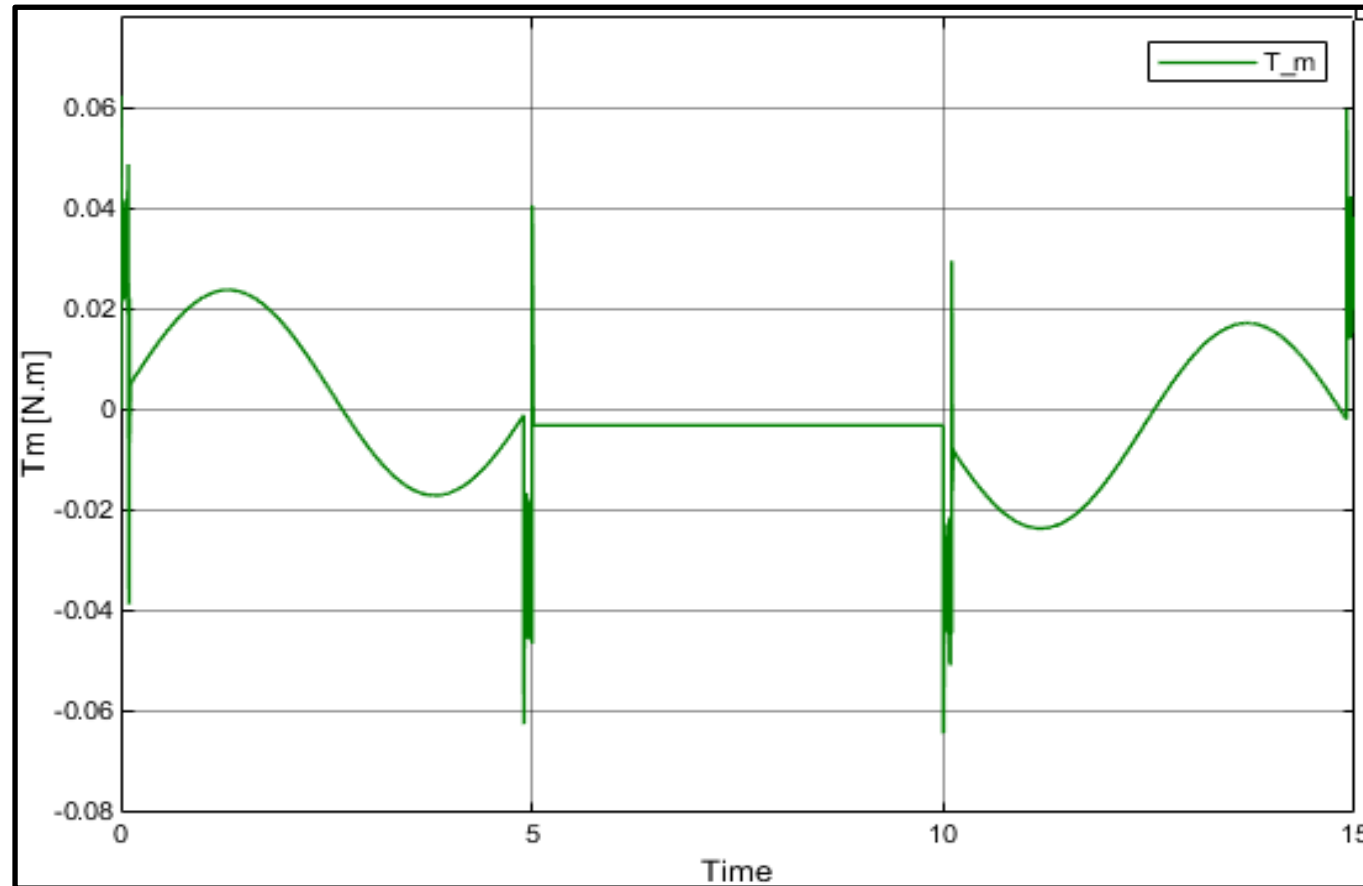


FIGURA: Figura 98: Torque  $T_m$  con controlador discreto

# Modelo final codificado

Diagrama de bloques final con la implementación codificada del controlador externo. Esta implementación reemplaza la estructura gráfica del controlador por un algoritmo secuencial ejecutado en cada período de muestreo  $T_s$ , utilizando variables persistentes para almacenar los estados internos del sistema. De esta forma, se emula el comportamiento de un controlador digital implementado en un microcontrolador o DSP.

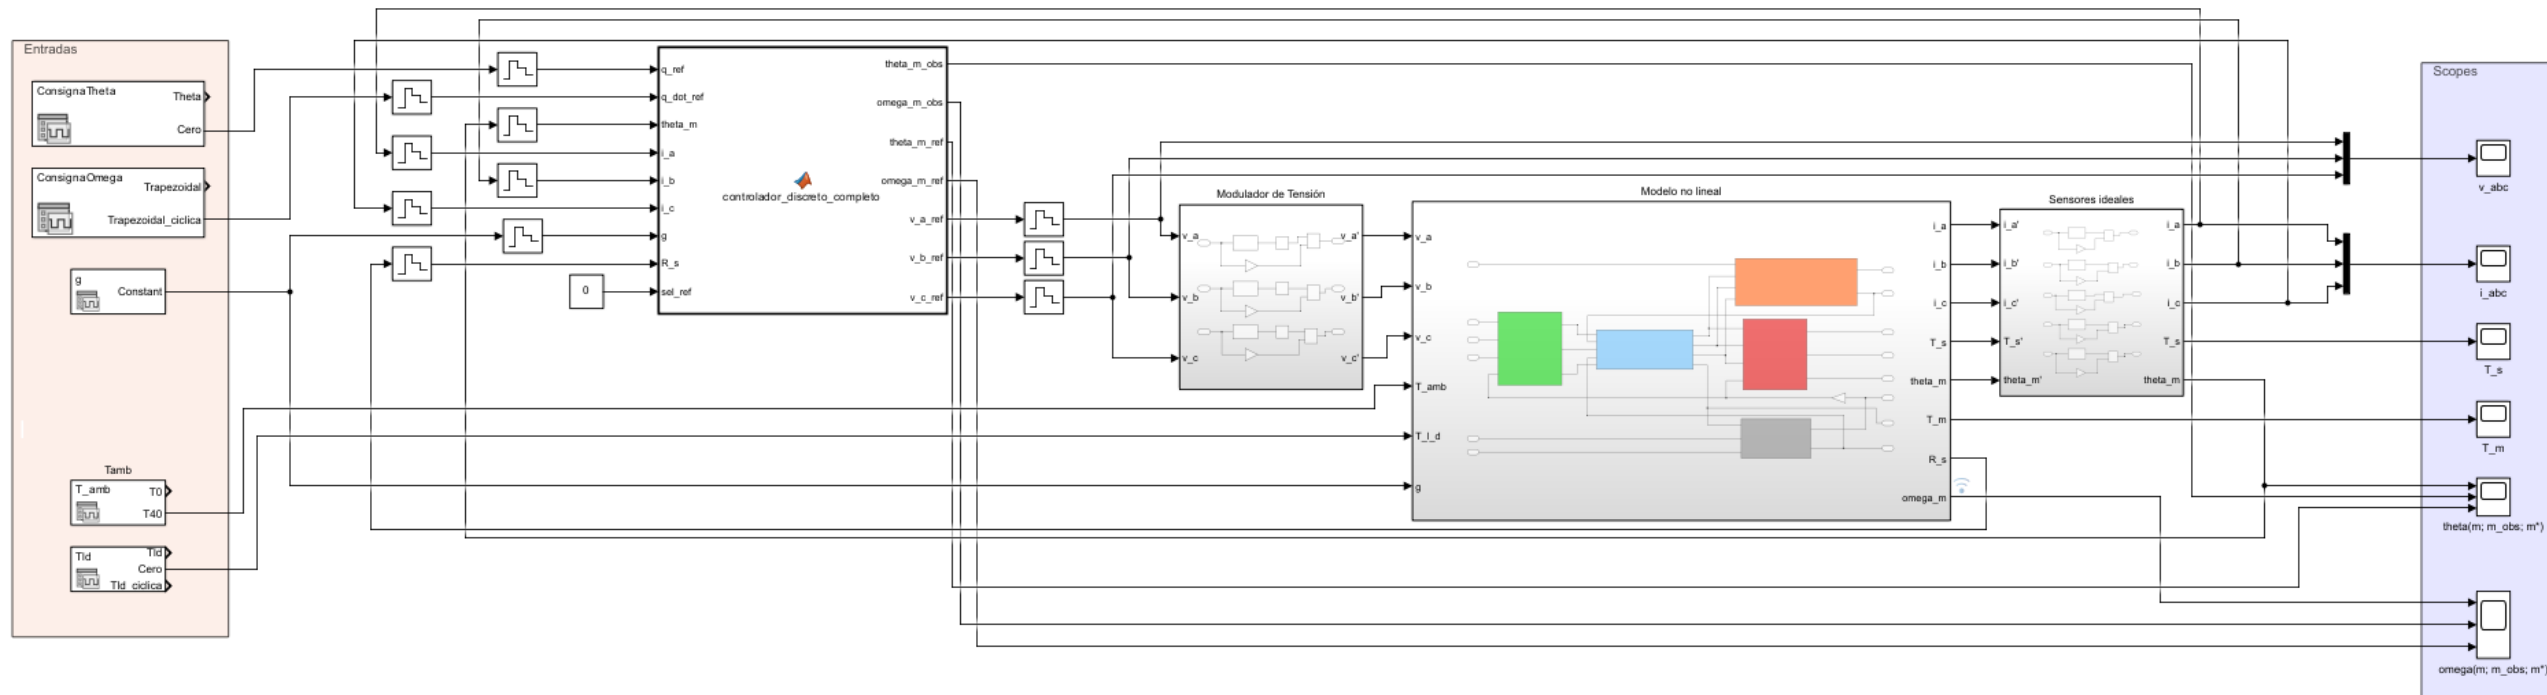


# Estructura del algoritmo de control

- **Observador de estado aumentado:** Estima  $\theta_m(t)$ ,  $\omega_m(t)$  y realiza la acción integral a partir de la medición de posición

- **Generación de referencias:** Selecciona modo de velocidad / modo posición, con integración o derivación discreta según corresponda

- **Controlador externo PID:** Opera sobre el error de velocidad y genera la referencia de torque  $T_{m,ref}$

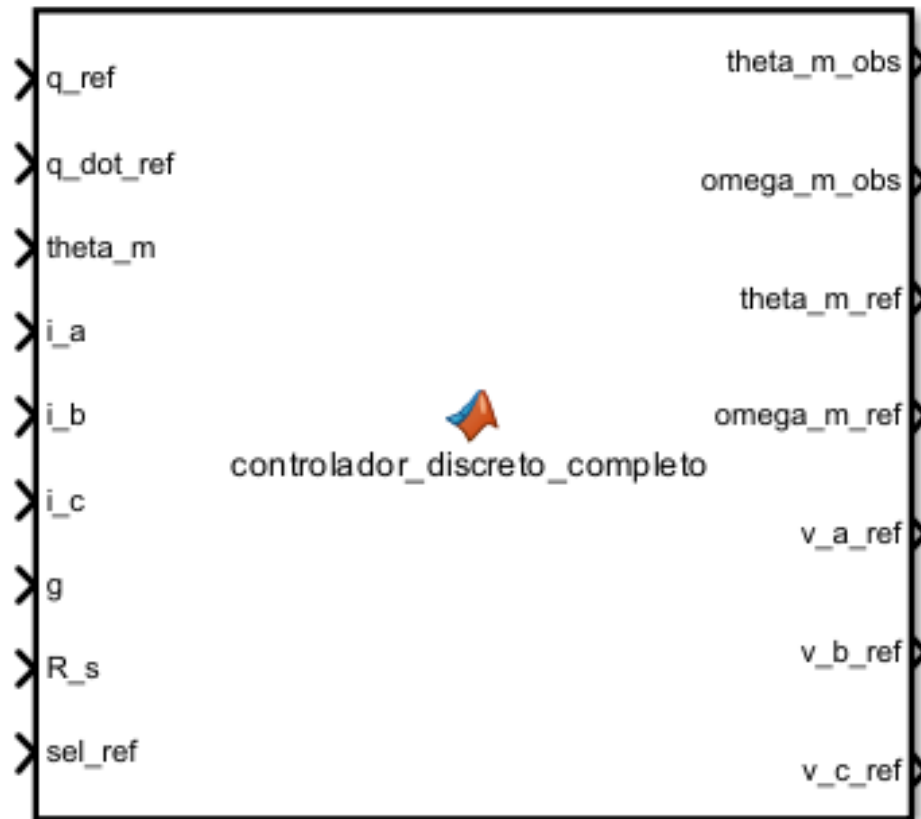

- **Actualización del observador:** Corrige los estados estimados con el error de observación.

- **Modulador de torque:** Calcula  $i_{qs,ref}$  a partir del modelo mecánico y electromagnético

- **Modulador de corriente + desacople:** Reguladores proporcionales por eje y compensación de términos cruzados

Todas las integraciones discretizadas con método de Tustin. Estados internos almacenados en variables persistentes.

# Resultados del modelo codificado

El comportamiento del controlador implementado en texto estructurado fue validado comparando sus resultados con los obtenidos previamente mediante el modelo en bloques de Simulink.

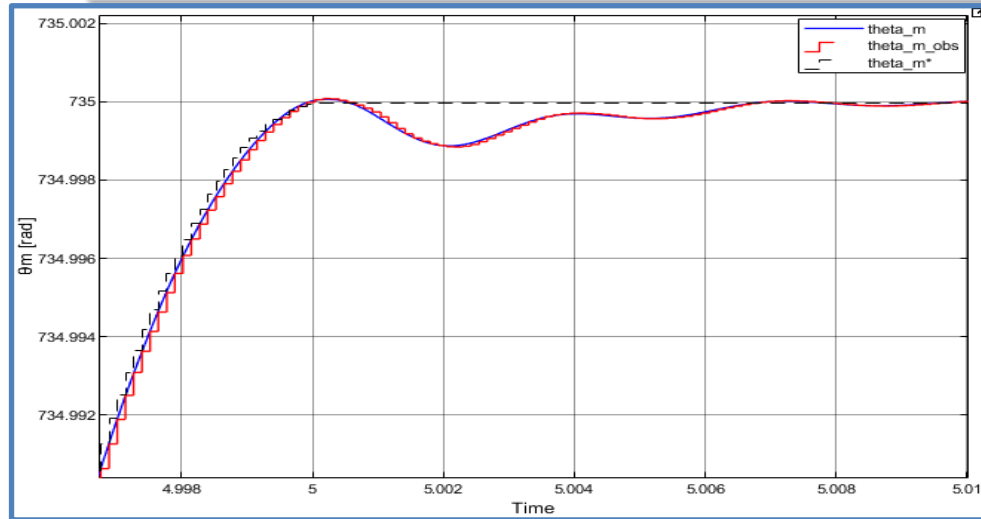


FIGURA: Figura 100: Figura 96: Curvas de posición  $\theta_m$  controlador discreto codificado

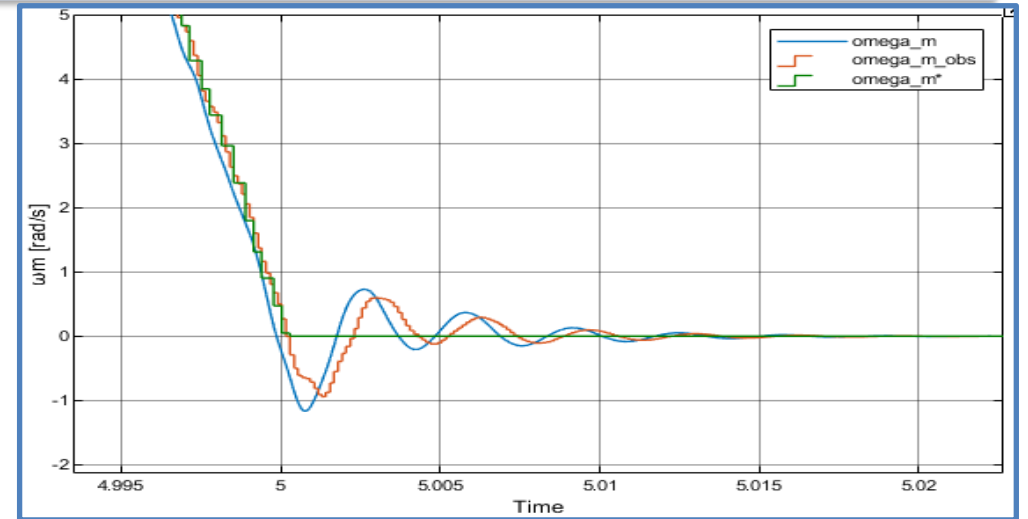


FIGURA: Figura 101: Curvas de velocidad  $\omega_m$  con controlador discreto codificado

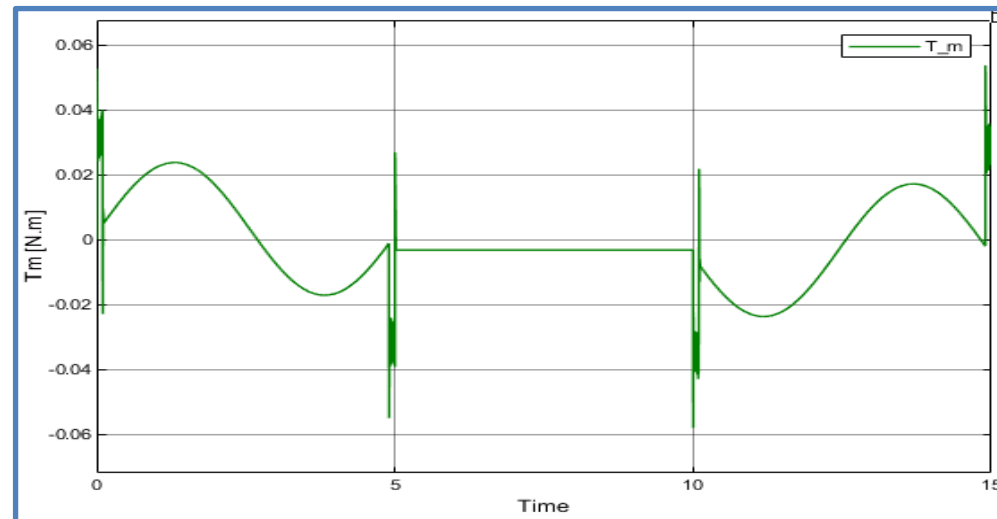


FIGURA: Figura 102: Torque  $T_m$  con controlador discreto codificado

# ¡Muchas gracias!

¿Preguntas o comentarios?