

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

УДК 532.546

<https://doi.org/10.26907/2541-7746.2025.1.1-11>

О процессе выпадения парафина в пласте

И.С. Лазарев , А.И. Никифоров*Институт механики и машиностроения ФИЦ КазНЦ РАН, г. Казань, 420111, Россия* *Lazarevigor.2001@mail.ru*

Аннотация

Предложена математическая модель, описывающая в двумерной постановке процесс отложения парафина при закачке холодной воды в коллектор, насыщенный парафинистой нефтью. Учтены процессы фазовых переходов, связанные с кристаллизацией парафина при снижении температуры, и последующее отложение твердых частиц в пористой среде. Процесс осаждения парафина предполагается равновесным и моделируется на основе теории идеального раствора для двухкомпонентной системы «нефть-парафин». Механизм блокировки пор описан с использованием функции распределения пор по размерам. Полученная система дифференциальных уравнений решалась методом конечных объемов. Для совместного решения уравнений давления и насыщенности был использован метод IMPES (Implicit Pressure Explicit Saturation). Результаты исследования выявили, что кольтматация порового пространства парафиновыми отложениями приводит к значительному ухудшению фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) пласта. Наблюдается существенное снижение проницаемости и скорости фильтрации флюидов. Это обуславливает уменьшение продуктивности скважин и, как следствие, увеличение продолжительности разработки месторождения. Также происходит снижение коэффициента извлечения нефти из-за блокировки поровых каналов. В совокупности это сильно снижает эффективность систем поддержания пластового давления, что требует применения соответствующих методов интенсификации добычи.

Ключевые слова: неизотермическая фильтрация, парафиновые отложения, дисперсные частицы, кольтматация, пористость, проницаемость, повреждение пласта, численное моделирование

Для цитирования: Лазарев И.С., Никифоров А.И. О процессе выпадения парафина в пласте // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Физ.-матем. науки. 2025. Т. 166, кн. 1. С. 1–11.
<https://doi.org/10.26907/2541-7746.2025.1.1-11>.

ORIGINAL ARTICLE

<https://doi.org/10.26907/2541-7746.2025.1.1-11>

About the process of paraffin deposition in the formation

A.I. Nikiforov, I.S. Lazarev ✉

Institute of Mechanics and Mechanical Engineering FIC KazanSC of RAS, Kazan, 420111, Russia✉ Lazarevigor.2001@mail.ru

Abstract

A mathematical model is proposed that describes in a two-dimensional formulation the process of paraffin deposition during injection of cold water into a reservoir saturated with paraffin oil. The processes of phase transitions associated with the crystallization of paraffin with a decrease in temperature and the subsequent deposition of solid particles in a porous medium are taken into account. The process of paraffin deposition is assumed to be in equilibrium and is modeled based on the theory of an ideal solution for a two-component oil-paraffin system. The pore blocking mechanism is described using the pore size distribution function. The resulting system of differential equations was solved by the finite volume method. The IMPES (Implicit Pressure Explicit Saturation) method was used to solve the pressure and saturation equations together. The results of the study revealed that the colmatation of the pore space by paraffin deposits leads to a significant deterioration in the filtration and capacitance properties (FCP) of the formation. There is a significant decrease in the permeability and filtration rate of fluids. This leads to a decrease in well productivity and, as a result, an increase in the duration of field development. There is also a decrease in the oil recovery coefficient due to the blockage of pore channels. Together, this greatly reduces the efficiency of reservoir pressure maintenance systems, which requires the development of appropriate production intensification methods.

Keywords: non-isothermal filtration, paraffin deposits, dispersed particles, colmatation, porosity, permeability, reservoir damage, numerical modeling

For citation: Nikiforov A.I., Lazarev I.S. About the process of paraffin deposition in the formation. *Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Fiziko-Matematicheskie Nauki*, 2025, vol. 166, no. 1, pp. 1–11. <https://doi.org/10.26907/2541-7746.2025.1.1-11>. (In Russian)

Введение

В процессе разработки нефтегазовых месторождений заводнением пластовые флюиды могут приобретать температуру, отличную от естественной температуры пласта. Это изменение может быть вызвано различными причинами, зависящими от характера фильтрационного потока, а также от технологии разработки, в процессе которой на продуктивные коллекторы оказывают различные тепловые воздействия. Примером подобного воздействия является нагнетание воды с целью поддержания пластового давления. В случае, когда температура нагнетаемой воды ниже температуры пласта, может возникнуть множество негативных эффектов, ухудшающих фильтрационно-емкостные свойства

коллектора. Наиболее яркий пример — отложение парафина, вызывающее снижение пористости, проницаемости, особенно вблизи призабойной зоны пласта, и, следовательно, увеличение скин-фактора [1]. Нефтяные месторождения высоковязких нефтей, содержащих значительные концентрации парафинов, смол и асфальтенов, осваиваются с меньшей интенсивностью. Это связано с тем, что такие залежи требуют применения специализированных технологий для эффективной добычи, транспортировки и подготовки. Но сложность разработки не уменьшает их экономический потенциал. Глобальные запасы подобных нефтей превышают 810 миллиардов тонн. Россия уступает по этому показателю только Венесуэле и Канаде, обладая геологическими запасами высоковязкой нефти порядка 6-7 миллиардов тонн [1]. Парафины преимущественно состоят из нормальных алканов с числом атомов углерода C_{18} до C_{35} количество которых в парафине обычно превышает 75%, а остальная часть в основном состоит из изоалканов, циклоалканов и алкилбензолов [4]. Растворимость парафина в нефти непосредственно связана с ее температурой. При достаточно высокой температуре парафин может полностью раствориться в нефти. В условиях пониженной температуры парафин способен затвердевать, при этом образуется дисперсная система, состоящая из жидкой нефтяной фазы и твердых частиц парафина. При промежуточных температурных значениях парафиновый компонент может быть частично растворен в нефти, а частично находиться в нефтяной фазе в виде дисперсных частиц. Образование твердых частиц парафина в нефти сопровождается их осаждением на поверхности пор пласта. Накопление парафиновых отложений приводит к уменьшению проницаемости пористой среды, что значительно затрудняет отбор нефти из пластов. Таким образом, парафиновые отложения становятся серьезной причиной снижения производительности нефтяных скважин. Анализ керна с применением компьютерной томографии до и после фильтрации парафинсодержащей нефти при пониженной температуре [9] показал, что коагуляция порового пространства парафином привела к уменьшению открытой пористости с C_{18} до C_{35} . Построение модели прогнозирования осаждения парафина представляет собой комплексную задачу. При моделировании закачки холодной воды в нефтяной пласт необходимо учитывать два основных явления: процесс кристаллизации парафина в нефти и последующий процесс отложения парафина на поверхность пор. Имеется богатый объем информации о теплофизических характеристиках и химическом составе парафиновых соединений [3]. Разработаны различные термодинамические модели, позволяющие предсказать температуру начала кристаллизации (температуру помутнения), и описывать состояние равновесия между твердой и жидкой фазами для углеводородных систем [4–6]. В ряде научных работ для моделирования растворимости/осаждения парафинов применялось уравнение теории реальных растворов для бинарной смеси. В качестве альтернативного подхода во некоторых исследованиях используется теория идеального раствора бинарной смеси [7, 8]. Обычно интенсивность отложения частиц парафина представляется комбинацией трех независимых факторов [2, 5, 6, 9]. Первый фактор характеризует осаждение частиц на стенках пор под действием силы тяжести и/или адгезии. Второй — выражает вынос парафиновых отложений потоком нефти при превышении определенного порогового значения внутрипоровой скорости. Последний — описывает скорость, с которой парафиновые частицы блокируют поры. Отложение твердых частиц парафина в пористой среде влечет за собой снижение проницаемости. Текущее локальное значение проницаемости определяется степенной зависимостью, схожей с формулой Козени-Кармана [10]. В настоящей работе нефть моделируется как двухкомпонентная углеводородная смесь, состоящая из «нефти» и «парафина».

Предполагается, что данные компоненты не смешиваются с водой. Для прогнозирования температуры начала кристаллизации парафина применяется модель идеального раствора бинарной смеси [8]. Особое внимание уделяется механизму блокировки пор парафином. Функция распределения пор по размерам используется для определения коэффициентов пористости и проницаемости [3]. Также при помощи нее строятся замыкающие соотношения для уравнений сохранения массы, импульса и энергии [3, 11, 12].

1. Постановка задачи

Рассматривается двухфазная неизотермическая фильтрация в области D . Пласт теплоизолирован, его пористость и проницаемость равны m и k соответственно. Область D содержит нагнетательные и добывающие скважины. Начальная температура пласта $T = T_0$, а температура нагнетаемой воды $T = T_{inj}$.

1.1. Законы сохранения. В данной модели присутствуют две фазы и три псевдокомпонента. Нефть и вода представляют собой две отдельные не смешивающиеся фазы. В качестве трех псевдокомпонентов выступают нефть, вода и парафин. Предполагается, что жидкости несжимаемы, а также что между водной и нефтяной фазами не происходит массообмен. Поэтому уравнения баланса масс записываются для каждой фазы отдельно. Учитывая сделанные допущения, уравнения баланса массы для воды и нефти, имеют следующий вид:

$$\frac{\partial}{\partial t}(m\rho_w S_w) + \nabla(\rho_w \mathbf{U}_w) = q_w \rho_w, \quad (1)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(w_o m \rho_o S_o) + \nabla(w_o \rho_o \mathbf{U}_o) = w_o q_o \rho_o. \quad (2)$$

Псевдокомпонент парафина может быть частично растворен и/или взвешен в нефтяной фазе в виде частиц и отложен в поровом пространстве. Уравнение баланса массы парафина в этом случае будет [6]:

$$\frac{\partial}{\partial t}(w_{ps} m \rho_p S_o + w_p m \rho_o S_o) + \nabla(w_{ps} \rho_p \mathbf{U}_o + w_p \rho_o \mathbf{U}_o) = q_p \rho_p + q_o(w_p \rho_o + w_{ps} \rho_p). \quad (3)$$

Уравнения движения фаз представим с помощью закона Дарси в пренебрежении влиянием капиллярных и гравитационных сил:

$$\mathbf{U}_i = \frac{k f_i}{\mu_i} \nabla P, \quad (i = o, w). \quad (4)$$

В рамках однотемпературной термодинамической модели уравнение, описывающее баланс полной энергии всей системы, может быть сформулировано в виде следующего выражения [3]:

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial t}(m\rho_w S_w C_w T + (1 - w_{ps})m\rho_o S_o C_o T + w_{ps}m\rho_p S_o C_p T + (1 - m)\rho_f C_f T) + \\ & + \nabla(\rho_w \mathbf{U}_w C_w T + (1 - w_{ps})\rho_o \mathbf{U}_o C_o T + w_{ps}\rho_p \mathbf{U}_o C_p T) = \\ & = \nabla[(m S_w K_w + (1 - w_{ps})m S_o K_o + w_{ps}m S_o K_p + (1 - m)K_f) \nabla T] + q_o \rho_o C_o T + q_w \rho_w C_w T \end{aligned} \quad (5)$$

Растворимость и осаждение парафинов из нефти моделируется уравнением теории идеального раствора для бинарной смеси [3]:

$$w_{ps} = w_p \exp\left[\frac{\alpha}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_m}\right)\right]. \quad (6)$$

1.2. Модель пористой среды. При описании кольматации пласта частицами парафина, будем рассматривать пористую среду в рамках модели идеального грунта, то есть как систему цилиндрических капилляров разного диаметра, имеющих фиктивные сужения (горла). Для простоты используем следующие допущения:

- А. Для всех капилляров отношение радиуса горла к радиусу канала γ : ($0 < \gamma \leq 1$) одинаково и сохраняется в процессе кольматации частиц;
- В. Частицы парафина имеют шарообразную форму одинакового размера – диаметр l ;
- С. Количество оседающих частиц пропорционально их долям в движущейся фазе;
- Д. Капилляр полностью блокируется при попадании частиц, если характерный размер частиц не меньше диаметра горловины, равного по величине γr ;
- Е. Собственная пористость осевших частиц пренебрежимо мала по сравнению с пористостью пласта;
- Ф. Суффозией пренебрегаем, ввиду сложности механизма взаимодействия частиц парафина и недостатка экспериментальных данных;
- Г. Доля капилляров, занятых некоторой фазой, пропорциональна насыщенности образца этой фазой.

Последнее допущение является отражением основной гипотезы модели двухфазной фильтрации. Согласно ей вода и нефть движутся по своим системам пор [13].

1.3. Структурные изменения пористой среды. Исходя из экспериментальных данных была получена эмпирическая зависимость для скорости сужения цилиндрического порового канала в однофазном потоке, вызванная кольматацией [8]. По аналогии с однофазным потоком для двухфазного скорость сужения порового канала в случае оседания частиц парафина в нефти запишется в виде:

$$v_r = -w_{ps}(S_o - S_o^*) \left(\frac{2v_{mo}D^2}{rL_k} \right)^{\frac{1}{3}}. \quad (7)$$

Для поровых каналов, занятых нефтью, размеры которых удовлетворяют условию блокирования $r \leq \frac{l}{2\gamma}$, будем вычислять скорость блокирования по следующей формуле [8]:

$$v_b = \begin{cases} \frac{(S_o - S_o^*)6\beta r^2 w_{ps} v_{mo} \phi}{l^3}, & r \leq \frac{l}{2\gamma} \\ 0, & r > \frac{l}{2\gamma} \end{cases} \quad (8)$$

Для описания радиусов капилляров вводится функция пор по размерам, согласно которой $\phi(r, t)$ – доля капилляров, имеющих радиус r в момент времени t . Будем полагать,

что для начального момента времени ($t = 0$) функция пор по размерам известна т.е. $\phi(r, 0) = \phi_0(r)$. Кинематика изменения функции распределения пор по размерам во времени будет определяться следующим уравнением [13]:

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{\partial(v_r \phi)}{\partial r} + v_b = 0. \quad (9)$$

Подчеркнем, что изменение радиусов происходит во всех поровых каналах, а блокирование происходит только при размере частиц не менее радиусов горловин поровых каналов. Однако могут блокироваться и каналы, для которых в начальный момент времени $r \geq \frac{l}{2\gamma}$, так как в процессе кольматации пласта частицами парафина их диаметры уменьшатся и могут удовлетворять условию закупоривания.

В следствии структурных изменений порового пространства, вызванных кольматацией и блокированием пор, происходит изменение динамической пористости и абсолютной проницаемости пласта. Пусть m_0 и k_0 начальные пористость и проницаемость, тогда для текущего момента времени их можно представить в виде произведений: $m = m_f m_0$ и $k = k_f k_0$ соответственно. Коэффициент пористости m_f определим, используя просветность [8]:

$$m_f = \frac{\int_0^\infty r^2 \phi(r) dr}{\int_0^\infty r^2 \phi_0(r) dr}. \quad (10)$$

Коэффициент k_f определим, воспользовавшись моделью параллельных капилляров и законом Пуазейля [8]:

$$k_f = \frac{\int_0^\infty r^4 \phi(r) dr}{\int_0^\infty r^4 \phi_0(r) dr}. \quad (11)$$

Изменение объема взвешенных частиц парафина в нефти вызвано двумя факторами: оседанием на поверхности пор и блокированием поровых каналов, содержащих нефть [3]. Ввиду вышеуказанных допущений, скорость массообмена парафина в пористой среде будет равна:

$$q_p = 2m \frac{\int_0^\infty r v_r(r) \phi(r) dr}{\int_0^\infty r^2 \phi(r) dr} + w_{ps} m \frac{\int_0^\infty r v_b(r) \phi(r) dr}{\int_0^\infty r^2 \phi(r) dr}. \quad (12)$$

1.4. Метод решения. В качестве метода дискретизации дифференциальных уравнений (1)–(5) использовался метод контрольных объемов, согласно которому, при интегрировании уравнений предполагается, что характеристики пласта и флюидов на контрольном объеме имеют постоянные значения. Интегрирование конвективных слагаемых выполнялось по схеме вверх по потоку. Для совместного решения уравнений для давления и насыщенности был использован метод IMPES (Implicit Pressure Explicit Saturation). Уравнение изменения функции пор по размерам (9) решалось по неявной схеме. Это позволило избежать ограничений на шаг по времени в задаче расчета кольматации пласта парафином.

2. Результаты

Рассматривается двухфазная неизотермическая многокомпонентная фильтрация в прямоугольной области $D = [0, L_x] \times [0, L_y] \times [0, L_z]$. Нефтяная фаза представлена как

бинарная смесь нефти и в ней парафина концентрации W_p . Пласт является однородным, его пористость и проницаемость равны m и k соответственно. Область D является элементом симметрии пятиточечной системы заводнения и содержит нагнетательную и добывающую скважины, имеющие координаты $(0, 0)$ и (L_x, L_y) соответственно. Скважины вертикальные и совершенные по степени и характеру вскрытия пласта радиуса r_w , работают в режиме заданных дебитов r_{inj} и r_{prod} соответственно. Начальная температура пласта $T = T_0$, а температура нагнетаемой воды $T = T_{inj}$.

Была проведена серия вычислительных экспериментов по изучению влияния растворенного парафина на процесс добычи нефти при закачке холодной воды. При проведении расчетов были приняты следующие значения используемых параметров: $P_{inj} = 150$ бар; $P_{prod} = 50$ бар; $T_{inj} = 25^\circ \text{C}$; $L_x = L_y = 200$ м; $L_z = 10$ м; $T_0 = 70^\circ \text{C}$; $m_0 = 0.2$ д. ед.; $k_0 = 200$ мД; $\rho_w = 1000$ кг/м³; $\rho_o = 860$ кг/м³; $\rho_f = 2700$ кг/м³; $\rho_p = 900$ кг/м³; $C_w = 4200$ Дж/(кг·°C); $C_o = 2000$ Дж/(кг·°C); $C_f = 1000$ Дж/(кг·°C); $C_p = 2200$ Дж/(кг·°C); $\lambda_w = 0.12$ Вт/(м·°C); $\lambda_o = 0.6$ Вт/(м·°C); $\lambda_f = 1.8$ Вт/(м·°C); $\lambda_p = 0.2$ Вт/(м·°C); $M_r = 350$ г/моль. Использовалась модель относительных фазовых проницаемостей Кори, с параметрами: $n = 2$; $S^* = 0.7$; $S_* = 0.18$. Температура кристаллизации парафина вычислялась по следующей формуле [14]:

$$T_m = 101.35 + 0.02617M_r - \frac{20172}{M_r} \quad (13)$$

Зависимость вязкости флюидов от температуры вычисляются с использованием приведенных ниже уравнений [15]:

$$\begin{aligned} \mu_w &= 0.00002414 \cdot 10^{\frac{247.8}{T+133.15}}, \\ \mu_o &= 0.001 \cdot \exp\left(\frac{5000}{R(T+273.15)}\right) \end{aligned} \quad (14)$$

Рассмотрено два случая: в первом происходит фильтрация парафиносодержащей нефти ($W_p = 5\%$), во втором – выпадением парафина пренебрегается. Расчет проводился до достижения предельной обводненности добывающей скважины 98%. Видно, что из-за снижения проницаемости пласта вследствие сужения и блокирования пор парафином дебит скважины снижается как по нефти, так и по воде (черные сплошные линии). Так же следует отметить, что и в первом, и во втором случае с момента времени $t \approx 1200$ дебит скважины начинает снижаться. Это вызвано тем, что фронт низкой температуры приблизился к добывающей скважине и повышение вязкости нефти (14) приводит к существенному падению ее продуктивности. Кроме того, в варианте с растворенным в нефти парафином в момент времени $t \approx 1600$ суток фронт холодной воды достиг добывающей скважины и помимо увеличения вязкости флюидов дополнительно вызвал снижение пористости и проницаемости пласта вблизи скважины из-за осаждения парафина. Поэтому в данном случае наблюдается значительное падение дебета. На (рис. 2) изображены графики накопленной добычи нефти и воды. Видно, что кольтматация пласта парафином заметно снизило темпы и количество отбираемой нефти. Также наблюдается снижение объема нагнетаемой воды что, в свою очередь, привело к падению пластового давления. Таким образом, низкая температура закачиваемой воды снизила эффективность систем поддержания пластового давления.

Ниже показаны поля температуры на момент прорыва воды (рис. 3) и при достижении предельной обводненности (рис. 4) добывающей скважины. Здесь, как и прежде, черная

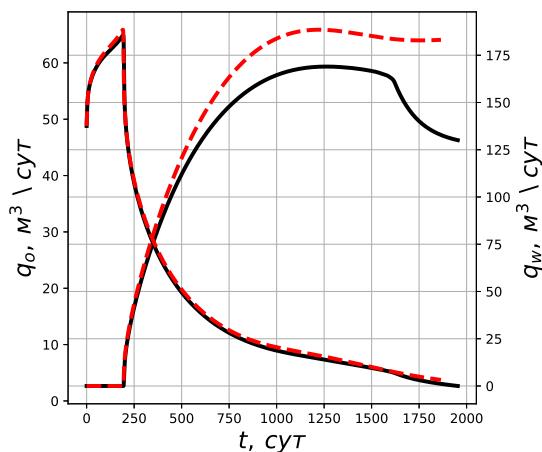


Рис. 1. Дебиты воды и нефти добывающей скважины

Fig. 1. Rates of water and oil from the producing well

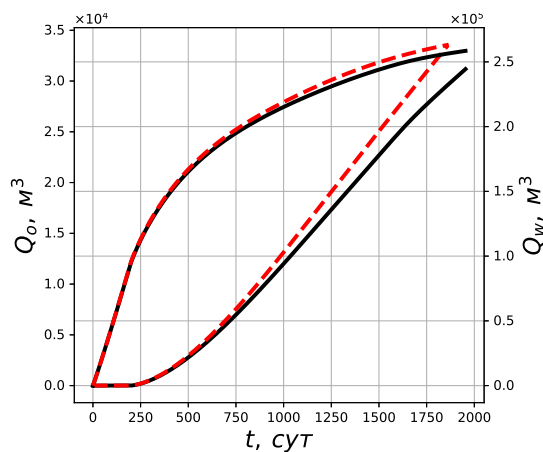


Рис. 2. Накопленные дебиты воды и нефти добывающей скважины

Fig. 2. Accumulated rates of water and oil from the producing well

сплошная линия означает расчет для парафинсодержащей многокомпонентной нефти, а пунктирная красная линия – для однокомпонентной. Изотермы на (рис. 3) практически совпадают, что объясняется двумя причинами. Во-первых, высокой обводненностью прискважинной зоны и, следовательно, малой концентрацией кристаллизованного парафина, способного изменить ФЕС. Во-вторых, тем, что пластовая температура вблизи нагнетательной скважины только начала достигать температуры кристаллизации парафина, которая вычисляется по формуле (13).

Анализируя (рис. 4), можно сделать вывод о том, что ухудшение ФЕС пласта вследствие осаждения парафина в большей мере произошло по главному направлению от нагнетательной скважины к добывающей. Об этом свидетельствует отставание и сглаживание фронта температуры.

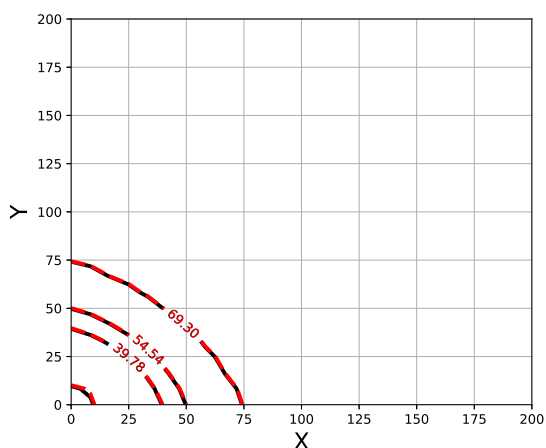


Рис. 3. Поле температуры в момент времени $t = 188$ суток

Fig. 3. Temperature field at time $t = 188$ days

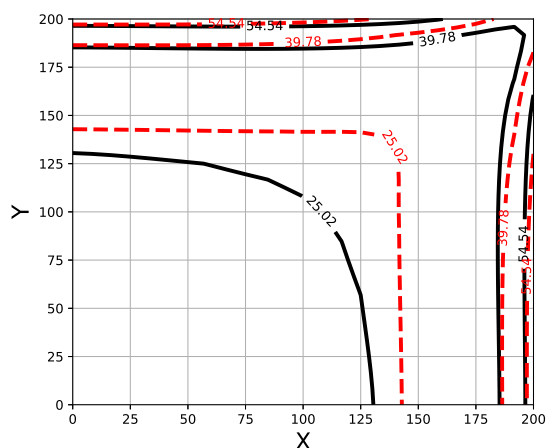


Рис. 4. Поле температуры в момент времени $t = 1835$ суток

Fig. 4. Temperature field at time $t = 1835$ days

Также следует отметить, что в связи с осаждением парафина из нефти в пласте не только увеличивается время разработки залежи, но и снижается коэффициент извлечения нефти: первом случае конечное время разработки составило 2100 суток и $K_{ИН}=0.5098$, а во втором - конечное время 1835 суток и $K_{ИН}=0.5138$.

3. Заключение

Разработанная математическая модель, основанная на функции распределения пор по размерам и термодинамическом описании фазовых переходов, демонстрирует возможность прогнозирования изменений ФЕС пористой среды при изменении термобарических условий фильтрации. Численные эксперименты подтверждают, что наличие растворенных парафинов в нефти при заводнении пластов холодной водой приводит к замедлению разработки месторождения и снижению коэффициента извлечения нефти, что обусловлено коагуляцией порового пространства частицами парафина. Анализ дебитов показывает, что снижение продуктивности добывающих скважин в присутствии парафинов усиливается комбинированным воздействием роста вязкости флюидов при низких температурах и деградацией проницаемости пласта. Температурные поля указывают зависимость между зонами сниженной температуры и ухудшением фильтрационных характеристик, проявляющуюся в замедлении продвижения температурного фронта. Результаты подтверждают двойной негативный эффект низкотемпературного заводнения: термовязкостное сопротивление и механическая блокировка поровых каналов, что требует применения соответствующих методов интенсификации добычи. Перспективы развития модели связаны с интеграцией механизмов суффозии парафиновых частиц, более детальным учетом состава нефти и адаптацией параметров на основе промысловых данных. Все это повысит точность прогнозирования эффективности тепловых методов воздействия на высокопарафинистые коллекторы.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflicts of Interest. The authors declare no conflicts of interest.

Литература

1. Каневская Р. Д. Математическое моделирование гидродинамических процессов разработки месторождений углеводородов. Ижевск. Институт компьютерных исследований, 2003, 26 с.
2. Adeyanju O.A. and Oyekunle L.O. Simulation of paraffin deposition in petroleum reservoirs. ASPES 2 (3), 1-18 (2010)
3. Nikiforov, A.I., Sadovnikov, R.V. & Nikiforov, G.A. Modeling of Paraffin Deposition During Oil Production by Cold Water Injection. Lobachevskii J Math 43, 1178–1183 (2022).
4. Mozes, G. Y. Paraffin products: Properties, technology, applications. New York, Elsevier Scientific Publishing (1982).
5. Wang Sh., Civan F. Modeling Formation Damage by Asphaltene Deposition During Primary Oil Recovery. J. Energy Resour. Technol. 127 (4), 310–317 (2005)
6. Wang Sh., Civan F. Model-Assisted Analysis of Simultaneous Paraffin and Asphaltene Deposition in Laboratory Core Tests. J. Energy Resour. Technol., 127 (4), 318-322 (2005)

7. *Weingarten J.S., Euchner J.A.* Methods for Predicting Wax Precipitation and Deposition. SPE Production Engineering, 121-126 (Feb. 1988)
8. *Ring J.N., Wattenbarger R.A., Keating J.F., and Peddlbhotla S.* Simulation of Paraffin Deposition in Reservoirs. SPE Production & Facilities 36–42 (Feb. 1994)
9. *Sandyga M. S., Struchkov I. A., and Rogachev M. K.* Formation damage induced by wax deposition: laboratory investigations and modeling. J. Petroleum Exploration and Production Technology (10) 2541–2558 (2020)
10. *Kozeny, J.* Ueber kapillare Leitung des Wassers im Boden. Sitzungsber Akad. Wiss., Wien 136 (2a), 271-306 (1927)
11. *Nikiforov A. I., Zakirov T. R. and Nikiforov G. A.* Model for Treatment of Oil Reservoirs with Polymer-Dispersed Systems. Chem Tech Fuels Oils 51 (1), 105–112 (2015)
12. *Burdine N. T.* Relative permeability calculations from pore size distribution data. SPE 225-G, Petroleum Transactions AIME 198, 71-78 (1953)
13. *Никифоров А.И., Никаньшин Д.П.* Перенос частиц двухфазным фильтрационным потоком // Математическое моделирование. – 1998. – Т. 10. - 6. – С. 42-52
14. *S. A. Mousavi Dehghani, M. Vafaie Sefti, H. Mehdizadeh and H. Shirkhanloo* Solid Phase Equation of State Application for Wax Formation Prediction in Petroleum Mixtures Iranian Journal of Chemical Engineering Vol. 5, No. 2 (Spring), 2008, IChE
15. *Чекалин А.Н., Конюхов В.М., Костерин А.В.* Двухфазная многокомпонентная фильтрация в нефтяных пластах сложной структуры. Казань: Казан. гос. ун-т, 2009, 180 с.

References

1. *Kanevskaya R. D.* Mathematical modeling of hydrodynamic processes in the development of hydrocarbon deposits. Izhevsk. Institute of Computer Research., 2003., 26 p. (In Russian)
2. *Adeyanju O.A. and Oyekunle L.O.* Simulation of paraffin deposition in petroleum reservoirs. ASPES 2 (3), 1-18 (2010)
3. *Nikiforov, A.I., Sadovnikov, R.V. & Nikiforov, G.A.* Modeling of Paraffin Deposition During Oil Production by Cold Water Injection. Lobachevskii J Math 43, 1178–1183 (2022).
4. *Mozes, G. Y.* Paraffin products: Properties, technology, applications. New York, Elsevier Scientific Publishing (1982).
5. *Wang Sh., Civan F.* Modeling Formation Damage by Asphaltene Deposition During Primary Oil Recovery. J. Energy Resour. Technol. 127 (4), 310–317 (2005)
6. *Wang Sh., Civan F.* Model-Assisted Analysis of Simultaneous Paraffin and Asphaltene Deposition in Laboratory Core Tests. J. Energy Resour. Technol., 127 (4), 318-322 (2005)
7. *Weingarten J.S., Euchner J.A.* Methods for Predicting Wax Precipitation and Deposition. SPE Production Engineering, 121-126 (Feb. 1988)
8. *Ring J.N., Wattenbarger R.A., Keating J.F., and Peddlbhotla S.* Simulation of Paraffin Deposition in Reservoirs. SPE Production & Facilities 36–42 (Feb. 1994)

9. *Sandyga M. S., Struchkov I. A., and Rogachev M. K.* Formation damage induced by wax deposition: laboratory investigations and modeling. *J. Petroleum Exploration and Production Technology* (10) 2541–2558 (2020)
10. *Kozeny, J.* Ueber kapillare Leitung des Wassers im Boden. *Sitzungsber Akad. Wiss., Wien* 136 (2a), 271-306 (1927)
11. *Nikiforov A. I., Zakirov T. R. and Nikiforov1 G. A.* Model for Treatment of Oil Reservoirs with Polymer-Dispersed Systems. *Chem Tech Fuels Oils* 51 (1), 105–112 (2015)
12. *Burdine N. T.* Relative permeability calculations from pore size distribution data. *SPE 225-G, Petroleum Transactions AIME* 198, 71-78 (1953)
13. *Nikiforov A.I., Nikanshin D.P.* Particle transport by two-phase filtration flow // *Mathematical modeling*. – 1998. – Vol. 10. - 6. – pp. 42-52 (In Russian)
14. *S. A. Mousavi Dehghani, M. Vafaie Sefti, H. Mehdizadeh and H. Shirkhanloo* Solid Phase Equation of State Application for Wax Formation Prediction in Petroleum Mixtures // *Iranian Journal of Chemical Engineering* Vol. 5, No. 2 (Spring), 2008, IChE
15. *Chekalin A.N., Konyukhov V.M., Kosterin A.V.* Two-phase multicomponent filtration in oil reservoirs of complex structure. *Kazan: Kazan State University*, 2009, 180 p. (In Russian)

Информация об авторах

Игорь Сергеевич Лазарев, аспирант, инженер-исследователь, Институт механики и машиностроения ФИЦ КазНЦ РАН, ул. Лобачевского, 2/31, г. Казань, 420111, Россия

E-mail: *Lazarevigor.2001@mail.ru*

Анатолий Иванович Никифоров, доктор физико-математических наук, Заведующий лабораторией математического моделирования процессов фильтрации, Институт механики и машиностроения ФИЦ КазНЦ РАН, ул. Лобачевского, 2/31, г. Казань, 420111, Россия

E-mail: *nikiforov@imm.knc.ru*

Author Information

Igor S*. Lazarev, PhD Student, research engineer, Institute of Mechanics and Mechanical Engineering FIC KazanSC of RAS, Lobachevsky St., 2/31, Kazan, 420111, Russia

E-mail: *Lazarevigor.2001@mail.ru*

Anatoliy I. Nikiforov, Doc. Sci. (Physics and Mathematics), Head of the Laboratory of Mathematical Modeling of Filtration Processes, Institute of Mechanics and Mechanical Engineering FIC KazanSC of RAS, Lobachevsky St., 2/31, Kazan, 420111, Russia

E-mail: *nikiforov@imm.knc.ru*

Поступила в редакцию ???.??.????

Принята к публикации ???.??.????

Received ???.??.????

Accepted ???.??.????