MACHXO3 STARTER KIT · REV A

Plano de referencia para placa base · cotas nominales del CAD en milímetros

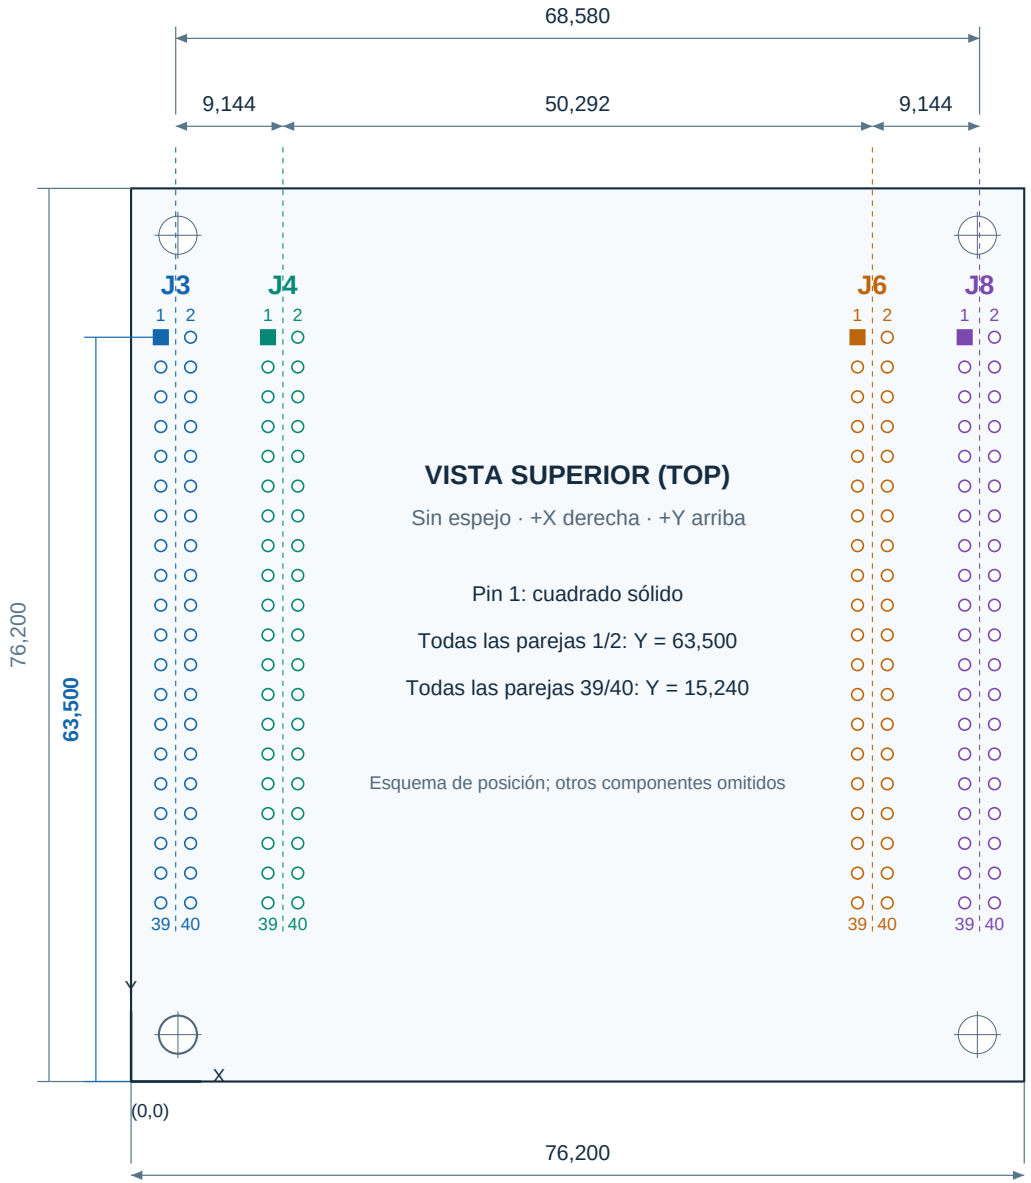

Las cotas superiores unen los ejes centrales de los conectores.

También son las distancias entre pines homólogos (por ejemplo, pin 1 a pin 1).

Coordenadas de las dos filas

Origen: esquina inferior izquierda del contorno.

Conector	X impares	X pares	X eje	Y pin 1/2
J3	2,540	5,080	3,810	63,500
J4	11,684	14,224	12,954	63,500
J6	61,976	64,516	63,246	63,500
J8	71,120	73,660	72,390	63,500

La primera fila contiene los pines 1, 3, 5, ... 39.

La segunda contiene 2, 4, 6, ... 40.

Y baja 2,540 por pareja: 1/2, 3/4, ... 39/40.

Paso y separaciones

Paso longitudinal / entre filas	**2,540 / 2,540**
Primera a última pareja (19 pasos)	**48,260**
Entre ejes: J3-pares / J4-impares	**6,604**
Entre ejes: J4-pares / J6-impares	**47,752**
Entre ejes: J6-pares / J8-impares	**6,604**

Taladros de montaje

4 × Ø3,250 sin metalizar; centros a 4,000 de los bordes.

Centros: X = 4,000 / 72,200; Y = 4,000 / 72,200.

Aplicación en Altium

Mantener 3 decimales; no ajustar todo a una rejilla de 2,54.

Kit sobre la base, ambos con componentes hacia arriba:

conservar esta proyección XY. Verificar el pad 1 de la hembra.

El taladro de la base se elige según el conector comprado.

Fuentes: REVA_356A.ipc, REVA-1-6.drl, TOP.art y REVA_FAB.pdf del paquete oficial. 160/160 pines cotejados con DRL.

Referencia derivada · no es un plano original de Lattice