

# Робот Машинка




Грустный робот  
Нижний Новгород  
sadrobot.su

# Робот Машинка




Грустный робот  
Нижний Новгород  
sadrobot.su


## Усиление сигнала для моторов через микросхему L293D

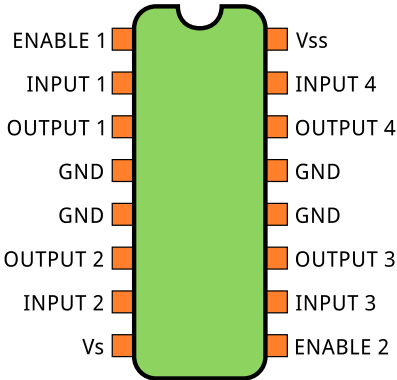

GND — земля (объединять для разных источников)  
Vs — питание двигателей: 4,5-36В  
Vss — питание микросхемы: 5В  
ENABLE1/2 — включить/выключить левую/правую половину  
INPUT1/2/3/4 — слабый сигнал от платы  
OUTPUT1/2/3/4 — усиленный сигнал на мотор (от источника Vs)

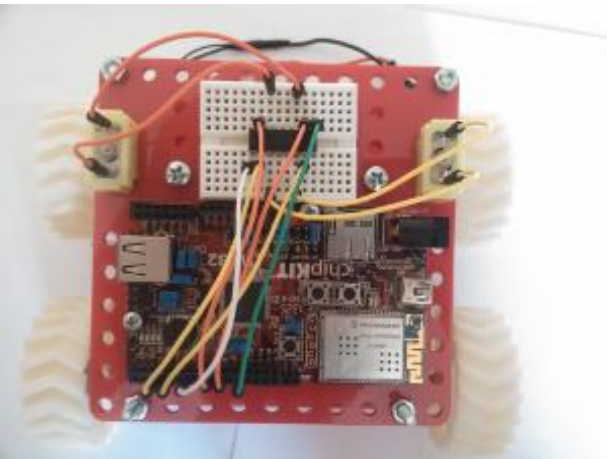

## Усиление сигнала для моторов через микросхему L293D

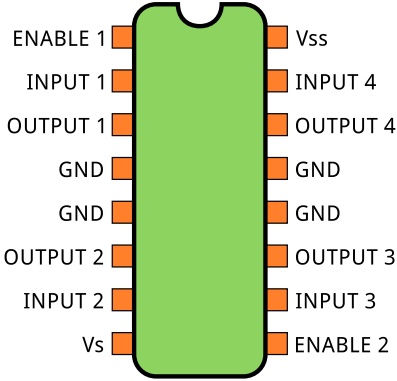

GND — земля (объединять для разных источников)  
Vs — питание двигателей: 4,5-36В  
Vss — питание микросхемы: 5В  
ENABLE1/2 — включить/выключить левую/правую половину  
INPUT1/2/3/4 — слабый сигнал от платы  
OUTPUT1/2/3/4 — усиленный сигнал на мотор (от источника Vs)

