

Identificación de Sistemas Dinámicos

Horno Eléctrico

Julian Avila *, Laura Herrera *, and Bryan Martínez *

*Programa Académico de Física, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Abstract—

Index Terms—

Resumen—

Index Terms—

I. OBJETIVOS

- Obtener un modelo que describa el comportamiento dinámico de un horno eléctrico.
- Desarrollar modelos de primer y segundo orden para la planta.

II. FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA

II-A. Sistemas de primer orden

Un sistema de primer orden con retardo se describe mediante la función de transferencia en la ecuación (1), donde k_p es la ganancia, T_p la constante de tiempo y T_d el retardo.

$$G(s) = \frac{k_p}{T_p s + 1} e^{-T_d s} \quad (1)$$

Para una entrada escalón unitario de amplitud A activada en b , la salida en el dominio de la frecuencia está dada por la ecuación (2). La transformada inversa de Laplace conduce a la salida temporal, expresada en la ecuación (3). Si la salida tiene un desplazamiento (offset), este puede compensarse redefiniendo $y(t) = \tilde{y}(t) - \text{offset}$.

$$Y(s) = \frac{A k_p}{s(T_p s + 1)} e^{-(T_d + b)s} \quad (2)$$

$$y(t) = A k_p u(t - (T_d + b)) \left[1 - e^{-(t - (T_d + b))T_p^{-1}} \right] \quad (3)$$

Aquí, $u(t)$ representa la función de Heaviside.

II-B. Sistemas de segundo orden

Para un sistema de segundo orden con retardo, la función de transferencia incorpora dos constantes de tiempo, T_{p1} y T_{p2} , como se muestra en la ecuación (4).

$$G(s) = \frac{k_p}{(T_{p1}s + 1)(T_{p2}s + 1)} e^{-T_d s} \quad (4)$$

Bajo la misma entrada escalón, las expresiones de la salida en los dominios de la frecuencia y el tiempo se presentan en las ecuaciones (5) y (6).

$$Y(s) = A k_p \left[\frac{1}{s} - \frac{T_{p1}^2}{(T_{p1} - T_{p2})(T_{p1}s + 1)} + \frac{T_{p2}^2}{(T_{p1} - T_{p2})(T_{p2}s + 1)} \right] e^{-(T_d + b)s} \quad (5)$$

$$y(t) = A k_p u(t - (T_d + b)) \left[1 - \frac{T_{p1}}{T_{p1} - T_{p2}} e^{-(t - (T_d + b))T_{p1}^{-1}} + \frac{T_{p2}}{T_{p1} - T_{p2}} e^{-(t - (T_d + b))T_{p2}^{-1}} \right] \quad (6)$$

III. MÉTODOS DE MODELAMIENTO

III-A. Promedio de puntos

Los parámetros k_p y T_d se determinan a partir de la gráfica de la respuesta del sistema. El valor $A k_p$ corresponde al nivel al que tiende la salida, mientras que T_d representa el tiempo que el sistema tarda en responder tras la activación de la entrada en el instante b .

La constante de tiempo se calcula considerando el intervalo posterior a $T_d + b$ necesario para que el sistema alcance porcentajes clave del valor final, como 28 %, 50 % (vida media), 63 %, 86 % y 95 %. Los tiempos obtenidos para cada porcentaje se promedian, proporcionando una aproximación de la constante característica del sistema.

III-B. Método de dos puntos (Alfaro [1])

Este método emplea dos tiempos específicos, t_1 y t_2 , que corresponden a los instantes en que el sistema alcanza los porcentajes de 25 % y 75 % del valor final, respectivamente. La ganancia k_p se determina de manera gráfica, mientras que las constantes T_p y T_d se calculan mediante las expresiones dadas en las ecuaciones (7) y (8).

$$T_p = -0.910t_1 + 0.910t_2 \quad (7)$$

$$T_d = 1.262t_1 - 0.262t_2 \quad (8)$$

III-C. Método de Stark

III-D. Método de Jahanmiri y Fallahi [2]

IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Los datos de temperatura del horno eléctrico, mostrados en la figura 1, incluyen 109 mediciones tomadas cada 10 segundos. El horno se encendió a 170 s, definiendo $b = 170$.

Al ser eléctrico, se utilizó $A = 110$, promedio del potencial de la red eléctrica.

La gráfica presenta los resultados con un desplazamiento de 20°C debido a la temperatura ambiente. No obstante, el modelado se realizó sin considerar dicho offset, que fue agregado posteriormente a las funciones de salida de cada modelo para su representación gráfica.

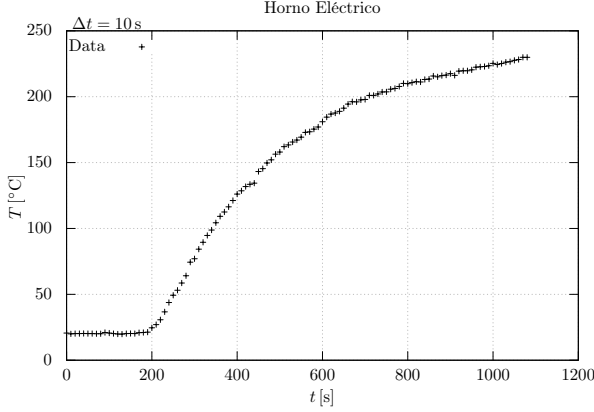


Figura 1. Temperaturas registradas.

En la figura 2 se presentan las funciones de salida de los modelos de primer orden: el modelo obtenido mediante Matlab (M_f), junto con los modelos derivados del promedio de puntos (H_{f1}) y el método de dos puntos de Alfaro (H_{f2}).

La gráfica muestra un tiempo de subida cercano a 200 s, lo que sugiere un T_d aproximado de 30 s. Sin embargo, H_{f1} y M_f lo estiman en 36 s. Además, los métodos H_{f1} y H_{f2} tienden a sobrestimar los valores de salida durante gran parte del tiempo.

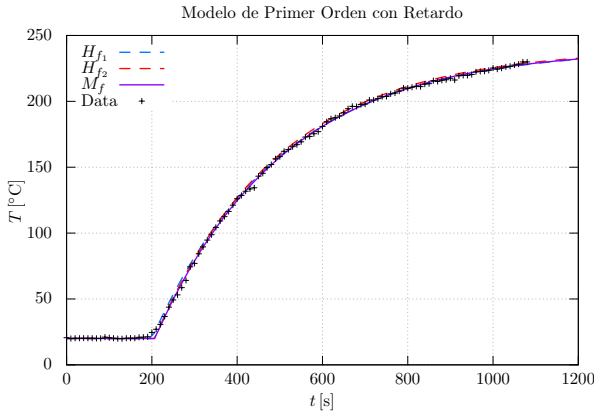


Figura 2. Modelos de primer orden con retardo.

Los modelos de segundo orden se presentan en la figura 3, incluyendo el modelo obtenido en Matlab (M_s), el modelo basado en el método de Stark (H_{s1}) y el modelo generado mediante el método de Jahanmiri y Fallahi (H_{s2}).

En la gráfica se observa que el modelo H_{s1} tiende a sobrestimar los valores de salida, mientras que el modelo H_{s2} los subestima.

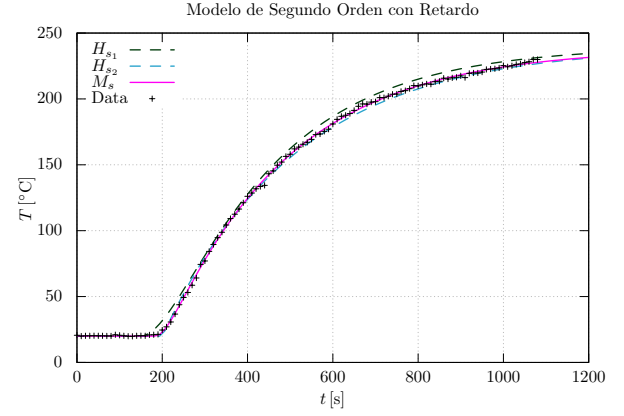


Figura 3. Modelos de segundo orden con retardo.

En general, los modelos de primer y segundo orden generados con Matlab parecen predecir satisfactoriamente el comportamiento del sistema durante la mayor parte del tiempo.

Para evaluar la validez de los modelos, se calcularon la Integral del Error Absoluto de Predicción (IEAP) y la Integral del Error Cuadrático de Predicción (IECP). Debido a la discretización de los datos y la ausencia de una función analítica de salida del sistema, estas integrales fueron calculadas numéricamente.

En la figura 4 se muestra el valor numérico de la IEAP para cada uno de los métodos empleados. Se considera como óptimo el método con menor IEAP, el cual sirve como referencia para calcular el Porcentaje de Error de Predicción (PEP) de los demás métodos.

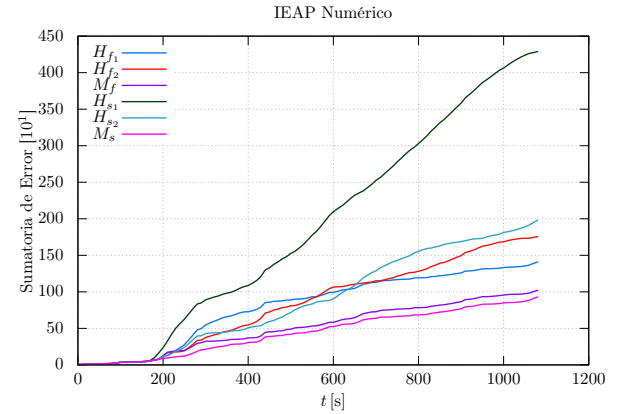


Figura 4. Integral del Error Absoluto de Predicción.

La gráfica confirma que los modelos con menor error absoluto fueron los proporcionados por Matlab, M_s y M_f , respectivamente. En contraste, los métodos H presentan mayores errores, destacando H_{s1} como el de mayor imprecisión. Entre los métodos no computacionales, H_{f1} es el que presenta el menor error, lo cual se atribuye a que la mayor cantidad de puntos empleados permite una mejor aproximación de la constante de tiempo del sistema.

En la cuadro I se presentan los parámetros de cada modelo. Considerando el menor valor de IEAP obtenido, el modelo M_s

Método	k_p	T_{p1}	T_{p2}	T_d	IEAP (10^1)	IECP (10^1)	PEP
H_{f1}	2.000	303.000	0.000	30.000	140.912	418.458	51.395
H_{f2}	2.000	291.200	0.000	36.160	175.520	466.675	88.578
M_f	2.001	298.883	0.000	36.910	102.073	202.591	9.667
H_{s1}	2.000	66.841	263.605	-20.169	428.911	2263.700	360.819
H_{s2}	2.000	0.404	312.988	30.000	198.104	567.180	112.841
M_s	1.989	25.578	290.566	14.490	93.076	148.028	-

Cuadro I
PARÁMETROS DE CADA MODELO.

se toma como referencia para calcular el PEP de los demás métodos. Los valores de IEAP e IECP se presentan en una escala de 10^1 , debido al intervalo de medición; valores más bajos indican mejores modelos.

Dada la falta de datos cuando el horno alcanza una temperatura estable, k_p fue estimado como 2.0 para todos los métodos H , estimación que es consistente con los valores obtenidos computacionalmente en los métodos M .

Para los modelos de primer orden, se obtuvieron valores de T_{p1} cercanos a 300 s, mientras que en los modelos de segundo orden no se evidenció una convergencia entre los métodos.

Finalmente, el método H_{s1} presenta un valor de retraso negativo ($T_d < 0$), lo cual es contraintuitivo, ya que implica no causalidad. Este resultado explica por qué H_{s1} es el peor predictor del sistema.

V. CONCLUSIONES

REFERENCIAS

- [1] Víctor M. Alfaro Ruíz. «IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS SOBREAMORTIGUADOS UTILIZANDO TÉCNICAS DE LAZO ABIERTO». En: *Ingeniería* 11.1-2 (19 de jul. de 2011). DOI: [10.15517/ring.v11i1-2.605](https://doi.org/10.15517/ring.v11i1-2.605). URL: <https://doi.org/10.15517/ring.v11i1-2.605>.
- [2] A. Jahanmiri y H.R. Fallahi. «New methods for process identification and design of feedback Controller». En: *Process Safety and Environmental Protection* 75.5 (1 de jul. de 1997), págs. 519-522. DOI: [10.1205/026387697524038](https://doi.org/10.1205/026387697524038). URL: <https://doi.org/10.1205/026387697524038>.