

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



NGUYỄN DUY THANH

**TỐI ƯU PHÂN BỐ TÀI NGUYÊN SỬ DỤNG HỌC
TĂNG CƯỜNG SÂU TRONG MẠNG STAR-RIS
HỖ TRỢ RSMA**

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Ngành: Khoa học máy tính

Mã số: 8480101

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



NGUYỄN DUY THANH

**TỐI ƯU PHÂN BỐ TÀI NGUYÊN SỬ DỤNG HỌC
TĂNG CƯỜNG SÂU TRONG MẠNG STAR-RIS
HỖ TRỢ RSMA**

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Ngành: Khoa học máy tính

Mã số: 8480101

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

1. TS. TRẦN THIÊN THANH
2. TS. NGÔ HOÀNG TÚ

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn này là kết quả nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của các giảng viên hướng dẫn. Mô hình toán học, quy trình mô phỏng, bảng số liệu và các nhận định được trình bày trong luận văn đã được kiểm tra đối chiếu với dữ liệu và quy trình thực nghiệm của đề tài. Các nội dung kế thừa từ công trình đã công bố đều được trích dẫn và liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo.

Tôi cam kết không sử dụng tập kiểm thử để lựa chọn siêu tham số hoặc mô hình. Các kết quả thực nghiệm được báo cáo từ bộ dữ liệu đã khóa, có tệp dữ liệu thô và thông tin truy xuất nguồn gốc. Luận văn không xem phương pháp tối ưu lặp là nghiệm tối ưu toàn cục và không khẳng định phương pháp đề xuất đạt giá trị tốt nhất trên mọi chỉ số. Tôi xin chịu trách nhiệm về tính trung thực và nhất quán của luận văn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2026

Tác giả luận văn

NGUYỄN DUY THANH

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. TRẦN THIÊN THANH và TS. NGÔ HOÀNG TÚ đã định hướng khoa học, góp ý về mô hình truyền thông, thuật toán học tăng cường sâu và phương pháp đánh giá thực nghiệm trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những yêu cầu nghiêm ngặt về tính tái lập, cách diễn giải thận trọng và sự nhất quán giữa công thức với phần mềm triển khai là nền tảng giúp luận văn được hoàn thiện.

Tôi trân trọng cảm ơn quý thầy cô ngành Khoa học máy tính, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, đã cung cấp nền tảng kiến thức về tối ưu, trí tuệ nhân tạo, học máy và phương pháp nghiên cứu khoa học. Tôi cũng cảm ơn gia đình, đồng nghiệp và bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ về thời gian và điều kiện làm việc.

Mặc dù đã cố gắng kiểm tra kỹ lưỡng, luận văn vẫn có thể còn những hạn chế do phạm vi mô phỏng và các giả định của mô hình. Tôi mong nhận được các ý kiến phản biện để tiếp tục hoàn thiện nghiên cứu.

Tác giả luận văn

NGUYỄN DUY THANH

Mục lục

MỞ ĐẦU	1
1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN	2
1.1 Phân bố tài nguyên và nhiễu trong mạng vô tuyến	2
1.2 Các kỹ thuật đa truy cập	3
1.2.1 Từ OMA đến SDMA và NOMA	3
1.2.2 Nguyên lý của RSMA	4
1.3 RIS và STAR-RIS	6
1.3.1 RIS phản xạ truyền thống	6
1.3.2 STAR-RIS và phạm vi phủ sóng hai phía	7
1.4 Học tăng cường sâu cho điều khiển liên tục	8
1.4.1 Từ học tăng cường đến DRL	8
1.4.2 Cấu trúc Actor-Critic	9
1.4.3 DDPG	9
1.4.4 TD3	10
1.4.5 PPO	10
1.5 Các phương pháp tối ưu truyền thống	11
1.5.1 Tối ưu luân phiên	11
1.5.2 Xấp xỉ lỗi liên tiếp và cập nhật lân cận	11
1.5.3 Tìm kiếm theo lưới và căn pha giải tích	11

1.6	Các nghiên cứu liên quan	13
1.7	Khoảng trống nghiên cứu và định vị của luận văn	15
1.8	Kết luận chương	15
2	MÔ HÌNH HỆ THỐNG VÀ BÀI TOÁN TỐI ƯU	17
2.1	Kiến trúc hệ thống	17
2.2	Các giả định nghiên cứu	17
2.3	Mô hình kênh	19
2.3.1	Sinh mẫu kênh phức	19
2.3.2	Hệ số truyền và phản xạ của STAR-RIS	19
2.3.3	Kênh hiệu dụng	20
2.4	Mô hình tín hiệu RSMA	21
2.4.1	Tín hiệu phát tại trạm gốc	21
2.4.2	Tín hiệu thu	22
2.4.3	Giải mã luồng chung	22
2.4.4	Khử nhiễu liên tiếp và giải mã luồng riêng	24
2.5	Chỉ số chất lượng dịch vụ và hàm đánh giá	25
2.6	Các biến quyết định và ràng buộc	26
2.7	Phát biểu bài toán tối ưu	27
2.8	Phân tích cấu trúc SISO-RSMA	28
2.8.1	Nhiều luồng riêng trong miền tỷ số tín hiệu trên tạp âm cao	28
2.8.2	Vai trò của luồng chung đối với chất lượng dịch vụ	30
2.8.3	Quan hệ công suất chung và riêng trong miền tỷ số tín hiệu trên tạp âm cao	31
2.8.4	Vai trò của căn pha	32

2.8.5	Hàm ý đối với thiết kế biểu diễn hành động	33
2.9	Giới hạn của mô hình	33
2.10	Kết luận chương	34
3	HỌC TĂNG CƯỜNG SÂU VỚI BIỂU DIỄN HÀNH ĐỘNG CÓ CẤU	
	TRÚC VẬT LÝ	35
3.1	Tổng quan khung phương pháp	35
3.2	Biểu diễn trạng thái	36
3.2.1	Cấu trúc trạng thái	36
3.2.2	Chuẩn hóa theo khối	36
3.3	Không gian hành động chuẩn hóa	37
3.4	Bộ giải mã hành động có cấu trúc vật lý	38
3.4.1	Giải mã công suất luồng chung	38
3.4.2	Giải mã công suất luồng riêng	39
3.4.3	Giải mã tỷ lệ phân bố tốc độ chung	40
3.4.4	Giải mã hệ số chia năng lượng	41
3.4.5	Pha tham chiếu phụ thuộc kênh	41
3.4.6	Học phần hiệu chỉnh pha	42
3.4.7	Ý nghĩa của việc thu hẹp miền hành động	42
3.5	Phần thưởng, bộ điều khiển QoS và lựa chọn mô hình	43
3.5.1	Chỉ số phần thưởng của môi trường	43
3.5.2	Phần thưởng dùng để huấn luyện	44
3.5.3	Lựa chọn điểm lưu mô hình theo tập xác thực	45
3.6	Kiến trúc mạng nơ-ron	45
3.6.1	Mạng Actor xác định của DDPG và TD3	45

3.6.2	Khác biệt giữa Critic của DDPG và TD3	46
3.6.3	Mạng chính sách và mạng giá trị của PPO	46
3.7	Nhóm thuật toán học ngoài chính sách	47
3.7.1	DDPG	47
3.7.2	TD3	47
3.7.3	Khám phá và sử dụng lại mẫu	48
3.8	Thuật toán học theo chính sách hiện hành	49
3.9	Các phương pháp đối chiếu tối ưu truyền thống	49
3.9.1	AnalyticalRIS	49
3.9.2	AO-SCA	50
3.9.3	AO-Grid	50
3.10	Ngân hàng kịch bản kênh và giao thức dữ liệu	51
3.10.1	Ngân hàng kịch bản kênh	51
3.10.2	Kích thước và số lần huấn luyện	51
3.10.3	Cấu hình chính	52
3.11	Quy trình huấn luyện và đánh giá	52
3.12	Khả năng tái lập	53
3.13	Kết luận chương	54
4	MÔ PHỎNG, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN	55
4.1	Mục tiêu và nguyên tắc đánh giá	55
4.2	Thiết lập mô phỏng	55
4.3	Diễn biến trên tập xác thực trong quá trình huấn luyện	56
4.4	Độ ổn định của nhóm DRL qua các hạt giống huấn luyện	57
4.5	Hiệu năng tổng tốc độ trên tập kiểm thử	58

4.6	So sánh trong nội bộ nhóm DRL	59
4.7	So sánh nhóm DRL với nhóm tối ưu lặp	60
4.8	Đánh giá chất lượng dịch vụ	61
4.9	Độ trễ ra quyết định	62
4.10	Đánh đổi giữa chất lượng và độ trễ	63
4.11	Khả năng mở rộng theo số phần tử STAR–RIS	64
4.12	Phân tích thống kê và phạm vi diễn giải	65
4.13	Vai trò của biểu diễn hành động có cấu trúc	66
4.14	Khi nào nên dùng DRL và khi nào nên dùng AO	66
4.15	Hạn chế nghiên cứu	67
4.16	Kết luận chương	67
TÀI LIỆU THAM KHẢO		69

Danh sách bảng

1.1	Tổng hợp một số hướng nghiên cứu liên quan	14
3.1	Cấu hình huấn luyện và đánh giá chính	52
4.1	Thiết lập mô phỏng chính	56
4.2	Độ lệch chuẩn tổng tốc độ giữa năm hạt giống của nhóm DRL	57
4.3	Tổng tốc độ trung bình trên 1.000 kịch bản kiểm thử (bit/s/Hz)	58
4.4	Xác suất tất cả UE đạt QoS	61
4.5	Độ trễ ra quyết định trên bộ xử lý trung tâm một luồng, giá trị trung vị (ms)	62

Danh sách hình vẽ

1.1	So sánh trực giác của OMA, SDMA, NOMA và RSMA với $K = 4$ người dùng	5
1.2	So sánh vùng phục vụ của RIS phản xạ truyền thống và STAR-RIS	8
1.3	Vòng lặp DRL ở mức khái niệm trong bài toán phân bổ tài nguyên	10
1.4	Cơ chế hoạt động của AnalyticalRIS, AO-SCA và AO-Grid	13
2.1	Mô hình hệ thống SISO STAR-RIS hỗ trợ RSMA	18
2.2	Kiến trúc thu-phát RSMA một lớp cho K UE trong hệ SISO	22
2.3	Trần tốc độ luồng riêng do nhiễu giữa các luồng riêng trong hệ SISO	30
2.4	Ý nghĩa của căn pha đối với độ lợi kênh hiệu dụng	33
3.1	Khung DRL và bộ giải mã hành động vật lý dùng chung	35
3.2	Cấu trúc và chuẩn hóa theo khối của véc-tơ trạng thái	37
3.3	Ảnh hưởng của hệ số độ sắc κ đến phân bổ công suất luồng riêng	40
3.4	Bộ giải mã hành động có cấu trúc vật lý	43
3.5	Kiến trúc khối của Actor và Critic	46
3.6	Quy trình huấn luyện, xác thực và kiểm thử	53
4.1	Diễn biến tổng tốc độ trên tập xác thực trong quá trình huấn luyện	57
4.2	Tổng tốc độ của sáu phương pháp theo số phần tử STAR-RIS	59
4.3	Xác suất tất cả UE đạt QoS của các phương pháp có chất lượng cạnh tranh	62

4.4	Độ trễ ra quyết định khi số phần tử STAR–RIS tăng	63
4.5	Không gian đánh đổi giữa tổng tốc độ và độ trễ tại $N = 128$	64

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ
AO	Alternating Optimization – tối ưu luân phiên
AWGN	Additive White Gaussian Noise – nhiễu Gaussian trắng cộng
BS	Base Station – trạm gốc
CI	Confidence Interval – khoảng tin cậy
CPU	Central Processing Unit – bộ xử lý trung tâm
CSI	Channel State Information – thông tin trạng thái kênh
DDPG	Deep Deterministic Policy Gradient
DRL	Deep Reinforcement Learning – học tăng cường sâu
EMA	Exponential Moving Average – trung bình trượt hàm mũ
ES	Energy Splitting – phân chia năng lượng
GAE	Generalized Advantage Estimation – ước lượng lợi thế tổng quát
MDP	Markov Decision Process – quá trình quyết định Markov
MISO	Multiple-Input Single-Output – nhiều đầu vào, một đầu ra
MLP	Multilayer Perceptron – mạng truyền thẳng nhiều lớp
MSE	Mean Squared Error – sai số bình phương trung bình
MS	Mode Switching – chuyển đổi chế độ
NOMA	Non-Orthogonal Multiple Access – đa truy cập phi trực giao
OMA	Orthogonal Multiple Access – đa truy cập trực giao
PPO	Proximal Policy Optimization
QoS	Quality of Service – chất lượng dịch vụ

Từ viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ
RIS	Reconfigurable Intelligent Surface – bề mặt thông minh tái cấu hình
RL	Reinforcement Learning – học tăng cường
RSMA	Rate-Splitting Multiple Access – đa truy cập phân chia tốc độ
SCA	Successive Convex Approximation – xấp xỉ lồi liên tiếp
SDMA	Space-Division Multiple Access – đa truy cập phân chia theo không gian
SIC	Successive Interference Cancellation – khử nhiễu liên tiếp
SINR	Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio – tỷ số tín hiệu trên nhiễu và can nhiễu
SISO	Single-Input Single-Output – một đầu vào, một đầu ra
STAR–RIS	Simultaneously Transmitting and Reflecting Reconfigurable Intelligent Surface
TD3	Twin Delayed Deep Deterministic Policy Gradient
TS	Time Switching – chuyển đổi theo thời gian
UE	User Equipment – thiết bị người dùng

MỞ ĐẦU

[Phần Mở đầu sẽ được dựng lại ở bước tiếp theo.]

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

1.1. Phân bổ tài nguyên và nhiễu trong mạng vô tuyến

Phân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến là quá trình quyết định cách sử dụng các tài nguyên hữu hạn như công suất phát, thời gian, tần số, mã, không gian và các tham số điều khiển của môi trường truyền. Trong hệ thống nhiều người dùng, một quyết định tốt không chỉ làm tăng tốc độ của một liên kết riêng lẻ mà còn phải xem xét tác động của quyết định đó lên các liên kết khác. Đây là nguồn gốc của bài toán quản lý nhiễu.

Trong một hệ thống có nhiều thiết bị người dùng (User Equipment, UE), cùng một đơn vị công suất có thể mang lại lợi ích rất khác nhau tùy theo kênh và mức nhiễu hiện tại. Nếu dồn phần lớn công suất cho UE có kênh tốt, tổng tốc độ có thể tăng nhanh nhưng UE yếu dễ vi phạm yêu cầu tối thiểu. Nếu chia công suất đều để tăng tính công bằng, nhiều luồng cùng tồn tại có thể tạo nhiễu lẫn nhau và làm giảm hiệu suất sử dụng công suất. Vì vậy, bài toán thực tế thường là một bài toán cân bằng giữa ba yêu cầu: hiệu năng tổng thể, chất lượng dịch vụ (Quality of Service, QoS) của từng UE và chi phí tính toán của bộ điều khiển.

Trong luận văn này, chỉ số hiệu năng chính là tổng tốc độ. Tuy nhiên, tổng tốc độ không được dùng một cách tách rời. Một nghiệm có tổng tốc độ cao nhưng để một hoặc nhiều UE có tốc độ gần bằng không không được xem là nghiệm phù hợp với mục tiêu phục vụ đa người dùng. Do đó, QoS được đưa vào cả phát biểu bài toán và hàm phần thưởng dùng cho học tăng cường sâu (Deep Reinforcement Learning, DRL). Cách tiếp cận này phản ánh một yêu cầu vật lý đơn giản: hệ thống chỉ hữu ích khi không chỉ truyền nhanh mà còn duy trì mức dịch vụ tối thiểu cho các UE đang được phục vụ.

1.2. Các kỹ thuật đa truy cập

1.2.1. Từ OMA đến SDMA và NOMA

Đa truy cập là cơ chế cho phép nhiều UE cùng chia sẻ tài nguyên của một trạm gốc (Base Station, BS). Đa truy cập trực giao (Orthogonal Multiple Access, OMA) tách người dùng trên các miền trực giao như thời gian hoặc tần số. Ưu điểm của cách này là nhiễu liên người dùng trong cùng tài nguyên được giảm mạnh và bộ thu tương đối đơn giản. Nhược điểm là một phần tài nguyên phải dành riêng cho từng UE, nên hiệu suất phổ có thể giảm khi số UE tăng hoặc khi yêu cầu tốc độ biến động nhanh.

Đa truy cập phân chia theo không gian (Space Division Multiple Access, SDMA) tận dụng miền không gian của hệ thống nhiều anten. BS sử dụng các véc-tơ tiền mã hóa để tập trung năng lượng theo các hướng khác nhau và giảm nhiễu chéo. Khi số anten đủ lớn và kênh giữa các UE đủ phân biệt, SDMA có thể phục vụ đồng thời nhiều luồng trên cùng thời gian–tần số. Tuy nhiên, lợi thế này phụ thuộc trực tiếp vào khả năng tạo phân tách không gian. Trong hệ một đầu vào một đầu ra (Single-Input Single-Output, SISO) của luận văn, BS chỉ có một anten nên không tồn tại véc-tơ tạo búp sóng nhiều chiều để tạo các hướng truyền riêng cho từng UE. Đây là khác biệt quan trọng khi phân tích nhiễu của các luồng riêng ở Chương 2.

Đa truy cập phi trực giao (Non-Orthogonal Multiple Access, NOMA) cho phép nhiều UE sử dụng cùng tài nguyên thời gian–tần số nhưng phân biệt bằng miền công suất. Một UE có thể giải mã tín hiệu của UE khác trước rồi loại bỏ bằng khử nhiễu liên tiếp (Successive Interference Cancellation, SIC). Cách tiếp cận này hữu ích khi kênh của các UE chênh lệch rõ, nhưng thứ tự giải mã, phân bổ công suất và lan truyền sai số SIC có thể làm bài toán thiết kế phức tạp. Các nghiên cứu tổng quan cũng chỉ ra rằng không nên xem NOMA như một cơ chế mặc nhiên vượt trội trong mọi cấu hình nhiều anten hoặc

mọi phân bố kênh [1].

Hình 1.1 minh họa trực giác của bốn cách tổ chức tín hiệu với bốn UE. Hình không nhằm mô tả đầy đủ mọi biến thể chuẩn hóa, mà tập trung vào cách mỗi kỹ thuật xử lý việc nhiều người dùng cùng chia sẻ tài nguyên.


Ở khung OMA, mỗi UE chiếm một khối tài nguyên riêng nên không có nhiều liên người dùng, nhưng mỗi UE chỉ dùng được $1/K$ tài nguyên. Khung SDMA cho thấy BS dùng véc-tơ tiền mã hóa để tạo búp sóng riêng cho từng UE; điều này đòi hỏi nhiều anten, nên hệ SISO của luận văn với một anten duy nhất không tạo được phân tách không gian. Khung NOMA mô tả các UE dùng chung tài nguyên và phân biệt bằng mức công suất, trong đó UE có kênh tốt phải giải mã rồi loại lần lượt tín hiệu của các UE khác, với thứ tự giải mã phụ thuộc độ mạnh kênh. Khung RSMA cho thấy thông điệp mỗi UE được tách thành phần chung và phần riêng; mọi UE giải luồng chung trước, dùng đúng một tầng SIC để loại luồng chung, rồi mới giải luồng riêng của mình.

Dải nằm ngang ở cuối hình thể hiện quan hệ bao hàm: khi tỷ lệ công suất luồng chung ρ_c tiến về 0, RSMA suy biến thành SDMA vì chỉ còn các luồng riêng; khi ρ_c tiến về 1, gần như toàn bộ công suất nằm ở luồng chung nên hệ thống hoạt động giống NOMA. Luận văn giới hạn miền hành động ở $\rho_c \in [0,70; 0,99]$, tức làm việc trong vùng công suất chung cao của dải này; lý do của lựa chọn đó được trình bày ở Chương 3.


1.2.2. Nguyên lý của RSMA

Đa truy cập phân chia tỷ lệ (Rate-Splitting Multiple Access, RSMA) tiếp cận quản lý nhiễu theo cách mềm hơn. Thông điệp dành cho mỗi UE được chia thành hai phần: một phần được gộp vào luồng chung và một phần nằm trong luồng riêng. Mọi UE đều giải mã luồng chung trước trong khi xem tất cả luồng riêng như nhiễu. Sau khi luồng chung được giải mã thành công, UE dùng SIC để loại luồng chung khỏi tín hiệu thu. Tiếp theo,


(a) OMA — tách tài nguyên




(b) SDMA — tách theo không gian

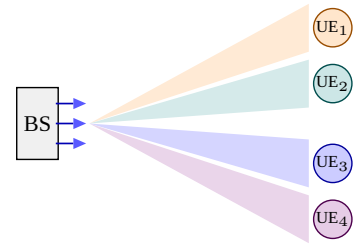

(c) NOMA — tách theo miền công suất

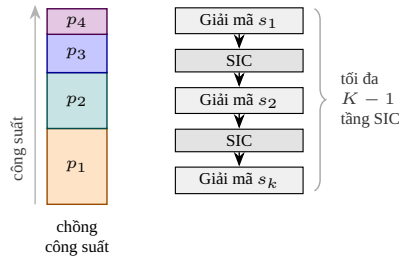

(d) RSMA — chung + riêng

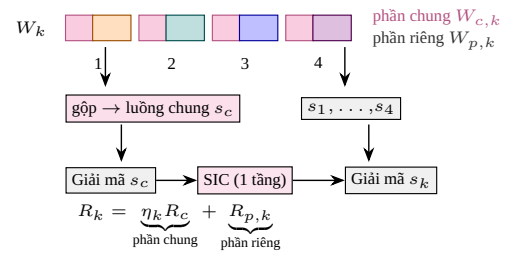**Hình 1.1: So sánh trực giác của OMA, SDMA, NOMA và RSMA với $K = 4$ người dùng**

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên [1]–[3] (2026)

UE giải mã luồng riêng của mình và xem các luồng riêng của UE khác như nhiều [2], [3].

Cách tổ chức này tạo ra một công cụ điều chỉnh linh hoạt. Nếu một phần giao thoa khó xử lý khi giữ hoàn toàn ở luồng riêng, bộ điều khiển có thể chuyển một phần thông tin sang luồng chung để nhiều UE cùng giải mã. Ngược lại, nếu kênh của một UE thuận lợi, phần riêng của UE đó có thể được tăng để khai thác tốc độ cao. Trong luận văn, biến phân bố tốc độ chung đóng vai trò quan trọng vì nó quyết định UE nào nhận bao nhiêu phần của tốc độ luồng chung sau khi tốc độ chung đã được xác định bởi UE khó giải mã nhất.

Một điểm cần nhấn mạnh là luồng chung không phải một luồng dữ liệu “phụ” có thể bỏ qua. Trong bài toán QoS, luồng chung có thể đóng vai trò như phần tốc độ bảo đảm cho các UE yếu. Nếu một UE không được cấp nhiều công suất riêng, UE đó vẫn có thể đạt tốc độ tối thiểu nhờ phần tốc độ chung được phân bổ cho nó. Đây là cơ sở trực giác cho việc tỷ lệ công suất luồng chung cao có thể hữu ích trong cấu hình SISO đang xét.

1.3. RIS và STAR-RIS

1.3.1. RIS phản xạ truyền thống

Bề mặt phản xạ thông minh có thể cấu hình lại (Reconfigurable Intelligent Surface, RIS) là một bề mặt gồm nhiều phần tử có thể điều chỉnh đáp ứng điện từ. Trong mô hình lý tưởng thường dùng ở mức hệ thống, mỗi phần tử chủ yếu thay đổi pha của tín hiệu phản xạ. Khi các pha được phối hợp hợp lý, các thành phần tín hiệu đi qua nhiều phần tử có thể cộng tăng cường tại vị trí mong muốn. Nhờ đó, RIS thay đổi kênh hiệu dụng mà không cần một bộ phát tích cực tại bề mặt [4]–[6].

Tác dụng vật lý của RIS có thể hình dung như việc điều khiển nhiều đường truyền nhỏ sao cho các “mũi tên pha” quay về gần cùng hướng tại UE. Nếu các thành phần đến

ngược pha, chúng triệt tiêu nhau và độ lợi kênh giảm. Nếu được căn pha, chúng cộng xây dựng và độ lợi kênh tăng. Khái niệm căn pha này được sử dụng lại trong Chương 3 để tạo pha tham chiếu cho bộ giải mã hành động.

1.3.2. STAR–RIS và phạm vi phủ sóng hai phía

RIS phản xạ chỉ điều khiển đáng kể nửa không gian phía phản xạ. Bề mặt đồng thời truyền và phản xạ (Simultaneously Transmitting and Reflecting RIS, STAR–RIS) được nghiên cứu nhằm mở rộng vùng phủ bằng cách cho phép một phần năng lượng truyền qua bề mặt và phần còn lại phản xạ [7]–[9]. Một phần tử STAR–RIS trong mô hình chia năng lượng (Energy Splitting, ES) có hai hệ số phức: một cho phía truyền và một cho phía phản xạ.

$$\phi_n^T = \sqrt{\beta_n^T} e^{j\theta_n^T}, \quad \phi_n^R = \sqrt{\beta_n^R} e^{j\theta_n^R}. \quad (1.1)$$

Trong đó: ϕ_n^T và ϕ_n^R là hệ số phức của phần tử thứ n ở phía truyền và phía phản xạ; β_n^T, β_n^R là tỷ lệ năng lượng; θ_n^T, θ_n^R là pha; j là đơn vị ảo.


Công thức (1.1) tách tác động của một phần tử thành hai phần dễ hiểu: căn bậc hai của β quyết định biên độ tín hiệu đi về mỗi phía, còn θ quyết định hướng pha của tín hiệu. Nhờ thay đổi hai nhóm biến này, STAR–RIS có thể vừa “chia” năng lượng giữa hai phía vừa “xoay” pha để các đường truyền cộng thuận lợi tại UE.

Trong mô hình ES lý tưởng, năng lượng được bảo toàn theo quan hệ $\beta_n^T + \beta_n^R = 1$. Luận văn dùng một biến β_n^T và suy ra $\beta_n^R = 1 - \beta_n^T$. Cách này vừa giảm số biến cần học vừa bảo đảm ràng buộc vật lý ngay tại bộ giải mã hành động. Ngoài ES, tài liệu STAR–RIS còn mô tả các cơ chế chuyển chế độ và chuyển theo thời gian; tuy nhiên các cơ chế đó không nằm trong phạm vi mô phỏng của luận văn [8], [10], [11].


Hình 1.2 đối chiếu hai loại bề mặt. Ở khung bên trái, mỗi phần tử RIS chỉ điều chỉnh pha của tín hiệu phản xạ, nên toàn bộ năng lượng quay về nửa không gian chứa BS và

các UE nằm sau bề mặt không nhận được đường ghép tầng. Ở khung bên phải, mỗi phần tử STAR-RIS chia năng lượng tới thành một phần truyền qua và một phần phản xạ, đồng thời điều chỉnh pha độc lập cho hai phía, nhờ đó cả bốn UE đều nhận được đường ghép tầng. Khối phóng to phía dưới minh họa một phần tử ở chế độ ES: tín hiệu tới được tách thành hai nhánh có tỷ lệ năng lượng β_n^T và β_n^R cộng lại bằng một.

(a) RIS phản xạ truyền thống

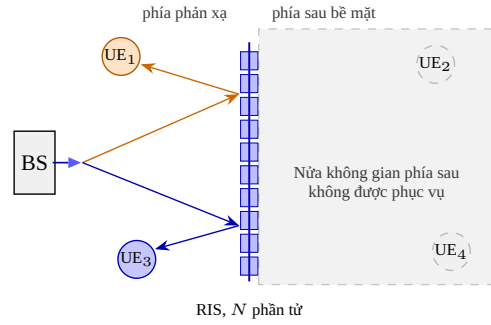


(b) STAR-RIS

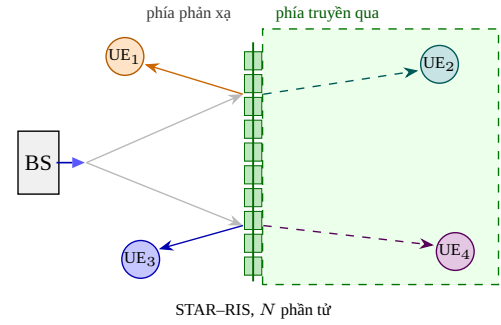

Hệ số phân tử: $\phi_n = e^{j\theta_n}$

Chi tiết một phần tử STAR-RIS ở chế độ chia năng lượng (ES)

$$\phi_n^T = \sqrt{\beta_n^T} e^{j\theta_n^T}, \quad \phi_n^R = \sqrt{\beta_n^R} e^{j\theta_n^R}, \quad \beta_n^T + \beta_n^R = 1$$



Hình 1.2: So sánh vùng phục vụ của RIS phản xạ truyền thống và STAR-RIS

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên [7], [8] (2026)

1.4. Học tăng cường sâu cho điều khiển liên tục

1.4.1. Từ học tăng cường đến DRL

Học tăng cường mô tả quá trình một tác tử tương tác với môi trường, quan sát trạng thái, chọn hành động và nhận phần thưởng. Chuỗi tương tác thường được mô hình hóa bằng quá trình quyết định Markov (Markov Decision Process, MDP). Trong nhiều bài toán điều khiển cổ điển, trạng thái và hành động có thể rời rạc hóa để lưu giá trị trong bảng. Cách này không phù hợp với bài toán STAR-RIS vì trạng thái chứa hàng trăm hệ số kênh thực và ảo, còn hành động chứa hàng chục đến hàng trăm biến liên tục.

DRL thay bảng giá trị bằng mạng nơ-ron. Mạng có thể xấp xỉ hàm chính sách hoặc

hàm giá trị trên không gian liên tục có số chiều lớn. Tuy nhiên, DRL không loại bỏ nhu cầu thiết kế bài toán. Nếu trạng thái thiếu thông tin hoặc hành động khó biểu diễn, mạng có thể phải dành phần lớn năng lực để học các ràng buộc cơ bản thay vì học cách tối ưu hiệu năng. Đây là lý do luận văn tách rõ “mạng học” và “bộ giải mã vật lý”.

1.4.2. Cấu trúc Actor–Critic

Các thuật toán được sử dụng trong luận văn đều có thể nhìn dưới góc độ Actor–Critic. Actor tạo hành động hoặc phân phối hành động từ trạng thái. Critic đánh giá chất lượng của trạng thái hoặc cặp trạng thái–hành động. Hai mạng hỗ trợ nhau: Critic cung cấp tín hiệu để Actor điều chỉnh, còn Actor tạo các hành động mà Critic cần đánh giá.

DDPG và TD3 là các thuật toán off-policy, nghĩa là có thể học từ dữ liệu được thu thập bởi một chính sách hành vi không hoàn toàn giống chính sách hiện tại. Dữ liệu được lưu trong bộ nhớ phát lại và có thể được dùng lại nhiều lần, giúp tăng hiệu quả sử dụng mẫu. PPO là thuật toán on-policy; dữ liệu mới được thu thập theo chính sách hiện hành và được dùng trong một số vòng cập nhật trước khi bị thay bởi lô mới. Sự khác nhau này ảnh hưởng đến độ ổn định, hiệu quả mẫu và cách thiết kế quy trình huấn luyện.

1.4.3. DDPG


DDPG mở rộng ý tưởng gradient chính sách xác định sang không gian hành động liên tục [12]. Actor sinh trực tiếp một véc-tơ hành động xác định. Critic ước lượng giá trị $Q(s,a)$, tức mức phần thưởng tích lũy dự kiến khi thực hiện hành động a tại trạng thái s . DDPG dùng mạng đích và bộ nhớ phát lại để ổn định học. Điểm yếu điển hình là Critic có thể đánh giá quá cao một số hành động, khiến Actor bị đẩy về hướng không thực sự tốt.

1.4.4. TD3

TD3 được đề xuất để giảm sai số xấp xỉ của Actor–Critic bằng ba thay đổi chính [13]. Thứ nhất, hai Critic độc lập được dùng và mục tiêu lấy giá trị nhỏ hơn để giảm hiện tượng đánh giá quá cao. Thứ hai, Actor cập nhật chậm hơn Critic để Critic có thời gian thích nghi. Thứ ba, một nhiễu nhỏ được thêm vào hành động mục tiêu để làm trơn giá trị và giảm sự phụ thuộc vào các đỉnh hẹp trong hàm Critic. Trong luận văn, TD3 là một đại diện của nhóm off-policy chứ không được giả định là luôn tốt hơn DDPG hoặc PPO.

1.4.5. PPO

PPO tối ưu chính sách bằng cách giới hạn mức thay đổi xác suất giữa chính sách mới và cũ [14]. Thay vì cho phép một bước gradient làm chính sách thay đổi quá xa, PPO cắt tỷ số xác suất trong một khoảng lân cận. Cơ chế này đơn giản nhưng thường ổn định trong thực nghiệm. Trong bài toán hành động liên tục, Actor của PPO tạo tham số của phân phối Gaussian, sau đó lấy mẫu và đưa qua hàm Tanh để thu hành động nằm trong $[-1,1]$. Một nghiên cứu gần đây đã áp dụng PPO cho bài toán tối đa hóa tổng tốc độ trong mạng STAR–RIS hỗ trợ RSMA, cho thấy tính phù hợp của PPO với loại bài toán này [15].

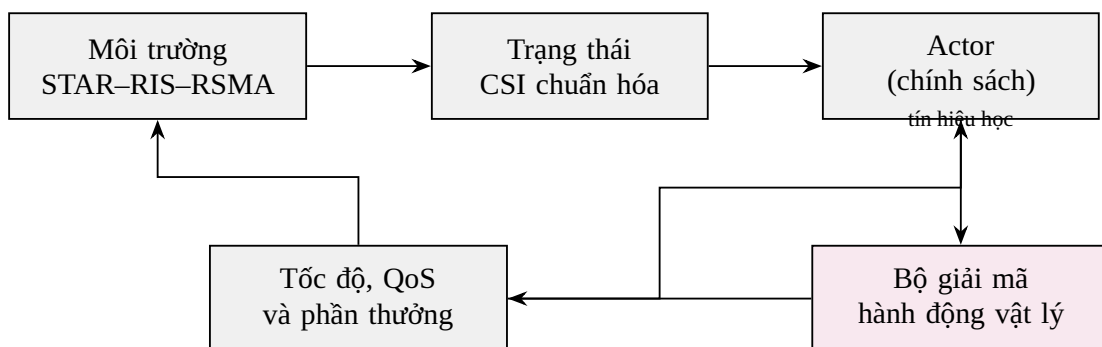

Hình 1.3: Vòng lặp DRL ở mức khái niệm trong bài toán phân bổ tài nguyên

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên [12]–[14] (2026)

1.5. Các phương pháp tối ưu truyền thống

1.5.1. Tối ưu luân phiên

Tối ưu luân phiên (Alternating Optimization, AO) chia một bài toán nhiều khối biến thành các bài toán con. Tại một bước, một khối được tối ưu trong khi các khối khác tạm thời giữ cố định. Sau đó chuyển sang khối tiếp theo và lặp lại. Đối với STAR–RIS–RSMA, cách chia tự nhiên là khối công suất, khối phân bố tốc độ chung và khối STAR–RIS. Ưu điểm của AO là có thể tận dụng cấu trúc riêng của từng khối. Nhược điểm là mỗi CSI cần nhiều vòng lặp và kết quả phụ thuộc nghiệm khởi tạo, thứ tự cập nhật và các phép xấp xỉ cục bộ.

1.5.2. Xấp xỉ lồi liên tiếp và cập nhật lân cận

Xấp xỉ lồi liên tiếp (Successive Convex Approximation, SCA) thay một bài toán khó bằng chuỗi bài toán xấp xỉ dễ hơn quanh nghiệm hiện tại. Trong mã nguồn của luận văn, tên AO–SCA được dùng cho một bộ giải cục bộ trong đó hai khối đơn hình được cập nhật bằng chuyển khối khả thi và khối STAR–RIS dùng gradient sai phân hữu hạn kết hợp bước lân cận. Vì vậy, luận văn mô tả đúng cơ chế triển khai thay vì đồng nhất bộ giải này với mọi biến thể SCA trong tài liệu [16].

1.5.3. Tìm kiếm theo lưới và căn pha giải tích

AO–Grid thay gradient bằng một tập ứng viên rời rạc cho từng tọa độ. Với mỗi tọa độ, bộ giải thử nhiều giá trị rồi giữ ứng viên cải thiện tốt nhất. Phương pháp này dễ kiểm soát và có thể thực hiện các bước nhảy lớn, nhưng số phép đánh giá tăng nhanh theo số biến. AnalyticalRIS là đối chiếu nhẹ hơn: sử dụng một quy tắc căn pha dựa trên kênh thay vì tối ưu lặp đầy đủ. Nó có độ trễ thấp nhưng không tối ưu đồng thời tất cả biến RSMA và STAR–RIS.

Hình 1.4 minh họa cơ chế của ba phương pháp này. Điểm chung là cả ba đều làm việc trực tiếp trên miền vật lý, nhưng cách tìm nghiệm khác hẳn nhau.


Khung AnalyticalRIS cho thấy trước khi căn pha, các thành phần ghép tầng đến từ những phần tử khác nhau có hướng pha tản mát nên véc-tơ tổng rất ngắn, tức độ lợi kênh thấp. Sau khi đặt pha theo quy tắc $\theta_n = -\angle z_n$, mọi thành phần quay về cùng một hướng và cộng thẳng hàng, cho véc-tơ tổng dài hơn nhiều lần. Đây là một công thức đóng, tính đúng một lần cho mỗi CSI, nên nhanh nhất trong bốn phương pháp; bù lại nó chỉ chỉnh pha mà không tối ưu đồng thời công suất và tỷ lệ chia năng lượng.

Khung AO–SCA mô tả hai cơ chế cập nhật. Với khối đơn hình, bộ giải chuyển một lượng δ từ thành phần này sang thành phần khác nên tổng không đổi. Với khối STAR–RIS, bộ giải thử hai điểm $\theta_n \pm \varepsilon$ để ước lượng độ dốc rồi chỉ đi một bước ngắn; nếu bước quá đà thì quay lui và thu nhỏ bước. Vì mỗi biến cần thêm hai lần tính hàm mục tiêu, chi phí cho một kịch bản rất lớn.

Khung AO–Grid dùng cùng đường cong mục tiêu để tiện so sánh. Lưới công suất có chứa mức 0 nên bộ giải có thể tắt hẳn một luồng riêng, điều mà bước cập nhật liên tục khó đạt được. Với khối STAR–RIS, bộ giải tính hàm mục tiêu tại mọi mốc rời rạc rồi nhảy thẳng tới mốc tốt nhất. Cách này không cần đạo hàm và có thể đi những bước rất xa, nhưng số phép đánh giá tăng nhanh theo số phần tử N .

Dải ở cuối hình tóm tắt nguồn gốc của chênh lệch chi phí: trong một vòng cập nhật, AnalyticalRIS không phải tính lại hàm mục tiêu lần nào vì dùng công thức đóng, AO–SCA cần hai lần cho mỗi biến để lấy sai phân, còn AO–Grid cần đúng bằng số mốc của lưới. Với $N = 128$ và nhiều vòng lặp, hai phương pháp AO phải tính lại hàm mục tiêu hàng chục nghìn lần cho một kịch bản, trong khi AnalyticalRIS và các chính sách DRL chỉ cần một lượt tính duy nhất. Đây chính là nguồn gốc của khác biệt độ trễ được báo

cáo ở Chương 4.

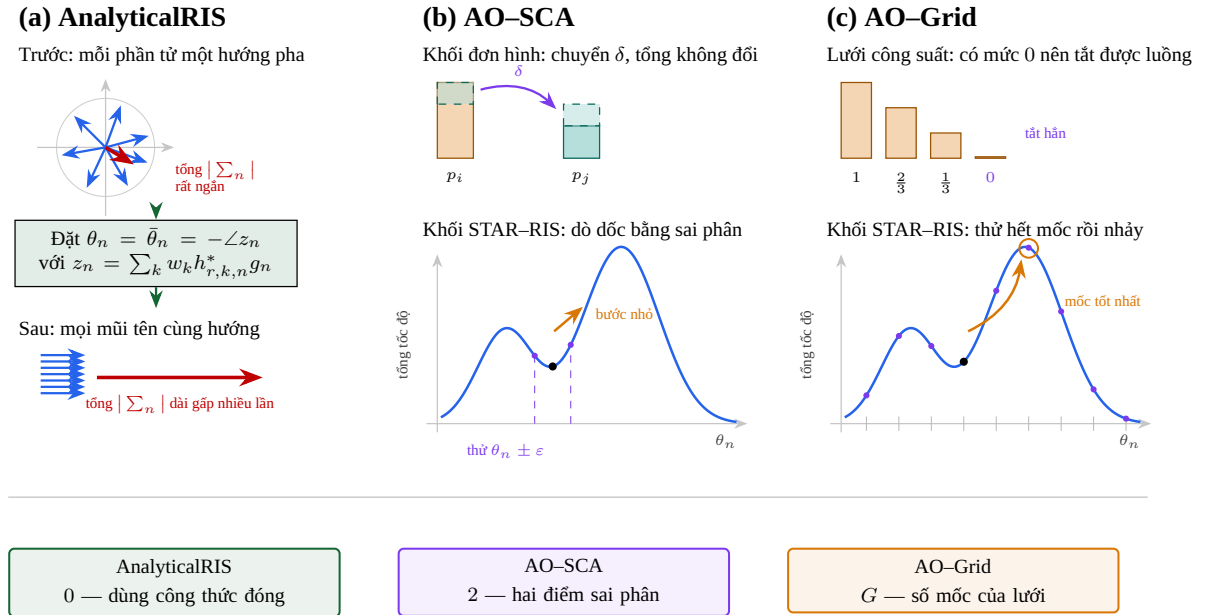

Hình 1.4: Cơ chế hoạt động của AnalyticalRIS, AO-SCA và AO-Grid

Nguồn: Tác giả xây dựng theo mã nguồn và [16] (2026)

1.6. Các nghiên cứu liên quan

Các công trình liên quan có thể chia thành bốn nhóm. Nhóm thứ nhất xây dựng nền tảng RSMA và chỉ ra khả năng quản lý nhiễu mềm giữa SDMA và NOMA [2], [3], [17]. Nhóm thứ hai nghiên cứu RIS và STAR-RIS, từ mô hình phản xạ truyền thống đến mô hình đồng thời truyền và phản xạ cùng các ràng buộc pha [4]–[8], [10], [11]. Nhóm thứ ba kết hợp RSMA với RIS hoặc STAR-RIS để tối ưu tốc độ, bảo mật hoặc hiệu năng hệ thống [18]–[23]. Nhóm thứ tư dùng học tăng cường cho STAR-RIS hoặc RSMA, trong đó có PPO và các phương pháp học lai [15], [24].

Bảng 1.1 tổng hợp một số công trình tiêu biểu theo mục tiêu và hạn chế có liên quan trực tiếp đến luận văn. Bảng được tác giả tự tổng hợp từ nội dung công bố, không sao chép bảng từ tài liệu khác.

Bảng 1.1: Tổng hợp một số hướng nghiên cứu liên quan

Công trình	Hệ thống và phương pháp	Điểm liên quan và giới hạn so với luận văn
Mao và cộng sự [2], [3]	RSMA nhiều người dùng; phân tích và tối ưu	Cung cấp nền tảng luồng chung và luồng riêng; không tập trung STAR-RIS và biểu diễn hành động DRL.
Xu, Mu và cộng sự [7], [8]	STAR-RIS; mô hình hệ thống ES, MS, TS	Cung cấp mô hình truyền và phản xạ; không giải bài toán DRL của luận văn.
Li và cộng sự [18]	RIS kết hợp RSMA; phân tích tương tác	Làm rõ tiềm năng kết hợp hai công nghệ; không tập trung cấu trúc SISO và bộ giải mã học.
Meng và cộng sự [15]	STAR-RIS hỗ trợ RSMA; PPO	Chứng minh PPO có thể dùng cho bài toán liên tục; luận văn mở rộng đánh giá sang DDPG, TD3 và nhóm AO trên cùng mô hình.
Zhong và cộng sự [24]	STAR-RIS; học tăng cường lai	Khai thác cấu trúc điều khiển STAR-RIS; mục tiêu và mô hình khác RSMA SISO của luận văn.
Ge và cộng sự [20]	STAR-RIS, massive MIMO, RSMA; tối ưu chung	Hệ nhiều anten và mục tiêu khác; không phản ánh đặc điểm không có tạo búp sóng của SISO.

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các công trình trích dẫn (2026)

1.7. Khoảng trống nghiên cứu và định vị của luận văn

Tổng quan cho thấy có nhiều nghiên cứu về RSMA, STAR–RIS và DRL, nhưng bài toán của luận văn có một giao điểm cụ thể: hệ SISO không có phân tách không gian, trong khi hành động vẫn chứa nhiều công suất luồng riêng và hàng loạt biến STAR–RIS. Nếu mạng DRL được yêu cầu học toàn bộ miền khả thi từ đầu, nó phải đồng thời học rằng nhiều luồng riêng có thể gây nhiễu mạnh, học cách chọn UE ưu tiên, học cách chia luồng chung, học năng lượng hai phía và học pha cho hàng chục hoặc hàng trăm phần tử.

Khoảng trống mà luận văn tập trung không phải tuyên bố rằng chưa từng có DRL cho STAR–RIS–RSMA. Thay vào đó, nghiên cứu đặt trọng tâm vào cách biểu diễn hành động: liệu có thể dùng phân tích vật lý của SISO–RSMA và căn pha để tạo một miền hành động thuận lợi hơn, sau đó dùng nhiều thuật toán DRL khác nhau để học trên miền này hay không. Cách định vị này phù hợp với kết quả thực nghiệm khi TD3, DDPG và PPO không có một thuật toán luôn thắng tuyệt đối, nhưng cả nhóm DRL có thể tạo quyết định rất nhanh so với AO.

Luận văn vì vậy không xem một thuật toán học là đóng góp duy nhất. Đóng góp nằm ở sự kết hợp giữa mô hình vật lý, phân tích cấu trúc, bộ giải mã hành động và giao thức đánh giá. Các thuật toán TD3, DDPG và PPO được dùng như ba cơ chế học khác nhau trên cùng nền tảng để kiểm tra mức độ tổng quát của cách biểu diễn.

1.8. Kết luận chương

Chương 1 đã trình bày nền tảng về đa truy cập, RSMA, RIS và STAR–RIS, DRL cùng các phương pháp tối ưu lặp. Điểm quan trọng được rút ra là bài toán SISO STAR–RIS–RSMA không chỉ khó vì số chiều lớn mà còn có cấu trúc nhiều đặc thù do thiếu phân tách không gian. Chương tiếp theo xây dựng mô hình toán học đúng với mã nguồn và phân

tích chi tiết cấu trúc này để hình thành cơ sở cho bộ giải mã hành động ở Chương 3.

CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH HỆ THỐNG VÀ BÀI TOÁN TỐI ƯU


2.1. Kiến trúc hệ thống

Luận văn xét một hệ thống truyền xuống gồm một BS SISO, một STAR–RIS thụ động có N phần tử và $K = 4$ UE SISO. Các UE được bố trí ở hai phía của STAR–RIS. Trong mã nguồn, chỉ báo phía người dùng được gán luân phiên, vì vậy hai UE thuộc phía phản xạ và hai UE thuộc phía truyền. Mỗi thời điểm, BS phát đồng thời một luồng chung và K luồng riêng theo kiến trúc RSMA một lớp.

Hình 2.1 minh họa các đường truyền chính. Một UE nhận tín hiệu từ hai nguồn: đường trực tiếp BS–UE và đường ghép tầng BS–STAR–RIS–UE. STAR–RIS không tự phát dữ liệu mà điều khiển biên độ tương đối và pha của tín hiệu đi qua hoặc phản xạ tại bề mặt. Vì vậy, hiệu quả của STAR–RIS thể hiện qua việc làm thay đổi kênh hiệu dụng mà RSMA nhìn thấy. Trong hình, đường liền nét là đường ghép tầng qua bề mặt, còn đường nét đứt là đường trực tiếp; đường trực tiếp tồn tại với mọi UE, kể cả các UE nằm ở phía truyền qua.

2.2. Các giả định nghiên cứu

Để tập trung vào bài toán phân bổ tài nguyên và so sánh thuật toán, luận văn sử dụng một số giả định chuẩn hóa. Thứ nhất, thông tin trạng thái kênh (Channel State Information, CSI) được biết tại thời điểm ra quyết định. Điều này cho phép tách bài toán ước lượng kênh khỏi bài toán chọn hành động. Thứ hai, SIC được xem là lý tưởng; sau khi luồng chung được giải mã thành công, phần tín hiệu tương ứng được loại bỏ hoàn toàn trước khi giải mã luồng riêng. Thứ ba, STAR–RIS được mô hình hóa thụ động theo chế độ ES; công suất truyền và phản xạ của mỗi phần tử có tổng bằng một. Thứ tư, pha truyền và

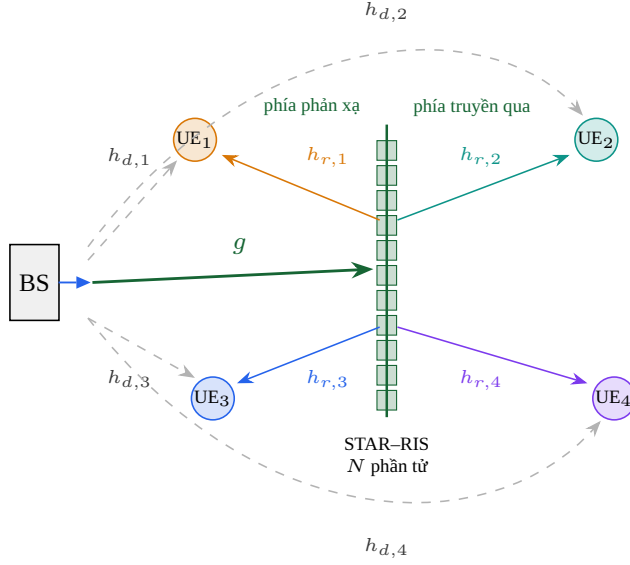

Đường liền: đường ghép tầng BS $\rightarrow$ STAR-RIS $\rightarrow$ UE. Đường nét đứt: đường trực tiếp BS $\rightarrow$ UE, tồn tại với mọi k . Kênh hiệu dụng của UE k là $h_k^{\text{eff}} = h_{d,k} + \sum_n h_{r,k,n}^* \phi_n^X g_n$ với $X \in \{T, R\}$ theo phía của UE.

Hình 2.1: Mô hình hệ thống SISO STAR-RIS hỗ trợ RSMA

Nguồn: Tác giả xây dựng theo mô hình trong mã nguồn và tham khảo [8], [15] (2026)

pha phản xạ được phép điều khiển độc lập trong mô hình hệ thống. Các ràng buộc ghép pha do phần cứng thực tế chưa được xét và được nêu ở mục giới hạn nghiên cứu.

Kênh được sinh độc lập theo từng kịch bản. Mỗi hệ số là Gaussian phức không tương quan theo mô hình trong tệp `physics.py`. Ba nhóm đường truyền có hệ số tỷ lệ khác nhau để phản ánh mức độ mạnh tương đối: đường trực tiếp BS-UE dùng hệ số 0,35, đường BS-STAR-RIS dùng 1,0 và đường STAR-RIS-UE dùng 0,75. Các hệ số này là tham số mô phỏng, không phải mô hình suy hao khoảng cách theo một bố trí địa lý cụ thể.

2.3. Mô hình kênh

2.3.1. Sinh mẫu kênh phức

Một biến Gaussian phức chuẩn hóa trong mã nguồn được tạo từ hai biến Gaussian thực độc lập. Ba khối kênh được mô tả như sau:

$$h_{d,k} \sim \mathcal{CN}(0, 0,35^2), \quad (2.1)$$

$$g_n \sim \mathcal{CN}(0, 1^2), \quad (2.2)$$

$$h_{r,k,n} \sim \mathcal{CN}(0, 0,75^2). \quad (2.3)$$

Trong đó: $h_{d,k}$ là kênh trực tiếp từ BS đến UE k ; g_n là kênh từ BS đến phần tử STAR-RIS thứ n ; $h_{r,k,n}$ là kênh từ phần tử n đến UE k ; $\mathcal{CN}(0, \sigma^2)$ là phân bố Gaussian phức tròn với trung bình bằng không và mức công suất tỷ lệ với σ^2 .

Ba công thức trên tạo ba chằng truyền độc lập. Đường trực tiếp được đặt yếu hơn đường đi qua STAR-RIS để mô phỏng trường hợp bề mặt tái cấu hình có vai trò đáng kể. Sau đó, bộ điều khiển không thay đổi các kênh gốc này mà thay đổi cách các thành phần qua STAR-RIS cộng lại.

Để tiện trình bày, gom các hệ số BS-STAR-RIS thành véc-tơ $\mathbf{g} \in \mathbb{C}^N$ và các hệ số STAR-RIS-UE k thành véc-tơ $\mathbf{h}_{r,k} \in \mathbb{C}^N$. Với K UE, toàn bộ kênh STAR-RIS-UE có thể xem như ma trận kích thước $K \times N$.

2.3.2. Hệ số truyền và phản xạ của STAR-RIS

Với phần tử thứ n , hệ số phía truyền và phía phản xạ được viết:

$$\phi_n^T = \sqrt{\beta_n^T} e^{j\theta_n^T}, \quad \phi_n^R = \sqrt{1 - \beta_n^T} e^{j\theta_n^R}. \quad (2.4)$$

Trong đó: $\beta_n^T \in [0,1]$ là tỷ lệ năng lượng dành cho phía truyền; $1 - \beta_n^T$ là tỷ lệ dành

cho phía phản xạ; $\theta_n^T, \theta_n^R \in [-\pi, \pi)$ là hai pha điều khiển; j là đơn vị ảo. Công thức cho thấy STAR–RIS có hai loại nút điều khiển trên mỗi phần tử: biến β giống một van chia năng lượng giữa hai phía, còn θ giống một nút xoay pha dùng để làm các đường truyền cộng cùng hướng tại UE.

Đặt hai ma trận đường chéo:

$$\Phi^T = \text{diag}(\phi_1^T, \dots, \phi_N^T), \quad \Phi^R = \text{diag}(\phi_1^R, \dots, \phi_N^R). \quad (2.5)$$

Trong đó: $\text{diag}(\cdot)$ tạo ma trận đường chéo và mỗi phần tử đường chéo chứa hệ số truyền hoặc phản xạ của một phần tử STAR–RIS. Đây chỉ là cách gom N phần tử riêng lẻ vào một đối tượng toán học; về vật lý, mỗi phần tử vẫn tác động độc lập lên tín hiệu đi qua vị trí của nó.

2.3.3. Kênh hiệu dụng

Với UE k , kênh hiệu dụng gồm đường trực tiếp cộng với đường ghép tầng qua STAR–RIS:

$$h_k^{\text{eff}} = h_{d,k} + \mathbf{h}_{r,k}^H \Phi^{s_k} \mathbf{g}, \quad s_k \in \{T, R\}. \quad (2.6)$$

Trong đó: h_k^{eff} là kênh tổng mà UE k thực sự nhìn thấy; $h_{d,k}$ là đường trực tiếp; $\mathbf{h}_{r,k}^H$ là liên hợp chuyển vị của kênh STAR–RIS–UE; Φ^{s_k} chọn ma trận truyền hoặc phản xạ theo phía của UE; $\mathbf{g}$ là kênh BS–STAR–RIS.

Công thức (2.6) là cầu nối giữa STAR–RIS và RSMA. Bộ điều khiển không thay đổi $h_{d,k}$, $\mathbf{g}$ hay $\mathbf{h}_{r,k}$; nó thay đổi β và θ trong Φ , từ đó làm đường ghép tầng cộng thuận hoặc nghịch với đường trực tiếp. Giá trị cuối cùng $|h_k^{\text{eff}}|$ quyết định mức mạnh tín hiệu trong các công thức tỷ số tín hiệu trên nhiễu cộng tạp âm phía sau. Mã nguồn tính trực tiếp tổng từng phần tử thay vì nhân ma trận để giảm chi phí và giữ biểu thức rõ ràng; hai cách

viết tương đương về mặt toán học.

2.4. Mô hình tín hiệu RSMA

2.4.1. Tín hiệu phát tại trạm gốc

RSMA một lớp tạo một ký hiệu luồng chung s_c và K ký hiệu luồng riêng s_k . Tín hiệu phát của BS là:

$$x = \sqrt{p_c} s_c + \sum_{k=1}^K \sqrt{p_k} s_k. \quad (2.7)$$

Trong đó: p_c là công suất luồng chung; p_k là công suất luồng riêng của UE k ; s_c là ký hiệu chung; s_k là ký hiệu riêng; các ký hiệu được chuẩn hóa công suất đơn vị.

Công thức (2.7) cho thấy BS chỉ có một anten và phát một tín hiệu tổng hợp duy nhất. Không có véc-tơ tạo búp sóng riêng cho từng UE. Vì vậy, ở một UE bất kỳ, tất cả luồng riêng đều đi qua cùng một hệ số kênh vô hướng h_k^{eff} . Đây chính là nguyên nhân làm nhiều luồng riêng trở nên đáng chú ý trong hệ SISO.


Ràng buộc tổng công suất được viết:

$$p_c + \sum_{k=1}^K p_k = P_{\max}, \quad p_c \geq 0, p_k \geq 0. \quad (2.8)$$

Trong đó: $P_{\max}$ là ngân sách công suất phát chuẩn hóa của BS; các biến công suất không âm và tổng bằng ngân sách. Công thức thể hiện quy tắc chia một chiếc bánh công suất: tăng công suất cho luồng này đồng nghĩa giảm phần còn lại cho các luồng khác. Bộ giải mã hành động ở Chương 3 được thiết kế để ràng buộc này luôn đúng mà không cần phạt sau khi hành động đã được sinh.

Hình 2.2 trình bày kiến trúc thu–phát tương ứng. Ở phía phát, thông điệp của từng UE đi qua bộ tách thông điệp, phần chung được gộp lại thành một luồng, rồi toàn bộ đi qua bộ mã hóa và khối phân bố công suất trước khi phát qua một anten duy nhất. Ở phía

thu, mỗi UE giải mã luồng chung, dùng một tầng SIC để loại luồng chung, giải mã luồng riêng của mình rồi ghép hai phần lại.

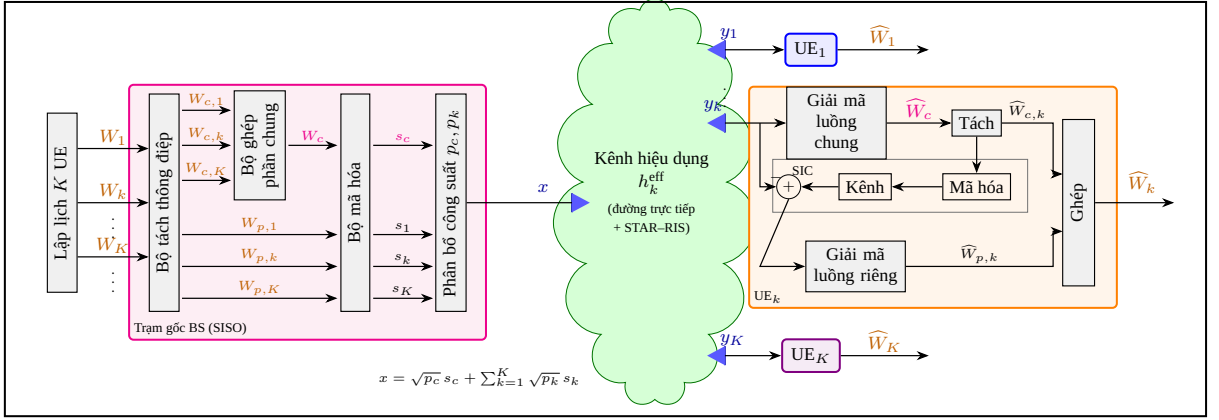

Hình 2.2: Kiến trúc thu–phát RSMA một lớp cho K UE trong hệ SISO

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên [2], [3] (2026)

2.4.2. Tín hiệu thu

Tín hiệu thu tại UE k là:

$$y_k = h_k^{\text{eff}} x + n_k. \quad (2.9)$$

Trong đó: y_k là tín hiệu UE k nhận được; h_k^{eff} là kênh hiệu dụng; x là tín hiệu tổng hợp của BS; $n_k \sim \mathcal{CN}(0, \sigma^2)$ là tạp âm thu. Công thức có ý nghĩa rất trực tiếp: mọi thành phần trong x đều bị nhân bởi cùng một kênh vô hướng của UE k . Do đó, nếu nhiều luồng riêng cùng bật, UE không có cơ chế không gian để làm yếu riêng từng luồng nhiều; khác biệt chỉ đến từ công suất của các luồng.

2.4.3. Giải mã luồng chung

Ở bước đầu, UE k giải mã luồng chung và xem toàn bộ luồng riêng như nhiễu. Tỷ số tín hiệu trên nhiễu cộng tạp âm (Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio, SINR) của luồng chung là:

$$\gamma_{c,k} = \frac{|h_k^{\text{eff}}|^2 p_c}{|h_k^{\text{eff}}|^2 \sum_{j=1}^K p_j + \sigma^2}. \quad (2.10)$$

Trong đó: $\gamma_{c,k}$ là SINR khi UE k giải mã luồng chung; tử số là công suất luồng chung sau kênh; mẫu số gồm toàn bộ công suất luồng riêng sau cùng kênh và công suất tạp âm σ^2 . Công thức cho thấy luồng chung muốn dễ giải mã cần có tỷ lệ công suất đủ lớn so với tổng công suất luồng riêng. Đồng thời, UE có kênh yếu sẽ chịu ảnh hưởng tạp âm lớn hơn và có thể trở thành nút cổ chai của luồng chung.

Tốc độ luồng chung mà UE k có thể giải mã là:

$$R_{c,k} = \log_2(1 + \gamma_{c,k}). \quad (2.11)$$

Trong đó: $R_{c,k}$ có đơn vị bit/s/Hz và biểu diễn tốc độ tối đa của luồng chung tại UE k theo công thức Shannon với SINR tương ứng. SINR tăng theo tỷ lệ nhưng tốc độ tăng theo hàm logarit, do đó lợi ích của việc tiếp tục tăng công suất có xu hướng giảm dần.

Vì tất cả UE phải giải mã cùng một luồng chung, tốc độ chung của hệ thống phải không vượt khả năng của UE yếu nhất:

$$R_c = \min_{k \in \{1, \dots, K\}} R_{c,k}. \quad (2.12)$$

Trong đó: R_c là tốc độ chung dùng cho toàn hệ thống và phép lấy nhỏ nhất chọn UE có khả năng giải mã thấp nhất.

Công thức (2.12) giải thích vì sao cân pha chỉ cho UE mạnh nhất chưa đủ. Nếu STAR-RIS làm kênh của một UE khác quá yếu, UE đó kéo R_c xuống và làm giảm phần tốc độ chung của tất cả người dùng. Bộ điều khiển vì vậy phải cân bằng giữa tăng độ lợi cho UE được ưu tiên và giữ khả năng giải mã luồng chung của các UE còn lại.

Sau khi R_c được xác định, tốc độ chung được chia cho từng UE thông qua véc-tơ η :

$$C_k = \eta_k R_c, \quad \eta_k \geq 0, \quad \sum_{k=1}^K \eta_k = 1. \quad (2.13)$$

Trong đó: C_k là phần tốc độ chung cấp cho UE k ; η_k là tỷ lệ phân bổ; tổng các tỷ lệ bằng một nên toàn bộ R_c được phân phối hết. Công thức biến luồng chung thành một quỹ tốc độ có thể phân bổ linh hoạt: UE có luồng riêng yếu có thể nhận C_k lớn hơn để đạt QoS, còn UE đã có tốc độ riêng cao có thể nhận ít hơn. Vì vậy, η là biến tài nguyên thực sự chứ không chỉ là ký hiệu phụ.

2.4.4. Khử nhiễu liên tiếp và giải mã luồng riêng

Sau khi giải mã s_c , UE loại luồng chung khỏi tín hiệu bằng SIC. Khi đó, UE k giải mã s_k và xem các luồng riêng còn lại như nhiễu. SINR luồng riêng là:

$$\gamma_{p,k} = \frac{|h_k^{\text{eff}}|^2 p_k}{|h_k^{\text{eff}}|^2 \sum_{j \neq k} p_j + \sigma^2}. \quad (2.14)$$

Trong đó: $\gamma_{p,k}$ là SINR của luồng riêng UE k ; tử số là công suất của chính luồng k ; tổng trong mẫu số chứa toàn bộ công suất luồng riêng của các UE khác; luồng chung không còn trong mẫu vì đã được SIC loại bỏ.

Công thức (2.14) là phần lõi của phân tích SISO. Cùng một độ lợi kênh $|h_k^{\text{eff}}|^2$ nhân cả tín hiệu mong muốn và các luồng riêng gây nhiễu. Khi tạp âm nhỏ, độ lợi kênh gần như triệt tiêu khỏi tỷ số, nên tăng toàn bộ mức kênh không giải quyết được nhiễu giữa các luồng riêng.

Tốc độ luồng riêng của UE k là:

$$R_{p,k} = \log_2(1 + \gamma_{p,k}). \quad (2.15)$$

Trong đó: $R_{p,k}$ là tốc độ do luồng riêng mang đến cho UE k . Nếu SINR luồng riêng bị đóng trần bởi nhiễu giữa các luồng riêng thì tốc độ riêng cũng bị giới hạn, dù độ lợi kênh tổng thể tăng mạnh. Đây là lý do phân bổ công suất luồng riêng gần một luồng chiếm ưu

thể có thể hiệu quả trong hệ SISO.

Tốc độ cuối cùng của UE và tổng tốc độ hệ thống là:

$$R_k = C_k + R_{p,k}, \quad (2.16)$$

$$R_{\text{sum}} = \sum_{k=1}^K R_k. \quad (2.17)$$

Trong đó: R_k là tổng tốc độ của UE k gồm phần chung và phần riêng; R_{sum} là tổng tốc độ của toàn bộ K UE. Hai công thức cho thấy RSMA có hai con đường để cấp tốc độ cho một UE: tăng $R_{p,k}$ bằng công suất riêng và kênh thuận lợi, hoặc tăng C_k bằng cách phân bổ phần luồng chung. Chính sự linh hoạt này giúp đồng thời theo đuổi tổng tốc độ và QoS.

2.5. Chỉ số chất lượng dịch vụ và hàm đánh giá

Luận văn dùng tốc độ tối thiểu $R_{\min}$ làm yêu cầu QoS. Với từng UE, phần thiếu hụt tốc độ được định nghĩa:

$$d_k = \max(R_{\min} - R_k, 0). \quad (2.18)$$

Trong đó: d_k là mức thiếu hụt tốc độ của UE k ; nếu UE đạt hoặc vượt $R_{\min}$ thì $d_k = 0$. Công thức biến một ràng buộc đạt hoặc không đạt thành đại lượng có độ lớn. UE thiếu 0,01 bit/s/Hz bị xem nhẹ hơn UE thiếu 0,4 bit/s/Hz, nhờ đó thuật toán học nhận được tín hiệu điều chỉnh mượt hơn.

Hai chỉ số vi phạm dùng trong mã nguồn là:

$$V = \sum_{k=1}^K d_k, \quad V_2 = \sum_{k=1}^K d_k^2. \quad (2.19)$$

Trong đó: V là tổng thiếu hụt tuyến tính và V_2 là tổng bình phương thiếu hụt. Hai đại lượng kết hợp hai góc nhìn: thành phần tuyến tính phản ứng với mọi vi phạm, còn

thành phần bình phương phạt mạnh hơn khi một UE thiếu QoS nhiều. Điều này giúp phần thưởng tránh ưu tiên một nghiệm có tổng tốc độ cao nhưng bỏ rơi một UE quá mức.

Ngoài ra, hai chỉ số dễ diễn giải được báo cáo: tỷ lệ UE đạt QoS trong một kịch bản và biến nhị phân cho biết tất cả UE có đạt QoS hay không. Các chỉ số này không trực tiếp tối ưu nhưng dùng để kiểm tra chất lượng nghiệm bên cạnh tổng tốc độ.

2.6. Các biến quyết định và ràng buộc

Toàn bộ hành động vật lý có thể nhóm thành:

$$\mathcal{A} = \{\mathbf{p}, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\theta}^T, \boldsymbol{\theta}^R\}, \quad \mathbf{p} = [p_c, p_1, \dots, p_K]. \quad (2.20)$$

Trong đó: $\mathbf{p}$ là véc-tơ công suất; $\boldsymbol{\eta}$ là phân bố tốc độ chung; $\boldsymbol{\beta}$ là hệ số chia năng lượng phía truyền; $\boldsymbol{\theta}^T$ và $\boldsymbol{\theta}^R$ là các pha truyền và phản xạ. Một quyết định tài nguyên vì vậy không phải một số duy nhất mà là một véc-tơ lớn gồm các biến tác động ở nhiều tầng: RSMA quyết định phát gì và chia công suất ra sao, còn STAR-RIS quyết định kênh hiệu dụng được tạo ra như thế nào.

Các ràng buộc chính được viết gọn:

$$p_i \geq 0, \quad \sum_{i=0}^K p_i = P_{\max}, \quad (2.21)$$

$$\eta_k \geq 0, \quad \sum_{k=1}^K \eta_k = 1, \quad (2.22)$$

$$0 \leq \beta_n^T \leq 1, \quad (2.23)$$

$$-\pi \leq \theta_n^T, \theta_n^R < \pi, \quad (2.24)$$

$$R_k \geq R_{\min}, \quad \forall k. \quad (2.25)$$

Trong đó: $i = 0$ tương ứng luồng chung; k đánh số UE; n đánh số phần tử STAR-RIS;

các dòng lần lượt là ràng buộc công suất, ràng buộc phân bố tốc độ chung, ràng buộc chia năng lượng, miền pha và QoS.

Năm dòng trên mô tả biên vật lý của bài toán. Bốn dòng đầu có thể được bảo đảm trực tiếp bằng cách thiết kế bộ giải mã phù hợp. Dòng QoS phức tạp hơn vì R_k phụ thuộc đồng thời vào tất cả công suất và biến STAR–RIS, nên luận văn dùng cả tiêu chí xác thực và hạng phạt trong phần thưởng để điều khiển.

2.7. Phát biểu bài toán tối ưu

Bài toán tham chiếu của luận văn là:

$$\max_{\mathbf{p}, \eta, \beta, \boldsymbol{\theta}^T, \boldsymbol{\theta}^R} R_{\text{sum}} \quad (2.26)$$

$$\text{với điều kiện } (2.21)–(2.25). \quad (2.27)$$

Trong đó: biến tối ưu gồm toàn bộ năm nhóm tài nguyên; hàm mục tiêu là tổng tốc độ; các điều kiện là các ràng buộc vật lý và QoS đã nêu. Đây là mục tiêu cuối cùng mà mọi phương pháp đều hướng tới. AO cố cải thiện trực tiếp nghiệm theo từng CSI, còn DRL không giải lại bài toán từ đầu ở thời điểm sử dụng mà học một ánh xạ từ CSI sang hành động trong giai đoạn huấn luyện.

Bài toán có tính phi lồi vì nhiều nguyên nhân. Pha xuất hiện bên trong tổng số phức và sau đó được lấy trị tuyệt đối bình phương; các biến công suất xuất hiện ở cả tử và mẫu của SINR; tốc độ chung có phép lấy nhỏ nhất trên UE; QoS ghép tất cả biến qua tốc độ. Ngoài ra, khi N tăng, số biến pha và năng lượng tăng tuyến tính làm miền tìm kiếm lớn nhanh.

Số chiều hành động vật lý được dùng trong mã nguồn là:

$$d_a = (K + 1) + K + 3N = 2K + 1 + 3N. \quad (2.28)$$

Trong đó: $K + 1$ biến đầu là công suất luồng chung và riêng; K biến tiếp theo là phân bố tốc độ chung; $3N$ biến cuối gồm N hệ số năng lượng, N pha truyền và N pha phản xạ. Độ khó vì vậy tăng theo kích thước STAR–RIS: với $K = 4$ và $N = 32$, mạng phải sinh 105 giá trị hành động; với $N = 128$, số chiều tăng lên 393. Nếu mỗi giá trị được học hoàn toàn tự do, việc khám phá các vùng hành động tốt trở nên khó hơn.

2.8. Phân tích cấu trúc SISO–RSMA

2.8.1. Nhiều luồng riêng trong miền tỷ số tín hiệu trên tạp âm cao

Đặt $g_k = |h_k^{\text{eff}}|^2$ và $P_{\text{priv}} = \sum_j p_j$. Công thức SINR luồng riêng có thể viết lại:

$$\gamma_{p,k} = \frac{g_k p_k}{g_k (P_{\text{priv}} - p_k) + \sigma^2}. \quad (2.29)$$

Trong đó: g_k là độ lợi kênh hiệu dụng; P_{priv} là tổng công suất của tất cả luồng riêng; $P_{\text{priv}} - p_k$ là tổng công suất các luồng riêng gây nhiễu cho UE k . Công thức làm lộ rõ đặc điểm SISO: cùng một g_k nhân cả tín hiệu mong muốn và nhiễu riêng, vì vậy khi nhiễu riêng mạnh hơn tạp âm, lợi ích của việc tăng độ lợi kênh đối với tỷ số này giảm đáng kể.

Khi $g_k (P_{\text{priv}} - p_k) \gg \sigma^2$, có xấp xỉ:

$$\gamma_{p,k} \approx \frac{p_k}{P_{\text{priv}} - p_k}. \quad (2.30)$$

Trong đó: điều kiện xấp xỉ nghĩa là hệ thống đang ở vùng nhiễu luồng riêng chi phối tạp âm; khi đó g_k gần như triệt tiêu khỏi tử và mẫu. Công thức giải thích vì sao chỉ làm kênh mạnh hơn chưa chắc làm tốc độ riêng tăng nếu nhiễu luồng riêng cùng hoạt động: yếu tố quyết định chuyển thành tỷ lệ công suất giữa luồng mong muốn và các luồng riêng khác.

Nếu có $M \geq 2$ luồng riêng chia đều công suất, mỗi luồng có $p_k = P_{\text{priv}}/M$. Khi đó:

$$\gamma_{p,k} \approx \frac{1}{M-1}, \quad R_{p,k} \approx \log_2 \left(\frac{M}{M-1} \right). \quad (2.31)$$

Trong đó: M là số luồng riêng đang hoạt động với mức công suất bằng nhau. Công thức cho một trực giác rất rõ: với hai luồng riêng chia đều, mỗi luồng chỉ đạt khoảng 1 bit/s/Hz trong miền nhiễu chi phối; với bốn luồng chia đều, mỗi luồng khoảng $\log_2(4/3) \approx 0,415$ bit/s/Hz. Các giá trị này gần như không phụ thuộc vào kênh khi xấp xỉ đúng.


Ngược lại, nếu chỉ một luồng riêng k^* mang gần toàn bộ P_{priv} , mẫu số của luồng đó gần như chỉ còn tạp âm:

$$\gamma_{p,k^*} \approx \frac{g_{k^*} P_{\text{priv}}}{\sigma^2}. \quad (2.32)$$

Trong đó: k^* là UE được ưu tiên luồng riêng và các luồng riêng còn lại có công suất rất nhỏ. Khi giảm rò rỉ công suất sang các luồng riêng khác, UE được chọn thoát khỏi giới hạn do nhiễu liên luồng và tốc độ có thể tăng theo tỷ số tín hiệu trên tạp âm. Đây là cơ sở vật lý cho việc dùng softmax có độ sắc cao trong bộ giải mã công suất riêng.

Hình 2.3 minh họa hai kết quả trên. Khung bên trái vẽ $R_{p,k}$ theo tỷ số tín hiệu trên tạp âm: đường ứng với $M = 1$ tăng gần tuyến tính theo thang decibel, trong khi hai đường ứng với $M = 2$ và $M = 4$ bão hòa ngay từ khoảng mười decibel và không vượt được trần của mình dù kênh có tốt đến đâu. Khung bên phải vẽ giá trị tiệm cận $\log_2(M/(M-1))$ theo số luồng riêng hoạt động, cho thấy trần này giảm rất nhanh khi M tăng.

Phân tích trên không phải chứng minh rằng nghiệm tối ưu toàn cục luôn dồn toàn bộ công suất riêng vào đúng một luồng, tức dạng one-hot theo cách gọi trong học máy. Khi QoS, luồng chung, tỷ số tín hiệu trên tạp âm hữu hạn và sự thay đổi của kênh được xét đầy đủ, một số kịch bản có thể hưởng lợi từ nhiều luồng riêng. Kết luận an toàn là bài

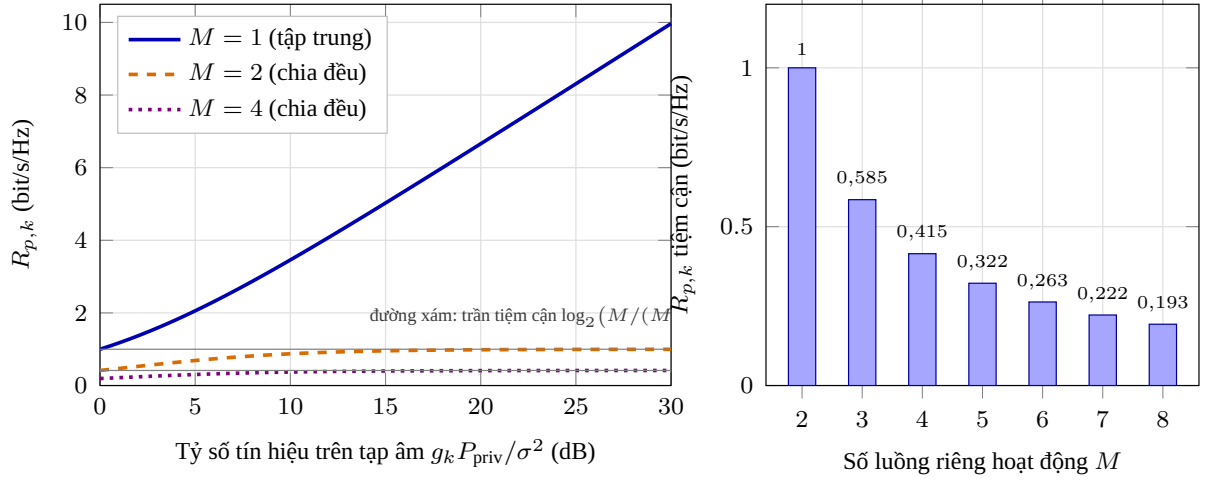

Hình 2.3: Trần tốc độ luồng riêng do nhiễu giữa các luồng riêng trong hệ SISO

Nguồn: Tác giả xây dựng từ công thức (2.30)–(2.32) (2026)

toán có xu hướng ưu tiên phân bổ riêng tập trung trong nhiều trạng thái kênh SISO, vì vậy một tham số hóa có khả năng biểu diễn phân bổ gần one-hot là hợp lý.

2.8.2. Vai trò của luồng chung đối với chất lượng dịch vụ

Giả sử một UE không được cấp công suất riêng đáng kể, tốc độ của nó chủ yếu đến từ $C_k = \eta_k R_c$. Như vậy, luồng chung có thể đóng vai trò mức nền dịch vụ. Nếu R_c đủ lớn và η được phân bổ hợp lý, các UE không được chọn làm luồng riêng chính vẫn có thể đạt $R_{\min}$.

Trong trường hợp đơn giản phân bổ đều tốc độ chung cho $K = 4$ UE, yêu cầu $C_k \geq 0,5$ bit/s/Hz dẫn đến $R_c \geq 2$ bit/s/Hz. Tuy nhiên, đây chỉ là ví dụ minh họa. Trong mô hình thực, η được tối ưu nên UE đã có tốc độ riêng cao không cần nhận phần tốc độ chung lớn. Vì vậy, ngưỡng công suất luồng chung không thể suy ra chỉ từ phân bổ đều mà phải xem là một lựa chọn thiết kế được kiểm chứng bằng thực nghiệm.

2.8.3. Quan hệ công suất chung và riêng trong miền tỷ số tín hiệu trên tạp âm cao

Khi một luồng riêng chiếm ưu thế và UE nút cổ chai của luồng chung vẫn ở vùng tỷ số tín hiệu trên tạp âm cao, SINR chung có xấp xỉ:

$$\gamma_c \approx \frac{p_c}{1 - p_c}, \quad (2.33)$$

ở đây đã chuẩn hóa $P_{\max} = 1$.

Trong đó: p_c là tỷ lệ công suất luồng chung và $1 - p_c$ là tổng công suất luồng riêng. Công thức cho thấy tăng p_c làm việc giải mã luồng chung dễ hơn rất nhanh khi p_c tiến gần một, tạo thêm biên an toàn cho QoS của các UE chủ yếu dựa vào luồng chung.

Khi đó:

$$R_c \approx -\log_2(1 - p_c). \quad (2.34)$$

Trong đó: R_c là tốc độ luồng chung trong xấp xỉ khi tạp âm nhỏ so với phần công suất riêng tại UE nút cổ chai. Phần tốc độ chung tăng khi phần công suất riêng còn lại giảm; đây là một nửa của cơ chế bù trừ giữa tốc độ chung và công suất luồng riêng.

Với UE k^* nhận luồng riêng chính:

$$R_{p,k^*} \approx \log_2 \left(\frac{g_{k^*}(1 - p_c)}{\sigma^2} \right). \quad (2.35)$$

Trong đó: g_{k^*} là độ lợi kênh của UE được ưu tiên và $1 - p_c$ là công suất riêng còn lại. Khi tăng p_c , tốc độ riêng của UE mạnh giảm vì ngân sách riêng nhỏ đi; tuy nhiên tốc độ chung tăng theo phần bù tương ứng.

Cộng hai thành phần cho trực giác:

$$R_c + R_{p,k^*} \approx \log_2 \left(\frac{g_{k^*}}{\sigma^2} \right). \quad (2.36)$$

Trong đó: hai hạng $\log_2(1 - p_c)$ triệt tiêu trong xấp xỉ nên kết quả còn phụ thuộc chủ yếu vào độ lợi kênh của UE được chọn và tạp âm.


Công thức (2.36) giải thích vì sao trong một vùng công suất chung tương đối rộng, tăng p_c có thể cải thiện khả năng cấp QoS cho UE yếu mà không làm tổng tốc độ giảm nhiều. Đây là trực giác quan trọng để chọn một miền p_c ưu tiên cao trong bộ giải mã. Tuy nhiên, xấp xỉ chỉ đúng khi các giả thiết tỷ số tín hiệu trên tạp âm cao và một luồng riêng chiếm ưu thế được thỏa.

2.8.4. Vai trò của căn pha


Khi công suất luồng riêng gần tập trung vào một UE, việc tăng $g_{k^*} = |h_{k^*}^{\text{eff}}|^2$ trở nên rất có giá trị. Nếu bỏ qua đường trực tiếp và các ràng buộc nhiều UE trong một bước trực giác, pha của từng phần tử nên được chọn sao cho các tích $h_{r,k^*,n}^* g_n e^{j\theta_n}$ có pha gần nhau. Khi đó, các thành phần qua STAR-RIS cộng tăng cường thay vì triệt tiêu.

Hình 2.4 minh họa hiệu ứng này. Ở khung bên trái, các thành phần ghép tầng có pha lệch nhau nên khi cộng tiếp nối, chúng tạo thành một đường gấp khúc gần khép kín và véc-tơ tổng rất ngắn. Ở khung bên phải, sau khi mỗi phần tử được xoay về pha tham chiếu, các thành phần nằm thẳng hàng và véc-tơ tổng dài hơn hẳn. Độ dài véc-tơ tổng chính là $|h_{k^*}^{\text{eff}}|$ xuất hiện trong (2.32).

Tuy nhiên, tối ưu chỉ theo UE mạnh nhất có thể làm giảm kênh của UE khác và làm R_c giảm. Vì vậy, pha tham chiếu trong phương pháp đề xuất không cố định cho một UE theo quy tắc cứng mà được tính từ hỗn hợp trọng số người dùng do Actor tạo ra. Sau đó, Actor còn học phần hiệu chỉnh pha quanh tham chiếu để cân bằng mục tiêu RSMA và QoS.

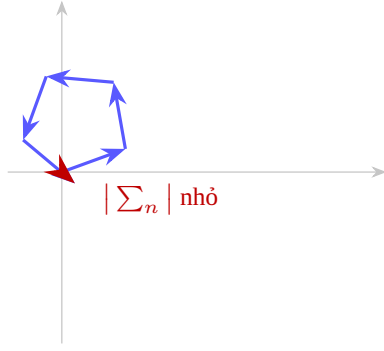

(a) Pha chưa căn chỉnh

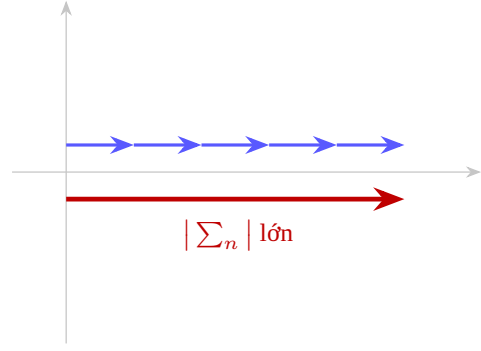(b) Sau khi căn pha $\bar{\theta}_n = -\angle z_n$

Mỗi mũi tên là một thành phần ghép tầng $h_{r,k,n}^* g_n e^{j\theta_n}$ qua một phần tử STAR-RIS

Hình 2.4: Ý nghĩa của căn pha đối với độ lợi kênh hiệu dụng

Nguồn: Tác giả xây dựng dựa trên [4], [5] (2026)

2.8.5. Hàm ý đối với thiết kế biểu diễn hành động

Phân tích Chương 2 dẫn đến ba hàm ý. Thứ nhất, không gian công suất riêng cần dễ biểu diễn nghiệm tập trung cao; softmax có độ sắc lớn phù hợp hơn việc buộc Actor tự tiến sát đỉnh đơn hình bằng đầu ra bão hòa. Thứ hai, tỷ lệ công suất luồng chung nên được ưu tiên trong một vùng đủ cao để hỗ trợ QoS, nhưng không được tuyên bố là ràng buộc vật lý của RSMA. Thứ ba, pha nên có một điểm xuất phát dựa trên căn chỉnh kênh thay vì yêu cầu mạng học toàn bộ $[-\pi, \pi]$ từ đầu.

Ba hàm ý này tạo nên bộ giải mã có cấu trúc ở Chương 3. Về mặt học máy, đây là cách đưa thiên kiến quy nạp vào chính không gian hành động. Về mặt vật lý, nó tương đương với việc cung cấp cho mạng một bản đồ gần đúng về vùng nào đáng khám phá, trong khi vẫn để mạng điều chỉnh theo CSI cụ thể.

2.9. Giới hạn của mô hình

Mô hình có một số giới hạn cần nêu rõ. Kênh Gaussian phức với hệ số tỷ lệ cố định không mô tả đầy đủ suy hao theo khoảng cách, che khuất hay tương quan không gian. CSI hoàn hảo bỏ qua sai số ước lượng. SIC lý tưởng bỏ qua lan truyền lỗi. Pha truyền

và phản xạ được điều khiển độc lập, trong khi một số kiến trúc phần cứng có ràng buộc ghép pha [10], [11]. Số UE cố định bằng bốn nên kết quả chưa chứng minh khả năng tổng quát theo số người dùng. Những giới hạn này được xem là phạm vi của nghiên cứu, không phải lỗi của thuật toán.

2.10. Kết luận chương


Chương 2 đã xây dựng đầy đủ mô hình vật lý và mô hình RSMA nhất quán với mã nguồn. Phân tích cho thấy trong hệ SISO, nhiễu giữa nhiều luồng riêng có thể làm SINR trở nên phụ thuộc chủ yếu vào tỷ lệ công suất thay vì độ lợi kênh. Luồng chung cung cấp một cơ chế linh hoạt để duy trì QoS, còn căn pha STAR-RIS có thể tăng độ lợi của UE được ưu tiên. Các kết quả này là cơ sở trực tiếp cho thiết kế bộ giải mã hành động có cấu trúc trong Chương 3.

CHƯƠNG 3. HỌC TĂNG CƯỜNG SÂU VỚI BIỂU DIỄN HÀNH ĐỘNG CÓ CẤU TRÚC VẬT LÝ

3.1. Tổng quan khung phương pháp

Mục tiêu của Chương 3 là chuyển bài toán tối ưu ở Chương 2 thành một quy trình có thể học. Khung phương pháp gồm bốn lớp. Lớp thứ nhất nhận CSI và chuyển thành véc-tơ trạng thái có chuẩn hóa. Lớp thứ hai là thuật toán DRL, tạo véc-tơ hành động chuẩn hóa trong miền $[-1,1]$. Lớp thứ ba là bộ giải mã hành động vật lý, chuyển véc-tơ chuẩn hóa thành các biến $\mathbf{p}, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\theta}^T, \boldsymbol{\theta}^R$ thỏa các ràng buộc cơ bản. Lớp cuối là môi trường STAR–RIS–RSMA, tính kênh hiệu dụng, tốc độ, QoS và phần thưởng.

Điểm quan trọng là bộ giải mã dùng chung cho DDPG, TD3 và PPO. Vì vậy, khi so sánh ba thuật toán, sự khác nhau chủ yếu nằm ở cách chúng cập nhật chính sách chứ không nằm ở việc một thuật toán được cấp một miền hành động thuận lợi hơn thuật toán khác. Đây là nguyên tắc cần thiết để đánh giá công bằng vai trò của nhóm học ngoài chính sách và nhóm học theo chính sách hiện hành.

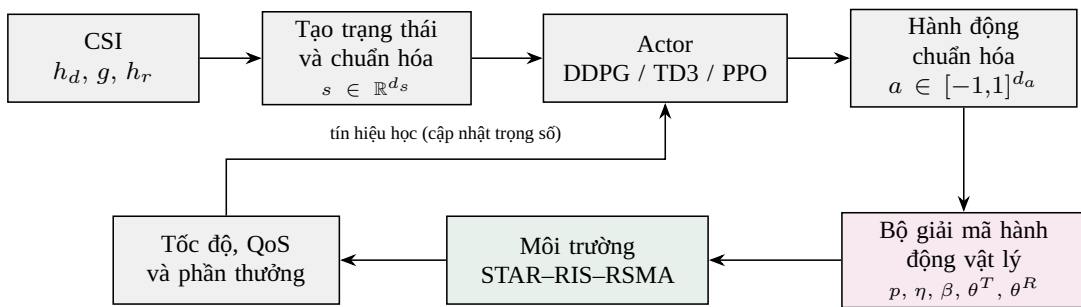

Bộ giải mã hành động vật lý **dùng chung** cho DDPG, TD3 và PPO, nên khác biệt giữa ba thuật toán chỉ nằm ở cách cập nhật chính sách, không nằm ở miền hành động.

Hình 3.1: Khung DRL và bộ giải mã hành động vật lý dùng chung

Nguồn: Tác giả xây dựng theo mã nguồn thực nghiệm (2026)

3.2. Biểu diễn trạng thái

3.2.1. Cấu trúc trạng thái

Trạng thái đưa vào mạng phải chứa đủ thông tin để tái tạo tác động của một hành động lên tốc độ. Mã nguồn sử dụng phần thực và phần ảo của kênh trực tiếp, kênh BS–STAR–RIS, kênh STAR–RIS–UE cùng chỉ báo phía của UE. Số chiều trạng thái là:

$$d_s = 2(K + N + KN) + K. \quad (3.1)$$

Trong đó: K là số UE; N là số phần tử STAR–RIS; hệ số 2 xuất hiện vì mỗi hệ số phức được tách thành phần thực và phần ảo; K cuối cùng là chỉ báo phía của các UE. Phần lớn thông tin trạng thái đến từ ma trận kênh STAR–RIS–UE có KN phần tử. Khi N tăng, mạng nhận nhiều thông tin hơn nhưng vẫn giữ cấu trúc véc-tơ cố định cho từng cấu hình. Với $K = 4$ và $N = 32$, số chiều trạng thái bằng 332.

3.2.2. Chuẩn hóa theo khối


Ba nhóm kênh có mức tỷ lệ khác nhau ngay từ bước sinh dữ liệu. Vì vậy, trước khi đưa vào mạng, từng nhóm được chia cho đúng hệ số đã dùng để sinh kênh:

$$\tilde{h}_{d,k} = \frac{h_{d,k}}{0,35}, \quad \tilde{g}_n = \frac{g_n}{1,0}, \quad \tilde{h}_{r,k,n} = \frac{h_{r,k,n}}{0,75}. \quad (3.2)$$

Trong đó: dấu ngã chỉ đại lượng sau chuẩn hóa; các mẫu số 0,35, 1,0 và 0,75 là đúng các hệ số tỷ lệ trong hàm sinh kênh. Phép chia không làm thay đổi thứ tự mạnh yếu tương đối bên trong mỗi khối, mà đưa các khối về cùng bậc độ lớn. Nếu không chuẩn hóa, khối có biên độ lớn hơn có thể chi phối gradient của lớp đầu chỉ vì đơn vị số học chứ không phải vì thông tin vật lý quan trọng hơn.

Sau chuẩn hóa, các giá trị được cắt trong khoảng $[-8, 8]$. Mục đích là hạn chế các

mẫu Gaussian hiếm có biên độ quá lớn làm mất ổn định quá trình học. Chỉ báo phía UE được ánh xạ từ $\{0, 1\}$ sang $\{-1, 1\}$ để có thang gần với các thành phần còn lại. Hình 3.2 tóm tắt cấu trúc này: bốn khối của véc-tơ trạng thái với số chiều ký hiệu, giá trị cụ thể khi $K = 4$ và $N = 32$, hệ số chuẩn hóa của từng khối và bước cắt biên trước khi đưa vào mạng.

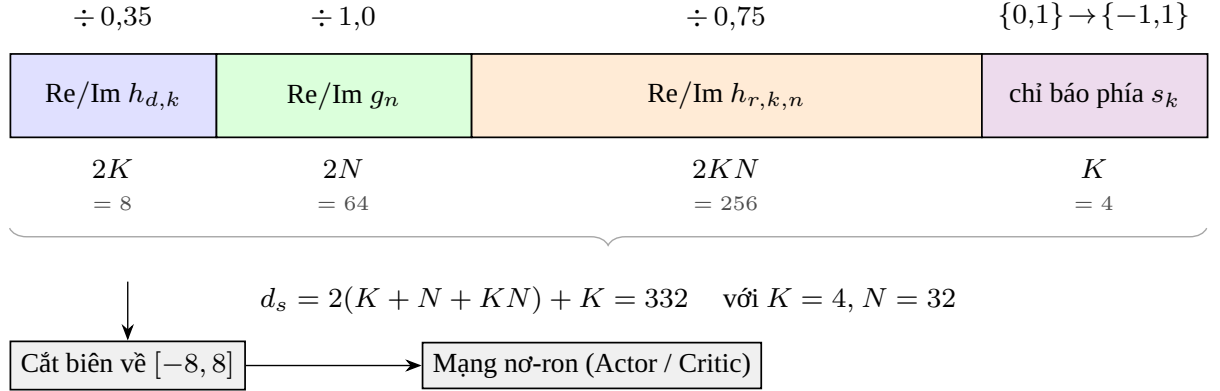

Hình 3.2: Cấu trúc và chuẩn hóa theo khối của véc-tơ trạng thái

Nguồn: Tác giả xây dựng theo công thức (3.1), (3.2) và mã nguồn (2026)

3.3. Không gian hành động chuẩn hóa

Mạng không sinh trực tiếp công suất và pha. Đầu ra được tổ chức thành véc-tơ chuẩn hóa:

$$a = [a_c, a_p, a_\eta, a_\beta, a_{\theta^T}, a_{\theta^R}] \in [-1, 1]^{d_a}. \quad (3.3)$$

Trong đó: a_c điều khiển tỷ lệ công suất luồng chung; $a_p \in \mathbb{R}^K$ điều khiển phân bố công suất riêng; $a_\eta \in \mathbb{R}^K$ điều khiển phân bố tốc độ chung; ba khối còn lại có kích thước N và điều khiển năng lượng, pha truyền, pha phản xạ.

Cách tổ chức này tách ngôn ngữ của mạng nơ-ron khỏi ngôn ngữ vật lý. Mạng chỉ cần học các số có cùng miền $[-1, 1]$; bộ giải mã chịu trách nhiệm chuyển từng khối sang đúng ràng buộc vật lý, nhờ đó giảm việc mạng phải tự học các phép chiếu và giới hạn. Số chiều của a chính là $d_a = 2K + 1 + 3N$ đã nêu ở Chương 2. Dù cách giải mã có cấu

trúc, số lượng đầu ra không giảm; thay đổi chính nằm ở ý nghĩa của các đầu ra và hình học miền vật lý mà chúng có thể biểu diễn.

3.4. Bộ giải mã hành động có cấu trúc vật lý

3.4.1. Giải mã công suất luồng chung

Đầu ra $a_c \in [-1, 1]$ được ánh xạ tuyến tính thành tỷ lệ công suất luồng chung:

$$\rho_c = 0,70 + (0,99 - 0,70) \frac{a_c + 1}{2}. \quad (3.4)$$

Trong đó: ρ_c là tỷ lệ công suất dành cho luồng chung; khi $a_c = -1$ thì $\rho_c = 0,70$ và khi $a_c = 1$ thì $\rho_c = 0,99$. Ánh xạ này chủ động loại khỏi miền hành động các tỷ lệ công suất luồng chung quá thấp. Phân tích Chương 2 cho thấy luồng chung là nguồn tốc độ quan trọng cho UE không được ưu tiên công suất luồng riêng, vì vậy vùng công suất chung cao tạo một điểm xuất phát thuận lợi hơn cho QoS. Khoảng này là lựa chọn thiết kế, không phải ràng buộc bắt buộc của RSMA.

Công suất luồng chung được tính:

$$p_c = \rho_c P_{\max}. \quad (3.5)$$

Trong đó: $P_{\max}$ là tổng ngân sách công suất và p_c là phần được dành cho luồng chung. Cách tính này bảo đảm công suất chung luôn không âm và không vượt ngân sách; phần còn lại $(1 - \rho_c)P_{\max}$ được chuyển toàn bộ sang nhóm luồng riêng, vì vậy tổng công suất luôn được sử dụng hết.

3.4.2. Giải mã công suất luồng riêng

Trọng số luồng riêng được tính bằng softmax với hệ số độ sắc $\kappa = 10$:

$$w_k = \frac{\exp(\kappa a_{p,k})}{\sum_{j=1}^K \exp(\kappa a_{p,j})}, \quad \kappa = 10. \quad (3.6)$$

Trong đó: $a_{p,k}$ là đầu ra chuẩn hóa cho UE k ; $w_k > 0$ và $\sum_k w_k = 1$; κ là hệ số độ sắc, tương đương hệ số nghịch nhiệt độ nếu dùng cách gọi theo softmax chuẩn. Softmax ở đây khuếch đại chênh lệch giữa các đầu ra Actor: chỉ cần một UE có $a_{p,k}$ lớn hơn rõ rệt, w_k có thể tiến rất gần 1 trong khi các trọng số khác tiến rất gần 0. Nhờ đó mạng biểu diễn được phân bố công suất luồng riêng gần như dồn hết vào một luồng bằng các đầu ra hữu hạn, phù hợp trực giác SISO ở Chương 2.

Công suất riêng được tính:


$$p_k = (1 - \rho_c) P_{\max} w_k. \quad (3.7)$$

Trong đó: $1 - \rho_c$ là tỷ lệ công suất còn lại sau khi cấp cho luồng chung và w_k quyết định UE nào nhận bao nhiêu phần của ngân sách riêng. Cách tính này bảo đảm đồng thời $p_k \geq 0$ và $\sum_k p_k = (1 - \rho_c) P_{\max}$, nên kết hợp (3.5) và (3.7) luôn thỏa đúng tổng công suất mà không cần thêm phép phạt hoặc chuẩn hóa sau cùng.

Ví dụ, với $K = 4$ và $a_p = [1, -1, -1, -1]$, chênh lệch logit sau khi nhân κ bằng 20. Tỷ lệ giữa trọng số lớn nhất và mỗi trọng số nhỏ vào khoảng e^{20} , nên phân bố có thể cực kỳ tập trung dù softmax về mặt toán học vẫn không tạo giá trị 0 tuyệt đối. Do đó luận văn dùng thuật ngữ gần one-hot thay vì one-hot chính xác.

Hình 3.3 cho thấy ảnh hưởng của hệ số κ khi giữ nguyên một đầu ra Actor. Với $\kappa = 1$, bốn trọng số gần như chia đều. Với $\kappa = 5$, UE có đầu ra lớn nhất đã chiếm khoảng ba

phần tư ngân sách riêng. Với $\kappa = 10$ như cấu hình của luận văn, tỷ lệ đó vượt 0,94 trong khi UE yếu nhất gần như bằng không. Đây là lý do thực tế cho việc chọn hệ số độ sắc cao.

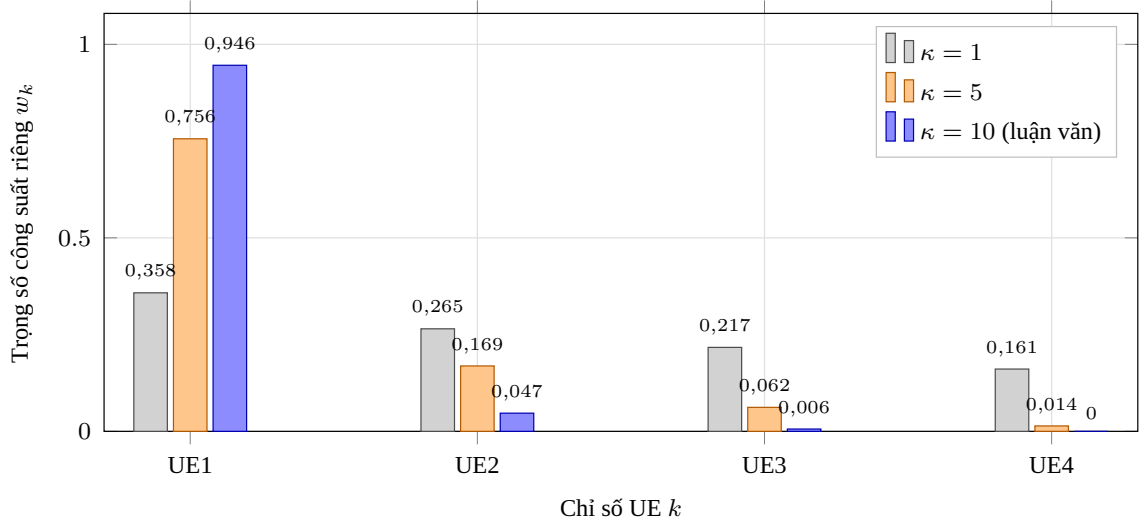

Cùng một đầu ra Actor $a_p = [0,5; 0,2; 0,0; -0,3]$

Hình 3.3: Ảnh hưởng của hệ số độ sắc κ đến phân bố công suất luồng riêng

Nguồn: Tác giả xây dựng theo công thức (3.6) (2026)

3.4.3. Giải mã tỷ lệ phân bố tốc độ chung

Khối a_η được đưa từ $[-1,1]^K$ về $[0,1]^K$ rồi chiếu Euclid lên đơn hình:

$$\boldsymbol{\eta} = \Pi_{\Delta_K} \left(\frac{a_\eta + 1}{2} \right), \quad \Delta_K = \left\{ x \mid x_k \geq 0, \sum_k x_k = 1 \right\}. \quad (3.8)$$

Trong đó: Π_{Δ_K} là phép chiếu lên đơn hình xác suất Δ_K và $\boldsymbol{\eta}$ là véc-tơ tỷ lệ phân bố tốc độ chung. Phép chiếu biến một đầu ra tùy ý của mạng thành một quy tắc chia toàn bộ quỹ tốc độ chung: nếu Actor muốn hỗ trợ UE yếu, nó tăng thành phần $a_{\eta,k}$ tương ứng, và phép chiếu tự điều chỉnh các thành phần còn lại để tổng vẫn bằng một.

3.4.4. Giải mã hệ số chia năng lượng

Mỗi phần tử STAR–RIS dùng ánh xạ tuyến tính:

$$\beta_n^T = \frac{a_{\beta,n} + 1}{2}, \quad \beta_n^R = 1 - \beta_n^T. \quad (3.9)$$

Trong đó: $a_{\beta,n} \in [-1,1]$ là đầu ra Actor; β_n^T và $\beta_n^R \in [0,1]$ là tỷ lệ năng lượng truyền và phản xạ của phần tử thứ n . Ràng buộc bảo toàn năng lượng được mã hóa trực tiếp: Actor chỉ cần quyết định nghiêng phần tử về phía truyền hay phía phản xạ, còn bộ giải mã tự bảo đảm hai tỷ lệ cộng bằng một. Khi $a_{\beta,n} = 0$, năng lượng được chia đều 0,5/0,5.

3.4.5. Pha tham chiếu phụ thuộc kênh

Trọng số luồng riêng w_k không chỉ dùng cho công suất mà còn chỉ ra UE nào đang được chính sách ưu tiên. Bộ giải mã dùng các trọng số này để tạo tổng phức trên từng phần tử:

$$z_n = \sum_{k=1}^K w_k h_{r,k,n}^* g_n. \quad (3.10)$$

Trong đó: $h_{r,k,n}^*$ là liên hợp của kênh STAR–RIS–UE; g_n là kênh BS–STAR–RIS; w_k là mức ưu tiên luồng riêng của UE. Tổng phức này tạo một hướng pha đại diện của các UE được Actor ưu tiên: nếu một w_k gần một, tổng gần như chỉ còn kênh ghép tầng của UE đó; nếu nhiều trọng số đáng kể, pha tham chiếu là sự kết hợp có trọng số.

Pha tham chiếu là:

$$\bar{\theta}_n = -\angle z_n. \quad (3.11)$$

Trong đó: $\angle z_n$ là góc pha của số phức z_n và dấu âm dùng để bù pha của đường ghép tầng. Pha tham chiếu đóng vai trò tương tự một bước căn pha giải tích: trước khi mạng học, mỗi phần tử đã được đặt quanh một hướng có khả năng làm các thành phần ghép tầng cộng thuận cho hỗn hợp UE được ưu tiên, nhờ đó giảm gánh nặng phải khám phá

toàn bộ vòng pha 2π từ đầu.

3.4.6. Học phần hiệu chỉnh pha

Actor không bị khóa cứng vào pha tham chiếu mà học hai phần hiệu chỉnh độc lập:

$$\theta_n^T = \text{wrap}(\bar{\theta}_n + 0,25\pi a_{\theta^T,n}), \quad (3.12)$$

$$\theta_n^R = \text{wrap}(\bar{\theta}_n + 0,25\pi a_{\theta^R,n}). \quad (3.13)$$

Trong đó: $\text{wrap}(\cdot)$ đưa pha về miền $[-\pi, \pi)$; $a_{\theta^T,n}$ và $a_{\theta^R,n}$ là hai đầu ra độc lập; biên $0,25\pi$ tương ứng phần hiệu chỉnh tối đa $\pm\pi/4$.


Hai công thức kết hợp kiến thức giải tích và khả năng học. Pha tham chiếu xử lý phần căn chỉnh thô, còn mạng học phần sửa sai để tính đến đường trực tiếp, nút cổ chai của luồng chung, QoS, phân chia năng lượng và tương tác giữa hai phía. Hai phần hiệu chỉnh độc lập giúp phía truyền và phía phản xạ có thể lệch khác nhau quanh cùng một tham chiếu.

Hình 3.4 tổng hợp năm phép giải mã vừa trình bày. Mỗi hàng của hình đi từ một đoạn của véc-tơ hành động, qua phép biến đổi tương ứng, đến biến vật lý cùng ràng buộc mà nó luôn thỏa. Hai khối pha dùng chung một bộ giải mã vì cùng lấy $\bar{\theta}_n$ làm điểm neo.

3.4.7. Ý nghĩa của việc thu hẹp miền hành động

Bộ giải mã có cấu trúc không bao phủ toàn bộ miền vật lý ở Chương 2. Đặc biệt, p_c chỉ nằm trong một khoảng con và pha chỉ nằm trong vùng $\pm\pi/4$ quanh tham chiếu cho từng CSI. Vì vậy, phương pháp đánh đổi tính tổng quát của miền tìm kiếm lấy khả năng học dễ hơn. Đây là một thiên kiến quy nạp có chủ đích.

Điều này cũng giải thích tại sao các phương pháp AO có thể đạt tổng tốc độ cao hơn. AO làm việc trực tiếp trên miền vật lý rộng và có thể thử những nghiệm mà chính sách

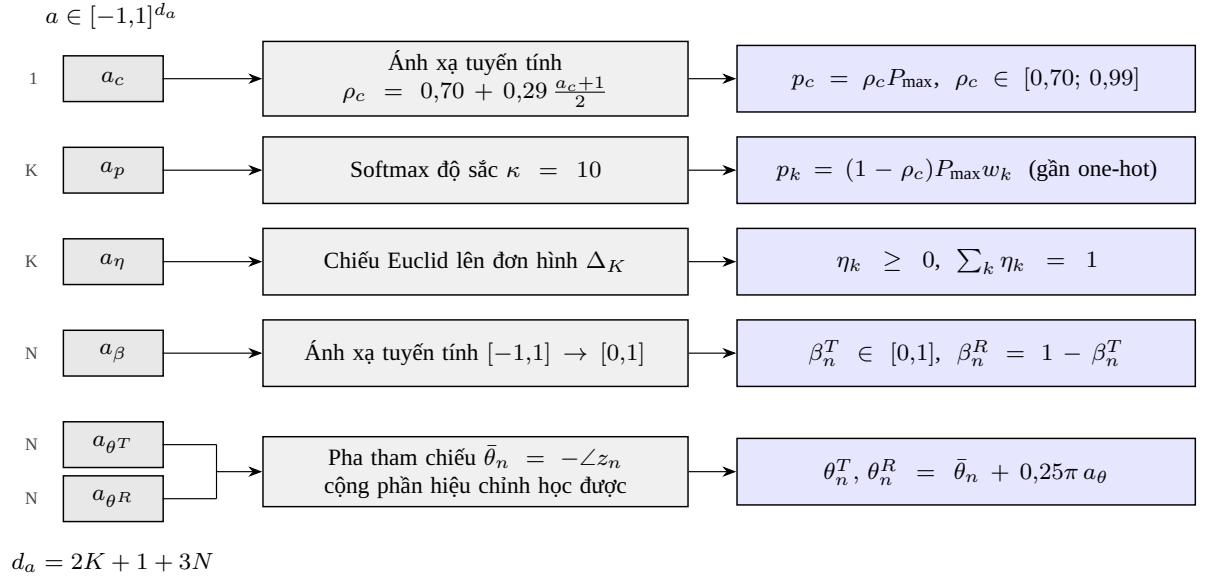

Mọi ràng buộc công suất, đơn hình và bảo toàn năng lượng được bảo đảm ngay tại bộ giải mã, nên không cần phép chiếu hay hạng phạt bổ sung sau khi hành động đã được sinh.

Hình 3.4: Bộ giải mã hành động có cấu trúc vật lý

Nguồn: Tác giả xây dựng theo tệp *action.py* (2026)

DRL có cấu trúc không biểu diễn được. So sánh giữa hai nhóm vì vậy phải được đọc như đánh đổi giữa miền tìm kiếm và số phép đánh giá, chứ không phải hai bộ giải có cùng không gian tìm kiếm tuyệt đối.

3.5. Phần thưởng, bộ điều khiển QoS và lựa chọn mô hình

3.5.1. Chỉ số phần thưởng của môi trường

Môi trường báo cáo một phần thưởng cơ sở:

$$r_{\text{env}} = R_{\text{sum}} - 8V - 8V_2. \quad (3.14)$$

Trong đó: R_{sum} là tổng tốc độ; V và V_2 là tổng thiếu hụt QoS tuyến tính và bình phương. Công thức cung cấp một chỉ số duy nhất để quan sát chất lượng hành động. Khi tất cả UE đạt QoS, $V = V_2 = 0$ nên phần thưởng đúng bằng tổng tốc độ. Khi có vi phạm, giá trị bị trừ để phản ánh rằng tăng tốc độ bằng cách bỏ rơi UE không phải mục tiêu mong

muốn.

3.5.2. Phần thưởng dùng để huấn luyện

Trong quá trình huấn luyện, hệ số tuyến tính không cố định mà được điều khiển bởi một biến đối ngẫu λ_t :

$$r_t = R_{\text{sum}} - \lambda_t V - 8V_2. \quad (3.15)$$

Trong đó: λ_t là hệ số phạt QoS tuyến tính tại bước huấn luyện t ; cấu hình khởi tạo $\lambda_0 = 8$ và giới hạn trong $[4, 64]$. Cách làm này cho phép mức nghiêm khắc với vi phạm QoS thay đổi theo diễn biến học: nếu chính sách thường xuyên vi phạm, λ_t tăng để Critic xem các hành động đó kém hấp dẫn hơn; nếu vi phạm đã thấp, hệ số không cần tăng vô hạn.

Mức vi phạm được làm trơn bằng trung bình mũ:

$$\bar{V}_t = \beta_{\text{ema}} \bar{V}_{t-1} + (1 - \beta_{\text{ema}}) V_t, \quad \beta_{\text{ema}} = 0,95. \quad (3.16)$$

Trong đó: $\bar{V}_t$ là vi phạm làm trơn và β_{ema} là hệ số ghi nhớ của trung bình mũ. Phép làm trơn tránh cập nhật hệ số QoS theo một mẫu kênh đơn lẻ có thể quá tốt hoặc quá xấu; bộ điều khiển nhìn xu hướng vi phạm gần đây nên phản ứng ổn định hơn.

Sau giai đoạn khởi động và theo chu kỳ 1000 bước, hệ số được cập nhật:

$$\lambda_{t+1} = \text{clip}[\lambda_t + \alpha_\lambda (\bar{V}_t - V_{\text{tar}}), \lambda_{\min}, \lambda_{\max}], \quad (3.17)$$

trong đó $\alpha_\lambda = 20$ và $V_{\text{tar}} = 0,001$.

Trong đó: α_λ là tốc độ cập nhật; V_{tar} là mức vi phạm mục tiêu; phép cắt giữ λ trong giới hạn cấu hình. Có thể hiểu đây như một bộ điều chỉnh áp lực QoS: nếu vi phạm trung bình cao hơn mục tiêu, hệ số tăng; nếu thấp hơn, hệ số có thể giảm. Cơ chế này được áp

dụng chung cho ba thuật toán DRL trong giao thức huấn luyện.

3.5.3. Lựa chọn điểm lưu mô hình theo tập xác thực

Mô hình không được chọn chỉ bằng phần thưởng hoặc tổng tốc độ. Tại mỗi lần xác thực, hệ thống tính tổng tốc độ trung bình, tỷ lệ UE đạt QoS, xác suất tất cả UE đạt QoS và vi phạm trung bình. Một điểm lưu mô hình trước hết phải đáp ứng các ngưỡng QoS đã khai báo. Trong các điểm lưu khả thi, điểm có tổng tốc độ cao hơn được ưu tiên. Nếu chưa có điểm lưu khả thi, bộ chọn ưu tiên điểm có khoảng cách chuẩn hóa đến các ngưỡng QoS nhỏ hơn.

Cách chọn này giúp tránh trường hợp mạng đạt tổng tốc độ cao bằng cách hy sinh một số UE. Đồng thời, việc lựa chọn dựa trên tập xác thực tách biệt giúp giữ tập kiểm thử cho bước báo cáo cuối thay vì dùng nó để điều chỉnh chính sách.

3.6. Kiến trúc mạng nơ-ron

3.6.1. Mạng Actor xác định của DDPG và TD3

Mạng Actor của DDPG và TD3 là mạng perceptron đa lớp (Multilayer Perceptron, MLP) kết nối đầy đủ. Hai lớp ẩn đều có 256 nút. Sau mỗi lớp kết nối đầy đủ (Fully Connected, FC) ở phần ẩn là chuẩn hóa theo lớp (Layer Normalization, LayerNorm) và hàm kích hoạt tuyến tính chỉnh lưu (Rectified Linear Unit, ReLU). Lớp cuối có d_a đầu ra và dùng hàm tang hyperbolic (Tanh) để đưa mỗi thành phần vào $[-1, 1]$.

Lớp FC cuối của Actor được khởi tạo với trọng số và độ lệch rất nhỏ trong khoảng $[-3 \times 10^{-3}, 3 \times 10^{-3}]$. Nhờ đó, đầu ra ban đầu gần 0. Với bộ giải mã đã xây dựng, hành động gần 0 tương ứng tỷ lệ công suất chung khoảng 0,845, chia năng lượng gần 0,5, phân bổ công suất riêng ban đầu gần đều và phần hiệu chỉnh pha gần 0. Mục đích của cách khởi tạo là bắt đầu từ một vùng có ý nghĩa vật lý thay vì một hành động cực đoan ngẫu nhiên.


3.6.2. Khác biệt giữa Critic của DDPG và TD3

DDPG chỉ dùng một Critic $Q(s,a)$. TD3 dùng hai Critic độc lập Q_1 và Q_2 có cùng cấu trúc. Hai mạng không chia sẻ trọng số. Khi tạo mục tiêu học, TD3 lấy giá trị nhỏ hơn của hai Critic. Đây là cơ chế giảm đánh giá quá cao chứ không phải làm mạng sâu hơn.

3.6.3. Mạng chính sách và mạng giá trị của PPO

PPO dùng cùng kiểu MLP hai lớp ẩn 256 nút với LayerNorm và ReLU, nhưng đầu ra Actor không đi qua Tanh ngay bên trong MLP. Mạng tạo trung bình $\mu(s)$ của một phân phối Gaussian. Độ lệch chuẩn được học qua véc-tơ tham số $\log \sigma$. Một mẫu u được lấy từ Gaussian rồi mới đưa qua Tanh để tạo hành động chuẩn hóa $a = \tanh(u)$. Critic của PPO là mạng giá trị nhận trạng thái s và xuất $V(s)$, không nhận hành động.

Hình 3.5 trình bày ba kiến trúc cạnh nhau. Cả ba cột dùng cùng bề rộng ẩn và cùng thứ tự FC, LayerNorm rồi ReLU, nên khác biệt giữa các thuật toán nằm ở đầu ra và ở cách tạo hành động chứ không nằm ở năng lực biểu diễn của mạng.

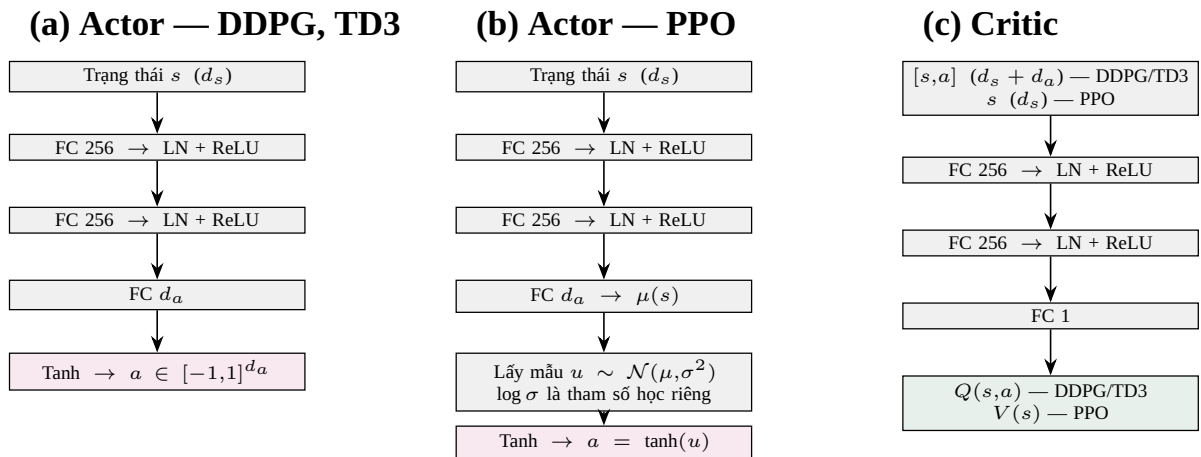

Cả ba cột dùng cùng bề rộng ẩn 256 và cùng thứ tự FC $\rightarrow$ LN $\rightarrow$ ReLU. TD3 dùng hai Critic độc lập có cấu trúc giống cột (c) và lấy giá trị nhỏ hơn khi tạo mục tiêu. Đầu ra của cả hai Actor đều đi vào cùng một bộ giải mã hành động vật lý ở Hình 3.1.

Hình 3.5: Kiến trúc khối của Actor và Critic

Nguồn: Tác giả xây dựng theo tệp `agents/networks.py` và `agents/ppo.py` (2026)

3.7. Nhóm thuật toán học ngoài chính sách

3.7.1. DDPG

DDPG dùng Actor xác định $\mu_\phi(s)$, Critic $Q_\psi(s,a)$, mạng đích và bộ nhớ phát lại. Với một mẫu chuyển trạng thái (s, a, r, s', d) , mục tiêu Critic là:

$$y = r + \gamma(1 - d) Q_\psi(s', \mu_{\phi^-}(s')). \quad (3.18)$$

Trong đó: ϕ và ψ là tham số Actor và Critic; dấu trừ ở trên chỉ mạng đích; γ là hệ số chiết khấu; $d = 1$ khi bước là cuối giai đoạn. Công thức dùng phần thưởng hiện tại cộng với giá trị dự kiến của trạng thái tiếp theo. Mạng đích thay đổi chậm hơn mạng chính, giúp mục tiêu học không chạy quá nhanh theo chính mạng đang được cập nhật.

Critic được học để giảm sai số giữa $Q_\psi(s,a)$ và y . Actor được cập nhật theo hướng làm $Q_\psi(s, \mu_\phi(s))$ tăng. Trong cấu hình cuối, hàm mất mát Critic dùng hàm Huber và gradient được cắt chuẩn để hạn chế bước cập nhật quá lớn.

3.7.2. TD3

TD3 giữ cấu trúc học ngoài chính sách của DDPG nhưng thêm nhiễu làm trơn vào hành động mục tiêu:

$$\tilde{a}' = \text{clip}(\mu_{\phi^-}(s') + \epsilon, -1, 1), \quad \epsilon \sim \text{clip}(\mathcal{N}(0, \sigma_{\text{tar}}), -c, c). \quad (3.19)$$

Trong đó: $\tilde{a}'$ là hành động đích đã làm trơn; σ_{tar} là độ lệch chuẩn nhiễu đích; c là biên cắt nhiễu. Cơ chế này buộc Critic không chỉ đánh giá tốt một điểm hành động cực hẹp mà còn phải ổn định trong vùng lân cận, có ích khi hàm giá trị xấp xỉ bằng mạng nơ-ron có thể tạo các đỉnh giả.

Mục tiêu dùng hai Critic:

$$y = r + \gamma(1 - d) \min_{i \in \{1,2\}} Q_{\psi_i^-}(s', \tilde{a}'). \quad (3.20)$$

Trong đó: $Q_{\psi_1^-}$ và $Q_{\psi_2^-}$ là hai Critic đích độc lập; phép lấy nhỏ nhất chọn giá trị thận trọng hơn. Điều này giảm nguy cơ một Critic đánh giá quá lạc quan rồi kéo Actor theo một hướng sai; nếu một Critic tạo đỉnh giá trị giả, Critic còn lại có thể làm mục tiêu thấp xuống.

Actor chỉ cập nhật mỗi hai lần cập nhật Critic theo cấu hình. Hệ số cập nhật mềm của mạng đích là $\tau = 0,005$:

$$\vartheta^- \leftarrow (1 - \tau) \vartheta^- + \tau \vartheta. \quad (3.21)$$

Trong đó: ϑ đại diện tham số của Actor hoặc Critic chính và ϑ^- là tham số mạng đích. Phép cập nhật làm mạng đích đi theo mạng chính từ từ; với τ nhỏ, mục tiêu học thay đổi êm hơn qua các bước, góp phần ổn định Critic.

3.7.3. Khám phá và sử dụng lại mẫu

Trong 2.000 bước khởi động đầu, hành động được lấy ngẫu nhiên đều trong $[-1,1]^{d_a}$ để lấp bộ nhớ phát lại. Sau đó, DDPG và TD3 dùng hành động Actor cộng nhiễu Gaussian khám phá. Độ lệch chuẩn nhiễu giảm tuyến tính từ 0,12 xuống 0,03 trong 100.000 bước. Với TD3, nhiễu còn được điều chỉnh theo số chiều hành động bằng hệ số tham chiếu để tránh tổng năng lượng nhiễu tăng quá mạnh khi N lớn.

Bộ nhớ phát lại có sức chứa 200.000 mẫu và lô nhỏ kích thước 256. Mỗi mẫu có thể được sử dụng nhiều lần ở các bước cập nhật khác nhau. Đây là ưu thế điển hình của nhóm học ngoài chính sách về hiệu quả sử dụng dữ liệu, nhưng cũng làm Critic phải học từ dữ liệu được thu dưới các chính sách cũ.

3.8. Thuật toán học theo chính sách hiện hành

PPO thu thập một đoạn tương tác hiện hành rồi cập nhật nhiều vòng trên chính đoạn đó.

Tỷ số xác suất giữa chính sách mới và cũ là:

$$r_t(\theta) = \frac{\pi_\theta(a_t | s_t)}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(a_t | s_t)}. \quad (3.22)$$

Trong đó: π_θ là chính sách mới; $\pi_{\theta_{\text{old}}}$ là chính sách đã dùng để thu dữ liệu; a_t và s_t là hành động và trạng thái tại bước t . Tỷ số đo mức chính sách mới thay đổi xác suất của hành động đã quan sát; nếu quá lớn hoặc quá nhỏ, PPO xem đó là thay đổi quá mạnh so với dữ liệu hiện có.

Hàm mục tiêu cắt của PPO là:

$$L^{\text{clip}}(\theta) = \mathbb{E}_t \left[\min \left(r_t(\theta) \hat{A}_t, \text{clip}(r_t(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon) \hat{A}_t \right) \right]. \quad (3.23)$$

Trong đó: $\hat{A}_t$ là lợi thế ước lượng và ϵ là biên cắt của PPO. Hàm mục tiêu giới hạn lợi ích của việc thay đổi chính sách quá xa trong một lần cập nhật; có thể hiểu đây là cơ chế đi từng bước vừa phải để tránh một lô dữ liệu làm Actor đổi hướng quá mạnh.

Mã nguồn lưu trực tiếp mẫu trước Tanh để tính lại xác suất chính xác hơn trong các vòng PPO, thay vì khôi phục bằng hàm ngược từ một giá trị đã bị cắt gần ± 1 . Đây là chi tiết triển khai giúp giảm sai lệch số học ở các hành động bão hòa.

3.9. Các phương pháp đối chiếu tối ưu truyền thống

3.9.1. AnalyticalRIS

AnalyticalRIS tạo một hành động tham chiếu bằng phân bố công suất và tốc độ đơn giản, hệ số năng lượng 0,5 và căn pha dựa trên tổng kênh ghép tầng. Phương pháp này không lập tối ưu tất cả khối nên có chi phí thấp. Vai trò chính là tạo điểm khởi đầu có ý nghĩa

cho AO và cung cấp một đối chiếu về độ trễ rất thấp. Cơ chế của cả ba phương pháp trong mục này đã được minh họa ở Hình 1.4.

3.9.2. AO–SCA

AO–SCA dùng AnalyticalRIS làm nghiệm đầu. Khối công suất và khối phân bố tốc độ chung đều có cấu trúc đơn hình. Thay vì thay đổi riêng một tọa độ rồi chiếu lại, mã nguồn chuyển trực tiếp một lượng tài nguyên δ từ phần tử i sang phần tử j :

$$x'_i = x_i - \delta, \quad x'_j = x_j + \delta. \quad (3.24)$$

Trong đó: x đại diện một véc-tơ trên đơn hình như công suất hoặc η ; δ không vượt lượng đang có ở phần tử i . Phép chuyển giữ tổng tài nguyên không đổi ngay trong từng phép thử. Về vật lý, nó giống việc chuyển một ít công suất hoặc tốc độ luồng chung từ một luồng sang luồng khác, thay vì tăng một biến rồi sửa toàn bộ véc-tơ bằng phép chiếu.

Bộ giải thử các hướng chuyển khả thi, chọn hướng có độ dốc cải thiện tốt, sau đó tìm nhiều mức δ trên hướng đó. Với khối STAR–RIS, đạo hàm theo từng biến được xấp xỉ bằng sai phân hữu hạn; một bài toán lân cận tạo đề xuất và cơ chế quay lui tăng hệ số lân cận nếu đề xuất chưa đủ tốt. Sau mỗi vòng, hai đơn hình được đánh bóng lại và kiểm tra khoảng cách đến điều kiện dừng. Cơ chế này làm AO–SCA là một bộ giải cục bộ có kiểm soát tốt hơn tại biên đơn hình, nhưng không biến nó thành nghiệm tối ưu toàn cục.

3.9.3. AO–Grid

AO–Grid sử dụng tập giá trị rời rạc cho từng khối. Lưới công suất cho phép giá trị bằng 0, nhờ đó một luồng riêng có thể được tắt hoàn toàn. Thay vì cập nhật ngay khi gặp cải thiện đầu tiên, bộ giải xét các ứng viên và chọn bước cải thiện tốt nhất. Đối với biến STAR–RIS, thuật toán thử cả thứ tự quét tọa độ thuận và nghịch rồi giữ kết quả tốt hơn.

Cách này giảm phụ thuộc vào thứ tự quét nhưng tăng số phép đánh giá.

Điểm quan trọng khi so sánh là AO tối ưu trên miền vật lý rộng hơn miền có cấu trúc của DRL. Vì vậy, việc AO đạt tổng tốc độ cao hơn không mâu thuẫn với mục tiêu luận văn; nó phản ánh việc AO dành nhiều phép tính hơn và có quyền truy cập vùng hành động rộng hơn cho từng CSI.

3.10. Ngân hàng kịch bản kênh và giao thức dữ liệu

3.10.1. Ngân hàng kịch bản kênh

Mã nguồn dùng cấu trúc ScenarioBank, trong luận văn gọi là ngân hàng kịch bản kênh. Với mỗi kích thước N , ba ngân hàng độc lập được tạo: 10.000 kịch bản cho huấn luyện, 1.000 cho xác thực và 1.000 cho kiểm thử. Mỗi ngân hàng lưu đầy đủ $\mathbf{h}_d$, $\mathbf{g}$, $\mathbf{h}_r$, chỉ báo phía UE và siêu dữ liệu.

Các ngân hàng dùng hạt giống sinh ngẫu nhiên cố định và có mã kiểm tra SHA–256. Một hàm kiểm tra không trùng lặp duyệt từng kịch bản để bảo đảm ba tập tách biệt. Mục đích không phải biến kênh tổng hợp thành dữ liệu thật, mà bảo đảm mọi thuật toán được so sánh trên đúng cùng các mẫu kênh và một lần chạy có thể tái tạo đúng tập dữ liệu.

3.10.2. Kích thước và số lần huấn luyện

Năm kích thước STAR–RIS được khảo sát:

$$N \in \{16, 32, 64, 96, 128\}. \quad (3.25)$$

Trong đó: N là số phần tử của STAR–RIS. Năm mức này tạo năm bậc độ khó từ nhỏ đến lớn. Khi N tăng, số biến STAR–RIS tăng và đồng thời khả năng tạo độ lợi kênh cũng tăng, vì vậy có thể đánh giá cả hiệu năng lẫn khả năng mở rộng.

Mỗi thuật toán DRL được huấn luyện với năm hạt giống ngẫu nhiên độc lập trên mỗi

N , mỗi lần có ngân sách 100.000 tương tác môi trường. Tập xác thực được đánh giá định kỳ mỗi 5.000 bước trên 1.000 kịch bản. Tập kiểm thử gồm 1.000 kịch bản được dùng để báo cáo chất lượng mô hình đã chọn.

3.10.3. Cấu hình chính

Bảng 3.1 tổng hợp các tham số quan trọng lấy từ cấu hình thực nghiệm. Các thuật toán DDPG và PPO được cấp các cơ chế ổn định tương ứng như LayerNorm và cắt gradient để giảm chênh lệch do mức độ hoàn thiện cài đặt.

Bảng 3.1: Cấu hình huấn luyện và đánh giá chính


Thành phần	Giá trị
Số UE	$K = 4$
Số phần tử STAR-RIS	$N \in \{16, 32, 64, 96, 128\}$
Tổng công suất chuẩn hóa	$P_{\max} = 1$
Công suất tạp âm	$\sigma^2 = 10^{-3}$
Tốc độ QoS tối thiểu	$R_{\min} = 0,5 \text{ bit/s/Hz}$
Độ dài một giai đoạn	32 bước
Ngân hàng huấn luyện / xác thực / kiểm thử	10.000/1.000/1.000 kịch bản
Số hạt giống DRL	5 mỗi thuật toán và mỗi N
Ngân sách huấn luyện	100.000 tương tác mỗi hạt giống và mỗi N
Kích thước bộ nhớ phát lại	200.000
Kích thước lô nhỏ	256
Số nút mỗi lớp ẩn	256
Hệ số chiết khấu γ	0,99
Hệ số cập nhật mềm τ	0,005
Tốc độ học Actor của TD3 và DDPG	10^{-4}
Tốc độ học Critic của TD3 và DDPG	3×10^{-4}
Tốc độ học PPO	3×10^{-4}
Chu kỳ xác thực	5.000 bước
Nhiều khám phá của DDPG và TD3	$0,12 \rightarrow 0,03$
Hàm mất mát Critic của TD3 và DDPG	Huber
Cắt chuẩn gradient	10

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ cấu hình thực nghiệm (2026)

3.11. Quy trình huấn luyện và đánh giá

Quy trình chung được thể hiện ở Hình 3.6. Tập huấn luyện tạo các tương tác để cập nhật mạng. Tập xác thực chỉ dùng để chọn điểm lưu mô hình. Sau khi tiêu chí chọn đã cố định, mô hình được đánh giá trên tập kiểm thử. Các bộ giải AO và AnalyticalRIS không

có giai đoạn huấn luyện; chúng nhận từng CSI kiểm thử và giải trực tiếp.

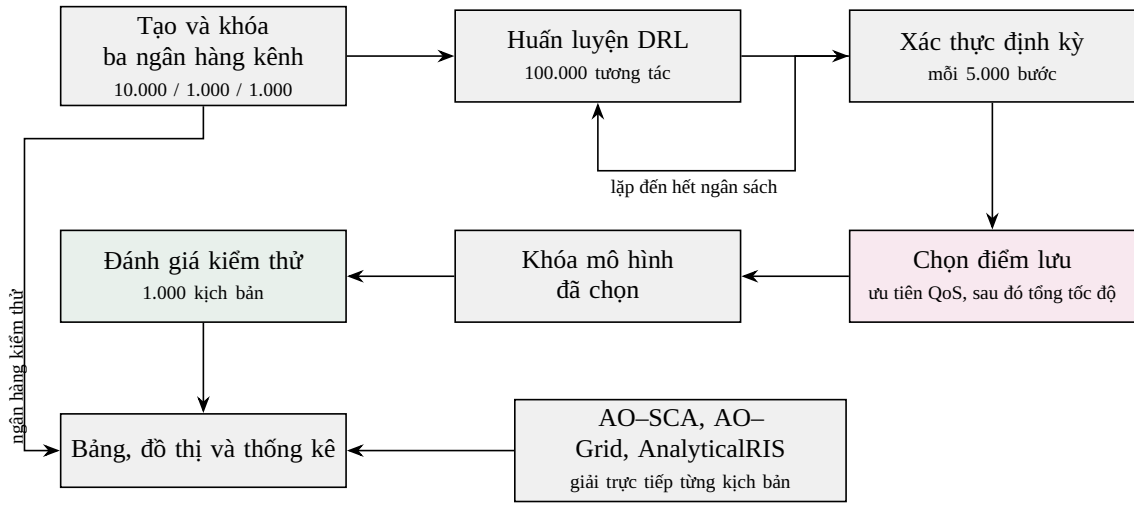

Hình 3.6: Quy trình huấn luyện, xác thực và kiểm thử

Nguồn: Tác giả xây dựng theo giao thức mã nguồn (2026)

Thuật toán 1 Quy trình huấn luyện chung của nhóm DRL

Đầu vào: Ngân hàng kênh huấn luyện $\mathcal{B}_{tr}$, ngân hàng xác thực $\mathcal{B}_{val}$, cấu hình, hạt giống ngẫu nhiên

Đầu ra: Điểm lưu mô hình được lựa chọn theo tập xác thực

- 1: Khởi tạo mạng Actor hoặc mạng chính sách, Critic hoặc mạng giá trị và các bộ nhớ cần thiết
 - 2: Đánh giá mô hình khởi tạo trên $\mathcal{B}_{val}$ nếu cấu hình yêu cầu
 - 3: **với** $t \leftarrow 1$ **to** 100000 **thực hiện**
 - 4: Lấy một kịch bản CSI từ $\mathcal{B}_{tr}$ và tạo trạng thái chuẩn hóa
 - 5: Sinh hành động chuẩn hóa theo DDPG, TD3 hoặc PPO
 - 6: Giải mã thành $\mathbf{p}, \boldsymbol{\eta}, \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\theta}^T, \boldsymbol{\theta}^R$
 - 7: Tính kênh hiệu dụng, tốc độ, vi phạm QoS và phần thưởng huấn luyện
 - 8: Cập nhật bộ điều khiển QoS và tham số thuật toán theo cơ chế tương ứng
 - 9: **nếu** t đến chu kỳ xác thực **thì**
 - 10: Đánh giá chính sách xác định trên $\mathcal{B}_{val}$
 - 11: Lưu điểm ứng viên và cập nhật điểm tốt nhất theo tiêu chí QoS trước, tổng tốc độ sau
 - 12: **kết thúc nếu**
 - 13: **kết thúc lặp**
-

3.12. Khả năng tái lập

Để một kết quả có thể kiểm tra, mỗi lần chạy cần đi kèm cấu hình, hạt giống ngẫu nhiên, mã kiểm tra ngân hàng kênh, phiên bản mã nguồn, điểm lưu mô hình, dữ liệu huấn luyện và xác thực, bảng kiểm thử cùng thông tin phần cứng và phần mềm. Mã nguồn lưu các

thông tin này trong các tệp kê khai, tệp đo thời gian và bảng dữ liệu. Các ngân hàng kênh được kiểm tra số lượng, kích thước, hạt giống, tính không trùng và mã kiểm tra trước khi chạy.

Luận văn phân biệt rõ ba nguồn bất định. Thứ nhất là biến thiên kênh giữa các kịch bản. Thứ hai là biến thiên huấn luyện giữa các hạt giống của DRL. Thứ ba là biến thiên thời gian chạy khi đo độ trễ. Việc tách các nguồn này giúp tránh diễn giải sai một khoảng tin cậy theo kịch bản như thể đó là độ bất định của toàn bộ thuật toán học.

3.13. Kết luận chương

Chương 3 đã trình bày đầy đủ từ trạng thái CSI đến biến vật lý cuối cùng. Điểm trung tâm là bộ giải mã hành động có cấu trúc, trong đó công suất chung được giới hạn trong vùng ưu tiên, công suất riêng dùng softmax độ sắc cao, tốc độ luồng chung được chiếu lên đơn hình, phân chia năng lượng được bảo đảm bằng ánh xạ tuyến tính và pha được học như phần hiệu chỉnh quanh tham chiếu kênh. DDPG, TD3 và PPO dùng chung bộ giải mã này nhưng khác cơ chế học. Chương 4 sử dụng cùng giao thức dữ liệu để so sánh nhóm DRL với các phương pháp AO về chất lượng nghiệm, QoS và độ trễ.

CHƯƠNG 4. MÔ PHÒNG, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1. Mục tiêu và nguyên tắc đánh giá

Chương này đánh giá sáu phương pháp trên cùng mô hình vật lý: TD3, DDPG, PPO, AO-SCA, AO-Grid và AnalyticalRIS. Thay vì tìm một phương pháp thắng duy nhất, kết quả được đọc theo hai nhóm chính. Nhóm DRL gồm hai thuật toán học ngoài chính sách là DDPG và TD3, cùng một thuật toán học theo chính sách hiện hành là PPO. Nhóm tối ưu lặp gồm AO-SCA và AO-Grid. AnalyticalRIS được giữ như một đối chiếu giải tích nhẹ, có chi phí tính toán rất thấp nhưng không tối ưu đầy đủ.

Ba câu hỏi đánh giá được đặt ra. Thứ nhất, khi dùng cùng biểu diễn hành động có cấu trúc, các thuật toán DRL đạt mức tổng tốc độ và QoS như thế nào, và có khác biệt ổn định giữa hai nhóm học ngoài chính sách và học theo chính sách hiện hành hay không? Thứ hai, chất lượng nghiệm của nhóm DRL cách nhóm AO bao xa? Thứ ba, đổi lại cho chênh lệch chất lượng đó, độ trễ ra quyết định giảm được bao nhiêu khi dùng một lượt truyền xuôi của mạng thay cho tối ưu lặp.

Mọi so sánh chất lượng dùng cùng 1.000 kịch bản kiểm thử tại từng N . Đối với DRL, báo cáo chính là trung bình của năm hạt giống huấn luyện. Với AO và AnalyticalRIS, phương pháp là xác định nên không có biến thiên do huấn luyện; độ biến thiên của chúng đến từ kịch bản kênh. Hai loại bất định này được giữ tách biệt trong phần diễn giải thống kê.

4.2. Thiết lập mô phỏng

Bảng 4.1 tóm tắt cấu hình đã mô tả ở Chương 3. Các giá trị được giữ cố định cho tất cả phương pháp khi có ý nghĩa tương ứng.

Bảng 4.1: Thiết lập mô phỏng chính

Thành phần	Giá trị
Số UE	4
Số phần tử STAR-RIS	16, 32, 64, 96, 128
Công suất phát chuẩn hóa	1
Công suất tạp âm	10^{-3}
QoS tối thiểu mỗi UE	0,5 bit/s/Hz
Hệ số tỷ lệ kênh trực tiếp, BS-RIS và RIS-UE	0,35/1,0/0,75
Ngân hàng huấn luyện, xác thực và kiểm thử	10.000/1.000/1.000 kịch bản
Số hạt giống huấn luyện cho mỗi thuật toán DRL	5
Ngân sách mỗi hạt giống	100.000 tương tác môi trường
Chu kỳ xác thực	5.000 bước
Số mẫu đánh giá kiểm thử	1.000 kịch bản trên mỗi N

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ cấu hình và ngân hàng kịch bản của thí nghiệm (2026)


Một điểm quan trọng của giao thức là các kịch bản kiểm thử được ghép cặp giữa các phương pháp. Nghĩa là nếu một kịch bản cụ thể có kênh thuận lợi hoặc khó, tất cả phương pháp đều được đánh giá trên đúng kịch bản đó. Cách làm này giúp phép so sánh theo kịch bản loại bớt một phần biến thiên do dữ liệu.

4.3. Diễn biến trên tập xác thực trong quá trình huấn luyện

Trước khi so sánh chất lượng cuối, Hình 4.1 cho thấy diễn biến tổng tốc độ trên tập xác thực theo số bước huấn luyện. Mỗi đường là trung bình của năm hạt giống, còn dải tô nhạt là khoảng giữa giá trị nhỏ nhất và lớn nhất trong năm hạt giống đó.

Ba khung cho thấy ba dáng học khác nhau. TD3 tăng rất nhanh trong khoảng 5.000 bước đầu rồi gần như đi ngang, với dải hạt giống hẹp ở mọi kích thước. DDPG cũng lên nhanh nhưng xuất hiện vài lần sụt giảm rồi hồi phục ở giai đoạn giữa và cuối, dấu hiệu quen thuộc của việc Critic đánh giá quá cao trong một số lần cập nhật. PPO đi lên chậm và đều hơn, cần gần như toàn bộ ngân sách 100.000 bước để tiến tới vùng bão hòa, và có dải hạt giống rộng nhất trong giai đoạn đầu.

Điểm chung là cả ba thuật toán đều đạt vùng ổn định trước khi hết ngân sách huấn luyện, vì vậy kết quả kiểm thử ở các mục sau không phải là ảnh chụp của một quá trình

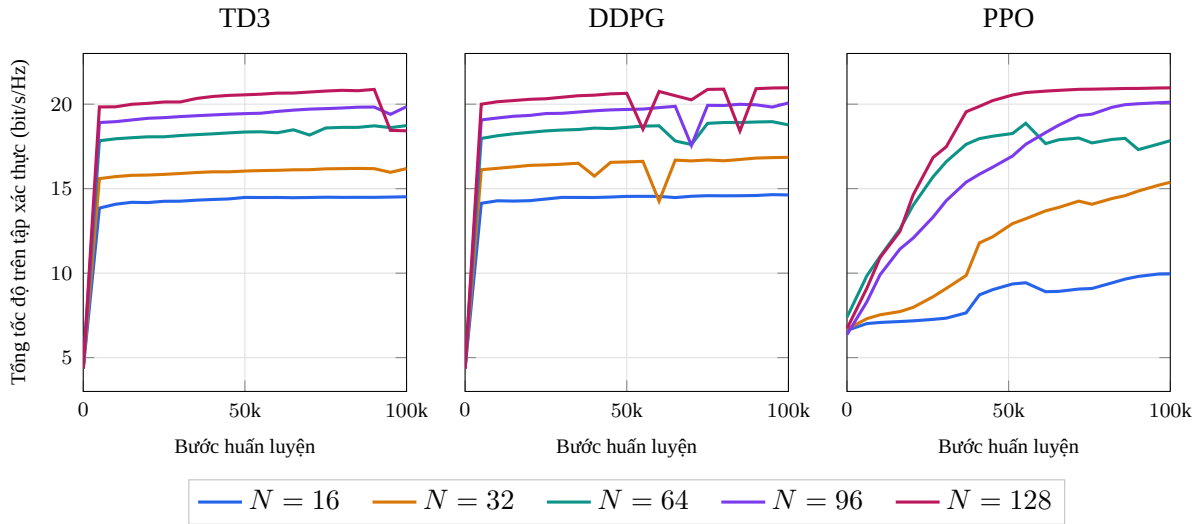

Hình 4.1: Diễn biến tổng tốc độ trên tập xác thực trong quá trình huấn luyện

Nguồn: Tác giả vẽ từ dữ liệu xác thực định kỳ của năm hạt giống (2026)

còn dang dở.

4.4. Độ ổn định của nhóm DRL qua các hạt giống huấn luyện

Trước khi so sánh với AO, cần xem bản thân các phương pháp DRL ổn định đến đâu giữa năm hạt giống. Bảng 4.2 trình bày độ lệch chuẩn của tổng tốc độ theo trung bình của từng hạt giống. Giá trị nhỏ cho thấy kết quả ít phụ thuộc khởi tạo ngẫu nhiên; giá trị lớn cho thấy các lần huấn luyện có thể hội tụ về chất lượng rất khác nhau.

Bảng 4.2: Độ lệch chuẩn tổng tốc độ giữa năm hạt giống của nhóm DRL

N	TD3	DDPG	PPO
16	0,1713	0,3028	3,6307
32	0,2931	0,1166	2,3044
64	0,1265	0,0939	0,2111
96	0,1134	0,2162	0,2974
128	0,0755	0,0748	0,1716

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ năm hạt giống huấn luyện (2026)

Kết quả cho thấy PPO biến thiên lớn tại $N = 16$ và $N = 32$, sau đó ổn định rõ khi $N \geq 64$. TD3 và DDPG nhìn chung có độ lệch chuẩn thấp hơn trong hầu hết cấu hình. Tuy nhiên, từ $N = 64$ trở lên, cả ba phương pháp đều có độ biến thiên tương đối nhỏ so

với mức tổng tốc độ khoảng 19 đến 21 bit/s/Hz. Điều này cho thấy khi biểu diễn hành động có cấu trúc tạo được một miền học thuận lợi, khác biệt giữa các thuật toán giảm đáng kể ở kích thước STAR–RIS lớn hơn.

Không nên diễn giải Bảng 4.2 thành kết luận rằng nhóm học ngoài chính sách luôn ổn định hơn nhóm học theo chính sách hiện hành. PPO ở $N = 64$ đến 128 đã có độ lệch chuẩn cùng bậc với TD3 và DDPG. Kết luận phù hợp hơn là PPO nhạy hơn ở các cấu hình nhỏ trong bộ thí nghiệm này, còn tại N lớn không có sự chênh lệch ổn định đủ lớn để khẳng định một họ thuật toán luôn ưu thế.

4.5. Hiệu năng tổng tốc độ trên tập kiểm thử

Bảng 4.3 trình bày tổng tốc độ trung bình của sáu phương pháp. Đây là bảng chính để đánh giá chất lượng nghiệm.


Bảng 4.3: Tổng tốc độ trung bình trên 1.000 kịch bản kiểm thử (bit/s/Hz)

N	TD3	DDPG	PPO	AO–SCA	AO–Grid	AnalyticalRIS
16	14,5515	14,4912	9,9633	14,3449	16,5802	1,9812
32	16,3264	16,8518	15,4663	17,7256	18,5044	1,9820
64	18,7324	18,9625	19,0146	19,9050	20,4401	1,9821
96	19,9279	20,0913	20,1327	20,9103	21,5862	1,9821
128	20,9195	20,9890	21,0201	21,6095	22,3918	1,9821

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết quả kiểm thử đã khóa (2026)

Hình 4.2 thể hiện cùng dữ liệu dưới dạng đồ thị. Có ba xu hướng dễ nhận thấy. Thứ nhất, tổng tốc độ của hầu hết phương pháp tối ưu và học đều tăng theo N , phản ánh lợi ích của việc có nhiều phần tử STAR–RIS hơn để tạo kênh hiệu dụng mạnh. Thứ hai, AO–Grid đạt tổng tốc độ cao nhất tại cả năm kích thước. Thứ ba, ba thuật toán DRL tiến rất gần nhau ở $N \geq 64$ và không có một thuật toán luôn cao nhất.

AnalyticalRIS gần như không thay đổi theo N và chỉ đạt khoảng 1,98 bit/s/Hz. Kết quả này cho thấy quy tắc căn pha đơn giản dùng làm khởi tạo không đủ để khai thác đồng

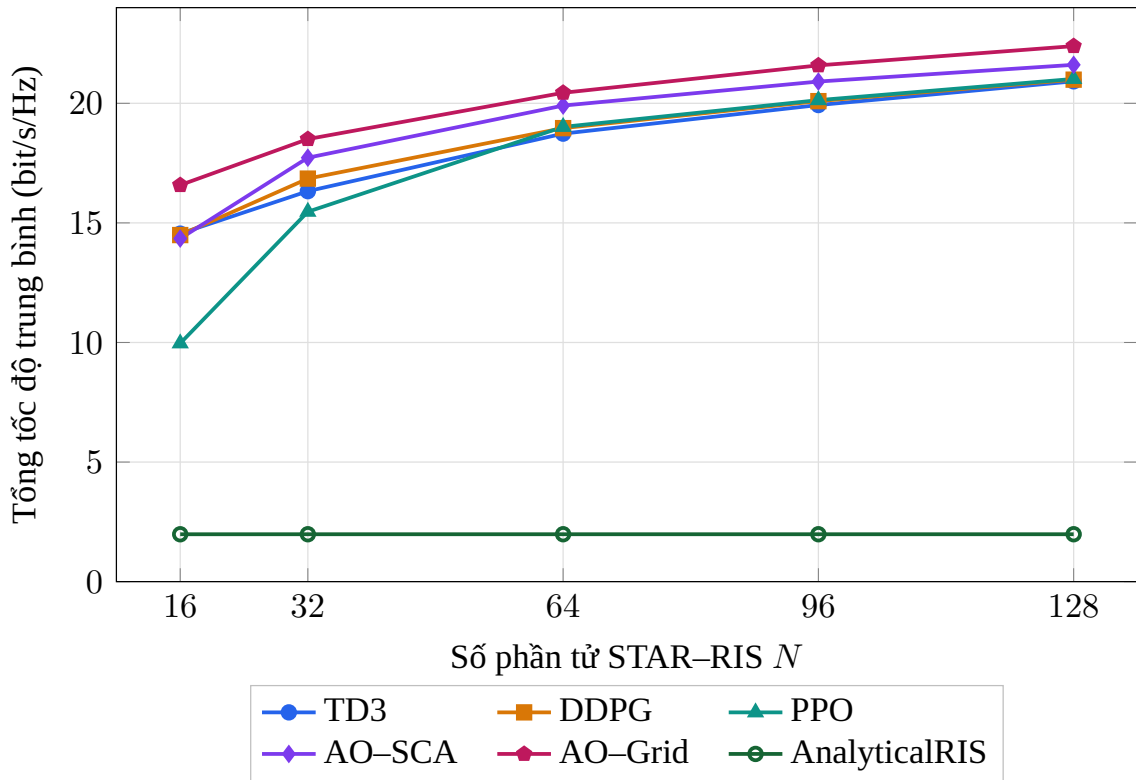

Hình 4.2: Tổng tốc độ của sáu phương pháp theo số phần tử STAR-RIS

Nguồn: Tác giả vẽ từ dữ liệu kiểm thử (2026)

thời công suất, phân bố tốc độ luồng chung và QoS. Vì vậy, AnalyticalRIS phù hợp như một đối chiếu cực nhẹ hơn là một bộ giải chất lượng cao.

4.6. So sánh trong nội bộ nhóm DRL

Tại $N = 16$, TD3 và DDPG đạt khoảng 14,5 bit/s/Hz trong khi PPO chỉ khoảng 10 bit/s/Hz. Tại $N = 32$, DDPG cao nhất trong nhóm DRL. Từ $N = 64$ trở lên, PPO và DDPG nhỉnh hơn TD3 một lượng nhỏ nhưng khoảng cách chỉ vài phần trăm bit/s/Hz.

Các phép so sánh theo 1.000 kịch bản có thể cho giá trị p rất nhỏ vì mỗi kịch bản được ghép cặp và số mẫu lớn. Tuy nhiên, một tuyên bố về thuật toán phải tính đến biến thiên huấn luyện chỉ có năm hạt giống. Ví dụ tại $N = 32$, chênh lệch giữa TD3 và DDPG là khoảng $-0,525$ bit/s/Hz theo trung bình; phép kiểm định theo kịch bản cho kết quả rất rõ, nhưng kiểm định theo năm hạt giống không còn mạnh sau hiệu chỉnh nhiều so sánh. Vì

vậy, luận văn không kết luận DDPG tốt hơn TD3 một cách tổng quát từ một kích thước duy nhất.

Quan sát đáng chú ý hơn là cả ba thuật toán DRL cùng đạt vùng 20 đến 21 bit/s/Hz ở $N = 96$ và $N = 128$. Điều này phù hợp với giả thuyết rằng bộ giải mã hành động đã mã hóa một phần lớn cấu trúc khó của bài toán. Khi miền hành động trở nên thuận lợi hơn, khác biệt giữa hai cách cập nhật chính sách không còn chi phối tuyệt đối chất lượng cuối.

4.7. So sánh nhóm DRL với nhóm tối ưu lặp

AO-Grid cao hơn tất cả các phương pháp DRL ở mọi N . AO-SCA cũng cao hơn DRL tại $N \geq 32$, trong khi ở $N = 16$ thì TD3 và DDPG có trung bình nhỉnh hơn AO-SCA một lượng nhỏ.

Kết quả này phù hợp với bản chất hai nhóm phương pháp. AO nhận một CSI và dành nhiều phép đánh giá hàm mục tiêu để điều chỉnh trực tiếp biến vật lý; nó còn tìm kiếm trên miền rộng hơn bộ giải mã có cấu trúc của DRL, vì vậy có khả năng đi tới các nghiệm mà Actor không biểu diễn được. Ngược lại, DRL dành chi phí lớn ở giai đoạn huấn luyện nhưng tại thời điểm sử dụng chỉ thực hiện một lượt mạng nơ-ron và bộ giải mã.

Để tránh hiểu nhầm, AO-SCA và AO-Grid trong luận văn không được xem là cận trên hay nghiệm tối ưu toàn cục. Chúng là các bộ giải cục bộ mạnh trong giao thức hiện tại. Việc AO-Grid cao hơn AO-SCA cũng không mâu thuẫn với lý thuyết: bài toán phi lồi có nhiều miền cục bộ, và tìm kiếm lưới với các bước lớn, khả năng tắt luồng bằng giá trị 0 cùng thứ tự quét thuận nghịch có thể tìm được vùng tốt hơn gradient lân cận.

4.8. Đánh giá chất lượng dịch vụ

Bảng 4.4 trình bày xác suất tất cả bốn UE cùng đạt yêu cầu $R_k \geq 0,5$ bit/s/Hz. Đây là chỉ số khắt khe hơn tỷ lệ UE đạt QoS vì chỉ cần một UE vi phạm thì kịch bản được tính là không đạt toàn bộ.


Bảng 4.4: Xác suất tất cả UE đạt QoS

N	TD3	DDPG	PPO	AO-SCA	AO-Grid	AnalyticalRIS
16	0,9720	0,9848	0,7788	0,9440	1,0000	0,0000
32	0,9898	0,9930	0,9916	0,9980	1,0000	0,0000
64	0,9994	0,9982	0,9986	1,0000	1,0000	0,0000
96	0,9996	0,9992	0,9998	1,0000	1,0000	0,0000
128	0,9996	1,0000	0,9994	1,0000	1,0000	0,0000

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ dữ liệu kiểm thử (2026)

Hình 4.3 cho thấy rõ sự hội tụ về vùng QoS cao khi N tăng. Tại $N = 16$, PPO là trường hợp yếu nhất với khoảng 77,9% kịch bản đạt đồng thời QoS, trong khi TD3, DDPG và AO-SCA đều trên 94%. Từ $N = 32$, hầu hết phương pháp đều vượt 98,9%. AO-Grid đạt 100% trong toàn bộ bộ kết quả báo cáo. AnalyticalRIS không đạt yêu cầu đồng thời cho cả bốn UE trong bất kỳ kịch bản tổng hợp nào, nên được lược khỏi hình để giữ thang trục dễ đọc; điều này nhấn mạnh rằng căn pha đơn thuần không đủ nếu không phối hợp với phân bố RSMA.

Kết quả QoS cũng giúp giải thích vì sao chỉ nhìn tổng tốc độ là chưa đủ. Một phương pháp có thể đạt tổng tốc độ cao bằng cách dồn tài nguyên cho UE mạnh, nhưng nếu xác suất đạt QoS đồng thời thấp thì không phù hợp mục tiêu. Bộ chọn điểm lưu mô hình của DRL ưu tiên tính khả thi QoS trước khi tối đa hóa tổng tốc độ nhằm hạn chế hiện tượng này.

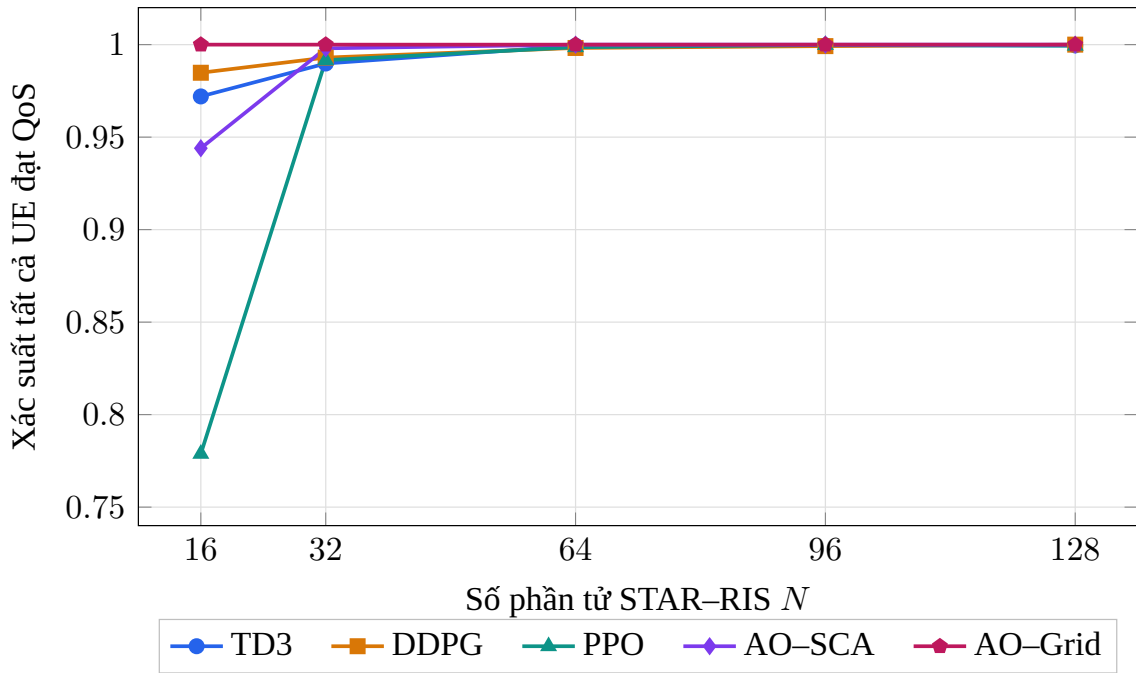

Hình 4.3: Xác suất tất cả UE đạt QoS của các phương pháp có chất lượng cạnh tranh

Nguồn: Tác giả vẽ từ dữ liệu kiểm thử (2026)

4.9. Độ trễ ra quyết định


Bảng 4.5 trình bày độ trễ tính toán trên cùng một bộ xử lý trung tâm (Central Processing Unit, CPU) một luồng. Giá trị báo cáo là trung vị trên 100 lần đo cho mỗi cấu hình. Đây là thời gian của chính sách hoặc bộ giải, không phải độ trễ đầu cuối của hệ thống vô tuyến.

Bảng 4.5: Độ trễ ra quyết định trên bộ xử lý trung tâm một luồng, giá trị trung vị (ms)

N	TD3	DDPG	PPO	AO-SCA	AO-Grid	AnalyticalRIS
16	0,3389	0,3435	0,5645	830,4545	188,5626	0,2031
32	0,3660	0,3652	0,5847	1064,7201	320,0277	0,2094
64	0,3934	0,3930	0,6237	1861,6429	579,2715	0,2209
96	0,4343	0,4328	0,6850	2543,5247	881,0458	0,2230
128	0,4519	0,4459	0,7252	3606,3791	1204,7310	0,2349

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phép đo trên bộ xử lý trung tâm một luồng (2026)

Ba thuật toán DRL đều duy trì độ trễ dưới 1 ms ở toàn bộ miền N . DDPG và TD3 gần như tương đương vì dùng cùng kiến trúc Actor xác định. PPO chậm hơn một chút do xử

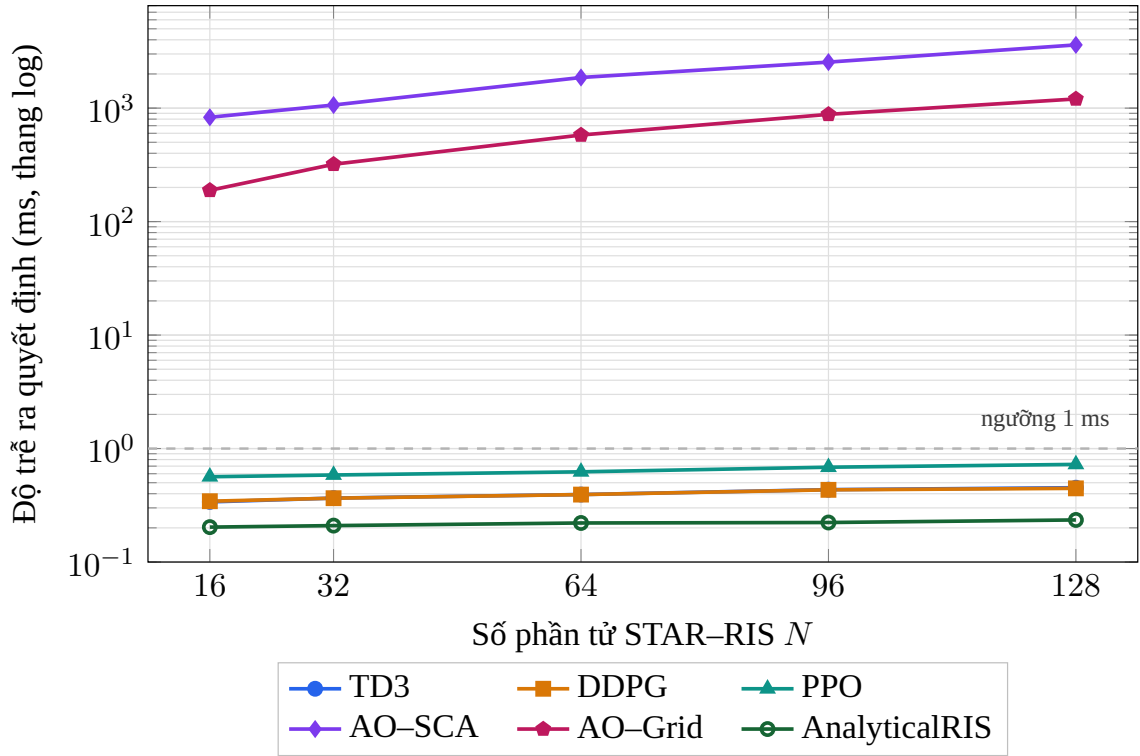

Hình 4.4: Độ trễ ra quyết định khi số phần tử STAR-RIS tăng

Nguồn: Tác giả vẽ từ phép đo trên bộ xử lý trung tâm một luồng (2026)


lý chính sách Gaussian nhưng vẫn ở mức dưới một mili giây. AO-Grid cần từ khoảng 189 ms đến hơn 1,2 giây; AO-SCA từ khoảng 0,83 giây đến 3,61 giây. AnalyticalRIS nhanh nhất vì chỉ thực hiện công thức giải tích và các ánh xạ đơn giản.

Kết luận hợp lý không phải là DRL nhanh nhất, bởi AnalyticalRIS còn nhanh hơn. Kết luận là DRL tạo được vùng đánh đổi hấp dẫn: chất lượng tổng tốc độ gần AO hơn rất nhiều so với AnalyticalRIS, trong khi độ trễ lại gần AnalyticalRIS hơn nhiều so với AO.

4.10. Đánh đổi giữa chất lượng và độ trễ

Hình 4.5 đặt tổng tốc độ và độ trễ cạnh nhau tại $N = 128$. Trục ngang dùng thang logarit để thể hiện khoảng cách vài bậc độ lớn giữa DRL và AO.

Hình cho thấy không có một phương pháp trội hoàn toàn trên cả hai trục. AO-Grid

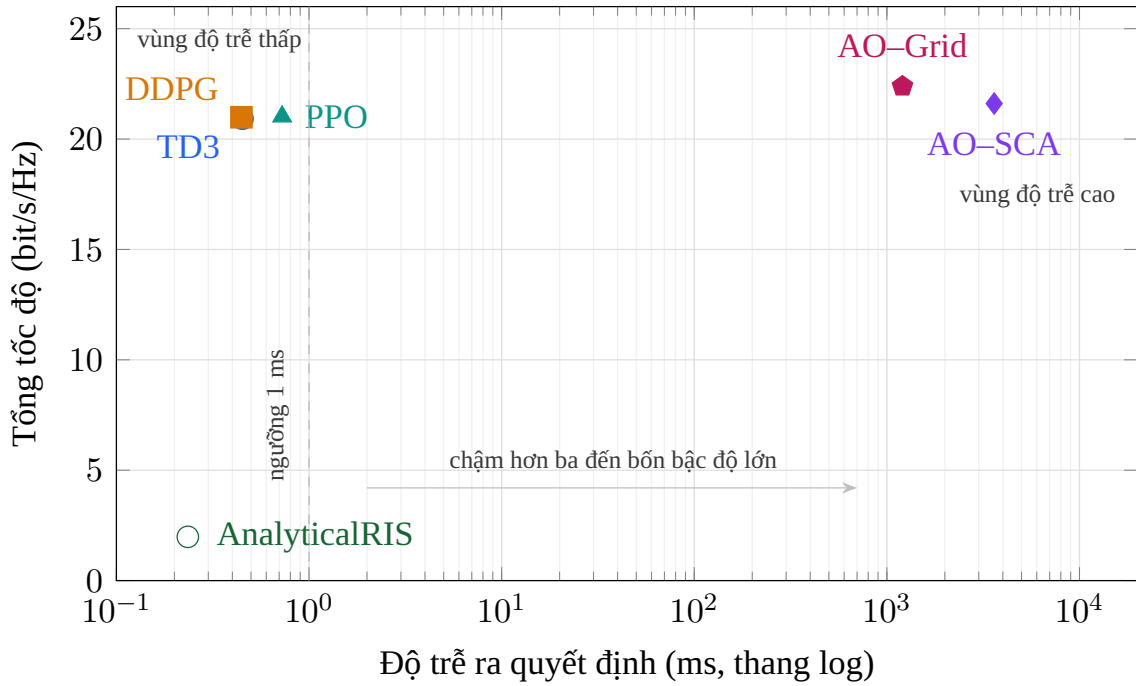

Hình 4.5: Không gian đánh đổi giữa tổng tốc độ và độ trễ tại $N = 128$

Nguồn: Tác giả vẽ từ dữ liệu kiểm thử và phép đo độ trễ (2026)

nằm cao nhất về tổng tốc độ nhưng xa về bên phải do độ trễ lớn. AnalyticalRIS nằm rất gần bên trái nhưng thấp về chất lượng. Ba thuật toán DRL tạo thành một cụm ở vùng phía trên bên trái: tổng tốc độ khoảng 21 bit/s/Hz với thời gian dưới 1 ms. Điểm của TD3 và DDPG gần như trùng nhau vì độ trễ chỉ lệch 0,006 ms và tổng tốc độ lệch 0,07 bit/s/Hz. Vì vậy, nếu ứng dụng có chu kỳ CSI ngắn, DRL có thể là lựa chọn thực tế dù không đạt tổng tốc độ cao nhất.

4.11. Khả năng mở rộng theo số phần tử STAR-RIS

Khi N tăng từ 16 lên 128, số chiều hành động tăng từ 57 lên 393 và số chiều trạng thái cũng tăng đáng kể. Dù vậy, độ trễ của Actor DRL chỉ tăng khoảng vài phần mười mili giây vì phép tính chủ yếu là hai lớp kết nối đầy đủ có kích thước cố định 256, còn lớp đầu và lớp cuối mới thay đổi theo số chiều. Ngược lại, thời gian của AO tăng mạnh vì số tọa độ STAR-RIS cần thử hoặc tính gradient tăng, và mỗi vòng lặp cần nhiều lần đánh

giá hàm vật lý.

Tổng tốc độ của nhóm DRL và AO đều tăng theo N . Điều này cho thấy việc thêm phần tử STAR–RIS vẫn mang lại lợi ích trong mô hình. Khoảng cách tuyệt đối giữa AO–Grid và cụm DRL tại $N = 128$ vào khoảng 1,37 đến 1,47 bit/s/Hz, trong khi chênh lệch độ trễ là ba đến bốn bậc độ lớn. Đây là bằng chứng trực quan nhất cho lập luận về đánh đổi giữa chất lượng và độ trễ của luận văn.

4.12. Phân tích thống kê và phạm vi diễn giải

Bộ kết quả lưu cả so sánh ghép cặp theo kịch bản và so sánh theo hạt giống huấn luyện. Hai đơn vị này trả lời hai câu hỏi khác nhau. Phép ghép cặp theo 1.000 kịch bản hỏi rằng với các chính sách đã huấn luyện và cố định, phương pháp A có thường cho kết quả cao hơn B trên cùng kênh hay không. Phép so sánh theo năm hạt giống hỏi rằng nếu xem quá trình huấn luyện là nguồn ngẫu nhiên, chênh lệch giữa hai thuật toán có ổn định qua các lần huấn luyện hay không.

Ví dụ tại $N = 16$, TD3 cao hơn DDPG trung bình khoảng 0,060 bit/s/Hz. Với 1.000 kịch bản ghép cặp, phép kiểm định t cho giá trị nhỏ và có thể xem chênh lệch của hai chính sách là có hệ thống. Tuy nhiên, khi ghép theo năm hạt giống, giá trị p lớn và không còn ý nghĩa sau hiệu chỉnh Holm. Vì vậy, luận văn không chuyển kết quả ở mức kịch bản thành kết luận rằng TD3 tốt hơn DDPG như một thuật toán.

Tại $N = 32$, AO–Grid cao hơn cả TD3 và DDPG khoảng 2,18 và 1,65 bit/s/Hz. Chênh lệch này đủ lớn để tồn tại cả ở phân tích theo kịch bản và theo hạt giống. Đây là trường hợp có thể kết luận mạnh hơn rằng trong giao thức hiện tại, AO–Grid cho chất lượng tổng tốc độ cao hơn nhóm DRL ở kích thước đó.

Các chỉ số QoS nằm trong $[0, 1]$, trong khi khoảng tin cậy chuẩn có thể vượt ra ngoài miền này khi trung bình rất gần 1. Vì vậy, các khoảng tin cậy trong dữ liệu thô được xem

là mô tả thống kê chứ không phải xác suất vật lý vượt 100%. Nếu mở rộng nghiên cứu, phép lấy mẫu lặp hoặc mô hình nhị thức sẽ phù hợp hơn cho các chỉ số tỷ lệ.

Ngoài ra, số hạt giống bằng năm còn tương đối nhỏ cho các tuyên bố tổng quát về khác biệt thuật toán. Kết quả đủ để mô tả hành vi trong giao thức luận văn, nhưng chưa đủ để khẳng định thứ hạng phổ quát của TD3, DDPG và PPO trên các mô hình kênh khác.

4.13. Vai trò của biểu diễn hành động có cấu trúc

Một dấu hiệu quan trọng là khi dùng chung bộ giải mã, DDPG, TD3 và PPO tiến rất gần nhau tại N lớn dù cơ chế cập nhật khác nhau. Điều này ủng hộ nhận định rằng biểu diễn hành động có vai trò lớn. Bộ giải mã đã làm ba việc khó thay cho mạng: giới hạn công suất luồng chung vào vùng ưu tiên, biến chênh lệch đầu ra thành phân bố công suất riêng gần như dồn hết vào một luồng, và cung cấp pha tham chiếu theo CSI.

Tuy nhiên, kết quả hiện tại chưa phải một phân tích tách thành phần đầy đủ. Các phép thử loại bỏ có sẵn gồm không dùng RIS, RIS cố định, RIS ngẫu nhiên và chia công suất đều; chúng kiểm tra vai trò của RIS và công suất nhưng chưa tách riêng đóng góp của phần công suất có cấu trúc và của riêng pha tham chiếu. Vì vậy, luận văn trình bày vai trò của biểu diễn hành động như một kết luận được hỗ trợ bởi phân tích cấu trúc và hành vi thực nghiệm, đồng thời coi phép tách theo từng thành phần của bộ giải mã là hướng cần bổ sung.

4.14. Khi nào nên dùng DRL và khi nào nên dùng AO

Nếu CSI thay đổi chậm và hệ thống có đủ thời gian tính toán, AO-Grid hoặc AO-SCA có thể phù hợp vì đạt tổng tốc độ cao hơn trong thí nghiệm. Nếu CSI thay đổi nhanh hoặc bộ điều khiển phải ra quyết định dưới một mili giây, DRL có ưu thế rõ sau khi đã trả chi

phí huấn luyện ngoại tuyến. Trong các thiết bị có tài nguyên tính toán rất hạn chế và chỉ cần một quyết định thô, AnalyticalRIS có thể là lựa chọn nhẹ nhất nhưng phải chấp nhận QoS và tổng tốc độ thấp trong cấu hình này.

Do đó, luận văn không đề xuất một thuật toán duy nhất cho mọi tình huống. Kết quả cung cấp một bản đồ lựa chọn: AO ở phía chất lượng cao và độ trễ lớn; AnalyticalRIS ở phía độ trễ thấp và chất lượng thấp; DRL nằm giữa nhưng nghiêng mạnh về phía độ trễ thấp.

4.15. Hạn chế nghiên cứu

Các hạn chế chính gồm mô hình kênh Gaussian tổng hợp, CSI hoàn hảo, SIC lý tưởng, số UE cố định bằng bốn, năm hạt giống huấn luyện, STAR-RIS cho phép pha truyền và pha phản xạ độc lập, chưa xét lượng tử hóa pha và phần cứng thực, chưa đo độ trễ đầu cuối, và bộ giải mã có cấu trúc thu hẹp miền hành động. Các hằng số 0,70, 0,99, 10 và $0,25\pi$ là lựa chọn thiết kế được cố định trước thực nghiệm, chưa có chứng minh tối ưu lý thuyết.

Một hạn chế khác là hai nhóm DRL và AO không tìm kiếm trên đúng cùng một miền hành động. AO làm việc trên miền vật lý rộng hơn, còn DRL bị ràng buộc bởi bộ giải mã có cấu trúc. Đây không phải lỗi của phép so sánh nếu mục tiêu là đánh giá một chính sách triển khai cụ thể, nhưng phải được nêu rõ để không diễn giải khoảng cách tổng tốc độ như thể chỉ do thuật toán học kém hơn.

4.16. Kết luận chương

Kết quả mô phỏng cho thấy không có bằng chứng rằng TD3 luôn vượt DDPG hoặc PPO. Ở N lớn, ba thuật toán DRL đạt chất lượng rất gần nhau khi dùng cùng biểu diễn hành động có cấu trúc. Nhóm AO, đặc biệt là AO-Grid, đạt tổng tốc độ cao hơn nhưng phải

trả chi phí tính toán lớn hơn nhiều. Nhóm DRL duy trì độ trễ dưới một mili giây trong toàn bộ các kích thước khảo sát và giữ QoS cao từ $N = 32$ trở lên. Vì vậy, đóng góp thực nghiệm chính của luận văn là làm rõ đánh đổi giữa một chính sách học được có độ trễ thấp và các bộ giải lập có chất lượng nghiệm cao hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] B. Clerckx, Y. Mao, R. Schober, E. Jorswieck, D. J. Love, J. Yuan, L. Hanzo, G. Y. Li, E. G. Larsson, and G. Caire, “Is NOMA Efficient in Multi-Antenna Networks? A Critical Look at Next Generation Multiple Access Techniques”, *IEEE Open Journal of the Communications Society*, 2021. DOI: 10.1109/OJCOMS.2021.3054799. arXiv: 2101.04802.
- [2] Y. Mao, B. Clerckx, and V. O. K. Li, “Rate-Splitting Multiple Access for Downlink Communication Systems: Bridging, Generalizing and Outperforming SDMA and NOMA”, *EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking*, 2018. DOI: 10.1186/s13638-018-1104-7. arXiv: 1710.11018.
- [3] Y. Mao, O. Dizdar, B. Clerckx, R. Schober, P. Popovski, and H. V. Poor, “Rate-Splitting Multiple Access: Fundamentals, Survey, and Future Research Trends”, *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2022. DOI: 10.1109/COMST.2022.3191937. arXiv: 2201.03192.
- [4] Q. Wu and R. Zhang, “Intelligent Reflecting Surface Enhanced Wireless Network via Joint Active and Passive Beamforming”, *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 2019. DOI: 10.1109/TWC.2019.2936025. arXiv: 1810.03961.
- [5] M. D. Renzo, A. Zappone, M. Debbah, M.-S. Alouini, C. Yuen, J. de Rosny, and S. Tretyakov, “Smart Radio Environments Empowered by Reconfigurable Intelligent Surfaces: How It Works, State of Research, and Road Ahead”, *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 2020. DOI: 10.1109/JSAC.2020.3007211. arXiv: 2004.09352.
- [6] Q. Wu, S. Zhang, B. Zheng, C. You, and R. Zhang, “Intelligent Reflecting Surface Aided Wireless Communications: A Tutorial”, *IEEE Transactions on Communications*, 2021. DOI: 10.1109/TCOMM.2021.3051897. arXiv: 2007.02759.
- [7] J. Xu, Y. Liu, X. Mu, and O. A. Dobre, *STAR-RISs: Simultaneous Transmitting and Reflecting Reconfigurable Intelligent Surfaces*, 2021. arXiv: 2101.09663 [cs.IT].

- [8] X. Mu, Y. Liu, L. Guo, J. Lin, and R. Schober, *Simultaneously Transmitting And Reflecting (STAR) RIS Aided Wireless Communications*, 2021. arXiv: 2104 . 01421 [cs.IT].
- [9] W. Khalid, Z. Kaleem, R. Ullah, T. V. Chien, S. Noh, and H. Yu, *Simultaneous Transmitting and Reflecting-Reconfigurable Intelligent Surface in 6G: Design Guidelines and Future Perspectives*, 2022. arXiv: 2212.01097 [eess.SP].
- [10] Y. Liu, X. Mu, R. Schober, and H. V. Poor, *Simultaneously Transmitting and Reflecting (STAR)-RISs: A Coupled Phase-Shift Model*, 2021. arXiv: 2110.02374 [cs.IT].
- [11] Z. Wang, X. Mu, Y. Liu, and R. Schober, *Coupled Phase-Shift STAR-RISs: A General Optimization Framework*, 2022. arXiv: 2208.01942 [eess.SP].
- [12] T. P. Lillicrap, J. J. Hunt, A. Pritzel, N. Heess, T. Erez, Y. Tassa, D. Silver, and D. Wierstra, *Continuous Control with Deep Reinforcement Learning*, 2015. arXiv: 1509 . 02971 [cs.LG].
- [13] S. Fujimoto, H. van Hoof, and D. Meger, “Addressing Function Approximation Error in Actor-Critic Methods”, in *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning*, 2018. arXiv: 1802.09477.
- [14] J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, and O. Klimov, *Proximal Policy Optimization Algorithms*, 2017. arXiv: 1707.06347 [cs.LG].
- [15] C. Meng, K. Xiong, W. Chen, B. Gao, P. Fan, and K. B. Letaief, “Sum-Rate Maximization in STAR-RIS-Assisted RSMA Networks: A PPO-Based Algorithm”, *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 11, no. 4, pp. 5667–5680, 2024. DOI: 10 . 1109 / JIOT . 2023 . 3309859.
- [16] G. Scutari, F. Facchinei, L. Lampariello, and P. Song, “Parallel and Distributed Methods for Nonconvex Optimization—Part I: Theory”, *IEEE Transactions on Signal Processing*, 2017. arXiv: 1410.4754.
- [17] H. Joudeh and B. Clerckx, “Sum-Rate Maximization for Linearly Precoded Downlink Multiuser MISO Systems with Partial CSIT: A Rate-Splitting Approach”, *IEEE Transactions on Communications*, 2016. DOI: 10 . 1109 / TCOMM . 2016 . 2600671. arXiv: 1602.09028.

- [18] H. Li, Y. Mao, O. Dizdar, and B. Clerckx, *Rate-Splitting Multiple Access for 6G—Part III: Interplay with Reconfigurable Intelligent Surfaces*, 2022. arXiv: 2205.02036 [cs.IT].
- [19] I. Aboumahmoud, E. Hossain, and A. Mezghani, *Resource Management in RIS-Assisted Rate Splitting Multiple Access for Next Generation (xG) Wireless Communications: Models, State-of-the-Art, and Future Directions*, 2024. arXiv: 2404.06604 [eess.SP].
- [20] H. Ge, A. Papazafeiropoulos, N. Garg, and T. Ratnarajah, “A Rate-Splitting Strategy for STAR-RIS-Aided Massive MIMO Systems With Joint Optimization”, *IEEE Systems Journal*, vol. 18, no. 2, pp. 977–988, 2024. DOI: 10.1109/JSYST.2024.3398249.
- [21] T. Liu and Y. Zhou, “Ergodic Rate Analysis of Simultaneous Transmitting and Reflecting Reconfigurable Intelligent Surface-Assisted Rate-Splitting Multiple Access Systems Based on Discrete Phase Shifts”, *Sensors*, vol. 24, no. 17, p. 5480, 2024. DOI: 10.3390/s24175480.
- [22] H. R. Hashempour and G. Berardinelli, “Secure Rate Splitting in STAR-RIS Assisted Downlink MISO Systems”, in *2024 IEEE International Mediterranean Conference on Communications and Networking (MeditCom)*, 2024, pp. 529–534. DOI: 10.1109/MeditCom61057.2024.10621324.
- [23] Y. Maghrebi, M. Elhattab, C. Assi, A. Ghrayeb, and G. Kaddoum, “Cooperative Rate Splitting Multiple Access for Active STAR-RIS Assisted Downlink Communications”, *IEEE Wireless Communications Letters*, vol. 13, no. 10, pp. 2827–2831, 2024. DOI: 10.1109/LWC.2024.3448409.
- [24] R. Zhong, Y. Liu, X. Mu, Y. Chen, X. Wang, and L. Hanzo, *Hybrid Reinforcement Learning for STAR-RISs: A Coupled Phase-Shift Model Based Beamformer*, 2022. arXiv: 2205.05029 [cs.IT].