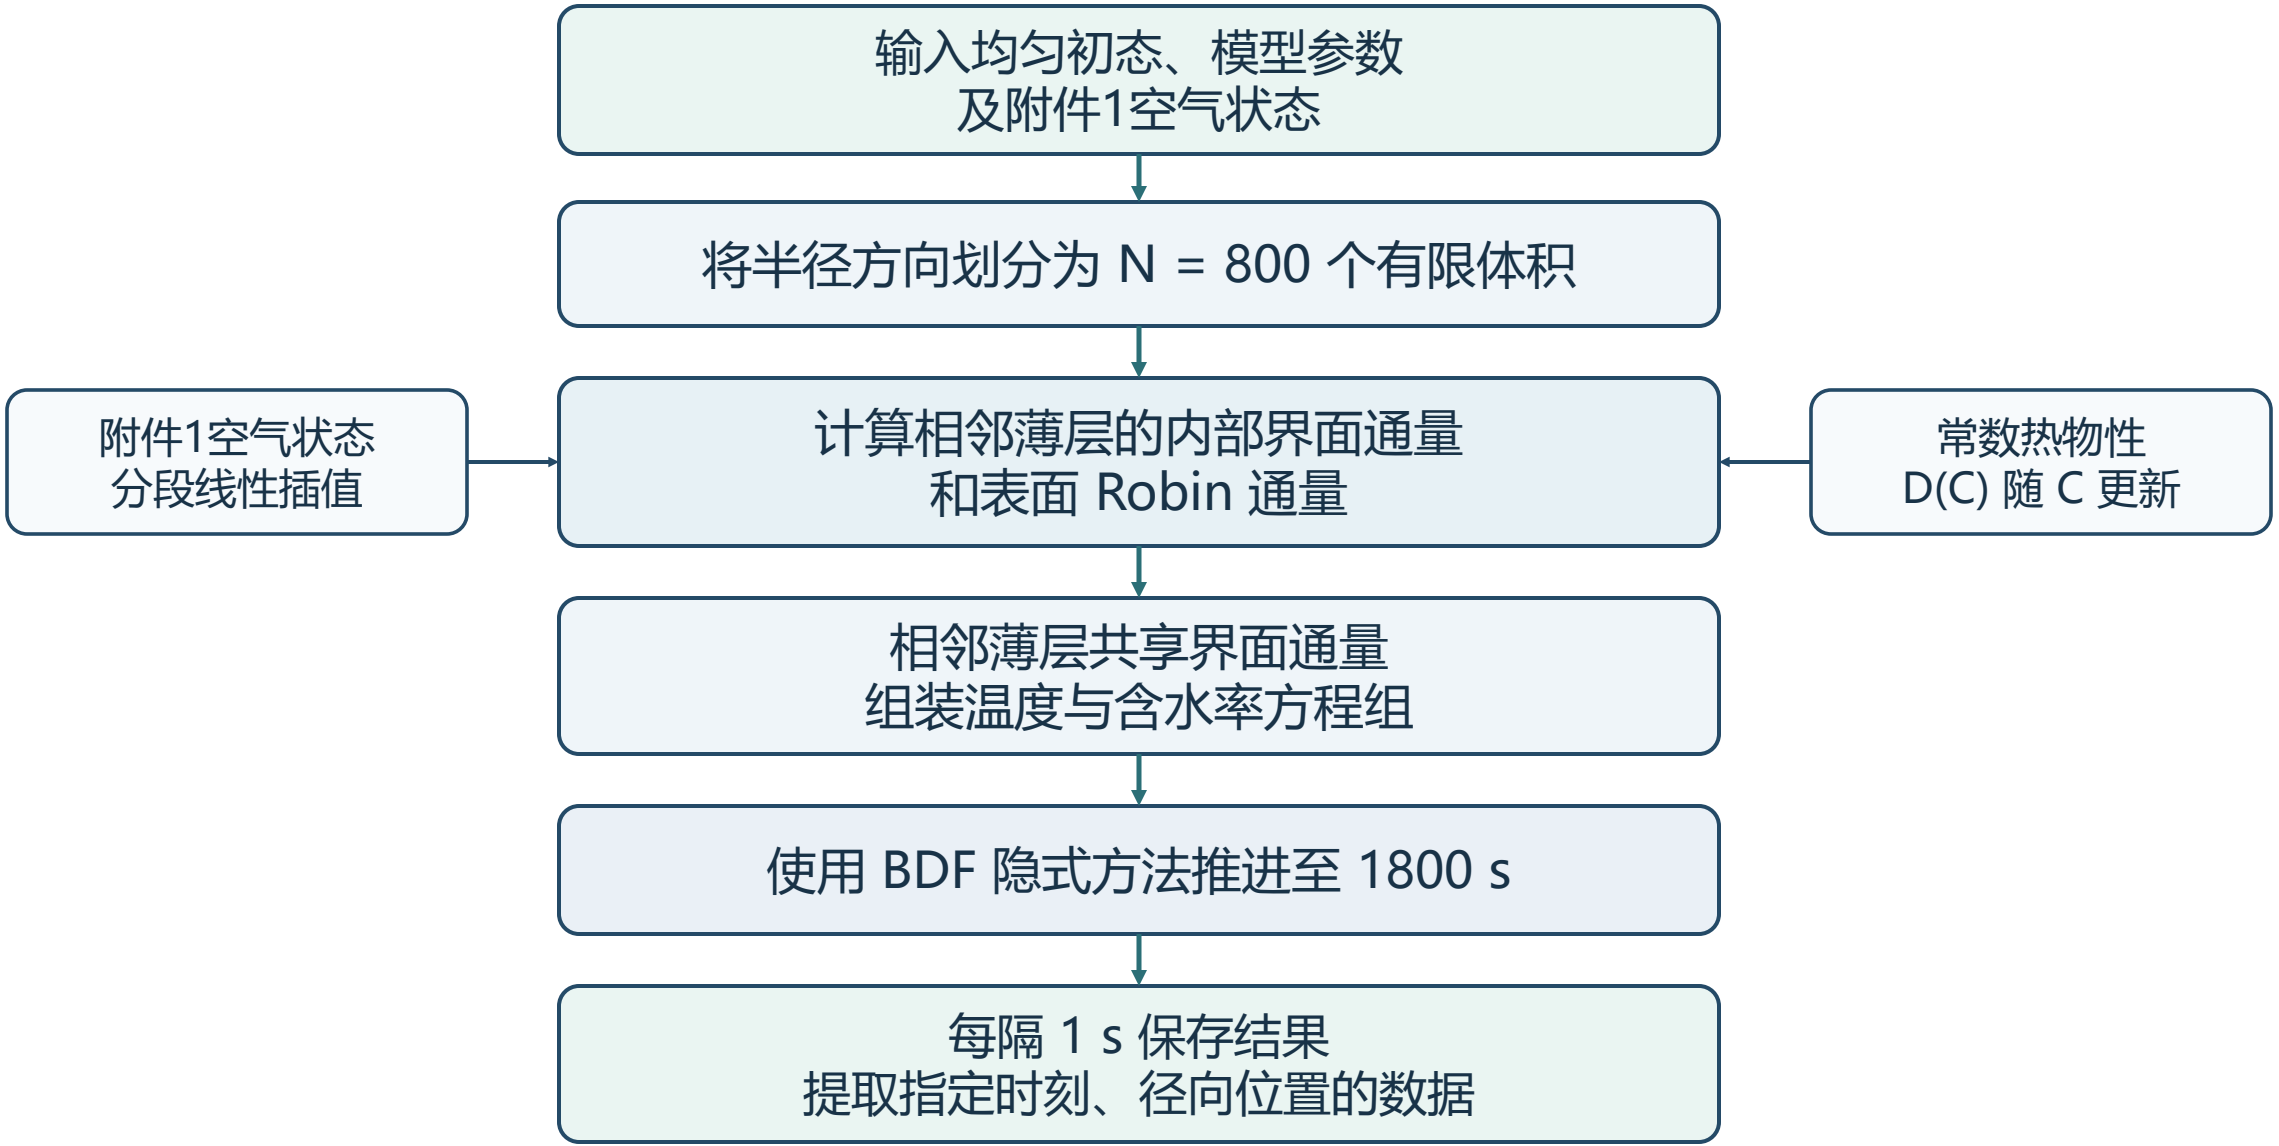

输入均匀初态、模型参数
及附件1空气状态
将半径方向划分为 N = 800 个有限体积
附件1空气状态
分段线性插值
计算相邻薄层的内部界面通量
和表面 Robin 通量
常数热物性
D(C) 随 C 更新
相邻薄层共享界面通量
组装温度与含水率方程组
使用 BDF 隐式方法推进至 1800 s
每隔 1 s 保存结果
提取指定时刻、径向位置的数据