

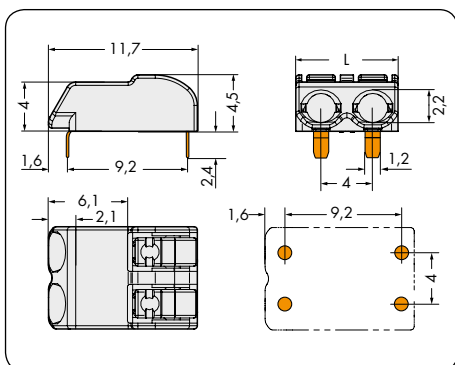


Rastermaß 4 mm / 0.157 in		Rastermaß 4 mm / 0.157 in		
0,2 - 0,75 mm ²	AWG 24 - 18	0,2 - 0,75 mm ²	AWG 24 - 18	
160 V/2,5 kV/2 9 A		160 V/2,5 kV/2 9 A		

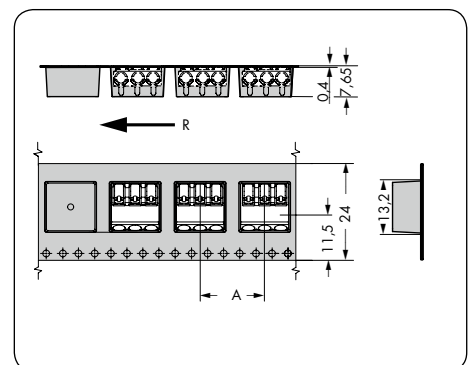

L = (Polzahl x Rastermaß) - 0,1 mm

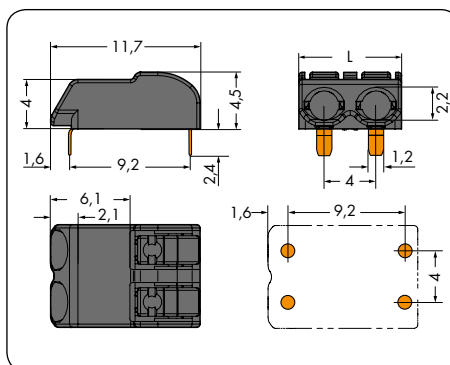

R = Zuführungsrichtung
A = (Polzahl x Rastermaß) + 4 mm

Polzahl	Bestellnr.	VPE	Polzahl	Bestellnr.	VPE
THR-Leiterplattenklemmen mit Betätigungsdrückern, im Gurt, lichtgrau*					
1	2060-1401/998-404	10800 (9 x 1200)	1	2060-1421/998-404	10800 (9 x 1200)
2	2060-1402/998-404	6750 (9 x 750)	2	2060-1422/998-404	6750 (9 x 750)
3	2060-1403/998-404	4950 (9 x 550)	3	2060-1423/998-404	4950 (9 x 550)
Spulendurchmesser 330 mm					



Eindrähtige Leiter anschließen - direkt stecken.



Feindrähtige Leiter anschließen und Leiter lösen - durch geringen Druck auf den Betätigungsdrücker, z.B. mit Betätigungswerkzeug 206-860.



Klemmen polverlustfrei nebeneinander positionierbar.

* Abhängig von den im Reflow-Prozess verwendeten Löttemperaturen und -zeiten können sich Farbabweichungen ergeben, die aber keinen Einfluss auf die Funktion haben.