

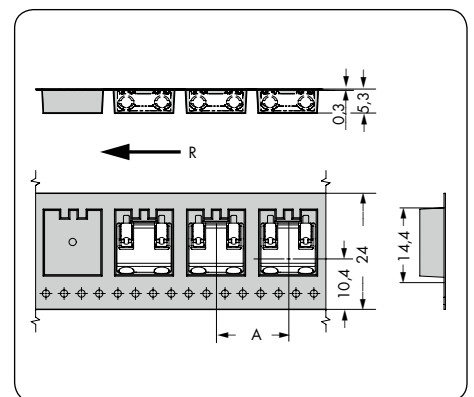


Rastermaß 8 mm / 0.314 in		Rastermaß 8 mm / 0.314 in	
0,2 - 0,75 mm ²	AWG 24 - 18	0,2 - 0,75 mm ²	AWG 24 - 18
630 V/6 kV/2 9 A	600 V / 9A	630 V/6 kV/2 9 A	600 V / 9A

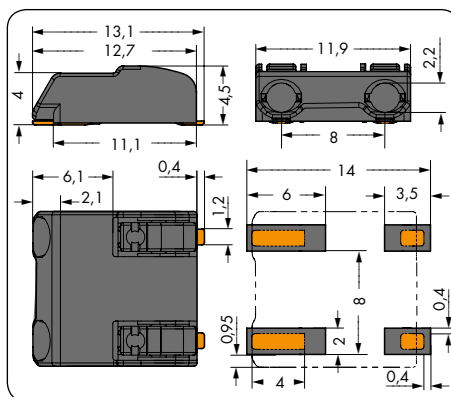

R = Zuführungsrichtung
A = 16 mm

Polzahl	Bestellnr.	VPE	Polzahl	Bestellnr.	VPE
SMD-Leiterplattenklemmen mit Betätigungsdrückern im Gurt, weiß*			SMD-Leiterplattenklemmen mit Betätigungsdrückern im Gurt, schwarz*		
2	2060-852/998-404	6750 (9 x 750)	2	2060-872/998-404	6750 (9 x 750)
Spulendurchmesser 330 mm			Spulendurchmesser 330 mm		

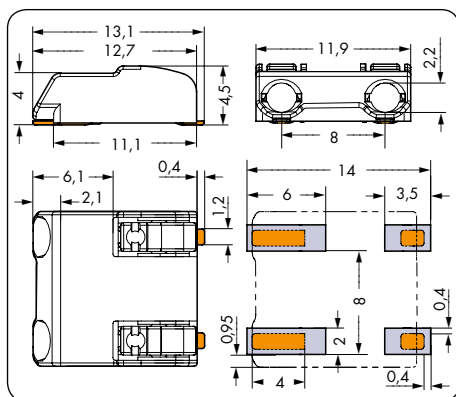

Eindrähtige Leiter anschließen – direkt stecken.
(Handhabungsbeispiel: Serie 2060)



Feindrähtige Leiter anschließen und Leiter lösen –
durch geringen Druck auf den Betätigungsdrücker,
z.B. mit Betätigungswerkzeug 206-860.

* Abhängig von den im Reflow-Prozess verwendeten Löttemperaturen und -zeiten können sich Farbabweichungen ergeben, die aber keinen Einfluss auf die Funktion haben.