

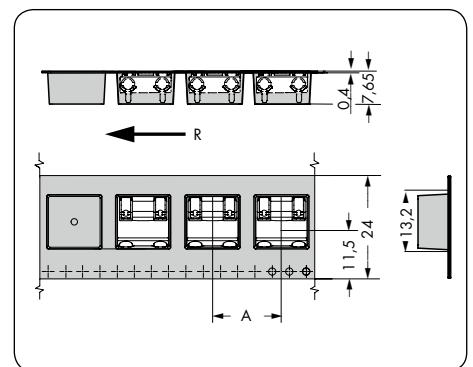
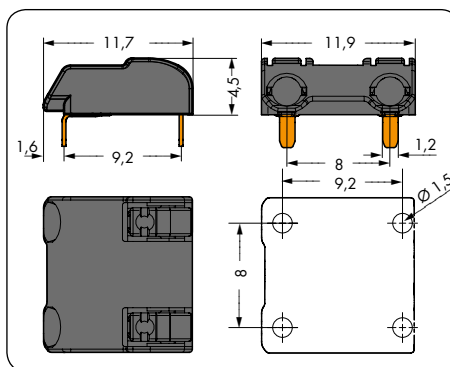


Rastermaß 8 mm / 0.314 in		Rastermaß 8 mm / 0.314 in		
0,2 - 0,75 mm ²	AWG 24 - 18	0,2 - 0,75 mm ²	AWG 24 - 18	
630 V/6 kV/2 9 A		630 V/6 kV/2 9 A		

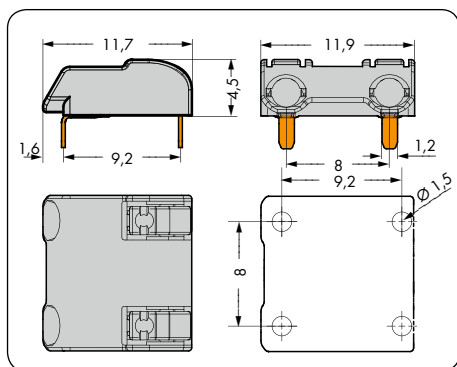

R = Zuführungsrichtung
A = 16 mm

Polzahl	Bestellnr.	VPE	Polzahl	Bestellnr.	VPE
THR-Leiterplattenklemmen mit Betätigungsdrückern, im Gurt, lichtgrau*			THR-Leiterplattenklemmen mit Betätigungsdrückern, im Gurt, schwarz		
2	2060-1802/998-404	4950 (9 x 550)	2	2060-1822/998-404	4950 (9 x 550)
Spulendurchmesser 330 mm			Spulendurchmesser 330 mm		



Eindrähtige Leiter anschließen - direkt stecken.



Feindrähtige Leiter anschließen und Leiter lösen - durch geringen Druck auf den Betätigungsdrücker, z.B. mit Betätigungswerkzeug 206-860.

* Abhängig von den im Reflow-Prozess verwendeten Löttemperaturen und -zeiten ergeben sich beim lichtgrauen Material Farbabweichungen, die aber keinen Einfluss auf die Funktion haben.