Преимущества

- Аналог модулей MAA900, MAA1200, MAA1500
- Сделано в России
- Выходная мощность до 2000 Вт
- Рабочая температура корпуса до -50 … +85 °C
- КПД до 94 %
- Габаритные размеры 250x141x38 (мм)
- Металлический корпус
- Входное напряжение:
  230 ~ 230 (176 ... 242) В, выброс 264 В / 1 с
- Ряд выходных напряжений:
  =15, =24, =27, =36, =48, =60 В
- Параллельная работа
- Подстройка выходного напряжения -20 % ... +5
- Дистанционное выключение
- Выход питания вентилятора =12 В, 200 мА
- Вывод ДИАГ (Power Good)
- Защита от КЗ и перенапряжения, тепловая защ
- Прочность изоляции Вх/Вых ~3000 В
- Расширенная гарантия 20 лет

AC/DC модули однофазные

JETAs2000

ТЛДР.436610.104 ТУ



Наименование	Входное напряжение*	Рвых. макс.	Выходное напряжение ном.**	Выходной ток макс.	Типовой КПД
JETAs2000-230S15-SCN-A6	~230 (176 ... 242) В, выброс 264 В / 1 с	1500 Вт	15 В	100 А	91 %
JETAs2000-230S24-SCN-A6		2000 Вт	24 В	83,3 А	92 %
JETAs2000-230S27-SCN-A6		2000 Вт	27 В	74 А	92 %
JETAs2000-230S36-SCN-A6		2000 Вт	36 В	55,5 А	93 %
JETAs2000-230S48-SCN-A6		2000 Вт	48 В	41,6 А	93 %
JETAs2000-230S60-SCN-A6		2000 Вт	60 В	33,3 А	94 %

* Возможна поставка по запросу модулей с другим диапазоном входного напряжения.
** Модули с нестандартным выходным напряжением разрабатываются и поставляются по запросу.

ООО «ТЕ». Все права защищены

Информация для заказа

JETAs 2000 – 230 S 27 – S C N – A6
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Серия **JETAs** - AC/DC модуль

2 Номинальная выходная мощность, Вт

3 Индекс номинального входного напряжения:

230 ~230 (176 ... 242) В, выброс 264 В / 1 с

4 Индекс количества выходных каналов:

S одноканальное исполнение

5 Номинальное выходное напряжение, В (два знака)

6 Индекс конструктивного исполнения:

S исполнение с полимерной герметизирующей заливкой

7 Индекс исполнения выводов и корпуса

C основание с крышкой и клеммными колодками

H основание с крышкой и ножевыми контактами (по запросу)

8 Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:

N -40 ... +85 °C

P -50 ... +85 °C

9 Типоразмер корпуса

A6 250x141x38 мм

ООО «ТЕ». Все права защищены

Входные характеристики	
Сеть, индекс	«230»
Номинальное значение, В /переменный ток	230
Диапазон входных напряжений, В	~176…242
Переходное отклонение, В @1С	~176…264
Напряжение запуска, В	~90 тип
Номинальное значение, В / постоянный ток	=320
Диапазон входных напряжений, В	=256…342
Диапазон частот питающей сети, Гц	47… 440
Время запуска, сек	0,12
Пусковой ток, А	100
Коэффициент мощности, $U_{вх\ ном}$; $I_{н\ макс}$	0,96 (230 В)
Ток утечки на землю, мА	2,6

Выходные характеристики						
Выходное напряжение, В	15	24	27	36	48	60
Подстройка выходного напряжения, В	12…15,75	19,2…25,2	21,6…28,35	28,8…37,8	38,4…50,4	48…63
Подстройка выходного напряжения, %	-20 % ... +5 % внутренним потенциометром РЕГ					
Номинальный выходной ток, не более, А	100	83,3	74	55,5	41,6	33,3
КПД, %	91	92	92	93	93	94
Нестабильность выходного напряжения	±0,5 % (при плавном изменении нагрузки от 10 % до 100 %)					
			±2 % при изменении нагрузки от 10 % до 100 %			
Размах пульсаций (пик-пик)	20 МГц диапазон		<2 % (при нагр. от 10 % до 100 % в НКУ)			
Максимальная емкость нагрузки (макс)	не ограничена					
Работа на холостом ходу			Продолжительная, без подгрузки			

Защиты		
Защита от короткого замыкания	Есть	Режим релаксации Автоматическое восстановление после снятия КЗ
Защита от перегрузки по току	Есть	Поведение источника тока: ток ограничен на уровне 110-125 % от Iвых,ном. Автоматическое восстановление после снятия перегрузки
Защита от превышения выходного напряжения	Есть	Режим стабилизации < 130 % Uвых ном
Защита от перегрева	Есть	Срабатывание при температуре корпуса > 100°С. Автоматическое восстановление после охлаждения


ООО «ТЕ». Все права защищены

Сервисные функции		
Вывод питания вентилятора охлаждения	ВЕНТ Разъем X3	Постоянное нестабилизированное напряжение 9…12В 0,2А. Может использоваться как дополнительный выход.
Дистанционное отключение	УПР Разъем X3	Модуль отключается при подаче 3…5 В 15…30 мА на выводы УПР. После снятия напряжения с выводов УПР работоспособность восстанавливается
Обратная связь	ОС Разъем X3	Внешняя обратная связь для стабилизации напряжения на нагрузке. Подключается дополнительными проводниками напрямую к нагрузке
Параллельная работа	ПАРАЛ Разъем X3	Соединяется у всех параллельно работающих по выходу модулях. Нельзя использовать при последовательном соединении силовых выходов
Подстройка выходного напряжения	РЕГ Разъем X3	Вход внешней подстройки Uвых, на схеме подключения пример с R=22…33 k. Может управляться от выхода внешнего ЦАП
Вывод напряжения дежурного режима	ДЕЖ Разъем X3	Постоянное нестабилизированное напряжение 5 В
Диагностика	ДИАГ Разъем X3	Низкое сопротивление, если Uвых> 0,7*Uвых.ном; высокое, если Uвых < 0,7*Uвых.ном. Uмакс = 20 В, Iмакс = 15 мА

Основные параметры		
Частота преобразования	ШИМ	200 кГц
Степень защиты		IP20
Температура корпуса, рабочая, °С	индекс N	–40° С … +85° С
	индекс Р	–50° С … +85° С
Температура корпуса, хранения, °С	хранения	–60° С до +85° С
Метод теплоотвода		безвентиляторный, кондуктивный, основанием на поверхность
Тепловое сопротивление	Корпус-среда	6,4 К/Вт
Влажность	при t° +35°С	5-95 %
Прочность изоляции	вх/корпус	~1500 В
	вх/вых, вх/УПР	~3000 В
	вых/корпус, вых/УПР, УПР/корпус	~500 В
Сопротивление изоляции @ =500 В	ГОСТ 15150-69, НКУ	>20 МОм
ЭМС *		ГОСТ В 25803-91, кривая 2 CE EN 55022 - класс В
Совместимость с фильтром		TEFA20
ВВФ		ГОСТ 15150 исполнение 3 У
Стандарты безопасности		IEC/EN 60950-1
Наработка на отказ	Рвых = 0,7 Рвых max	80 000 часов (Ткорп = 50 °С)
Материал корпуса		металл
Габариты, мм	Д×Ш×В	250x141x38
Масса, г, не более		1900
Гарантия	Стандартная Расширенная	2 года 20 лет


Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе.

Типовая схема подключения

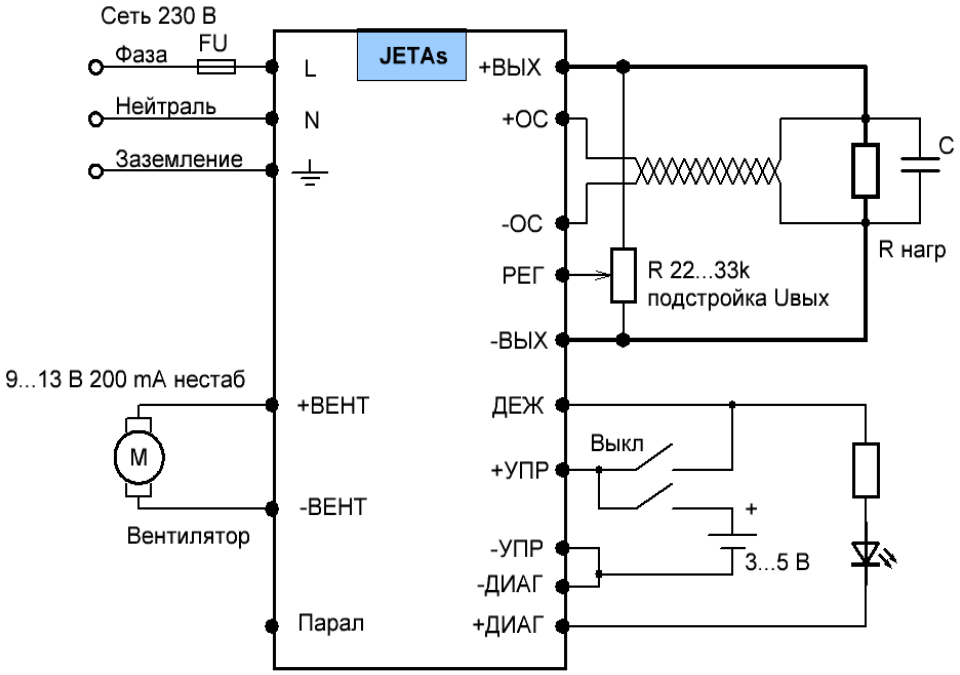

Для улучшения качества питания аппаратуры потребителя необходимо шунтировать выходные цепи модуля танталовыми или алюминиевыми конденсаторами с низким ESR соответствующего напряжения. Максимальная суммарная емкость выходных конденсаторов Свых не ограничена.

Типовая схема подключения совместно с модулем фильтра

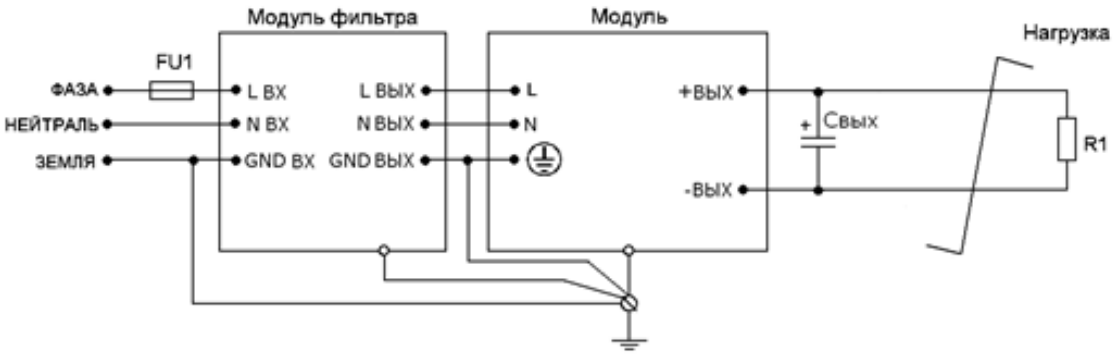



Габариты и назначение выводов

X1.1	X1.2	X1.3	Параметры подключаемых проводников: Негибкий: макс.: 4 мм² Гибкий: макс.: 2.5 мм² Винты: M3, Рекомендуемый момент затяжки: 0,5 Н*м
L	N	⏚	
X2.1	X2.2	Винты: M5, Рекомендуемый момент затяжки: 2 Н*м Используйте «лепесток» под обжим или пайку, например MOLEX 19323-0013, MOLEX 19324-0013	
+ВЫХ	-ВЫХ		

X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9
+ДИАГ	-ДИАГ	Не исп.	Не исп.	РЕГ	ПАРАЛ	+ВЕНТ	-ВЕНТ	-О.С.
X3.10	X3.11	X3.12	X3.13	X3.14	X3.15	X3.16	X3.17	X3.18
-ВЫХ	+О.С.	+ВЫХ	Не исп.	Не исп.	Не исп.	ДЕЖ	-УПР	+УПР

MOLEX, C-GRID III. MALE-SDA-90130-1118. Ответная часть FEMALE-SD-90142-0018 (18 pin) Использовать совместно с "CRIMP TERMINAL" SD-90119-0109 или аналогичным. Использовать устройство обжимки "HAND CRIMP TOOL" для C-GRID III Female Crimp Terminals for example 63825-8100 или аналогичных.

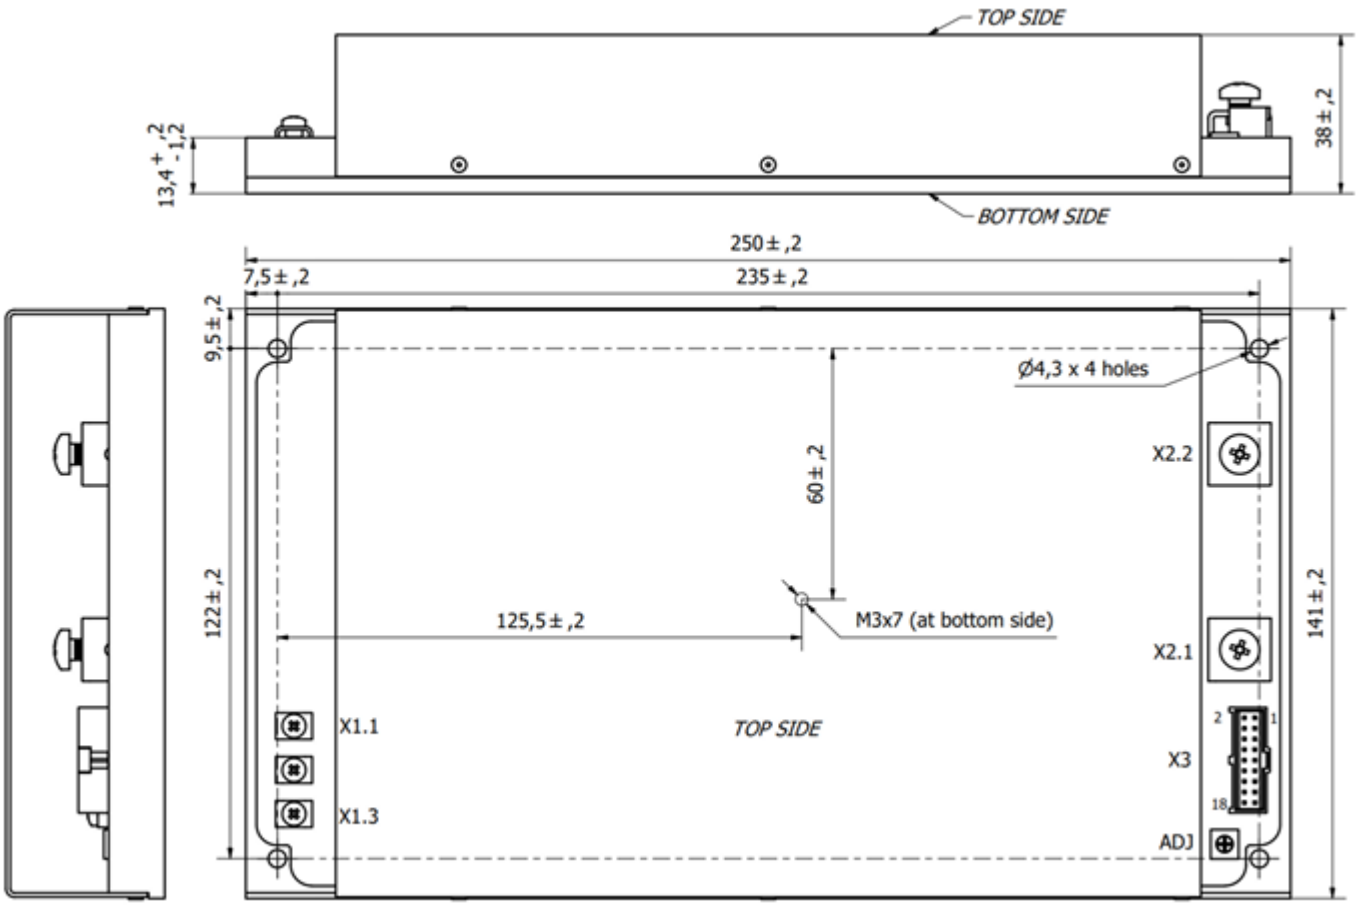

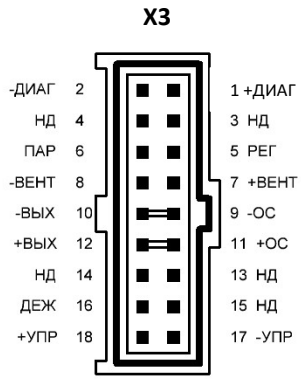

Ответная часть разъема X3 поставляется в комплекте с модулем по умолчанию.

Следует обратить внимание на то, что центральное крепежное резьбовое отверстие, для притяжки модуля со стороны теплоотвода, не сквозное. Максимальная длина захода винта в тело не более 7 мм, что указано на габаритном чертеже. При попытке фиксации более длинным винтом происходит повреждение модуля с последующим выходом из строя. Такой случай не является гарантийным и в случае выхода из строя по этой причине гарантийной замене не подлежит.

Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации в данном даташите продукции и технических условиях (ТУ), приведенных на сайте производителя.
Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной. Более подробная информация (типовые схемы включения, правила эксплуатации и т.п.) приведена на сайте **www.te-power.ru.**

Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в т.ч. тип и размещение внутренних компонентов и разъемов.
В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов, производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления.

Убедитесь, что вы используете новейшую документацию, которая размещена на сайте **www.te-power.ru.**
При необходимости обращайтесь на электронную почту **russia@te-power.ru.**

© ООО «ТЕ». Все права защищены.