WAVLINK
see the world

QUICK START GUIDE

USB-C 10G Dual 4K 10-in-1 Hub


kb.wavlink.xyz/docs/WL-UMD309-B/v100/

Connect to the Link to View the Detailed User Guide

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

EN **WL-UMD309**

OVERVIEW

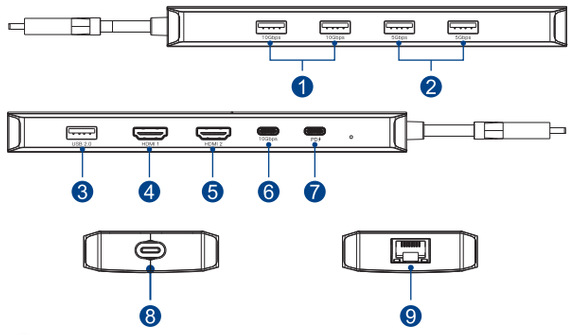

1. USB-A Port (10Gbps)
2. USB-A Port (5Gbps)
3. USB-A Port (USB 2.0)
4. HDMI 1 Port (4K@60Hz)
5. HDMI 2 Port (4K@60Hz)
6. USB-C Port (10Gbps)
7. USB-C Port (PD in 100W)
8. USB-C Plug
9. Gigabit Ethernet Port

HOW TO USE

1. Connect the dock to a compatible laptop or smartphone.
2. Connect the HDMI monitor to the dock with an HDMI cable.
3. Insert the USB-disk into USB 3.0 or USB 2.0 ports to transfer data.
4. Connect a network cable to Gigabit Ethernet port for wired Internet.
5. Connect the USB-C Power adapter to USB-C Power Delivery Port to charge your device.

DISPLAY RESOLUTION


Single Display

Item		HDMI 1	HDMI 2
Windows	Extend with DP1.4(DSC1.2)	3840×2160@60Hz	3840×2160@60Hz
	Extend with DP1.4(no DSC1.2)	3840×2160@60Hz	3840×2160@60Hz
	Extend with DP1.2	3840×2160@30Hz	3840×2 160@30Hz
Mac	Mirror with DP1.4(DSC 1.2)	3840×2160@60Hz	3840×2160@60Hz
	Mirror with DP1.4(no DSC1.2)	3840×2160@60Hz	3840×2160@60Hz
	Mirror with DP1.2	3840×2160@30Hz	3840×2160@30Hz

Dual Display

Item		HDMI 1 + HDMI 2	
Windows	Extend with DP1.4(DSC1.2)	3840×2160@60Hz	3840×2160@60Hz
	Extend with DP1.4(no DSC1.2)	1920×1080@60Hz	3840×2160@30Hz
	Extend with DP1.2	1920×1080@60Hz	1920×1080@60Hz
Mac	Mirror with DP1.4(DSC 1.2)	3840×2160@60Hz	3840×2160@60Hz
	Mirror with DP1.4(no DSC1.2)	3840×2160@60Hz	3840×2160@60Hz
	Mirror with DP1.2	3840×2160@30Hz	3840×2160@30Hz

Note: Mac OS supports Single-Stream Transport mode, so only one video source can be output such as ABB(A is the primary display).



Scan the QR code or visit the link on the manual's first page for detailed Display Settings steps.

FAQ

Q1. My monitor is not working when it is connected?

A1. Check to ensure that your PC or laptop has at least a USB-C port which support DisplayPort Alt mode. If you are not sure, please contact the laptop manufacturer or our support team.

Q2. Why do the external monitors show the same content when I connect the docking to the Mac?

A2. MacOS only supports single-stream transport (SST), which means it can only support an extended display over a single type-C MST hub. The second monitor will be a mirror image of the first monitor even the types-C MST dock has multiple display output interfaces.

Q3. Docking Station Fails to Charge Laptops?

A3. ① Please ensure your PC or laptop has at least a USB-C port that supports USB-C charging (USB Power Delivery Protocol).
② If the dock has a USB-C PD pass-through port, the USB-C power supply is not included. Please use the original USB-C power adapter of your PC or prepare your own USB-C power adapter to connect the docking.

Q4. The resolution is lower than advertised?

A4. ① Check if your computer's graphics card supports the appropriate version of DisplayPort (DP) and whether it is compatible with DSC (Display Stream Compression) technology.
② Check to ensure that the cable meets the required standard. For example, 3840x2160 @60Hz requires an HDMI 2.0 cable.
③ Check if your monitor supports the expected resolutions.

Thank you for purchasing WAVLINK product!

Need help?

We're here for you!

www.wavlink.com

Online support: wavlink.com
Available Mon-Fri 8:30 am-5:30pm (UTC+8)

support@wavlink.com
Available Mon-Fri 8:30 am-5:30pm (UTC+8)

+1 8889730883
Mon-Fri 9:00 am - 6:00 pm (UTC-5)

WAVLINK
see the world

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

USB-C 10G Dual 4K 10-in-1 Hub


kb.wavlink.xyz/docs/WL-UMD309-B/v100/

Conéctese al enlace para ver la GUÍA DE INICIO RÁPIDO

WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

ES **WL-UMD309**

RESUMEN

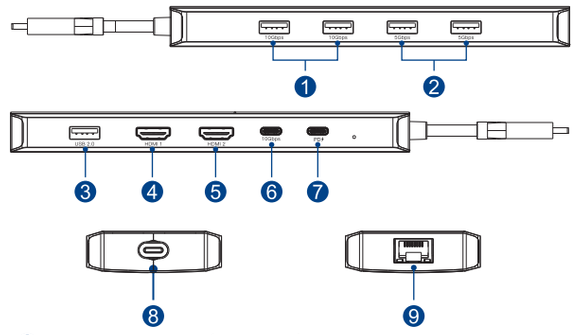

1. Puerto USB-A (10Gbps)
2. Puerto USB-A (5Gbps)
3. Puerto USB-A (USB 2.0)
4. Puerto HDMI 1 (4K@60Hz)
5. Puerto HDMI 2 (4K@60Hz)
6. Puerto USB-C (10Gbps)
7. Puerto USB-C (PD en 100 W)
8. Enchufe USB-C
9. Puerto Ethernet Gigabit

CÓMO USAR

1. Conecte la base a un ordenador portátil o smartphone compatible.
2. Conecte el monitor HDMI a la estación de acoplamiento con un cable HDMI.
3. Inserte el disco USB en los puertos USB 3.0 o USB 2.0 para transferir datos.
4. Conecte un cable de red al puerto Gigabit Ethernet para el acceso a Internet por cable.
5. Conecte el adaptador de alimentación USB-C al puerto de entrega de alimentación USB-C para cargar su dispositivo.

DISPLAY RESOLUTION


Pantalla Única

Artikel		HDMI 1	HDMI 2
Windows	Extender con DP1.4(DSC1.2)	3840×2160@60Hz	3840×2160@60Hz
	Extender con DP1.4(no DSC1.2)	3840×2160@60Hz	3840×2160@60Hz
	Extender con DP1.2	3840×2160@30Hz	3840×2 160@30Hz
Mac	Reflejar con DP1.4(DSC 1.2)	3840×2160@60Hz	3840×2160@60Hz
	Reflejar con DP1.4(no DSC1.2)	3840×2160@60Hz	3840×2160@60Hz
	Reflejar con DP1.2	3840×2160@30Hz	3840×2160@30Hz

Visualización Dual

Artikel		HDMI 1 + HDMI 2	
Windows	Extender con DP1.4(DSC1.2)	3840×2160@60Hz	3840×2160@60Hz
	Extender con DP1.4(no DSC1.2)	1920×1080@60Hz	3840×2160@30Hz
	Extender con DP1.2	1920×1080@60Hz	1920×1080@60Hz
Mac	Reflejar con DP1.4(DSC 1.2)	3840×2160@60Hz	3840×2160@60Hz
	Reflejar con DP1.4(Kein DSC1.2)	3840×2160@60Hz	3840×2160@60Hz
	Reflejar con DP1.2	3840×2160@30Hz	3840×2160@30Hz

Nota: Mac OS es compatible con el modo Single-Stream Transport, por lo que solo se puede emitir una fuente de vídeo, como ABB (A es la pantalla principal).

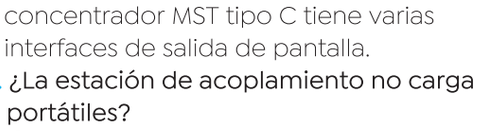

Escanee el código QR o visite el enlace en la primera página del manual para ver los pasos detallados de la Configuración de pantalla.

FAQ

Q1. ¿Mi monitor no funciona cuando está conectado?

A1. Comprueba que tu PC o portátil tenga al menos un puerto USB-C que admita el modo DisplayPort Alt. Si no está seguro, póngase en contacto con el fabricante del ordenador portátil o con nuestro equipo de asistencia técnica.

Q2. ¿Por qué los monitores externos muestran el mismo contenido cuando conecto la base al Mac?

A2. MacOS solo admite la transmisión de flujo único (SST), lo que significa que solo puede admitir una pantalla ampliada a través de un único concentrador MST tipo C. El segundo monitor será una imagen especular del primer monitor, incluso si el concentrador MST tipo C tiene varias interfaces de salida de pantalla.

Q3. ¿La estación de acoplamiento no carga los portátiles?

A3. ① Asegúrese de que su PC o portátil tenga al menos un puerto USB-C que admita la carga USB-C (protocolo USB Power Delivery).
② Si la base tiene un puerto USB-C PD pass-through, la fuente de alimentación USB-C no está incluida. Utilice el adaptador de corriente USB-C original de su PC o prepare su propio adaptador de corriente USB-C para conectar la base.

Q4. ¿La resolución es inferior a la anunciada?

A4. ① Compruebe si la tarjeta gráfica de su ordenador es compatible con la versión adecuada de DisplayPort (DP) y si es compatible con la tecnología DSC (Display Stream Compression).
② Compruebe que el cable cumple con el estándar requerido. Por ejemplo, 3840x2160 @60Hz requiere un cable HDMI 2.0.
③ Compruebe si su monitor es compatible con las resoluciones esperadas.

¡Gracias por comprar productos WAVLINK!

¿Necesitas ayuda?

Nous sommes là pour vous!

www.wavlink.com

Online support: wavlink.com
Disponible de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 (UTC+8)

support@wavlink.com
Disponible de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 (UTC+8)

+1 8889730883
De lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 (UTC-5)